

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



CHEMIE



15

15.1 Lepidla

Disperzní lepidla D2	618
Disperzní lepidla D3	619
Disperzní lepidla D3 + D4	620
Polyuretanová lepidla D4	621
Polyuretanová lepidla pro lepení schodů	622
Lepidla pro dýhování	623
Kontaktní lepidla	624
Montážní lepidla	626
Tavná lepidla	629
Chemické kotvy	634
Speciální lepidla	635

15.2 Silikony

Acetátové	636
Sanitární	636
Neutrální	637

15.3 Tmely

Akrylátové	638
Na parkety	640
Na dřevo	640

15.4 Vosky a opravné prostředky

Opravné tmely Czech König	641
Vosky a oleje na nábytek Clou	642
Šelakové laky	643

15.5 Montážní pěny 644

15.6 Čistící a kluzné prostředky 646

15.7 Povrchová úprava dřeva

Interiérová ochrana dřeva Adler	651
Exteriérová ochrana dřeva Adler	652
Nábytkové laky Renner	654
Podlahové laky Renner	655
Interiérová ochrana dřeva Osmo	656
Exteriérová ochrana dřeva Osmo	658

15.8 Impregnace dřeva 660

Proti plísní	662
--------------------	-----

15.9 Tuplovací a lepicí pásky 663

15.10 Příslušenství 664

Tužky a značkovače PICA	667
-------------------------------	-----

DISPERZNÍ LEPIDLA D2

Ponal STANDARD

Univerzální lepidlo na dřevo, včetně tvrdého.

Oblasti použití:

Montážní lepení (kolík, drážka a pero), lepení spár (masivní dřevo, překližek), lepení ploch, vrstvené desky z lisovaných hmot.

Přednosti:

Vysoká pevnost lepení, průhledný lepený spoj.

- > otevřená doba: 10-15 min.
- > lisovací čas: cca 45 min. (20 °C)
- > barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
0,75	013867
5	013868

Ponal EXPRESS

Rychlé disperzní lepidlo pro povrchové lepení za tepla i za studena.

Oblasti použití:

Rychlé montážní lepení, lepení spár, lepení dých. hran z umělé hmoty, lepení ploch.

Přednosti:

Krátká doba vytvrzení, vysoká stabilita při vyšších teplotách.

- > otevřená doba: max. 8 min.
- > lisovací čas: cca 8 min. (20 °C)
- > barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,75	013869
5	013858
10	013870
30	013883

Lepidlo na dřevo 62 A / 64 A

Lepidlo vhodné na lepení výrobků ze dřeva, překližky, dřevotřísky apod. s požadavkem na vysokou pevnost a kvalitu spoje, po zaschnutí průhledné.

Oblasti použití:

Lepení dřeva, papíru, dřevěných prvků, dřevotřísky, kartonu.

Přednosti:

Snadná aplikace, rychleschnoucí, silné přilnutí k materiálu.

- > lisovací čas: 60 - 120 min.
- > barva: transparentní



lepidlo 62A



lepidlo 64A

BALENÍ (KG)	62A	64A
0,25	013836	013839
0,75	013848	013857
5	013847	023243

HRANICOLL D2

Vysoce kvalitní PVAc lepidlo zvláště vhodné pro lepení tvrdého a pryskyřičného dřeva, které se obtížně lepí, při výrobě židlí a stolů, v montážních pracích, kde se požaduje speciální výsledná odolnost.

- > otevřený čas: 14 - 18 min.
- > lisovací čas: 20 - 30 min. (při 20 °C)
- > barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
30	767429

DISPERZNÍ LEPIDLA D3

Ponal SUPER 3

Vodovzdorné disperzní lepidlo.

Oblasti použití:
Lepení oken, spáravek, použití v exteriéru, podlah, lepení ploch, lepení spár.

Přednosti:
Vysoká pevnost spoje, vysoká odolnost proti teple, průhledný lepený spoj, téměř neomezené použití i u obtížných dřevin.

- > odolnost proti teple: Watt 91 > 7 N/mm²
- > otevřená doba: cca 12 min.
- > lisovací čas: cca 15–20 min. (20 °C)
- > barva: transparentní

TUŽIDLO Ponal D4

Pro zvýšení odolnosti lepidla na D4 je možné použít k natužení tužidlo Ponal D4. Po 8 hodinách se vrací na kvalitu D3, spotřeba 250 g do 5 kg lepidla PONAL SUPER 3



BALENÍ (KG) / PROVEDENÍ	NÁDOBA	SÁČEK
0,75	013872	-
5	013873	013891
10	013894	-
30	013884	-



BALENÍ (KG)	KÓD
0,25	312080

Lepidlo na dřevo 67A

Vysoce kvalitní konstrukční vodostálé lepidlo pro truhláře a tesaře s velmi rychlou dobou tuhnutí a pevností spoje.

Oblasti použití:
Lepení dřeva, dřevotřísky, lepenky, interiérové aplikace s působením vysoké vlhkosti, konstrukční lepení.

Přednosti:
Rychleschnoucí, silné přilnutí k materiálu, po zaschnutí průhledné.

- > lisovací čas: 120 minut
- > barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,25	013837
0,75	013861
5	013860

Jowacoll D3 103.05

Disperzní PVAC lepidlo vhodné na všechny druhy lepení s vyššími požadavky na voděodolnost a teplotní odolnost (WATT 91), např. okna, dveře, DTD a další materiály na bázi dřeva.

- > otevřená doba: 5 až 8 min.
- > lisovací čas: při 20 °C cca 30 min.
- > barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
5	565910
30 (s výpustí)	565912

HRANICOLL D3E

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo na lepení spojů v interiéru, které odolá zvýšené vlhkosti. Lepidlo s prodlouženým otevřeným časem.

- > otevřená doba: 10 až 14 min.
- > barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
5	722482
10	722486
30	739525

DISPERZNÍ LEPIDLA D3 + D4

KLEIBERIT 300.0

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje. Jako 1složkové lepidlo odpovídá třídě odolnosti D3, jako 2složkové lepidlo s 5 % tužidla 303.5 odpovídá třídě odolnosti D4. Vyznačuje se vysokou pevností spoje i u tvrdých a exotických dřevin.

Oblast použití:

Lepení oken a dveří, plošné lepení HPL materiálů, panelů a dělicích stěn, výroba schodišť, vhodné pro dýhování.

Přednosti:

Jednokomponentní - pro přímé použití, dvoukomponentní - pro nejvyšší nároky, vhodné na lepení za tepla i studena, krátké lisovací časy.

- > otevřená doba: 6 - 10 min.
- > barva: bílá

TUŽIDLO 303.5



BALENÍ (KG)	KÓD
1	791348
4,5	649343
10	649345
28	386337

KLEIBERIT 303.0

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje. Jako 1složkové lepidlo odpovídá třídě odolnosti D3, jako 2složkové lepidlo s 5 % tužidla 303.5 odpovídá třídě odolnosti D4. Vyznačuje se vysokou pevností i u tvrdých a exotických dřevin.



Oblasti použití:

Lepení oken a dveří, HPL desek, výroba schodišť, lepení vrstvených materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a exotických dřevin, lepení v lodním průmyslu.

Přednosti:

Jednokomponentní - pro přímé použití, dvoukomponentní - pro nejvyšší nároky, vhodné pro lepení za tepla i studena, krátké lisovací časy.

- > otevřená doba: 6 - 10 min. (bez tužidla)
- > barva: bílá

BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	013851
4,5	039576
10	038095

KLEIBERIT 303.2

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje. Jako 1složkové lepidlo odpovídá třídě odolnosti D3, jako 2složkové lepidlo s 5 % tužidla 303.5 odpovídá třídě odolnosti D4. Vysoká pevnost spoje i u tvrdých a exotických dřevin.



Oblasti použití:

Lepení oken a dveří, HPL materiálů, lepených panelů a dělicích stěn, tvrdých a exotických dřevin, vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli.

Přednosti:

Jednokomponentní - pro přímé použití, dvoukomponentní - pro nejvyšší nároky, vhodné pro lepení za tepla i studena, krátké lisovací časy.

- > otevřená doba: 6 - 10 min. (při 20 °C)
- > barva: bílá

BALENÍ (KG)	KÓD
4,5	049345
10	049346
28	425312

Tužidlo 303.5

BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	013865

KLEIBERIT 314.3

1složkové lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje. Použití je možné bez míchání a dávkování.

Oblasti použití:

lepení oken a dveří, dělicích stěn a panelů, výroba schodišť, lepení čepových a ozubových spojů, tvrdých a exotických dřevin, HPL desek.

Přednosti:

Bez míchání a dávkování, vhodné pro lepení za tepla i studena, při teple krátké lisovací časy, bez zvýraznění spáry.

- > otevřená doba: 4 - 7 min.
- > barva: bílá, v suchém stavu transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
4,5	683387

POLYURETANOVÁ LEPIDLA D4

Ponal CONSTRUCT

Oblasti použití:
Lepení dřevěných a savých materiálů s kovy a plasty, plošné lepení, renovace dřeva.

Přednosti:
Mimořádně pevné spojení obsahuje skelná vlákna, odolnost vůči teple, redukované pěníení, vyměnitelná tryska.

- > odolnost proti teple: Watt 91 > 8 N/mm2
- > otevřená doba: cca 10 min.
- > lisovací čas: cca 45–60 min.
- > barva: transparentní - mat



BALENÍ (KG)	KÓD
0,42	016003

SOUDAL PRO 40P + 45P

Lepidlo vhodné pro lepení dřevěných částí všech typů tvrdého dřeva (dub, teak, exotické dřeviny). V průběhu vytvrzování vypěňuje. Zatížením či fixací svěrkami se docílí vyšší pevnosti spoje.

Oblasti použití:
Lepení dřevěných schodnic, parapetů, výroba okenních a dveřních rámtů vrstvených, panelů, lepení izolačních materiálů. Velmi rychleschnoucí polyuretanové lepidlo.

Přednosti:
Lze použít i na vlhké dřevo, silné přilnutí k materiálu.

- > otevřená doba: cca 10 min. (30 min. lepidlo 40P)
- > barva: hnědá



Soudal 40P



Soudal 45P

BALENÍ (KG)	40P	45P
0,75	037563	013842
5	114584	114585

SOUDAL 60A

Nestékavé konstrukční polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepící silou.

Oblasti použití:
Lepení dřevěných částí a nábytku, lepení různých dřevěných desek, panelů, vrstvených výrobků, dýhy, izolačních materiálů včetně polystyrenu, dřevěných konstrukčních prvků apod.

Přednosti:
Rychleschnoucí, vyplňovací schopnost díky schopnosti zpenění.

- > otevřená doba: cca 15 min.
- > barva: transparentní



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	013846

KLEIBERIT 501.0

Vlhkostí se vytvrzující jednokompozitní lepidlo na bázi polyuretanu s nejvyšší odolností proti vodě a teplotě.

Oblast použití:
Lepení oken a dveří, lamel pro výrobu oken a lepení spár ve výrobě dveří, vrstvené lepení dřeva a dřevěných materiálů, lepení spár pro venkovní prostředí, MDF desek, minerálních desek, keramických materiálů, betonových prvků a tvrdých pěn.

Přednosti:
Pouze jeden komponent (žádné chyby v míchání), snadné použití.

- > otevřená doba: 20–30 min.
- > barva: hnědá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	013876
1	674821

Supracraft 566

Trvale elastická, rychle vytvrzující 1složková lepicí a těsnicí hmota na bázi PUR.

Oblast použití:

Lepení a utěsnění kovů, lakovaných plechů, dřeva a plastů, přírodního kamene, keramiky, břidlice, zdiva, betonu, lepení kovových vzpěr v oblasti dvojitých podlah.

Přednosti:

Pouze jeden komponent (žádné chyby v míchání), přetíratelný běžnými laky, nekorozivní, tlumící vibrace, trvale elastický.

> barva: šedá



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	013878

Hranipur 15 / Hranipur 45

Jednosložkové polyuretanové lepidlo, vodovzdorné i teplotodolné, které má široké použití.

Oblast použití:

Lepení dřeva, překližek, OSB a MDF desek, vhodné k lepení měkkého i tvrdého dřeva, např. spárovky, vhodné pro exteriérové podmínky - zahradní pergoly.

Přednosti:

Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, nebo vlhkostí lepených materiálů, voděodolné, teplotvzdorné.

> otevřený čas: při 20 °C a 50% vlhkosti vzduchu cca 15 - 25 min. (HR 15)
cca 25 až 45 min. (HR 45)
> barva: medově hnědá, po vytvrzení průsvitná



Hranipur 15

Hranipur 45

BALENÍ (ML)	15	45
800	545090	545091

POLYURETANOVÁ LEPIDLA PRO LEPENÍ SCHODŮ

Ponal STATIK

Dvoukomponentní PUR pěna určená pro montáž schodů.

Oblast použití:

Lepení schodů, parapetů, prahů a také dveřních zárubní pomocí bodového systému.

Přednosti:

Vynikající parametry pro lepení schodů, možnost řezání po 8 min., objemová stálost, vysoká tuhost vytvrzené pěny, vytvrzení pomocí chemické reakce (nezávisle na vlhkosti), pochozí po cca 20 minutách.

> barva: šedá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,165	013887

KLEIBERIT 536.0

Tlakově pevné 2-K-PUR expanzní lepidlo pro montáž schodišťových stupňů, dveřních prahů a okenních parapetů.

Oblast použití:

Montáž schodišťových stupňů, podstupnic, dveřních prahů a okenních parapetů ze dřeva, kamene nebo kovu.

Přednosti:

Bez hnacího plynu, bez obsahu PCB a formaldehydu, bezproblémové použití, zpracování od 10 °C, zatížitelnost již po 20 minutách.

> barva: béžová



BALENÍ (ML)	KÓD
210	063594

LEPIDLA PRO DÝHOVÁNÍ

Ponal FLÄCHENLEIM

Lepidlo pro dýhování s dlouhou otevřenou dobou.

Oblast použití:
Pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů, dýhování (obkládání), HPL (Resopal, Duropal atd.), dřevotříska, dřevěná překližka apod.

Přednosti:
Vysoká pevnost spojení, rychlé lepení velkých ploch za tepla i za studena, vysoká odolnost proti horku, dlouhá otevřená doba.

> barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
30	013895

Ponal FU 400

Lepidlo pro dýhování.

Oblast použití:
Pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů, překližkování a dýhování v lisech za horka, dýhování s použitím materiálu s nízkým obsahem formaldehydu podle E1.

Přednosti:
Dlouhodobě skladovatelný prášek, dlouhá doba zpracovatelnosti – cca 16 hodin, vysoký podíl pojiv, mimořádně nízké emise formaldehydu.

> barva: neprůsvitná po zaschnutí



BALENÍ (KG)	KÓD
25	377239

KLEIBERIT 871.0

Práškové lepidlo na bázi močovinyové pryskyřice se zabudovaným tužidlem.

Oblast použití:
Lepení dýh na dřevotřískové desky, nehořlavé A2 desky a ostatní dřevěné materiály, plošné lepení.

Přednosti:
Dobrá rozpustnost a bezpečnost proti prosáknutí, dlouhá doba použitelnosti, po namíchání s vodou - okamžitě připravené k použití, výhodná viskozita pro zpracování.

> barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
25	041132

Hraniresin 47

Močovino-formaldehydová pryskyřice s přísadkou speciálního prášku. Slouží k lepení za horka v dřevařském průmyslu. Má příznivé vlastnosti pro pohodlné použití.

Oblast použití:
Lepení překližek, lepení plněných panelů, papíru, dýh.

> barva: mléčná / transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
25	545088



KONTAKTNÍ LEPIDLA

Chemoprén Univerzál KLASIK

Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení různých savých i nesavých materiálů.

Oblast použití:

Vhodné pro lepení dřeva, plastů, gumy, kůže, plechu, skla. Porézní nebo příliš savé materiály je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Univerzál KLASIK zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

> barva: světle béžová



BALENÍ (ML)	KÓD
120	312168
300	367657

Chemoprén Extrém KLASIK

Lepidlo určené na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností.

Oblast použití:

Lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. K lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení, varných desek atd.). Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Extrém KLASIK zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

> barva: světle béžová



BALENÍ (ML)	KÓD
120	312173
300	367658

Chemoprén Univerzál PROFI

Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení různých savých i nesavých materiálů.

Oblast použití:

Lepení dřeva, plastů, gumy, kůže, plechu, skla, korku, kartonu a dalšího. Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Univerzál PROFI zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

> barva: světle béžová



BALENÍ (L)	KÓD
1	360365
4,5	359890
10	293814

Chemoprén Extrém PROFI

Lepidlo určené na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností.

Oblast použití:

Lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. K lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení, varných desek atd.). Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Extrém PROFI zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

> barva: světle béžová



BALENÍ (L)	KÓD
1	360366
4,5	015996



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ředidlo Chemoprén PROFI

Slouží k ředění lepidel Pattex Chemoprén PROFI, k čištění nářadí a k přečištění lepeného spoje. Používá se pro lepší roztíratelnost lepidel při lepení nesavých materiálů.

BALENÍ (L)	KÓD
1	100114

HRANIFIX Premium

Kontaktní lepidlo pro lepení široké škály materiálů a povrchů. Díky velkému množství sušiny zajišťují vysokou a spolehlivou pevnost lepeného spoje. Nanášejí se jednoduše nástřikem.

Oblast použití:

Lepení ABS hran, dřeva, MDF a dřevotřískových desek, polyuretanové pěny, laminátů, většiny plastů, hliníkových plechů, většiny kovů a podlahových krytin PVC.

> barva: bezbarvá



BALENÍ		KÓD
500 ml	sprej	513560
17 kg	tlak. nádoba	516285
47,5 kg	tlak. nádoba	783835

HRANICON 30

Lepidlo na bázi rozpouštědel, které se vyznačuje velkou lepicí silou. Je vhodné pro spojování nejrůznějších materiálů, a proto má velmi široké využití.

Oblast použití:

Ruční lepení ABS hran, polyuretanové a polyetherové pěny, dřevěných materiálů (OSB, překližka, surové dřevo...) a kovu, plastových desek, přírodních a syntetických tkanin, pravé a syntetické kůže.

> barva: žlutá



BALENÍ (L)		KÓD
1		749977
5		749980

HRANIFIX Smart

Kontaktní lepidlo pro lepení široké škály materiálů a povrchů. Má vyšší tepelnou odolnost a je voděodolné. Nanášejí se jednoduše nástřikem.

Oblast použití:

Lepení dřeva, lepení MDF a dřevotřískových desek, polyuretanové pěny, většiny plastů, hliníkových plechů, většiny kovů.

> barva: čirý, červený



BALENÍ		KÓD
500 ml	sprej	758263
17 kg	tlak. nádoba	758264
47,5 kg	tlak. nádoba	783836



V podkapitole příslušenství najdete aplikační pistole k nanášení lepidla HRANIFIX.



MONTÁŽNÍ LEPIDLA

T-REX GOLD POWER

Vysokopevnostní lepidlo s extrémní okamžitou pevností spoje. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké povrchy. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost spoje.

Oblast použití:

Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti a na stavbě, konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky namáhaných konstrukcí, pružné lepení stavebních prvků na většinu běžných podkladů.

Přednosti:

U většiny předmětů nevyžaduje fixaci, výborná přilnavost i na vlhké povrchy, přetíratelný většinou běžných nátěrů.

> barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	522160

T-REX CRYSTAL

Unikátní 100% čiré lepidlo a tmel v jednom.

Oblast použití:

Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů.

Přednosti:

Lepidlo a tmel v jednom, vytváří neviditelný spoj, lepí a těsní všechny materiály, přilne i na vlhké povrchy.

> barva: čirý



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	356627

FIX ALL TURBO

Nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěšňování většiny materiálů v interiéru i exteriéru.

Oblast použití:

Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů.

Přednosti:

Zatížitelnost již po 20 minutách, trvale pružný, voděodolný, lze aplikovat na mokré povrchy, i pod vodou, bez zápachu.

> barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	397819

T- REX EXTRA FIX

Unikátní receptura s vlákny pro maximální pevnost spoje.

Oblast použití:

Určeno pro lepení s okamžitou fixací, pro vertikální i horizontální lepení, lepí dřevo, řadu plastů, cihly, kámen, zdivo, dlaždice, kovy na porézní povrchy, jako jsou beton, omítka, MDF, OSB, překližka, dřevotříska, sádkokarton a jiné.

Přednosti:

Vysoká počáteční pevnost, zesílené vlákny, bez zápachu.

> barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
380 kartuše	522165

HRANIPEX H-POLYMER MS

Univerzální montážní tmel na různé typy materiálů. Vyznačuje se vysokou počáteční lepicí silou, počáteční vazba až 500 kg/1 m², přetíratelný.

Oblast použití:

Lepení a těsnění stavebních materiálů: přírodního kamene, dřeva, betonu, kovu, cihly, skla, keramiky, omítek, polyuretanu, umělé hmoty, dřevotřísky apod., elastická spojení ve vibrujících konstrukcích.

> barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	645118

HRANIPEX H-POLYMER STP

Univerzální lepidlo na bázi hybridního polymeru (modifikovaný silan). Vyznačuje se vysokou počáteční lepicí silou. Dokonale přiléhá ke všem stavebním podkladům, dokonce i k vlhkým povrchům. Přetíratelný.

> barva: krystalicky čirý



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	785079

Pattex ONE FOR ALL

Jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých i nesesavých materiálů.

Přednosti:

Vysoká počáteční pevnost, nestéká, korekce možné po dobu několika minut, po vytvrzení přetíratelné a brousitelné.

> balení: 440 g, kartuše



BARVA	KÓD
bílá	523697
transparentní	548523



Pattex Express FIX Gold

Pattex FIX Express je vhodné pro lepení v interiéru i exteriéru, tam, kde je vyžadována vysoká pevnost spoje. Vhodné pro savé i nesavé materiály. Pattex FIX Express má již po 1 s vysokou počáteční přilnavost.

Přednosti:

Vysoká konečná pevnost, na bázi rozpouštědel, voděodolný.

> barva: běžová



BALENÍ (G)	KÓD
375 kartuše	376102

Pattex ONE FOR ALL Universal

Jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo a tmel pro interiéru i exteriér s recepturou FlexTec®.

Oblasti použití:

Lepení a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádkarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo.

Přednosti:

Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, vysoká konečná pevnost, tlumí vibrace, pružné spoje, přetíratelný a brousitelný.

> barva: bílá



BALENÍ (G)	KÓD
389 kartuše	682712

Pattex ONE FOR ALL Express

Rychleschnoucí flexibilní montážní lepidlo a tmel pro interiéru i exteriér s recepturou FlexTec®.

Oblasti použití:

Lepení a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádkarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo.

Přednosti:

Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, pružný spoj, zatížitelnost již po 20 minutách, použitelný i na vlhký podklad, vhodný i na citlivé materiály.

> barva: bílá



BALENÍ (G)	KÓD
389 kartuše	682714



TAVNÁ LEPIDLA

DOPORUČENÍ PŘI POUŽITÍ TAVNÝCH LEPIDEL

- > v zimním období je potřeba dbát správné teploty nejen lepidla, ale i hran a olepovaného dílce a teploty prostředí (min. 18 °C)
- > nižší než doporučené teploty mohou způsobit snížení otevřeného času a vadné nanesení lepidla, při vyšší teplotě se lepidla rozkládají, může docházet ke změnám barevnosti lepidla
- > při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám se lepidlo v tavné komoře přepaluje, a tím se zvyšuje množství výparů a mění svoje vlastnosti
- > při delších přestávkách při práci (30 minut) doporučujeme snížit teplotu v olepovacím zařízení na minimum, zamezíte tím přepalování lepidla v tavné komoře



JOWATHERM 280.50

Mírně plněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Vysoce hodnocené lepidlo se vyznačuje svojí kvalitou a širokým spektrem použití.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, lepení laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran, soft-forming.



PRODUKT	5 KG	25 KG
280.50 (béžová)	422272	311672
280.51 (bílá)	502790	506401

HRANITHERM 600.10

Plněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, lepení laminových hran, PVC a PP hran.

Přednosti:

Je mimořádně komplexní vzhledem k jeho výborné rychlosti tání, otevřenému času a viskozitě. Je odolné proti tvorbě vláken.



PRODUKT	5 KG	25 KG
600.10 (béžová)	661466	545071
600.11 (bílá)	545073	545072
600.18 (hnědá)	545075	545074
600.19 (černá)	545077	545076

HRANITHERM 603.00

Neplněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Je vhodné pro všechny typy olepovacích strojů.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, laminových hran, dýhových hran, PVC a PP hran, soft-forming.

Přednosti:

Je vhodné pro lepení hran na olepovacích strojích se střední až vyšší rychlostí posuvu. Dále vyniká vysokou tepelnou odolností, středním otevřeným časem a vysokou pevností lepeného spoje.



PRODUKT	5 KG	20 KG
603.00 (transparent)	706891	706603
603.01 (bílá)	769635	744715

HRANITHERM 600.20

Tavné lepidlo s nižší tavnou teplotou na bázi EVA ve formě granulí je určené pro lepení nábytkových hran na automatických olepovacích strojích.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, laminových hran, PVC a PP hran.



PRODUKT	5 KG	25 KG
600.20 (natur)	545083	545082
600.21 (bílá)	545085	545084

JOWATHERM 282.40

Transparentní plněné tavné lepidlo s nízkou tavnou teplotou na bázi EVA ve formě granulí je určené pro ruční tvarové olepování nábytkových hran na ručních olepovacích strojích.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran, ruční tvarové olepování – nános na hranu.

> barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
5	205742
25	207777

JOWATHERM 280.30

Transparentní neplněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Je univerzální, pro všestranné použití.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, laminových hran, dýhových hran, PVC a PP hran.

> barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
5	311767
25	091700

JOWATHERM 284.00

Plněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Lepidlo ceněné pro dobrý poměr ceny a výkonu.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran.

> barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	013907

JOWATHERM 282.20

Plněné tavné lepidlo s nízkou tavnou teplotou na bázi EVA ve formě granulí je určené pro ruční tvarové olepování nábytkových hran na ručních olepovacích strojích.

Oblasti použití:

Lepení ABS hran s primerem, laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran, ruční tvarové olepování – nános na hranu.

> barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
5	203726
25	122774

KLEIBERIT 788.7

Tavné lepidlo pro ruční a pomaloběžné olepovací stroje.

Oblasti použití:

Lepení ABS, PVC, polyesterových, papírových, dýhových a melaminových hran.

Přednosti:

Dobrá natavitelnost, velmi dlouhá otevřená doba, popř. lepidlost.

> barva: slonová kost (natur)



BALENÍ (KG)	KÓD
25	049363

KLEIBERIT 788.3

Tavné lepidlo pro ruční a pomaloběžné olepovací stroje.

Oblasti použití:

Lepení PVC, papírových, dýhových a melaminových hran na strojích pro ruční olepování.

Přednosti:

Nízká teplota zpracování od 130 °C, velmi dobrá natavitelnost, velmi dlouhá otevřená doba, popř. lepidlost.

> barva: slonová kost (natur)



BALENÍ (KG)	KÓD
25	054906

KLEIBERIT 774.4

Středně viskózní tavné lepidlo s velmi dobrou počáteční lepidlostí pro olepování a nanášení hran.

Oblasti použití:

Lepení polyesterových hran, melaminových hran, PVC, PP a ABS hran, papírových hran, hran z masivu a dýhy.

Přednosti:

Univerzálně použitelný, dobrá natavitelnost, vhodné pro nanášení melaminových hran.

> barva: slonová kost (natur)



BALENÍ (KG)	KÓD
25	091706

TECHNOMELT KS 351

Lepení hran při posuvu od 12 m/min. Softforming - také s těžce lepidelnými profily. Vhodné pro obráběcí centra s přímým nánosem lepidla.

Oblasti použití:

Dřevo masiv, dýhy, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.

> barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
25	227992



TECHNOMELT KS 215

Univerzální, cenově výhodné tavné lepidlo EVA pro všechny běžné materiály hran. Zde je nutné předem aplikovat primer.

Oblasti použití:

ABS, dýha, melamin, PP, PVC, PE. Vhodné též pro HPL.

> barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	013882

TECHNOMELT KS 224

Zvláště vhodné lepidlo pro ruční lepení na stolových strojích. Lepení hran s přímým nánosem lepidla.

Oblasti použití:

Dřevo masiv, dýhy, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.

> barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	144860

TECHNOMELT KS 217

Zvláště vhodné pro masivní dřevo.

Oblasti použití:

Dřevo masiv, dýhy, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.

> barva: natur




BALENÍ (KG)	KÓD
25	492322

TECHNOMELT KS 220/1

Středně viskózní lepidlo, velice čisté zpracování, dobrá roztíratelnost také na kritických hranovacích materiálech, dosahuje husté spáry, vysoká vydatnost lepení, vysoká konečná pevnost.



BALENÍ (KG)	NATUR	BÍLÁ
5	688450	688452
25	693890	-

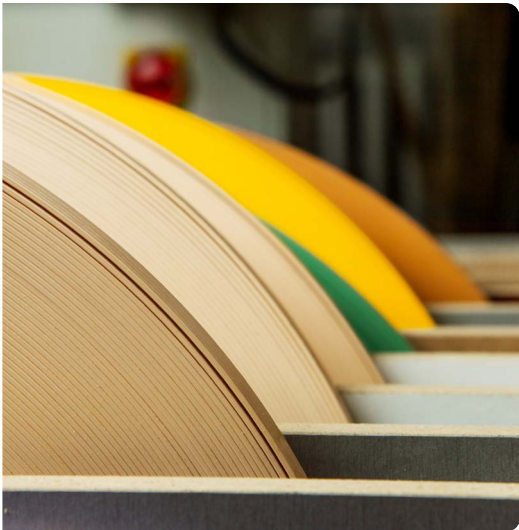

TECHNOMELT HKP

Patrony s tavným lepidlem PUR pro HOLZ-HER olepovačky hran se zásobníkem na patrony.

Přednosti:

Rychle tuhnoucí, vysoká počáteční pevnost, velice vysoká odolnost vůči horku a mrazu, neprodyšně uzavřené spáry.

> balení: 15 kg (45 patron)



BARVA	KÓD
bílá	627889
hnědá	791342

KLEIBERIT 782.5

Tavné lepidlo v patronách s kluzným pláštěm.

Oblasti použití:

Lepení dýhových a masivních hran, melaminových (laminátových) hran, PVC a ABS hran s preparovanou zadní stranou, polyesterových hran, papírových hran.

> barva: transparentní



BALENÍ	KÓD
15 kg (45 patron)	117336

KLEIBERIT 782.10

Tavné lepidlo v patronách s kluzným pláštěm.

Oblasti použití:

Lepení DKS hran, melaminových hran, PVC hran, ABS hran, dýhových hran, masivních hran, polyesterových hran.

> barva: bílá



BALENÍ	KÓD
15 kg (45 patron)	677889



CHEMICKÉ KOTVY

Pattex CF 920

Reaktivní pryskyřičná malta na bázi vinylesteru bez obsahu styrenu. Pro vysoce zatěžovaná upevnění.

Oblasti použití:

Beton, duté cihly, prachovité či rozpadající se zdi, stěny nerovnoměrné konzistence.

Přednosti:

Vodotěsná, vynikající chemická odolnost, vysoká pevnost, vysoká tepelná odolnost.



BALENÍ (ML)	KÓD
280 - kartuše	517078

Pattex CF 850

Reaktivní pryskyřičná malta na bázi vinylesteru bez obsahu styrenu. Pro vysoce zatěžovaná upevnění.

Oblasti použití:

Beton, duté cihly, prachovité či rozpadající se zdi, stěny nerovnoměrné konzistence.

Přednosti:

Univerzální použití, rychleschnoucí, vhodný pro střední a vyšší zatížení, velmi dobré tepelné a mechanické vlastnosti.



BALENÍ (ML)	KÓD
300 - kartuše	133910

Soudafix VE-SF

Vysoce kvalitní kotvicí malta na bázi vinylesterové pryskyřice pro rychlé, pevné, vodotěsné a voděodolné kotvení, tuhne i pod vodou.

Přednosti:

Snadná a rychlá aplikace, rychlé vytvrzování, kotvení jak na suché tak vlhké podklady, bez styrenu, požární odolnost, opakovaně použitelná (po výměně trysky).



BALENÍ (ML)	KÓD
280 - kartuše	196518

Soudafix P-300 SF

Dvousložková kotvicí hmota pro kotvení vhodná do plných i dutých materiálů.

Oblasti použití:

Cihly, beton, trhlinový beton, pórobeton, přírodní kámen, sádkokarton.

Přednosti:

Rychlé vytvrzení, vysoce pevná, opakovaně použitelná (po výměně trysky).



BALENÍ (ML)	KÓD
300 - kartuše	503449

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

TECHNICOLL 4400 (Helmipur)

Vysoce hodnotná, rychle reagující, elastická jednosložková lepicí a těsnící hmota na bázi polyuretanu, vytvrzující pomocí vlhkosti, způsobilá k přelakování.

Oblasti použití: Elastické lepené spoje, úpravy povrchu a utěsnění hladkoplošných i nerovných materiálů, při montáži kuchyňských linek (zde hlavně pro slepení a vodovzdorné utěsnění spojů pracovních desek, těsnící hmota je fungicidní, odolná proti mycím prostředkům jakož i ultrafialovému záření)

> balení: 10 g



Table with 2 columns: BARVA, KÓD. Rows: bílá (162671), hnědá (162672), černá (162673), šedá (222344).

Pattex 100%

Pro opravárenské a modelářské práce v interiéru i exteriéru, k lepení a povrchové úpravě savých i nesavých materiálů.

Oblasti použití: Hliník, beton, ocel, nerezová ocel, obklady, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, mosaz, povrchově upravené materiály, skelným vláknem vyztužený polyester (GFP), kůže, plátno, papír, kartón, tvrzené PVC, polykarbonát, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla.



Table with 2 columns: BALENÍ (G), KÓD. Row: 50 (409301).

Pattex Repair Express

Univerzální epoxidová opravná hmota k lepení koupelnového a kuchyňského příslušenství a k utěsňování spár ve vodovodních potrubích a topení a k tmelení otvorů.

Přednosti: Po vytvrzení přetíratelné, brousitelné, vysoká pevnost, vytvrzuje do 5 minut, odolává vysokým teplotám, bez rozpouštědel.



Table with 2 columns: BALENÍ (G), KÓD. Row: 48 (791344).

Cyanofix 84A

Lepí během několika sekund většinu materiálů, vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.

Přednosti: Silná přilnavost, rychleschnoucí (cca 1 min.)



Table with 2 columns: BALENÍ (G), KÓD. Row: 20 (015970).

SILIKONY ACETÁTOVÉ

Univerzální silikon

Acetátový silikonový tmel univerzálně použitelný pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace apod. Může být použit na většinu podkladů mimo plastů.

Přednosti:

Trvale pružný, stálobarevný tmel s dlouhodobou životností a odolností vůči UV záření.

- balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	013945
transparentní	013942

Ceresit CS8

Jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití v interiéru i exteriéru. Tmel vytvrzuje vzdušnou vlhkostí za pokojové teploty a vytváří flexibilní a odolnou spáru.

Přednosti:

Vysoká přídržnost, trvale elastický, voděodolný, pro interiéru i exteriér, odolný proti povětrnostním vlivům.

- barva: transparentní



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	493702

SILIKONY SANITÁRNÍ

Sanitární silikon

Sanitární acetátový silikonový tmel určený k těsnění spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti v prostorách, jako jsou koupelny, toalety, kuchyně apod.

Přednosti:

Velmi snadno použitelný, barevně stálý, odolný proti UV záření, po vytvrzení trvale elastický s přísadkou fungicidů zajišťujících odolnost proti plísním.

- balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	013922
transparentní	013923

Ceresit CS 9 + CS 25

Těsnicí acetátový tmel k vyplnění spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru.

Přednosti CS 9:

Trvale čisté spáry, trvale elastický, voděodolný, použitelný v interiéru i exteriéru.

Přednosti CS 25:

Zvýšená odolnost proti plísním, trvale elastický, voděodolný, odolný proti vysokým teplotám, pro interiéru i exteriér.

- balení: 280 ml (kartuše)



Ceresit CS 9

Ceresit CS 25

BARVA	CS 9	CS 25
bílá	409294	371121
transparentní	409295	636657

SILIKONY NEUTRÁLNÍ

SILIRUB CLEANROOM

Vysoce kvalitní, neutrální, jednosložkový, elastický tmel na bázi silikonu. Tento produkt byl speciálně vyvinut k aplikacím v prostorách s vysokými nároky na hygienickou čistotu.

Přednosti:

Snadno použitelný, stálobarevný, odolný proti plísním, po vytvrzení elastický, dlouhý otevřený čas, testováno pro styk s potravinami.

> barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
310 kartuše	634222

Neutrální silikon

Neutrální silikonový tmel bez octového zápachu pro těsnění spár v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo sanitárních místnostech.

Přednosti:

Barevně stálý, po vytvrzení trvale pružný, velmi dobrá přilnavost, výborná teplotní odolnost.

> balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	118471
transparentní	107489

SOUDASEAL

Nízkomodulový tmel na bázi MS polymerů s vysokou pružností vhodný pro spoje s pohybem až do ±25 %.

Přednosti:

Dokonalá adheze a vysoká lepivost na téměř všechny materiály, přetíratelný všemi barvami na vodní bázi a mnoha dalšími systémy, vynikající mechanické vlastnosti.

> barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	634223





Ceresit CS 16

Jednosložkový neutrální alkoxy silikonový tmel.

- Přednosti:**
Dobrá přilnavost, slabý zápach, nekorozivní účinek na kovy, rychlá doba schnutí, odolný vůči vlhkosti a plísním.
- > balení: 300 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	495859
transparentní	355993

Ceresit CS 26

Jednosložkový, neutrální alkoxy silikon pro vysoce namáhané spoje.

- Přednosti:**
Dobrá přilnavost, slabý zápach, nekorozivní účinek na kovy, rychlá doba schnutí, odolný vůči vlhkosti a plísním.
- > balení: 300 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
transparentní	377281

TMELY AKRYLÁTOVÉ

Ceresit CS7

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru.

- Oblasti použití:**
Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou, tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyztřálým, pórovitým a nasákavým materiálům.

- Přednosti:**
Elastický, přetřítatelný barvami, vysoká přídržnost, voděodolný, šetrný k životnímu prostředí, pro interiéru i exteriér.
- > barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	372777

Ceresit CS11

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru.

- Oblasti použití:**
Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou, tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyztřálým, pórovitým a nasákavým materiálům.

- Přednosti:**
Elastický, přetřítatelný barvami, vysoká přídržnost, voděodolný, šetrný k životnímu prostředí, pro interiéru i exteriér.
- > barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	353323

Akrylový tmel

Přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin.

Oblasti použití:

Tmelení spojů a prasklin v sádkartonech , připojovací spáry rámu oken a zárubní dveří v interiéru, utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety v interiéru, spoje dekorativních lišt a stěn.

Přednosti:

Barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný, velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku, po vytvrzení přetíratelný.

> barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	013982

Ceresit FT 101

Víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®, vytvrzující absorbováním vzdušné vlhkosti.

Oblasti použití:

Pro elastické spoje a utěšňování v konstrukcích v interiéru i exteriéru, montáž okenních parapetů, podlahových lišt, schodů, dlaždic, spojování kovů, rozvody ventilace a klimatizace, spoje mezi okenními rámy.

> balení: 280 ml



BARVA	KÓD
bílý	377325
transparentní	548524

Pattex Štukový

Pattex Štukový akryl je vyplňovací hmota na disperzní bázi. Lze ji použít jako přetíratelný akryl na praskliny ve zdech, spáry mezi sádkartony, spáry okolo oken a dveří. Vhodný na hrubé (zrnité) povrchy.

Přednosti:

Tmel má vynikající odolnost vůči UV záření. Je elastický a přetíratelný. Pro použití v interiéru i exteriéru.

> barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	550165

Štukový tmel

Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou.

Přednosti:

Velmi snadno použitelný, hrubozrnná struktura, barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti, velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům, po vytvrzení přetíratelný.

> barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	014250

TMELY NA PARKETY

Tmel na parkety

Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Neobsahuje rozpouštědla.

Oblasti použití:

Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků.

Přednosti:

Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.

> balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bříza	013956
buk	013988
dub	013958
smrk/jasan	013986
teak	013964
třešeň	013957

Parquet tmel

Speciální jednosložkový parketový tmel na bázi polyakrylátu s malou rozpínavostí.

Oblasti použití:

Dřevěné parkety, laminátové podlahy, obložení stěn, dřevěné konstrukce.

Přednosti:

Plasticko-elastický, brousitelný, lakovatelný, zabírá průnik vody.

> balení: 310 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
borovice/ bříza	311675
buk/tmavá třešeň	311683
buk/jasan	311685
dub	311674
třešeň/světlý buk	311684

TMELY NA DŘEVO

Opravný tmel

Vodou ředitelný tmel na dřevo pro opravy větších chyb a poškození ve dřevě.

Oblasti použití:

Tmelení nábytku, dveří, parket, podlahových prken, dřevěných schodů, obložení, trámů či dřevěných přepažení v interiéru.

Přednosti:

Nezapáchá, rychle zasychá a výtečně se pojí se dřevem. Velmi dobře jde brousit, vrtat, řezat i obrábět.

> balení: 250 g (k dostání také balení 50 g)



BARVA	KÓD
bílý	013979
borovice	013994
buk	013995
černý	098364
dub	013996
dub střední	064158
dub tmavý	064163
mahagon	013978
mahagon tmavý	064160

BARVA	KÓD
modřín	013985
natur	013992
ořech	013977
ořech tmavý	064162
smrk	013993
třešeň	013976

Dvousložkový polyesterový tmel

Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky.

Oblasti použití:

Pro tmelení masivu, dřevotřísky, laťovky a výrobků ze dřeva.

Přednosti:

Pružný, houževnatý a objemově stálý (pracuje se dřevem), nepropadá se. Dobře brousitelný při zachování pružnosti. Tmel je možné pigmentovat jak před aplikací, tak po vytvrzení.

> barva: světle hnědá transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	557102
1,5	557091



OPRAVNÉ VOSKOVÉ TMELY
CZECH KÖNIG

Měkké vosky jsou na opravu malých rýh, škrábanců a děr.

- > aplikace špachtličkou za studena
> na plochy s malým zatížením
> jednotlivé odstíny lze míchat



Odstíny pro dekory EGGER a Kronospan

Tvrdé vosky jsou určeny na opravy středních děr, rýh a promáčklín.

- > aplikace tavnou pájkou, zarovnání špachtlí
> na namáhané části (rohy, hrany, pracovní desky)
jednotlivé odstíny lze tavením míchat

V našich prodejnách jsou pro vás připraveny odstíny opravných vosků k dekorům Kronospan a Egger.



Opravné vosky - sada 20 ks

- > sada 20 ks opravných voskových tmelů 4 cm
> odstíny světlých a tmavých dřevin, bílá, černá



Měkké vosky



Table with 2 columns: PROVEDENÍ, KÓD. Rows: měkký vosk (542773), tvrdý vosk (542774).

Opravné vosky - sada 40 ks

- > sada 40 ks opravných voskových tmelů 4 cm
> odstíny světlých a tmavých dřevin, bílá, černá



Table with 2 columns: PROVEDENÍ, KÓD. Rows: měkký vosk (542771), tvrdý vosk (542772).

Servisní kufřík

- > pro opravu malých poškození nábytku při montáži a přepravě
> základní servisní kufřík nejmenší velikosti (20 x 17 x 5 cm)
> obsahuje: 15 ks tvrdé vosky, pájka, baterie, plastová špachtle, fix s lakem, hadřík, montážní kazeta



Tvrdé vosky



Table with 2 columns: PROVEDENÍ, KÓD. Row: kufřík (472165).

Opravný bezbarvý lak

- > opravný bezbarvý lak na překrytí opravených ploch opravnými vosky
> zasychá v rozmezí 5 - 10 min.
> balení: sprej 400 ml



Table with 2 columns: PROVEDENÍ, KÓD. Rows: lesk (542767), mat (542764), polomat (542766), pololesk (542765).

Retušovací lakový fix

- > lakový retušovací fix na hrany nábytku
> široká paleta odstínů
> velice rychlá oprava probrusů, ořezů hran, rohů a škrábanců
> použití na všechny povrchy, dřevo, lamino, plasty, kov



Table with 2 columns: BARVA, KÓD. Rows: 9003 bílá (679556), 9010 bílá (534228), 9016 bílá (550697), 9005 černá (550699), 7016 antracit (635279), 156 buk světlý (638421), 110 ořech střední (635282), 111 ořech tmavý (636117), 118 hrušeň světlá (550691).

Table with 2 columns: BARVA, KÓD. Rows: 119 hrušeň (534230), 120 hrušeň tmavá (550695), 117 třešeň (534233), 160 olše střední (550679), 141 dub světlý (550756), 157 dub bahenní (635281), 158 buk tmavý (635317), 176 javor světlý (553632), 211 jasan (635316).

Table with 2 columns: BARVA, KÓD. Rows: 138 teak (635315), 139 palisandr tmavý (635314), 163 mahagon hnědý (635313), 166 wenge (635280), 202 smrk/jedle (550752), 144 hnědá (635312), 243 na opravy elox hliníku (634799).

VOSKY A OLEJE NA NÁBYTEK CLOU

Holzwachs W1

Tekutý vosk určený k dekorativnímu ošetření surového dřeva v interiéru. Vytváří voskový povrch, který je hladký a příjemný na dotek, hezký na pohled a odolný zatížení.

Přednosti:

Odaromatizovaný, vytváří hladký povrch, odpuzuje vodu, odolává chemikáliím.

> barva: bezbarvý



BALENÍ (ML)	KÓD
250	791349
750	791350

Arbeitsplatten-Öl

Olej určený na ochranu a péči o kuchyňské pracovní desky, nebo desky stolů v interiérech.

Přednosti:

Vysoce odolný, výborně se vpije, odolný vůči vodě a chemikáliím, oživuje kresbu dřeva, na bázi přírodních olejů a vosků, odolný vůči nápojovým alkoholům a obvyklým čisticím prostředkům.

> barva: bezbarvý



BALENÍ (ML)	KÓD
250	658992
750	658995

Fernol

Prostředek k oživení povrchu s hloubkovým účinkem pro lakované a leštěné plochy světlého nebo tmavého nábytku.

Přednosti:

Čisticí přísady zvyšují lesk povrchu, zvýrazňují strukturu dřeva, působí odpudivě vůči vodě, odstraňuje skvrny od vody a alkoholu, zašedlá místa, zahazuje mírná poškrábání na lakovaném, nebo leštěném nábytku.



BALENÍ (L)	SVĚTLÝ	TMAVÝ
0,15	791377	791379
1	791378	791380

Möbelwachs

Vosk k ošetřování voskovaného nábytku, s přírodním včelím a karnaubským voskem, bez rozpouštědel a vhodný k ošetření dětských dřevěných hraček.

Přednosti:

Obsahuje přírodní včelí a karnaubský vosk, neobsahuje rozpouštědla.

> barva: bezbarvý



BALENÍ (ML)	KÓD
150	791382



ŠELAKOVÉ LAKY

Šelakový lak se používá k lakování surového dřeva v interiéru. Ideální je k nátěrům vnitřků skříní a zásuvek, restaurování starožitného nábytku, výrobě replik starožitností a při výrobě hudebních nástrojů. Lakový film je neutrální a bez zápachu.

Plochy opracované tímto lakem jsou podle tloušťky vytvořeného filmu hedvábně lesklé až lesklé, příjemné na dotek, odpuzují špínu i vodu. Odolávají mnohým domácím chemikáliím.

Šelakový lak není vhodný k úpravě desek stolů, podlah a objektů umístěných ve vlhkém prostředí.

CLOU šelakový lak splňuje požadavky normy DIN 68861-1B (odolnost proti chemikáliím) a DIN EN 71, díl 3 (vhodné pro hračky). Dále odpovídá požadavkům DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu).

- › lak nanášejte natíráním širokým měkkým plochým štětcem, po zaschnutí plochu lehce přebruste brusivem zrnitosti P240 a odstraňte prach, pak naneste lak štětcem ještě jednou
- › pro lepší zpracování se šelakový lak trochu (do 20 %) přiředí pomocí CLOU LumberJack šelakového ředidla
- › nanášené množství štětcem je 80 g/m², 1 litr vystačí na přibližně 12 m²
- › pro zpracování stříkáním se musí lak ředit 10 – 40 % CLOU LumberJack šelakového ředidla
parametry pro stříkání: tryska 1,5 – 1,8 mm, tlak 2,5 – 3,5 bar, nanášené množství je 100 g/m², 1 litr vystačí na přibližně 6 m²

Šelak je jedinečná přírodní pryskyřice živočišného původu, výměšky žluté až tmavočervené barvy na vzduchu zasychají a z větviček se sbírají ve formě plástů. Surový šelak se přetaví, zbaví nečistot a po zatuhnutí se odlupuje ve formě šupinek.



LumberJack šelakový lak

Filmotvornou složkou laku je kombinace šelaku a přírodních pryskyřic, rozpouštědlem je také přírodní produkt, a to koncentrovaný etylalkohol. Povrchová úprava dřeva šelakovým lakem je naprosto nezávadná jak z fyziologického, tak i z toxikologického hlediska. Šelakový lak je ekologický a plně biologicky odbouratelný.

- › balení: 250 ml



BARVA	KÓD
natur	791383
bělený	791384

Šelakové ředidlo

Šelakové ředidlo je určené k ředění šelakových produktů, a k vytvoření šelakového roztoku ze šupinkového šelaku. Vhodné také k ředění šelakového laku.

Šelakové ředidlo LumberJack je ve své podstatě denaturovaný kvasný líh, který je vynikajícím rozpouštědlem pro šelak a podobné pryskyřice přírodního původu.



BALENÍ (ML)	KÓD
250	791385

DOPORUČENÉ PRODUKTY

MONTÁŽNÍ PĚNY

Ceresit TS 61

Jednosložková polyuretanová pěna. Pěna je samorozpínací během vytvrzování.

Oblasti použití:

Pro montáž okenních a dveřních rámců, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek apod.

Přednosti:

Zimní montážní pěnu je možné použít při teplotě až -10 °C.

- > provedení: trubičková
- > balení: 750 ml



Ceresit TS61
letní



Ceresit TS61
zimní

PRODUKT	KÓD
letní pěna	362189
zimní pěna	368776

Ceresit TS 62

Jednosložková polyuretanová pěna. Pěna je samorozpínací během vytvrzování.

Oblasti použití:

Pro montáž okenních a dveřních rámců, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek apod.

Přednosti:

Vynikající přilnavost, odolává vlhkosti, vysoká tepelná a akustická izolace.

- > provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
750	354179

Ceresit WhiteTeq

Jednosložková izolační pěna.

Oblasti použití:

Pro montáž okenních a dveřních rámců, vnitřních zárubní, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin a mnoho dalších.

Přednosti:

Vynikající struktura, o 25 % vyšší flexibilita, až 2x nižší expanze, o 20 % vyšší tepelná izolace, o 50 % vyšší zvuková izolace.

- > balení: 750 ml



pistolová



trubičková

PROVEDENÍ	KÓD
pistolová	523699
trubičková	523698

Ceresit TS 63 LOW EXPANSION

Nízkoexpanzní pistolová polyuretanová pěna.

Oblasti použití:

Pro montáž zárubní, parapetů, prahů, okenních a dveřních rámců, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích a izolačních materiálech, vytváření zvukotěsných stěn a další.

Přednosti:

Přilnavost k většině materiálů, vysoká tepelná a akustická izolace, odolnost proti vlhkosti, odolnost proti stárnutí, velmi dobré plnicí schopnosti, velmi přesné dávkování.

- > provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
750	381207

Ceresit TS 70 MEGA

Jednosložková polyuretanová pěna s vysokou výtěžností vhodná pro montáž okenních a dveřních rámců.

Oblasti použití:

Vhodná pro montáž okenních a dveřních rámců, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí a další.

Přednosti:

Vynikající přilnavost k většině materiálů, vynikající tepelné a akustické izolační vlastnosti, vysoká výtěžnost vytvrzené pěny, velmi dobrá schopnost vyplňovat prostory, přesné dávkování, minimální odpad v důsledku přesného dávkování, odolnost proti stárnutí.

> provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
850	646270

SOUDAFOAM COMFORT

Nízkoexpanzní montážní pěna použitelná v průběhu celé sezony. Díky patentovanému aplikátoru umožňuje snadné nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit.

Oblasti použití:

Vhodná pro montáž okenních a dveřních rámců, vyplňování dutin, utěšňování otvorů ve střešních konstrukcích, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí a další.

Přednosti:

Objemově stabilní - bez smrštění nebo následné expanze, vynikající vyplňovací schopnosti, přilnavost na všechny podklady (kromě PE, PP, PTFE), dobrá tepelná a zvuková izolace, upevňovací schopnost.

> provedení: trubičková



BALENÍ (ML)	KÓD
600	460768

SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA

Profesionální pistolová montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Verze CLICK je vybavena unikátním bajonetovým systémem upínání na pistolí CLICK&FIX.

Oblasti použití:

Profesionální instalace okenních a dveřních rámců, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, montáž a tmelení rámců oken a dveří.

Přednosti:

Přilnavost na většinu materiálů, výborné tepelné a akustické izolační vlastnosti, určena k profesionálnímu využití, vynikající objemová stabilita po vytvrzení.

> provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
870	313814





SOUDAFOAM GUN MEGA

Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně.

Oblasti použití:

Profesionální instalace okenních a dveřních rámců, vyplňování dutin, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, tvorba zvukově izolační clony a další.

Přednosti:

Vynikající přilnavost na většinu materiálů (kromě PE/PP a PTFE), výborné tepelné a akustické izolační vlastnosti, montážní a vyplňovací kapacita, objemová stabilita (nesmrštuje se, nehrozí pozdější rozpínání).

> provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
870	148817

SOUDABOND EASY

Rychle tuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří nízkoexpanzní pěnovou hmotu.

Oblasti použití:

Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké spektrum podkladů, lepení sádkokartonových desek, lepení betonových a pórobetonových tvárnic.

Přednosti:

Snadné a velmi rychlé lepení mnoha typů materiálů, nahrazuje maltu, šetří náklady na dopravu cementových lepidel, nevyžaduje zednické nářadí.

> provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
750	309361

ČISTICÍ A KLUZNÉ PROSTŘEDKY

SWIPEX SOUDAL

Čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel, montážních pěn a barev.

Oblasti použití:

Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraní zbytky silikonů, MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.



BALENÍ (KS)	KÓD
20	365944
100	693591

Čistič PU pěny Ceresit TS 100

Prostředek k čištění nevytvrzené PU pěny a k vyčištění aplikační pistole.



BALENÍ (ML)	KÓD
500	367807

HRANICLEAN 01

Speciální čisticí prostředek Hraniclean 01 je vhodný pro ruční čištění nábytkových dílců od zbytků lepidel a popisků tužkou i lihovým fixem. Nezanechává mastné stopy, neobsahuje agresivní rozpouštědla a jemně voní po citrusech.

Oblasti použití:
Manuální čištění, čištění plastů, čištění zbytků lepidel, čištění tužek i lihového fixu.



BALENÍ (L)	KÓD
1	361000
5	363731
20	376582

RIEPE 407/13 RI 407

Čisticí prostředek Riepe na díly posuvných pásů olejovacích strojů.

Oblasti použití:
Ruční čištění podávacích a přítlačných pásů i pogumovaných válečkových dopravníků od zbytků lepidla a dalších přípravků používaných během olejování.



BALENÍ (L)	KÓD
1	783837
10	783838
30	783839

HRANICLEAN 04

Čisticí prostředek Hraniclean 04 slouží k čištění nástrojů od vytvrzeného PUR lepidla. Čistí a rozpouští nevytvrzená lepidla, vytvrzená lepidla uvolňuje.

Oblasti použití:
Manuální čištění, uvolnění vytvrzeného PUR lepidla, odmytí nevytvrzeného lepidla.



BALENÍ (L)	KÓD
1	501106

HRANICLEAN 05

Čisticí prostředek Hraniclean 05 slouží k čištění truhlářských nástrojů. Odstraní masnotu a pryskyřici z nástrojů, jako jsou pilové kotouče, vrtáky, frézy, kryty strojů a další.

Oblasti použití:
Manuální čištění, čištění truhlářských nástrojů, čištění pilových kotoučů, vrtáků, fréz, krytů strojů atd.



BALENÍ (L)	KÓD
1	461934
5	501124

HRANICLEAN 08

Čisticí prostředek Hraniclean 08 slouží k čištění citlivých povrchů v nábytkářském průmyslu. Nezaněchává žádný povlak na čištěném povrchu a rychle se odpařuje.

Oblasti použití:

Manuální čištění, čištění nábytkových dílců ve vysokém lesku, čištění citlivých a tmavých povrchů (např. černá a antracit).



BALENÍ (L)	KÓD
0,2	675954
0,6	675955
1	634263
5	640390
20	742616

RIEPE LP 163/93 RI 006

Čisticí prostředek Riepe, do olepovacích strojů. Používá se v místě před soukennými kotouči. Odstraní dříve aplikovaný separační prostředek a uvolní zbytky lepidla.

Oblasti použití:

Odstranění separačního činidla a uvolnění zbytků lepidla, ochlazení lepených hran a lepených spojů, rádius ofrézované hrany se leskem přizpůsobí povrchu.



BALENÍ (L)	KÓD
10	672325
30	572230

RIEPE LP 305/98 RI 408

Ruční čisticí prostředek Riepe, který snadno odstraní zbytky lepidla.

Oblasti použití:

Ruční čištění zbytků lepidel z plastových povrchů.



BALENÍ (L)	KÓD
1	162134
5	172974
30	376580



HRANICLEAN KLZ 21

Nízkoviskózní kluzivo Hraniclean KLZ 21 slouží k usnadnění práce při opracování masivního dřeva. Při aplikaci na hoblovací stoly zabraňuje nežádoucímu ulpívání nečistot díky tenkému dlouho působícímu nánosu.

Oblasti použití:

Kluzivo pro hoblovací stoly, čisticí účinky na pryskyřice, vazelínu.



BALENÍ (L)	KÓD
1	501129
5	501130

Hranifix proplach hadic

Hranifix čistič je vysoce kvalitní technický čisticí prostředek na bázi rozpouštědel, který během několika minut odstraní nežádoucí lepidlo. Je ideální pro čištění náradí a pro údržbu aplikačních pistolí a hadic.



BALENÍ (KG)	KÓD
17	791387



POVRCHOVÁ OCHRANA DŘEVA

Není jiného místa, kde by dřevo bylo více vystaveno nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako v Alpách. Proto se profesionálové stále více a více spoléhají na kvalitní tyrolskou značku ADLER. Znalosti, zkušenosti a odpovědnost za zachování lesa v alpských oblastech je to, co charakterizuje ADLER povrchovou úpravu dřeva.

- › rodinný podnik třetí generace již od roku 1934
- › přední výrobce barev, laků a produktů na povrchovou ochranu dřeva s více než 70% tržním podílem v Rakousku
- › celosvětová přítomnost, obchodní partneři ve 25 zemích, dceřiné společnosti v Německu, Itálii, České republice, Polsku, Švýcarsku, Slovensku a Beneluxu
- › výroba výhradně ve Schwazu v Rakousku
- › komplexní portfolio produktů:
 - přípravky pro chemickou ochranu dřeva
 - mořidla
 - nábytkové a parketové systémy pro povrchovou úpravu oken a vchodových dveří
- › 600 zaměstnanců, z toho 110 ve výzkumu a vývoji - do této oblasti je každoročně investováno 10 % obrátu

ADLER má v České republice zastoupení v podobě dceřiné společnosti ADLER Česko s.r.o. se sídlem v Brně. Naše dceřiná společnost vznikla v roce 2008 a od počátku se věnuje prodeji materiálů pro povrchovou úpravu dřeva a související technické podpoře. Mezi naše zákazníky patří jak drobní stolaři, tak i průmysloví výrobci nábytku, oken, dveří či dřevostaveb, kteří pro ADLER testují nové produkty určené pro trh.

Úzce spolupracujeme s designéry a architekty. Servisní tým tvoří zkušení obchodně techničtí poradci a aplikační specialisté. Nabízíme tedy nejen značkové produkty, ale i technickou podporu a profesionální školení.



PŘED SAMOTNÝM VÝBĚREM POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE POTŘEBA SI UJASNIT, JAKÝ POVRCH BUDETE NATÍRAT:

-  exteriér
  interiér
-  nové dřevo
  staré dřevo
- 




typ a namáhání natírané plochy (nábytek, podlaha, dveře, fasáda...)
- 




jak bude barva nanášena (štětec, váleček, hadřík, stříkácí pistole)
- 


druh a odolnost dřeva (smrk, jedle, modřín, dub, cedr, bříza...)

Péče a údržba



VÍCE
INFORMACÍ



Příslušenství



VÍCE
INFORMACÍ



INTERIÉROVÁ OCHRANA DŘEVA

Oleje a vosky

Legno-Öl



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30
- > jednoduché použití a rychlé schnutí, příjemný na dotek
- > odolný vůči vodě a znečištění, protiskluzový a antistatický
- > odolný vůči potu a slinám (NORMA S 1555)
- > není samovznětlivý, atest na dětské hračky EN 71-3

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
	0,75	679173
bezbarvý	2,5	694126
	5	694133

Legno-Color



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30
- > velké množství odstínů k namíchání, rovnoměrné barevné provedení, jednoduché použití
- > velmi dobrá odolnost vůči vodě
- > není samovznětlivý

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
W30	0,75	772817
	2,5	746650

Legno-Hartwachsöl



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30
- > jednoduché použití, odolný vůči vodě a znečištění, antistatický, velmi dobré vykreslení dřeva
- > produkt s vysokým obsahem sušiny (až 97 %) a šetrný k životnímu prostředí, odpovídá normě Baubook - splňuje kritéria pro ekologické stavby

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
	0,75	679182
bezbarvý	2,5	716280

Innenlasur UV 100




- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10
- > vodou ředitelná, prodyšná lazura na dřevo
- > vynikající ochrana proti žloutnutí
- > díky transparentnímu hluboce matnému provedení zůstává zachován přirozený vzhled dřeva, příjemně voní, lehce zpracovatelná

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
	0,75	791419
bezbarvý	2,5	753695
	10	737110

Lak na schody

Aqua-Step Silent



- > spotřeba ca. 100 - 120 g/m² na jednu vrstvu
- > transparentní lak na bázi vody, vynikající odolnost proti poškrábání, vysoce průhledný, protiskluzový, žádné vrzání
- > velmi dobře drží a nestéká na svislých plochách
- > odolný vůči krémům a tukům

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
G30	4	701293
	22	749440

Lak na nábytek

Legnopur



- > spotřeba ca. 100 - 150 g/m² na jednu vrstvu
- > dvousložkový polyuretanový bezbarvý lak na nábytek
- > atest na dětské hračky EN 71-3
- > velmi dobrá mechanická a chemická odolnost, vysoká přilnavost, dlouhá doba zpracovatelnosti

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
G30	4	635745
	20	635746

EXTERIÉROVÁ OCHRANA DŘEVA

Terasy

Pullex Bodenöl



Color4You



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15
- > terasový olej pro vodorovné plochy v exteriéru
- > velmi dobrá stabilizace barevného odstínu u exotických dřevin
- > redukuje zešednutí dřeva, tvorbu trhlin a řas
- > chrání proti modráni a napadení dřevokaznými houbami

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	645535
	2,5	645544

Allwetterlack



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10
- > konečný nátěr k ošetření řezných hran terasových prken
- > bezbarvý, mírně nažloutlý lak na bázi umělé pryskyřice
- > odolný vůči krémům a tukům
- > rychlé schnutí, dobrá mechanická odolnost vůči poškrábání

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	641375
	5	717061

Fasády a balkóny

Pullex Silverwood



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 4-8 (hrubě řezané)
8-12 (broušené)
- > rozpouštědlová, bezaromatická lazura včetně impregnace
- > spec. pigment zajišťuje stříbřitý kovový vzhled nebo efekt starého dřeva, v důsledku povětrnosti se neodlupuje
- > nejlepší ochrana proti modráni, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, velmi rychlé schnutí

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
	0,75	754809
bezbarvý	5	791420
	20	791421



RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD

Krok 1. Příprava



- > pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 10 °C), nátěr rychleji schne
- > dřevo okartáčujeme mosazným kartáčem, ten odstraní špinu a uvolněné části, obroušení není nutné

Krok 2. Základní nátěr



- > dřevo natřeme 1x Pullex Renovier-Grund, různě zvětralé části dřeva se sjednotí a zesvětlí, fleky zmizí
- > dřevo je nyní chráněno proti modráni, napadení houbami a hmyzem
- > nechte schnout 12 hodin

Krok 3. Vrchní nátěr



- > nyní následuje první nátěr s Pullex Plus-Lasur nebo krycí nátěr Pullex Top-Lasur
- > doba schnutí je 12 hodin, potom nátěr zopakujte

Ploty, zahradní nábytek

Pullex 3v1



3v1
- impregnace
- základní nátěr
- vrchní nátěr



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15
- > pro nové a pečující nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.
- > nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, dodá dřevu matný vzhled
- > tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel - velmi dobrá UV ochrana a odolnost vůči povětrnosti - při zvětrávání se neodlupuje

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	752931
	2,5	753383

Pullex Plus-Lasur



Color4You



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 8-12
- > rozpouštědlová, bezaromatická tenká lazura pro nové a renovační nátěry dřevěných fasád, krovů, plotů atd.
- > vysoký obsah sušiny a aktivní UV-filtry zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnosti - při zvětrávání se neodlupuje
- > chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	791424
	2,5	750977
	4,5	791425

Renovační základ

Pullex Renovier-Grund



Color4You



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10-12
- > rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro nové nátěry a obzvlášť pro renovace spolu s Pullex Renovier-Grund
- > chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami
- > vynikající zpracování a dlouhý otevřený čas zpracování
- > reguluje vlhkost, dlouhodobě chrání před vlivem povětrnosti

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	791432
	2,5	791433
	4,5	791434

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	716375
	2,5	093255
	5	716374

Ekologický olej

Pullex Aqua-Terra



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 8-10
- > ekologický olej na dřevo vhodný do interiéru i exteriéru
- > voděodolný, dlouhá životnost, neobsahuje žádné chemické prostředky na ochranu dřeva, rozpouštědla ani změkčovadla

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	759772
	2,5	791444

Krycí nátěr

Pullex Color



Color4You



- > vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10-12
- > rozpouštědlová, hedvábně matná barva určená speciálně pro sanaci různých dřevěných prvků v exteriéru
- > neodlupuje se, reguluje vlhkost, chrání proti modrání a napadání dřevokaznými houbami, neomezená barevnost

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	658458
	2,5	685600
	5	688126

NÁBYTKOVÉ LAKY

Rozpouštědlové - polyuretanové laky

Základní laky

FL M400

- > základní PU lak k širokému použití
- > vysoce plnivý, velmi dobře brouditelný, nestékavý (tixotropní)
- > pro nejnáročnější plochy, jako jsou stoly, pulty, dvířka apod.
- > aplikace i na svislých plochách
- > doporučený nános: 150-180 g/m²/1 nános



BALENÍ (L)	KÓD
5	295532

+50 % FC M001
+25-30 % DF M002



Vrchní laky

FO 30M200

- > vrchní PU lak pro běžné a vysoce namáhané plochy a dílce
- > extrémně tixotropní - možná aplikace i ve svislé poloze
- > doporučený nános: 150-180 g/m²/1 nános
- > pro extrémně namáhané plochy doporučujeme použití tužidla FC M007 (50-70 %)



BALENÍ (L)	KÓD
5	160317

+50 % FC M001
+20-30 % DF M002

FO 30M006

- > vysoce plnivý, tixotropní lak pro běžné a vysoce namáhané plochy
- > výborná mechanická a chemická odolnost
- > doporučený nános: 150-180 g/m²/1 nános
- > pro extrémně namáhané plochy doporučujeme použití tužidla FC M007 (50-70 %)



BALENÍ (L)	KÓD
5	160325

+50 % FC M001
+20-30 % DF M002

Vrchní lak vysoce odolný

FO 20M237

- > vrchní PU lak vysoce odolný proti poškrábání
- > **použití pro extrémně namáhané plochy** - barové pulty, stoly a schody
- > doporučený nános: 130-150 g/m²/1 nános



Technologie použití pro běžně namáhané plochy

- > 1-2x základní PU lak FL M400, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
- > 1x vrchní PU lak FO 30M200 nebo FO 30M006

Technologie použití pro běžně namáhané plochy

- > 1-2x základní PU lak FL M400 nebo FI M198, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
- > 1x vrchní PU lak FO 20M327

BALENÍ (L)	KÓD
5	525846

+50 % FC M007
+20-30 % DG M002

Vícevrstvý lak

NL 20M302

- > kombinovaný lak NC/PU pro běžně namáhané plochy (korpuse, dvířka, podhledy, interiérové dveře)
- > jednoduchá aplikace
- > vhodný na všechny druhy dřevin
- > schnutí cca 60 min. do mezibrusu
- > lze použít jako 1-K nebo 2-K, při použití jako 2komponentní: 10 % tužidla FC M007, 20 % ředidla DF M002
- > doporučený nános: 100-130 g/m²/1 nános



Technologie použití

- > 1x kombinovaný lak NL 20M302, schnutí 1-2 hod., lakový mezibrus P280-P320
- > 1x kombinovaný lak NL 20M302

BALENÍ (L)	KÓD
5	160306

+20-30 % DF M002

Příslušenství

Tužidlo do polyuretanu

Ředidlo

BALENÍ (L)	PRODUKT	KÓD
2,5	FC M001	160327
	FC M007	160308
	FC M042	160331



FC M001



FC M007



FC M042



BALENÍ (L)	KÓD
5	160312



Vodou ředitelné laky

YL M663

- > základní vodou ředitelný rychle schnoucí lak vhodný na všechny dřeviny
- > velmi dobře brousitelný s vysokým obsahem sušiny
- > přirozený vzhled
- > doporučený nános: 100-150 g/m²/1 nános



Technologie použití na zavřený pór
> 1-2x základní vodou ředitelný lak YL M663, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
> 1x vodou ředitelný lak YO 20M863

BALENÍ (L)	KÓD
5	289926



YO 20M863



- > vrchní vodou ředitelný lak
- > velmi dobrá mechanická odolnost, tixotropní
- > doporučený nános: 100-150 g/m²/1 nános



Technologie použití na otevřený pór
> 1x vodou ředitelný lak YO 20M863, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
> 1x vodou ředitelný lak YO 20M863

BALENÍ (L)	KÓD
5	762940



PODLAHOVÉ LAKY

Rozpouštědlové

FO 20M050

- > podlahový PU vícevrstvý lak, vysoce odolný, dobře brousitelný
- > sušina: 42 %
- > určen zejména na schody a podlahy (2-3 vrstvy)
- > vhodný pro lakování štětcem nebo válečkem
- > doporučený nános: 90-100 g/m²/1 nános



Technologie použití
> 2-3x podlahový PU lak FO 20M050, schnutí mezi nánosy 12 hod., lakový mezibrus P280-320

BALENÍ (L)	KÓD
5	160342

+ 100 % FC M050
neředí se

JL 25M494

- > vícevrstvý akrylový podlahový lak s vynikající odolností nátěrového filmu
- > dobře brousitelný, vysoce světlostálý, tixotropní
- > vhodný zejména pro stříkání a nátěr štětcem nebo válečkem
- > doporučený nános: 120-150 g/m²/1 nános



Technologie použití
> 1-2x akrylový podlahový lak JL 25M494 s 10 % tvrdidla, schnutí 12 hod., lakový mezibrus P280-320
> 1x JL 25M494 s 20 % tvrdidla

BALENÍ (L)	KÓD
5	295533

+10-20 % FC M070
+20-30 % DF M002

Příslušenství

Tužidlo do polyuretanu



FC M070



FC M050

BALENÍ (L)	PRODUKT	KÓD
0,5	FC M070	528850
5	FC M050	186980

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA V INTERIÉRU

Tvrdý voskový olej High Solid

- › pro dřevěné podlahy a nábytek, pro použití v interiérech
- › odolný vůči vínu, pivu, ole, nezanechává vodní skvrny
- › na bázi obnovitelných surovin
- › mikroporézní a prodyšný povrch
- › lokálně opravitelný, mimořádně odolný
- › alternativně v rychle schnoucích variantách Rapid a Expres
- › 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²

- › přetíratelný během 8 – 10 hodin
- › počet nátěrů 2 nátěry
- › barva bezbarvý - hedvábný polomat 3032
- bezbarvý - mat 3062
- bezbarvý - polomat 3065
- bezbarvý - lesk 3011



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý matný 3062	0,75	692120
	2,5	692123
	10	709153

Vosková údržba a čisticí prostředek 3029

- › bezbarvý ošetřující vosk pro oživení dřevěných podlah, nábytku a jiných dřevěných ploch
- › vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné plochy
- › ideální pro odstraňování odolných skvrn a hrubých nečistot
- › čistí a regeneruje zároveň
- › jednoduché použití
- › při použití této údržby je povrch ošetřen přírodními, zdravotně nezávadnými tvrdými vosky
- › dřevěný povrch zůstane odolný, aniž by se vytvořil film
- › 0,5 l stačí při 1 nátěru na cca 50 m²
- › počet nátěrů 1 nátěr



BALENÍ (L)	KÓD
0,5	701930
1	804372

Wisch Fix 8016

- › koncentrovaný čisticí prostředek pro denní čištění a ošetřování dřevěných podlah, nábytku a jiných dřevěných ploch
- › vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek
- › při pravidelném používání vytváří výrobek Wisch Fix snadno udržovatelný a hladký neklouzavý povrch
- › obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů a dřevo během čištění nevysušuje
- › výrobek je šetrný k pokožce, neobsahuje barviva ani parfémy, je biologicky rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje žádné škodlivé látky
- › vhodný pro zdravý životní styl



BALENÍ (L)	KÓD
1	504369

Regenerační kapalný vosk 3015

- › pro olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy, na nábytek a ostatní dřevěné plochy
- › oživuje dřevo, je snadno aplikovatelný a umožňuje rychlou a ekonomickou aplikaci
- › ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej
- › na bázi syntetických a přírodních vosků (karnaubový vosk, včelí vosk)
- › 1 litr připravené směsi postačí na ca. 40 m² v jedné aplikaci
- › barva bezbarvý



BALENÍ (L)	KÓD
1	804373

Olej na dveře High Solid

- > ideální pro ochranu masivních a vybraných dýhovaných dřevěných interiérových dveří
- > pro použití v interiérech
- > na bázi obnovitelných surovin
- > mikroporézní a prodyšný povrch
- > odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zdravotně nezávadný
- > rezistentní kávě, vínu a ole
- > lokálně opravitelný, mimořádně odolný
- > nepraská, neodlupuje se a netvoří šupiny
- > 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²
- > přetíratelný během 8 – 10 hodin
- > počet nátěrů 2 nátěry
- > barva bezbarvý - hedvábný polomat 3060
- > barva naturel 3033



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	1	791391

Top Olej High Solid

- > pro nábytkové plochy a kuchyňské pracovní desky ze dřeva
- > obzvláště se doporučuje na plochy nábytku a kuchyňské pracovní desky ze dřeva
- > certifikovaný na styk s potravinami
- > produkt je odolný vůči slinám a potu, je vhodný i na dětské hračky
- > mikroporézní, vodoodpudivý a oteruvzdorný
- > nepraská, neodlupuje se a netvoří šupinky
- > 0,5 l stačí při 1 nátěru na cca 12 m²
- > barva bezbarvý - hedvábný polomat 3028
- > barva bezbarvý - matný č. 3058
- > barva natural 3068
- > barva pigmentované varianty - akát 3061, bílá č. 3037, terra 3038, grafit 3039



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
natural	0,5	513162

Dekorační vosk transparentní

- > nátěr na dřevo pro vnitřní použití, vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřeva v interiéru jako obložení stěn, lišty, nosníky, dveře, spárovky, OSB a MDF desky
- > na bázi přírodních olejů a vosků – mikroporézní
- > nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- > odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, odpuzující vodu a nečistoty, odolný vůči otěru, vytváří na dotyk příjemný povrch
- > produkt je odolný vůči slinám a potu, je vhodný i na dětské hračky
- > jednoduché použití bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebroušování – šetří čas a peníze
- > 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²
- > barva 1. nátěr = transparentní odstín
- > barva 2. nátěr = intenzivní odstín



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,125	720209
	0,75	523810
	2,5	173921

Čisticí sprej 8026

- > bezbarvý aerosolový čisticí přípravek pro denní péči v interiéru
- > speciálně vyvinutý pro olejované a voskované dřevěné povrchy, ošetřené např. přípravky Osmo Top olejem nebo Osmo Tvrdým voskovým olejem
- > obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů
- > čistí a ošetřuje povrch, aniž by poškozoval oleje a vosky, nevysušuje čistěný povrch
- > výrobek je dobře snášen pokožkou, neobsahuje barviva a parfémové složky
- > neobsahuje rozpouštědla a těkavé organické látky



BALENÍ (L)	KÓD
0,5	691466

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA V EXTERIÉRU

UV ochranný olej 410

- › bezbarvá ochrana proti UV záření pro venkovní použití bez obsahu biocidů
- › ideální na všechny svislé dřevěné plochy v exteriéru
- › na bázi přírodních olejů – mikroporezní
- › **2 v 1 - základový i svrchní nátěr v jednom**
- › UV faktor č. 12
- › mikroporezní, ponechává dřevo dýchat a omezuje praskání a bobtnání dřeva
- › odolný vůči vodě, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- › jednoduše aplikovatelný bez předchozího obrušování
- › snadno roztíratelný, při natírání nezasychá
- › jako samostatný nátěr ve dvou vrstvách významně zabraňuje šednutí dřeva na svislých plochách
- › 1 litr stačí při 1 nátěru na 18 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	704188

UV ochranný olej 420

- › bezbarvá ochrana proti UV záření pro venkovní použití s biocidy na ochranu nátěru
- › nátěr obsahuje biocidní účinné látky na ochranu nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou
- › nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva
- › ideální na všechny svislé dřevěné plochy v exteriéru
- › na bázi přírodních olejů – mikroporezní
- › **2 v 1 - základový i svrchní nátěr v jednom**
- › mikroporezní, ponechává dřevo dýchat a omezuje praskání a bobtnání dřeva
- › odolný vůči vodě, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- › snadno roztíratelný, při natírání nezasychá
- › jako samostatný nátěr ve dvou vrstvách významně zabraňuje šednutí dřeva na svislých plochách UV faktorem 12
- › 1 litr stačí při 1 nátěru na 18 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	692153

UV ochranný olej barevný

- › lehce pigmentovaný, polomatný ochranný nátěr na dřevo na olejové bázi pro použití v exteriéru
- › na bázi přírodních olejů
- › nátěr chráněn před napadením plísní, řasou a houbami
- › mikroporezní povrch umožňuje dřevu dýchat a omezuje bobtnání a sesychání dřeva
- › vytváří vodoodpudivý povrch, který nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- › zamezuje šednutí dřeva na svislých plochách díky UV ochrannému faktoru 12
- › při natírání nezasychá a nevytváří viditelné přechody
- › 1 litr stačí při 1 nátěru na 18 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	701053



Ochranná olejová lazura

- > mikroporézní, trvanlivá ochrana pro dřevo ve venkovních prostorách
- > dekorativní polomatný nátěr k ochraně dřeva na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách
- > **2 v 1 – základový a vrchní nátěr v jednom**
- > „Rychlá Rapid“ technologie – dva nátěry v jednom dni
- > s otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání, odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření
- > neodprskává, nepraská a neodlupuje se
- > základní nátěr není potřeba
- > při natírání nezasychá
- > nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou
- > 1 litr stačí při 1 nátěru na 26 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	791392

Terasové oleje

- > chrání a ošetřuje všechny typy dřevin používaných na terasy, zahradní nábytek, zástěny z jehličnatých i ušlechtilých dřevin
- > na bázi přírodních olejů – mikroporezní
- > odolný vůči vodě, nečistotám, povětrnostním podmínkám a UV záření
- > neodprskává, nepraská a neodlupuje se, netvoří šupinky
- > neobsahuje biocidy
- > snadná aplikace, při natírání nezasychá
- > po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám, vhodný i pro dětské hračky)
- > 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²



Objednejte si kompletní vzorník barev terasových olejů - kód 696566.

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
modřín	0,75	692125



IMPREGNACE DŘEVA

Bochemit Opti F

- > přípravky pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva
- > proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám
- > mají výbornou schopnost rychle a rovnoměrně pronikat do dřeva a následně jej chránit
- > vysoká odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva
- > na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá
- > vodou ředitelné
- > určený pro interiéry i exteriéry
- > snadné použití



BARVA	BALENÍ (KG)	KÓD
čirý	1	789542
	5	789544
	15	708298
hnědý	1	789546
	5	789519
	15	708302
zelený	1	789547
	5	789548
	15	708306

Bochemit Plus I

- > přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík apod.)
- > čtyřnásobná likvidace dřevokazného hmyzu (vejíčko, larva, kukla, dospělý jedinec)
- > následná preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu
- > dvě možnosti výběru média, kterým bude koncentrát naředěn (voda, líh)
- > na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá
- > určený pro interiéry



BARVA	BALENÍ (KG)	KÓD
bezbarvý	1	708335
	5	708336



Lignofix E-Profi

- > přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a k preventivní povrchové ochraně zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami (např. dřevomorkou)
- > má prodlouženou dobu preventivní ochrany proti dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík)
- > ředění 1:9 až 1:19



BARVA /BALENÍ	1 L	5 L
bezbarvý	168403	168399
hnědý	168406	168402
zelený	168405	168401

Lignofix I-Profi-OH

- > přípravek je určen k preventivní ochraně již napadeného vzácného dřeva a historických předmětů dřevokazným hmyzem včetně jeho likvidace
- > je určen k preventivnímu ošetření dřeva a materiálů na bázi dřeva proti dřevokaznému hmyzu (tesařík, červotoč) a k ošetření dřeva již napadeného dřevokazným hmyzem v interiérech - třída ohrožení 1,2
- > aplikace je možná i při okolní teplotě nižší než +5 °C
- > ředění přípravek se neředí



BALENÍ (L)	KÓD
0,5 sprej	168412

Lignofix I-Profi

- > kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí
- > v interiéru doba ochrany po dobu životnosti stavby
- > v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech
- > ředění 1:4 lihem nebo vodou



BARVA /BALENÍ (L)	0,4 SPREJ	1 L	5 L
bezbarvý	-	168408	377669
zelený	-	168410	188742

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IMPREGNACE PROTI PLÍSNI

Plísně nevidíme rádi snad nikde, kromě ušlechtilých druhů sýrů, rozhodně však ne v interiéru, ani exteriéru. Výskyt plísní má v člověkem obývaných prostorech velmi negativní vliv na zdravotní stav. Plísně při růstu vytvářejí spóry, které se uvolňují do ovzduší a při vdechnutí mohou způsobit alergické reakce, později mnohem závažnější zdravotní komplikace. Jejich výskyt má téměř vždy jednoho společného jmenovatele, a tím je vzdušná vlhkost, která napomáhá jejich dalšímu šíření. Pokud nám nestačí vzdušnou vlhkost eliminovat pravidelným větráním, je potřeba odstranit příčinu (stavební závadu, nedostatečné větrání, nebo vytápění). Důležitý krok je samozřejmě i dezinfekce poškozených míst. Vždy volíme přípravky vhodné pro použití na poškozená místa.

Výběr vhodného přípravku pro odstranění plísní je velmi důležitý, stejně tak i výběr přípravku pro preventivní ošetření. Je třeba volit tak, aby byly navzájem kombinovatelné.

PŘÍPRAVKY S OBSAHEM CHLORU

Většina přípravků s obsahem chloru (chlornanů) má jen dezinfekční a bělicí účinek. Při použití přípravku s obsahem chloru dojde k rychlému zahubení plísně na povrchu. Velice brzy však na povrchu znovu narostou díky solím, kdy se do zdiva dostanou chloridy, které přijímají vodní páru ze vzduchu a zadržují ji v kapalně formě. Tím vytvářejí prostředí pro opětovný růst plísně. Chlorové přípravky je doporučeno používat na nesavé povrchy.

PŘÍPRAVKY BEZ CHLORU

Doporučené použití a aplikace pro savé povrchy – zdivo, nábytek, koberce, textil apod. Na rozdíl od chlorových přípravků nemají bělicí účinek, nepoškozují povrch ošetřeného materiálu a nezapáchají. Dlouhodoběji působí na postiženém místě, nezanechávají za sebou hydrofobické soli, které napomáhají opětovnému růstu plísní, díky zadržované vodě.

Bochemit proti plísni

- › kapalný přípravek určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti s okamžitým a viditelným efektem a dezinfekčními účinky **na bázi chlornanu sodného**
- › vhodný také pro rychlé a jednoduché oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevěných prvků
- › používá se pro likvidaci plísní na zdech, obkladech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken, na dřevě apod.
- › směs je účinná proti mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím
- › má fungicidní i baktericidní účinky



BALENÍ (L)	KÓD
0,5	715177
5	715178

FungiSPRAY

FungiSPRAY bezchlorový

- › bezchlorový přípravek určený k likvidaci plísní v interiéru a exteriéru, nezapáchá
- › působí preventivně
- › použití na různé typy materiálů (zdivo, dřevo, omítky, beton, textilie...)

FungiSPRAY chlorový

- › přípravek určený k likvidaci plísní v domácnosti (koupelny, spáry mezi obklady, dlažba...)
- › s bělicím účinkem



bezchlorový



chlorový

PRODUKT	BALENÍ (L)	PROVEDENÍ	KÓD
bezchlorový	0,75	avokádo	746742
	1	bez vůně	572856
	1	citrus	572854
chlorový	0,75	-	721889

TUPLOVACÍ A LEPICÍ PÁSKY

Lepicí páska 3M červená


- > oboustranná lepicí páska 3M vhodná na hladké a běžně strukturované materiály
- > příklady použití: tuplování a lepení plošných materiálů, tuplování hladkých materiálů, např. lamino
- > vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a přilnavostí
- > tloušťka 0,2 mm
- > šířka 15 a 38 mm
- > délka 25 a 50 m



ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
15	25	545094
	25	545093
38	50	527758

Lepicí páska 3M zelená

- > oboustranná lepicí páska 3M vhodná na velmi hrubě strukturované materiály
- > příklady použití: tuplování a lepení plošných materiálů, tuplování velmi hrubě strukturovaných materiálů, např. OSB
- > vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a přilnavostí
- > tloušťka 0,26 mm
- > šířka 38 mm
- > délka 25 a 50 m



ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
38	25	545095
	50	527759

Zrcadlová páska

- > oboustranná lepicí páska 3M na zrcadla s vysokou pevností a odolností vůči vysokým teplotám a rozpouštědlům
- > příklady použití: lepení zrcadel
- > lepicí páska z uretanové pěny 4026W je měkká, přizpůsobivá a má vysokou vnitřní pevnost
- > tloušťka 1,68 mm
- > šířka 19 mm
- > délka 5 m



DÉLKA (M)	KÓD
5	545096

Tuplovací páska Hranitape

- > oboustranná transparentní lepicí páska pro všestranné použití
- > příklady použití: tuplování a lepení plošných materiálů
- > tuplování hladkých i velmi hrubě strukturovaných materiálů, např. lamino, OSB
- > tloušťka 0,2 mm
- > šířka 15 a 34 mm
- > délka 50 m



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
15	753668
34	753658

Maskovací páska

- > papírová maskovací páska pro olepení a ochranu před tmelením a povrchovou úpravou
- > nezanechává stopy ani na lakovaných površích
- > vhodná pro zpevňování stavebně truhlářských výrobků, kde ochrání před poškozením
- > tloušťka 0,13 mm
- > šířka 25 a 50 mm
- > délka 50 m



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
25	126185
50	114753

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aplikátor pásky HRANITAPE

- > pro snadnou aplikaci lepicí pásky
- > s řezacím modulem



PRODUKT	KÓD
aplikátor	527762

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole HRANIGUN

- > aplikační pistole ke kontaktnímu lepidlu Hranifix



PRODUKT	KÓD
pistole	781554

Hadice HRANIFIX

- > tlaková hadice pro napojení pistole na tlakovou bombu HRANIFIX
- > délka 3,6 m



PRODUKT	KÓD
hadice	516293

Aplikační pistole HRANIFIX

- > aplikační pistole ke kontaktnímu lepidlu Hranifix
- > pistoli využijete pro nános kontaktního lepidla z velkých tlakových nádob



PRODUKT	KÓD
pistole	516292

Váleček Standard

- > ocelová rukojeť, 2 žebrovaná vinylová madla pro pohodlné použití
- > kvalitní pryžový váleček o průměru 3,8 cm a šířce 7,6 cm
- > celková délka 37,5 cm



PRODUKT	KÓD
váleček Standard	546517

Váleček Extension

- > prémiový kartáček
- > tři pryžové válce o šířce 19 cm
- > upevňovací prvky jsou zapuštěny do vnější části
- > nastavitelná poniklovaná rukojeť, nastavení od 43 do 68 cm



PRODUKT	KÓD
váleček Extension	546516

Upínací systém Click & Fix

- > pistole Click & Fix tvoří s plechovkou pěny, kterou se rozhodnete použít, bezvadný celek
- > její předností je zcela unikátní upínací systém pistole, který oceníte nejen při nasazování nebo výměně pěny, ale hlavně při práci
- > plechovku pěny není třeba šroubovat, upevníte ji pootočením o 90°



PRODUKT	KÓD
systém Click & Fix	764206

Mikroutěrka HRANIWIPE

- > vhodná k použití v domácnosti i ve výrobě
- > ideální pomocník při práci s našimi ručními čistíči
- > materiál mikrovláknno je vhodné pro dosažení vysokého lesku – čistoty materiálů náchylných k poškrábání – vysoký lesk, matné povrchy, citlivé povrchy LTD (černá perlička, antracit...)
- > rozměr: 40 x 40 mm



PRODUKT	KÓD
utěrka HRANIWIPE	706894

Balicí fólie

- > pružná fólie
- > tloušťka 23 mic.



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ (M)	KÓD
čirá	100	150	010441
	500	150	010436
černá	500	150	687708

Brusná houbička

- na broušení a mezibroušení laků při povrchových úpravách dílců
- vhodné i pro ruční broušení
- pěnový podklad se snadno drží a umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku
- speciální stearátový posyp zabraňuje zanášení
- vhodné pro suché i mokré broušení



HRUBOST	KÓD
P220	287097
P240	202539
P320	220447

Odlamovací nůž

- délka čepele 18 mm
- profilovaná rukojeť z ABS
- se šroubovacím upevněním čepele
- náhradní čepele 8 ks v balení



PRODUKT	KÓD
nůž	757238
čepele	757239

Pflegeset- Plus

- údržbová souprava pro péči o dřevěná okna a zahradní nábytek ošetřená silnovrstvou lazurou



PRODUKT	KÓD
Pflegeset- Plus	769390

Pflegeset Smart

- systémová péče pro dřevěná okna
- prodlužuje trvanlivost vodou ředitelných barev a lazur
- uzavírá jemné trhliny a póry nátěrových vrstev



PRODUKT	KÓD
Pflegeset Smart	717516

Legno-Pflegeset

- sada na ošetření a osvěžení olejovaných dřevěných povrchů
- na rozpouštědlové bázi



PRODUKT	KÓD
Legno-Pflegeset	754820

Haustürenpflegeset

- systémová péče pro transparentně a krycím způsobem natřené domovní dveře a garážová vrata
- sada obsahuje: 2 čisticí hadříky, 2 rozprašovače a výrobky ADLER Door-Cleaner a ADLER Door-Finish



PRODUKT	KÓD
Haustürenpflegeset	791393

Clean Parkett-Pflegeset

- sada na ošetření parket
- na vodní bázi, vytváří velmi tenký, odolný ochranný film s rovnoměrným hedvábným leskem
- dobrá odolnost proti oděru, vodě a chemikáliím v domácnosti
- jednoduché použití



PRODUKT	KÓD
Parkett-Pflegeset	791395

Kartáč mosazný 4řadový

- určený pro okartáčování a očištění starých, zvětralých povrchů dřeva
- lehké prohnutí dřevěné ručky umožňuje dobré uchopení a přesnou práci
- jemně zvlněné mosazné dráty dobře odstraňují zbytky starých nátěrů



PRODUKT	KÓD
kartáč mosazný	791397

Oválný kartáč na mořidla

- > jemný kartáč z koňských vlasců je vhodný na vyhlazení voskovaných povrchů
- > jemné vlasce zanechají jednotné povrchy bez škrábanců
- > kartáč je určený speciálně na voskové mořidlo ADLER Positiv-Plus Wachsbeize

PRODUKT	KÓD
kartáč oválný	791399



Kartáč na mořidla proti prachu

- > jemný kartáč je vhodný na použití pro mořidla na bázi vody
- > zajišťuje, aby mořidlo proniklo rovnoměrně a i do pórů
- > lze použít i pro oprašování a čištění všech povrchů

ROZMĚR (MM)	KÓD
160 x 32	791400



Nanašeč pro okenní lazury

- > speciální nástroj na nanášení povrchových úprav a ošetřování dřevěných oken pro čistou a časově úspornou práci

PRODUKT	KÓD
nanašeč	755477



Štětec na lazury HS50

- > kvalitní štětec z čínských štětín určený pro opravy a nové nátěry na dřevěných oknech s produktem Pullex Fensterlasur
- > výhodou krátkých štětín je rovnoměrný nános po ploše a vytváření struktury
- > šířka: 50 mm

PRODUKT	KÓD
štětec	791404



Štětec Solvamaxx plus

- > štětec v profesionální kvalitě pro rozpouštědlové laky a lazury
- > má velmi jemné polyesterové vlasce a je odolný vůči rozpouštědlům

ŠÍŘKA (MM)	KÓD
50	755398
100	755400



Roztírací kartáč na podlahy

- > tento speciální kartáč je určený pro olejování podlah
- > díky vysoce hodnotným přírodním štětínám se olej optimálně vetře do podlahy
- > šířka: 220 mm

PRODUKT	KÓD
roztírací kartáč	791405



Pinsel Aquamaxx

- > univerzální, kvalitní štětec pro laky na vodní bázi
- > profesionální štětec vytváří optimální výsledek nánosu a jednotnou optiku

ŠÍŘKA (MM)	KÓD
40	791416
60	791417
100	791418



Svinovací metr

- > šířka 19 mm
- > robustní upevnění koncovky
- > klipsa na opasek
- > odolnost proti oděru

DĚLKA (M)	KÓD
3	424535
5	424537



PROFESIONÁLNÍ TUŽKY
A ZNAČKOVAČE PICA

- › praktický toulec se speciálním klipem pro pevné zachycení na kapse kalhot
- › perfektní pro práci jednou rukou
- › vždy připravené k práci
- › maximální ochrana proti prachu a vlhkosti
- › automatický posuv tuhy stiskem tlačítka
- › možnost výměny tuhy pro různé oblasti použití
- › velmi dlouhá životnost tuhy
- › pro práci v hlubokých otvorech



PICA Dry s kulatou hlavou

- › maximální ochrana proti prachu a vlhkosti díky těsnicímu prstenci
- › nové gripzóny podporují vytažení tužky a zlepšují kvalitu držení
- › Power-Lock mechanismus s 3x větší a dlouhodobější upínací silou, snižuje se tak možnost proklouznutí tuhy
- › k dostání také sada náhradních tuh



PRODUKT	KÓD
Tužka PICA Dry	784821

Sada náhradních tuh

PROVEDENÍ		BALENÍ (KS)	KÓD
voděodolné	pro mokré, suché, mastné i zaprášené povrchy	10x bílá	784818
		3x modrá 2x bílá 3x zelená	784828
		10x černá	784819
	suché povrchy	10x černá	784816
vodou rozpustitelné	pro mokré, suché, mastné i zaprášené povrchy	4x černá 2x červená 2x žlutá	784827

PICA BIG Dry s hranatou tuhou

- › plnitelná popisovací tesařská tužka v robustním plastovém pouzdře
- › velký výběr tuh pro rozmanité použití
- › šestihranný otvor vhodný pro zasunutí bitu



PRODUKT	KÓD
Tužka PICA BIG Dry	784805

Sada náhradních tuh

PROVEDENÍ		BALENÍ (KS)	KÓD
univerzální tuhy	na různé materiály	12x bílá	784809
		12x černá	784807
		12x červená	784808
		4x černá 4x bílá 4x červená	784810
		12x černá	784811
tesařské tuhy	pro suché dřevo	12x černá	784812
zednické tuhy	pro kámen a beton	12x černá	784813
tuhy do vlhka	na mokré dřevo	12x černá	784813
letní tuhy	na různé povrchy, odolná až do 70°	4x černá 4x žlutá 4x červená	784814

PICA Pocket

- › toulec a čepel v jednom
- › robustní pouzdro pojme tužky různých tvarů
- › clip pro pevné zachycení na kapse kalhot
- › integrované ořezávkto
- › včetně oboustranné tužky v provedení černá/bílá



PRODUKT	KÓD
PICA Pocket	785019

PICA Ink

- › značkovač pro hluboké otvory
- › obsahuje permanentní inkoust na alkoholové bázi, okamžitě vodě a otěru odolný, odstranitelný pomocí alkoholu nebo lihu
- › praktické pouzdro
- › nastavitelný teleskopický hrot v rozmezí 2 - 7 mm
- › barva: černý



PRODUKT	KÓD
PICA Ink	784790

