


### Výsuv Quadro V6 Silent System

- > plnovýsuv s nosností 30 kg
- > Silent System - tlumení integrováno do výsuvu
- > integrovaná pojistka zabraňující náhodnému otevření zásuvky
- > samočisticí vodící dráhy nevyžadující žádnou údržbu
- > výměna částečného výsuvu za plnovýsuv bez nutnosti změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky
- > montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu




DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
250	142	292698	292699
300	192	292704	292706
350	192	292708	292710
400	224	292742	292743
450	256	292748	292749
500	288	292754	292755
550	288	292760	292762
600	352	292734	292735

Rozměry

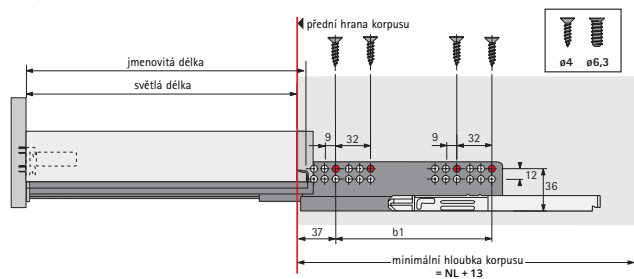

• = minimální upevňovací pozice  
světla délka = jmenovitá délka - 7,7  
vnitřní zásuvka nebo vnitřní zásuvka s relingem Basic =  
jmenovitá délka - 24

Rozměry

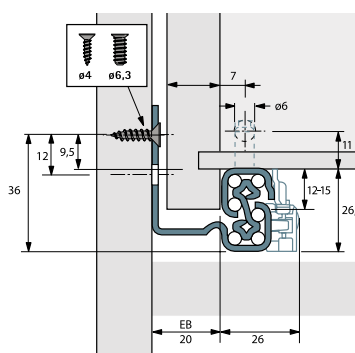

Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).


### Výsuv Quadro V6 Push To Open

- > plnovýsuv s nosností 30 kg
- > přesný plnovýsuv - integrovaná mechanika Push to open pro dřevěné zásuvky
- > perfektní výšková i stranová stabilita
- > odolné ocelové dráhy zajišťují optimální vedení
- > samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- > k otevření zásuvky stačí lehce zatlačit na její čelo
- > určeno pro zásuvky s tloušťkou bočnic do 16 mm (EB 20)




DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
250	142	664496	664497
300	192	387298	387299
350	192	387272	387273
400	224	387276	387277
450	256	387278	387279
500	288	387282	387283
550	288	412950	412949

Rozměry

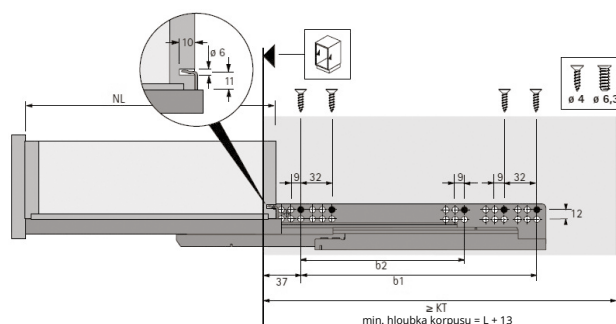

Rozměry

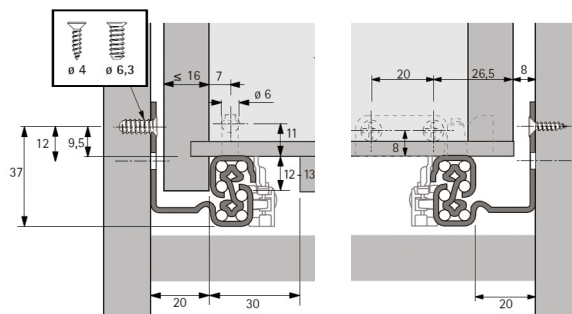

Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).