

KULIČKOVÉ VÝSUVY

Výsuv 4532 Silent System



- > Silent System - integrované tlumení zavírá zásuvku měkče a potichu
- > za pomoci odmykačí páčky lze zásuvku oddělit od výsuvů, a tedy bez problémů vyjmout a opět zasadit
- > lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- > pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- > nosnost: 35 kg
- > montážní šířka: 12,7 mm
- > výška výsuvu: 46 mm





DĚLKA (MM)	KÓD
300	351489
350	351507
400	351541
450	351568
500	351583
550	351603
600	351623
650	351639
700	351656



Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Rozměry

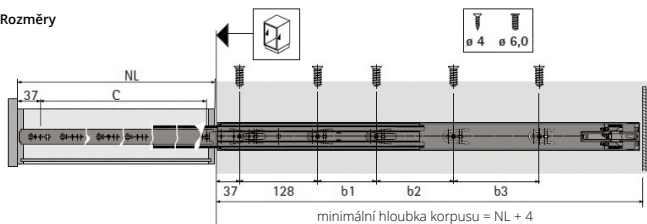

NL - DĚLKA ZÁSUVKY (MM)	ROZTEČ OTVORŮ (MM)			
	B1	B2	B3	C
300				192
350	64			242
400	96			292
450	160			342
500	96	96		392
550	96	128		442
600	96	128	96	492
650	96	128	128	542
700	96	128	128	592

Výsuv 4532 Push To Open



- > přesný plnovýsuv s nosností 35 kg
- > integrovaná mechanika Push to open - k otevření zásuvky stačí lehce zatlačit na její čelo
- > pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout
- > hladký chod a vysoká boční stabilita
- > šíře korpusové lišty: 46 mm
- > montážní šířka: 12,7 mm





DĚLKA (MM)	KÓD
300	351490
350	351508
400	351542
450	351569
500	351584
550	351604
600	351624
650	351640
700	351657



Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Rozměry

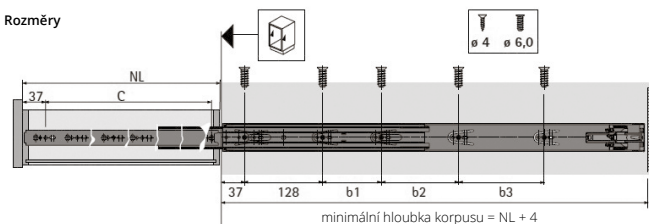

NL - DĚLKA ZÁSUVKY (MM)	ROZTEČ OTVORŮ (MM)			
	B1	B2	B3	C
300				192
350	64			242
400	96			292
450	160			342
500	96	96		392
550	96	128		442
600	96	128	96	492
650	96	128	128	542
700	96	128	128	592