


### STANLUX SUSPEND SLX

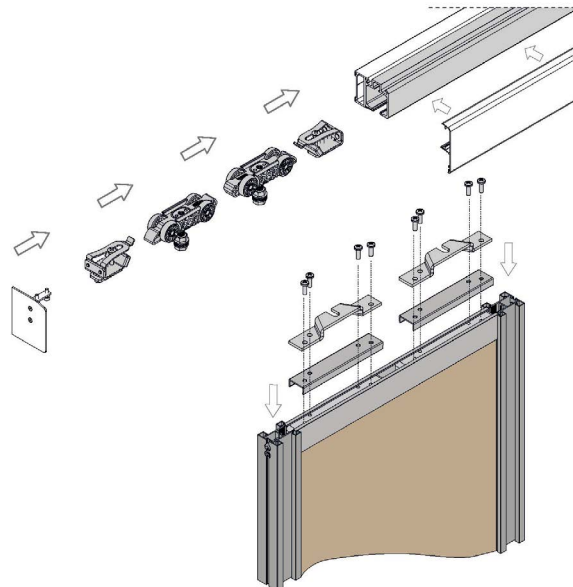

- > systém pro posuvné interiérové dveře STANLUX SUSPEND SLX
- > sada obsahuje zcela nový typ horního vozíku - typ SLX **se zárukou 5 let**

- > **tloušťka výplně** LTD 10 mm, sklo 4 / 6 mm
- > **nosnost** max. 40 kg

#### Systém se skládá:

- > ze sady kování STANLUX SLX (viz strana 165)
- > z komponentů pro rám dveří
- > systém je nutné doplnit o horní vedení K-032 s příslušenstvím




MONTÁŽNÍ  
NÁVODY

#### KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ

##### Horní rám TWIN

- > horní vodorovný rámový profil
- > pro výplň: LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno doplnit těsnící profil U-10)
- > materiál: hliník


DĚLKA (M)	KÓD
3	<b>568934</b>



##### Dolní rám TWIN

- > dolní vodorovný rámový profil
- > pro výplň: LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno doplnit těsnící profil U-10)
- > materiál: hliník


DĚLKA (M)	KÓD
3	<b>568935</b>

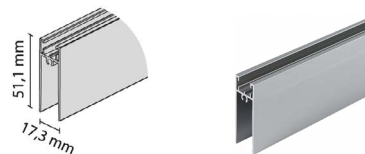

##### Adaptér SUSPEND

- > sada pro uchycení vozíku do horního rámového profilu
- > pro 1 křídlo je potřeba 2 sad adaptéru


PRODUKT	KÓD
adaptér	<b>569469</b>

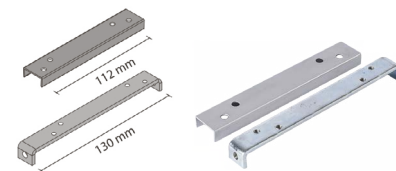

##### Spojovací profil TWIN

- > středový vodorovný spojovací profil
- > umožňuje rozdělení křídla na více částí nebo užití různých typů výplní
- > pro výplň: LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno doplnit těsnící profil U-10)
- > materiál: hliník


DĚLKA (M)	KÓD
3	<b>568936</b>

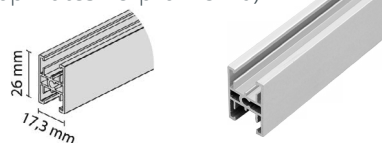

##### Úchytová lišta TWIN


- > lištu lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil U-10 pro skleněné výplně 4 nebo 6 mm
- > materiál: hliník
- > délka: 2,7 m

BARVA	KÓD
hliník	<b>571507</b>



##### Těsnění U-10

- > pro skleněnou výplň je potřeba doplnit hliníkový rám o těsnění o tloušťce 4 nebo 6 mm



TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	transparentní	<b>769586</b>
4	černá	<b>769589</b>
6	transparentní	<b>769591</b>
6	černá	<b>769590</b>

