




SUSPEND 18

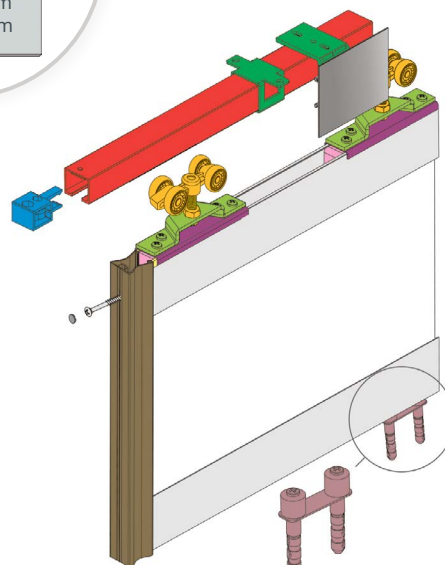


uchycení horního vedení



montáž hliníkové krycí lišty



montáž dřevěné garnýže



- > systém pro posuvné interiérové dveře s hliníkovým rámem
- > kování s kuličkovými ložisky
- > **tloušťka výplně** LTD 18 mm, sklo 4 mm
- > nosnost max. 50 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:

- > 2x horní vozík MP-100
- > 2x montážní úchyt na panel PBP-075 pro horní vozík
- > 2x doraz KPZ-075
- > 1x dolní vodičko
- > 2x sada adaptér SUSPEND 18
- > sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím
- > sadu kování SUSPEND 18 je nutné rovněž doplnit o komponenty pro rám dveří



MONTÁŽNÍ NÁVOD



PRODUKT	KÓD
SUSPEND 18	393425

KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ


Horní / Dolní rám RAMA

- > horní a dolní vodorovný rámový profil
- > pro výplň LTD 18 mm nebo sklo 4 mm
- > pro výplň sklo 4 mm nutno doplnit o těsnící profil U-18 GLASS
- > materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	037116
3	043692
4	166058




DÉLKA (M)	KÓD
2	037643
3	034995
4	462102



Klín na sklo

- > klín pro zajištění skleněné výplně

TLOUŠŤKA VÝPLNĚ (MM)	KÓD
18	225256



Těsnění U-18 Glass

- > pro skleněnou výplň o tloušťce 4 mm
- > pro pevný a bezpečný spoj skleněné výplně a rámového nebo spojovacího profilu RAMA
- > zabraňuje usazování prachu v rámech
- > určen pro úchytové lišty Multiomega a Multiomega WIDE

PRODUKT	KÓD
těsnění	758296

