

### FAST / FAST S



- > tloušťka výplně LTD 10-42 mm
- > nosnost max. 25 nebo 50 kg (dle provedení)

#### FAST

Sada pro 1 křídlo obsahuje:


- > 2x horní kování kluzné FAST G M4 - 3
- > 2x dolní kování FAST D/25 (plastové) nebo FAST D/50 (ložiskové) - dle nosnosti
- > 1x stoper FAST-STOPER G

#### FAST S


Sada pro 1 křídlo obsahuje:

- > 2x horní kování ložiskové FAST S s pružinou
- > 2x dolní kování ložiskové FAST D/50
- > k sadě doporučujeme 1x stoper FAST-STOPER G
- > sadu kování FAST / FAST S je nutno doplnit o horní a dolní vedení typu GAMA a příslušenství


#### FAST 25 KG

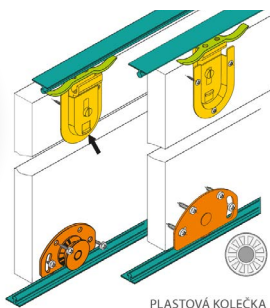


#### FAST 50 KG

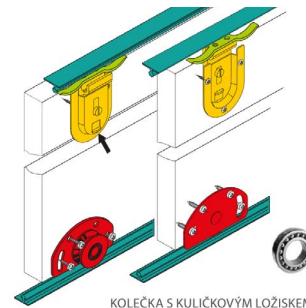

#### FAST 25/50 KG

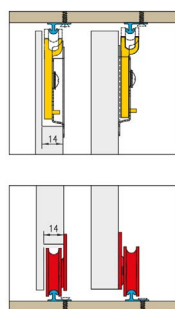

#### FAST S 50 KG

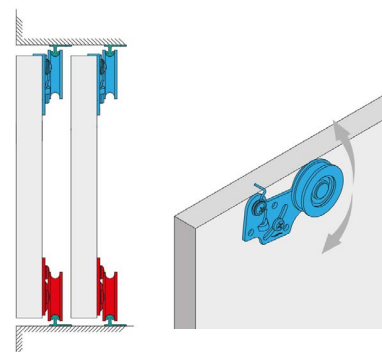

MONTÁŽNÍ NÁVOD FAST



MONTÁŽNÍ NÁVOD FAST S



MONTÁŽNÍ VIDEO FAST S


PRODUKT	NOSNOST (KG)	KÓD
FAST	25	015004
FAST	50	015007
FAST S	50	550008

#### DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ pro FAST a FAST S

##### Horní / dolní vedení L-050

- > k přišroubování
- > materiál: hliník


DÉLKA (M)	KÓD
2	042091
3	041296

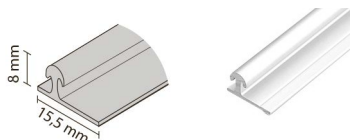

##### Horní / dolní vedení L-052

- > k zafrézování
- > materiál: hliník


DÉLKA (M)	KÓD
2	097273
3	097274

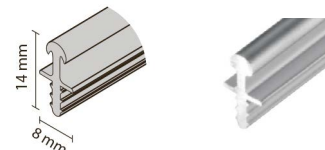

##### Horní / dolní vedení GAMA

- > dvojité vedení možno použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**
- > montáž pomocí klipu GAMA
- > materiál: hliník


DÉLKA (M)	KÓD
2	159741
3	159740
klip GAMA	159746

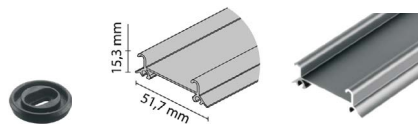

##### Úchytová lišta SIMA

- > lze využít pro křídla se zaměnitelnými dveřmi (úchytová lišta je v jedné linii s dveřmi)
- > do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- > pro LTD o tloušťce 18 mm
- > materiál: hliník
- > délka: 2,7 m

PRODUKT	KÓD
SIMA	548475

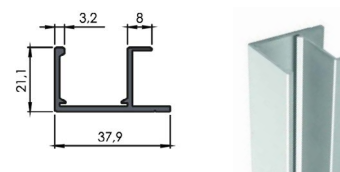

##### Stoper FAST-STOPER G

- > stoper pro vedení L-050 a L-052

PRODUKT	KÓD
stoper	014967



##### Tlumič dovírání

- > nosnost max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	552311

