


Těsnění a klíny

Těsnění U-18 MULTI 4 mm

- > pro skleněnou výplň o tloušťce 4 mm
- > těsnící profil umožňuje pevný a bezpečný spoj skleněné výplně a úchytové lišty
- > zabraňuje usazování prachu v úchytové liště
- > určen pro úchytové lišty Multiomega a Multiomega WIDE
- > délka: 2,75 m




MONTÁŽNÍ VIDEO

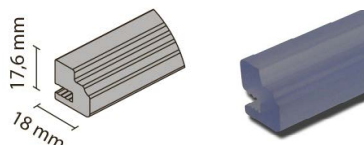

PRODUKT	KÓD
těsnění	581296

Těsnění U-18 GLASS


- > pro skleněnou výplň o tloušťce 4 mm
- > pro pevný a bezpečný spoj skleněné výplně a rámového nebo spojovacího profilu RAMA
- > zabraňuje usazování prachu v rámech
- > určen pro úchytové lišty Multiomega a Multiomega WIDE

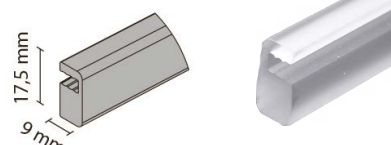

PRODUKT	KÓD
těsnění	758296

Těsnění U-16


- > těsnící profil pro redukcí tloušťky výplně z profilu pro 18 mm na výplň 16 mm

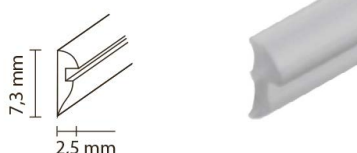

PRODUKT	KÓD
těsnění	097338

Těsnění U-10

- > pro systémy s výplní 10 mm
- > pro skleněnou výplň o tloušťce 4 nebo 6 mm




TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	čirá	769586
4	černá	769589
6	čirá	769591
6	černá	769590

Klín na sklo

- > klín pro zajištění skleněné výplně o tloušťce 4 mm
- > pro hliníkové systémy s výplní 10 nebo 18 mm



MONTÁŽNÍ VIDEO



TYP SYSTÉMU (MM)	KÓD
10	410192
18	225256

VYROVNÁVACÍ KOVÁNÍ

EXPANDER FIX


- > lze použít pro vyrovnání dveří od tloušťky výplně min. 16 mm a do výšky 2 700 mm
- > k vyrovnání deformovaných nábytkových dveří
- > pro lepší funkčnost doporučujeme použít na každé dveře 2 kování
- > regulace probíhá otáčením matice ve středovém domečku, čímž dochází k roztažení / stažení tyčí, a tím k pnutí desky
- > celokovové provedení
- > v sadě obsaženo 1 kompletní vyrovnávací kování



MONTÁŽNÍ VIDEO



MONTÁŽNÍ NÁVOD



PRODUKT	KÓD
Expander FIX	540359