

SlideLine M - vložené dveře




- > kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a 1 nebo 2 dráhami
- > vložená konstrukce pro dřevěné dveře
- > tlumení Silent Systém ve směru zavírání, otevírání a protiklizní tlumení
- > hmotnost dveří max. 30 kg
- > šířka dveří 300 - 1 800 mm
- > výška dveří max. 2 000 mm

Způsob montáže:



MONTÁŽNÍ NÁVOD

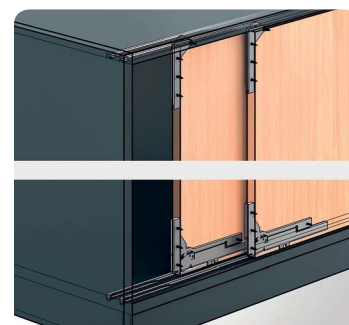


NOSNÉ VOZÍKY A VODICÍ PROFILY

Sada kování

- > sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 posuvné dřevěné dveře nebo dveře s 55 mm hliníkovým rámem
- > pro montáž na hliníkový rám je třeba použít odpovídající šrouby

SILENT SYSTÉM	MIN. ŠÍŘKA DVEŘÍ (MM)	MAX. HMOTNOST DVEŘÍ (KG)	KÓD
tlumení ve směru zavírání, otevírání i kolize	450	10	666329
		30	520939
bez tlumení	300	30	520809

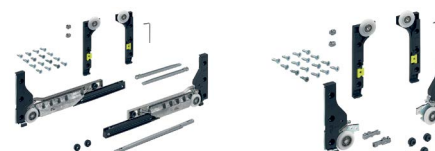

Dvoudráhový profil k přišroubování / přilepení

- > nepředvrtaný
- > **sada obsahuje:** všechny profily pro skříň se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi a montážní pomůcky
- > materiál: hliník eloxovaný



DÉLKA (M)	KÓD
2,5	809297

Jednodráhový profil k zalisování

- > **sada obsahuje:** všechny profily pro skříň se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi
- > materiál: hliník eloxovaný



DÉLKA (M)	KÓD
2,5	809298

Dvoudráhový profil

PROVEDENÍ	ZPŮSOB UCHYCENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
nepředvrtaný	příšroubování / přilepení	4	809288
předvrtaný	příšroubování	2,5	688352



Jednodráhový profil

ZPŮSOB UCHYCENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
k zalisování	4	809287



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upevňovací šrouby

TLOUŠŤKA POLICE (MM)	KÓD
16	688353
18 - 19	688354
25	688355



Lepicí páska

- > pro 2,5 m profil použijte 5 m lepicí pásky

PRODUKT	KÓD
lepicí páska	688356



Montážní pomůcka

- > pro montáž dvoudráhového nosného profilu
- > potřeba jsou dvě montážní pomůcky



PRODUKT	KÓD
mont. pomůcka	688357

Distanční díl

PRODUKT	KÓD
distanční díl	350877

