


14

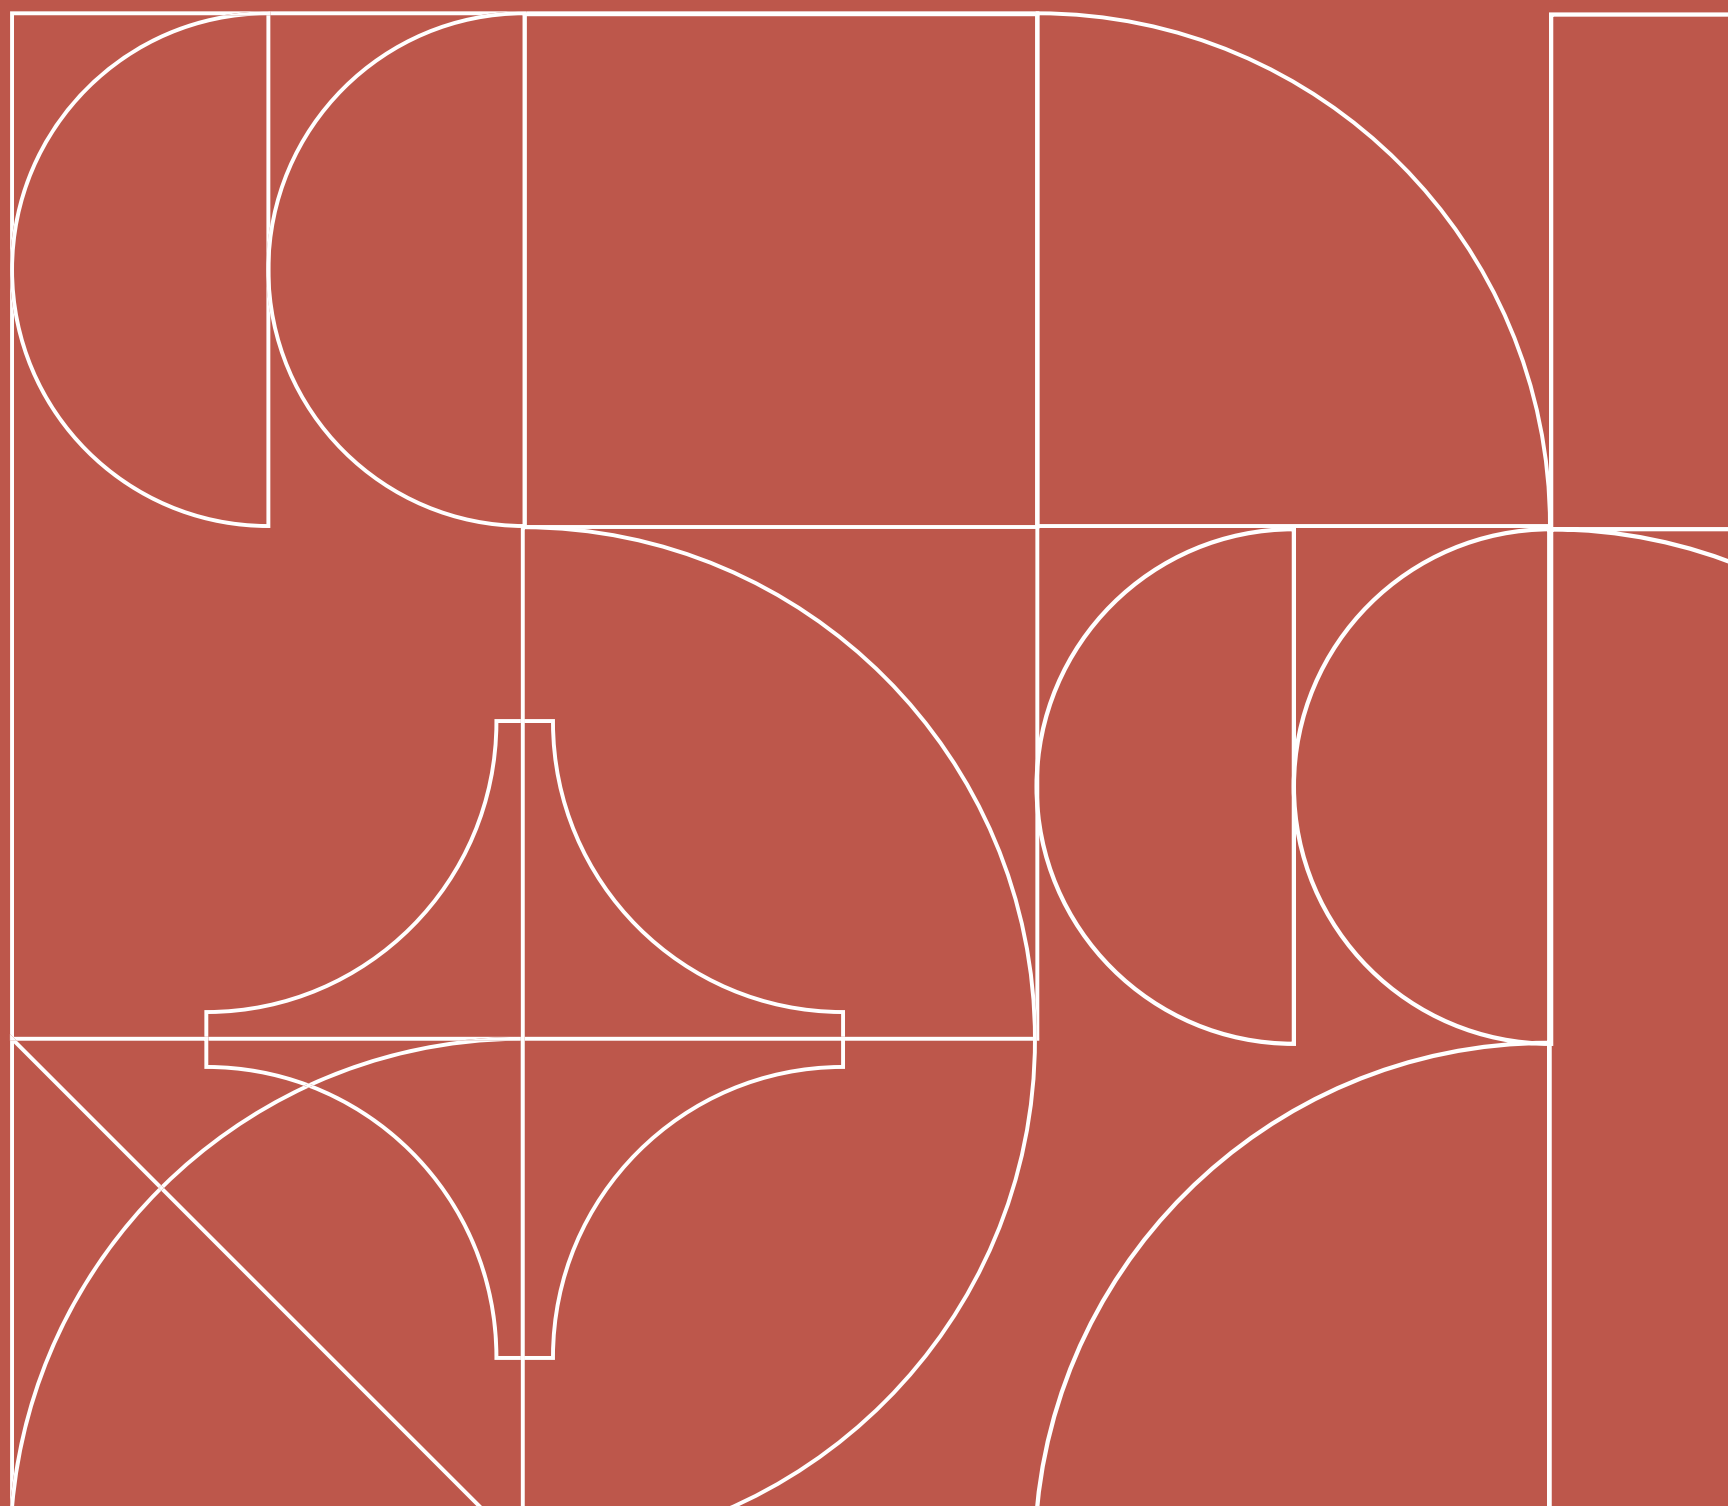

# KOVÁNÍ OKNA A DVEŘE

14.1	Interiérové kliky	638
	Kompletní řešení pro okna a dveře	644
	Inteligentní technologie Smart2lock	650
14.2	Kování pro posuvné dveře	653
14.3	Zámky	654
14.4	Dveřní závěsy	659
14.5	Bezpečnostní vložka WILKA	666
14.6	Stavební vložky	668
14.7	Dveřní zavírače	668
14.8	Bezpečnostní kliky pro vstupní dveře	669
14.9	Příslušenství ke dveřím	672
14.10	Okenní program	673

## 14.1 INTERIÉROVÉ KLIKY

### Rozetové kliky

ACT  
SERVIS

Organic R



Organic



Acapulco



Elixír



Graciosa



Beta



Hagen



Eura



Viola



Jana



Tipa



Koln



Diplomat



Rustik



Coimbra



Shane



Prezident



Luka



MP KOVÁNÍ

Jasper HR



Lara HR



Spirit R



Biskit HR



Holly HR



Cynthia HR



Apolo 3SM HR



Favorit HR 3SM



Favorit 3SM R



Prima HR SQ6



Hit HR SQ6



Junio HR 4140 5S



Dara HR 4007 5S



Eliptica HR 3098 5S



Sonia HR 3095 5S



Tiga HR 4154 5S



Melody RT



Quadra HR



Sunny HR



Esso HR



Tornado HR



Daniela R



Esso R



Nero R



Swing R



Favorit R



Tornado R



R8 One S2L



Avus One S2L



## 14.1 INTERIÉROVÉ KLIKY

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

GAMET

Cascada



Mistico



Arcus



Future



Lucia



Sara



Aramis



Carino



Aurelius



Iris



### Štítkové kliky

Acapulco HR



Koln HR ECO



Rustic OV



Marina



Viola OV



Lucia



Sara



Quadra SH



Alt Wien



Nero SO



Elegant ORG



## Organic R



- > dveřní kování Organic se vyznačuje kvalitní povrchovou úpravou bílého laku a moderním designem, který kombinuje oblé tvary a ostré hrany
- > klika se dobře drží v ruce a je doplněna kulatými rozetami

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	BB	<b>887358</b>
	PZ	<b>887360</b>
	WC	<b>887363</b>




## Organic



- > dveřní kování Organic se vyznačuje kvalitní povrchovou úpravou strukturovaného grafitu a moderním designem, který kombinuje oblé tvary a ostré hrany
- > klika se dobře drží v ruce a je doplněna hranatými rozetami

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	BB	<b>845722</b>
	PZ	<b>887367</b>
	WC	<b>845723</b>

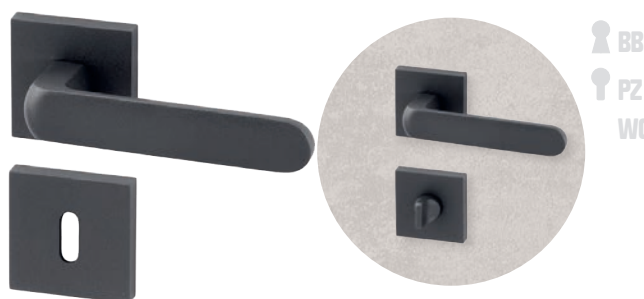


## Acapulco



- > hliníkové kování vhodné pro středně zátěžové prostory, například kanceláře, technické místnosti, prostory s menším pohybem veřejnosti, byty, rodinné domy

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	<b>886864</b>
	PZ	<b>887306</b>
	WC	<b>886865</b>

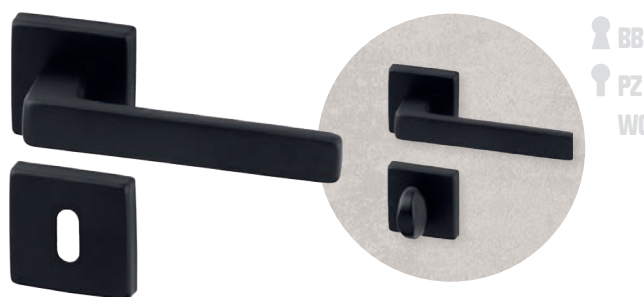


## Elixír



- > ostrá linka nového kování Elixír se hodí do každého moderního interiéru a podtrhne jedinečnost vašich dveří

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	<b>881655</b>
	PZ	<b>887330</b>
	WC	<b>881652</b>

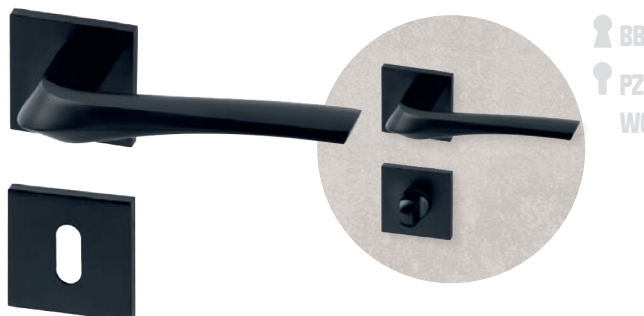


## Graciosa



- > zajímavě tvarovaná klika, netradičně řešená rozeta a kombinace materiálů předurčují tomuto kování uplatnění v netradičně řešených interiérech

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez/chrom	BB	<b>542816</b>
	PZ	<b>629378</b>
	WC	<b>542818</b>

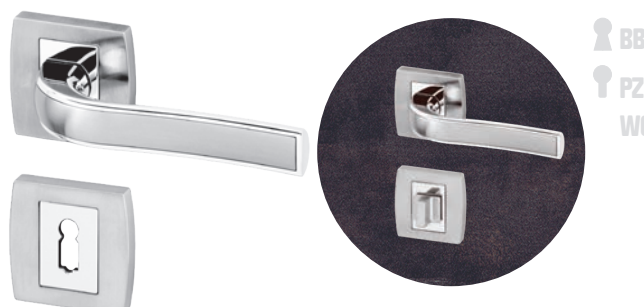


Kliky označené pictogramem  nabízíme také v provedení klika / koule. Montážní šablonu ke všem uvedeným klikám naleznete na straně 644.

### Beta



> niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	BB	<b>301215</b>
	PZ	<b>301212</b>
	WC	<b>301213</b>

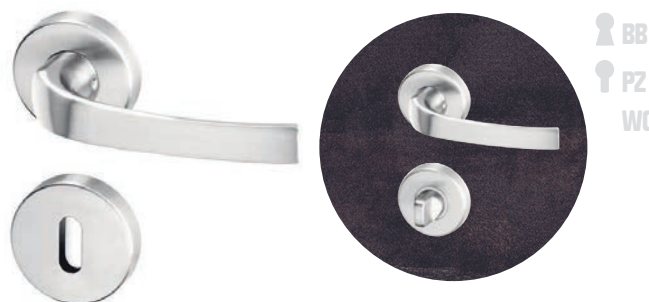


### Hagen



> nová modelová řada interiérového kování se štíhlým a ergonomickým tělem kliky příjemným do ruky  
> šroubovací kulatá rozeta

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	<b>557416</b>
	PZ	<b>557418</b>
	WC	<b>550402</b>

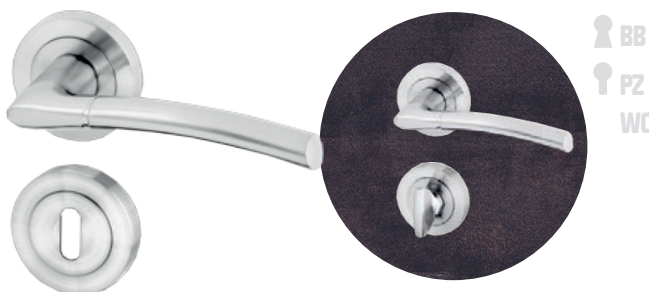


### Eura



> nerezové kování s novou technologií ložiskových rozet. Vhodné pro zátěžové prostory se zvýšeným pohybem veřejnosti

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
light nerez	BB	<b>821285</b>
	PZ	<b>865290</b>
	WC	<b>821286</b>

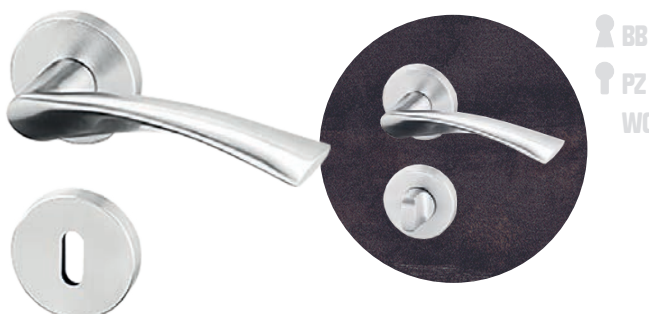

### Viola



> niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy  
> lakované kování v širokém spektru dílů a pěti barevných provedeních

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	BB	<b>692049</b>
	PZ	<b>632258</b>
	WC	<b>632264</b>
nikl matný	BB	<b>099178</b>
	PZ	<b>107494</b>
	WC	<b>111729</b>

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
patina	BB	<b>632246</b>
	PZ	<b>632261</b>
	WC	<b>632266</b>
stříbrná	BB	<b>157003</b>
	PZ	<b>632262</b>
	WC	<b>157004</b>
zlatá	BB	<b>632247</b>
	PZ	<b>632263</b>
	WC	<b>310459</b>




**INFO** Kliky označené piktogramem nabízíme také v provedení kliky / koule. Montážní šablonu ke všem uvedeným klikám naleznete na straně 644.

## Jana



- > niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
matný nikl	BB	<b>887335</b>
	PZ	<b>887336</b>
	WC	<b>887337</b>

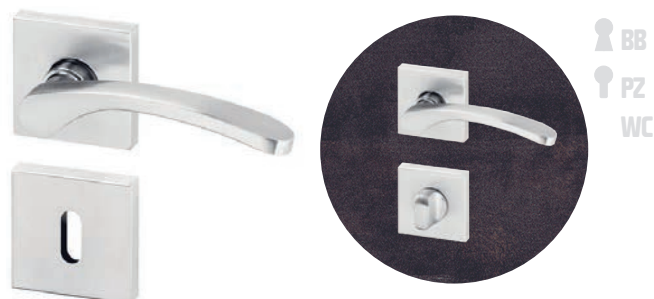


## Tipa



- > nerezové kování s novou technologií ložiskových rozet. Vhodné pro zátěžové prostory se zvýšeným pohybem veřejnosti

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
light nerez	BB	<b>805640</b>
	PZ	<b>839480</b>
	WC	<b>839481</b>

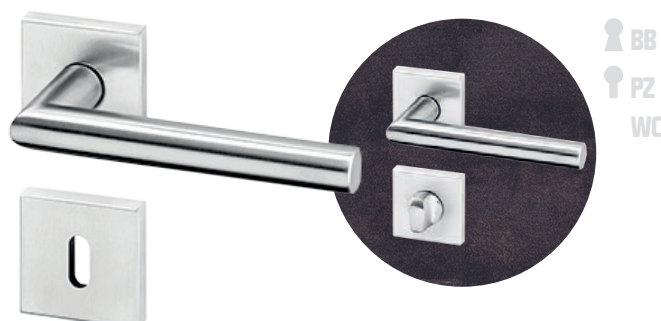


## Koln



- > nerezové kování s novou technologií ložiskových rozet
- > vhodné pro zátěžové prostory se zvýšeným pohybem veřejnosti

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
light nerez	BB	<b>887344</b>
	PZ	<b>887345</b>
	WC	<b>887346</b>

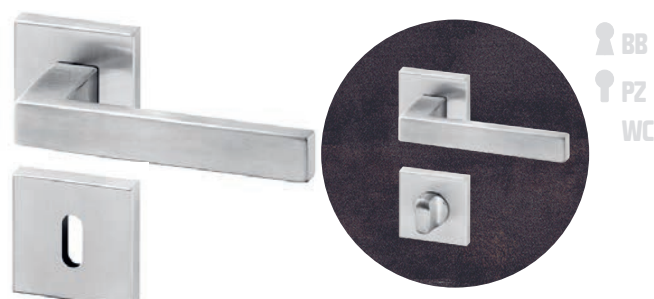

## Diplomat



- > elegantní a štíhlé tělo je příjemné do ruky
- > vhodné pro středně zátěžové prostory, např. kanceláře, reprezentativní místnosti

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	<b>426750</b>
	PZ	<b>527850</b>
	WC	<b>503008</b>



## Rustik



- > rustikální kování s patinovanou povrchovou úpravou
- > pro tento typ povrchu platí, že díky ručnímu opracování má každý kus svou specifickou kresbu, a každý kus je tak svým způsobem originálem

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
patina bronz matná	BB	<b>567104</b>
	PZ	<b>887377</b>
	WC	<b>156479</b>



## Coimbra



- > model interiérového kování geometrických linií připomínající kubistické tvary minulého století

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom matný	BB	<b>628935</b>
	PZ	<b>628937</b>
	WC	<b>628939</b>



chrom matný




## Shane



- > designová modelová řada interiérového kování

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	<b>347663</b>
	PZ	<b>631810</b>
	WC	<b>347664</b>

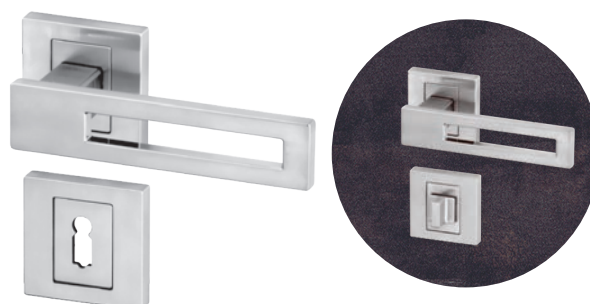


## Prezident



- > designová modelová řada interiérového kování

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	<b>421644</b>
	PZ	<b>421646</b>
	WC	<b>472102</b>

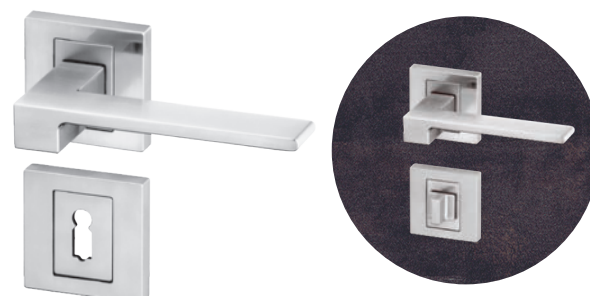

## Acapulco HR



- > hliníkové kování vhodné pro středně zátěžové prostory, například kanceláře, technické místnosti, prostory s menším pohybem veřejnosti, byty, rodinné domy
- > rozteč: **90 mm**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	<b>870763</b>
	PZ	<b>887303</b>
	WC	<b>887305</b>



## Koln HR ECO



- > nerezové kování s kvalitní povrchovou úpravou vhodné pro středně zátěžové prostory
- > rozteč: **72 mm**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez	BB	<b>887338</b>
	PZ	<b>887340</b>
	WC	<b>887343</b>



Kliky označené piktogramem nabízíme také v provedení klika / koule. Montážní šablonu ke všem uvedeným klikám naleznete na straně 644.



## Rustik OV



- > rustikální kování s patinovanou povrchovou úpravou doplněně porcelánovým madélkem
- > pro tento typ povrchu platí, že díky ručnímu opracování má každý kus svou specifickou kresbu a každý kus je originál
- > rozteč: 72 mm



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
patina bronz matná	BB	144897
	PZ	279780
	WC	144898

## Marina



- > rozteč: 90 mm



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	BB	631081
	PZ	631083
	WC	631089

## Viola OV



- > niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy
- > lakované kování v širokém spektru dílů a pěti barevných provedeních
- > rozteč: 72 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD	BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	BB	142324	patina	BB	791369
	PZ	142325		PZ	632229
	WC	632268		WC	632270
černá	BB	881425	stříbrná	BB	142298
	PZ	881426		PZ	142300
	WC	887392		WC	142296
nikl matný	BB	142329	zlatá	BB	755786
	PZ	142331		PZ	158815
	WC	142333		WC	752836



## Kompletní řešení pro okna a dveře

### Luka



#### Interiérová klika pro skleněné dveře

- > pár nerezových klik pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy



BARVA	KÓD
nerez	630971

#### Okenní klika

- > klika pro eurookna, která doplňuje sérii interiérových klik Luka



BARVA	KÓD
nerez	630975




### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Montážní šablona

- > pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování
- > na šabloně jsou označeny běžné rozteče 72/90 mm
- > doporučujeme vám při rozměrování zavěsit šablonu na čtyřhran a zkontrolovat lícování spodní šterbiny šablony se středem zámkového otvoru přímo na dveřích

PRODUKT	KÓD
šablona	516256




## Jasper HR



> designová modelová řada interiérového kování


BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/ chrom lesklý	BB	<b>885886</b>
	PZ	<b>885986</b>
	WC	<b>886083</b>
nikl perla/ chrom lesklý	BB	<b>753790</b>
	PZ	<b>753793</b>
	WC	<b>753796</b>
titan/chrom lesklý	BB	<b>763466</b>
	PZ	<b>803089</b>
	WC	<b>763467</b>

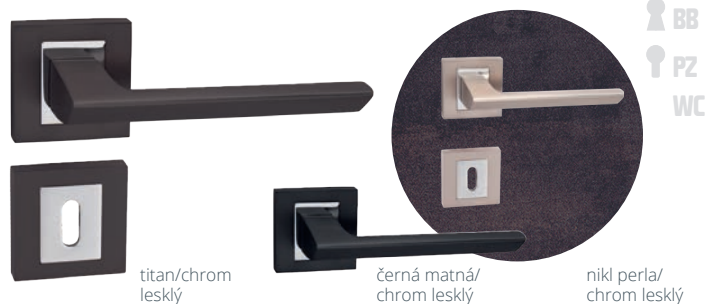

## Lara HR




BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	<b>803090</b>
	PZ	<b>803091</b>
	WC	<b>803092</b>

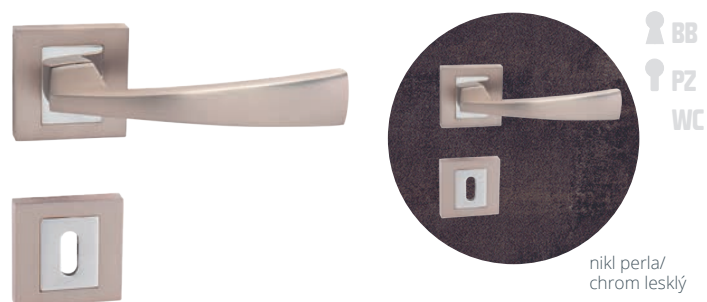

## Spirit R



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	<b>781405</b>
	PZ	<b>760658</b>
	WC	<b>783997</b>
titan/chrom lesklý	BB	<b>803094</b>
	PZ	<b>803095</b>
	WC	<b>803096</b>

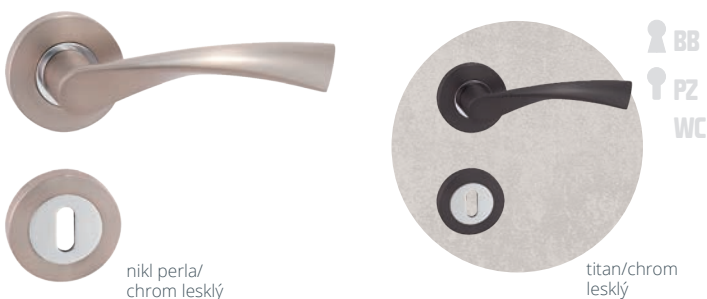

## Biskit HR




BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	<b>803097</b>
	PZ	<b>803098</b>
	WC	<b>803099</b>
titan/chrom lesklý	BB	<b>764873</b>
	PZ	<b>803100</b>
	WC	<b>796532</b>



## Holly HR



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/ chrom lesklý	BB	<b>885885</b>
	PZ	<b>885985</b>
	WC	<b>886082</b>
nikl perla/ chrom lesklý	BB	<b>748276</b>
	PZ	<b>744754</b>
	WC	<b>748277</b>
titan/chrom lesklý	BB	<b>764164</b>
	PZ	<b>764165</b>
	WC	<b>764166</b>

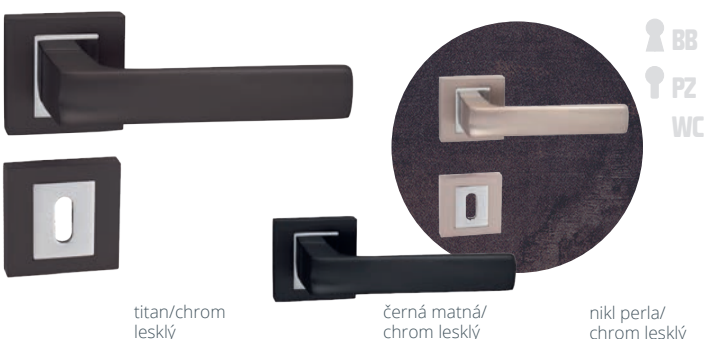

## Cynthia HR



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/ chrom lesklý	BB	870362
	PZ	867095
	WC	870363
nikl perla/ chrom lesklý	BB	785574
	PZ	803101
	WC	794567
titan/chrom lesklý	BB	785185
	PZ	803102
	WC	785195




## Apolo 3SM HR



- > mechanismus kliky je uložený v pouzdře z pozinkované ocele
- > kliky jsou na úzkých magnetických 3 mm rozetách, rozety jsou s výstupky pro přesnější a jednodušší montáž

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	836620
	PZ	782719
	WC	803107
nerez broušený	BB	803103
	PZ	803104
	WC	803105

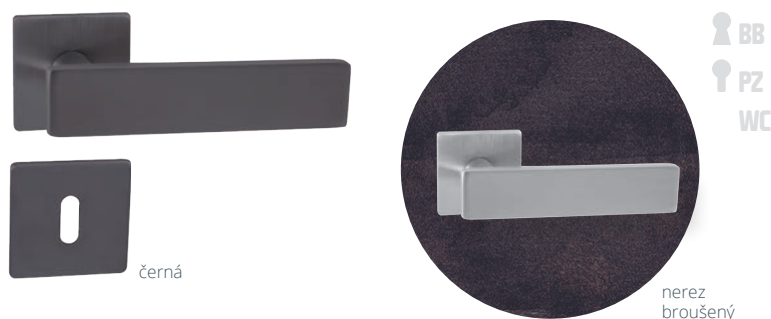


## Favorit HR 3SM



- > mechanismus kliky je uložený v pouzdře z pozinkované ocele
- > kliky jsou na úzkých magnetických 3 mm rozetách, rozety jsou s výstupky pro přesnější a jednodušší montáž

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	768843
	PZ	885977
	WC	768840
nerez broušený	BB	885883
	PZ	885976
	WC	886076

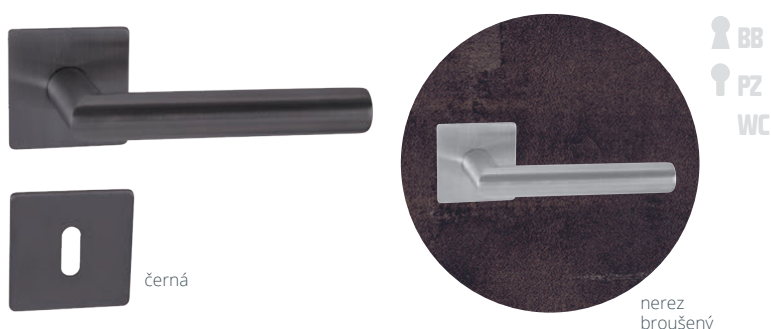


## Favorit 3SM R



- > mechanismus kliky je uložený v pouzdře z pozinkované ocele
- > kliky jsou na úzkých magnetických 3 mm rozetách, rozety jsou s výstupky pro přesnější a jednodušší montáž

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	785275
	PZ	819276
	WC	819277
nerez broušený	BB	763293
	PZ	763468
	WC	772257

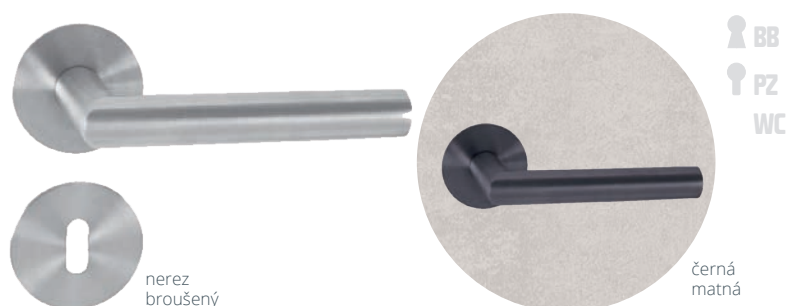

## Prima HR SQ6



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla	BB	886710
	PZ	896851
	WC	896852




## Hit HR SQ6



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	<b>831316</b>
	PZ	<b>885979</b>
	WC	<b>831315</b>
chrom broušený	BB	<b>833631</b>
	PZ	<b>885982</b>
	WC	<b>886080</b>




černá

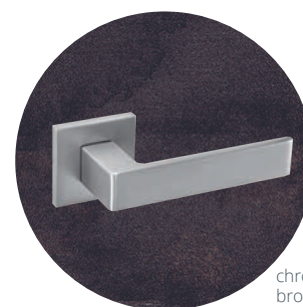

chrom broušený



## Junior HR 4140 5S

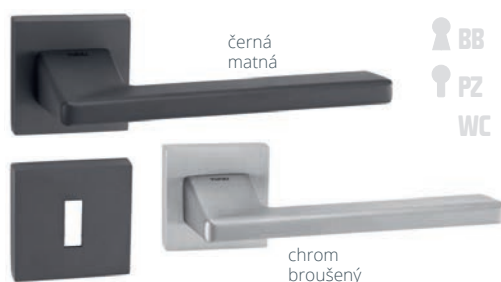

černá matná

chrom broušený



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná	BB	<b>885938</b>
	PZ	<b>886006</b>
	WC	<b>886100</b>
chrom broušený	BB	<b>885940</b>
	PZ	<b>886008</b>
	WC	<b>886102</b>

## Dara HR 4007 5S




nikl perla



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla	BB	<b>900651</b>
	PZ	<b>900652</b>
	WC	<b>900653</b>

## Eliptica HR 3098 5S

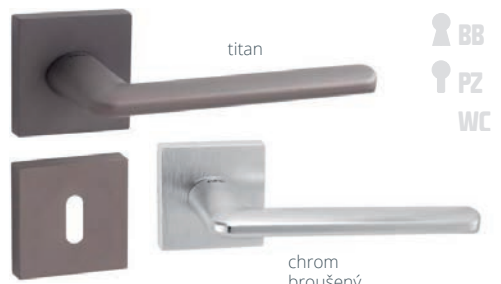


titan

chrom broušený



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom broušený	BB	<b>843899</b>
	PZ	<b>885998</b>
	WC	<b>843902</b>
titan	BB	<b>885936</b>
	PZ	<b>885999</b>
	WC	<b>886092</b>

## Sonia HR 3095 5S

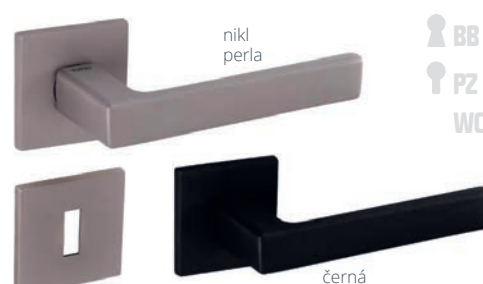


nikl perla

černá matná



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla	BB	<b>782772</b>
	PZ	<b>886031</b>
	WC	<b>782774</b>
černá matná	BB	<b>885943</b>
	PZ	<b>886030</b>
	WC	<b>886124</b>

## Tiga HR 4154 5S

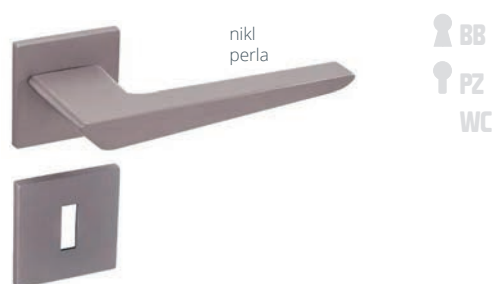

nikl perla



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla	BB	<b>897240</b>
	PZ	<b>897241</b>
	WC	<b>897242</b>

## Melody RT




nikl perla



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla	BB	<b>897237</b>
	PZ	<b>897238</b>
	WC	<b>897239</b>


**Quadra HR**

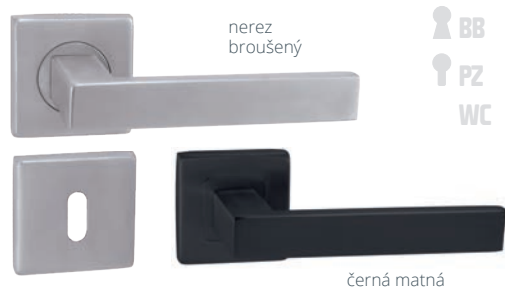

BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>885884</b>
černá matná	PZ	<b>885984</b>
	WC	<b>886081</b>
nerez broušený	BB	<b>764816</b>
	PZ	<b>803115</b>
	WC	<b>766387</b>


**Sunny HR**

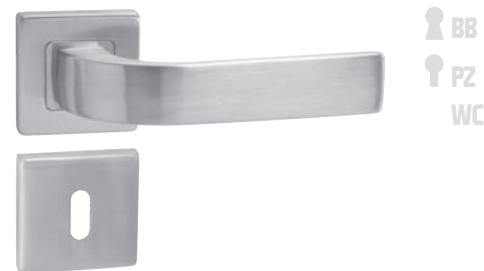

BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>802201</b>
nerez broušený	PZ	<b>803116</b>
	WC	<b>767524</b>

**Esso HR**

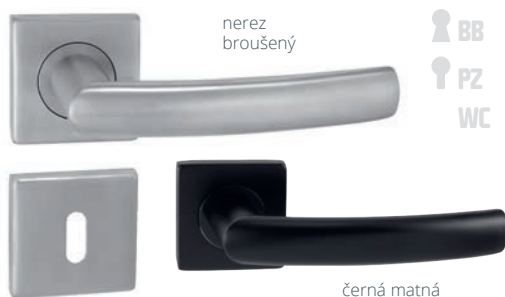

BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>886697</b>
černá matná	PZ	<b>886699</b>
	WC	<b>886701</b>
nerez broušený	BB	<b>749332</b>
	PZ	<b>786649</b>
	WC	<b>749331</b>


**Tornado HR**



BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>746987</b>
nerez broušený	PZ	<b>815428</b>
	WC	<b>746988</b>

**Daniela R**

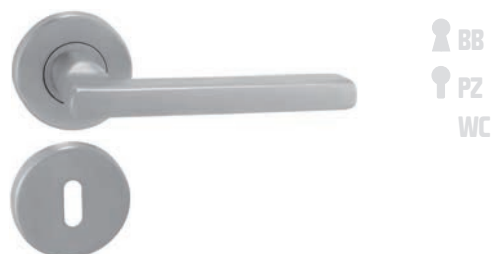

BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>751771</b>
nerez broušený	PZ	<b>852198</b>
	WC	<b>751773</b>

**Esso R**



BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>757968</b>
nerez broušený	PZ	<b>818943</b>
	WC	<b>782190</b>

**Nero R**



BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>803673</b>
nerez broušený	PZ	<b>803675</b>
	WC	<b>803674</b>


**Swing R**



BB  
PZ  
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>868926</b>
nerez broušený	PZ	<b>896908</b>
	WC	<b>896907</b>

**Favorit R**

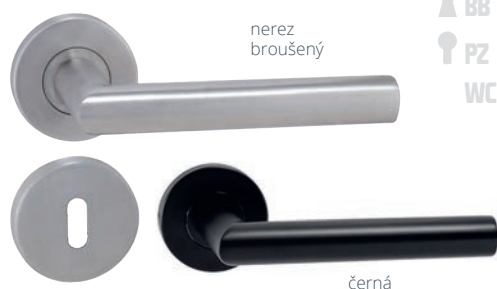

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>785275</b>
černá	PZ	<b>819276</b>
	WC	<b>819277</b>
	BB	<b>763293</b>
nerez broušený	PZ	<b>763468</b>
	WC	<b>772257</b>

**Tornado R**



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>744567</b>
nerez broušený	PZ	<b>803108</b>
	WC	<b>744569</b>

**Quadra SH**



> rozteč: 72 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>886703</b>
černá matná	PZ	<b>907195</b>
	WC	<b>907196</b>



> rozteč: 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>885826</b>
nerez broušený	PZ	<b>862531</b>
	WC	<b>886160</b>

**Nero SO**



> rozteč: 72 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>782425</b>
nerez broušený	PZ	<b>851606</b>
	WC	<b>896855</b>



> rozteč: 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>907202</b>
nerez broušený	PZ	<b>760618</b>
	WC	<b>907203</b>

**Alt Wien**



> rozteč: 72 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>812159</b>
natural mosaz nelakovaná	PZ	<b>896841</b>
	WC	<b>812160</b>



> rozteč: 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>838284</b>
natural mosaz nelakovaná	PZ	<b>885857</b>
	WC	<b>907199</b>

**Elegant OGR**



> rozteč: 72 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>497339</b>
bronz česaný	PZ	<b>897235</b>
	WC	<b>530237</b>



> rozteč: 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	<b>690953</b>
bronz česaný	PZ	<b>556951</b>
	WC	<b>907204</b>

**Montážní šablona**

**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

> pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování

PRODUKT	KÓD
šablona	<b>351985</b>



## Intelligentní technologie zamykání Smart2lock

**smart2lock**  
by GRIFFWERK

- › jedná se o novinku ve formě WC zamykání nazvané Smart2lock pro dveře, bez spodních rozet
- › nyní můžete mít na všech dveřích kování bez spodních rozet při zachování funkce zamykání na toaletě či koupelně
- › kování současně umožňuje nouzové otevření z druhé strany
- › kování je použitelné na běžném zámku dveří (se střelkou, magnetický), při síle dveří od 38 do 45 mm
- › kliky jsou vyráběné z nerezové oceli nebo zamaku
- › kliky ze série Smart2lock mají integrovanou inteligentní technologii uzamykání přímo v klice, takže není potřebné použít rozety s mechanickým klíčem

U klik s funkcí Smart2lock je nutné určit, zda má být zamykání na klice pravé nebo na klice levé.




ilustrační foto



KATALOG ONLINE


### R8 One S2L



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	WC levá	<b>803122</b>
	WC pravá	<b>803121</b>
velvet šedá	WC levá	<b>803120</b>
	WC pravá	<b>803119</b>



### Avus One S2L



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	WC levá	<b>803126</b>
	WC pravá	<b>803125</b>
velvet šedá	WC levá	<b>803124</b>
	WC pravá	<b>803123</b>



## Cascada



černá matná/  
chrom lesklý

PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/chrom lesklý	802997
nikl broušený	554880

### DOPORUČENÉ PRODUKTY

#### Rozety Cascada

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/ chrom lesklý	BB	802998
	PZ	802999
	WC	803000
nikl broušený	BB	541277
	PZ	470825
	WC	555263



## Mistico



černá matná

PROVEDENÍ	KÓD
černá matná	803001
chrom lesklý	803002
nikl broušený	803003
strukturovaný grafit	803005

strukturovaný grafit

### DOPORUČENÉ PRODUKTY

#### Rozety Mistico

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná	BB	803006
	PZ	803007
	WC	803008
chrom lesklý	BB	803009
	PZ	803010
	WC	803011
nikl broušený	BB	803012
	PZ	803013
	WC	803014
strukturovaný grafit	BB	803018
	PZ	803019
	WC	803020



## Arcus



nikl satén

PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	371876
nikl satén	371875

### DOPORUČENÉ PRODUKTY

#### Rozety Arcus a Future



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	BB	554888
	PZ	569424
	WC	569425
nikl broušený	BB	470813
	PZ	470876
	WC	470877
nikl satén	BB	470874
	PZ	470875
	WC	470811
staromosaz	BB	417225
	PZ	417228
	WC	417230

## Future




grafit

PROVEDENÍ	KÓD
grafit	565749
nikl broušený	803021
staromosaz	803022



Lucia

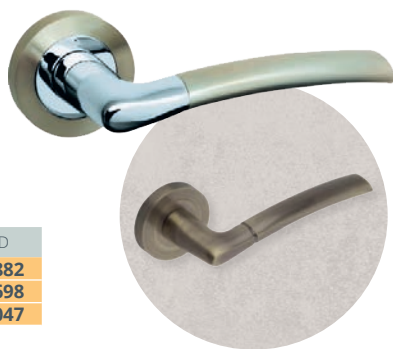

> rozteč: 72 mm



BB  
PZ  
WC

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý/nikl broušený	371882
nikl broušený	497698
staromosaz	503047

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	462145
chrom lesklý/nikl broušený	PZ	494142
	WC levá	494183
	WC pravá	494140

Sara



> rozteč: 72 mm



BB  
PZ  
WC

PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	371881
staromosaz	379267

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
	BB	473969
nikl broušený	WC levá	702861
	WC pravá	473970

Aramis




PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	379268

Iris



PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	559237

Carino

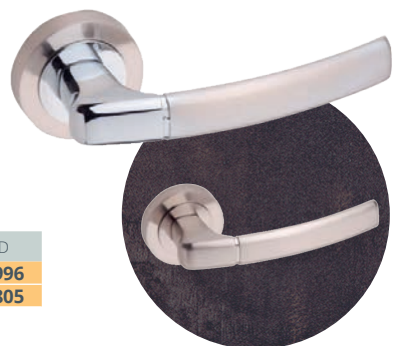

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý/nikl broušený	802996
nikl broušený	470805

Aurelius



PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	379270

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozety

> pro rozetovou kliku Lucia, Sara, Aramis, Iris Carino a Aurelius

BB  
PZ  
WC



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
chrom lesklý/nikl broušený	BB	371898
	PZ	382092
	WC	371901
nikl broušený	BB	371899
	PZ	379273
	WC	371902
staromosaz	BB	371900
	PZ	379274
	WC	379272

Redukce WC

PRODUKT	KÓD
redukce WC 4/6	676750



# 14.2 KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

## Sada R

### Provedení BB

- > sada obsahuje: 1x zámek s rámovým protikusem, 2x mušle s otvorem BB, 1x klíček v barvě čela

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	kulatá BB	<b>693975</b>
	hraná BB	<b>693976</b>



### Provedení PZ

- > sada obsahuje: 1x zámek s rámovým protikusem, 1x náprstek, 2x mušle, 1x vložka 20 x 20 mm, 3x klíček a spojovací materiál
- > **vložku a klíč není možné zahrnout do systému generálního klíče a SU!**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	kulatá PZ	<b>693971</b>
	hraná PZ	<b>693972</b>



### Provedení WC

- > sada obsahuje: 1x zámek s rámovým protikusem, 2x mušle, náprstek a spojovací materiál

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	kulatá WC	<b>693969</b>
	hraná WC	<b>693970</b>



## Mušle oválná

- > mušle pro posuvné dveře se skrytými vruty
- > mušle dodáváme v provedení bez otvoru a s otvorem pro klíč
- > pro instalaci je zapotřebí připravit do dveří záhlubeň
- > skryté vruty
- > dodáván 1 kus


BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	oválná bez otvoru	<b>229430</b>
	oválná s otvorem na klíč BB	<b>631206</b>
bronz	oválná bez otvoru	<b>220008</b>
	oválná s otvorem na klíč BB	<b>458275</b>



# 14.3 ZÁMKY

### Zámek 105 FAB


- > montážní otvor: 144/60
- > čelo zámku: 200/20 mm
- > **rozteč: 72 mm**
- > jednozápadový, s převodem
- > vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm

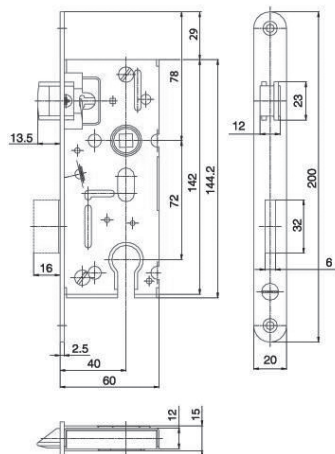

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek **012748**

### Zámek 133 FAB

- > montážní otvor: 152/80
- > čelo zámku: 220/20 mm
- > **rozteč: 72 mm**
- > dvouzápadový, s převodem
- > vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm
- > s pojistkou

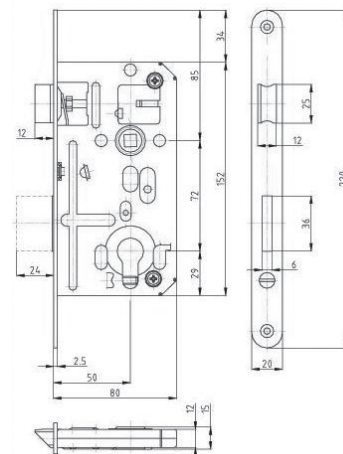


PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek **012750**

**NÁŠ TIP** Bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN EN 1627.

### Zámek K135 WC


- > montážní otvor: 152/80
- > čelo zámku: 220/20 mm
- > **rozteč: 72 mm**
- > ořech: 6 x 6 mm
- > jednozápadový, bez převodu
- > vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm

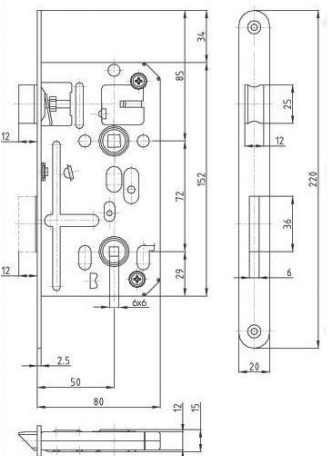

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek **058503**

### Zámek K111 WC


- > montážní otvor: 142/60
- > čelo zámku: 200/20 mm
- > **rozteč: 72 mm**
- > ořech: 6 x 6 mm
- > jednozápadový, bez převodu
- > vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm

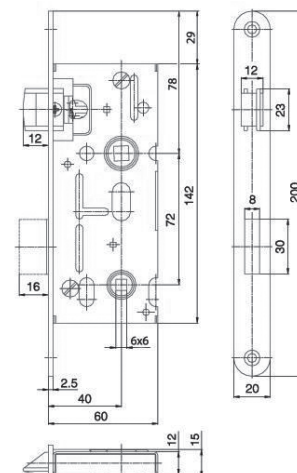

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek **021557**

### Zámek 540 WC


- > montážní otvor: 170/80
- > čelo zámku: 230/22 mm
- > **rozteč: 90 mm**
- > ořech: 6 x 6 mm
- > jednozápadový, bez převodu
- > vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm

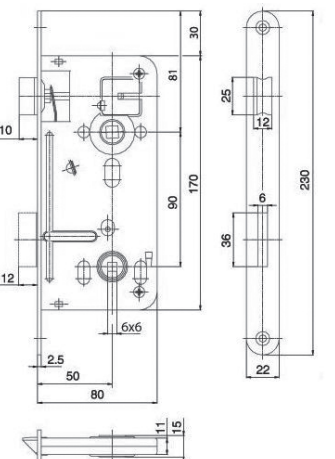

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek **058487**

### Zámek 01-16 WC

- > montážní otvor: 170/60
- > čelo zámku: 230/20 mm
- > **rozteč: 90 mm**
- > ořech: 6 x 6 mm
- > jednozápadový, bez převodu
- > vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm

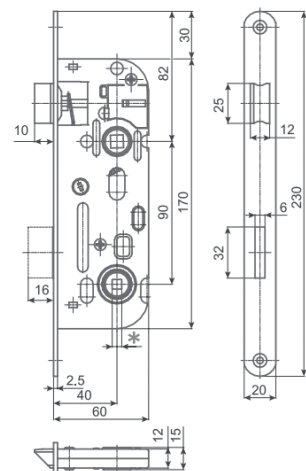

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek **012744**

**INFO** Ke všem zámkům doporučujeme na upevnění vřut 4 x 35 mm.


## 14.3 ZÁMKY

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE



### Zámek 01-15


- › montážní otvor: 170/60
- › čelo zámku: 230/20 mm
- › **rozteč: 90 mm**
- › jednozápadový, bez převodu
- › vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm
- › k zámku 1 klíč

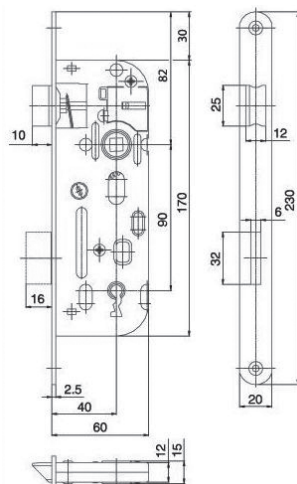

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek **012743**

### Zámek 536


- › montážní otvor: 170/80
- › čelo zámku: 230/22 mm
- › **rozteč: 90 mm**
- › dvouzápadový, bez převodu
- › vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm
- › k zámku 1 klíč

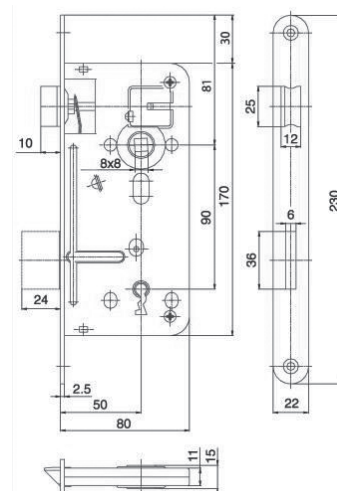

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek **012742**

### Zámek 103 OK


- › montážní otvor: 142/60
- › čelo zámku: 200/20 mm
- › **rozteč: 72 mm**
- › jednozápadový, bez převodu
- › vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm
- › k zámku 1 klíč

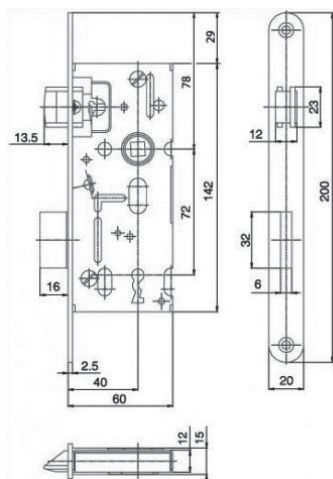

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek **012747**

### Zámek 134 OK


- › montážní otvor: 152/80
- › čelo zámku: 220/20 mm
- › **rozteč: 72 mm**
- › dvouzápadový, bez převodu
- › vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm
- › k zámku 1 klíč

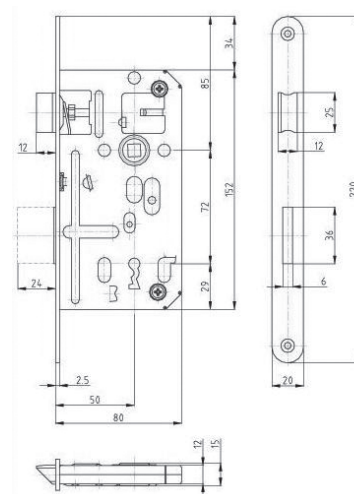

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek **012752**

### Zámek 02-04 FAB


- › montážní otvor: 170/60
- › čelo zámku: 230/20 mm
- › **rozteč: 90 mm**
- › dvouzápadový, s převodem
- › vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm

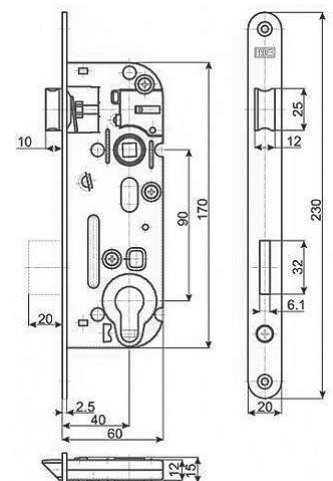

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek **012745**

### Zámek 24026 FAB

- › montážní otvor: 170/80
- › čelo zámku: 230/22 mm
- › **rozteč: 90 mm**
- › dvouzápadový, s převodem
- › vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm

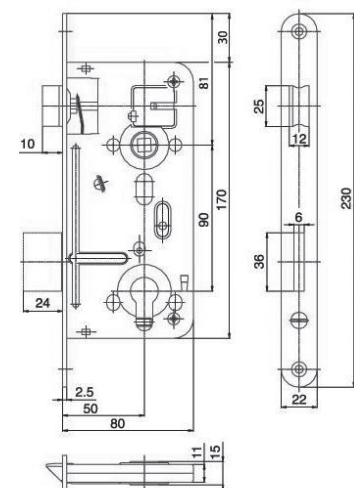


PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek **012746**



Ke všem zámkům doporučujeme na upevnění vrt 4 x 35 mm.

### Protiplech K192


- > univerzální protiplech pravolevý s profilem ve tvaru písmene „L“
- > pro rozteč: 72 a 90 mm
- > rozměr: 190 x 24 x 8 mm
- > tloušťka: 1,2 mm

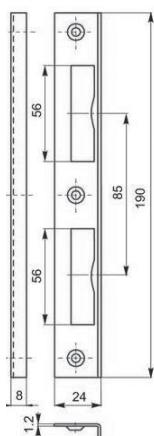

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek 219295

### Protiplech K193

- > univerzální protiplech pravolevý s vaničkou na dva západy
- > pro rozteč: 72 a 90 mm
- > výhodou pro montáž je profil ve tvaru písmene „U“
- > rozměr: 200 x 20,6 x 7,2 mm
- > tloušťka: 1,5 mm

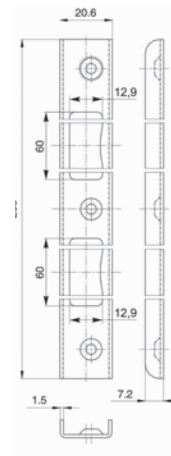


PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek 012754



### Zámek K 60/72/40


- > pravý/levý
- > rozteč: 72 mm
- > zádlabí/šířka: 60 mm
- > osa na střed kliky: 40 mm
- > šířka čela: 20 mm

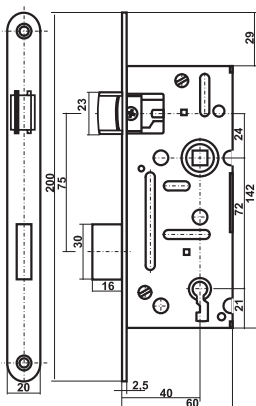

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek 049611

### Zámek K 60/90/40


- > pravý/levý
- > rozteč: 90 mm
- > zádlabí/šířka: 60 mm
- > osa na střed kliky: 40 mm
- > šířka čela: 20 mm

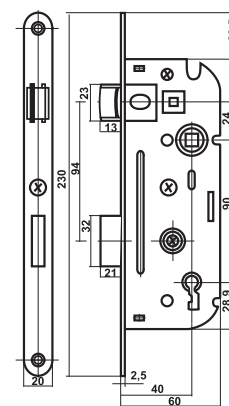

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek 032994

### Zámek K 80/72/50


- > pravý/levý
- > rozteč: 72 mm
- > zádlabí/šířka: 80 mm
- > osa na střed kliky: 50 mm
- > šířka čela: 20 mm

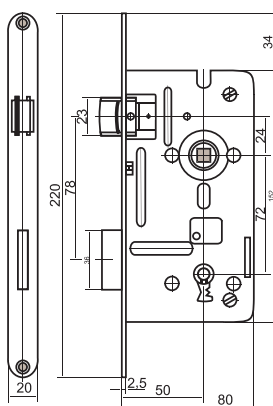

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek 032998

### Zámek K 80/90/50

- > pravý/levý
- > rozteč: 90 mm
- > zádlabí/šířka: 80 mm
- > osa na střed kliky: 50 mm
- > šířka čela: 22 mm

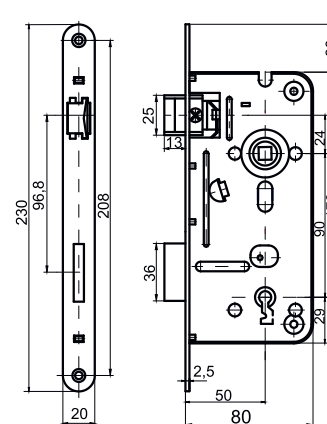

PROVEDENÍ KÓD  
 bílý zinek 032992


## 14.3 ZÁMKY

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE



### Zámek V 60/72/40 FAB


- > pravý/levý
- > rozteč: 72 mm
- > zádlabí/šířka: 60 mm
- > osa na střed kliky: 40 mm
- > šířka čela: 20 mm

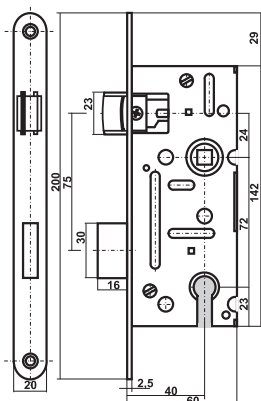

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek 038196

### Zámek V 60/90/40 FAB


- > pravý/levý
- > rozteč: 90 mm
- > zádlabí/šířka: 60 mm
- > osa na střed kliky: 40 mm
- > šířka čela: 20 mm

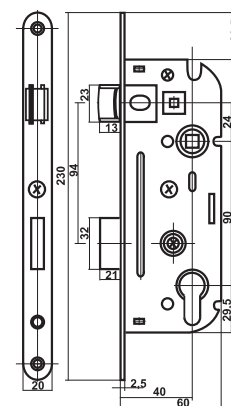

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek 032996

### Zámek V 80/72/50


- > pravý/levý
- > rozteč: 72 mm
- > zádlabí/šířka: 80 mm
- > osa na střed kliky: 50 mm
- > šířka čela: 20 mm

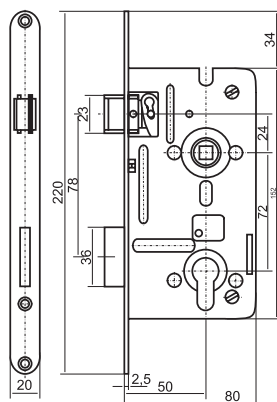

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek 033000

### Zámek V 80/90/50 FAB


- > pravý/levý
- > rozteč: 90 mm
- > zádlabí/šířka: 80 mm
- > osa na střed kliky: 50 mm
- > šířka čela: 22 mm

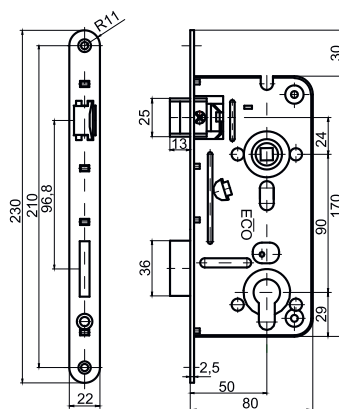

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek 040326

### Zámek WC 60/72/40 FAB


- > pravý/levý
- > s otvorem
- > rozteč: 72 mm
- > zádlabí/šířka: 60 mm
- > osa na střed kliky: 40 mm
- > šířka čela: 20 mm

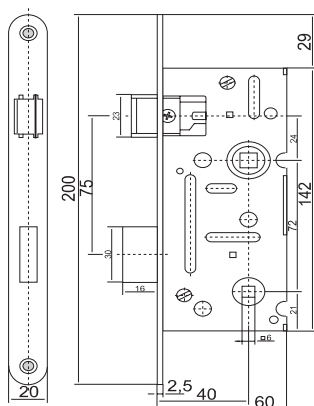

PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek 049613

### Zámek WC 80/72/50

- > pravý/levý
- > s otvorem
- > rozteč: 72 mm
- > zádlabí/šířka: 60 mm
- > osa na střed kliky: 50 mm
- > šířka čela: 18 nebo 20 mm

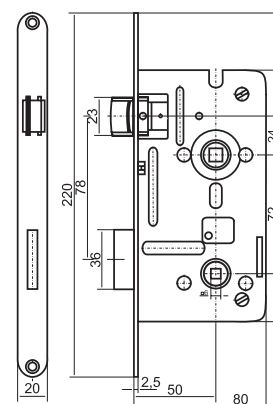


PROVEDENÍ KÓD  
bílý zinek 033002

## 14.3 ZÁMKY

### 14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE


#### Protiplech univerzální

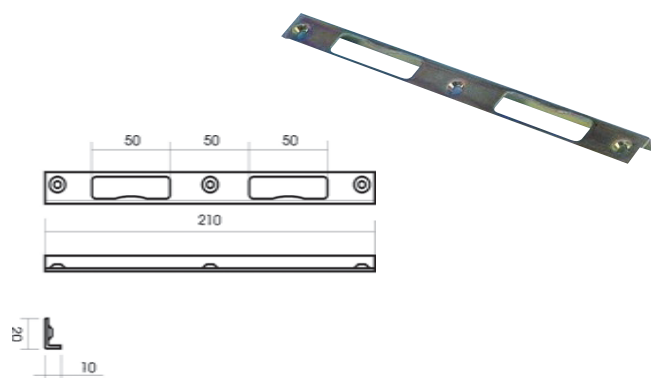

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	<b>211824</b>

#### Protiplech univerzální


> s plastovou vaničkou

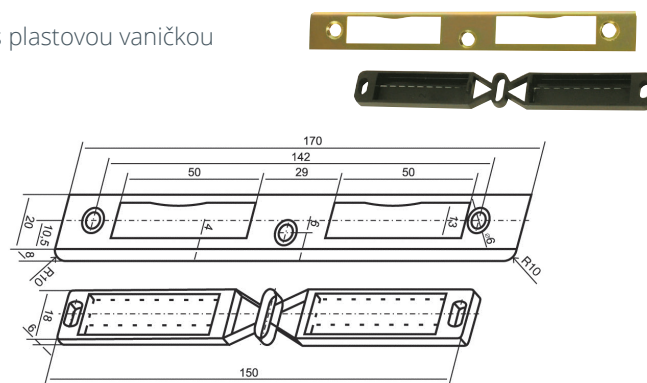

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	<b>031082</b>

#### Dveřní rozvora ROTO

- > kombinovaný zámek s krycí lištou
- > rozměr zámku: 92 x 55 mm
- > rozměry: 16 x 2 x 2 200 mm (možnost krácení o 300 mm)
- > provedení: pravo - levé (pootočením střelky lze zámek změnit z L na P)
- > k montáži jsou nutné 4 protikusy a 1 protiplech (pro levý zámek 4 pravé protikusy a pro pravý zámek 4 levé protikusy)
- > protiplech L = L // P = P

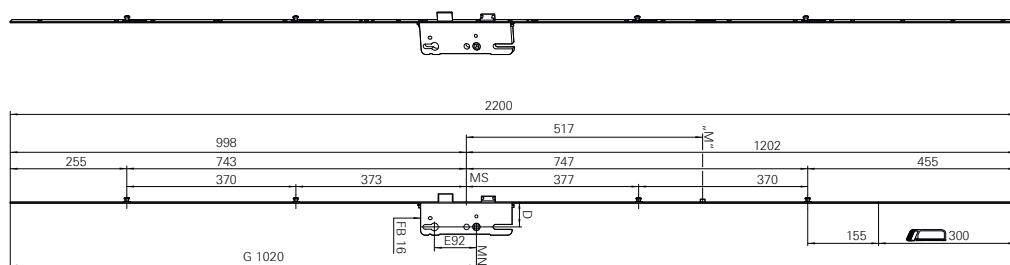


ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ	KÓD
klíč	<b>363952</b>
klíka	<b>363953</b>

#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### Protiplech

- > mezera při zapuštění: 4 mm
- > mezera při horní montáži: 12 mm
- > k zapuštění

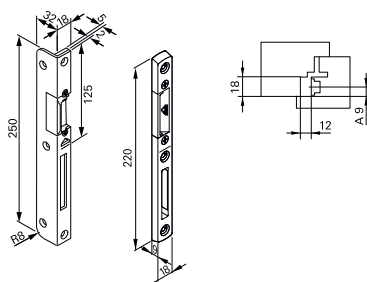

PROVEDENÍ	LEVÉ	PRAVÉ
k zapuštění	<b>363954</b>	<b>363955</b>

##### Protikus

- > mezera při zapuštění: 4 mm
- > mezera při horní montáži: 12 mm

PROVEDENÍ	LEVÉ	PRAVÉ
k zapuštění	<b>363956</b>	<b>363957</b>



## 14.4 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

### 14.4 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

#### Závěs TRIO

- > seřiditelný ve třech směrech
- > pro dřevěné dveře s polodrážkou
- > nosnost je uváděna na jeden závěs



PRODUKT	MATERIÁL	NOSNOST (KG)	KÓD
TRIO 15	bílý zinek	40	<b>037429</b>
	žlutý zinek	40	<b>012734</b>
TRIO 20	bílý zinek	50	<b>035598</b>
	žlutý zinek	50	<b>012735</b>

#### Závěs SFS-KP

- > závěs pro dveře a obložkové zárubně
- > pro kompletní závěs je potřeba zakoupit 1x spodní díl a 1x vrchní díl



PROVEDENÍ	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
bílý zinek	<b>363718</b>	<b>363712</b>
nikl	<b>363717</b>	<b>363713</b>
nikl satén	<b>363715</b>	<b>363714</b>

#### Závěs 60/10 M8

- > závěs pro dveře a obložkové zárubně
- > pro kompletní závěs je potřeba zakoupit 1x spodní díl a 1x vrchní díl



PROVEDENÍ	NOSNOST (KG)	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
bílý zinek	20	<b>012737</b>	<b>039036</b>
žlutý zinek	20	<b>012724</b>	<b>097832</b>

#### Závěs ESPRIT PREMIUM S2

- > pro pravé i levé dveře, požární odolnost
- > sada obsahuje: 1x závěs, 8x krytka, spojovací materiál
- > nosnost 30 kg



PROVEDENÍ	KÓD
bílá mat	<b>558658</b>
bronz satén	<b>558657</b>
černá mat	<b>558659</b>
nikl satén	<b>558656</b>

#### Závěs OTLAV

- > nejvíce používaný dveřní závěs
- > seřiditelný ve třech směrech
- > pro dřevěné dveře s polodrážkou
- > nosnost je uváděna na jeden závěs



TYP	NOSNOST (KG)	BÍLÝ ZINEK		ŽLUTÝ ZINEK	
		SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
14	20	<b>012723</b>	<b>038058</b>	<b>049511</b>	<b>049510</b>
16	33	<b>063407</b>	<b>063408</b>	<b>049504</b>	<b>049506</b>
20	40	<b>109373</b>	<b>109372</b>	<b>109565</b>	<b>109566</b>

#### Zástrč dveřní zadlabávací



DÉLKA (MM)	CHROM	ZINEK ŽLUTÝ
150	<b>153843</b>	<b>111424</b>
200	<b>153844</b>	<b>114288</b>
250	<b>153845</b>	<b>137210</b>

#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### Objímka závěsu OTLAV

- > pro uchycení běžných obložkových závěsů
- > vyhovuje protipožárním předpisům
- > rozměry: 100/15 x 7,8 mm



PROVEDENÍ	KÓD
plast černý	<b>012726</b>

##### Spojka pro pokosový spoj

- > pro spojení pokosového spoje, např. obložkové zárubně pomocí dvou excentrických rozet



PROVEDENÍ	KÓD
spojka	<b>010156</b>



### DVEŘNÍ ZÁVĚSY ANSELMI

Anselmi je italský výrobce dveřních závěsů pro bezfalcové dveře. **Od roku 2017 je tato firma součástí koncernu Simonswerk.**

Výrobky Anselmi skvěle doplňují již osvědčený sortiment skrytých závěsů Tectus pro objektové dveře, v hlavní nabídce jsou zejména skryté závěsy pro lehké bezfalcové interiérové dveře.

Závěsy Anselmi můžeme doporučit všem výrobcům, kteří mají v nabídce jednoduché, lehké dveře určené především pro soukromé rezidenční objekty bez vysokého zatížení a nároků na objektové provedení.



#### Anselmi 140 3D

- > skrytý dveřní závěs pro interiérové bezfalcové dveře
- > 3D nastavitelný (boční  $\pm 1,5$  mm, výška  $\pm 2,5$  mm, přítlak  $\pm 1,0$  mm)
- > materiál zamak / acetal
- > nosnost 40,0 kg
- > celková délka 110,0 mm
- > šířka (část dveří) 24,0 mm
- > šířka (část zárubně) 24,0 mm
- > průměr frézy 14,0 nebo 16,0 mm
- > pr. kroužku prstence 25,0 nebo 27,0 mm
- > úhel otevření 180°


Doporučené vruty:

- > součástí dodávky nejsou vruty, potřeba objednat zvlášť
- > strana zárubně: vrut se zápustnou hlavou DIN 7505 A, průměr 4,5 mm (kód 042010)
- > strana dveří: vrut s válcovou hlavou DIN 7505 B, průměr 4,5 mm (kód 800056)

PRODUKT	BARVA	KÓD
Anselmi 140 3D	chrom satén	<b>785448</b>
	černá	<b>858085</b>



MONTÁŽNÍ VIDEO

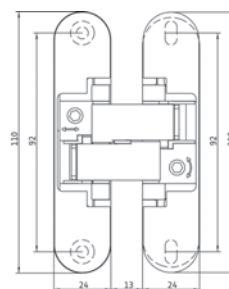

#### Anselmi 160 3D

- > skrytý dveřní závěs pro interiérové bezfalcové dveře
- > 3D nastavitelný (boční  $\pm 1,5$  mm, výška  $\pm 2,5$  mm, přítlak  $\pm 1,0$  mm)
- > materiál zamak / acetal
- > povr. úprava chrom satén
- > nosnost 60,0 kg
- > celková délka 110,0 mm
- > šířka (část dveří) 24,0 mm
- > šířka (část zárubně) 24,0 mm
- > průměr frézy 14,0 nebo 16,0 mm
- > pr. kroužku prstence 25,0 nebo 27,0 mm
- > úhel otevření 180°


Doporučené vruty:

- > součástí dodávky nejsou vruty, potřeba objednat zvlášť
- > strana zárubně: vrut se zápustnou hlavou DIN 7505 A, průměr 4,5 mm (kód D042010)
- > strana dveří: vrut s válcovou hlavou DIN 7505 B, průměr 4,5 mm (kód 800056)

PRODUKT	KÓD
Anselmi 160 3D	<b>785449</b>



MONTÁŽNÍ VIDEO

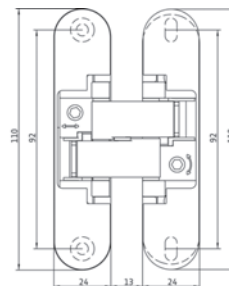

## 14.4 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

**Anselmi**  
MEMBER OF SIMONSWERK

### Anselmi 108 3D C 45

- > skrytý **samozávrací dveřní závěs** pro lehké interiérové bezfalcové dveře s integrovaným samozávracím mechanismem s plynulým dojezdem
- > seřízení zavírací síly je možné po nainstalování závěsu do dveří
- > pro použití závěsu na dveřích je nutná kombinace se standardními závěsy Anselmi AN 140 nebo AN 160 3D
- > samozávrací závěs se instaluje na střed dveří a závěsy AN 140/160 se instalují do horní a spodní části dveří, celkem tedy pro funkční dveře potřebujete 2x závěs standardní + 1x závěs zavírací
- > samozavírání je deaktivováno po otevření dveří ve větším úhlu než 120°

- > materiál zamak/ocel
- > povrchová úprava chrom satén
- > nosnost 45 kg
- > úhel otevření 180°

V balení:



- > 1 ks závěsu
- > nasazovací krytky
- > vymežovací klínek pro seřízení dveří
- > zajišťovací klínek pro bezpečnou montáž

Doporučené vruty:

- > součástí dodávky nejsou vruty, potřeba objednat zvlášť
- > strana zárubně: vrut se zápusťou hlavou DIN 7505 A, průměr 4,5 mm (kód 042010)
- > strana dveří: vrut s válcovou hlavou DIN 7505 B, průměr 4,5 mm (kód 800056)



MONTÁŽNÍ VIDEO

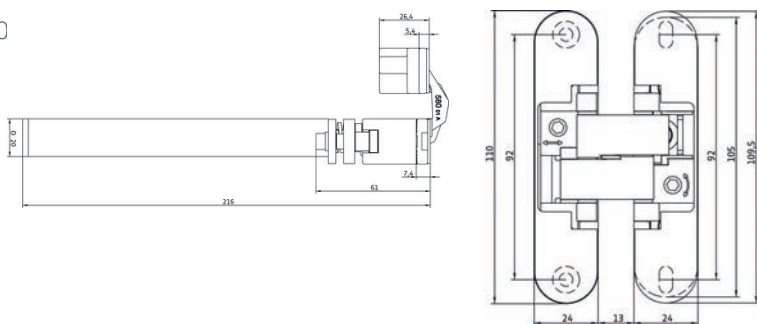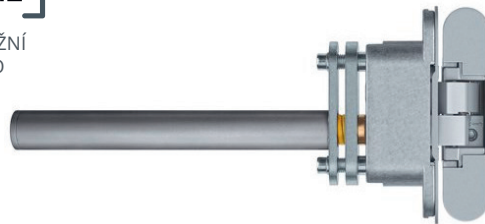



PRODUKT	KÓD
Anselmi 108 3D C 45	791370

#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### Montážní deska do obložky

- > upevňovací deska pro instalaci závěsů ANSELMI 140 a 160 do obložkových zárubní

PRODUKT	KÓD
montážní deska	785397

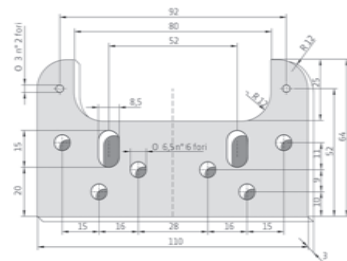


#### DOPORUČENÉ ŠABLONY

##### Šablona pro frézování

- > Šablona pro frézování skrytých závěsů Anselmi 140 a 160

Šablona se skládá ze 2 částí:

- > frézovací rám pro šablonu
- > frézovací šablona pro vložení do rámu

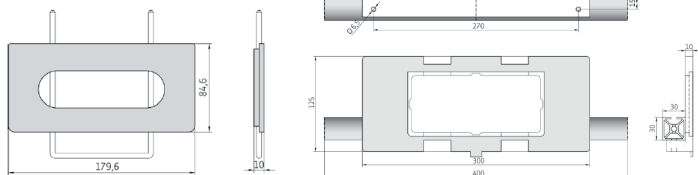

PRODUKT	KÓD
frézovací rám	790769
frézovací šablona	790768



Pro zákazníky, kteří objednají od nás závěsy, můžeme tento rám a odpovídající šablony bezplatně zapůjčit. Pro detailní informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


### Tectus 240 3D N

- > skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové a pro zapuštěné polodrážkové interiérové dveře
- > boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- > 3D seřízení (strana  $\pm 3,0$  mm, výška  $\pm 3,0$  mm, přítlak  $\pm 1,5$  mm)
- > bezúdržbové provedení

- > povr. úprava F1 - elox vzhled
- > nosnost 60 kg
- > velikost 155 mm
- > průměr frézy 16 mm
- > šířka křídlo 18 mm
- > šířka rám 21 mm
- > úhel otevíření 180°



MONTÁŽNÍ VIDEO

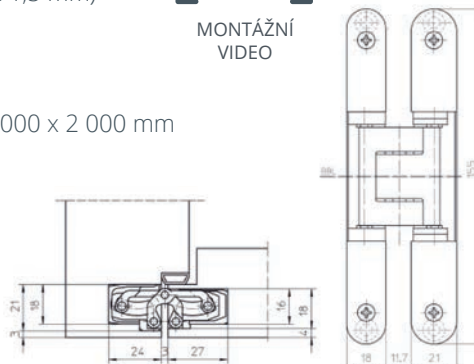


PRODUKT	KÓD
Tectus 240 3D N	644720

#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Montážní deska pro Tectus 240

- > upevňovací deska pro instalaci závěsů Tectus 240 do obložkových zárubní
- > součástí dodávky jsou podkladové destičky

PROVEDENÍ	KÓD
pozink ocel	471288

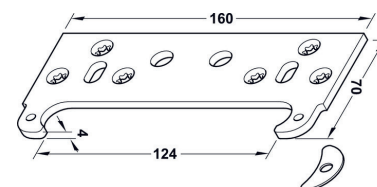



### Tectus 340 3D N

- > skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové bytové a objektové dveře
- > boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- > 3D seřízení (strana  $\pm 3,0$  mm, výška  $\pm 3,0$  mm, přítlak  $\pm 1,0$  mm)
- > bezúdržbové provedení

- > nosnost 80 kg
- > velikost 160 mm
- > průměr frézy 24 mm
- > šířka křídlo 28 mm
- > šířka rám 28 mm
- > úhel otevíření 180°



MONTÁŽNÍ VIDEO

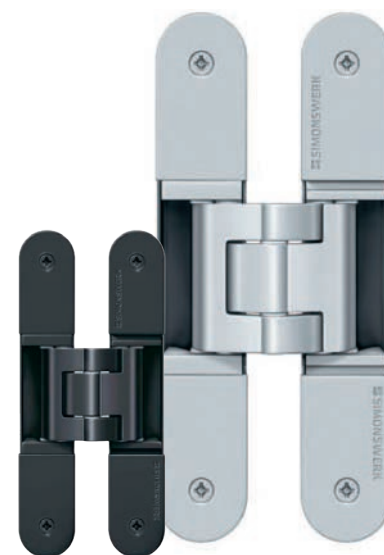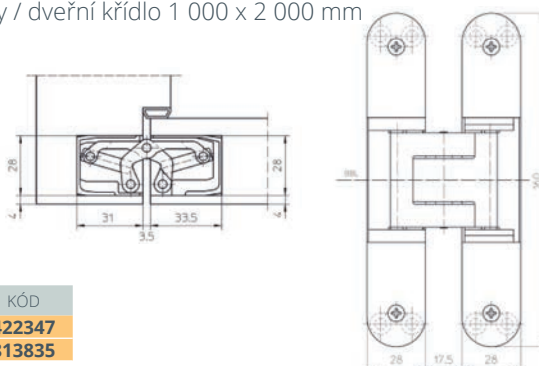


PRODUKT	BARVA	KÓD
Tectus 340 3D N	F1 elox	422347
	černá RAL 9005	813835

#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Montážní deska pro Tectus 340

- > upevňovací deska pro instalaci závěsů Tectus 340 do obložkových zárubní
- > součástí dodávky jsou podkladové destičky

PROVEDENÍ	KÓD
pozink ocel	572919

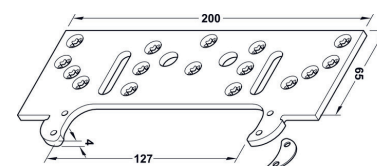

## 14.4 DVEŘNÍ ZÁVĚSY


14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

**SIMONSWERK**

### Tectus 540 3D

- › skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové objektové a funkční dveře
- › boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- › 3D seřízení (strana  $\pm 3,0$  mm, výška  $\pm 3,0$  mm, přítlak  $\pm 1,0$  mm)
- › bezúdržbové provedení
- › nosnost 120 kg  
pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
- › velikost 200 mm
- › průměr frézy 24 mm
- › šířka křídlo 32 mm
- › šířka rám 32 mm
- › úhel otevření 180°
- › barva F1 - elox vzhled


PRODUKT	KÓD
Tectus 540 3D	781509

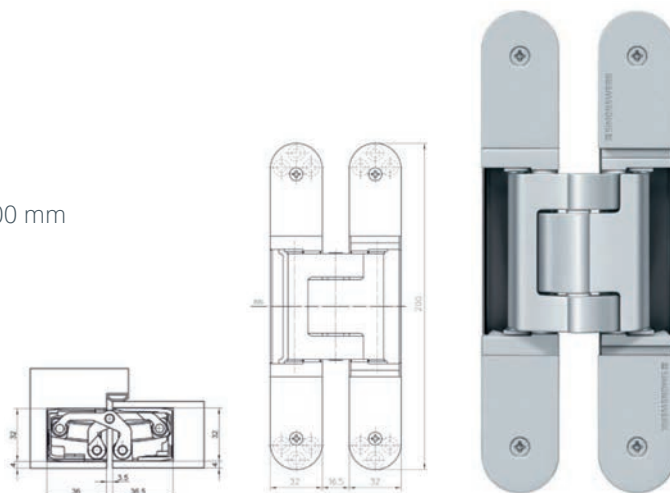

### Tectus 540 3D A8

- › skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové objektové a funkční dveře
- › boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- › 3D seřízení (strana  $\pm 3,0$  mm, výška  $\pm 3,0$  mm, přítlak  $\pm 1,0$  mm)
- › bezúdržbové provedení
- › **tento pant je určen pro dveře s obkladem do 8 mm**
- › nosnost 100 kg  
pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
- › velikost 200 mm
- › průměr frézy 24 mm
- › šířka křídlo 32 mm
- › šířka rám 32 mm
- › úhel otevření 180°
- › barva F1 - elox vzhled

PRODUKT	KÓD
Tectus 540 3D A8	781511


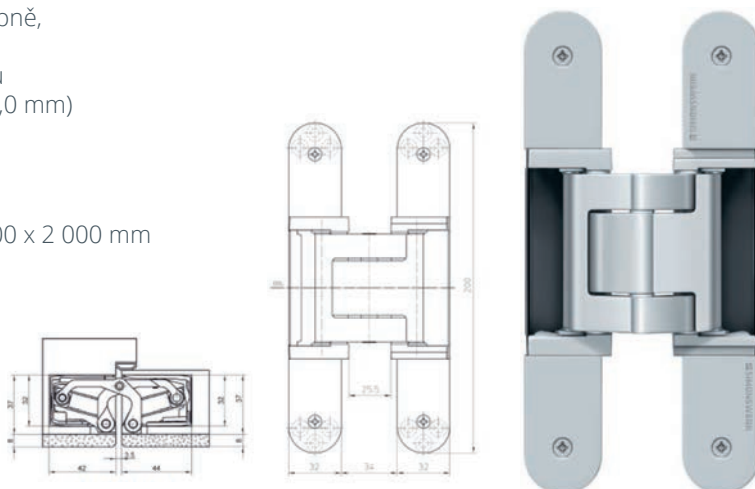


#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Montážní deska pro závěsy Tectus 540 / 541

- › upevňovací deska pro instalaci závěsů Tectus 540 / 541 do obložkových zárubní
- › součástí dodávky jsou podkladové destičky


PROVEDENÍ	KÓD
pozink ocel	781510

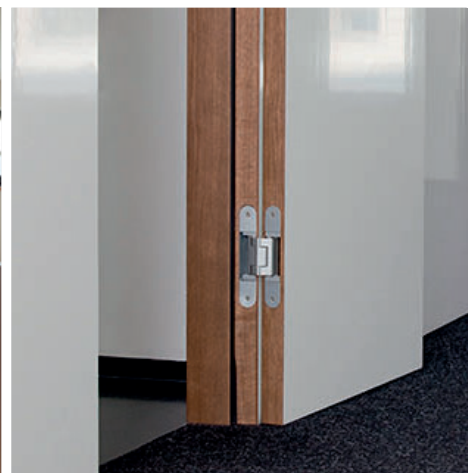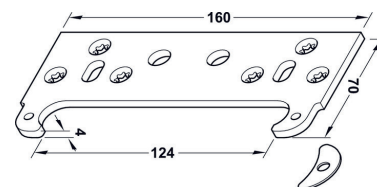

#### Tectus 541 3D FVZ

- > skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové objektové a funkční dveře se skrytými zárubněmi
- > boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- > 3D seřízení (strana  $\pm 3,0$  mm, výška  $\pm 3,0$  mm, přítlak  $\pm 1,0$  mm)
- > bezúdržbové provedení
- > zárubňový díl odsazený až 14 mm
- > nosnost 100 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
- > velikost 200 mm
- > průměr frézy 24 mm
- > šířka křídlo 32 mm
- > šířka rám 32 mm
- > úhel otevření 180°
- > barva F1 - elox vzhled

PRODUKT	KÓD
Tectus 541 3D FVZ	781512

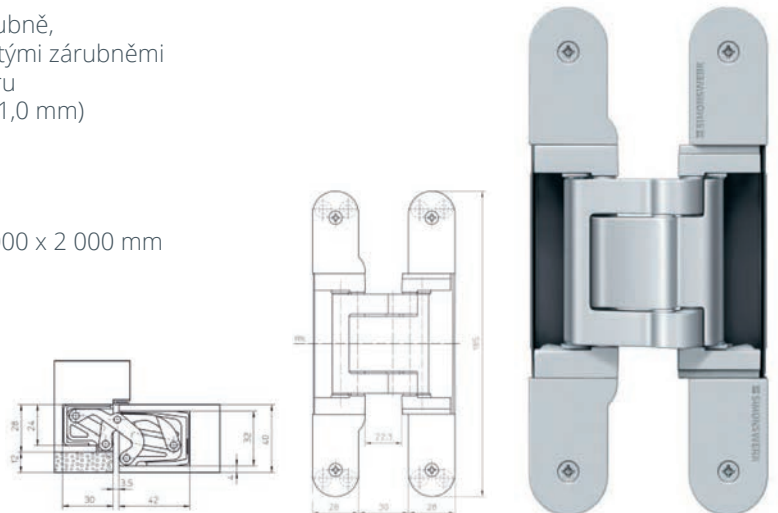

#### Tectus Glass TEG 310 2D 60

- > skrytý dveřní závěs pro všechny typy zárubní
- > dveřní křídlo je v jedné rovině se zárubní. Pro dřevěnou, hliníkovou i ocelovou zárubeň
- > seřízení ve 2D
- > vhodné pro sklo ESG 8-10 mm
- > bez vrtání do skla
- > jednotlivé upevnění lze objednat v příslušenství
- > plynulé stranové seřízení (+3 mm / -2 mm)
- > plynulé seřízení výšky ( $\pm 1$  mm)
- > bezúdržbová ložiska závěsu
- > nosnost 60 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
- > šířka drážky v zárubni 11-15 mm
- > úhel otevření 180°
- > povrchová úprava nerez kartáčovaná

PRODUKT	KÓD
Tectus Glass TEG 310 2D 60	781517



MONTÁŽNÍ VIDEO



#### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### Protiplech Tectus KCM 50/H

- > protiplech k magnetu Tectus KCM 50 **pro dřevěné dveře**
- > vhodné pro zafrézování do dřevěné zárubně falcových i bezfalcových dveří



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaná	781516

##### Protiplech Tectus KCM 50/G

- > protiplech k magnetu Tectus KCM 50 **pro skleněné dveře**
- > vhodné pro nalepení na sklo i zafrézování do dřeva



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaná	773468

#### Magnet Tectus KCM 50

- > magnet pro přidržení dveřního křídla v zavřené poloze
- > magnet lze instalovat do **dřevěných dveří**, otevíraných stěn, zárubně nebo nábytkových dvířek
- > silná sada 13 magnetů udrží v zavřené poloze i velmi vysoké a těžké dveře
- > konstrukce nevyžaduje použití zámku nebo kliky a dveře přesto budou držet v zavřené poloze, pro otevírání dveří lze použít jen madlo nebo nábytkovou úchytka
- > magnetickou sílu lze snadno seřizovat podle velikosti dveří (lze tak ovlivnit to, jakou silou budou dveře ovládány)
- > k magnetu je potřeba objednat samostatně protiplech KCM 50/H



PROVEDENÍ	KÓD
vzhled nerez	<b>773467</b>

#### DOPORUČENÉ ŠABLONY

#### Univerzální frézovací rám

Univerzální frézovací rám pro frézování skrytých závěsů Simonswerk do dveří a zárubní.

- > k tomuto rámu je nutné objednat odpovídající frézovací šablony dle typu závěsu
- > každý závěs, který se frézuje do dveří a zárubně, má určitý typ a počet šablon, která se instaluje do rámu



PRODUKT	KÓD
univerzální frézovací rám	<b>627566</b>



Pro zákazníky, kteří objednají od nás závěsy, můžeme tento rám a odpovídající šablony bezplatně zapůjčit. Pro detailní informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

#### Frézovací šablona pro Tectus 240

Šablona je rozdělena na 2 různé šablony

- > pro křídlo
- > pro zárubeň
- > k šabloně je nutno objednat Univerzální frézovací rám




PRODUKT	KÓD
šablona pro křídlo	<b>627570</b>
šablona pro dveře	<b>627569</b>

#### Frézovací šablona pro Tectus 340

- > šablona je rozdělena na 2 různé šablony ve 2 krocích
- > k šabloně je nutno objednat **Univerzální frézovací rám**

PRODUKT	KÓD
produkt 1	<b>627567</b>
produkt 2	<b>627568</b>





# 14.5 BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA WILKA

### BEZPEČNÁ OCHRANA MAJETKU

- > zvyšuje bezpečnost objektu
- > snižuje ohrožení života a majetku
- > zjednodušuje správu objektů
- > nahrazuje svazek klíčů jedním

### ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI ve třídách RC3 a RC4

- > bezpečnostní vložky byly testovány podle přísných bezpečnostních testů
- > při těchto zkouškách jsou vložky mechanicky testovány proti fyzickému napadení, jako jsou odvrtání bubínku vložky, vylovení vložky ze zámku, překonání konstrukce vložky pomocí planžetování, vytržení bubínku z těla vložky

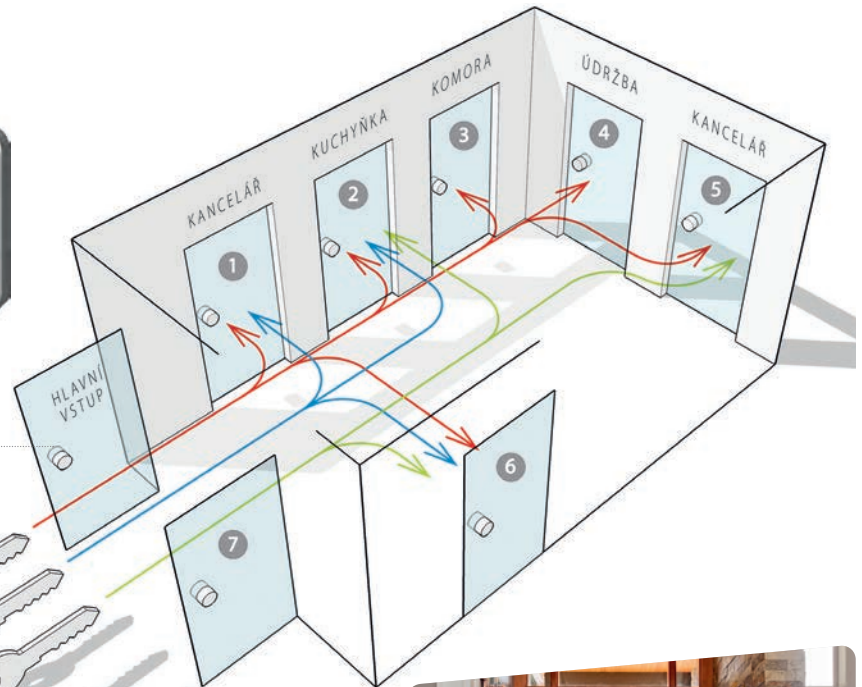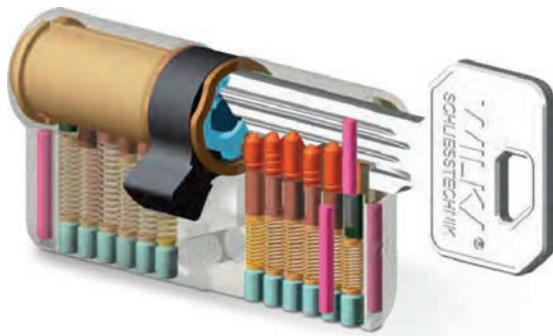

SEZNAM DVEŘÍ  
DO TABULKY VYPLŇTE  
KOMPLETNÍ SOUPIS  
ZÁMKŮ A DVEŘÍ, KTERÉ  
BUDETE V SYSTÉMU  
VYUŽÍVAT.

SEZNAM UŽIVATELŮ  
SESTAVTE SOUPIS  
VŠECH UŽIVATELŮ  
A U KAŽDÉHO  
SPECIFIKUJTE  
JEHO OPRAVNĚNÍ.

	Generální klíč	Klíč pro uživatele	Klíč pro uživatele
<b>Přehled dveří v objektu</b>	Přístup ✓	Přístup ✓	Přístup ✓
Dveře čís. 1 Kancelář 1	Kancelář 1 ✓	Kancelář 1 ✓	Kancelář 1 –
Dveře čís. 2 Kuchyňka	Kuchyňka ✓	Kuchyňka ✓	Kuchyňka ✓
Dveře čís. 3 Komora	Komora ✓	Komora –	Komora –
Dveře čís. 4 Údržba	Údržba ✓	Údržba –	Údržba –
Dveře čís. 5 Kancelář 5	Kancelář 5 ✓	Kancelář 5 –	Kancelář 5 ✓
Dveře čís. 6 Jednací sál	Jednací sál ✓	Jednací sál ✓	Jednací sál ✓
Dveře čís. 7 Hlavní vstup	Hlavní vstup ✓	Hlavní vstup ✓	Hlavní vstup ✓



### PŘEHLED NABÍZENÝCH VLOŽEK

- půlvložka pro instalaci cylindrického klíče například do branky či mříží
- bezpečnostní vložky v celé škále standardních rozměrů s možností zakázkové výroby atypických formátů
- vložka s havarijní funkcí (umožňuje otevřít zámek i v případě, kdy je z druhé strany vložky klíč)
- vložka s knoflíkem



## 14.5 BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA WILKA


14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE



SERVIS

### SJEDNOCENÝ UZÁVĚR (sjednocená vložka)

- > sjednocená vložka je ideálním řešením pro rodinné domy, kdy jedním klíčem odemknete branku, garáž, vrata, dílnu i hlavní vchod

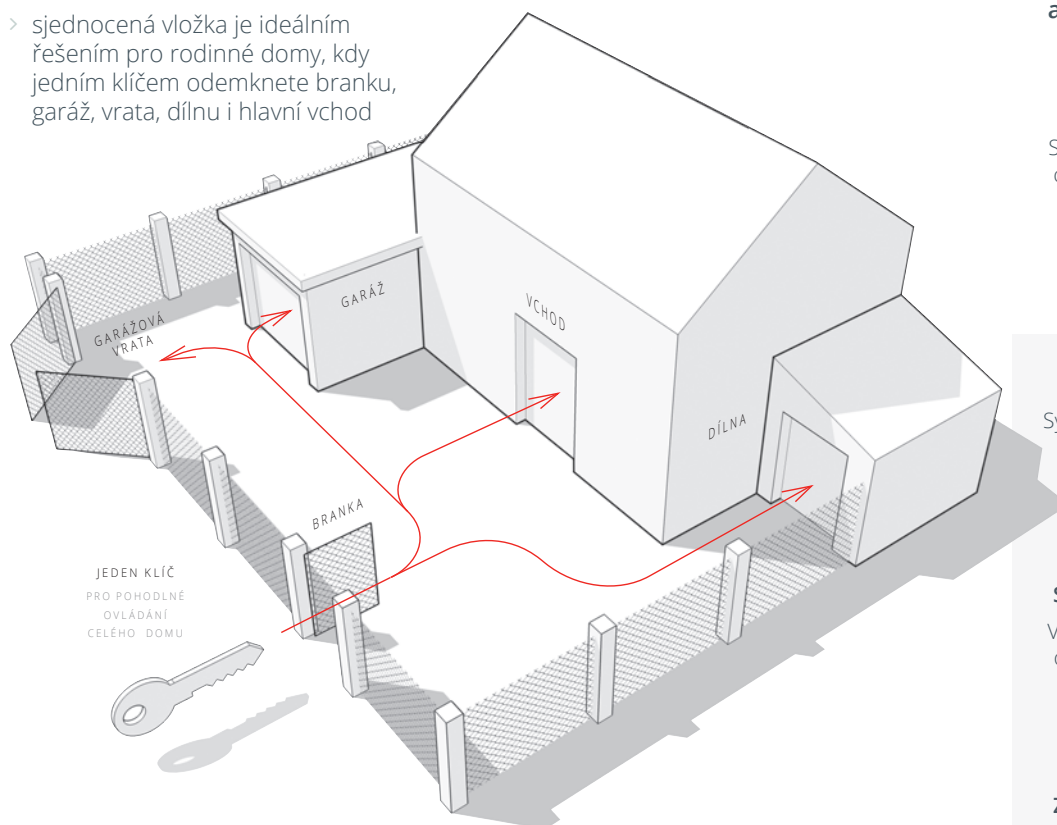

### PŘEDNOSTI SYSTÉMU generálního klíče a sjednocené vložky

#### Bezpečnostní konstrukce

Speciální šeststavítková vložka, chráněný profil klíče zabraňuje jeho volnému kopírování v klíčových studiích.



#### Jediný klíč místo svazku

Systém generálního klíče umožní každému uživateli objektu mít pouze jediný klíč.



#### Snížené riziko ohrožení života

V případě nepředvídané situace odemknete Generálním klíčem všechny dveře v objektu.



#### Zjednodušená správa objektu

Evidence a správa klíčů je přehlednější a snazší. Odpadá složité popisování svazku klíčů, jejich uchovávání a archivace.



### HAVARIJNÍ FUNKCE


- > poznejte výhody vložek s havarijní funkcí
- > stalo se vám již někdy, že jste nechali klíč v zámku a zabouchli si dveře
- > s havarijní vložkou již nebudete muset volat zámečníky a odemknete si sami
- > vložku lze otevřít vždy, i když necháte klíče v zámku. Vhodné pro rodiny s dětmi, seniory, domovy důchodců, hotely, penziony

Svým klíčem odemknete vložku, i když je v zámku z druhé strany klíč.




### BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA

- > 6stavítková bezpečnostní cylindrická vložka v bezpečnostní třídě RC4, první stavítko z tvrzené oceli, s ochranou proti odvrtní a chráněným profilem klíče

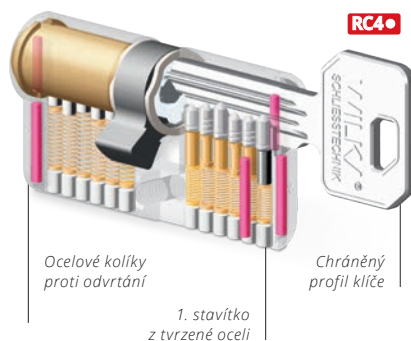

### Bezpečnostní vložka Wilka RC4 – řada Class C

- > 6stavítková bezpečnostní cylindrická vložka v bezpečnostní třídě RC4, první stavítko z tvrzené oceli, s ochranou proti odvrtní a chráněným profilem klíče.

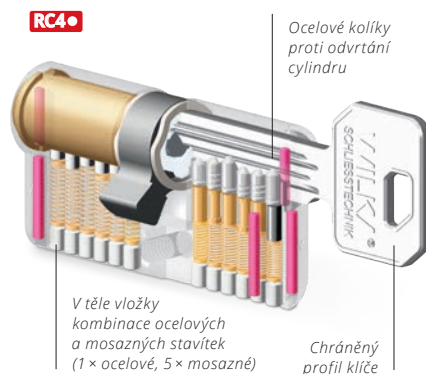

### Bezpečnostní vložka Wilka RC3 – řada Class A+

- > 6stavítková bezpečnostní cylindrická vložka v bezpečnostní třídě RC3, 5 ocelových a 1 mosazné stavítko





## 14.6 STAVEBNÍ VLOŽKY

### Vložka cylindrická Yale 500

- > cylindrická vložka vhodná pro dočasné uzavření objektu, např. po dobu stavby, do zahradní branky a do jiných objektů vyžadující základní ochranu
- > balení obsahuje 3 patentované klíče z mosazné slitiny



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	<b>760466</b>
		nikl	<b>760468</b>
	30+40	mosaz	<b>760467</b>
		nikl	<b>760469</b>

### Vložka cylindrická FAB 50

- > určená pro dočasné uzavření např. po dobu stavby, pro objekty vyžadující základní úroveň zabezpečení
- > standardně dodávané se 3 ocelovými klíči



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	<b>738039</b>
		lesklý nikl	<b>738040</b>

### Vložka cylindrická FAB 100

- > cylindrická vložka pro základní zabezpečení (plotové branky, zahradní chatky apod.)
- > vyráběné varianty: oboustranná a jednostranná vložka
- > standardně dodávána s 3 klíči



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	<b>738041</b>
		nikl	<b>738042</b>

### Vložka cylindrická FAB 200

- > pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění (vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty)
- > 5stavitkový uzamykací systém, identifikační karta
- > standardně dodávána s 5 klíči



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	<b>738043</b>
		lesklý nikl	<b>738044</b>

## 14.7 DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

### Zavírač dveřní DC 120

- > dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro horní montáž
- > pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- > pro dveře do šířky 1 100 mm a váhy 80 kg (síla 4), použití pro levé i pravé dveře
- > plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- > barva: stříbrná, bílá, černá, hnědá
- > součástí balení - lomené/aretační ramínko, šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
s lomeným ram.	stříbrná	<b>743022</b>
s aretačním ram.	stříbrná	<b>743023</b>

### Zavírač dveřní DC 140

- > dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro horní montáž
- > pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- > pro dveře do šířky 1 250 mm a váhy 100 kg, úhel otevření do 180°, při instalaci síly zavírače EN5 je max. úhel otevření 125°, použití pro levé i pravé dveře
- > plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check)
- > barva: stříbrná, bílá, černá, hnědá
- > příslušenství: L140 lomené ramínko, L141 aretační ramínko, G143 kluzné ramínko, A152 aretační prvek pro kluzné ramínko, A161 montážní plech pro DC 140



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
s lomeným ram.	stříbrná	<b>743025</b>

# 14.8 BEZPEČNOSTNÍ KLIKY pro vstupní dveře

## Viking Plus



### Charakteristika kování

- > hliníkové certifikované bezpečnostní kování pro vstupní vchodové dveře
- > běžná instalace je do dveří o tloušťce 40 mm
- > štítková PZ

### Konstrukce kování


- > vnější štít je zesílený
- > pevnostní šrouby spojují vnější a vnitřní štíty a jsou chráněny proti odvrtání
- > překrytka vložky: otvor pro vložku je na vnějším štítu zesílen speciální kovovou výztuhou proti napadení cylindrické vložky

### Parametry

- > rozteč: 72 / 90 / 92 mm
- > tloušťka vnějšího štítu: 15 mm
- > tloušťka vnitřního štítu: 7 mm
- > otvor pro cylindrickou vložku

### Typ dveří

- > dřevěné, kovové

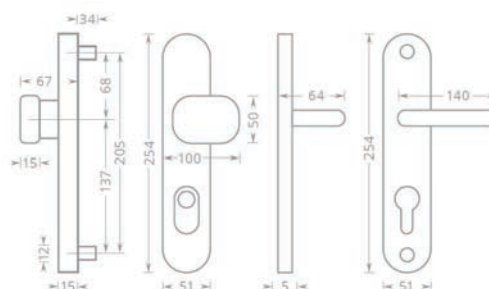

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	ORIENTACE	KÓD
černá	90	klika/madlo	pravolevá	895124

## Atlas Plus



### Charakteristika kování

- > hliníkové certifikované bezpečnostní kování pro vstupní a vchodové dveře
- > běžná instalace je do dveří tloušťky 40 mm
- > štítková PZ

### Konstrukce kování


- > vnější štít je zesílený
- > pevnostní šrouby spojují vnější a vnitřní štíty a jsou chráněny proti odvrtání

### Parametry

- > rozteč: 72 / 90 / 92 mm
- > tloušťka vnějšího štítu: 15 mm
- > tloušťka vnitřního štítu: 4 mm
- > otvor pro cylindrickou vložku

### Typ dveří

- > dřevěné, kovové

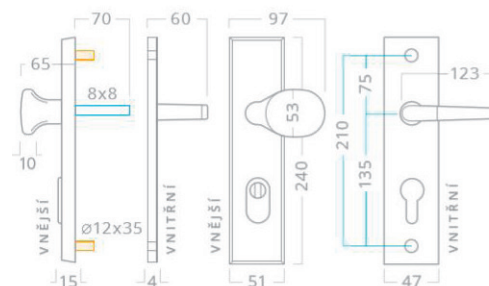

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
bronz F4	72	klika/klika	421753
		klika/koule pravolevá	628818
	90	klika/klika	102415
		klika/koule pravolevá	103621
	92	klika/klika	099273
		klika/koule pravolevá	063290

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
nerez F9	72	klika/klika	516093
		klika/koule pravolevá	108571
	90	klika/klika	100441
		klika/koule pravolevá	098403
	92	klika/klika	202956
		klika/koule pravolevá	154547

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom F1	72	klika/klika	803049
		klika/koule pravolevá	648412
	90	klika/klika	803053
		klika/koule pravolevá	648413
	92	klika/klika	803057
		klika/koule pravolevá	648415

### BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3

Výrobky v bezpečnostní třídě RC3 jsou v praxi nejvíce používané a doporučované pro zajištění vstupních otvorů, zejména bytů, s přiměřenou mírou rizika napadení. Jedná se o stupeň zabezpečení, který odolává příležitostnému pachateli. RC3 musí odolat pokusům o překonání limitu 5 minut.

STUPNICE BEZPEČNOSTI

- 5 TREZOROVÁ TECHNIKA RC5
- 4 VYSOKÁ ODOLNOST RC4
- 3 ZVÝŠENÁ ODOLNOST RC3
- 2 ZÁKLADNÍ ODOLNOST RC2
- 1 STAVEBNÍ BEZ ODOLNOSTI RC1

ACT SERVIS PROVĚŘENÝ VÝROBEK

## 14.8 BEZPEČNOSTNÍ KLIKY PRO VSTUPNÍ DVEŘE

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

**FAB**  
ASSA ABLOY

### FAB BK 605/625



#### Charakteristika kování

- > úzké hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

#### Konstrukce kování

- > vhodné pro zabezpečení vstupních profilových dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- > tři fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

#### Parametry

- > rozteč kování 92 mm
- > venkovní štít o tloušťce 15 mm
- > pro tloušťku dveří 68-72 mm
- > povrchová úprava: IROX (efekt nerez)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
IROX (efekt nerez)	92	klika/koule s překrytem (BK 625)	<b>752544</b>
		klika/koule bez překrytu (BK 605)	<b>752543</b>

### FAB BK 601/621



#### Charakteristika kování

- > úzké hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

#### Konstrukce kování

- > vhodné pro zabezpečení vstupních profilových dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- > tři fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

#### Parametry

- > rozteč kování 92 mm
- > venkovní štít o tloušťce 15 mm
- > výška 258 mm; šířka 37 mm
- > nedělený čtyřhran 8 mm
- > pro tloušťku dveří 68-72 mm
- > povrchová úprava: IROX (efekt nerez)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
IROX (efekt nerez)	92	klika/klika bez překrytu (BK 601)	<b>752541</b>
		klika/klika s překrytem (BK 621)	<b>752542</b>

### FAB BK 505/525



#### Charakteristika kování

- > hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

#### Konstrukce kování

- > vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- > dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

#### Parametry

- > rozteč kování 72 mm
- > venkovní štít o tloušťce 15 mm
- > výška 258 mm; šířka 54 mm
- > nedělený čtyřhran 8 mm
- > rozteč fixačních šroubů 230 mm
- > pro tloušťku dveří 48-52 mm
- > povrchová úprava: F1 (hliník)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
hliník F1	72	klika/koule bez překrytu (BK 505)	<b>752538</b>
		klika/koule s překrytem (BK 525)	<b>752540</b>

## 14.8 BEZPEČNOSTNÍ KLIKY PRO VSTUPNÍ DVEŘE

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

**FAB**  
ASSA ABLOY

### FAB BK 501/521



#### Charakteristika kování

- > hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

#### Konstrukce kování

- > vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- > dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

#### Parametry

- > rozteč kování 72 mm nebo 90 mm
- > venkovní štít o tloušťce 15 mm
- > výška 258 mm; šířka 54 mm
- > nedělený čtyřhran 8 mm
- > rozteč fixačních šroubů 230 mm
- > pro tloušťku dveří 48-52 mm

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
F1 hliník	72	klika/klika bez překrytu (BK 501)	<b>752534</b>
		klika/klika s překrytem (BK 521)	<b>752536</b>
	90	klika/klika bez překrytu (BK 501)	<b>752535</b>
		klika/klika s překrytem (BK 521)	<b>752537</b>

### FAB BK 305/325



#### Charakteristika kování

- > hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

#### Konstrukce kování

- > vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- > dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

#### Parametry

- > rozteč kování 72 mm nebo 90 mm
- > venkovní štít o tloušťce 15 mm
- > výška 258 mm; šířka 54 mm
- > nedělený čtyřhran 8 mm
- > rozteč fixačních šroubů 230 mm
- > pro tloušťku dveří 48-52 mm

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
F1 hliník	72	klika/koule bez překrytu (BK 305)	<b>752529</b>
		klika/koule s překrytem (BK 325)	<b>752533</b>
	90	klika/koule bez překrytu (BK 305)	<b>752530</b>
		klika/koule s překrytem (BK 325)	<b>752532</b>
IROX (efekt nerez)	72	klika/koule bez překrytu (BK 305)	<b>752528</b>
	90	klika/koule bez překrytu (BK 305)	<b>752531</b>

### FAB BK 301/321



#### Charakteristika kování

- > hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

#### Konstrukce kování

- > vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- > dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

#### Parametry

- > rozteč kování 72 mm nebo 90 mm
- > venkovní štít o tloušťce 15 mm
- > výška 258 mm; šířka 54 mm
- > nedělený čtyřhran 8 mm
- > rozteč fixačních šroubů 230 mm
- > pro tloušťku dveří 48-52 mm

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
F1 hliník	72	klika/klika bez překrytu (BK 301)	<b>752520</b>
	90	klika/klika bez překrytu (BK 301)	<b>752521</b>
	72	klika/klika s překrytem (BK 321)	<b>752524</b>
	90	klika/klika s překrytem (BK 321)	<b>752525</b>
IROX (efekt nerez)	72	klika/klika bez překrytu (BK 301)	<b>752522</b>
	90	klika/klika bez překrytu (BK 301)	<b>752523</b>
	72	klika/klika s překrytem (BK 321)	<b>752526</b>
	90	klika/klika s překrytem (BK 321)	<b>752527</b>

# 14.9 PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DVEŘÍM

### Těsnění ROTO

- > kvalitní dveřní těsnění pro obložkové zárubně
- > AC 4/5 x 8 mm



PROVEDENÍ	KÓD
bílá	<b>398072</b>
světle hnědá	<b>315687</b>
tmavě hnědá	<b>350746</b>

### Dveřní zarážka papuč

- > jednoduchá zarážka na přišroubování k podlaze
- > hloubka 26 mm (chrom, chrom mat, nikl)  
27 mm (nerez)
- > délka 45 mm



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	<b>044169</b>
chrom mat	<b>036712</b>
nikl	<b>012777</b>
nerez	<b>572236</b>

### Prahová lišta

- > pro dokonalé utěsnění prahového prostoru u dveří
- > montáž na spodní stranu dveří do drážky
- > při otevřených dveřích je práh neaktivní a neomezuje vzhled ani funkci dveří
- > při zavření dveří se práh mechanicky aktivuje a utěsňuje prostor pod křídlem
- > šířka profilu 12 mm
- > výška zapuštění 28,5 mm
- > vysunutí těsnění 13 mm
- > materiál hliník



DÉLKA (MM)	KÓD
630	<b>145027</b>
730	<b>145028</b>
830	<b>145030</b>
930	<b>175057</b>

### Dveřní zarážka puk

- > volně stojící zarážka
- > hmotnost 1,25 kg
- > výška 35 mm
- > průměr 91 mm



PROVEDENÍ	kód
nerez	<b>410388</b>

### Dveřní zarážka hranatá

- > zarážka pro pevnou instalaci do podlahy
- > rozměr 32 x 32 mm



PROVEDENÍ	kód
nerez	<b>632338</b>

### Dveřní zarážka špalík

- > volně stojící zarážka
- > hmotnost 1,33 kg
- > výška 85 mm
- > průměr 60 mm



PROVEDENÍ	kód
nerez	<b>410020</b>

### Kukátko

- > s krytkou
- > pro standardní dveře až do tloušťky 55 mm
- > doporučený průměr vrtání: 15 mm



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	<b>045484</b>
nikl satén	<b>228546</b>

### Zarážka

- > montáž pomocí vrutů
- > oblá
- > rozměr: 25 mm



PROVEDENÍ	kód
zinek	<b>042806</b>

### Páčidlo

- > materiál: ocel




PRODUKT	kód
páčidlo	<b>655366</b>

## 14.10 OKENNÍ PROGRAM

### Závěs TKZ 13x60 UR 21



- > okenní závěsy vysoké kvality se špičkovou povrchovou úpravou
- > vhodné i na venkovní použití
- > závěs dodáván jako komplet

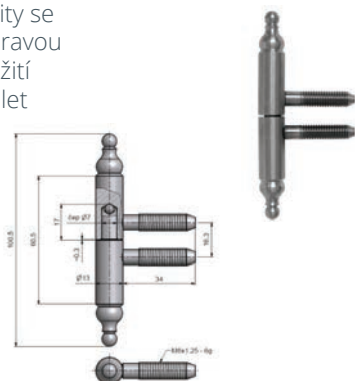

BARVA	KÓD
bílá	<b>531580</b>
mosaz	<b>531337</b>
nikl	<b>531338</b>
staromosaz	<b>495451</b>
žlutý zinek	<b>531336</b>

### Závěs 190/13


- > okenní závěsy pro vnitřní použití

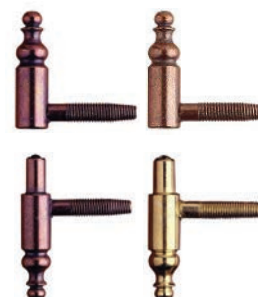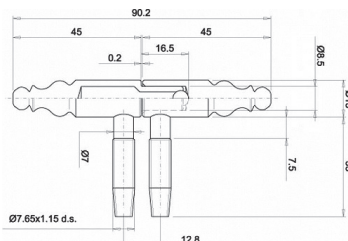

BARVA / PROVEDENÍ	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
bronz	<b>115496</b>	<b>115497</b>
mosaz	<b>124143</b>	<b>124142</b>
speciální bronz	<b>149398</b>	<b>149395</b>

### Okenní jazýček

- > okenní jazýček pro olivy a půlolyvy
- > kování se montuje dvěma vruty
- > vyrobeno z ocelového plechu a zinkového tlakového odlitku

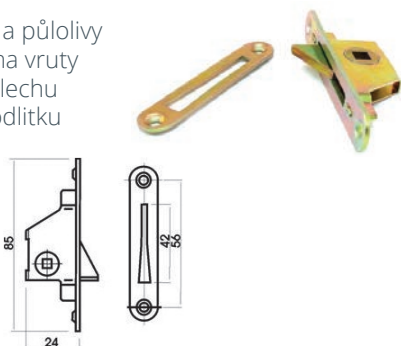

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	<b>049911</b>
žlutý zinek	<b>049912</b>

### Obtlík lisovaný

- > slouží k jednoduchému uzavírání oken, okenic, beden, poklopů apod.
- > při výběru je nutné znát výšku okenního rámu (rozměr polodrážky)
- > horní montáž pomocí vrutů, nevyžaduje zapuštění do materiálu



BARVA / ROZMĚR (MM)	15	20	25
bronz	<b>513136</b>	<b>517030</b>	<b>513415</b>
leštěná mosaz	<b>542405</b>	<b>542406</b>	-
žlutý zinek	<b>527034</b>	<b>377983</b>	<b>527035</b>

### Obtlík litý

- > odlitek obtlíku z mosazi pro renovaci a obnovu historických objektů podle požadavků památkářů
- > při výběru je nutné znát výšku okenního rámu (rozměr polodrážky)



BARVA/ROZMĚR (MM)	20	25
starobronz	<b>532808</b>	<b>532827</b>
leštěná mosaz	<b>532806</b>	<b>532813</b>

### Podložka pod obtlík


- > chrání rám okna před poškozením
- > lité podložky provedením korespondují s litými obtlíky



TYP	PROVEDENÍ	KÓD
drát - koník	bílý zinek	<b>058789</b>
podložka	bronz	<b>513421</b>

### Klínek k obtlíku

- > surový ocelový plech, který slouží k zajištění okenního rámu při otevírání oken
- > klínek je v rámu a obtlík na okenním křídle
- > rozměr: 12 x 38 mm
- > tloušťka plechu: 1,5 mm



PRODUKT	kód
klínek	<b>513157</b>

### Hák na okna

- > zajišťovací háček se dvěma závrtnými očky k zajištění otevřeného okenního křídla
- > délka: 200 mm



PROVEDENÍ	kód
bílý zinek	<b>513413</b>

### Rozvorová okenní tyč

- > provedení: zinek
- > průměr: 5 mm

DĚLKA (MM)	KÓD
500	<b>058786</b>
625	<b>049924</b>
900	<b>049926</b>



## 14.10 OKENNÍ PROGRAM

14 KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE

### Okenní skoba k zašroubování

- > šroubovací okenní skoba
- > možnost seřízení
- > doporučený průměr vrtání: 7,5 mm
- > rozměr: M8 x 34,5 mm

PROVEDENÍ	KÓD
zinek	526980
mosaz	410665
staromosaz	517119
žlutý zinek	531105



### Okenní rozvora ALT WIEN

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545669
starobronz	545670



### Okenní rozvora CASUAL

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545675
lesklý nikl	545677
starobronz	545676



### Půloliva ALT WIEN

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545683
starobronz	545684



### Okenní rozvora TRADITIONAL

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545679
starobronz	545678



### Půloliva CASUAL

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545687
starobronz	545688



### Půloliva TRADITIONAL

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545690
starobronz	545691



### Okenní zarážka

- > zamezuje poškození okenních křídel při otevírání

PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	532799



### Rozpěra okenní

- > slouží k zajištění sklopných oken
- > určeno k zakování do drážky
- > bílý zinek
- > délka: 180 mm

PRODUKT	kód
rozpěra	049880



### Větrací pojistka

- > provedení: zinek
- > umožňuje otevření okenního křídla ve 3 pozicích a zajišťuje pootevřené křídlo proti vniknutí cizí osoby



PRODUKT	kód
pojistka	527079



## DT NÁŘEZ

### APLIKACE PRO VÝROBU NÁBYTKU

Naše služba je určena všem stolařům, truhlářům a výrobcům nábytku, kteří si chtějí usnadnit svou práci a využít svůj čas na maximum.

### CO APLIKACE UMÍ?

vytvořit nářezový plán | zjistit spotřebu materiálu (plošný materiál a hrany) | spočítat cenu ořezání a olepení