


## PLNOVÝSUV KULIČKOVÝ LEVEL SLIDE S TLUMENÍM - ČERNÝ ZINEK

- 100% výsuv s tlumením (u délky 300 mm je výsuv 95%)
- tlumení zajištěno plynovým pístem se dvěma pružinami
- vysazení zásuvky přes plastovou pojistku
- odpočet pro výsuv 26 mm (13+13 mm)
- tloušťka materiálu 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
- nosnost 45 kg
- povrchová úprava: černý zinek
- certifikace SGS na 50 000 cyklů


KÓD	DÉLKA (MM)
D825327	300
D825328	350
D825329	400
D825330	450
D825331	500
D825332	550

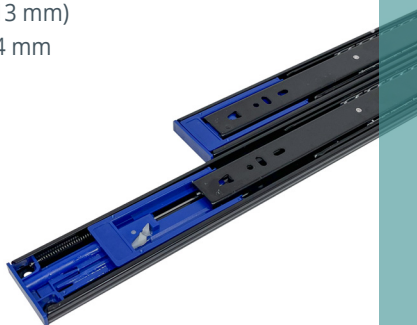

## PLNOVÝSUV KULIČKOVÝ LEVEL SLIDE PUSH TO OPEN

- PUSH bezúchytkový systém
- vysazení zásuvky přes plastovou pojistku
- odpočet pro výsuv 26 mm (13 + 13 mm)
- tloušťka materiálu 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
- výška výsuvu H45 mm
- nosnost 45 kg
- povrchová úprava: zinek
- certifikace SGS na 50 000 cyklů

KÓD	DÉLKA (MM)
D826995	300
D826996	350
D826997	400
D826998	450
D826999	500
D827000	550
D827001	600

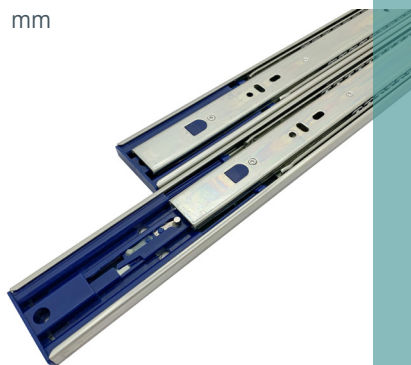

## PLNOVÝSUV SKRYTÝ LEVEL SLIDE WOOD S TLUMENÍM

- 100% výsuv s tlumením
- vysazení zásuvky bez nářadí
- pro desky tloušťky až 18 mm
- čelní kování s 3D regulací (pro lepší seřízení zásuvky)
- tloušťka materiálů 1,8 x 1,5 x 1,0 mm
- nosnost 35 kg
- povrchová úprava: zinek
- certifikace SGS na 50 000 cyklů

KÓD	DÉLKA (MM)
D834466	300
D834467	350
D834468	400
D834469	450
D834470	500
D834471	550



# NOVINKY 2022

*Kování*  
**dřevotrust®**



**LEVEL**  
THE LEVEL






## ZÁVĚS LEVEL CLIP S TLUMENÍM

- úhel otevření 105°
- clip s tlumením
- podložka H0 na vrut součástí balení
- minimální tloušťka dveří 11,6 mm
- vrtání montážních otvorů misky 45 x 9,5 mm
- průměr vrtání misky 35 mm

KÓD	TYP
<b>D765177</b>	naložený
<b>D765178</b>	polonaložený
<b>D765179</b>	vložený

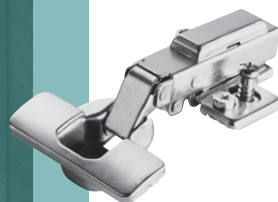

## ZÁVĚS LEVEL CLIP S TLUMENÍM A 3D REGULACÍ

- úhel otevření 105°
- clip s tlumením a 3D regulací
- 3D excentrická podložka H0 na vrut nebo na eurošroub
- minimální tloušťka dveří 11,3 mm
- vrtání montážních otvorů misky 45 x 9,5 mm
- průměr vrtání misky 35 mm
- součástí balení je krytka misky a ramínka závěsu

KÓD	TYP
<b>D829606</b>	naložený
<b>D829607</b>	polonaložený
<b>D829608</b>	vložený



## ZÁVĚS LEVEL 45° CLIP S TLUMENÍM

- úhel otevření 45°
- clip s tlumením
- podložka H0 na vrut součástí balení
- minimální tloušťka dveří 11,8 mm
- vrtání montážních otvorů misky 45 x 9,5 mm
- průměr vrtání misky 35 mm

KÓD	TYP
<b>D834757</b>	naložený



## ZÁVĚS LEVEL 90° CLIP S TLUMENÍM

- úhel otevření 90° - slepý úhel
- clip s tlumením
- podložka H0 na vrut součástí balení
- minimální tloušťka dveří 11,8 mm
- vrtání montážních otvorů misky 45 x 9,5 mm
- průměr vrtání misky 35 mm

KÓD	TYP
<b>D834756</b>	naložený

## NÁBYTKOVÁ NOŽKA TWIN 40X40 MM S REKTIKACÍ

- čtvercová nožka z hliníku 40 x 40 mm
- stavitelná



KÓD	POVRCH	VÝŠKA (MM)
<b>D823334</b>		60
<b>D823335</b>	černá	100
<b>D823336</b>		150