



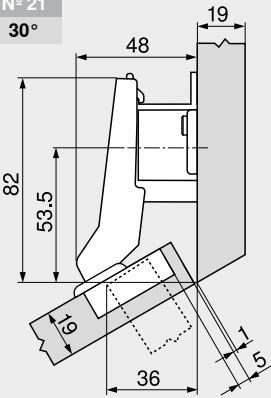
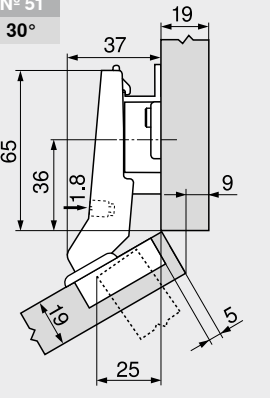
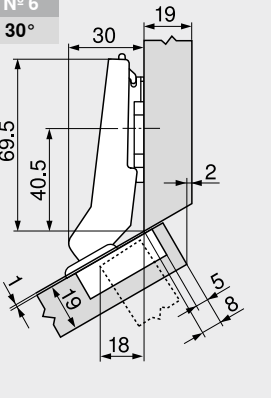
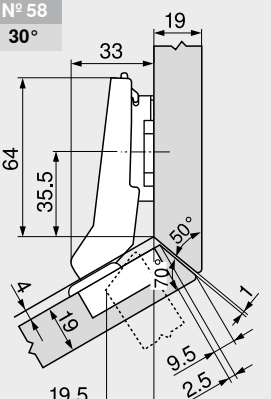
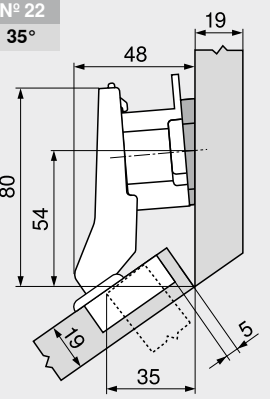
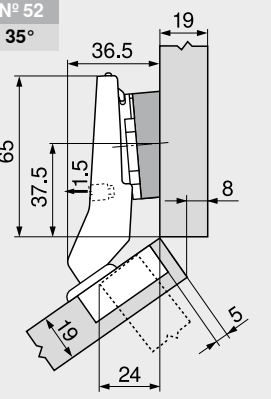
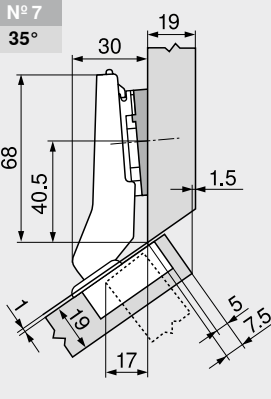
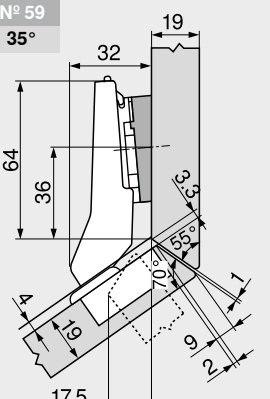
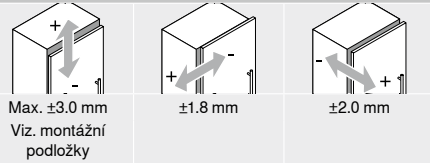
Závěsy CLIP top / CLIP top BLUMOTION - standardní využití úhlových závěsů



Úhel	Vložená dvířka 	Polonaložená dvířka 	Naložená dvířka 	Plně naložená dvířka 	Pokos 
► Využití úhlového závěsu – standardní					
35°	N° 22	N° 52	N° 7	N° 42	N° 59
30°	N° 21	N° 51	N° 6	N° 41	N° 58
25°				N° 40	

+30° II – úhlový závěs pro naložená dvířka

Plánování

N° 21 30° 			N° 51 30° 			N° 6 30° 		
Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	18	175H7190.22	Montážní podložka	9	175H7190	Montážní podložka	0	173H7100
N° 58 30° 			N° 22 35° 			N° 52 35° 		
Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	3	173H7130	Montážní podložka	18	175H7190.22	Montážní podložka	0	173H7100
			Úhlový klínek	+5°	171A5010	Úhlový klínek	+5°	3 x 171A5070
N° 7 35° 			N° 59 35° 			Seřízení a nastavení 		
Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky		
Montážní podložka	0	173H7100	Montážní podložka	0	173H7100	Odkaz na stránku Montáž misky 131		
Úhlový klínek	+5°	171A5010	Úhlový klínek	+5°	2 x 171A5040			

Závěsy CLIP top / CLIP top BLUMOTION - standardní využití úhlových závěsů



+30° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

<p>N° 40 25°</p>			<p>N° 41 30°</p>			<p>N° 42 35°</p>		
Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	0	173H7100	Montážní podložka	6	175H9160	Montážní podložka	0	173H7100
Úhlový klínek	-5°	171A5500				Úhlový klínek	+5° 3 x	171A5070