


- ▶ TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO
- ▶▶ S čelními spojkami – plný výsuv

## MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION 760H | 766H



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň přepínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **SERVO-DRIVE** nebo **TIP-ON BLUMOTION**
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Integrované nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Kompatibilní s boční stabilizací pro MOVENTO
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 265 mm

### Potřebný prostor




NL Jmenovitá délka

### Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo	
	<b>BLUMOTION S</b>	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	60
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S

### Zásuvka

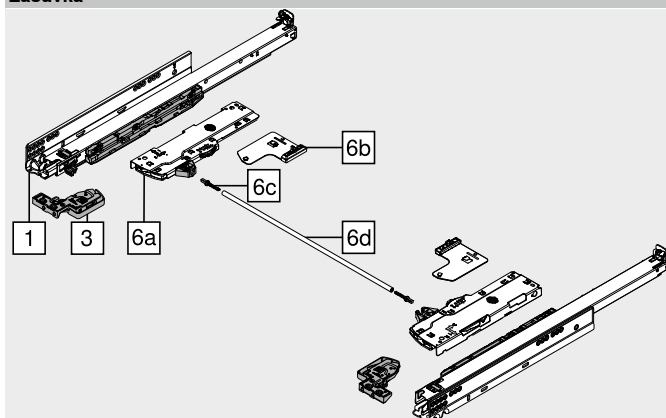

### Světlá šířka korpusu LW 265–313 mm

6e	TIP-ON BLUMOTION-synchronizace	Provedení	Barva	Č. artiklu
		Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	<b>T60.300D</b>
Ke zkrácení				
Přířez	Světlá šířka korpusu LW – 241 mm			

### Príslušenství

Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm				
6c	<b>Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION</b>			
	Provedení	Barva	Č. artiklu	
	Symetrické	RAL 7035 světle šedá	<b>T60.000D</b>	
Objednat 2 ks!				

Šablona pro nastavení mezery čela pro TIP-ON BLUMOTION				
-	Mezera mezi čely FS (mm)		Barva	Č. artiklu
	2.5		Oranžová	<b>65.5631</b>

3	Spojka vlevo/vpravo			Č. artiklu
	Barva	Materiál		
	Oranžová	Plast/ocel		<b>T51.7601</b>
Objednávejte pravý/levý díl				

6	Sada TIP-ON BLUMOTION					Č. artiklu
	Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Vodící systémy (kg)	Hmotnost (kg)		
	270–320	S0	40	≤ 10		<b>T60L7040</b>
	270–320	S1	40	> 10–20		<b>T60L7140</b>
	350–600	L1	40	≤ 20	2	<b>T60L7340</b>
	350–600	L3	40	15–40	2	<b>T60L7540</b>
	450–750	L5	60	35–60	3	<b>T60L7570</b>

### Složení:

- 6a 1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
- 6b 1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
- 6c 2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
- Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm
- <sup>1</sup> Doporučené hodnoty hmotností (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otevírání a zavírání
- <sup>2</sup> Kombinovatelné pouze s lištami pro 40 kg
- <sup>3</sup> Doporučení: kombinovat pouze s lištami pro 60 kg

6d	Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídely			Č. artiklu
	Provedení	Barva		
	Kulatá	Šedá		<b>T60.1125W</b>

Vhodné až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm

### Upozornění


Pro optimální funkci a optimální dostatek prostoru pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 267 mm

MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION 760H | 766H


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

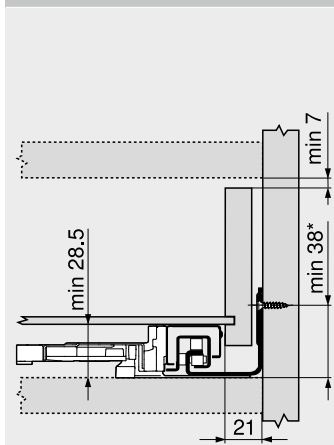


\* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka

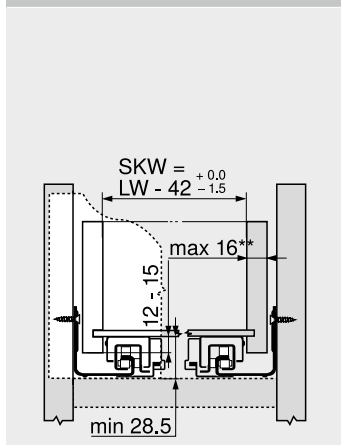


SKW Světla šířka zásuvky  
LW Světla šířka korpusu  
\*\* Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světla šířky zásuvky SKW

Zásuvka

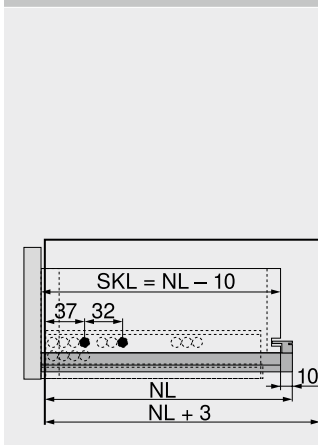

SKL Délka zásuvky  
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

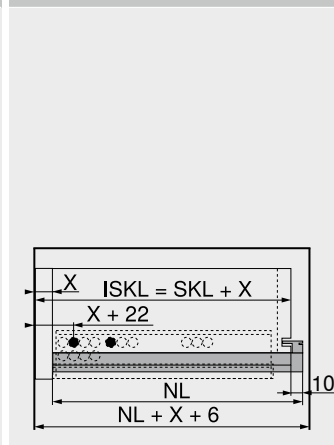

ISKL Délka vnitřní zásuvky  
SKL Délka zásuvky  
NL Jmenovitá délka  
X Síla čela

Pozice otvorů – vedení

Vodicí systémy 760H – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520


550 | 600

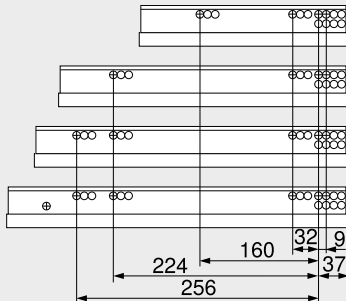

Zpracování zásuvek

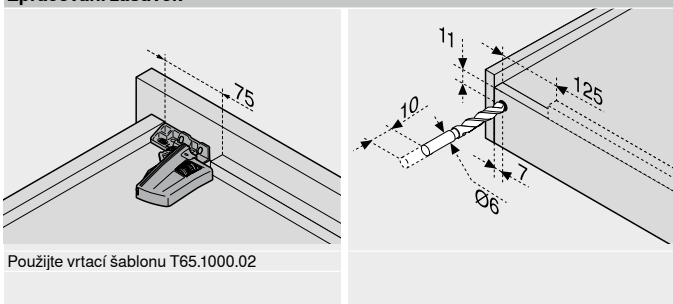

Rozsah spuštění

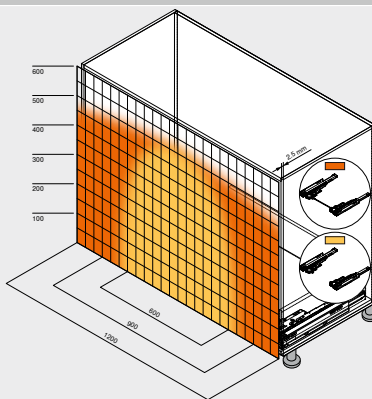

Příklad pro 760H – 40 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní  
Pro optimální funkci a optimální dostatek prostoru pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci

Vodicí systémy 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450

500 | 520 | 550 |

580 | 600

650 | 700 | 750

