

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat W-30 úhlový závěs
- ▶ Úhel otevření 125°

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm


Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedeném výkresu je závěs znázorněn včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované kóty C (3 - 5,5 mm) lze naložení dveří odměřit přímo od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distancie provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

naložený (B 12 mm) - měřítko 1:1

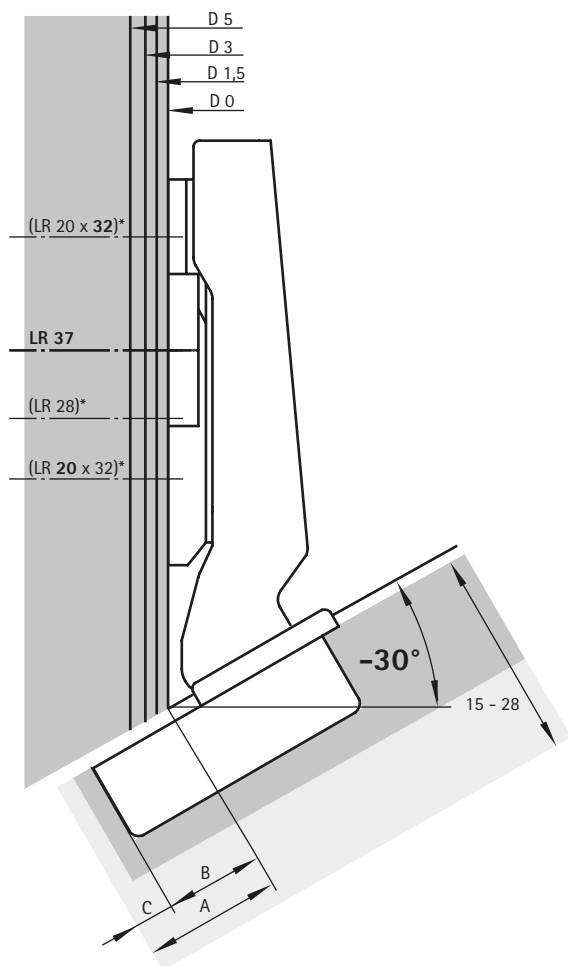


Upozornění

- ▶ Montážní podložky 114 - 119
- ▶ Příslušenství 122 - 128

Intermat W30 - Vrtací obraz

TH 52 x 5,5 mm k přišroubování

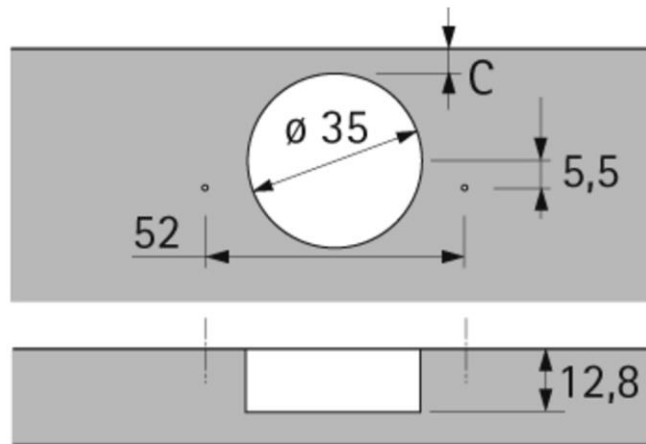

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat W-45 úhlový závěs
- ▶ Úhel otevření 125°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm


Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedeném výkresu je závěs znázorněn včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované kóty C (3 - 5,5 mm) lze naložení dveří odměřit přímo od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů. V závislosti na tloušťce dveří a kóte C je nutno zohlednit potřebnou minimální mezera podle tabulky.

naložený (B 10 mm) - měřítko 1:1

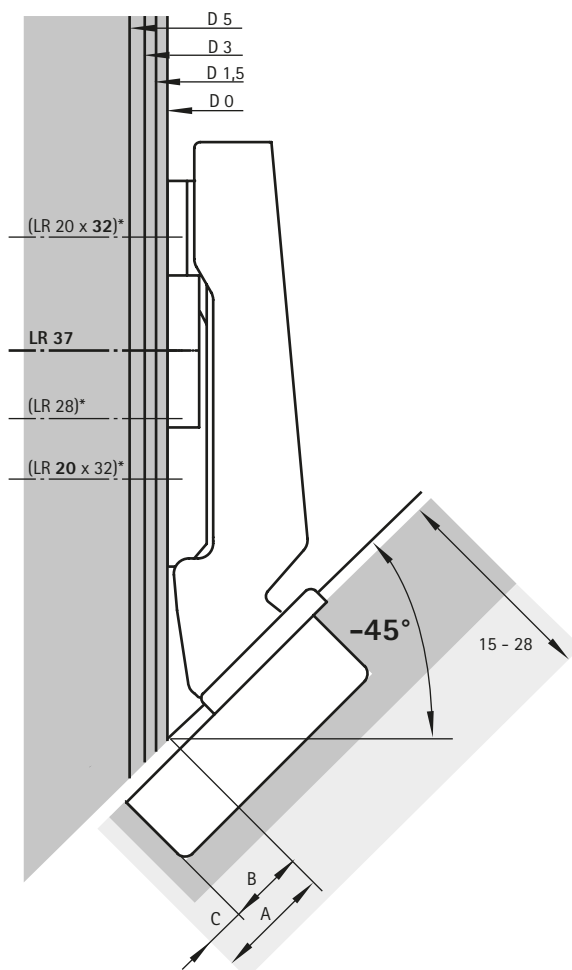

Upozornění

- ▶ Montážní podložky 114 - 119
- ▶ Příslušenství 122 - 128

Intermat W45 - Vrtací obraz

TH 52 x 5,5 mm k přišroubování

