

# Kování pro vložené posuvné dveře

► SlideLine 55, s dolním nosným profilem



## Perfektní začátek

Systém posuvných dveří SlideLine 55 s dolním nosným profilem představuje cenově výhodnou vstupenku do světa posuvných dveří. Systém přesvědčí jednoduchou montáží a snadnou manipulací. Lehké dveře do 15 kg jsou vedeny v plastových profilech. Pro těžší dveře do 30 kg se používají hliníkové profily. Užitnou hodnotu systému lze citelně zvýšit přidáním tlumení Silent System.




### Jednoduchá montáž:

Dveře nasadíte do dolního profilu, jazýček vodícího dílu stáhněte směrem dolů a zacvakněte do horního profilu - hotovo.



### Více klidu v místnosti:

Adaptivní tlumení zavírání Silent System.




[hettich.com/short/a5aeb5](https://hettich.com/short/a5aeb5)

### Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

# Kování pro vložené posuvné dveře


- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled



## Přehled parametrů

862

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



## Rozměry

863 - 864




## Jednotlivé součásti

865 - 867



## Zamykací systémy

1153

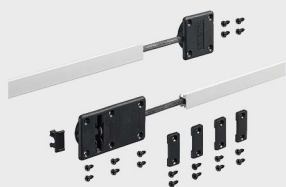

## Příslušenství

1019








## Technické informace

- ▶ Kritéria kvality



# Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Přehled parametrů

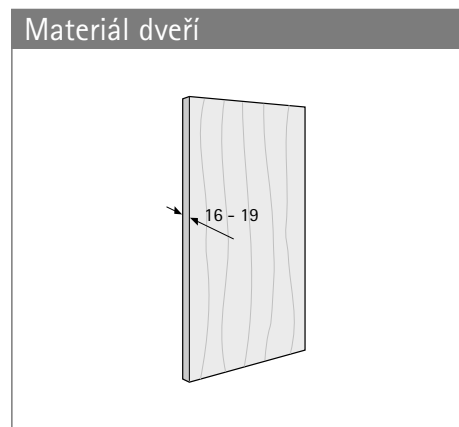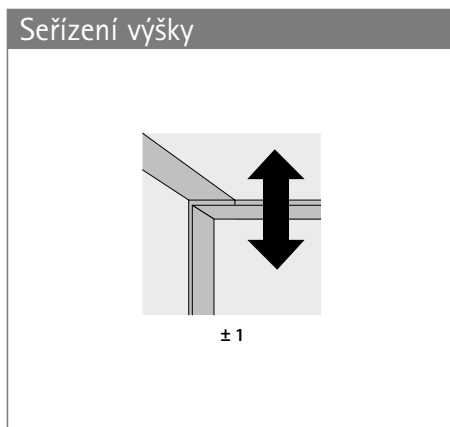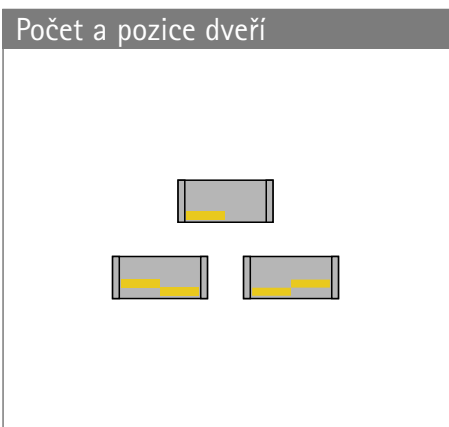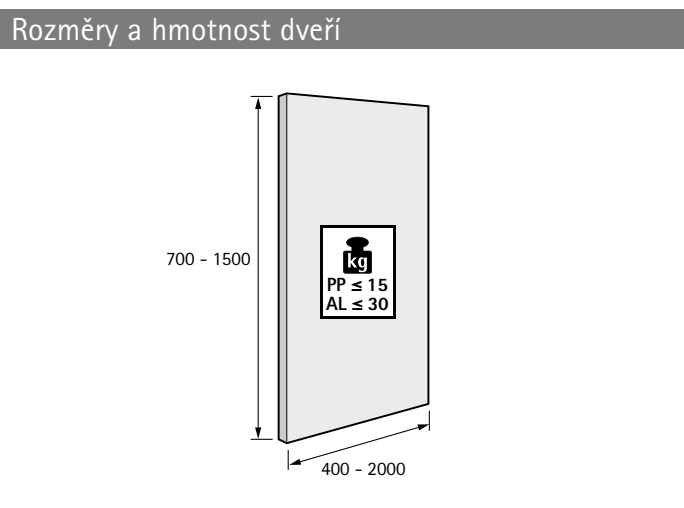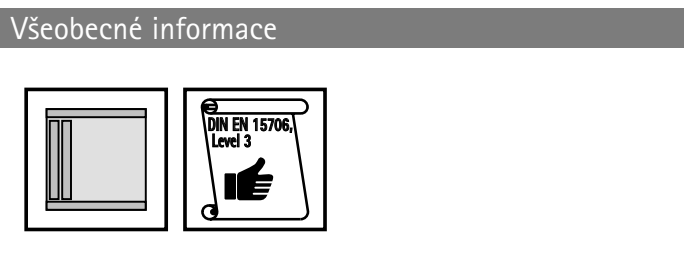


Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				


# Kování pro vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Rozměry


## Vestavné rozměry pro vozíky a vodící díly

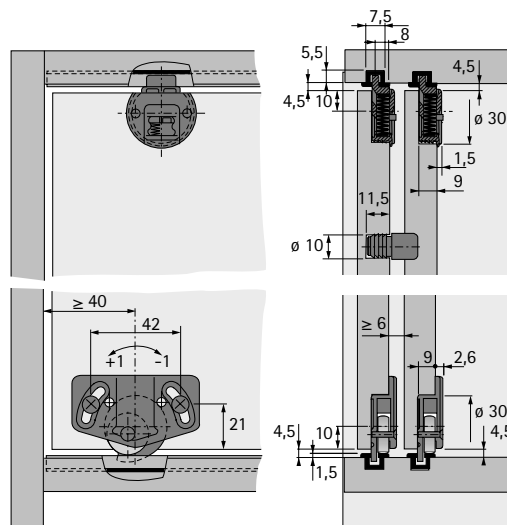

## Technické informace k tlumení Silent System

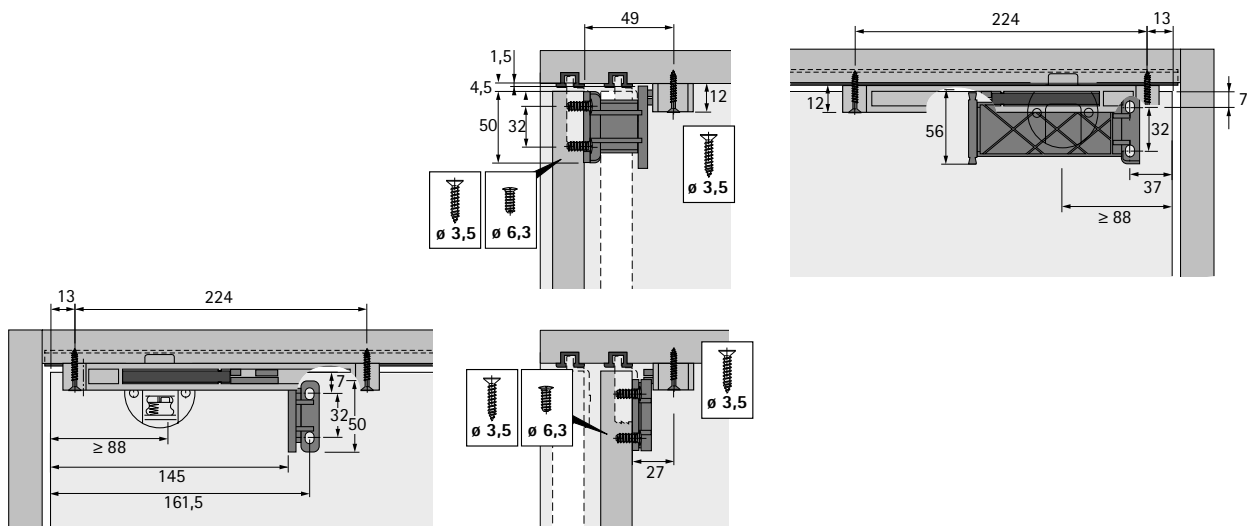

## Vestavné rozměry tlumení Silent System

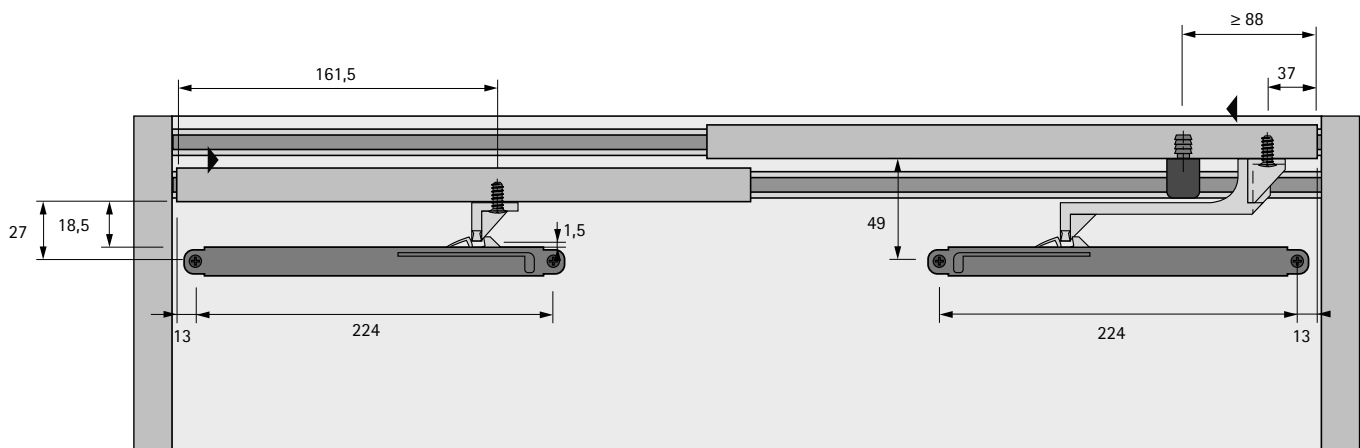


# Kování pro vložené posuvné dveře



► SlideLine 55, s dolním nosným profilem

► Rozměry


## Montáž nosného a vodicího profilu

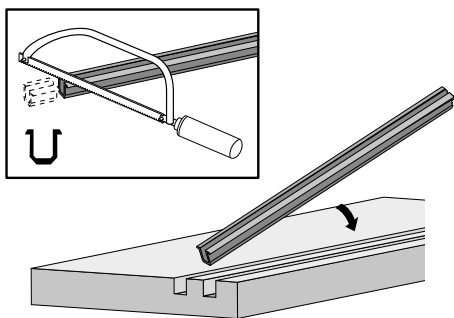


## Příprava a montáž dveří

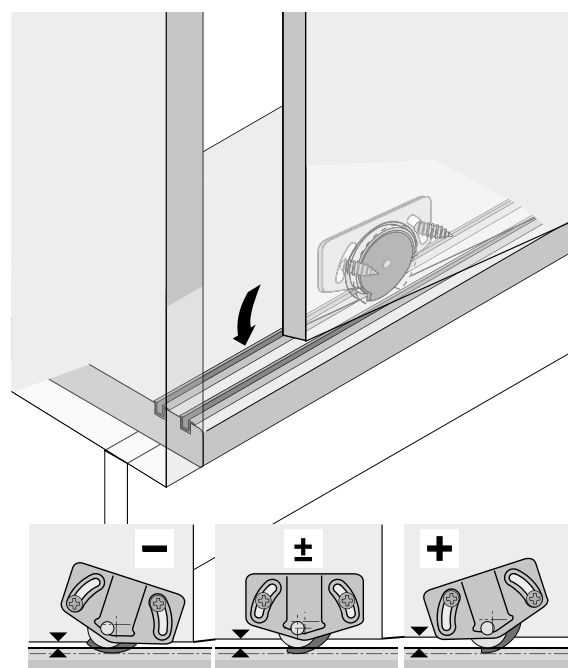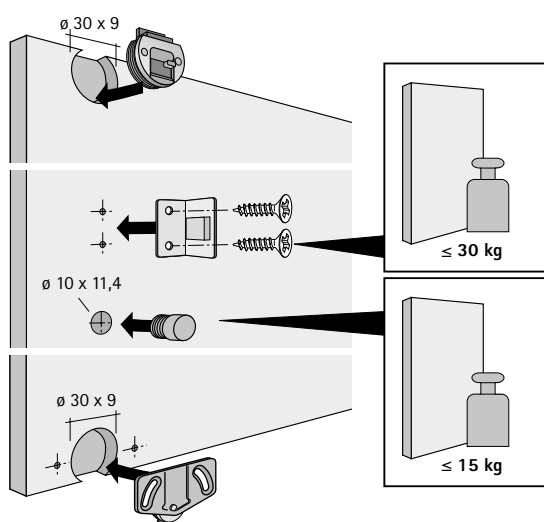

## Demontáž dveří, vodicí díl s rovným jazýčkem

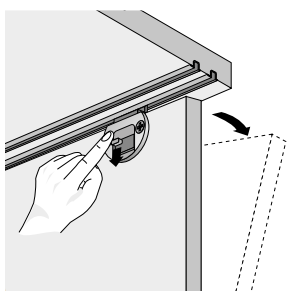

## Demontáž dveří, vodicí díl se šikmým jazýčkem

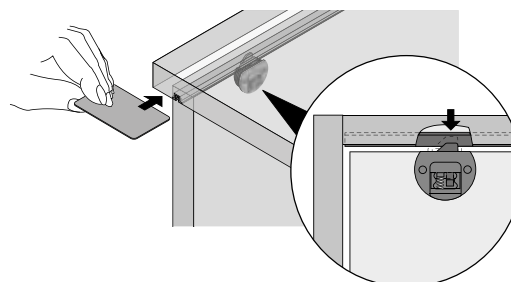


# Kování pro vložené posuvné dveře

▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem

▶ Jednotlivé součásti

## Přehled systému

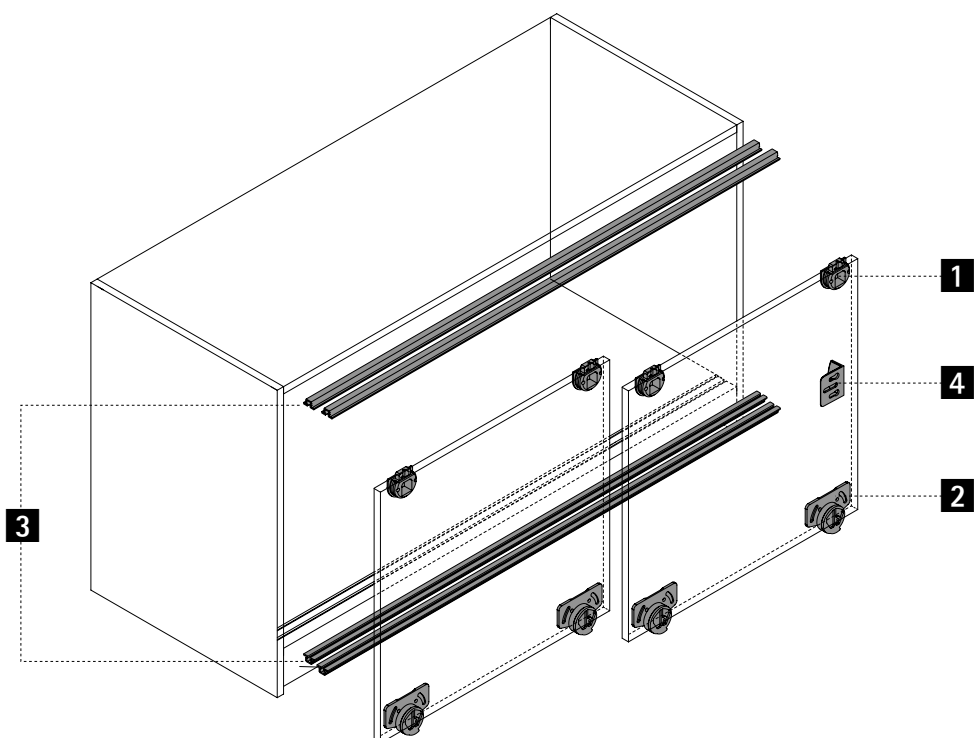

### 1 Vozíky



### 2 Vodící díly a tlumení



### 3 Nosné a vodící profily



### 4 Příslušenství




# Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

## 1 Vozíky


### Vozík k našroubování

- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- ▶ Výškově seřiditelný
- ▶ S dvojitě uloženou osou
- ▶ Plast hnědý

Obrázek	Hmotnost na jedny dveře kg (max.)	Obj. číslo	Bal.
	15	0 025 122	1/100 ks
		1 006 347	500 ks
	30	0 070 962	1/100 ks
		1 008 560	500 ks

### Vozík k zalisování


- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- ▶ Pro hmotnost dveří max. 15 kg
- ▶ K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem
- ▶ Plast hnědý

Obrázek	Hmotnost na jedny dveře kg (max.)	Obj. číslo	Bal.
	15	0 046 641	1/100 ks
		1 006 183	1000 ks


## 2 Vodicí díly a tlumení

### Vodicí díly s pružinou

- ▶ Na každé dveře je třeba použít 2 vodicí díly
- ▶ Plast

Obrázek	Provedení	Barva	Obj. číslo	Bal.
	rovný jazýček	hnědá	0 025 123	1/100 ks
	rovný jazýček	hnědá	1 006 263	1000 ks
	šikmý jazýček	černá	0 043 662	1/100 ks
	šikmý jazýček	černá	9 002 759	1000 ks

### Tlumení Silent System

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro tlumení zavírání skříně se 2 dveřmi</li><li>▶ Maximální hmotnost dveří 20 kg</li></ul> Sada obsahuje: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 2 ks tlumič</li><li>▶ 2 ks aktivátor</li></ul> Upozornění: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nelze použít pro dveře s hliníkovým rámem</li></ul>	9 079 731	1 sada

# Kování pro naložené a vložené posuvné dveře

- ▶ SlideLine 55, s dolním nosným profilem
- ▶ Jednotlivé součásti

## 3 Nosné a vodící profily

### Nosné a vodící profily

- ▶ U skříně se 2 dveřmi je třeba použít 4 profily
- ▶ Profily plastové: hmotnost dveří max. 15 kg
- ▶ Profily hliníkové: hmotnost dveří max. 30 kg

Obrázek	Max. hmotnost dveří kg	Materiál	Délka mm	Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
	15	Plast	4000	bílá	<b>0 025 120</b>	1/30 ks
			4000	hnědá	<b>0 025 121</b>	1/30 ks
			4000	běžová	<b>0 025 660</b>	1/30 ks
			4000	šedá	<b>0 061 546</b>	1/30 ks
			4000	černá	<b>0 066 900</b>	1/30 ks
	30	Hliník	4000	stříbřitě eloxovaná	<b>1 079 090</b>	1/4 ks
			4000	tmavohnědá eloxovaná	<b>0 070 961</b>	1/4 ks


### Referenční položky pro individuální poptávky nosných a vodících profilů

- ▶ Tyto položky slouží výhradně ke kalkulaci poptávky. Tyto položky **nejsou** běžně prodejné
- ▶ Referenční délka 1000 mm


Obrázek	Max. hmotnost dveří kg	Materiál	Povrchová úprava / barva	Průřez profilu	Obj. číslo	Bal.
	15	Plast	bílá	LA 0777	<b>9 316 240</b>	100 ks
			hnědá	LA 0777	<b>9 316 241</b>	100 ks
			běžová	LA 0777	<b>9 316 798</b>	100 ks
			šedá	LA 0777	<b>9 316 306</b>	100 ks
			černá	LA 0777	<b>9 262 330</b>	100 ks
	30	Hliník	stříbřitě eloxovaná	LA 1257	<b>9 262 325</b>	100 ks
			tmavohnědá eloxovaná	LA 1257	<b>9 316 243</b>	100 ks

## 4 Příslušenství

### Distanční díl k zalisování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl ▶ Pro hmotnost dveří max. 15 kg ▶ K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem ▶ Plast hnědý	<b>0 047 392</b>	1/100 ks
		<b>1 005 706</b>	3000 ks

### Distanční díl k přišroubování

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	▶ U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl ▶ Pro hmotnost dveří max. 30 kg ▶ Ocel pozinkovaná	<b>0 070 963</b>	1/100 ks
		<b>1 005 632</b>	3000 ks