









ZÁVĚSY



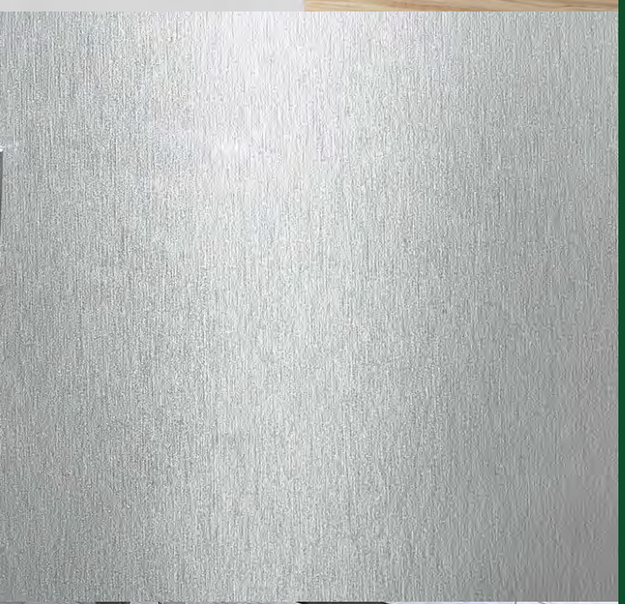



1

ZÁVĚSY BLUM

1.1 Závěsy CLIP, CLIP top 6
- Standardní závěsy 7
- Závěsy pro tenká dvířka 9
- Závěsy pro silná dvířka 10
- Závěsy s velkým úhlem otevření 12
- Závěsy na skleněná dvířka 14
- Závěsy pro hliníkové rámečky 17
- Mini závěsy 19
- CLIP top úhlové závěsy 20
- Závěsy v provedení onyx 22
- Speciální závěsy 24

1.2 Volitelné příslušenství 28

1.3 Šablony a montážní pomůcky 31

ZÁVĚSY HETTICH

1.4 Závěsy Sensys 33
- Volitelné příslušenství 38
- Závěsy v provedení černý obsidián 39

1.5 Závěsy Intermat 43
- Volitelné příslušenství 48

1.6 Tlumení Silent System 49

1.7 Dorazové čočky 49

1.8 Push to open 50

1.9 Závěsy pro lednici 52

1.10 EASYS - elektrický způsob otvírání 53

1.11 Šablony a montážní pomůcky 54

1.12 SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY 55

1.13 MAGNETY 57

ZÁVĚSY CLIP, CLIP TOP



ZÁVĚSY CLIP TOP – řešení závěsů pro spoustu příležitostí

Závěsy CLIP top garantují vysoký komfort seřizování, nastavení i montáže, spolehlivou funkci, a rovněž atraktivní design. Se závěsy CLIP top se každá dvířka pohybují spolehlivě. Pro měkké a tiché zavírání je možné dvířka doplnit také tlumením BLUMOTION nebo TIP-ON, pro otevírání bezúchytkového nábytku.

ZÁVĚSY CLIP TOP BLUMOTION

Technologie BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání je integrovaná v misce závěsu, v případě potřeby je možné ji deaktivovat.

3 TECHNIKY INSTALACE ZÁVĚSŮ:

VRUT – standardní technika misky závěsu našroubováním.

INSERTA – snadná a rychlá montáž misky závěsů bez nářadí, a to díky rozpěrným hmoždinkám a speciální technice. Po instalaci misky se hmoždinky zapasují do předvrtaných otvorů. Průměr vyvrtávaného otvoru pro rozpěrnou hmoždinku INSERTA činí 8 mm.



EXPANDO – snadná a rychlá montáž misky závěsů i montážních podložek díky předmontovaným šroubům a hmoždinkám. Stačí jen párkrát otočit šroubem a hmoždinky se do otvoru stabilně zapasují. Rozpěrné hmoždinky EXPANDO zajistí vyšší stabilitu uvnitř vyvrtaného otvoru. Průměr vyvrtávaného otvoru pro rozpěrnou hmoždinku EXPANDO činí 8 mm.



Doporučený počet závěsů



- počet závěsů závisí na hmotnosti a výšce dveří
- pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdál od sebe
- údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířce dveří 600 mm

Usnadňujeme vám práci s našimi QR KÓDY

Protože pro vás chceme mít maximum informací na jednom místě, využíváme v katalogu QR kódy, pod které jsme vložili všechny potřebné informace. Nebudete tak už muset listovat v jiných katalozích nebo hledat montážní videa na internetu... na vše potřebné vás odkážeme.

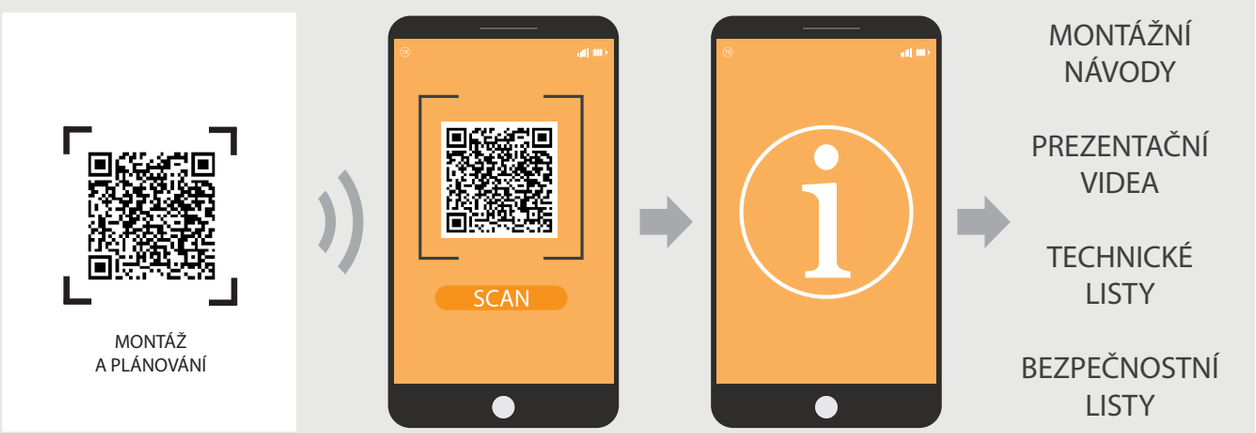

Vyhledejte QR kód požadovaného produktu

Naskenujte QR kód do vašeho telefonu

Zobrazte si informace

STANDARDNÍ ZÁVĚSY

CLIP top 110° BLUMOTION



- úhel otevření 110°
- pro tloušťku dvířek 16–26 mm
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- u techniky inserta navíc montáž misky bez nářadí
- doživotní záruka
- 3 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA	EXPANDO
BLUMOTION	naložený	290100	416338	378266
	polonaložený	290101	638878	533185
	vložený	290102	638879	533190
BEZ tlumení S pružinou	naložený	317939	638880	409661
	polonaložený	349802	638881	533206
	vložený	349803	638882	533217
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	533677	551349	533205
	polonaložený	551999	657983	-
	vložený	530371	395643	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
křížová	0	8,5	014425	014426	014458
křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455

Tlumení k závěsům Blumotion 973A



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	106979
polonaložený	146391
vložený	128444

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	76, magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50 mm	540044	540043	540045
adaptér přímý	76 mm	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM
ramínko závěsu*	naložený	118400	498802
ramínko závěsu*	polonaložený/vložený	344791	-
miska závěsu**	Blumotion/CLIP top	290103	-

*pro závěsy s montáží na vrut, **nelze použít pro závěsy provedení inserta

Doplňkový sortiment



PRODUKT	KÓD
podložka pod misku závěsu, zvýšení 1,5 mm	787560
omezovač úhlu otevření, 86°	290104
hmoždinka Expando, 8 mm	097221
hmoždinka Expando, 5 mm	542456
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona

KÓD 228074



Vrtací šablona

KÓD 472163



Korpusová šablona

PYTHAGORAS

KÓD 516268



Univerzální šablona

KÓD 682762



INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

CLIP top 100°



- úhel otevření 100°
- pro tloušťku dvířek od 16 do 24 mm
- nastavení čela ve třech směrech
- nastavení výšky pomocí montážní podložky
- montáž a demontáž dvířek na korpus bez nářadí
- doživotní záruka
- 2 varianty:
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA	EXPANDO
BEZ tlumení S pružinou	naložený	014318	156233	028041
	polonaložený	014348	787740	533212
	vložený	014351	787742	533221
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	496972	-	-
	polonaložený	787749	-	-
	vložený	787751	-	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
křížová	0	8,5	014425	014426	014458
křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455

Tlumení k závěsům Blumotion 973A



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	106979
polonaložený	146391
vložený	128444

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
	76, magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50 mm	540044	540043	540045
	76 mm	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA
ramínko závěsu	naložený	045508
ramínko závěsu	polonaložený/vložený	787753

Doplňkový sortiment



PRODUKT	KÓD
podložka pod misku závěsu, zvýšení 1,5mm	787560
hmoždinka Expando, 8 mm	097221
hmoždinka Expando, 5 mm	542456
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

ZÁVĚSY PRO TENKÁ DVÍŘKA

CLIP top 110° BLUMOTION



- úhel otevření 110°
- pro tloušťku dvířek od 8 do 14 mm
- montážní systém EXPANDO T pro nejrozmanitější materiály desek
- nastavení čela ve třech směrech
- nulový přesah (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- doživotní záruka
- 3 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	EXPANDO T
BLUMOTION	**722166**
BEZ tlumení S pružinou	**714681**
BEZ tlumení BEZ pružiny	**714680**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



ÚHLOVÉ SITUACE	TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
	přímá s excentrem	0	8,5	**495655**	-	**496524**
	křížová	0	8,5	**014425**	**014426**	**014458**
vložený, naložený -5°, +5°, +10°, +15°	křížová s excentrem	0	8,5	**014460**	-	**187455**

Úhlový klínek

ÚHLOVÉ SITUACE	STUPEŇ	VÝŠKA (MM)	KÓD
vložený, naložený -5°	-5°	6	**014448**
vložený, naložený +5°, +10°, +15°*	+5°	0,8	**014449**

* pro úhel +10° je nutno využít 2 ks 014449, pro úhel +15°je nutno využít 3 ks 014449

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	**685247**	**560186**	**787558**
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	**532903**	**534490**	**534491**
	76, magnet	**540047**	**540048**	**540049**
adaptér přímý	50 mm	**540044**	**540043**	**540045**
	76 mm	**540050**	**540051**	**540052**

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	**683192**
k přivrtání	**683194**
k nalepení	**683193**

Krytky



PRODUKT	BEZ LOGA
ramínko závěsu	**714683**
miska závěsu	**714684**

Doplňkový sortiment



PRODUKT	KÓD
podložka pod misku závěsu, zvýšení 1,5mm	**787560**
omezovač úhlu otevření, 85°	**714687**
omezovač úhlu otevření, 92°	**714686**
hmoždinka Expando, 10 mm	**722190**
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	**546819**

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona

KÓD **228074**



Vrtací šablona

KÓD **472163**



Korpusová šablona

PYTHAGORAS

KÓD **516268**



Univerzální šablona

KÓD **682762**



ZÁVĚSY PRO SILNÁ DVÍŘKA

CLIP top 95° BLUMOTION

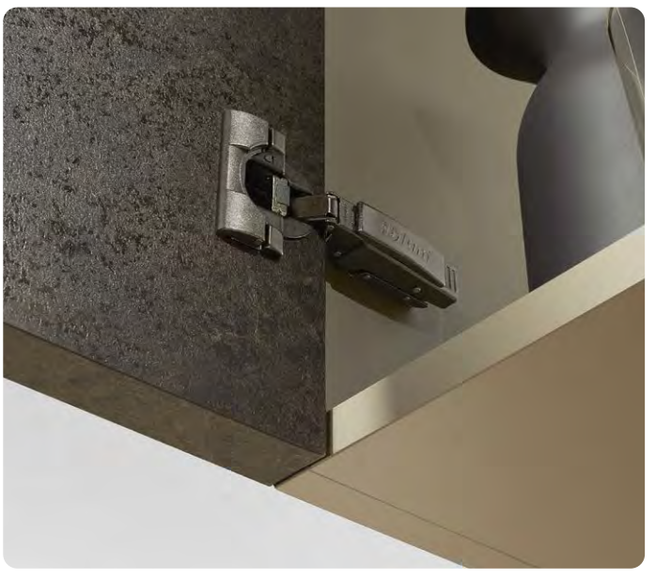

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dvířek od 19 do 30 (až 32 mm bez tlumení)
- využití závěsu +-5°
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- doživotní záruka
- 3 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA
BLUMOTION	naložený	411704	787783
	polonaložený	384891	787784
	vložený	384892	787785
BEZ tlumení S pružinou	naložený	014317	787796
	polonaložený	533905	787797
	vložený	533906	787798
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	787760	-
	polonaložený	787761	-
	vložený	787779	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



ÚHLOVÉ SITUACE	TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
	přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
	křížová	0	8,5	014425	014426	014458
vložený, naložený -5°, +5°	křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455

Úhlový klínek

ÚHLOVÉ SITUACE	STUPEŇ	VÝŠKA (MM)	KÓD
vložený -5°, plněnaložený -5°	-5°	6	014448
vložený +5°, naložený +5°, plněnaložený +5°	+5°	0,8	014449
polonaložený +5°	+5°	6	014451

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
	76, magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50 mm	540044	540043	540045
	76 mm	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA
ramínko závěsu	naložený	691127
ramínko závěsu	polonaložený/vložený	344791
miska závěsu*	BLUMOTION	290103
miska závěsu*	CLIP top	046861

*nelze použít pro závěsy provedení inserta

Doplňkový sortiment



PRODUKT	KÓD
podložka pod misku závěsu, zvýšení 1,5mm	787560
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

CLIP top 125° BLUMOTION



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- úhel otevření 125°
- pro tloušťku dvířek od 19 do 30 mm
- závěs pro silná a profilovaná dvířka
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivací)
- závěs s nulovým přesahem (pro skříňky k vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- při otevření 90° a více má závěs nulový přesah
- doživotní záruka

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT
BLUMOTION	naložený	**411704**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	**495655**	-	**496524**
křížová	0	8,5	**014425**	**014426**	**014458**
křížová s excentrem	0	8,5	**014460**	-	**187455**

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM
ramínko závěsu	naložený	**714683**	**787758**
miska závěsu	Blumotion	**714685**	-

Doplňkový sortiment



PRODUKT	KÓD
omezovač úhlu otevření, 92°	**714688**
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	**546819**

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona

KÓD **228074**



Vrtací šablona

KÓD **472163**



Korpusová šablona

PYTHAGORAS

KÓD **516268**



Univerzální šablona

KÓD **682762**



ZÁVĚSY S VELKÝM ÚHLEM OTEVŘENÍ

CLIP top 155° BLUMOTION



- úhel otevření 155°
- pro tloušťka dvířek od 16 do 24 mm
- závěs s nulovým přesahem - vhodný pro potravinové skříně
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- doživotní záruka
- 3 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Speciální využití CLIP top 155°
- hrana na pokos po obvodu
- hrana na pokos na bocích
- hrana na pokos na bocích s velkým přesahem

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ speciální využití

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA	EXPANDO
BLUMOTION	naložený	714674	754460	512424
	polonaložený	714675	787834	-
BEZ tlumení S pružinou	naložený	721662	787838	-
	polonaložený	772767	-	-
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	714677	787844	-
	polonaložený	787840	787845	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
křížová	0	8,5	014425	014426	014458
křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
	76 , magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50	540044	540043	540045
	76	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM
ramínko závěsu	naložený	714683	787758
miska závěsu	Blumotion	714685	-

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
omezovač úhlu otevření, 92°	714688
omezovač úhlu otevření, 110°	714689
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819



INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

CLIP top 170°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- úhel otevření 170°
- pro toušťku dvířek od 16 do 24 mm
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- u techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- doživotní záruka
- 2 varianty:
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny
- pro vložená dvířka nutno použít závěs pro polonaložená dvířka, resp. montáž proti sobě a montážní podložku, zvýšenou o 9 mm

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA	EXPANDO
BEZ tlumení S pružinou	naložený	014319	638888	787946
	polonaložený	131225	787943	-
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	530367	-	-
	polonaložený	690784	-	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
křížová	0	8,5	014425	014426	014458
křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455

Tlumení BLUMOTION 973A

- k nasazení
- slouží zároveň i jako krytka



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený, polonaložený	118390

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
	76 , magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50	540044	540043	540045
	76	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	Typ závěsu	BEZ LOGA
ramínko závěsu	naložený, polonaložený	787949

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona



KÓD 228074

Vrtací šablona



KÓD 472163

Korpusová šablona

PYTHAGORAS



KÓD 516268

Univerzální šablona



KÓD 682762

ZÁVĚSY NA SKLENĚNÁ DVÍŘKA

CRISTALLO BLUMOTION

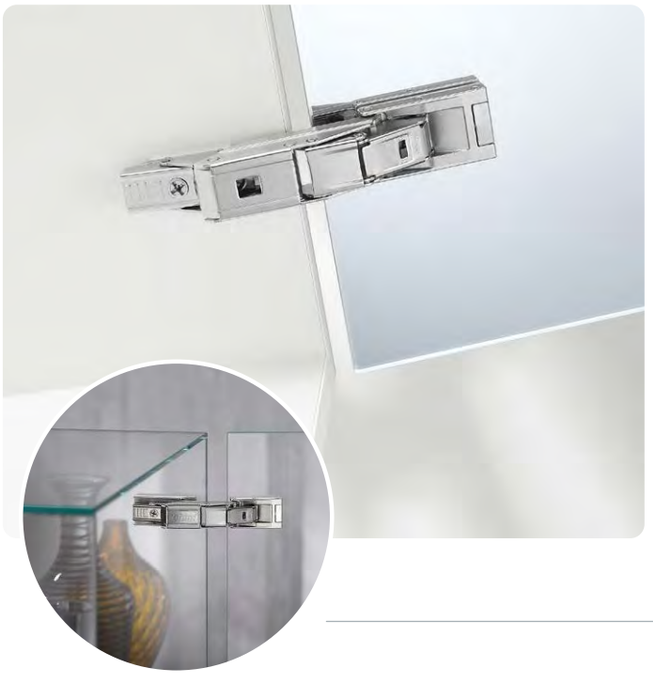

- úhel otevření 110°
- závěs pro skleněná a zrcadlová dvířka, skleněné vitríny
- upevnění misky závěsu na dvířka nalepením, bez vrtání do skla
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- montáž závěsu do misky bez nářadí
- doživotní záruka
- 3 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	KÓD
BLUMOTION	719861
BEZ tlumení S pružinou	714679
BEZ tlumení BEZ pružiny	714678

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ skleněná vitrína

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



ÚHLOVÉ SITUACE	TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
	přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
	křížová	0	8,5	014425	014426	014458
vložený, naložený -5°, +5°, +10°, +15°	křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455

Úhlový klínek

ÚHLOVÉ SITUACE	STUPEŇ	VÝŠKA (MM)	KÓD
vložený, naložený -5°	-5°	6	014448
vložený, naložený +5°, +10°, +15°*	+5°	0,8	014449

* pro úhel +10° je nutno využít 2 ks 014449, pro úhel +15°je nutno využít 3 ks 014449

Skleněné vitríny



PRODUKT	MATERIÁL ČELA	KÓD
miska k nalepení	sklo, zrcadlo	714682
montážní podložka k nalepení	sklo, zrcadlo	772461

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	685247	560186	787558
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
	76 , magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50	540044	540043	540045
	76	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM
ramínko závěsu	Blumotion/CLIP top	714683	787758

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
omezovač úhlu otevření, 85°	714687
omezovač úhlu otevření, 92°	714686
vrut, Zinek Bílý, 3,5x16mm	546819



DOPORUČENÉ ŠABLONY

Týčová šablona

KÓD
781558



INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

Závěs pro skříňky s přečnívajícími čely



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- úhel otevření 95°
- upevnění misky závěsu na čelo lepením
- vyvrtání otvoru pro misku na korpus
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- u techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- doživotní záruka
- 2 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	VRUT	INSERTA
BLUMOTION	**384892**	**787785**
BEZ tlumení BEZ pružiny	**787779**	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka

- k nalepení



POUŽITÍ	KÓD
sklo, zrcadlo	**772461**

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	**685247**	**560186**	**787558**
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	**532903**	**534490**	**534491**
	76 , magnet	**540047**	**540048**	**540049**
adaptér přímý	50	**540044**	**540043**	**540045**
	76	**540050**	**540051**	**540052**

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	**683192**
k přivrtání	**683194**
k nalepení	**683193**

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA
ramínko závěsu	vložený	**344791**
miska závěsu	BLUMOTION	**290103**
	CLIP top	**046861**

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	**546819**

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona



KÓD **228074**

Vrtací šablona



KÓD **472163**

Korpusová šablona

PYTHAGORAS



KÓD **516268**

Univerzální šablona



KÓD **682762**

CLIP top 94°



- úhel otevření 94°
- k navrtání do skla
- pro tloušťku skla 4,5 - 7 mm
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- šrouby pro upevnění misky jsou součásti balení
- 1 varianta:
  - bez tlumení s pružinou

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

ÚHLOVÉ SITUACE	TYP ZÁVĚSU	VRUT
lze využít pro +-5°	naložený	**030897**
	polonaložený	**461822**
	vložený	**462391**
+45° II naložený na sklo	naložený	**014358**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



ÚHLOVÉ SITUACE	TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
	přímá s excentrem	0	8,5	**495655**	-	**496524**
	křížová	0	8,5	**014425**	**014426**	**014458**
vložený -5°, +5°, naložený -5°, +5°, +45°, +50°	křížová s excentrem	0	8,5	**014460**	-	**187455**
vložený +40°, +50°	křížová	3	11,5	**014446**	-	-
vložený +45°	křížová	9	17,5	**014444**	-	-

Úhlový klínek



ÚHLOVÉ SITUACE	STUPEŇ	VÝŠKA (MM)	KÓD
vložený -5°, +40°, naložený -5°	- 5°	6	**014448**
vložený +50°	+ 5°	6	**014451**
vložený +5°, naložený +5°, +50°	+ 5°	0,8	**014449**

Tlumení BLUMOTION

- Blumotion 971A
- Blumotion 970A





TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	**288441**
polonaložený, vložený	**113780**

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	**685247**	**560186**	**787558**
adaptér přímý	76	**540050**	**540051**	**540052**

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	**683192**
k přivrtání	**683194**
k nalepení	**683193**

Krytky



TVAR/BARVA	ZLATÁ	CHROM	ČERNÁ	NIKL MATNÝ
kulatá	**014388**	**014389**	**014390**	**014400**
oválná tvar "D"	**795539**	**014399**	**795540**	-



TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA
naložený	**691127**

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	**546819**

INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

ZÁVĚSY PRO HLINÍKOVÉ RÁMEČKY

CLIP top 95° BLUMOTION



- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dvířek od 18 do 22 mm
- závěs pro dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastaevní hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- připevňovací šrouby jsou součásti balení
- doživotní záruka
- 1 varianta:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

TYP ZÁVĚSU	VRUT
naložený	**310472**
polonaložený	**310474**
vložený	**310475**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT
přímá s excentrem	0	8,5	**495655**	-
křížová	0	8,5	**014425**	**014426**
křížová s excentrem	0	8,5	**014460**	-

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM PRAVÁ	S LOGEM LEVÁ
ramínko závěsu	naložený	**691127**	-	-
	polonaložený, vložený	**344791**	**787832**	**787831**

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	**546819**

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona

KÓD **228074**



Vrtací šablona

KÓD **472163**



Korpusová šablona

PYTHAGORAS

KÓD **516268**



Univerzální šablona

KÓD **682762**



CLIP top 95°



- úhel otevření 95°
- závěs pro dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastaevní hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- připevňovací šrouby jsou součásti balení
- doživotní záruka
- 2 varianty:
  - bez tlumení s pružinou
  - bez tlumení bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



366674



106725

PRODUKT	PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT
CLIP top pro tlumení 973A	BEZ tlumení S pružinou	naložený	**366674**
		polonaložený	**366675**
CLIP top	BEZ tlumení S pružinou	naložený	**106725**
		polonaložený	**106730**
		vložený	**106732**
	BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	**517149**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT
přímás excentrem	0	8,5	**495655**	-
křížová	0	8,5	**014425**	**014426**
křížová s excentrem	0	8,5	**014460**	-

Tlumení BLUMOTION 973A



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	**106979**
polonaložený	**146391**

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S pružinou	76, čočka	**685247**	**560186**	**787558**
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	**532903**	**534490**	**534491**
	76 , magnet	**540047**	**540048**	**540049**
adaptér přímý	50	**540044**	**540043**	**540045**
	76	**540050**	**540051**	**540052**

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	**683192**
k přivrtání	**683194**
k nalepení	**683193**

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM PRAVÁ	S LOGEM LEVÁ
ramínko závěsu	naložený	**691127**	-	-
	polonaložený, vložený	**344791**	**787832**	**787831**

INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

MINI ZÁVĚSY

Minizávěs



- úhel otevření 94°
- závěs pro dvířka s úzkým rámečkem
- pro tloušťku dvířek 16 - 26 mm
- miska závěsu Ø 26 mm
- využití závěsu pro speciální úhlové situace
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- doživotní záruka
- **1 varianta:**
  - bez tlumení s pružinou

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Úhlové situace	TYP ZÁVĚSU	VRUT
lze využít pro +-5°	naložený	313767
	polonaložený	533898
	vložený	711406
+45° II naložený	naložený	645025

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka

ÚHLOVÉ SITUACE	TYP PODLOŽKY	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
	přímá s excentrem	0	8,5	495655	-	496524
	křížová	0	8,5	014425	014426	014458
naložený -5°, +5°, +45°, +50°, polonaložený -5°, +5°, +40°	křížová s excentrem	0	8,5	014460	-	187455
vložený +40°	křížová	9	11,5	014444	-	-
vložený +45°, +50°		18	26,5	202602	-	-
vložený -5°, polonaložený +45°, +50°	křížová s excentrem	3	11,5	014446	-	-



Úhlový klínek



ÚHLOVÉ SITUACE	STUPEŇ	VÝŠKA (MM)	KÓD
vložený -5°, +40°, naložený -5°, polonaložený -5°, +40°	-5°	6	014448
naložený +5°, +50°, polonaložený +50°, vložený +50°	+5°	0,8	014449
polonaložený +5°	+5°	6	014451
vložený +5°	+5°	3	014450

Tlumení BLUMOTION 971



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	288441
polonaložený, vložený*	113780
adaptér přímý	045507
adaptér křížový	038937

*nutné použít včetně adaptéru

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení S proužinou	76, čočka	685247	560186	787558
adaptér přímý	76	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	BEZ LOGA
ramínko závěsu	691127

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Montážní šablona

KÓD 228074



Vrtací šablona

KÓD 472163



Korpusová šablona

PYTHAGORAS

KÓD 516268



Univerzální šablona

KÓD 682762



CLIP TOP ÚHLOVÉ ZÁVĚSY

Standardní



- úhel otevření 95°
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- provedení na vrut
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- u techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení bez pružiny

Závěsy CLIP top Blumotion a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat!

Úhlové situace 40° – 50°

ÚHLOVÁ SITUACE	ÚHLOVÝ ZÁVĚS	TYP	ÚHEL OTEVŘENÍ	PROVEDENÍ	VRUT	INSERTA	EXPANDO
1	+45° I	polonaložený	95°	BLUMOTION	310478	788000	533193
				BEZ tlumení BEZ pružiny	787979	-	-
2	+45° II	naložený	110°	BLUMOTION	473765	788003	533194
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788006	-	-
3	+45° III	plně naložená dvířka	95°	BLUMOTION	502536	788016	-
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788022	-	-


310478

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 1

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 2

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 3

Úhlové situace 10° – 35°

ÚHLOVÁ SITUACE	ÚHLOVÝ ZÁVĚS	TYP	ÚHEL OTEVŘENÍ	PROVEDENÍ	VRUT	EXPANDO
4	+30° II	naložený	95°	BLUMOTION	310480	-
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788023	533196
	+30° III	plně naložená dvířka	95°	BLUMOTION	392474	-
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788026	-
5	+20° II	naložený	95°	BLUMOTION	310489	-
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788386	-
	+15° III	plně naložená dvířka	95°	BLUMOTION	384890	-
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788387	-


310489

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 4

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 5

Úhlové situace -15° – -50°

ÚHLOVÁ SITUACE	ÚHLOVÝ ZÁVĚS	TYP	ÚHEL OTEVŘENÍ	PROVEDENÍ	VRUT
6	-15° III	plně naložená dvířka	110°	BLUMOTION	365772
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788388
7	-30° III	plně naložená dvířka	110°	BLUMOTION	384889
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788391
8	-45° III	plně naložená dvířka	110°	BLUMOTION	310491
				BEZ tlumení BEZ pružiny	788392


310491

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 6

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 7

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ situace 8

I - pro rohové skříňky s vloženými čely, II - pro rohové skříňky s lícujícími čely, III - pro plně naložená dvířka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumení BLUMOTION 973A

- k nasazení
- zároveň slouží jako krytka ramínka

ÚHLOVÝ ZÁVĚS	POUŽITÍ	KÓD
+45° I, +45° III	pro rohové skříňky s vloženými čely, pro plně naložená dvířka	179112
+45° II	pro rohové skříňky s lícujícími čely	146389

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
pro závěs BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	532903	534490	534491
	76, magnet	540047	540048	540049
adaptér přímý	50 mm	540044	540043	540045
	76 mm	540050	540051	540052

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	683192
k přivrtání	683194
k nalepení	683193

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM PRAVÁ
miska závěsu	BLUMOTION	290103	-
miska závěsu	BEZ tlumení S pružinou	046861	-
ramínko závěsu +45° I, +45° III	pro rohové skříňky s vloženými čely, pro plně naložená dvířka	691127	-
ramínko závěsu +45° II	pro rohové skříňky s lícujícími čely	118400	498802

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	546819

INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

ZÁVĚSY V PROVEDENÍ ONYX

CLIP top 110° BLUMOTION



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA
BLUMOTION	naložený	668233	788393
	polonaložený	668234	788394
	vložený	668235	788395

CLIP top 155° BLUMOTION

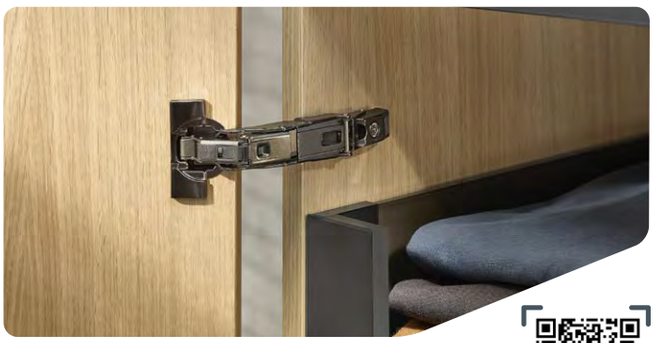

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA
BLUMOTION	naložený	779708	788402
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	788398	788405

Závěs pro silná dvířka



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	INSERTA
BLUMOTION	naložený	788407	788479
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	788473	788483

Závěs pro tenká dvířka



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT
BLUMOTION	EXPANDO T	788484

CRISTALLO BLUMOTION



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	K NALEPENÍ
BLUMOTION	788485

Závěs pro ALU rámečky

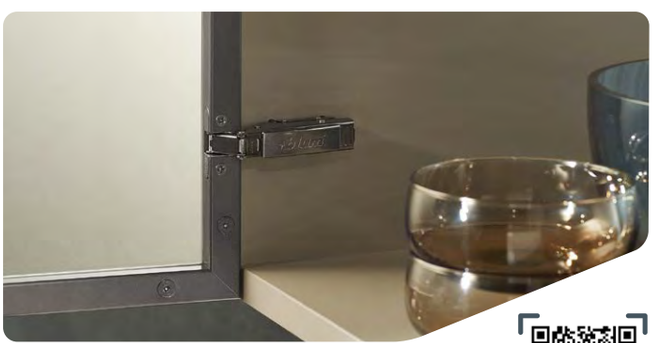

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	VRUT
BEZ tlumení S pružinou	788486

Závěs pro slepý úhel





PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT
BLUMOTION	vložený	**788503**

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro závěsy v provedení ONYX

Montážní podložky



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	**668237**	-	-
	3	11,5	**668238**	-	-
křížová	6	14,5	-	**788494**	-
křížová s excentrem	0	8,5	-	-	**788495**
	3	11,5	-	-	**788497**

Vrut

- zápustná hlava
- provedení: onyx

ROZMĚR (MM)	KÓD
4x20	**674675**

Krytky



PRODUKT	POUŽITÍ	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA
miska závěsu	pro závěs 110°, pro silná dvířka		**668241**
	pro alu rámečky,		**788489**
	pro závěs 155°		**788490**
	pro skleněná dvířka, pro tenká dvířka		**788493**
ramínko závěsu	pro závěs 110°, slepý úhel	naložený	**668240**
	pro závěs 110°, slepý úhel	polonaložený, vložený	**707424**
	pro závěs 155°, pro tenká dvířka, cristallo	naložený, polonaložený	**787833**
	pro silná dvířka, pro dvířka s alurámečky	naložený	**788487**
	pro silná dvířka, pro dvířka s alurámečky	polonaložený, vložený	**707424**

SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY

CLIP top pro slepý úhel



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dvířek od 16 do 24 mm
- závěs pro kontrukce se slepým úhlem 180°
- nastavení čela ve třech směrech
- průměr misky 35 mm
- nastavení naložení +-2,5 mm
- nastavení výšky pomocí montážní podložky
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem +-1 mm
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- doživotní záruka
- 2 varianty:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)
  - bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT
BLUMOTION	naložený	**513773**
	vložený	**310476**
BEZ tlumení BEZ pružiny	vložený	**367598**

INFO Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

MODUL pro slepý úhel



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- úhel otevření 95°
- montáž nasunutím na podložku
- kombinovat možné pouze s montážní podložkou 114063
- nastavení čela ve třech směrech
- doživotní záruka
- 1 varianta:
  - s integrovaným tlumením BLUMOTION (lze deaktivovat)

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT
BLUMOTION	vložený	**659542**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro závěsy se slepým úhlem

Montážní podložka



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT
CLIP top	naložený, vložený	křížová	3	11,5	**014435**
	naložený	křížová	0	8,5	**014425**
	naložený	křížová	6	14,5	**014447**
MODUL	vložený	křížová	3	12,2	**114063**

Bezúchytkové otvírání



POUŽITÍ	DÉLKA (MM)	BÍLÝ	ŠEDÝ	ČERNÝ
BEZ tlumení BEZ pružiny	50, magnet	**532903**	**534490**	**534491**
BEZ tlumení BEZ pružiny	76, magnet	**540047**	**540048**	**540049**
adaptér přímý	50	**540044**	**540043**	**540045**
adaptér přímý	76	**540050**	**540051**	**540052**

TIP-ON destička

- kontaktní destička představuje protikus k TIP-ON na dvířka



MONTÁŽ	KÓD
k vtlačení	**683192**
k přivrtání	**683194**
k nalepení	**683193**

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM
miska BLUMOTION závěsu	vložený	**290103**	-
miska CLIP top závěsu	vložený	**046861**	-
ramínko CLIP top závěsu	naložený, vložený	**118400**	**498802**
ramínko Modul závěsu	vložený	**045508**	-

CLIP top 60°



- úhel otevření 60°
- speciální závěs pro rohové skříňky se skládanými dvířky
- pro tloušťku dveří od 15 do 23 mm, nastavení z výroby pro 19 mm
- v kombinaci se závěsem 155° nebo 170°
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružinou)
- průměr misky 35 mm
- nastavení čela ve třech směrech
- komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- doživotní záruka
- 1 varianta:
  - bez tlumení s pružinou

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

INFO Je třeba také dokoupit závěsy 155° nebo 170°.

TYP ZÁVĚSU	VRUT	EXPANDO
naložený	**118395**	**378265**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumení BLUMOTION 970

- k zavrtání na dveře



TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	**015335**

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA	S LOGEM
ramínko závěsu	naložený	**118400**	**498802**

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x16mm	**546819**

INFO Další volitelné příslušenství naleznete na straně 28, informace o jednotlivých šablonách pak na straně 31.

MODUL pro lednicové dveře



- úhel otevření 95°
- závěs pro dvířka u vestavných ledniček
- s plochým ramínkem
- se zavírací mechanikou (pružinou)
- montáž nasunutím na podložku
- možné nastavení ve třech směrech u již namontované lednice
- závěs je možné kombinovat pouze s podložkou 377597

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	VRUT	EXPANDO
MODUL s pružinou	naložený	**377595**	**795337**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložka

- křížová montážní podložka určená speciálně pro závěs MODUL k lednicovým dveřím
- vzdálenost: 0 mm
- výška: 10,3 mm



TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	EXPANDO
křížová	0	10,3	**377597**

Krytky



PRODUKT	TYP ZÁVĚSU	BEZ LOGA
miska závěsu	naložený	**290103**

Doplňkový sortiment

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 3,5x 16 mm	**546819**
vedení dveří lednice, bílá	**032050**
větrací základna pod lednici	**627992**

Základna s větráním pod lednici

- větrací dno pro vestavnou lednici
- **zlepšuje odvětrávání vestavné lednice, zvyšuje její účinnost a snižuje spotřebu energie**
- lze využít do všech typů vestavných lednic dostupných na trhu bez rozdílu hmotnosti, snadná instalace
- **nutno použít soklovou nohu UNI - 3 dílná + šroub s imbusovou hlavou**

- výška 20 mm
- šířka 564 mm
- hloubka 520 mm
- nosnost 1 500 kg
- materiál plast
- barva černá



PRODUKT	KÓD
základna pro lednici	**627992**

CLIP top 120° - výklopy



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

CLIP top 120°

- úhel otevření 120°
- s komfortním nastavením hloubky pomocí šnekového závitu
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- speciálně používaný v kombinaci s výklopem AVENTOS HF
- doživotní záruka
- 1 varianta:
  - bez tlumení bez pružiny

TYP ZÁVĚSU	POUŽITÍ	VRUT	EXPANDO
naložený	dřevěná čílka	033609	354089
	alu rámečky	159491	-



CLIP top 134°

- úhel otevření 134°
- středový závěs
- pro dřevěná čílka, ALU rámečky
- speciálně používaný v kombinaci s výklopem AVENTOS HF
- doživotní záruka
- integrovaná ochrana prstů
- 1 varianta:
  - bez tlumení bez pružiny

TYP ZÁVĚSU	POUŽITÍ	VRUT	EXPANDO
středový	dřevěná čílka	055349	354094
	alu rámečky	124476	-

Set závěsů pro výklop - na vrut

- 2x závěs CLIP top 120°, bez pružiny
- 2x středový závěs CLIP top bez pružiny
- 6x montážní podložka CLIP, přímá, pro závěsy a teleskopy

Set závěsů na výklop - expando

- 2x závěs CLIP top 120°EXPANDO, bez pružiny
- 2x středový závěs CLIP top EXPANDO bez pružiny
- 6x montážní podložka CLIP EXPNDO, přímá, pro závěsy a teleskopy

INFO

- 3 závěsy od šířky korpusu 1 200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
- 4 závěsy od šířky korpusu 1 800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg.

PRODUKT	KÓD
set závěsů na vrut	788511
set závěsů EXPANDO	788512

MODUL EXPANDO



- úhel otevření 100°
- předmontovaná podložka (není u polonaloženého závěsu)
- montáž nasunutím na podložku
- 1 varianta:
  - bez tlumení s pružinou

TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	014359
vložený	032021

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumení k nasazení

- k zacvaknutí na závěs BLUMOTION 973A
- zároveň slouží i jako krytka ramínka


106979


146391


128444


118390

TYP ZÁVĚSU / POUŽITÍ	110°	SPECIÁL 110°	107°	170°	SILNÁ DVÍŘKA	95° ALU RÁM	CLIP 100°	KÓD
naložený	●	●	●		●	●	●	**106979**
polonaložený	●		●		●	●	●	**146391**
vložený	●		●		●		●	**128444**
naložený, polonaložený				●				**118390**

Tlumení v adaptéru pro naložená dvířka

- v křížovém adaptéru BLUMOTION 971A
- montáž s vruty o průměru 3,5 nebo 4 mm
- mezi závěsy
- Konstrukční výška:

PLÁNOVÁNÍ	KONSTRUKČNÍ VÝŠKA (MM)	VRUT	EXPANDO
37/32	25*	**288441**	**795543**
9,5/32	25*	**795541**	-


288441


795543


795541

INFO

*pro závěsy s rovným ramínkem a montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm kromě závěsu pro silná dvířka.

Pro optimální účinek byste měli instalovat BLUMOTION 971A doprostřed mezi závěsy

Tlumení k zavrtání

- k zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- průměr upevňovacích otvorů: 10 mm
- hloubka upevňovacích otvorů: 50 mm
- plast šedý (RAL 7037 prachově šedá)


015335


113780

PLÁNOVÁNÍ	KONSTRUKČNÍ VÝŠKA (MM)	KÓD
BLUMOTION 970	na straně úchytky	**015335**
BLUMOTION 970A	na straně závěsu	**113780**

Adaptér pro tlumení BLUMOTION

- na bok korpusu
- vzdálenost přední hrany korpusu k 1.upevňovacímu otvoru: 20 mm
- vzdálenost mezi upevňovacími pozicemi: 32 mm
- montáž vruty o průměru 3,5 mm nebo 4 mm
- provedení: šedá (RAL 7036)


045507


038937


200131

TYP	KÓD
přímý	**045507**
křížový	**038937**
křížový dvojitý	**200131**

Bezúchytkové otvírání - TIP ON

- k zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- pro závěsy Blum BEZ pružiny:
  - krátký s magnetem - pro naložená dvířka
  - dlouhý s magnetem - pro naložená dvířka

  pro závěsy Blum S pružinou:
  - dlouhý s čočkou


532903


534490


534491

INFO

součásti balení TIP ON, kontaktní destička k nalepení, kontaktní destička k našroubování.

PROVEDENÍ	DÉLKA (MM)	VYSUNUTÍ (MM)	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
krátký s magnetem	50	17	**532903**	**534490**	**534491**
dlouhý s magnetem	76	38	**540047**	**540048**	**540049**
dlouhý s čočkou	76	38	**685247**	**560186**	**787558**

Adaptér pro TIP ON

- montáž vruty o průměru 3,5 mm nebo 4 mm
- alternativní způsob montáže s eurošrouby
- slouží ke snadné montáži na vnitřní stěnu korpusu


540043


540044


540045

TYP	DÉLKA (MM)	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
přímý	53	**540043**	**540044**	**540045**
	79	**540050**	**540051**	**540052**
křížový	79	-	**542404**	-

Krytka misky závěsu


290103


046861


714685


714684


787560


668241


788489


788490


788493

POUŽITÍ / ZÁVĚS	107° CLIP TOP BLUMOTION A CLIP TOP	110° CLIP TOP BLUMOTION A CLIP TOP	SPECIÁL 110° CLIP TOP BLUMOTION A CLIP TOP	120° CLIP TOP	125° CLIP TOP BLUMOTION	155° CLIP TOP BLUMOTION A CLIP TOP	PRO TENKÁ DVÍŘKA	SLEPÝ ÚHEL VLOŽENÝ A NALOŽENÝ CLIP TOP BLUMOTION	SLEPÝ ÚHEL VLOŽENÝ CLIP TOP	ÚHLOVÉ ZÁVĚSY CLIP TOP BLUMOTION +50° AŽ -50°	ÚHLOVÉ ZÁVĚSY CLIP TOP +50° AŽ -50°	PRO SILNÁ DVÍŘKA CLIP TOP BLUMOTION	PRO SILNÁ DVÍŘKA CLIP TOP	SLEPÝ ÚHEL VLOŽENÝ MODUL	ZÁVĚS PRO DV. VESTAVĚNÝCH LEDNIC	PONIKL.	ONYX
krytka misky závěsů k našroubování/nalisování		●	●					●		●		●		●	●	**290103**	**668241**
krytka misky závěsů k našroubování/nalisování	●			●					●		●		●			**046861**	**788489**
krytka misky závěsů k našroubování/nalisování					●	●										**714685**	**788490**
krytka misky závěsů k našroubování/nalisování							●									**714684**	**788493**
podložka pod misku závěsů		●	●													**787560**	-

Krytka ramínka závěsu


118400


344791


045508


787753


714683


787949


691127


498802 668240


707424


787833


343167

POUŽITÍ / ZÁVĚS	110°	SPECIÁL 110°	SLEPÝ ÚHEL VLOŽENÝ A NALOŽENÝ	PRO SKLÁDANÁ DVÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY	45°II - ÚHLOVÝ ZÁVĚS PRO NALOŽENÁ DVÍŘKA	100°	155°	125°	PRO TENKÁ DVÍŘKA	CRISTALLO NA SKLO	170°	PRO SILNÁ DVÍŘKA	95°PRO DV. S ALURÁMEČKY	PRO SKLENĚNÁ DVÍŘKA	MINIZÁVĚS	OSTATNÍ ÚHLOVÉ ZÁVĚSY	BEZ LOGA	S LOGEM	ONYX BEZ LOGA
krytka pro naložené dv. (rovné ramínko)	●	●	●	●	●													**118400**	**498802**	**668240**
krytka pro polonaložené a vložené dv.	●											●	●					**344791**	-	**707424**
krytka pro naložené dv. (rovné ramínko)						●												**045508**	-	-
krytka pro polonaložené a vložené dv.						●												**787753**	-	-
krytka pro všechny situace naložení							●	●	●	●								**714683**	**787758**	**787833**
krytka pro všechny situace naložení											●							**787949**	**343167**	-
krytka pro naložené dv. (rovné ramínko)												●	●				●	**691127**	-	**788487**
krytka pro všechny situace naložení														●	●			**691127**	-	**788487**

Montážní podložka

- montáž vruty o průměru 3,5 mm nebo 4,0 mm
- montáž speciálními předmontovanými šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (expando)


014425


014427


504273

TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
křížová	0	8,5	**014425**	**014426**	**014458**
	3	11,5	**014435**	**014427**	**504273**

Montážní podložka s excentrem

- montáž vruty o průměru 3,5 mm nebo 4,0 mm
- montáž speciálními předmontovanými šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (expando)
- možnost přidat třetí vrut pro upevnění
- s excentrickým nastavením +- 2 mm


014460


221048


496524


691126

TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EXPANDO
křížová	0	8,5	**014460**	**187455**
	3	11,5	**014446**	**221048**
přímá s excentrem	0	8,5	**495655**	**496524**
	3	11,5	**691126**	**542529**

Montážní podložky ONYX


668237


788495


788494

TYP	ZVÝŠENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	VRUT	EUROVRUT	EXPANDO
přímá s excentrem	0	8,5	**668237**	-	-
	3	11,5	**668238**	-	-
křížová s excentrem	0	8,5	-	-	**788495**
	3	11,5	-	-	**788497**
křížová	6	14,5	-	**788494**	

Úhlový klínek


014448


014449


014450


014451

VÝŠKA (MM)	ÚHEL	KÓD
6	-5°	**014448**
0,8	+5°	**014449**
3	+5°	**014450**
6	+5°	**014451**

Vrut

- vrut do dřeva se zápustnou hlavou
- frážka: PZ

PRODUKT	KÓD
vrut, zinek bílý, 4,0 x 20 mm	**041116**
vrut, onyx, 4,0 x 20 mm	**674675**

Dorazová čočka

- pro tlumení nárazů
- dvojdílná



DÉLKA VRTÁNÍ (MM)	KÓD
10	**055346**

Omezovač úhlů otevření


714686


714687


714688


714689


290104

ÚHEL OTEVŘENÍ	BARVA	PŘÍKLAD POUŽITÍ	KÓD
92°	RAL 7037 (prachově šedá)	tenká dvířka	**714686**
85°	šedá	tenká dvířka	**714687**
92°		potravinové skříně	**714688**
110°	RAL 7037 (prachově šedá)	potravinové skříně	**714689**
86°	černá	110°	**290104**

ŠABLONY A MONTÁŽNÍ POMŮCKY

PRODUKT	MONTÁŽNÍ VIDEO	MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ: AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP TOP BLUMOTION	CLIP TOP	MODUL	LEGRABOX PURE	LEGRABOX FREE	TANDEMBOX INTIVO	TANDEMBOX ANTARO	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	OSTATNÍ VÝROBKY	KÓD
Univerzální samostatná šablona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**376880**
 šablona pro předvrtání montážních pozic pro výsuvy, výklopy a montážní podložky a adaptéry, lze použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu **Při objednávce obdržíte:** • 1x tělo univerzální samostatné šablony • 1x hloubkovou zarážku vrtáku pr. 5 mm • 1x redukční pouzdro z pr. 5 mm na pr. 2,5 mm • 1x inbusový klíč																	
Vrtací šablona pro distanční doraz		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●			**424642**
 šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na samostatném nebo smontovaném čele nebo na korpusu, zpracování možné na rysce a na dorazu (fixní rozměr 20 mm) **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu pro distanční doraz • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 8 mm • 1x redukční pouzdro pr. 8 mm na pr. 5 mm																	
ECODRILL			●	●	●	●	●										**228074**
 jednoduchý ruční přípravek pro přesné vrtání závěsů Blum, pohon přes ruční elektrickou vrtačku, variabilní vzdálenost pro zavrtání misky od hrany 2-8 mm **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu • 2x vrták pro hmoždinky pr. 8 mm • 1x vrták pro kování pr. 35 mm • 2x bit TORX • 2x distanční kroužek																	
Vrtací šablona pro závěsy			●	●	●	●	●										**472163**
 šablona pro vyvrtání postranních montážních otvorů pro závěsy (montáž INSERTA/EXPANDO pr. 8 mm nebo na vrut pr. 2,5 mm), také pro předvrtání montážních pozic pro přímé a křížové podložky a adaptéry BLUMOTION nebo TIP-ON na dvířka **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu na závěsy • 1x redukční pouzdro z pr. 8 mm na pr. 2,5 mm • 1x hloubkový doraz (hloubková zarážka pro vrták) pr. 8 mm																	
Úhelníková šablona			●	●	●	●	●										**498604**
 šablona pro vyvrtání montážních pozic pro montážní podložky (pr. 2,5 mm) můžete použít pro přenášení rozměrů ze dvířek na korpus, při stejné (neměnné) montážní pozici pro montážní podložku můžete na jednu dřevěnou lištu našroubovat více dorazových úhelníků **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu																	
Vrtací šablona pro montážní podložky			●	●	●	●	●										**282993**
 šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro křížové montážní podložky (pr. 5 mm) a křížové adaptéry pro BLUMOTION/TIP-ON, díky vytyčovací funkci je vyvrtání otvoru v rozteči 32 mm naprosto přesné **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu pro montážní podložky • 1x hloubková zarážka vrtání pr. 5 mm																	

PRODUKT	MONTÁŽNÍ VIDEO	AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP TOP BLUMOTION	CLIP TOP	MODUL	LEGRABOX PURE	LEGRABOX FREE	TANDEMBOX INTIVO	TANDEMBOX ANTARO	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	OSTATNÍ VÝROBKY	KÓD
MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ																	
Vrtací šablona pro BLUMOTION / TIP-ON		●				●											355715
 šablona pro vyvrtání montážních pozic tlumení BLUMOTION k zavrtání: na straně úchytky (015 335), na straně závěsu (113 780), rovněž pro všechny druhy TIP-ON pro dvířka zpracování s pomocí rysky **ři objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu • 1x hloubková zarážka vrtání pr. 10 mm																	
Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO					●	●											781558
 jednoduché zjištění polohy pro nalepení misky závěsu CRISTALLO a montážní pdoložky pro CRISTALLO, upevnění misky CRISTALLO a montážní podložky CRISTALLO na správnou pozici, nastavení šablony s pomocí stupnice **Při objednávce obdržíte:** • 1x tyč šablony 1000 mm se stupnicí • 2x tělo šablony																	
Univerzální tyčová šablona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		410645
 šablona pro předvrtání montážních pozic pro výsuvy, výklopy a montážní podložky a adaptéry, šablonu lze použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu, nastavení hloubky pomocí stupnice, zpracování možné s pomocí rysky **Při objednávce obdržíte:** • 1x tyč šablony 1 000 mm se stupnicí • 4x univerzální tyčovou šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 5 mm • 1x redukční pouzdro z pr. 5 mm na pr. 2,5 mm • 1x inbusový klíč																	
Univerzální označovací šablona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		682762
 pro vyznačování pozic otvorů																	
Korpusová úhlová šablona PYTHAGORAS					●	●											516268
 šablona pro zjištění úhlu otevření korpusu s logem DŘEVO TRUST pro stanovení vhodného řešení závěsu																	
Vrtací šablona pro BLUMOTION					●	●	●										282993
 šablona pro vyvrtání montážních pozic do hrany pro BLUMOTION pro dvířka na straně úchytky (015 335), rovněž pro všechny druhy TIP-ON pro dvířka a adaptéry BLUMOTION/TIP-ON a pro vyvrtání otvorů pro montážní podložky opakující se pozice vyvrtávaných otvorů lze předem nastavit s pomocí dorazové tyče, zpracování s pomocí rysky **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 10 mm • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 5 mm • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 2,5 mm																	
Tyčová šablona pro systémy závěsů			●	●	●	●	●										461611
 šablona pro přenášení parametrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky, šablona pro přenášení rozměrů ze dveří na korpus, popřípadě z korpusu na dveře **Při objednávce obdržíte:** • 1x tyč šablony 1 000 mm se stupnicí • 2x tělo šablony s hroty • 2x označovat pr. 5 mm																	

ZÁVĚSY SENSYS

Závěsy Sensys s integrovaným tlumením Silent System a skvělým designem opakovaně získává prestižní ocenění Red Dot Design Award a iF PRODUCT DESIGN AWARD za harmonický design. Nábytek se závěsy Sensys působí od pohledu luxusním dojmem. V ramínku skrytý výkonný tlumič účinně brzdí pohyb dveří při zavírání v nejširším rozsahu teplot.

ODLIŠIT SE – několikrát vyznamenaný design závěsů doplňuje nábytek nejen funkčně, ale také esteticky.

SNÍŽIT PRACNOST – optimálního tlumení dosáhnete bez nastavování tlumiče. Díky Silent System se dveře zavírají měkce a tiše.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ – sluneční paprsky nebo chlad v novostavbách mohou snižovat funkčnost nábytku. Závěsy Sensys jsou optimalizovány při teplotách od +5 do +40 °C.

PŘÍKLADY POUŽITÍ
úhlové situace

TECHNICKÉ
INFORMACE

PREZENTAČNÍ
VIDEO

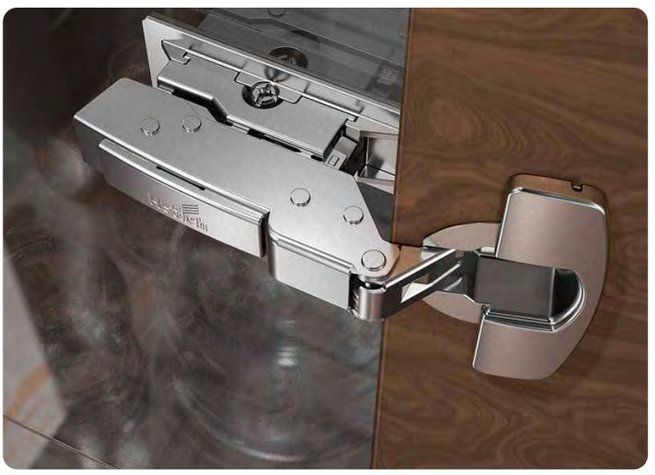

Doporučený počet závěsů na dveře:

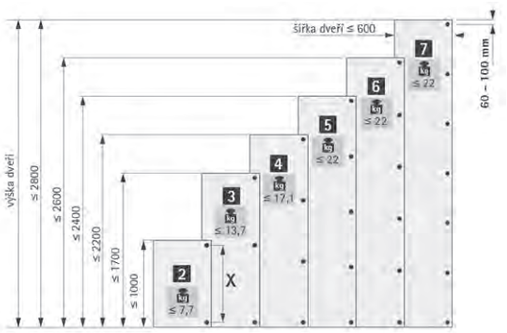

Špičkové tlumení Silent System skrytě integrováno v ramínku závěsu

Integrované seřízení naložení pro perfektní mezery

Integrované seřízení hloubky pro precizní vyrovnání dveří



Elegantní krytka misky, stejně jako ramínka závěsu

Malá hloubka misky umožňuje použití i na velmi tenké dveře

Perfektně sladěný design závěsu a monžátní podložky

Standardní závěs Sensys 110°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8645i, 8645, 8675**
- úhel otevření 110°
- pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- s klipovou technikou
- seřízení výšky montážní podložkou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8645 i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8645 bez tlumení s pružinou
  - 8675 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT	ZALISOVÁNÍ
Silent System	naložený	215215	215213
	polonaložený	215210	215208
	vložený	215207	215205
BEZ tlumení S pružinou	naložený	519170	-
	polonaložený	519180	-
	vložený	519187	-
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	526142	-
	polonaložený	526144	-
	vložený	526145	556531

Závěs pro silná dvířka Sensys 95°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8631i, 8631, 8661**
- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- s klipovou technikou
- seřízení výšky montážní podložkou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8631i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8631 bez tlumení s pružinou
  - 8661 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
Silent System	naložený	548290
	polonaložený	548291
	vložený	548293

Závěs pro tenká dvířka Sensys 110°

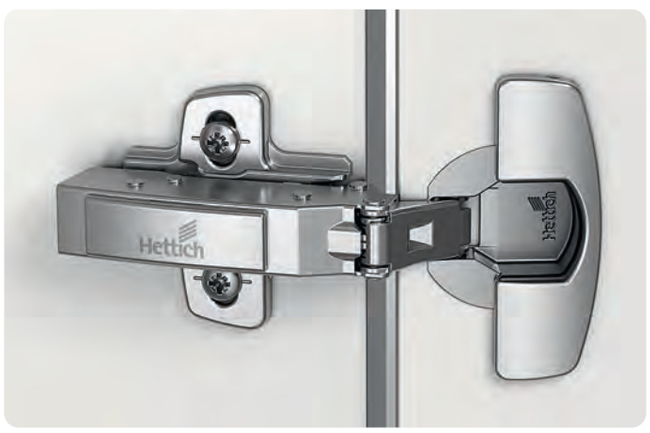

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8646i, 8646, 8676**
- úhel otevření 110°
- pro tloušťku dveří 10 - 16 mm
- s klipovou technikou
- seřízení výšky montážní podložkou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8646i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8646 bez tlumení s pružinou
  - 8676 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT	ZALISOVÁNÍ
Silent System	naložený	663116	665499
	polonaložený	665492	-
	vložený	665496	-
BEZ tlumení S pružinou	naložený	665536	665544
	polonaložený	665539	-
	vložený	665542	-
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	665553	665565
	vložený	665561	665571

Závěs s nulovým přesahem do světlosti Sensys 165°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8657i, 8657, 8687**
- úhel otevření 165° s nulovým přesahem do světlosti
- pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- s klipovou technikou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8657i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8657 bez tlumení s pružinou
  - 8687 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT	ZALISOVÁNÍ
Silent System	naložený	548284	556694
	polonaložený	548287	556655
BEZ tlumení S pružinou	naložený	556320	-
	polonaložený	556701	556702
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	556771	-
	polonaložený	556712	556709

Úhlový závěs Sensys W30



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8639i, 8639, 8669**
- pro korpusový úhel 30°
- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- s klipovou technikou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8639i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8639 bez tlumení s pružinou
  - 8669 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
Silent System	naložený	215168
	vložený	664840
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	666174

Úhlový závěs Sensys W45



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8639i, 8639, 8669**
- pro korpusový úhel 45°
- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- s klipovou technikou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8639i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8639 bez tlumení s pružinou
  - 8669 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
Silent System	naložený	215170
	vložený	664841
BEZ tlumení S pružinou	naložený	665953
BEZ tlumení BEZ pružiny	vložený	666178

INFO Volitelné příslušenství naleznete na straně 38.

Úhlový závěs Sensys W90



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8639i, 8639, 8669**
- pro korpusový úhel 90°
- úhel otevření 95°
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- s klipovou technikou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení odskoku dveří +1/-2 mm a hloubky +3/-2 mm
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8639i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8639 bez tlumení s pružinou
  - 8669 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
Silent System	vložený	**215172**
BEZ tlumení S pružinou	vložený	**519345**
BEZ tlumení BEZ pružiny	vložený	**533493**

Závěs pro dveře s hliníkovým rámem Sensys 95°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8638i, 8638, 8668**
- úhel otevření 95°
- pro hliníkové rámové profily šířky 19 mm
- s klipovou technikou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- integrované seřízení odskoku dveří +/-2 mm a hloubky +3/-2 mm
- včetně 2 upevňovacích šroubů
- doživotní záruka
- **3 varianty:**
  - 8638i s integrovaným tlumením Silent System
  - 8638 bez tlumení s pružinou
  - 8668 bez tlumení bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
Silent System	naložený	**215175**
	polonaložený	**215174**
	vložený	**664669**
BEZ tlumení S pružinou	vložený	**664672**
BEZ tlumení BEZ pružiny	naložený	**664673**

Závěs Intermat s miskou Sensys pro skládané dveře



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **INTERMAT 9903 s miskou SENSYS**
- úhel otevření 50° a 65°
- pro tloušťku dveří 16 - 21 mm
- s klipovou technikou
- montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- diagonální seřízení +/- 9,5 mm
- integrované seřízení naložení a výšky
- doživotní záruka

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
BEZ tlumení S pružinou	naložený	**664645**

Závěs pro skleněné konstrukce Sensys



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8645i, 8657i**
- s integrovaným tlumením
- pro skleněné konstrukce nebo kombinaci skla a dřeva
- adaptér k nalepení (nutné pro spojení závěsu a skla)
- montážní podložka k nalepení
- lepení pomocí lepidla tvrzeného UV zářením (není součástí dodávky)
- pro tloušťku skla 4 - 8 mm
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm, hloubky +3 mm / - 2 mm, výšky +/- 3 mm
- doživotní záruka

ZOBRAZENÍ	ÚHEL OTEVŘENÍ	TYP	ZÁVĚS	ADAPTÉR	PODLOŽKA	KRYTKA
	135°	8657i	 **750076**	 **750074**	 **752890**	 **702733**
	110°	8645i	 **758801**	 **750074**	 **752890**	 **215072**
						

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňkový sortiment



PROVEDENÍ	KÓD
pomůcka k lepení adaptéru pro misku, 1 ks	**758803**
pomůcka k lepení montážní podložky, 1 ks	**758802**
omezovač úhlu otevření, 105° nebo 135°	**660641**

Adaptér k nalepení



- pro skleněné dveře
- lze použít se závěsy:
  - pro nulový přesah do světlé šířky korpusu (8657i, 8657, 8687) - naložený, polonaložený
  - pro klasické závěsy s úhlem otevření 110° (8645i, 8645, 8675) - vložený
- pro tloušťku skla 3-7 mm
- pro použití s lepidlem tvrzeným UV zářením
- materiál: zinkový odlitek niklovaný

PROVEDENÍ	KÓD
k nalepení	**548561**

INFO Volitelné příslušenství naleznete na straně 38.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložky


215141


215134


215120


215119

PROVEDENÍ	SEŘÍZENÍ VÝŠKY / DISTANCE	0,0	1,5	3,0	5,0
k přišroubování	oválnými otvory	215142	215141	215140	215139
s eurošrouby	oválnými otvory	215135	215134	215131	215128
	excentrem	215125	215120	215115	-
s pouzdry a vruty	excentrem	215124	215119	215114	-

Úhlové podložky

- pro úpravu úhlu závěsu, nutné přizpůsobit délku vrutu
- materiál: zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT / ÚHEL	5	10	15	20
úhlová podložka	664609	664610	664611	468526

Adaptér k našroubování

- kombinuje se s přídavnou distanční podložkou, pro vruty ø 4,5 x 16 mm, seřízení výšky +/- 3mm,
- zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT / DISTANCE	0,0	1,5	3,0
adaptér	666715	666717	666718

Přídavné distanční podložky

- pro vytvoření distance max. 12 mm v kombinaci s adaptérem, vč. upevňovacího šroubu
- materiál: zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT / DISTANCE	8	12
přídavná podložka	664613	664614

Krytka pro misku závěsu

- použití pro všechny typy uchycení kromě FIX a kromě předmontovaných vrutů
- ocel niklovaná



PRODUKT	KÓD
miska závěsu, TH, 68,2 mm	215069

Krytka pro ramínko závěsu

- pro závěsy Sensys, kromě 8657i, 8657, 8687



PROVEDENÍ	KÓD
bez loga	215071
s logem Hettich	215072

Krytka pro závěs Sensys 165°

- pro závěsy Sensys s nulovým přesahem do světlosti 8657i, 8657, 8687



PROVEDENÍ	KÓD
s logem Hettich	702733

Tlumení otevírání Sensys 165°

- pro závěsy Sensys 8657i



PROVEDENÍ	KÓD
naložený	659638
polonaložený	659639

SENSYS V BARVĚ ČERNÉHO OBSIDIÁNU
nenápadně nápadný

- inteligentní jako sama příroda - dobré maskování se cení
- mnoho živočichů se přizpůsobuje svému okolí a splývají s ním do harmonického celku, takže jsou téměř neviditelní





- diferenciace v luxusním segmentu
- nábytkové dveře s dokonale utlumeným dovíráním dnes patří ke standardu
- SENSYS v barvě černého obsidiánu jasně posouvá celkový dojem směrem nahoru



- hodnotné tmavé dřeviny nebo jiné ušlechtilé povrchy lépe vyniknou, protože tmavý Sensys se drží kultivovaně v pozadí



SENSYS 110°



- **SENSYS 8645i,8675**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8645i	naložený	**702721**
	polonaložený	**715601**
	vložený	**790438**
BEZ zavírací pružiny 8675	naložený	**715603**
	polonaložený	**790439**
	vložený	**715606**

SENSYS 95° pro dveře s velkou tloušťkou



- **SENSYS 8631i, 8661**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez tlumení s pružinou

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8631i	naložený	**790442**
	polonaložený	**790443**
	vložený	**790444**
BEZ zavírací pružiny 8661	naložený	**790461**
	polonaložený	**790462**
	vložený	**790463**

SENSYS 110° pro tenké dveře



- **SENSYS 8646i, 8676**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8646i	naložený	**790471**
	polonaložený	**790472**
	vložený	**790473**
BEZ zavírací pružiny 8676	naložený	**790482**
	polonaložený	**790484**
	vložený	**790483**

SENSYS 165° s nulovým přesahem do světlosti

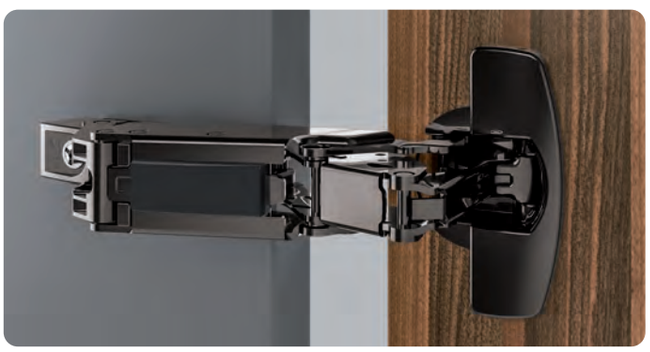

- **SENSYS 8657i, 8687**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8657i	naložený	**702729**
	polonaložený	**790687**
BEZ zavírací pružiny 8687	naložený	**742855**
	polonaložený	**790690**

SENSYS W30, korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



- **SENSYS 8639i W30, 8669 W30**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8639i W30	naložený	**790697**
BEZ zavírací pružiny 8669 W30	naloženy	**790698**

SENSYS W45, korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

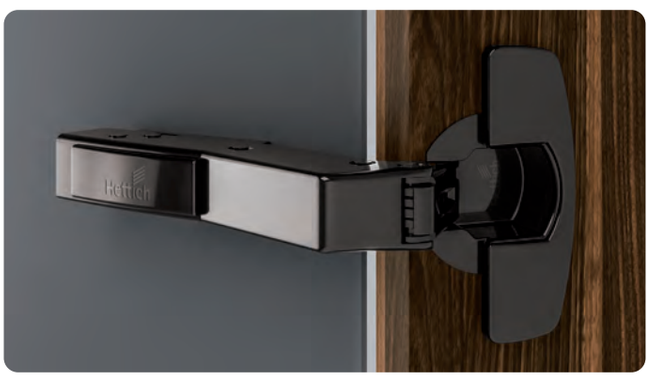

- **SENSYS 8639i W45, 8669 W45**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8639i W45	naložený báze B 9 mm	**790694**
BEZ zavírací pružiny 8669 W45	naložený báze B 9 mm	**790695**

SENSYS W90, korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



- **SENSYS 8639i W90, 8669 W90**
- **2 varianty:**
  - s integrovaným tlumením Silent System
  - bez pružiny

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8639i W90	vložený báze B 4 mm	**702725**
BEZ zavírací pružiny 8669 W90	vložený báze B 4 mm	**790696**



SENSYS pro ALU rámečky s integrovaným tlumením



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **SENSYS 8638i**
- **1 varianta:**
  - s integrovaným tlumením Silent System

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH52
Silent System 8638i	naložený báze B 12,5 mm	**790699**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložky s excentrem



PROVEDENÍ / DISTANCE	0,0	1,5	3	5
s předmontovanými vruty	**715604**	**711945**	**790701**	**738816**
s naváděcími čepy	**790704**	**711942**	**790706**	**790707**
lineární podložka k našroubování	-	**703966**	**724223**	-

Krytky



PRODUKT	KÓD
miska závěsu TH/TS, 68,2 mm	**702724**
ramínko závěsu, s logem	**702722**
ramínko závěsu Sensys 165°, s logem	**702733**

Tlumení dovírání Sensys 165°

- pro závěsy Sensys 8657i



PROVEDENÍ	KÓD
naložený	**659638**
polonaložený	**659639**

ZÁVĚSY INTERMAT



Závěsy Intermat přesvědčují snadnou a rychlou montáží, pohodlným seřízením, bezpečností, přitažlivým designem a spolehlivou kvalitou. V kombinaci s přídavným tlumením Silent System navíc zvyšují komfort bydlení.

Díky sortimentu volitelných doplňků snadno najdete funkce vhodné pro nábytek různých cenových úrovní. Pohodlná rychlomontáž s ochranou proti nechtěnému uvolnění díky ergonomické a skryté klipové technice.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Doporučený počet závěsů na dveře:

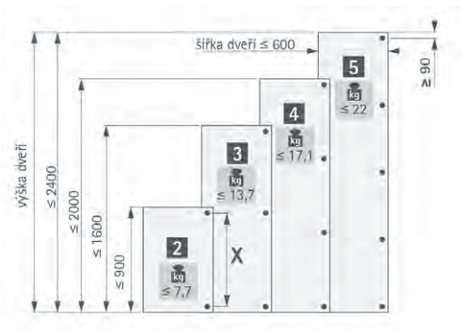





POUŽITÍ ZÁVĚSU	ÚHEL OTEVŘENÍ	S PRUŽINOU	BEZ PRUŽINY
STANDARDNÍ POUŽITÍ			
běžná tloušťka dveří	110°	●	●
tloušťka dveří do 32 mm	95°	●	
tloušťka dveří do 43 mm	95°	●	
S NULOVÝM PŘESAHEM DO SVĚTLOSTI			
nulový přesah	165°	●	
ÚHLOVÉ ZÁVĚSY			
korpusový úhel 90°	95°	●	
korpusový úhel 45°	95°	●	
korpusový úhel -45°	95°	●	
korpusový úhel 30°	95°	●	
korpusový úhel -30°	95°	●	
SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY			
skládaná rohová dvířka	50°/ 65°	●	
skleněná dvířka	95°	●	
hliníkový rám	95°	●	
mini - průměr misky 26 mm	95°	●	



INTERMAT 110°



- **Intermat 9943, Intermat 9973**
- pro tloušťku dveří 15-25 mm
- závěs s klipovou technikou
- seřízení čela ve třech směrech
- excentrické seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- integrované seřízení naložení dveří ±2
- excentrické seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- výškové seřízení pomocí montážní podložky
- **2 varianty:**
  - s pružinou
  - bez pružiny

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9943	naložený	**350878**
	polonaložený	**387224**
	vložený	**387225**
BEZ pružiny 9973	naložený	**665206**
	polonaložený	**665210**
	vložený	**665213**

INTERMAT 95° pro tloušťku dveří do 32 mm



- **Intermat 9936**
- pro dveře s velkou tloušťkou 14-32 mm
- závěs s klipovou technikou a pružinou
- integrované seřízení naložení ± 2 mm
- integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9936	naložený	**014368**
	polonaložený	**054241**
BEZ pružiny 9966	naložený	**665309**
	polonaložený	**665311**
	vložený	**665312**

INTERMAT 95° pro tloušťku dveří do 43 mm



- **Intermat 9935**
- pro dveře s velkou tloušťkou 16-43 mm
- závěs s klipovou technikou a pružinou
- integrované seřízení naložení ± 2 mm
- integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9935	naložený	**664580**
	polonaložený	**666733**
	vložený	**664581**

INFO Volitelné příslušenství naleznete na straně 48.

INTERMAT 125°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **Intermat 9944**
- závěs s klipovou technikou
- pro tloušťku dveří 15-28 mm, výškové seřízení pomocí podložky
- integrované seřízení naložení +/- 2 mm
- integrované seřízení hloubky +2,5/-1,5 mm
- materiál ramínka a misky: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9944	naložený	039026
	polonaložený	014376

SENSYS / INTERMAT 165° s nulovým přesahem



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **Sensys 8657 s miskou Intermat**
- pro nulový přesah do světlé šířky korpusu
- závěs Sensys s miskou v designu Intermat
- úhel otevření 165° s možností omezení pomocí příslušenství
- pro dveře s velkou tloušťkou 15-32 mm
- závěs s klipovou technikou s pružinou
- integrované seřízení naložení ±2 mm
- integrované seřízení hloubky -2/+ 3 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 8657	naložený	658794
	polonaložený	665624
BEZ pružiny 8657	naložený	665658
	polonaložený	665659

INTERMAT W-30°, W-45° úhel otevření 125°



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **Intermat 9944 W-45, Intermat 9944 W-30**
- závěs s klipovou technikou a pružinou
- pro tloušťku dveří 15-28 mm
- integrované seřízení naložení ±2 mm
- integrované seřízení hloubky ±2 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 8657	naložený	658794
	polonaložený	665624
BEZ pružiny 8657	naložený	665658
	polonaložený	665659



INTERMAT W20, W30, W45, W90, úhel otevření 95°

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



W20

- **závěs s klipovou technikou s pružinou (9936), nebo bez pružiny (9966)**
- například pro použití Push to open
- pro tloušťku dveří 14-32 mm
- integrované seřízení naložení +/- 2mm
- integrované seřízení hloubky +/-2 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- ramínko: zinkový odlitek poniklovaný
- miska závěsu : ocel niklovaná

KORPUSOVÝ ÚHEL	PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT TH42
W20	S pružinou 9936	naložený	**014382**
		vložený	**034471**
W30	S pružinou 9936	naložený	**036185**
		vložený	**054242**
	BEZ pružiny 9966	naložený	**665322**
		vložený	**665325**
W45	S pružinou 9936	naložený B0	**033035**
		naložený B6	**014344**
		vložený	**014361**
	BEZ pružiny 9966	naložený	**665328**
		polonaložený	**665334**
		vložený	**665338**
W90	S pružinou 9936	naložený	**665318**
		vložený	**014333**
	BEZ pružiny 9966	naložený	**664449**
		vložený	**665341**



W30



W45



W90

INTERMAT pro dveře s dřevěným rámem (mini)

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



- **Intermat 9924**
- vhodný například pro dřevěné rámečky
- úhel otevření 95°
- závěs s klipovou technikou
- pro tloušťku dveří 15-25 mm
- integrované seřízení naložení ±2 mm
- integrované seřízení hloubky +2,5 mm, -1,5 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9924	naložený	**014386**
	polonaložený	**043764**
	vložený	**054197**

INFO Volitelné příslušenství naleznete na straně 48.

INTERMAT pro ALU rámečky



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **Intermat 9936**
- pro dveře s hliníkovým rámem tloušťky 19 mm
- úhel otevření 95°
- závěs s klipovou technikou a pružinou
- integrované seřízení naložení ±2 mm
- integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- seřízení výšky montážní podložkou
- včetně 2 upevňovacích šroubů
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9936	naložený	**666729**
	polonaložený	**666731**
	vložený	**666732**

INTERMAT pro skládané rohové dveře



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **Intermat 9930**
- pro skládané dveře rohové skříně
- úhel otevření 50° / 65°
- závěs s klipovou technikou a pružinou
- pro tloušťku dveří 16-21 mm
- diagonální seřízení ±9,5 mm
- integrované seřízení naložení
- integrované seřízení hloubky
- seřízení výšky montážní podložkou
- miska a ramínko závěsu: ocel niklovaná

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9930	naložený	**014345**

INTERMAT pro skleněné dveře



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- **Intermat 9904**
- pro skleněná dvířka o tloušťce 4-6,5 mm
- úhel otevření 95°
- závěs s klipovou technikou a pružinou
- integrované seřízení naložení ±2 mm
- integrované seřízení hloubky -1,5/+2,5 mm
- výškové seřízení pomocí montážní podložky ± 2 mm
- materiál misky: černý plast
- materiál ramínka: zinkový odlitek poniklovaný

PROVEDENÍ	TYP ZÁVĚSU	NA VRUT
S pružinou 9904	naložený	**029728**
	polonaložený	**033261**
	vložený	**030169**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ozdobná krytka

- součástí balení jsou upevňovací šrouby

PROVEDENÍ	TYP A	TYP B
chromovaná lesklá	**014398**	**035811**
niklovaná matná	**030171**	**042778**
pozlacená lesklá	**014391**	**014401**
černá	**032886**	**031039**

typ A



typ B



dodání do 24 hodin dodání do 5 dní na objednávku / na dotaz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní podložky

PROVEDENÍ	SEŘÍZENÍ VÝŠKY / DISTANCE	0,0	1,5	3,0	5,0
k přišroubování	oválnými otvory	215142	215141	215140	215139
s eurošrouby	oválnými otvory	215135	215134	215131	215128
	excentrem	215125	215120	215115	-
s pouzdry a vruty	excentrem	215124	215119	215114	-


215141


215134


215120

PROVEDENÍ	SEŘÍZENÍ VÝŠKY / DISTANCE	0,5	3
k přišroubování	oválnými otvory	664596	664597


215119


664597

Úhlové podložky

- pro úpravu úhlu závěsu, nutné přizpůsobit délku vrutu
- materiál: zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT / ÚHEL	5	10	15	20
úhlová podložka	664609	664610	664611	468526

Adaptér k našroubování

- kombinuje se s přídavnou distanční podložkou, pro vruty ø 4,5 x 16 mm, seřízení výšky +/- 3mm,
- zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT / DISTANCE	0,0	1,5	3,0
adaptér	666715	666717	666718

Přídavné distanční podložky

- pro vytvoření distance max. 12 mm v kombinaci s adaptérem, vč. upevňovacího šroubu
- materiál: zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT / DISTANCE	8	12
přídavná podložka	664613	664614

Adaptér pro vložené dveře u korpusu s rámem

- použití s lineární podložkou k našroubování speciálními šrouby ø 4 x 12 mm a polonaloženým závěsem
- zinkový odlitek niklovaný



PRODUKT	KÓD
adaptér	808422

Speciální šroub 4 x 12 mm

- pro upevnění lineární podložky na adaptér



PRODUKT	KÓD
šroub	556720

Krytka ramínka závěsu

- krytky lze na přání opatřit individuálním potiskem
- materiál: ocel niklovaná



PROVEDENÍ	KÓD
bez loga	014405

Omezovač úhlu otevření

- k omezení úhlu otevření dveří



PROVEDENÍ	KÓD
plast	664659
ocel	664660

Ozdobná krytka

- pro otvor Ø 35 x 9,5 mm
- materiál: plast

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	029730
hnědá	021471

Tlumič dorazu

- k zalisování
- materiál: plast





PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
Ø 35 x 9,5 mm	hnědá	057418
	bílá	048108
	béžová	050707
Ø 5 x 5,5 mm	transparentní	181601

TLUMENÍ SILENT SYSTEM

Tlumení Silent System

SILENT SYSTEM S KLIPOVOU MONTÁŽÍ



- pro Intermat 9943,9944,9936
- k naklapnutí na ramínko závěsu
- tlumení lze plynule regulovat pomocí kolečka
- montáž i demontáž bez použití nářadí,
- při hmotnosti dveří nad 13,5 kg použijte 2 tlumiče
- materiál: zinkový odlitek niklovaný

INTERMAT	9936	9943	9944
naložený		**070054**	
vložený	**070289**		-

SILENT SYSTÉM NA MISKU ZÁVĚSU



- pro Intermat 9943, 9944, 9936
- k našroubování na misku závěsu
- tlumení lze plynule regulovat pomocí kolečka
- při hmotnosti dveří nad 13,5 kg použijte 2 tlumiče

INTERMAT	MISKA ZÁVĚSU	9943	9944	9936
naložený	TH42,TH43	**070057**		**470207**
polonaložený	TH42,TH43	-	-	**470207**
vložený	TH42,TH43	-	-	**470207**

SILENT SYSTÉM K NAŠROUBOVÁNÍ



- pro Intermat 9943, 9936, 9944
- k našroubování na půdu nebo na dno korpusu
- tlumení lze plynule regulovat pomocí kolečka
- při hmotnosti dveří nad 13,5 kg použijte 2 tlumiče
- materiál: zinek odlitý niklovaný

INTERMAT	9943	9944	9936
naložený		**070055**	
polonaložený		**070055**	
vložený		**070056**	

SILENT SYSTÉM UNIVERSAL K ZAPUŠTĚNÍ



- k zapuštění do půdy, nebo dna korpusu
- u dveří hmotnosti přes 7,5 kg použijte dva tlumiče
- lze doplnit dodatečně
- materiál: plast šedý

PROVEDENÍ	KÓD
naložený	**069476**
polonaložený	**069476**

SILENT SYSTÉM UNIVERSAL K NAŠROUBOVÁNÍ



- k našroubování na půdu nebo dna korpusu
- u dveří hmotnosti přes 7,5 kg použijte dva tlumiče
- lze doplnit dodatečně
- materiál: plast šedý

PROVEDENÍ	KÓD
naložený	**069686**
polonaložený	**069686**

SILENT SYSTÉM UNIVERSAL LINEÁRNÍ K NAŠROUBOVÁNÍ



- k našroubování na půdu, nebo dna korpusu
- u dveří hmotnosti přes 7,5 kg použijte dva tlumiče
- lze doplnit dodatečně
- materiál: plast šedý

PROVEDENÍ	KÓD
naložený	**069685**
polonaložený	**069685**
vložený	**069501**

DORAZOVÉ ČOČKY

Dorazová čočka kulatá

- pro tlumení nárazu
- samolepicí



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
malá	transparentní	7	1,5	**097405**
velká	transparentní	10	3	**015326**

PUST TO OPEN

Push to open - systém pro bezúchytkové otvírání

Push to open pro závěsy: otevření skříněk snadno a spolehlivě bez úchytek.

Stačí jemné zatlačení na dveře a díky funkci Push to open se dveře pootevřou do polohy, ve které se mezi dveře a korpus vejde ruka. Úhel prvotního otevření je závislý na použitém typu Push to open. Dveře zavřete opětovným zatlačením.

MONTÁŽ

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR

PUSH TO OPEN PIN K PŘIŠROUBOVÁNÍ



- pro bezúchytkové otevírání dvířek
- určen pro závěsy bez tlumení s pružinou
- rozsah seřízení 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Pin
- 1 ks horní a dolní část adaptéru

PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	ŠEDÁ
dlouhý zdvih	664678	659636	658795

PUSH TO OPEN PIN K ZAVRTÁNÍ



- pro bezúchytkové otevírání dvířek
- určen pro závěsy bez tlumení s pružinou
- rozsah seřízení 6 mm



PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	ŠEDÁ
dlouhý zdvih	664680	659637	658796

PUSH TO OPEN PIN SILNÝ K PŘIŠROUBOVÁNÍ



- pro použití např. s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
- pro bezúchytkové otevírání dvířek
- určen pro závěsy bez tlumení s pružinou
- rozsah seřízení 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Pin silný
- 1 ks horní a dolní část adaptéru



PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	ŠEDÁ
dlouhý zdvih	664689	665710	665708

PUSH TO OPEN PIN SILNÝ K ZAVRTÁNÍ



- pro použití s např. s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
- pro bezúchytkové otevírání dvířek
- určen pro závěsy bez tlumení s pružinou
- rozsah seřízení 6 mm



PROVEDENÍ	BÍLÁ	ŠEDÁ
dlouhý zdvih	666418	665712

PUSH TO OPEN MAGNET K PŘIŠROUBOVÁNÍ



- pro bezúchytkové otevírání dvířek
- určen pro závěsy bez pružiny
- rozsah seřízení 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Magnet
- 1 ks horní a dolní část adaptéru
- 1 ks protikus k nalepení nebo přišroubování



PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	ŠEDÁ
krátký zdvih	664681	665716	665715
dlouhý zdvih	664682	665717	666420

PUSH TO OPEN MAGNET K ZAVRTÁNÍ



- pro bezúchytkové otevírání dvířek
- určen pro závěsy bez pružiny
- rozsah seřízení 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open magnet
- 1 ks protikus k nalepení nebo přišroubování



PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	ŠEDÁ
krátký zdvih	664683	665720	665718
dlouhý zdvih	664684	665721	665719

PŘÍDAVNÝ MAGNET LOCK



- přídavný magnet pro zajištění např. velmi vysokých nebo těžkých dveří
- bez funkce Push to open
- rozsah seřízení 5 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks přídavný magnet Lock
- 1 ks horní a dolní část adaptéru (pouze u varianty Push to open magnet)
- 1 ks protikus k nalepení nebo přišroubování



PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	ŠEDÁ
k zavrtání	664686	665726	665725

DEKORATIVNÍ ADAPTÉR

- pro kombinaci se všemi Push to open k zavrtání
- Push to open k zavrtání je potřeba objednat zvlášť
- pouzdro: niklovaný zinkový odlitek



PRODUKT	KÓD
adaptér	**664685**

PROTIKUS K PŘIŠROUBOVÁNÍ



PRODUKT	KÓD
protikus	**666554**

Push to open Silent

- otvírání bez úchytky je kombinované se zavíráním s tlumičem
- pístek se vrátí do jednotky Push to open Silent, takže při zavírání dveří se plně uplatní brzdný účinek tlumiče v závěsu
- otvírací pohyb pístku je čistě mechanický: dvířka se vždy spolehlivě otevřou, i když jsou vybité baterie
- pro aktivaci stačí zdvih 1,4 mm, seřízení vysunutí pístku + 4/-2 mm
- dvířka se pootevřou na 45 mm od korpusu
- pístek zůstane na 2 vteřiny v otevřené poloze, pak se vrátí do jednotky Push to open Silent
- díky oválným otvorům lze jednotku Push to open Silent namontovat těsně pod půdu korpusu
- výškové seřízení při použití klasických vrutů +/- 3 mm
- výškové seřízení při inline montáži +/-1,75 mm



PRODUKT	BÍLÁ RAL 9003	ŠEDÁ RAL 7040	ANTRACIT RAL 7024
Push to open Silent	**723209**	**723210**	**723211**

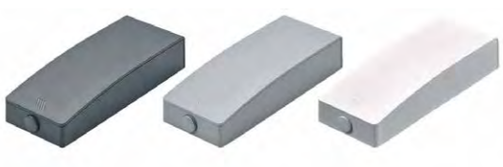

ZÁVĚSY PRO LEDNICE

Závěs pro lednicové dveře ET 582

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



- závěs s malým přesahem do světlosti
- úhel otevření 95°
- včetně montážní a distanční podložky pro naložení 13-18 mm
- integrované seřízení naložení ±1 mm
- integrované seřízení hloubky ± 3 mm
- materiál miska: odlitek niklový
- materiál ramínko: ocel niklovaná

TYP ZÁVĚSU	KÓD
naložený	**014514**

Závěs pro lednicové dveře KAMAT

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ



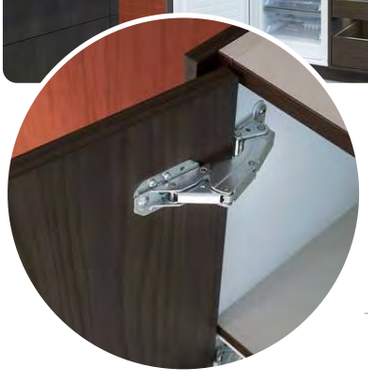

- doplňkový závěs pro pro vysoké dveře přesahující lednici
- použitelný pouze s lednicemi se zabudovanými Hettich K-závěsy
- pro tloušťky boku korpusu 19 nebo 16 mm
- vestavná hloubka 41,5 mm
- úhel otevření 115°
- sada obsahuje závěs, vrtací šablonu, distanční díl pro tl. 16 mm, distanční destičky, bílou krytku, upevňovací šrouby, montážní návod
- materiál: pozinkovaná ocel

PRODUKT	KÓD
závěs pro lednice	**768402**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Unašeč pro dveře vestavné lednice

- kompletní sada pro vestavěné lednice
- materiál: bílý plast



PRODUKT	KÓD
unašeč	**685294**

Větrací základna pod lednici

- základna pod vestavěnou lednici
- kompatibilní s nožkami UNI
- zlepšuje cirkulaci vzduchu kolem chlazení a motoru lednice



PRODUKT	KÓD
větrací základna	**627992**

EASYS - elektrický způsob otvírání

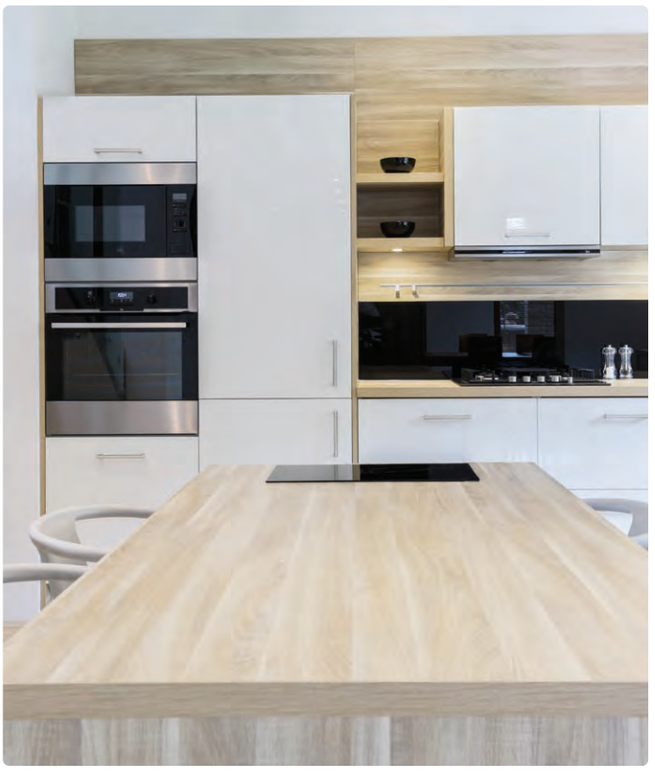

Easys pro lednice

- elektromechanický systém pro otvírání ledničky
- pro montáž do korpusu s vestavěnou ledničkou (šířka 500-600 mm)
- variabilní pro levé i pravé dveře
- velmi štíhlé provedení - výška pouze 22 mm

Sada obsahuje:

- 1 ks Easys hlavní jednotka
- 3 ks distanční díl
- 1 ks napájecí zdroj
- 1ks napájecí kabel
- 2 ks vratací šablony
- 1 ks krycí lišta
- 2 ks krycí objímka
- 1 ks protikus
- 4 ks doraz
- 7 ks vrut 3,5x30 mm



PRODUKT	KÓD
Easys pro lednice	**685294**





ŠABLONY A MONTÁŽNÍ POMŮCKY



Accura pro závěsy

- vrtací šablona ve stavebnicovém systému
- všestranně použitelná s různými vrtacími tělesy
- lze zpracovávat mnoho typů kování
- racionální, hospodárná a profesionální
- dorazy lze použít vlevo a vpravo
- snadné seřizování vrtacího tělesa a dorazů pomocí upínacích šroubů

PREZENTAČNÍ VIDEO

Lišta Accura 1

- lišta se stupnicí
- jednoduché odečtení rozměru v okénku vrtacího tělesa
- vrtací těleso a lišta z hliníku

DÉLKA (M)	KÓD
0,5	073062
1	040843
1,5	387347
2	425877

Vrtací těleso pro závěsy 2

- součástí balení je přenášecí čep a důlčík

PRODUKT	KÓD
těleso	040937

Stavitelný doraz 4

- materiál: plast

PROVEDENÍ	KÓD
4a pro smontované korpusy	036372
4b pro jednotlivé boky	036619

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Důlčík 3

PRODUKT	KÓD
důlčík	037504

Přenášecí čep 5

PRODUKT	KÓD
čep	050666

Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, protože břity nepřicházejí do styku se šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání

PRŮMĚR (MM)	ZAPOUZDŘENÝ VRTÁK	NÁHRADNÍ VRTÁK
3	030118	039981
5	016802	046633
8	050448	074176
10	572436	074020

Drilljig

- pro precizní montáž závěsů při zakázkových nebo kusových výrobách nebo při dodatečné montáži u zákazníka
- pravoúhlé, přesné vrtání otvorů s čistými okraji
- vrtáky osazené tvrdokovovými břity
- přesné vedení též u vrtání s výběhem
- přesné vrtání otvorů pro montážní podložky
- použití s elektrickou ruční vrtačkou nebo akumulátorovým šroubovákem
- DrillJig pro závěsy umožňuje zpracovat následující závěsy a montážní podložky:
  - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035
  - montážní podložky System 8099 a 2006

PREZENTAČNÍ VIDEO

Sada obsahuje:

- 1 ks vrtací těleso pro závěs
- 1 ks vrtací těleso pro montážní podložku
- 1 ks šestihranný bit
- 1 ks vrták ø 35 mm
- 2 ks vrták ø 10 mm



PRODUKT	KÓD
šablona	040397

Multiblue

- jednoduchá označovací šablona: ideální pomocník pro montáž na místě, šikovný pracovník si poradí i bez velkého strojního vybavení
- malá, příruční a zároveň víceúčelová
- dvojstranná šablona MultiBlue umožňuje označit:
  - řadu otvorů v rozteči 32 mm, např. pro montážní podložky, kolíky, podpěrky polic
  - otvory pro misky závěsů ø 35 mm a ø 26 mm s kótou C 4 mm
  - otvory ø 25 mm pro spojovací kování Rastex 25
  - otvory ø 20 mm pro spojovací kování VB 35 a VB 135
- materiál: plast modrý

PREZENTAČNÍ VIDEO



PRODUKT	KÓD
šablona	036657

SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY

Markant 11

- závěs pro naložené sklopné dveře
- oddělená montáž na dno a na dveře
- vyrovnání sklopných dvířek pomocí výškového seřízení, bočního seřízení a seřízení hloubky
- shodné vrtání dna a dveří
- okraje otvorů jsou překryty osazením
- v otevřeném stavu bez seřízení výšky je vnitřní strana dna a dvířek v jedné rovině
- lze použít pouze ve spojení se sklopným kováním
- materiál: zinkový odlitek niklovaný



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

INFO Maximální rozměr dveří 600 x 450 mm a hmotnost 3,3 kg.

PRODUKT	KÓD
závěs	**054821**

Excelent

- například pro otočné dveře, skládané dveře, výklopné dveře, víka atd.
- úhel otevření 180°
- k zavrtání
- materiál: mosaz matně kartáčovaná



INFO Postup montáže:
- na straně čela vytvořte miskový otvor
- závěs vložte do otvoru s lepidlem nebo bez lepidla
- závěs upněte do otvoru pomocí předmontovaných rozpěrných šroubů
- následné sešroubování pomocí šroubu se zápustnou hlavou, detaily viz tabulka

PROVEDENÍ	KÓD
12 x 13,5	**039408**
14 x 15,5	**032563**
16 x 16,5	**040618**

Stabilo 72

- pro lehké nábytkové dveře a sklopná dvířka do max. hmotnosti 5 kg
- úhel otevření 180°
- se zaoblenými patkami pro zapuštění
- průměr frézy 14 mm
- lze použít vlevo nebo vpravo
- materiál: celokovové provedení, poniklováno



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ





PRODUKT	KÓD
závěs	**160531**

Závěs 625 pro skládané dveře

- středový závěs pro skládané dveře k přišroubování
- úhel otevření 180°
- pro montáž s čepem uprostřed nebo s přesazeným čepem
- dobrý chod díky otěruvzdorným rozpěrným kroužkům
- s pevným ocelovým čepem
- materiál: ocel niklovaná



PRODUKT	KÓD
závěs	**014502**

Závěs pro skládané dveře 180°

- středový závěs pro skládací dveře s miskami
- úhel otevření 180°
- pro dveře tloušťky od 15 mm
- vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- mezera je plynule seřiditelná od vlasové až do +4 mm
- krokové nastavení přesazení osy otáčení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- materiál: zinkový odlitek, niklovaný



PRODUKT	KÓD
závěs	**014489**

Závěs Markant 7.1

- závěs pro naložené sklopné dveře
- pro formát dvířek 600 x 450 mm a hmotnost dvířek 3,5 kg
- seřízení výšky montážní podložkou
- použití pouze ve spojení se sklopným kováním



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

PRODUKT	KÓD
závěs	**034923**

Passion

- závěs na sklo je dodáván v párech tzn. horní a dolní díl a slouží pro vložené skleněné dveře bez nutnosti vrtání do skla
- v případě požadavku vrtání do skla jsou součástí balení přídavné šrouby s čepem ø5mm, které rovněž slouží k uchycení závěsu za pomocí otvoru ve skle
- tloušťka skla 4-6 mm
- max. velikost skleněných dveří 1 000 x 400 mm







PROVEDENÍ	KÓD
imitace hliníku	**036384**

Pružinový závěs

- pružinový závěs kyvných dveří, určeno na takzvané „lítačky“
- materiál: nikl



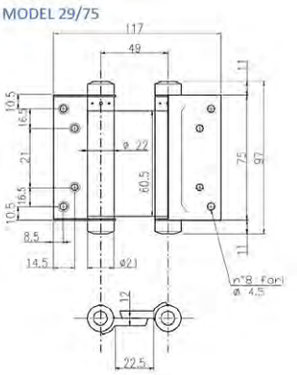

PROVEDENÍ	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA (MM)	VÁHA (KG)	KÓD
29/75	600	18-25	15	**030942**
30/100	700	25-30	22	**030943**
33/125	700	30-35	27	**030944**

Závěs tyčový (klavírový)

- délku je možno upravit dle vlastního uvážení rozstřihem
- materiál: pomosaz lesklá
- k přišroub.doporučujeme vruty ø 2,5 mm minimální délky 16 mm

otevřená šířka závěsu	32 mm
tloušťka pásky	0,6 mm
délka závěsu	900 mm
rozteč otvorů	70 mm
průměr čepů	1,8 mm
vzdálenost otvoru	6 mm
délka kloubu	17,5 mm





PROVEDENÍ	KÓD
s prolisem	**039003**

Závěs kloubový



PROVEDENÍ	BARVA	ROZMĚR (MM)	KÓD
80	bílý zinek	80 x 60	**462514**

MAGNETY

MC03A

- rozměry: 45 x 15 mm
- včetně protikusu



BARVA	KÓD
bílá	**015436**
černá	**506119**

MC02A

- rozměry: 60 x 17 mm
- včetně protikusu



BARVA	KÓD
bílá	**063364**
hnědá	**063365**

M71/GP71

- přítlačná síla 4 kg
- včetně protikusu

Hettich



BARVA	KÓD
bílá	**042241**
hnědá	**038936**











VÝSUVY





VÝSUVY BLUM

2.1 LEGRABOX 60
TIP-ON BLUMOTION 69
Příslušenství AMBIA-LINE 70
2.2 TANDEMBOX antaro 72
Potravinové a úzké skříně 84
TIP-ON BLUMOTION 85
Příslušenství ORGA-LINE 86
Vnitřní členění ORGA-LINE 87
2.3 SERVO-DRIVE - elektrický způsob otevírání 88
2.4 METABOX 90
2.5 Výsuvy pro dřevěné zásuvky 91
2.6 Šablony a montážní pomůcky 97

VÝSUVY HETTICH

2.7 AvanTech YOU 100
2.8 InnoTech Atira 105
Dekorativní zásuvné prvky 112
Push to Open Silent 113
Příslušenství OrgaTray 114
2.9 EASYS - elektrický způsob otevírání 116
2.10 Multitech 117
2.11 Výsuvy pro dřevěné zásuvky 118
2.12 Rolničkové výsuvy 124
2.13 Kuličkové výsuvy 125
2.14 Šablony a montážní pomůcky 127

2.15 Příborníky a protiskluzové podložky 128

2

LEGRABOX

Přímočarý, strohý design, jasná a střídmá řeč tvarů a forem, obzvlášť vysoký komfort pohybu – to je LEGRABOX, elegantní BOX systém firmy Blum. Harmonicky se začlení do jakéhokoliv obytného prostoru.

Bočnice jsou uvnitř i zvenku rovné, nadšení a emoce budí svou silou pouhých 12,8 mm. Všechny komponenty LEGRABOX jsou vzájemně perfektně sladěny a harmonicky se prolínají.



VÝŠKA ZÁSUVKY	VÝŠKA BOČNICE (MM)	POTŘEBNÝ PROSTOR (MM)	POTŘEBNÝ PROSTOR VNITŘNÍ ZÁSUVKY (MM)
N	66,5	80	-
M	90,5	106**	104
K	128,5	144**	-
C	177	193**	191
F	241	257**	-

** včetně seřízení sklonu 2 mm



BAREVNÁ PROVEDENÍ:

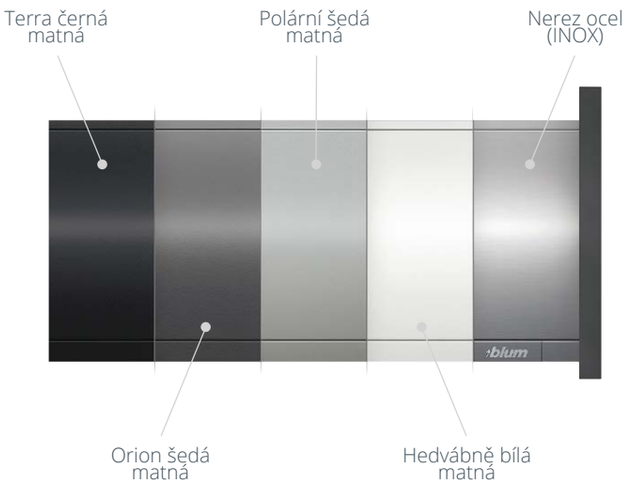

ZÁSUVKA / ČELNÍ VÝSUV	VNITŘNÍ VÝSUV / VNITŘNÍ ZÁSUVKA			
výška N - 66,5 mm				
				
výška M - 90,5 mm				
				
výška K - 128,5 mm				
				
výška C - 177 mm				
				
LEGRABOX pure	LEGRABOX free	s relingem	s vysokým zásuvným prvkem	s nízkým zásuvným prvkem
výška F - 241 mm				
				

MONTÁŽNÍ VIDEO

PREZENTAČNÍ VIDEO

UPEVNĚNÍ KORPUSOVÝCH LIŠT

LEGRABOX - výška „N"



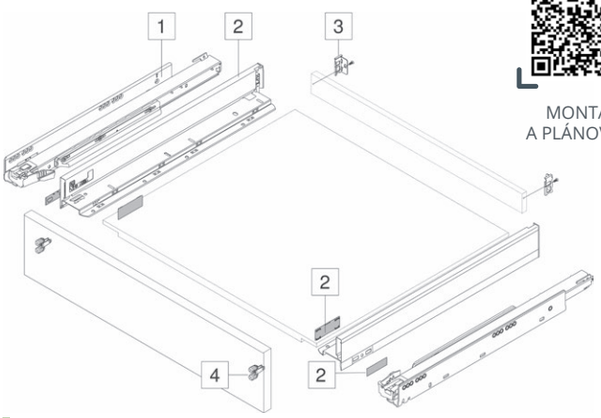

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

- nosnost 40 kg
- jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM)	KÓD
1	400	714694
	450	714695
	500	714696
	550	714697

Bočnice

- balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	400	681820	681821	681822	681823	-
	450	540546	692586	540548	681824	692587
	500	540547	629733	540549	681825	692588
	550	681826	681827	681828	681829	-

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	540550
	černá	629751
	šedá	540551
	šedá polární	681834
	nikl	692589



Čelní kování

- pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks



Stabilizace čela

- pro stabilizaci vysokých a širokých čel
- doporučujeme 1 ks od šířky korpusu 900 mm



	PRODUKT	PROVEDENÍ	KÓD
4	čelní kování	vrut	540553
		expando	540552
		expando T	790896
	stabilizace		055344

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Šablony

PRODUKT	KÓD
vrtací šablona dno/zadní stěna	550763
šablona s trny	657671

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	790917
zásuvkový rámeček, šedý, 100 mm	555286
zásuvkový rámeček, šedý, 200 mm	555287



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 69. Širší nabídku doplňků AMBIA-LINE najdete na straně 70.

Kompletní zásuvka „N"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P

Potřeba dokoupit:

4. čelní kování 2 ks

INFO Složili jsme za vás vybrané délky zásuvky LEGRABOX výšky „N", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
450	549202	549204
500	549203	549205

2

LEGRABOX - výška „M"

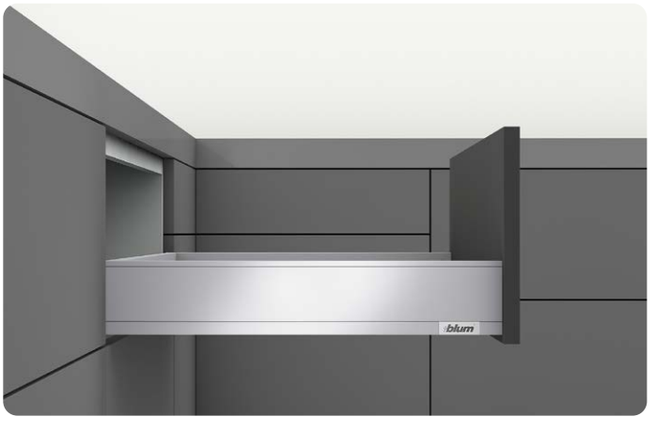

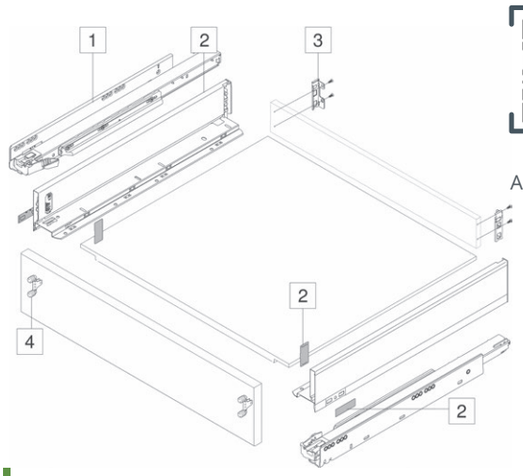

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	270	714691	-
	300	714692	-
	350	714693	-
	400	714694	-
	450	714695	714699
	500	714696	714700
	550	714697	714701
	600	714698	714702
	650	-	714703

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	270	540570	681804	540571	681805	625635
	300	540572	681806	540573	681807	580361
	350	540574	640568	540575	681808	580367
	400	540576	652191	540577	681809	635498
	450	517210	681810	517209	681811	580370
	500	517212	551857	517211	681812	625696
	550	532906	681813	532912	681814	580372
	600	540578	681815	540579	681816	689293
	650	670904	681817	626595	681819	681818

Držák zad



	BARVA	KÓD
3	bílá	540594
	černá	634407
	šedá	540595
	šedá polární	681832
	nikl	580360

Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks



Stabilizace čela

› pro stabilizaci vysokých a širokých čel
› doporučujeme 1 ks stabilizace od šířky korpusu 900 mm



	PRODUKT	PROVEDENÍ	KÓD
4	čelní kování	vrut	540593
		expando	540592
		expando T	766513
	stabilizace		055344

INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 69. Širší nabídku doplňků AMBIA-LINE najdete na straně 70.

Kompletní zásuvka „M"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P

Potřeba dokoupit:

4. čelní kování 2 ks

INFO Složili jsme za vás vybrané délky zásuvky LEGRABOX výšky „M", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
270	549182	549192
300	549183	549193
350	549184	549194
400	549185	549195
450	539565	539566
500	539571	539572
550	549189	549199
600*	549191	549201
650*	692608	692609

* Sada obsahuje korpusové lišty L+P s nosností 70 kg.

LEGRABOX - výška „K"



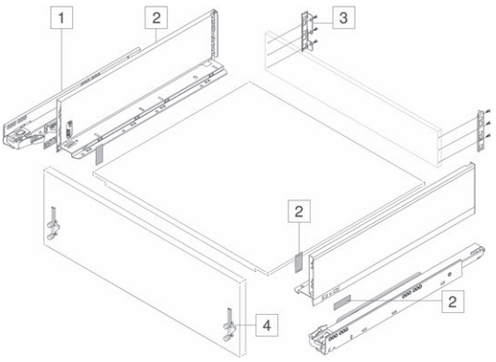

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	300	714692	-
	350	714693	-
	400	714694	-
	450	714695	714699
	500	714696	714700
	550	714697	714701
	600	714698	714702

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	300	681791	681792	681797	681793	-
	350	540583	692610	540582	681794	580368
	400	540585	634405	540584	681795	692611
	450	540587	692612	540586	681796	580371
	500	540589	692614	540588	681798	692613
	550	540591	692616	540590	681799	692615
	600	681800	681801	681802	681803	-

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	540594
	černá	634407
	šedá	540595
	šedá polární	681832
	nikl	580360



Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks

	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	540593
	expando	540592
	expando T	790546



DOPORUČENÉ PRODUKTY

Šablony

PRODUKT	KÓD
vrtací šablona dno/zadní stěna	550763
šablona s trny	657671

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	790917
zásuvkový rámeček, šedý, 100 mm	555286
zásuvkový rámeček, šedý, 200 mm	555287



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 69. Širší nabídku doplňků AMBIA-LINE najdete na straně 70.

Kompletní zásuvka „K"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P

Potřeba dokoupit:

4. čelní kování 2 ks

INFO Složili jsme za vás vybrané délky zásuvky LEGRABOX výšky „K", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
300	692592	692593
350	692594	692595
400	692596	692597
450	692598	692599
500	692600	692601
550	692602	692603
600*	692 604	692605

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 70 kg.

LEGRABOX - výška „C“



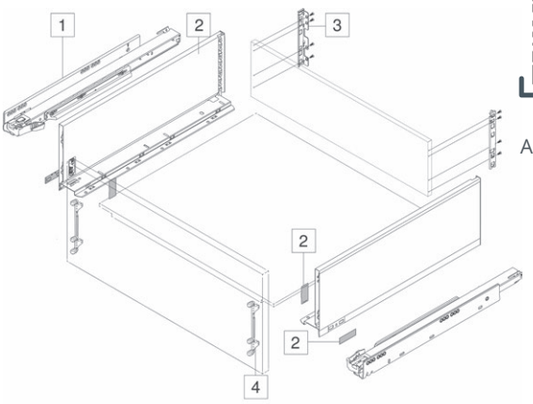

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	270	714691	-
	300	714692	-
	350	714693	-
	400	714694	-
	450	714695	714699
	500	714696	714700
	550	714697	714701
	600	714698	714702
	650	-	714703

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	270	540597	681747	540598	681748	580350
	300	540599	681749	540600	681750	635030
	350	525685	651761	540596	681753	625697
	400	533942	652192	533941	681756	635497
	450	517222	634404	517221	681759	625698
	500	517224	541144	517223	681761	580380
	550	532907	681762	532913	681765	580379
	600	540601	681766	540602	681770	645190
	650	629809	681771	662159	681774	681768

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	517232
	černá	541165
	šedá	517231
	šedá polární	681830
	nikl	580352



Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks



	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	517226
	expando	517225
	expando T	766507

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Šablony

PRODUKT	KÓD
vrtací šablona dno/zadní stěna	550763
šablona s trny	657671

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	790917
zásuvkový rámeček, šedý, 100 mm	555286
zásuvkový rámeček, šedý, 200 mm	555287



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 69. Širší nabídku doplňků AMBIA-LINE najdete na straně 70.

Kompletní zásuvka „C“

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P

Potřeba dokoupit:

4. čelní kování 2 ks

INFO Složili jsme za vás vybrané délky zásuvky LEGRABOX výšky „C“, kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
270	549146	549156
300	549147	549157
350	549148	549158
400	549149	549159
450	539568	539569
500	539573	539576
550	549153	549163
600*	549155	549165
650*	692618	692619

* Sada obsahuje korpusové lišty L+P s nosností 70 kg.

LEGRABOX - výška „F"



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

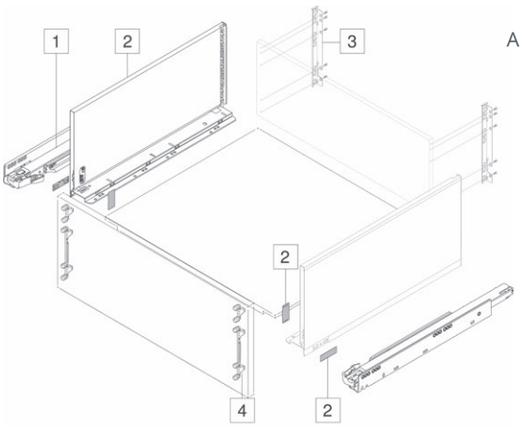

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	400	714694	-
	450	714695	714699
	500	714696	714700
	550	714697	714701
	600	714698	714702
	650	-	714703

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	400	681775	681776	681778	681779	681777
	450	517240	681780	517239	681782	681781
	500	517242	543896	517241	681783	635033
	550	540614	681784	532914	681785	692637
	600	540616	681786	540615	681787	689300
	650	677827	681788	626596	681790	681789

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	517244
	černá	543897
	šedá	517243
	šedá polární	681831
	nikl	635035



Čelní kování

› pro zásuvku výšky „F" je potřeba objednat 2 ks čelního kování výšky „M" a 2 ks čelního kování výšky „C"
› jako alternativu je možné použít 6 ks čelního kování výšky „M"



Stabilizace čela

› pro stabilizaci vysokých a širokých čel
› doporučujeme 1 ks od šířky korpusu 900 mm

	PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	KÓD
4	čelní kování	kování „M"	vrut	517214
			expando	517213
			expando T	766513
		kování „C"	vrut	517226
			expando	517225
			expando T	766507
	stabilizace			055344



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 69. Širší nabídku doplňků AMBIA-LINE najdete na straně 70.

Kompletní zásuvka „F"

Sada obsahuje:

1 korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2 bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3 držáky zad L+P

Potřeba dokoupit:

4 čelní kování 2 ks

INFO Složili jsme za vás vybrané délky zásuvky LEGRABOX výšky „F", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
400	692620	692621
450	549167	549175
500	549169	549177
550	549171	549179
600*	549173	549181
650*	692622	692623

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 70 kg.

LEGRABOX - vnitřní zásuvka výšky „M"



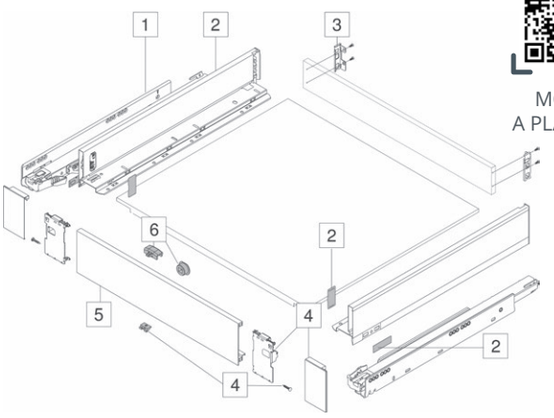

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	270	**714691**	-
	300	**714692**	-
	350	**714693**	-
	400	**714694**	-
	450	**714695**	**714699**
	500	**714696**	**714700**
	550	**714697**	**714701**
	600	**714698**	**714702**
	650	-	**714703**

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	270	**540570**	**681804**	**540571**	**681805**	**625635**
	300	**540572**	**681806**	**540573**	**681807**	**580361**
	350	**540574**	**640568**	**540575**	**681808**	**580367**
	400	**540576**	**652191**	**540577**	**681809**	**635498**
	450	**517210**	**681810**	**517209**	**681811**	**580370**
	500	**517212**	**551857**	**517211**	**681812**	**625696**
	550	**532906**	**681813**	**532912**	**681814**	**580372**
	600	**540578**	**681815**	**540579**	**681816**	**689293**
	650	**670904**	**681817**	**626595**	**681819**	**681818**

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	**517216**
	černá	**543895**
	šedá	**517215**
	šedá polární	**681833**
	nikl	**580365**



Čelní kování

	BARVA	KÓD
4	bílá	**517220**
	černá	**557079**
	šedá	**517219**
	stříbrná polární	**681843**
	INOX	**580377**



Přední díl bez drážky

› celková délka: 1 043 mm
› přířez: světlá šířka korpusu LW – 126 mm



	BARVA	KÓD
5	bílá	**517218**
	černá	**557084**
	šedá	**517217**
	šedá polární	**681838**
	nikl	**580375**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada unašečů

› unašeč je nacvaknut uprostřed na přední díl
› pouzdro unašeče je přivrtáno na vnitřní stranu čela a poté spojeno s unašečem
› odemčením unašeče je vnitřní zásuvka oddělena od čelního výsuvu a může být samostatně uzamčena
› tato funkce může být otočením pouzdra unašeče o 180° deaktivována



	BARVA	KÓD
6	bílá	**540580**
	černá	**634259**
	šedá	**540581**

Kompletní vnitřní zásuvka „M"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P
4. čelní kování pro vnitřní zásuvku L+P

Potřeba dokoupit:

5. přední díl bez drážky

INFO Složili jsme za vás vybrané délky vnitřní zásuvky LEGRABOX výšky „M", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
450	**692638**	**692639**
500	**692640**	**692641**
550	**692642**	**692643**
600*	**692644**	**692645**

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 70 kg.

LEGRABOX - vnitřní zásuvka výšky „K"



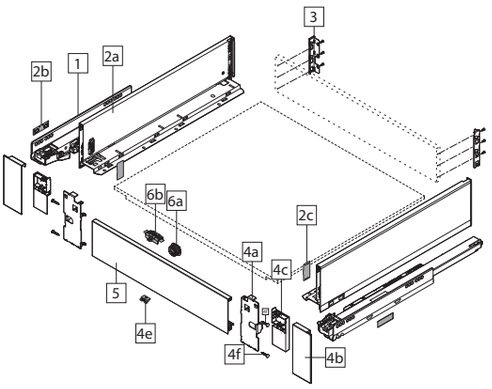

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	300	**714692**	-
	350	**714693**	-
	400	**714694**	-
	450	**714695**	**714699**
	500	**714696**	**714700**
	550	**714697**	**714701**
	600	**714698**	**714702**

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	300	**681791**	**681792**	**681797**	**681793**	-
	350	**540583**	**692610**	**540582**	**681794**	**580368**
	400	**540585**	**634405**	**540584**	**681795**	**692611**
	450	**540587**	**692612**	**540586**	**681796**	**580371**
	500	**540589**	**692614**	**540588**	**681798**	**692613**
	550	**540591**	**692616**	**540590**	**681799**	**692615**
	600	**681800**	**681801**	**681802**	**681803**	-

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	**540594**
	černá	**634407**
	šedá	**540595**
	šedá polární	**681832**
	nikl	**580360**

Čelní kování

	BARVA	KÓD
4	bílá	**790538**
	černá	**790909**
	šedá	**790538**
	šedá polární	**790911**

Přední díl bez drážky

› celková délka: 1 043 mm
› přířez: světlá šířka korpusu LW – 126 mm



	BARVA	KÓD
5	bílá	**517218**
	černá	**557084**
	šedá	**517217**
	šedá polární	**681838**
	nikl	**580375**

Kompletní vnitřní zásuvka „K"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P
4. čelní kování pro vnitřní zásuvku L+P

Potřeba dokoupit:

5. přední díl bez drážky

INFO Složili jsme za vás vybrané délky vnitřní zásuvky LEGRABOX výšky „K", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
450	**790513**	**790524**
500	**790515**	**790526**
550	**790517**	**790528**
600*	**790520**	**790531**

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 70 kg.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada unašečů

› unašeč je nacvaknut uprostřed na přední díl
› pouzdro unašeče je přivrtáno na vnitřní stranu čela a poté spojeno s unašečem
› odemčením unašeče je vnitřní zásuvka oddělena od čelního výsuvu a může být samostatně uzamčena
› tato funkce může být otočením pouzdra unašeče o 180° deaktivována



	BARVA	KÓD
6	bílá	**540580**
	černá	**634259**
	šedá	**540581**

LEGRABOX - vnitřní zásuvka výšky „C“



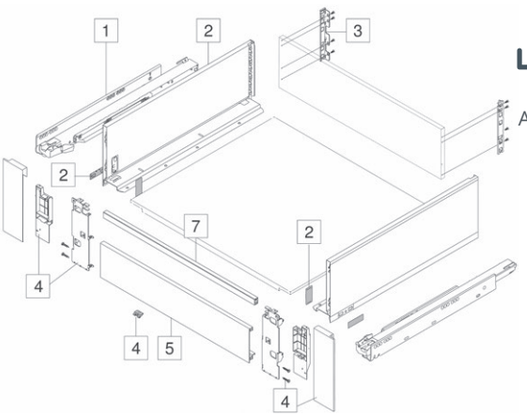

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› jak pro tlumenou zásuvku, tak pro bezúchytkové otvírání s TIP-ON BLUMOTION



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	70
1	270	714691	-
	300	714692	-
	350	714693	-
	400	714694	-
	450	714695	714699
	500	714696	714700
	550	714697	714701
	600	714698	714702
	650	-	714703

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	ŠEDÁ POLÁRNÍ	INOX
2	270	540597	681747	540598	681748	580350
	300	540599	681749	540600	681750	635030
	350	525685	651761	540596	681753	625697
	400	533942	652192	533941	681756	635497
	450	517222	634404	517221	681759	625698
	500	517224	541144	517223	681761	580380
	550	532907	681762	532913	681765	580379
	600	540601	681766	540602	681770	645190
	650	629809	681771	662159	681774	681768

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	517232
	černá	541165
	šedá	517231
	šedá polární	681830
	nikl	580352



Čelní kování

	BARVA	KÓD
4	bílá	532909
	černá	567615
	šedá	540613
	šedá polární	681842
	nikl	635040



Přední díl bez drážky

› celková délka: 1 043 mm
› přířez: světlá šířka korpusu LW – 126 mm



	BARVA	KÓD
5	bílá	517218
	černá	557084
	šedá	517217
	šedá polární	681838
	nikl	580375

Příčný reling

› celková délka: 1 080 mm
› přířez: světlá šířka korpusu LW – 90 mm



	BARVA	KÓD
7	bílá	517238
	černá	634205
	šedá	517237
	šedá polární	681840
	nikl	635045

Kompletní vnitřní zásuvka „C“

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 40 kg (70 kg*)
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P
4. čelní kování pro vnitřní zásuvku L+P

Potřeba dokoupit:

5. přední díl bez drážky
7. příčný reling

INFO Složili jsme za vás vybrané délky vnitřní zásuvky LEGRABOX výšky „M“, kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
450	692624	692625
500	692626	692627
550	692628	692629
600*	692630	692631

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 70 kg.

TIP-ON BLUMOTION PRO LEGRABOX

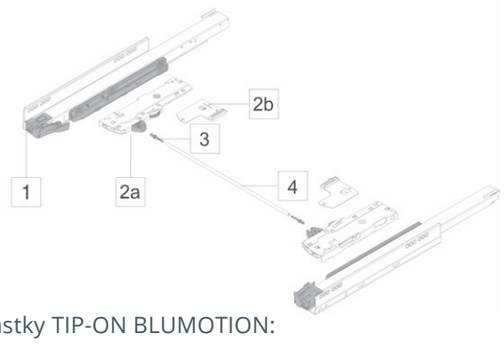



Součástky TIP-ON BLUMOTION:

1 korpusové lišty
2a modul
2b unašeč
3 synchronizační adaptér
4 hřídel synchronizace

Korpusové lišty

	TYP / NOSNOST	40 KG	70 KG
1	270	**714691**	-
	300	**714692**	-
	350	**714693**	-
	400	**714694**	-
	450	**714695**	**714699**
	500	**714696**	**714700**
	550	**714697**	**714701**
	600	**714698**	**714702**
	650	-	**714703**



Sada modulů a unašečů

- moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky (každá varianta v jiné barvě)
- unašeč je univerzálním způsobem využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION
- dodáváno včetně 2 ks synchronizačního adaptéru (světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm)



	DÉLKA (MM)	JEDNOTKA	BARVA	KÓD	DOPORUČENÉ HODNOTY HMOTNOSTI* PRO OPTIMÁLNÍ FUNKCI OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ						
					<10 KG	20 KG	30 KG	40 KG	50 KG	60 KG	65 KG
2	270-300	S0	bílá	**681837**	≤10						
		S1	světle šedá	**568834**		>10–20					
	350-650	L1**	světle šedá	**568835**	≤20						
		L3	tmavě šedá	**568836**			15–40				
		L5	černá	**568837**					35–65		

* celková hmotnost výsuvu
** L1 není možné kombinovat s vedením pro vysoké naložení (70 kg)

Světlá šířka korpusu ≥ 294 mm

Hřídel synchronizace

- možná od světlé šířky ≥ 294 mm
- vhodná do světlé šířky 1 370 mm
- kulatá
- délka: 1 125 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
4a	hřídel	**568839**

Světlá šířka korpusu 245–293 mm

Hřídel synchronizace

- pro světlou šířku korpusu 245–293 mm
- symetrická, lze krátit
- hranatá
- délka: 300 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
4b	hřídel	**646783**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Synchronizační adaptér

- symetrický, v kombinaci s hřídelí synchronizace
- na každou hřídel synchronizace nutné 2 ks
- pro světlou šířku korpusu ≥ 294 mm



	PRODUKT	KÓD
3	adaptér	**568838**

2

PŘÍSLUŠENSTVÍ AMBIA-LINE PRO LEGRABOX

- praktické využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- elegantní štíhlý design
- vhodný pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvky výšky „M“ a „K“
- libovolné nastavení a bezpečná stabilita



Příborník

- s měkkým soft-touch povrchem
- rozměr: 300 x 500 x 50 mm
- materiál: ocel, práškově lakovaná





BARVA	KÓD
bílá	627969
černá	694255
šedá	555284

Rámeček

- včetně magnetu pro připojení k bočnici nebo ocelové zadní stěně
- šířka: 242 mm
- délka: 270-400 mm





BARVA	KÓD
bílá	694149
černá	694256
šedá	543216

Adaptér podélný

- pro připojení k zadní stěně
- šířka: 242 mm



BARVA / VÝŠKA	„M“	„K“
bílá	694152	694153
černá	694257	694258
šedá	543217	694154

Příčný reling

- vhodné pro použití u zásuvek LEGRABOX všech výšek a vnitřních zásuvek výšky „C“ a „F“
- délka: 1 080 mm
- ke zkrácení
- přířez: světlá šířka - 90 mm



BARVA	KÓD
bílá	517238
černá	634205
šedá	517237



Koncovka a podélné dělení

- koncovka je určena pro LEGRABOX pure





PRODUKT	BARVA	KÓD
koncovka	bílá	580155
	černá	694261
	šedá	580153
podélné dělení	bílá	580155
	černá	694261
	šedá	580153

Zásuvkový rámeček

- z kvalitního materiálu jemného na dotek
- s magnetickou podložkou pro spojení se zadní deskou
- bez dna
- jmenovitá délka: 500 mm
- výška: 50 mm





BARVA / ŠÍŘKA (MM)	100	200
bílá	627965	627966
černá	694259	694260
šedá	555286	555287

Řezačka potravinové a ALU fólie

- vyjímatelná díky volitelné instalaci na dno
- držák na fólii pro ukládání čerstvých potravin, aby se při vytahování neřasila
- vhodná pro všechny zásuvky LEGRABOX a vnitřní zásuvky výšky „M" a „K"
- vhodná také pro zásuvkové rámečky o šířce 200 mm
- včetně obou fólií
- rozměry: 409 x 187 mm
- barva: šedá matná





PRODUKT	KÓD
řezačka	555283

Držák talířů

- plynule adaptabilní podle dané velikosti talířů
- vyjímatelný
- vhodný pro všechny zásuvky LEGRABOX a vnitřní zásuvky výšky „C" a „F"
- kapacita: 12 talířů (o průměru 186-322 mm)





PRODUKT	KÓD
držák talířů	543781

Držák nožů

- plynule adaptabilní podle dané velikosti talířů
- vyjímatelný
- vhodný pro všechny zásuvky LEGRABOX a vnitřní zásuvky výšky „C" a „F"
- kapacita: 12 talířů (o průměru 186-322 mm)





PRODUKT	KÓD
držák nožů	555282



Držák kořenek

- přehlednost etiket díky šikmému uložení kořenek
- povrch Anti-Fingerprint proti poškození agresivními kapalinami
- vhodné do čelního výsuvu o šířce 218 mm a jmenovité délce 400 mm



PRODUKT	KÓD
držák kořenek	635046

Doporučujeme

Sada kuchyňského vybavení

- kompletní sadu kuchyňského vybavení si můžete objednat jednoduše pod jedním kódem
- sada obsahuje:
  - řezačku potravinové fólie
  - 3 ks držáku talířů
  - držák nožů

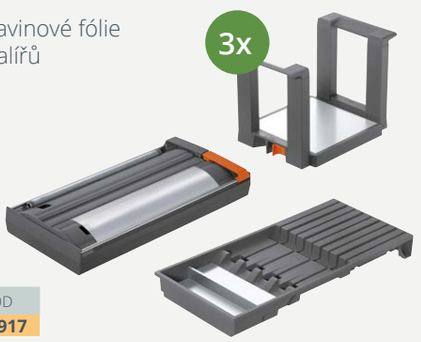

PRODUKT	KÓD
sada vybavení	790917

Doporučené kombinace vnitřního vybavení

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PŘÍBORNÍK A ZÁSUVKOVÉ RÁMEČKY	ZÁSUVKOVÉ RÁMEČKY
500	1x příborník	2x zásuvkový rámeček 100 mm, 1x zásuvkový rámeček 200 mm
550	1x příborník, 1x zásuvkový rámeček 100 mm	2x zásuvkový rámeček 100 mm, 1x zásuvkový rámeček 200 mm
600	1x příborník, 1x zásuvkový rámeček 100 mm	2x zásuvkový rámeček 100 mm, 1x zásuvkový rámeček 200 mm
800	2x příborník	2x zásuvkový rámeček 100 mm, 2x zásuvkový rámeček 200 mm
900	2x příborník, 1x zásuvkový rámeček 100 mm	1x zásuvkový rámeček 100 mm, 3x zásuvkový rámeček 200 mm
1 000	2x příborník, 2x zásuvkový rámeček 100 mm	2x zásuvkový rámeček 100 mm, 3x zásuvkový rámeček 200 mm
1 200	2x příborník, 1x zásuvkový rámeček 100 mm 2x zásuvkový rámeček 200 mm	3x zásuvkový rámeček 100 mm, 3x zásuvkový rámeček 200 mm

2

TANDEMBOX ANTARO



TANDEMBOX antaro zaručuje čistou, jasnou a hranatou řeč tvarů – zda s relingem nebo jako uzavřený korpus se zásuvným prvkem. Všechny komponenty jsou z hlediska barevného provedení vzájemně přizpůsobeny a zdůrazňují tak střídmost designu.

K tomu můžete rovněž kombinovat dle libosti různé způsoby otevírání. SERVO-DRIVE, elektrický způsob otevírání, v kombinaci s BLUMOTION nebo TIP-ON BLUMOTION, mechanický způsob otevírání.

VÝŠKA ZÁSUVKY	VÝŠKA BOČNICE (MM)	POTŘEBNÝ PROSTOR (MM)	POTŘEBNÝ PROSTOR (MM)*
N	68,5	82,5	-
M	83,6	98,5	106
K	115,6	130,5	136,5
C	83,6	192	192
D	83,6	224	224

* pro vnitřní zásuvku bez úchytky



BAREVNÁ PROVEDENÍ:

Terra černá | Šedá RAL 9006 | Nerez ocel (INOX) | Hedvábně bílá



ZÁSUVKA / ČELNÍ VÝSUV			VNITŘNÍ VÝSUV / VNITŘNÍ ZÁSUVKA	
výška N - 69 mm				
				
výška M - 84 mm				
				
výška K - 116 mm				
				
výška C - 171 mm				
				
reling	zásuvný prvek ze skla	zásuvný prvek z kovu	s relingem	
výška D - 203 mm				
				
reling	zásuvný prvek ze skla	zásuvný prvek z kovu	s relingem	s bočnicí K
				
s bočnicí K	s dvojitým relingem		s dvojitým relingem	



MONTÁŽNÍ VIDEO



UPEVNĚNÍ KORPUSOVÝCH LIŠT

TANDEMBOX antaro - výška „N"



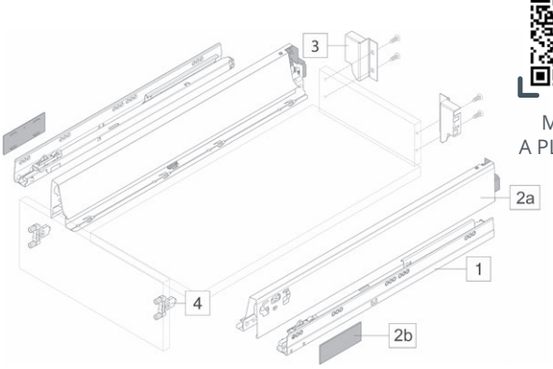

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

› nosnost: 30 kg



	DÉLKA (MM)	KÓD
1	400	046031
	450	046839
	500	031859
	550	046841

Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
2	400	522072	539782	551853
	450	511631	549956	551854
	500	289777	460271	289778
	550	551656	545875	551855

Držák zad



	BARVA	KÓD
3	bílá	289791
	šedá	055094
	černá	289792

Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks



	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	384880
	inserta	031862

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	783161
příborník 280 x 500 mm	123502
příborník 800 x 500 mm	144893



Šablony

PRODUKT	KÓD
univerzální samostatná šablona	376880
univerzální tyčová šablona	410645
univerzální označovací kreslicí šablona	682762

INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 85, širší nabídka doplňků ORGA-LINE na straně 86.

Kompletní zásuvka „N"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 30 kg
2. bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek
3. držáky zad L+P

INFO Složili jsme za vás vybrané délky zásuvky TANDEMBOX antaro výšky „N", kterou si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
400	549695	549697	549696
450	548947	548949	549698
500	548948	548950	549699
550	549701	549702	549700

2

TANDEMBOX antaro - výška „M“



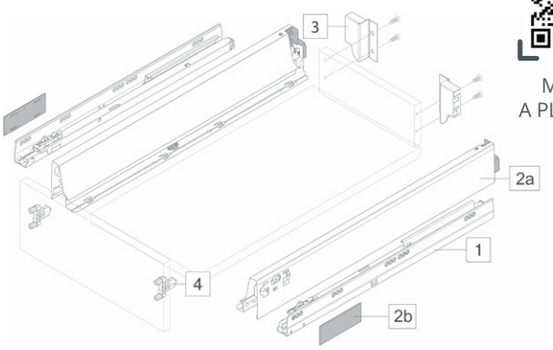

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	104569	-
	300	347811	-
	350	099077	-
	400	046031	-
	450	046839	640657
	500	031859	360934
	550	046841	195950
	600	658302	625560
	650	-	368244



Bočnice



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ		ŠEDÁ		ČERNÁ
		LEVÁ	PRAVÁ	LEVÁ	PRAVÁ	
2a	270	551825	551826	511660	511661	460260
	300	551827	551828	511666	511667	497474
	350	532892	532893	511674	511675	497475
	400	532894	532895	511678	511679	356962
	450	468387	468388	470498	470500	379206
	500	468389	468390	470503	470504	289776
	550	532896	532897	529007	529008	497476
	600	551829	551830	551831	551832	497478
	650	551833	551834	551835	551836	289782

Krytky

	BARVA	KÓD
2b	bílá	492376
	šedá	492378



Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	289787
	šedá	031860
	černá	289788



Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks

	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	384880
	inserta	031862



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 85, širší nabídka doplňků ORGA-LINE na straně 86.

Kompletní zásuvka „M“

Sada obsahuje:

1 korpusové lišty L+P 30 kg (65* kg)
2a bočnice L+P + 2b krytky 2 ks
3 držáky zad L+P

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
270	539549	539551	548932
300	539556	539557	548933
350	539562	539563	548934
400	516957	523752	548935
450	516949	516950	548936
500	516953	516954	548937
550	516959	523755	548938
600*	548930	548945	548939
650*	548931	548946	548940

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 65 kg.

INFO Složili jsme za vás vybrané zásuvky TANDEMBOX antaro, které si můžete objednat pod jedním kódem.

TANDEMBOX antaro - výška „K"



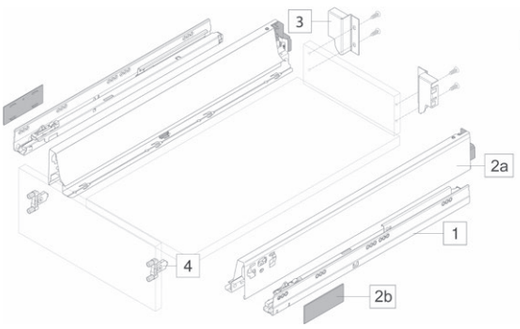

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	**104569**	-
	300	**347811**	-
	350	**099077**	-
	400	**046031**	-
	450	**046839**	**640657**
	500	**031859**	**360934**
	550	**046841**	**195950**
	600	**658302**	**625560**
	650	-	**368244**



Bočnice

› balení obsahuje bočnice L+P včetně vnějších a vnitřních krytek



	DÉLKA (MM) / BARVA	LEVÁ	PRAVÁ	LEVÁ
2a	270	**551642**	**551644**	**551643**
	300	**541413**	**541412**	**551645**
	350	**532100**	**534497**	**551646**
	400	**472675**	**472676**	**551647**
	450	**472679**	**472678**	**551648**
	500	**472681**	**472680**	**551649**
	550	**546432**	**551650**	**551651**
	600	**544882**	**511829**	**551652**
	650	**551654**	**551653**	**551655**

Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	**512383**
	šedá	**063796**
	černá	**512384**



Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks

	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	**384880**
	inserta	**031862**



DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	**783161**
příborník 280 x 500 mm	**123502**
příborník 800 x 500 mm	**144893**



Šablony

PRODUKT	KÓD
univerzální samostatná šablona	**376880**
univerzální tyčová šablona	**410645**
univerzální označovací kreslicí šablona	**682762**

INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 85, širší nabídka doplňků ORGA-LINE na straně 86.

Kompletní zásuvka „K"

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 30 kg (65* kg)
2. bočnice L+P
3. držáky zad L+P

INFO Složili jsme za vás vybrané zásuvky TANDEMBOX antaro, které si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
270	**548899**	**548917**	**548908**
300	**548900**	**548918**	**548909**
350	**548901**	**548919**	**548910**
400	**548902**	**548920**	**548911**
450	**548903**	**548921**	**548912**
500	**548904**	**548922**	**548913**
550	**548905**	**548923**	**548914**
600*	**548906**	**548924**	**548915**
650*	**548907**	**548925**	**548916**

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 65 kg.

2

TANDEMBOX antaro - výška „C"



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

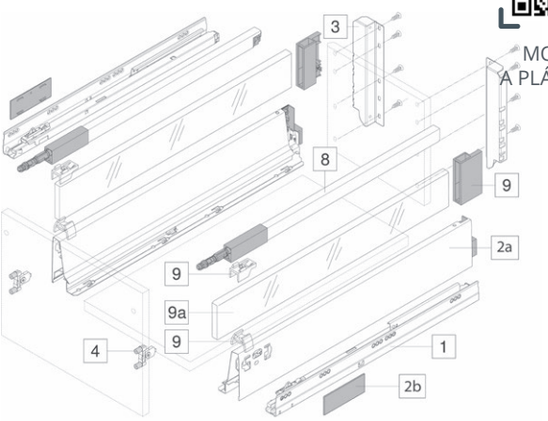

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	104569	-
	300	347811	-
	350	099077	-
	400	046031	-
	450	046839	640657
	500	031859	360934
	550	046841	195950
	600	658302	625560
	650	-	368244



Bočnice



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ		ŠEDÁ		ČERNÁ
		LEVÁ	PRAVÁ	LEVÁ	PRAVÁ	
2a	270	551825	551826	511660	511661	460260
	300	551827	551828	511666	511667	497474
	350	532892	532893	511674	511675	497475
	400	532894	532895	511678	511679	356962
	450	468387	468388	470498	470500	379206
	500	468389	468390	470503	470504	289776
	550	532896	532897	529007	529008	497476
	600	551829	551830	551831	551832	497478
	650	551833	551834	551835	551836	289782

Krytky

	BARVA	KÓD
2b	bílá	492376
	šedá	492378



Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	460297
	šedá	146089
	černá	512386



Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks



	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	384880
	inserta	031862

Podélný reling

› balení obsahuje pravý a levý reling s příchytkami



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
8	270	460275	460274	550000
	300	460277	460276	550002
	350	493620	493621	550003
	400	460279	460278	528741
	450	460281	460280	550004
	500	460283	460282	512394
	550	468378	468379	468380
	600	468382	468381	468383
	650	460285	460284	468384

Držák zásuvného prvku

	BARVA	KÓD
9	bílá	503909
	šedá	512159
	černá	512408



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 85, širší nabídka doplňků ORGA-LINE na straně 86.

Boční zásuvný prvek



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
9a	hliník	450	493626	493625	634159
		500	493629	493627	512405
		550	493639	493637	634160
		650	493642	493641	634161

	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	ČIRÉ	SATÉN
9a	sklo	270	692543	692544
		300	692545	692546
		350	692547	692548
		400	692549	681449
		450	692550	683127
		500	512401	512402
		550	657373	528443
		600	692551	692552
		650	692553	692554

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	783161
příborník 280 x 500 mm	123502
příborník 800 x 500 mm	144893
protiskluzová podložka 500 mm, šedá	791499



Šablony

PRODUKT	KÓD
univerzální samostatná šablona	376880
univerzální tyčová šablona	410645
univerzální označovací kreslicí šablona	682762

Kompletní zásuvka „C“

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 30 kg (65* kg)
2a. bočnice L+P
2b. krytky 2 ks
3. držáky zad L+P
8. podélný reling

INFO Složili jsme za vás vybrané zásuvky TANDEMBOX antaro, které si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
270	548851	548869	548860
300	548852	548870	548861
350	548853	548871	548862
400	548854	548872	548863
450	548855	548873	548864
500	548856	548874	548865
550	548857	548875	548866
600*	548858	548876	548867
650*	548859	548877	548868

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 65 kg.

2

TANDEMBOX antaro - výška „D"



MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

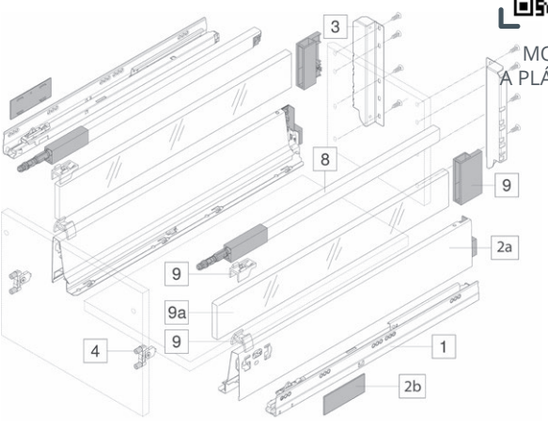

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	104569	-
	300	347811	-
	350	099077	-
	400	046031	-
	450	046839	640657
	500	031859	360934
	550	046841	195950
	600	658302	625560
	650	-	368244



Bočnice



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ		ŠEDÁ		ČERNÁ
		LEVÁ	PRAVÁ	LEVÁ	PRAVÁ	
2a	270	551825	551826	511660	511661	460260
	300	551827	551828	511666	511667	497474
	350	532892	532893	511674	511675	497475
	400	532894	532895	511678	511679	356962
	450	468387	468388	470498	470500	379206
	500	468389	468390	470503	470504	289776
	550	532896	532897	529007	529008	497476
	600	551829	551830	551831	551832	497478
	650	551833	551834	551835	551836	289782

Krytky

	BARVA	KÓD
2b	bílá	492376
	šedá	492378



Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	289783
	šedá	040594
	černá	289784



Čelní kování

› pro kompletní zásuvku je potřeba zakoupit 2 ks



	PROVEDENÍ	KÓD
4	vrut	384880
	inserta	031862

Podélný reling

› balení obsahuje pravý a levý reling s příchytkami



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
8	270	460275	460274	550000
	300	460277	460276	550002
	350	493620	493621	550003
	400	460279	460278	528741
	450	460281	460280	550004
	500	460283	460282	512394
	550	468378	468379	468380
	600	468382	468381	468383
	650	460285	460284	468384

Držák zásuvného prvku

	BARVA	KÓD
9	bílá	503909
	šedá	512159
	černá	512408



INFO Pro variantu TIP-ON BLUMOTION naleznete komponenty na straně 85, širší nabídka doplňků ORGA-LINE na straně 86.

Boční zásuvný prvek



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
9a	hliník	450	472682	472683	548624
		500	472687	472685	512406
		550	493485	493486	548626
		650	493487	493488	512407



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	ČIRÉ	SATÉN
9a	sklo	270	547564	547563
		300	548077	548078
		350	548079	548080
		400	548081	545615
		450	548082	548083
		500	460310	460311
		550	548084	548085
		600	548086	548087
		650	512403	512404

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
sada kuchyňského vybavení	783161
příborník 280 x 500 mm	123502
příborník 800 x 500 mm	144893
protiskluzová podložka 500 mm, šedá	791499



Šablony

PRODUKT	KÓD
univerzální samostatná šablona	376880
univerzální tyčová šablona	410645
univerzální označovací kreslicí šablona	682762

Kompletní zásuvka „D“

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 30 kg (65* kg)
2a. bočnice L+P
2b. krytky 2 ks
3. držáky zad L+P
8. podélný reling

INFO Složili jsme za vás vybrané zásuvky TANDEMBOX antaro, které si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
270	523757	539545	548884
300	539554	539555	548885
350	539560	539561	548886
400	516958	523753	548887
450	516951	516952	548888
500	516955	516956	548889
550	516960	523756	548890
600*	548882	548897	548891
650*	548883	548898	548892

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 65 kg.

TANDEMBOX antaro - vnitřní zásuvka výšky „C"



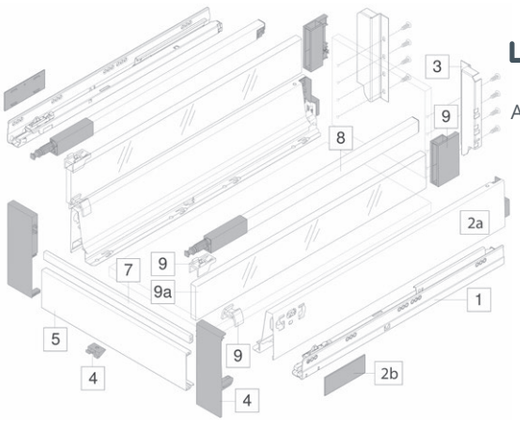

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	**104569**	-
	300	**347811**	-
	350	**099077**	-
	400	**046031**	-
	450	**046839**	**640657**
	500	**031859**	**360934**
	550	**046841**	**195950**
	600	**658302**	**625560**
	650	-	**368244**



Bočnice



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ		ŠEDÁ		ČERNÁ
		LEVÁ	PRAVÁ	LEVÁ	PRAVÁ	
2a	270	**551825**	**551826**	**511660**	**511661**	**460260**
	300	**551827**	**551828**	**511666**	**511667**	**497474**
	350	**532892**	**532893**	**511674**	**511675**	**497475**
	400	**532894**	**532895**	**511678**	**511679**	**356962**
	450	**468387**	**468388**	**470498**	**470500**	**379206**
	500	**468389**	**468390**	**470503**	**470504**	**289776**
	550	**532896**	**532897**	**529007**	**529008**	**497476**
	600	**551829**	**551830**	**551831**	**551832**	**497478**
	650	**551833**	**551834**	**551835**	**551836**	**289782**

Krytky

	BARVA	KÓD
2b	bílá	**492376**
	šedá	**492378**



Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	**460297**
	šedá	**146089**
	černá	**512386**



Držák čela pro vnitřní zásuvku

	BARVA	KÓD
4	bílá	**503907**
	šedá	**500842**
	černá	**512391**



Přední díl bez drážky

› délka: 1 036 mm

	BARVA	KÓD
5	bílá	**289793**
	šedá	**460300**
	černá	**289794**



Příčný reling

› délka: 1 046 mm

	BARVA	KÓD
7	bílá	**289832**
	šedá	**460287**
	černá	**289833**



Podélný reling

› balení obsahuje pravý a levý reling s příchytkami



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
8	270	**460275**	**460274**	**550000**
	300	**460277**	**460276**	**550002**
	350	**493620**	**493621**	**550003**
	400	**460279**	**460278**	**528741**
	450	**460281**	**460280**	**550004**
	500	**460283**	**460282**	**512394**
	550	**468378**	**468379**	**468380**
	600	**468382**	**468381**	**468383**
	650	**460285**	**460284**	**468384**

Držák zásuvného prvku

	BARVA	KÓD
9	bílá	**503909**
	šedá	**512159**
	černá	**512408**



Boční zásuvný prvek



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
9a	hliník	450	493626	493625	634159
		500	493629	493627	512405
		550	493639	493637	634160
		650	493642	493641	634161



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	ČIRÉ	SATÉN
9a	sklo	270	692543	692544
		300	692545	692546
		350	692547	692548
		400	692549	681449
		450	692550	683127
		500	512401	512402
		550	657373	528443
		600	692551	692552
		650	692553	692554

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
protiskluzová podložka 500 mm, šedá	791499

Kompletní zásuvka „C“

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 30 kg (65* kg)
2a. bočnice L+P
2b. krytky 2 ks
3. držáky zad L+P
4. čelní kování
8. podélný reling s příchytkami L+P

INFO Složili jsme za vás vybrané vnitřní zásuvky TANDEMBOX antaro, které si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
270	692555	692557	692556
300	692558	692560	692559
350	692561	692563	692562
400	692564	692566	692565
450	692567	692569	692568
500	692570	692572	692571
550	692573	692575	692574
600*	692576	692578	692577
650*	692579	692581	692580

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 65 kg.

2

TANDEMBOX antaro - vnitřní zásuvka výšky „D"



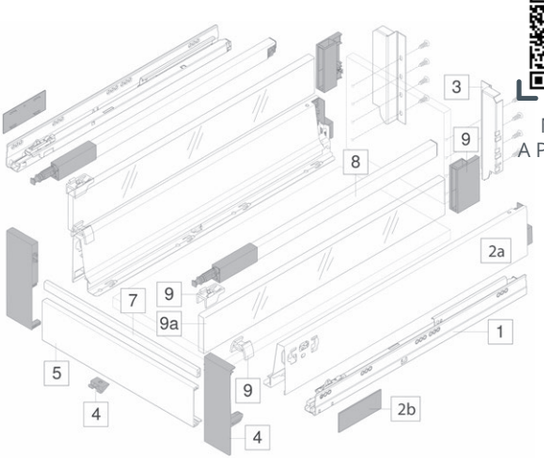

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	**104569**	-
	300	**347811**	-
	350	**099077**	-
	400	**046031**	-
	450	**046839**	**640657**
	500	**031859**	**360934**
	550	**046841**	**195950**
	600	**658302**	**625560**
	650	-	**368244**



Bočnice



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ		ŠEDÁ		ČERNÁ
		LEVÁ	PRAVÁ	LEVÁ	PRAVÁ	
2a	270	**551825**	**551826**	**511660**	**511661**	**460260**
	300	**551827**	**551828**	**511666**	**511667**	**497474**
	350	**532892**	**532893**	**511674**	**511675**	**497475**
	400	**532894**	**532895**	**511678**	**511679**	**356962**
	450	**468387**	**468388**	**470498**	**470500**	**379206**
	500	**468389**	**468390**	**470503**	**470504**	**289776**
	550	**532896**	**532897**	**529007**	**529008**	**497476**
	600	**551829**	**551830**	**551831**	**551832**	**497478**
	650	**551833**	**551834**	**551835**	**551836**	**289782**

Krytky

	BARVA	KÓD
2b	bílá	**492376**
	šedá	**492378**



Držák zad

	BARVA	KÓD
3	bílá	**289783**
	šedá	**040594**
	černá	**289784**



Držák čela pro vnitřní zásuvku

	BARVA	KÓD
4	bílá	**460302**
	šedá	**460301**
	černá	**512392**



Přední díl bez drážky

› délka: 1 036 mm

	BARVA	KÓD
5	bílá	**289793**
	šedá	**460300**
	černá	**289794**



Příčný reling

› délka: 1 046 mm

	BARVA	KÓD
7	bílá	**289832**
	šedá	**460287**
	černá	**289833**



Podélný reling

› balení obsahuje pravý a levý reling s příchytkami



	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
8	270	**460275**	**460274**	**550000**
	300	**460277**	**460276**	**550002**
	350	**493620**	**493621**	**550003**
	400	**460279**	**460278**	**528741**
	450	**460281**	**460280**	**550004**
	500	**460283**	**460282**	**512394**
	550	**468378**	**468379**	**468380**
	600	**468382**	**468381**	**468383**
	650	**460285**	**460284**	**468384**

Držák zásuvného prvku

	BARVA	KÓD
9	bílá	**460309**
	šedá	**460308**
	černá	**512409**



Boční zásuvný prvek



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
9a	hliník	450	472682	472683	548624
		500	472687	472685	512406
		550	493485	493486	548626
		650	493487	493488	512407



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM) / BARVA	ČIRÉ	SATÉN
9a	sklo	270	547564	547563
		300	548077	548078
		350	548079	548080
		400	548081	545615
		450	548082	548083
		500	460310	460311
		550	548084	548085
		600	548086	548087
		650	512403	512404

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Vnitřní vybavení

PRODUKT	KÓD
protiskluzová podložka 500 mm, šedá	791499

Kompletní zásuvka „D“

Sada obsahuje:

1. korpusové lišty L+P 30 kg (65* kg)
2a. bočnice L+P
2b. krytky 2 ks
3. držáky zad L+P
4. čelní kování
8. podélný reling s příchytkami L+P

INFO Složili jsme za vás vybrané vnitřní zásuvky TANDEMBOX antaro, které si můžete objednat pod jedním kódem.

DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
270	549059	549077	549068
300	549060	549078	549069
350	549061	549079	549070
400	549062	549080	549071
450	549063	549081	549072
500	549064	549082	549073
550	549065	549083	549074
600*	549066	549084	549075
650*	549067	549085	549076

* Sada obsahuje korpusové lišty s nosností 65 kg.

POTRAVINOVÉ A ÚZKÉ SKŘÍNĚ

Potravinová skříň SPACE TOWER antaro



Úložný prostor, který je v kuchyňské lince k dispozici, využijete nejlépe ve SPACE TOWER. Vysoké a uzavřené korpusy potravinové skříně zajistí bezpečné uložení a důmyslné urovnání zásob. Plné výsuvy, které se otevřou každý jednotlivě, umožní dobrý výhled dovnitř a přímý přístup k uloženým předmětům, a to ze 3 stran.

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

- délka: 500 mm

Sada obsahuje:
- 4x kompletní vnitřní zásuvku výšky „D“
- 1x kompletní vnitřní zásuvku výšky „M“
- závěsy: 3x pro šířku 450 mm, 4x pro šířku 600 mm (jedná se o závěsy 155° vč. podložky a 2 ks tlumení)
- přední díl bez drážky: 2x pro šířku 450 mm, 3x pro šířku 600 mm
- příčný reling: 2x pro šířku 450 mm, 3x pro šířku 600 mm

BARVA	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
bílá	450	634224
	600	634227
černá	450	634226
	600	634229
šedá	450	634225
	600	634228

INFO Přední díl a reling je dodáván v plné délce odpovídající celkovému potřebnému množství materiálu dle šířky zásuvek (je nutné krátit).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásuvný prvek sklo

- pro zásuvku výšky „D“



DÉLKA (MM) / BARVA	ČIRÉ	SATÉN
500	548084	548085

Zásuvný prvek kovový

- pro zásuvku výšky „D“



DÉLKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ
500	472687	512406	472685

Držák zásuvného prvku



BARVA	KÓD
bílá	460309
černá	512409
šedá	460308

Výsuv pro úzkou skříňku antaro komplet



- set pro kompletaci tzv. jarového výsuvu k použití u úzkých skříněk vyniká vysokou stabilitou
- koresponduje se vzhledem ostatních zásuvek TANDEMBOX antaro
- korpusové lišty jsou umístěny do kříže
- délka: 500 mm

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Sada obsahuje:
- bočnice Tandembox antaro 2 páry
- korpusové lišty 1 pár
- vysoký držák zad „D“ 1 pár
- nízký držák zad „M“ 1 pár
- čelní kování 4 ks
- podélný reling 1 pár
- krytky bočnice 4 ks

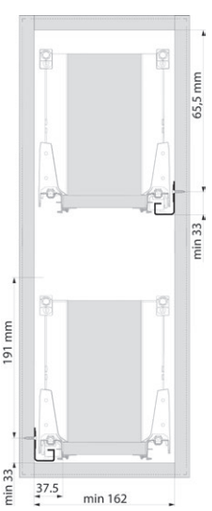

BARVA / ŠÍŘKA (MM)	200*	VARIABILNÍ
bílá	549140	549141
šedá	549144	549145

* Při variantě šířky 200 mm jsou součástí sady 16 mm přířezy dna a zad.

TIP-ON BLUMOTION PRO TANDEMBOX

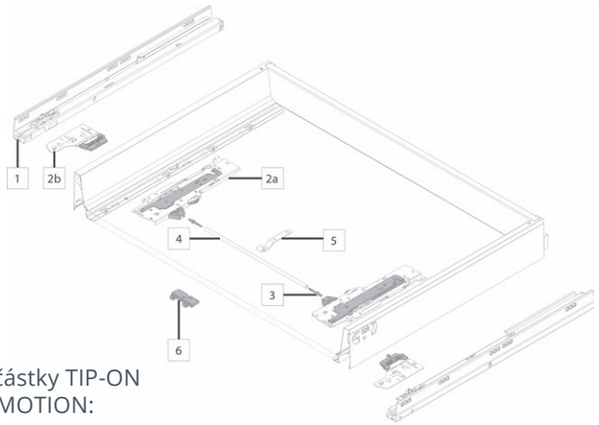

Součástky TIP-ON BLUMOTION:

1 korpusové lišty
2a modul
2b unašeč
3 synchronizační adaptér
4 hřídel synchronizace
5 držák pro hřídel synchronizace
6 podpěrný úhelník pro dno

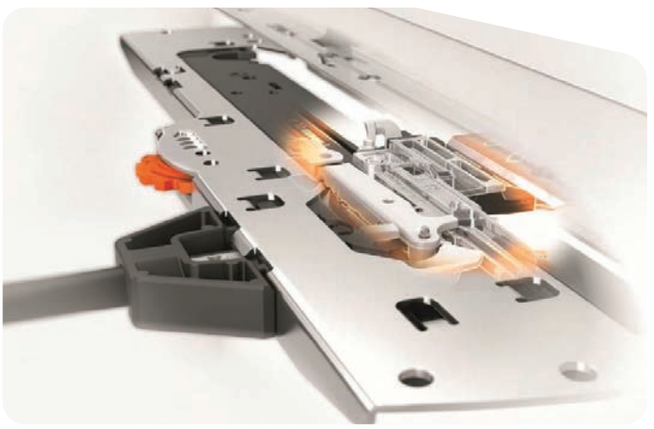

Upozornění: změna velikosti potřebného prostoru +3 mm v porovnání s BLUMOTION.

Zásuvný prvek kovový



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	30	65
1	270	646734	-
	300	646735	-
	350	646736	-
	400	646737	-
	450	646738	646729
	500	646739	646730
	550	646740	646731
	600	646741	646732
	650	-	646733

Světlá šířka korpusu ≥287 mm

Synchronizační adaptér

- pro světlou šířku korpusu ≥ 287 mm
- symetrický, použití v kombinaci s hřídelí synchronizace (na každou hřídel synchronizace jsou potřeba 2 ks adaptéru)



	PRODUKT	KÓD
3	adaptér	568838

INFO Je součástí balení modulů. Je možné si tento adaptér objednat samostatně, např. v případě poškození, nebo ztráty.

Hřídel synchronizace

- vhodná pro šířku korpusu do 1 370 mm
- doporučujeme použít od šířky korpusu ≥ 600 mm
- kulatá
- délka: 1 125 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
4a	hřídel	568839

Světlá šířka korpusu 238 – 286 mm

Synchronizace pro úzké korpusy

- pro světlou šířku korpusu 238–286 mm
- symetrická, ke zkrácení, není potřeba nic dokupovat
- hranatá
- délka: 300 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
4b	synchronizace	646783

Sada modulů a unašečů

- moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky (každá varianta v jiné barvě)
- unašeč je univerzálním způsobem využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION



	JEDNOTKA	DOPORUČENÉ HODNOTY	BARVA	KÓD
2	S0	jmenovitá délka 270-320 mm celk. hmotnost výsuvu ≤10 kg	bílá	646742
	S1	jmenovitá délka 270-320 mm celk. hmotnost výsuvu ≤10 - 20 kg	světle šedá	646743
	L1**	jmenovitá délka 350-750 mm celk. hmotnost výsuvu ≤20 kg	světle šedá	646744
	L3	jmenovitá délka 350-750 mm celk. hmotnost výsuvu ≤15 - 40 kg	tmavě šedá	646745
	L5	jmenovitá délka 350-750 mm celk. hmotnost výsuvu ≤35-60 kg	černá	646746

** L1 není možné kombinovat s korpusovými lištami s nosností 65 kg.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák hřídele synchronizace

- nutný pro šířku korpusu ≥ 750 mm
- pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem
- zamezí prověšení hřídele synchronizace



	PRODUKT	KÓD
5	držák	646748

Podpěrný úhelník pro dno

- nutný od šířky korpusu ≥ 750 mm
- pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem
- pro podepření dna výsuvu



	PRODUKT	KÓD
6	úhelník	646747

Stabilizace čela

- pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- zpevňuje spojení mezi dnem a čelem
- doporučujeme pro šířku čela od 600 mm
- na každé čelo jsou potřeba 2 ks



PRODUKT	KÓD
stabilizace	055344

2

PŘÍSLUŠENSTVÍ ORGA-LINE PRO TANDEMBOX



Příborník

- příborník lze různě kombinovat a sestavovat
- předměty jsou uloženy přehledně a bezpečně
- lze umývat v myčce na nádobí
- materiál: nerezová ocel

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	HLOUBKA KORPUSU (MM)	KÓD
280	500	**123502**
600	500	**210095**
800	500	**144893**
900	500	**113801**
1 000	500	**356608**



šířka korpusu: 280 mm



šířka korpusu: 600 mm



šířka korpusu: 800 mm



šířka korpusu: 900 mm



šířka korpusu: 1 000 mm



Misky Orga-line

- vyjímatelné misky je možné sestavovat a kombinovat individuálně
- každá miska je z nerez oceli, a dá se tudíž i umývat v myčce na nádobí
- s ORGA-LINE skvěle uložíte vše podle svých přání a v případě potřeby bude okamžitě po ruce





DÉLKA MISKY (MM)	ŠÍŘKA MISKY (MM)	KÓD
88	88	**384520**
176	88	**136150**
264	88	**136151**
352	88	**383080**

Řezačka potravinové fólie

- bez složitého hledání začátku role
- ustřihnutí fólie rychle a rovně
- včetně fólie
- barva: prachová šedá





PRODUKT	KÓD
řezačka	**347226**

Držák nožů

- bezpečné uložení nožů v zásuvce
- kapacita: 9 nožů
- barva: prachově šedá





PRODUKT	KÓD
držák nožů	**201441**

Řezačka hliníkové fólie

- bez složitého hledání začátku role a zatrhávání fólie
- ustřihnutí fólie rychle a rovně
- včetně fólie
- barva: prachově šedá





PRODUKT	KÓD
řezačka	**347227**

Stojánek na kořenky

- kořenky po ruce v zásuvce i mimo ni
- lze umývat v myčce na nádobí
- kořenky nejsou součástí balení
- pro šířku korpusu 450 mm





PRODUKT	KÓD
stojánek	**395572**

Držák talířů

- bezpečné uložení talířů
- kapacita: 12 talířů (o průměru 186 - 322 mm)
- barva: orion šedá matná





PRODUKT	KÓD
držák talířů	**543781**

VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ORGA-LINE

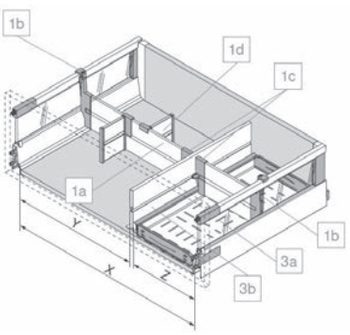



Příčka ke krácení

- postup krácení:
  X = světlá šířka korpusu LW - 91mm
  Y = sv. šířka korpusu - (šířka korpusu + 20 mm)
  Z = 177 mm



	PROVEDENÍ	DÉLKA (MM)	KÓD
1a	bílá	1 077	**472714**
	šedá	1 077	**472716**

Koncovka pro příčku

- výška relingu: D
- připevnění na podélný reling



	PROVEDENÍ	KÓD
1b	bílá	**472689**
	šedá	**472691**

Koncovka pro příčku - mezistěna

- připevnění do drážky mezistěny



	BARVA	KÓD
1c	bílá	**289817**
	šedá	**460312**

Podélné dělení pro příčku



	BARVA	kód
1d	bílá	**289820**
	šedá	**460314**



Příčný reling

- délka: 1 200 mm, ke zkrácení
- příčný reling není možné kombinovat s mezistěnou
- přířez: sv. šířka korpusu - 63 mm



	BARVA	KÓD
2a	bílá	**460289**
	šedá	**460288**

Koncovka pro příčný reling



	BARVA	KÓD
2b	bílá	**494063**
	šedá	**494068**

Podélné dělení pro příčný reling



	BARVA	KÓD
2c	bílá	**460293**
	šedá	**460292**

Vana na láhve

- šířka 216 mm, délka 474 mm
- pro jmenovitou délku 500 mm a korpus šířky 300 mm



	PRODUKT	KÓD
3a	vana na láhve	**460316**

Mezistěna

- hloubka: 500 mm



	BARVA	KÓD
3b	bílá	**289822**
	šedá	**460315**

SERVO–DRIVE ELEKTRICKÝ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ

Elektrický způsob otevírání SERVO-DRIVE skýtá ve spodních skříňkách spoustu nových možností provedení a uspořádání. Je zcela jedno, zda máte čela bez úchytek nebo s ozdobnými prvky, zda těžké či lehké, široké nebo úzké výsuvy; měkké otevírání i zavírání se nikdy nemění.

- otevření při dotyku kdekoliv na čílku
- v kombinaci s BLUMOTION pro měkké a tiché dovření
- s vertikálním nosníkem
- pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- výsuvy se dají použít beze změny
- jednoduchá montáž bez nářadí
- nízká vestavná hloubka

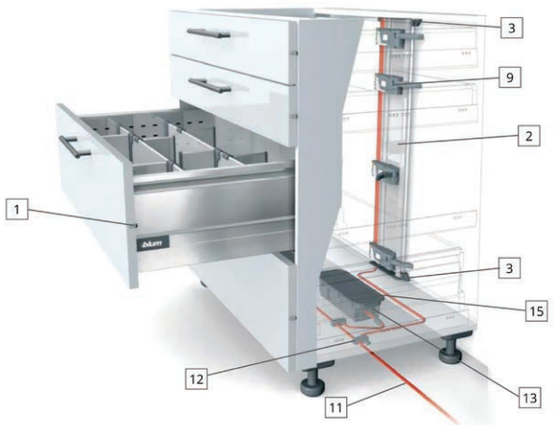

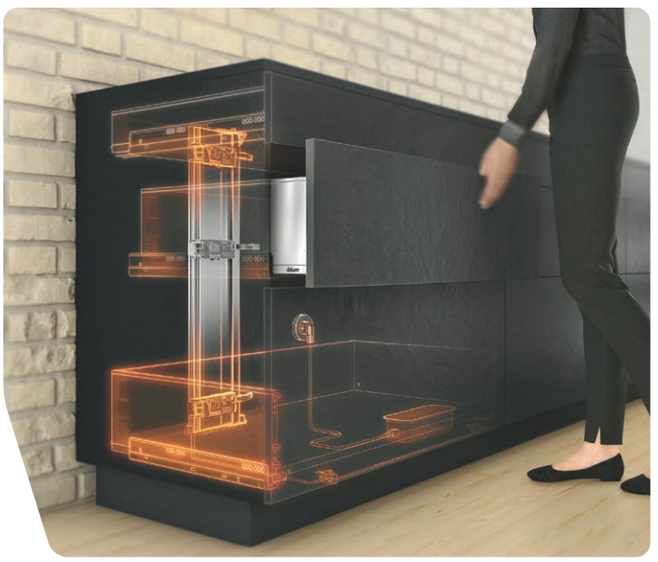

Distanční doraz

- do výšky čela 300 mm použijte 2 ks, od výšky čela 300 mm použijte 4 ks
- u korpusových lišt TANDEMBOX s nosností 65 kg použijte 4 ks, u korpusových lišt LEGRABOX s nosností 70 kg použijte rovněž 4 ks



	PRŮMĚR (MM)	KÓD
1	8	**198622**

Nosník

- materiál: hliník
- k nosníku délky 1 170 mm je potřeba dokoupit kabel



	DÉLKA (MM)	KÓD
2	750, s kabelem	**199113**
	1 170, bez kabelu	**393811**

Držák nosníku

- umožňuje uchycení dvěma způsoby:
  - 3a konstrukce nosníku horizontálně, uchycení nahoře a dole
  - 3b konstrukce nosníku vertikálně, uchycení dole a vzadu





	UCHYCENÍ	KÓD
3	horizontální - nahoře/dole	**283286**
	vertikální - dole/vzadu	**301067**

Pohonná SERVO jednotka

- jmenovité napětí 24 V



	PRODUKT	KÓD
9	servo jednotka	**198620**

Rozvodný kabel a koncová krytka

- ke zkrácení
- 1x rozvodný kabel a 5x koncová krytka na kabel
- použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel



	DÉLKA (M)	KÓD
11	8	**198611**

Svorka a koncové krytky na kabel

- balení obsahuje 1x svorku a 2x ochrannou koncovou krytku na kabel



	PRODUKT	KÓD
12	svorka	**198616**

Napájecí zdroj

- bez napájecího kabelu



	PŘÍKON (W)	KÓD
13	24	**198597**

Kabel napájecího zdroje



	DÉLKA (M)	KÓD
14	2	**198599**

Držák napájecího zdroje



	UCHYCENÍ	KÓD
15	15a na dno	**301068**
	15b na stěnu korpusu	**198600**

SERVO-DRIVE uno pro odpadkové koše



- pohodlné otevírání pomocí SERVO-DRIVE ve chvílích, kdy máte plné ruce
- pro zásuvky TANDEMBOX i LEGRABOX
- pro stojící odpadkové koše
- balení obsahuje také šrouby a návod k montáži

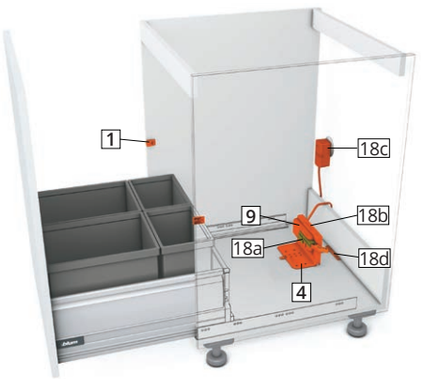

Sada obsahuje:

1	distanční doraz 2 ks
4	držák servo jednotky
18a	přepravní pojistka
18b	ochranný kryt proti kapající vodě
18c	adaptér pro napájení 16 W
18d	pomůcka pro montáž

PRODUKT	KÓD
sada SERVO-DRIVE UNO	**366440**

SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky



- pro všechny běžné vestavné lednice a mrazničky
- samodovírací automatický mechanismus pro případ nechtěného otevření
- zábrana proti nechtěnému otevření
- pojistka proti spuštění
- jednoduchá montáž a instalace
- lednice – výška výklenku ≤ 1 780 mm
- mrazničky – výška výklenku < 1 780 mm
- balení obsahuje také vrut do dřevotřísky a montážní šablonu

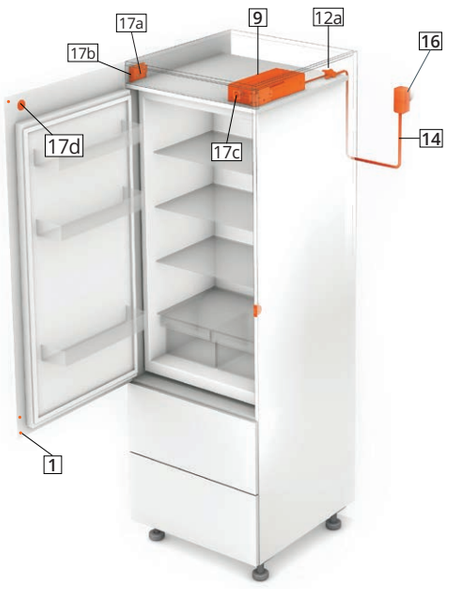

Sada obsahuje:

9	pohonná servo jednotka
17a	montážní podložka 2 ks
17b	díl pro upevnění čela 2 ks
17c	čelní kování
17d	kontaktní destička
1	distanční doraz 3 ks
12a	svorka

Potřeba dokoupit:

16	napájecí zdroj 24 W
14	kabel napájecího zdroje

INFO Pokud je spodní hrana lednice pod pracovní deskou < než 200 mm, nebo je nad ní, pak je potřeba dokoupit bezdrátový přijímač (kód 553925) a vypínač (kód 515741).

PRODUKT	KÓD
sada SERVO-DRIVE FLEX	**553923**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák napájecího zdroje

- bez napájecího kabelu



	PŘÍKON (W)	KÓD
13	24	**198597**

Kabel napájecího zdroje



	DÉLKA (M)	KÓD
14	2	**198599**

METABOX

METABOX. Jednoduše. Dobře. Osvědčeným způsobem.

Zásuvky a výsuvy METABOX se skládají jen z několika konstrukčních dílů. Vyzkoušejte si realizovat s osvědčeným Box systémem nejrozmanitější využití v kuchyni, hale, v koupelně nebo v kanceláři. Málo konstrukčních dílů – velká výhoda: METABOX namontujete v jediném okamžiku.



VÝŠKA ZÁSUVKY	VÝŠKA BOČNICE (MM)	POTŘEBNÝ PROSTOR (MM)	POTŘEBNÝ PROSTOR PRO VNITŘNÍ ZÁSUVKU (MM)
N	54	78	-
M	86	110*	113*
K	118	142*	145*
H	150	174*	177*

* +2 mm s BLUMOTION, +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ výška N

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ výška M

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ výška K

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ výška H

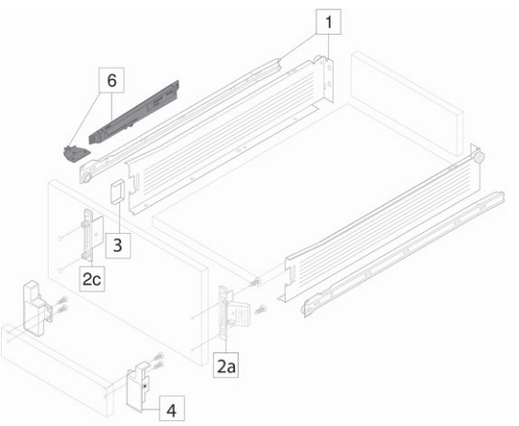

Korpusové lišty včetně bočnic



	DÉLKA (MM)	N	M		K	H	
		BÍLÁ	BÍLÁ	ŠEDÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	ŠEDÁ
1	270	046805	039189	100204	-	-	-
	350	038037	014604	046807	046810	046812	-
	400	046806	014618	524428	046811	044214	-
	450	014619	014623	046809	044395	014622	-
	500	014602	014606	041187	037649	014609	-
	550	014603	038324	-	034395	014620	288374

Čelní kování



	VÝŠKA	VRUT		CLIP VRUT		CLIP EXPANDO	
		LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ
2	N	014610	014614	-	-	-	-
	M,K,H	014611	014615	027750	027751	031034	031035

Krytky čelního kování

› pro čelní kování s montáží na vrut



	VÝŠKA (MM) / BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ
2a	M, K, H	041440	014613

Čelní kování pro vnitřní zásuvku

	VÝŠKA	LEVÉ	PRAVÉ
3	M	021634	130907
	K	173867	173868
	H	027828	027827



Tlumení BLUMOTION

	VÝŠKA / BARVA	BÍLÁ	BÍLOŠEDÁ
4	N, M, K, H	348482	659964



Komponenty zásuvky N:
1. bočnice
2. čelní kování
4. tlumení BLUMOTION

Komponenty zásuvky M:
1. bočnice
2. čelní kování CLIP
   standardní čelní kování
2a. krytka čelního kování
3. čelní kování vn. zásuvky
4. tlumení BLUMOTION

Komponenty zásuvky K:
1. bočnice
2. čelní kování CLIP
   standardní čelní kování
2a. krytka čelního kování
3. čelní kování vn. zásuvky
4. tlumení BLUMOTION

Komponenty zásuvky H:
1. bočnice
2. čelní kování CLIP
   standardní čelní kování
2a. krytka čelního kování
3. čelní kování vn. zásuvky
4. tlumení BLUMOTION

VÝSUVY PRO DŘEVĚNÉ ZÁSUVKY

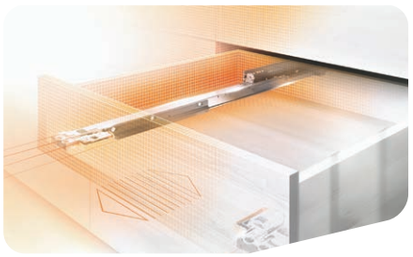

MOVENTO: Skrytý vodicí systém vyhovující nejvyšším nárokům

Vodicí systém MOVENTO zaručí synchronizovaný lehký chod, seřízení čel ve 4 směrech i dynamickou nosnost 40 kg a 60 kg. MOVENTO pro bezúchytková čela se dá hravě kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE. Otevírání nábytku lehkým ťuknutím, zavírání měkce a tiše díky BLUMOTION.



Vodicí systém TANDEM – lehký chod po celou dobu životnosti nábytku

TANDEM, skrytý vodicí systém pro dřevěné zásuvky: lehký chod a vysoký komfort pohybu ve všech místnostech v bytě. Tento systém nabízí oproti běžným kuličkovým výsuvům komfortnější seřízení čela.

MOVENTO BLUMOTION



- skrytý plný výsuv
- s integrovaným a zároveň vypinatelným BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání
- možnost kombinovat s TIP-ON BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE
- synchronizovaný tichý chod
- seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- integrované nastavení hloubky bez nářadí
- vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- kompatibilní s boční stabilizací pro MOVENTO
- synchronizace od světlé šířky korpusu LW 265 mm

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ BLUMOTION

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ TIP-ON BLUMOTION

☐ STANDARD ■ TIP ON

Součástky MOVENTO BLUMOTION:

- 1 korpusové lišty
- 3 spojka
- 4 seřizovač hloubky
- 12 boční stabilizace

Součástky MOVENTO TIP-ON BLUMOTION:

- 1 korpusové lišty
- 3 spojka
- 4 seřizovač hloubky
- 6a 6a sada TIP-ON
- 6c synchronizační adaptér
- 6d hřídel synchronizace
- 12 boční stabilizace

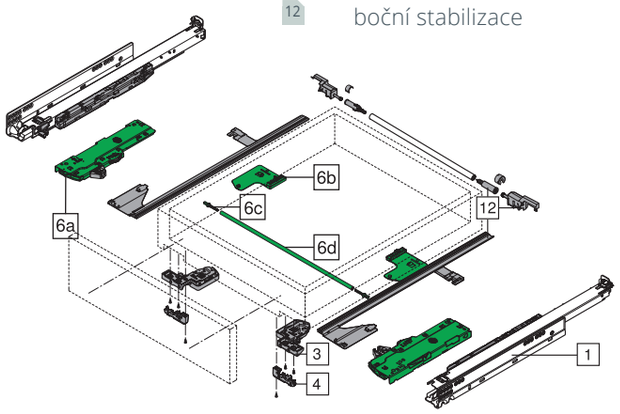

Korpusové lišty ☐■



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40	60
1	250*	737843	-
	270	737844	-
	300	737845	-
	320	740608	-
	350	737846	-
	380	740609	-
	400	737847	-
	420	740612	-
	450	737848	737852
	480	740614	-
	500	737849	737853
	520	740615	-
	550	737850	737854
	580	-	754023
	600	737851	737855
	650	-	737856
	700	-	737857
	750	-	737858

* Nelze použít pro variantu TIP-ON.

Spojka ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
3	levá	396919
	pravá	396920

2

Seřizovač hloubky



	PRODUKT	KÓD
4	seřizovač	**396921**

Synchronizační adaptér

- pro světlou šířku korpusu ≥314 mm
- symetrický, použití v kombinaci s hřídelí synchronizace (na každou hřídel synchronizace jsou potřeba 2 ks adaptéru)



	PRODUKT	KÓD
6c	adaptér	**568838**

INFO Je součástí balení modulů. Je možné si tento adaptér objednat samostatně, např. v případě poškození, nebo ztráty

Hřídel synchronizace

- vhodná pro šířku korpusu do 1 370 mm
- je možné použít od šířky korpusu ≥314 mm
- doporučujeme použít od šířky korpusu ≥600 mm
- kulatá
- délka: 1 125 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
6d	hřídel	**568839**

Synchronizace pro úzké korpusy

- pro světlou šířku korpusu 265-313 mm
- symetrická, ke zkrácení
- není potřeba nic dokupovat
- hranatá
- délka: 300 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
6e	hřídel	**646783**

Sada TIP-ON

- moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky (každá varianta v jiné barvě)
- sada obsahuje modul (6a), unašeč (6b) a 2x adaptér pro synchronizace (6c)



	JEDNOTKA	DOPORUČENÉ HODNOTY	BARVA	KÓD
	S0	jmenovitá délka 270-320 mm celk. hmotnost výsuvu ≤10 kg	bílá	**681837**
6a	S1	jmenovitá délka 270-320 mm celk. hmotnost výsuvu ≤10 - 20 kg	světle šedá	**568834**
6b	L1**	jmenovitá délka 350-750 mm celk. hmotnost výsuvu ≤20 kg	světle šedá	**568835**
	L3	jmenovitá délka 350-750 mm celk. hmotnost výsuvu ≤15 - 40 kg	tmavě šedá	**568836**
	L5	jmenovitá délka 350-750 mm celk. hmotnost výsuvu ≤35-60 kg	černá	**568837**

** L1 není možné kombinovat s korpusovými lištami s nosností 60 kg.

Boční stabilizace

- vhodná pro šířku korpusu do 1 400 mm
- ke zkrácení



DÉLKA (MM)	KÓD
400	**495426**
600	**420616**
750	**495427**

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Šablona pro seřízení mezery čela

PRODUKT	KÓD
šablona	**568840**





MOVENTO BLUMOTION / montáž na dno korpusu - policový výsuv



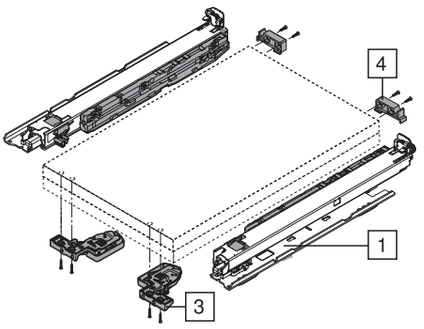

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40
1	350	**737859**
	400	**737860**
	450	**737861**
	500	**737862**



Spojka Movento

	PROVEDENÍ	KÓD
3	levá	**396919**
	pravá	**396920**



Nasouvací držák pro policový výsuv

	MATERIÁL	KÓD
6e	plast	**495217**



Aretace policového výsuvu



- využitelná s plnými výsuvy MOVENTO a TANDEM, nelze využít s částečnými výsuvy TANDEM!
- možnost kombinovat s BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION a TIP-ON
- aretace na obou stranách
- odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou
- využitelná ve všech místnostech v bytě či domě
- bezpečná stabilita
- snadná montáž – kování slouží jako šablona
- instalace vedení v běžných pozicích k našroubování

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Aretace

- složení: 2x aretační modul* 2x západka, 1x návod k montáži



* Instalace je možná pouze s pomocí vrutů do dřevotřísky.

PRODUKT	KÓD
aretace	**790766**

Hřídel synchronizace

- MOVENTO a TANDEM: přířez: LW - 87 ± 1 mm



PRODUKT	KÓD
hřídel	**790767**



2

MOVENTO TIP-ON



- skrytý plný výsuv s integrovaným TIP-ON, mechanickým způsobem otvírání
- synchronizovaný lehký chod
- seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- integrované nastavení hloubky bez nářadí
- vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- kompatibilní s boční stabilizací pro MOVENTO
- volitelná synchronizace TIP-ON pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

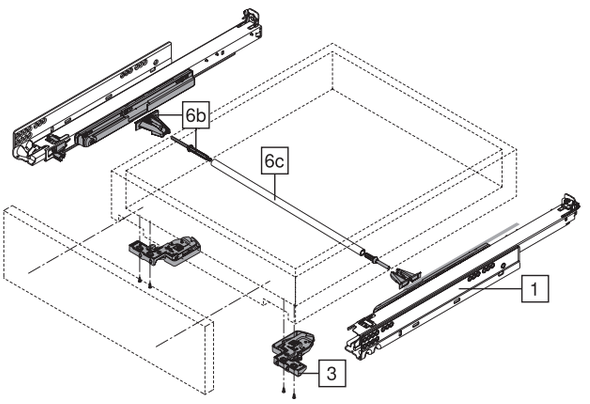

Korpusové lišty

	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	40
1	300	**554972**
	350	**496388**
	400	**496390**
	450	**458640**
	500	**420570**
	550	**496394**



Spojka Movento

	PROVEDENÍ	KÓD
3	levá	**396919**
	pravá	**396920**



Synchronizace TIP-ON

- obsahuje: spojka, pojistka proti přetížení, 2x úchytka

	PROVEDENÍ	KÓD
6b	kulatá, šedá	**420589**



Hřídel synchronizace

- délka: 1 400 mm

	PROVEDENÍ	KÓD
6c	kulatá, hliník	**517245**



Boční stabilizace

- vhodná pro šířku korpusu do 1 400 mm
- ke zkrácení

DÉLKA (MM)	KÓD
400	**495426**
600	**420616**
750	**495427**



TANDEM plus BLUMOTION



- skrytý plný výsuv s integrovaným BLUMOTION
- nastavení výšky bez nářadí
- integrované nastavení a seřízení sklonu čílek bez nářadí
- vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

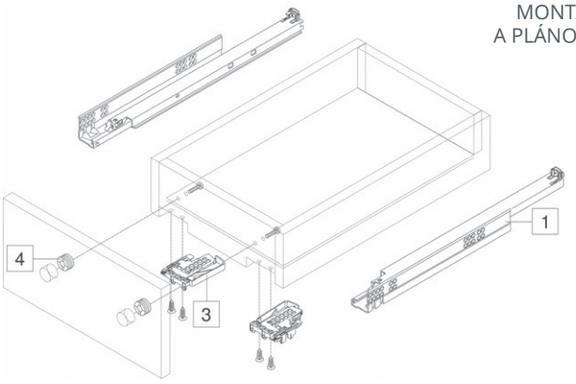

Korpusové lišty



	DÉLKA (MM) / NOSNOST (KG)	PLNÝ VÝSUV 40	PLNÝ VÝSUV 50	ČÁSTEČNÝ VÝSUV 30
1	250*	156291	-	-
	270	046821	-	-
	300	014759	-	384526
	320	498438	-	-
	350	014757	-	114696
	380	299746	-	-
	400	014745	-	226456
	420	278738	-	-
	450	014766	289138	204228
	480	222023	-	-
	500	014746	127910	114694
	520	462526	528807	-
	550	014761	117430	179115
	580	-	494720	-
	600	312150	153815	-
	650	-	129927	-
	700	-	383131	-
	750	-	014762	-

Spojka

	PROVEDENÍ	KÓD
3	levá	014747
	pravá	014748



Čelní kování

- nastavení čela ve dvou směrech ± 2 mm
- potřebný otvor Ø 20 mm, hloubka 10,5 mm



	PRODUKT	KÓD
4	čelní kování	014848

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizace TANDEM

PROVEDENÍ	KÓD
zásuvky o délce do 410 mm*	421101
zásuvky o délce do 600 mm*	542445
zásuvky o délce do 750 mm*	657219



2

TANDEM plus TIP-ON



- skrytý plný výsuv
- nastavení výšky bez nářadí
- integrované nastavení a seřízení sklonu čílek bez nářadí
- vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- hodí se pro využití s TIP-ON bezúchytkovým otevíráním

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

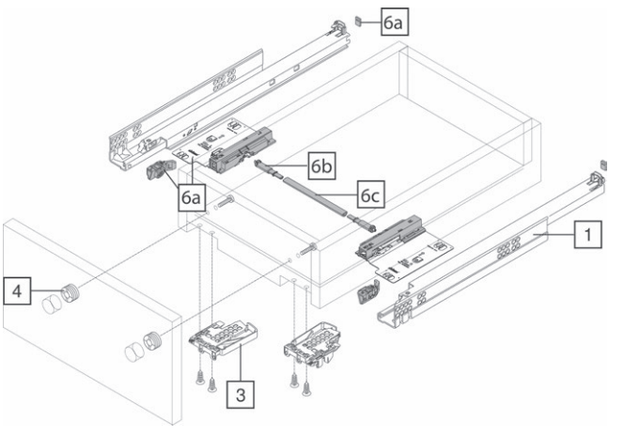

Korpusové lišty



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG	50 KG
	250	**412784**	-
	270	**203135**	-
	300	**143104**	-
	320	**627056**	-
	350	**122743**	-
	380	**413535**	-
	400	**127862**	-
	420	**495442**	-
1	450	**135165**	**529210**
	480	**495443**	-
	500	**135166**	**529190**
	520	-	**692538**
	550	**133361**	**370338**
	580	-	**692539**
	600	**313940**	**674151**
	650	-	**553912**
	700	-	**669640**
	750	-	**471428**

Spojka



	PROVEDENÍ	KÓD
3	levá	**014747**
	pravá	**014748**

Jednotka TIP-ON



	NOSNOST (KG)	KÓD
6a	30	**290111**
	50	**370342**

Čelní kování



- nastavení čela ve dvou směrech ± 2 mm
- potřebný otvor Ø 20 mm, hloubka 10,5 mm

	PRODUKT	KÓD
4	čelní kování	**014848**

Sada pastorků k synchronizaci



- volitelné
- sada obsahuje 2 ks (L + P)

	PRODUKT	KÓD
6b	sada pastorků	**290113**

Hřídel synchronizace



- pro korpusy široké až 1 200 mm
- délka hřídele: LW - 277 mm
- půlkulatá

	DÉLKA (MM)	KÓD
6C	889	**290112**

ŠABLONY A MONTÁŽNÍ POMŮCKY

PRODUKT	MONTÁŽNÍ VIDEO	Možnosti zpracování: AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX intivo	TANDEMBOX antaro	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	Ostatní výrobky	KÓD
BOXFIX P								●	●	●	●						**676353**
 BOXFIX P zajistí díky snadnému zacházení s ním a efektivní přípravě více komfortu při montáži LEGRABOX/ TANDEMBOX, montáž je díky pneumatickému upínání jednoduchá a rychlá																	
BOXFIX E-L								●	●								**550764**
 montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů LEGRABOX, způsob montáže: vruty jmenovitá délka: 270-650 mm šířka korpusu: 250-1 200 mm výška zadní stěny až 250 mm **Při objednávce obdržíte:** • 1x BOXFIX E-L • 1x středící vrták																	
BOXFIX E-T										●	●						**516270**
 montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů TANDEMBOX antaro, způsob montáže: vruty jmenovitá délka: 270-650 mm šířka korpusu: 250-1 200 mm výška zadní stěny až 250 mm **Při objednávce obdržíte:** • 1x BOXFIX E-T • 1x středící vrták																	
Univerzální samostatná šablona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**376880**
 šablona pro předvrtání montážních pozic pro výsuvy, výklopy a montážní podložky a adaptéry, šablonu lze použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu, nastavení hloubky pomocí stupnice, zpracování možné s pomocí rysky **Při objednávce obdržíte:** • 1x tělo univerzální samostatné šablony • 1x hloubkovou zarážku vrtáku (pr. 5 mm) • 1x redukční pouzdro (pr. 5 mm na pr. 2,5 mm) • 1x inbusový klíč																	
Vrtací šablona pro distanční doraz		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		**424642**
 šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na samostatném nebo smontovaném čele nebo na korpusu, zpracování možné na rysce a na dorazu (fixní rozměr 20 mm) **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu pro distanční doraz • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 8 mm • 1x redukční pouzdro pr. 8 mm na pr. 5 mm																	
Univerzální vrtací šablona		●						●	●	●	●	●	●	●			**276619**
 šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování včetně relingu, zadní stěny a dna zásuvky u rychlomontážní verze METABOX C15 a rovněž pro čelní kování AVENTOS, nastavení dorazů s pomocí stupnice **Při objednávce obdržíte:** • 1x univerzální vrtací šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 10 mm • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 5 mm • 1x označovač pr. 10 mm • 1x označovač pr. 5 mm																	

2

PRODUKT	MONTÁŽNÍ VIDEO	AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX intivo	TANDEMBOX antaro	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	Ostatní výrobky	KÓD
		Možnosti zpracování															
Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna								●	●								**634671**
																	
šablona pro precizní výrobu polodrážky do dna zásuvky LEGRABOX. Jednoduché upínání dna pro komfortní práci. Není nutná žádná příprava **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna • 1x fréza (průměr 60 mm) • 2x dřevěný doraz • 1x sada nářadí																	
Vrtací šablona pro LEGRABOX dno / zadní stěnu								●	●								**550763**
																	
šablona pro vyvrtání montážních otvorů pro montáž, do dna zásuvky (spojení bočnice/dna a zadní stěny/dna), šablona pro vyvrtání montážních otvorů pro montáž, do zadní stěny (spojení dřevěné zadní stěny/držáku dřevěné zadní stěny) **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 2,5 mm																	
Vrtací šablona pro MOVENTO / TANDEM													●	●			**226400**
																	
šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků, pro vodicí lištu předvrtejte otvory pro montážní pozice spojky MOVENTO/TANDEM **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablona • 1x hloubková zarážka vrtání pr. 6 mm																	
Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION										●	●						**355082**
																	
šablona pro montáž kování SPACE CORNER SYNCROMOTION																	
Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO DRIVE								●	●	●	●		●	●			**514780**
																	
šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro koncovky nosníku SERVO-DRIVE, vrtací šablonu můžete použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu a rovněž na jednotlivých komponentech (dno nebo půda či vlys), zpracování s pomocí rysky **Při objednávce obdržíte:** • 1x vrtací šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 10 mm • 1x označovač pr. 10 mm																	
Univerzální tyčová šablona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**410645**
																	
šablona pro předvrtání montážních pozic pro výsuvy, výklopy a montážní podložky a adaptéry, šablonu lze použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu, nastavení hloubky pomocí stupnice, zpracování možné s pomocí rysky **Při objednávce obdržíte:** • 1x tyč šablony 1 000 mm se stupnicí • 4x univerzální tyčovou šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 5 mm • 1x redukční pouzdro z pr. 5 mm na pr. 2,5 mm • 1x inbusový klíč																	

PRODUKT	MONTÁŽNÍ VIDEO	Možnosti zpracování: AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX intivo	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	Ostatní výrobky	KÓD
Univerzální označovací šablona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**682762**
 jednoduché a variabilní použití pro vyznačování pozic otvorů																		
Šablona pro nastavení mezery čela LEGRABOX / MOVENTO								●	●					●				**568840**
 šablona pro precizní a komfortní nastavení čela ve vzdálenosti 2,5 m u LEGRABOX a MOVENTO doporučujeme k montáži korpusových lišt TIP-ON BLUMOTION																		
Šablona pro nastavení mezery čela TANDEMBOX										●	●	●						**646754**
 šablona pro precizní a komfortní nastavení čela ve vzdálenosti 2,5 mm pro TANDEMBOX doporučujeme k montáži korpusových lišt TIP-ON BLUMOTION																		
Označovač		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		**014848**
 montážní pomůcka pro označení montážních pozic pro nastavitelné čelní kování 014 848, pr. 20 mm																		



AVANTECH YOU

NOVINKA podzim 2020



AvanTech YOU fascinuje! S tloušťkou boku pouhých 13 mm je řeč designu nekompromisně přímočará. Kde technika mizí v tenkém boku, tam vzniká prostor pro působení puristického designu. Žádné krytky ani otvory nenarušují čisté, hladké linie.

- nový systém AvanTech YOU s plnovýsuvy Actro YOU a Yuadro YOU přináší unikátní kombinaci mnoha výhod
- uživatele nábytku potěší elegantní a individuální design, sametově hladký chod a komfortní funkce Push to open Silent
- výrobce nábytku ocení hospodárnou výrobu, snadnou montáž a rychlé seřízení

BAREVNÁ PROVEDENÍ:

stříbrná | bílá | antracit

VÝSUVY ACTRO YOU

Výsuvy jsou základem pro suverénní a kreativní nábytkový design. Naplňují nábytek viditelnou, hmatatelnou a slyšitelnou dokonalostí.

Výkonné, měkké tlumení při dovírání.

- jedinečně komfortní chod
- mimořádně vysoká boční stabilita
- dva stupně nosnosti (40 kg a 70 kg)
- optimální rozložení zatížení díky synchronizaci

Push to open Silent otvírá bez úchytek a zavírá tlumeně.

VÝSUVY QUADRO YOU

Jeden zásuvkový systém, dva typy výsuvů a identický vrtací obraz umožňují realizaci široké škály designu nábytku pro různé oblasti použití. Další variabilitu nabízejí rozličné komfortní funkce.

- výkonná a precizní technika
- zaručeně dlouhá životnost
- osvědčený a neustále zdokonalovaný výsuv
- nosnost do 30 kg

Účinné, měkké tlumení Silent Systém.

Volitelně Push to open Silent, otvírá bez úchytek a zavírá tlumeně.

PREZENTAČNÍ VIDEO AvanTech YOU

MONTÁŽNÍ VIDEO AvanTech YOU





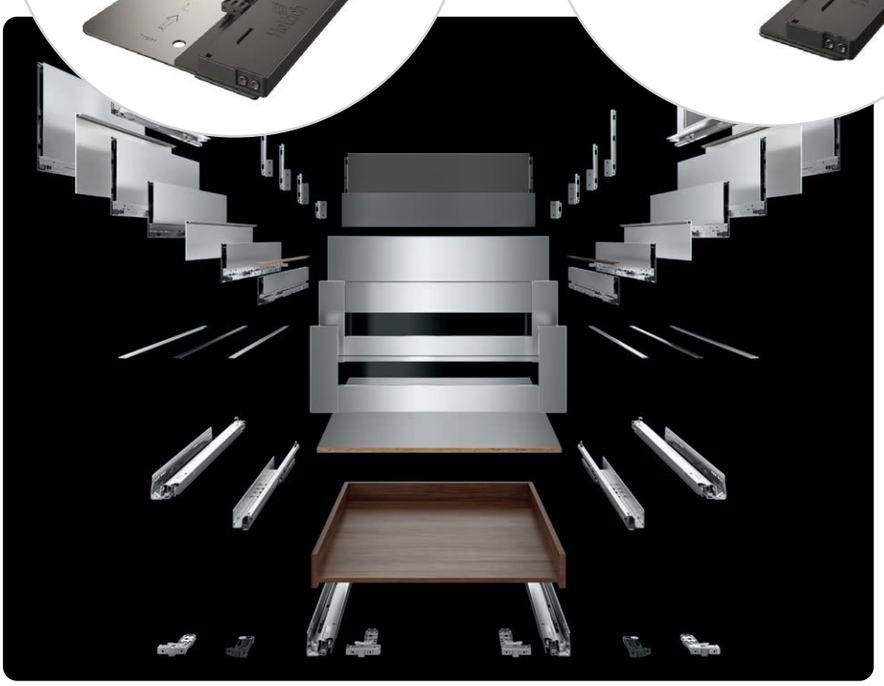

Zásuvky AvanTech YOU můžete nasadit na nově vyvinuté plnovýsuvy Actro YOU s nosností 10, 40 a 70 kg, ale také na osvědčené plnovýsuvy Quadro YOU s nosností 10 a 30 kg.



AvanTech YOU - kompletní zásuvka



- zásuvkový systém s dvojitými boky
- integrované seřízení výšky, strany a náklonu
- povrchová úprava práškově lakovaná ocel v základních barvách stříbrná, bílá a antracit

Sada obsahuje:
- 1 ks bok pravý a levý
- 2 ks výsuvů Actro YOU nebo Quadro YOU
- 2 ks designové profily v barvě boků
- 2 ks příchytky čela k našroubování
- 2 ks stabilizátor zad
- upevňovací materiál

AvanTech YOU - výška 77 mm

TYP VÝSUVU	Actro YOU						Quadro YOU		
NOSNOST	40 KG			70 KG			30 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
400	**803971**	**803972**	**803973**	-	-	-	**803992**	**803993**	**803994**
450	**803974**	**803975**	**803976**	**803983**	**803984**	**803985**	**803995**	**803996**	**803997**
500	**803977**	**803978**	**803979**	**803986**	**803987**	**803988**	**803998**	**803999**	**804000**
550	**803980**	**803981**	**803982**	**803989**	**803990**	**803991**	**804001**	**804002**	**804003**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



AvanTech YOU - výška 101 mm

TYP VÝSUVU	Actro YOU								
NOSNOST	10 KG			40 KG			70 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
270	**804004**	**804005**	**804006**	**804013**	**804014**	**804015**	-	-	-
300	**804007**	**804008**	**804009**	**804016**	**804017**	**804018**	-	-	-
350	**804010**	**804011**	**804012**	**804019**	**804020**	**804021**	-	-	-
400	-	-	-	**804022**	**804023**	**804024**	-	-	-
450	-	-	-	**804025**	**804026**	**804027**	**804037**	**804038**	**804039**
500	-	-	-	**804028**	**804029**	**804030**	**804040**	**804041**	**804042**
550	-	-	-	**804031**	**804032**	**804033**	**804043**	**804044**	**804045**
600	-	-	-	**804034**	**804035**	**804036**	**804046**	**804047**	**804048**
650	-	-	-	-	-	-	**804049**	**804050**	**804051**



TYP VÝSUVU	Quadro YOU					
NOSNOST	10 KG			30 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
270	**804052**	**804053**	**804054**	-	-	-
300	**804055**	**804056**	**804057**	-	-	-
350	**804058**	**804059**	**804060**	-	-	-
400	-	-	-	**804061**	**804062**	**804063**
450	-	-	-	**804064**	**804065**	**804066**
500	-	-	-	**804067**	**804068**	**804069**
550	-	-	-	**804070**	**804071**	**804072**
600	-	-	-	**804073**	**804074**	**804075**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



AvanTech YOU - výška 139 mm

TYP VÝSUVU	Actro YOU								
NOSNOST	10 KG			40 KG			70 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
300	**804076**	**804077**	**804078**	**804082**	**804083**	**804084**	-	-	-
350	**804079**	**804080**	**804081**	**804085**	**804086**	**804087**	-	-	-
400	-	-	-	**804088**	**804089**	**804090**	-	-	-
450	-	-	-	**804091**	**804092**	**804093**	**804103**	**804104**	**804105**
500	-	-	-	**804094**	**804095**	**804096**	**804106**	**804107**	**804108**
550	-	-	-	**804097**	**804098**	**804099**	**804109**	**804110**	**804111**
600	-	-	-	**804100**	**804101**	**804102**	**804112**	**804113**	**804114**



TYP VÝSUVU	Quadro YOU					
NOSNOST	10 KG			30 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
300	**804115**	**804116**	**804117**	-	-	-
350	**804118**	**804119**	**804120**	-	-	-
400	-	-	-	**804121**	**804122**	**804123**
450	-	-	-	**804124**	**804125**	**804126**
500	-	-	-	**804127**	**804128**	**804129**
550	-	-	-	**804130**	**804131**	**804132**
600	-	-	-	**804133**	**804134**	**804135**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



AvanTech YOU - výška 187 mm

TYP VÝSUVU	Actro YOU								
NOSNOST	10 KG			40 KG			70 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
270	**804136**	**804137**	**804138**	**804145**	**804146**	**804147**	-	-	-
300	**804139**	**804140**	**804141**	**804148**	**804149**	**804150**	-	-	-
350	**804142**	**804143**	**804144**	**804151**	**804152**	**804153**	-	-	-
400	-	-	-	**804154**	**804155**	**804156**	-	-	-
450	-	-	-	**804157**	**804158**	**804159**	**804169**	**804170**	**804171**
500	-	-	-	**804160**	**804161**	**804162**	**804172**	**804173**	**804174**
550	-	-	-	**804163**	**804164**	**804165**	**804175**	**804176**	**804177**
600	-	-	-	**804166**	**804167**	**804168**	**804178**	**804179**	**804180**
650	-	-	-	-	-	-	**804181**	**804182**	**804183**

TYP VÝSUVU	Quadro YOU					
NOSNOST	10 KG			30 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
270	**804184**	**804185**	**804186**	-	-	-
300	**804187**	**804188**	**804189**	-	-	-
350	**804190**	**804191**	**804192**	-	-	-
400	-	-	-	**804193**	**804194**	**804195**
450	-	-	-	**804196**	**804197**	**804198**
500	-	-	-	**804199**	**804200**	**804201**
550	-	-	-	**804202**	**804203**	**804204**
600	-	-	-	**804205**	**804206**	**804207**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



AvanTech YOU - výška 251 mm

TYP VÝSUVU	Actro YOU								
NOSNOST	10 KG			40 KG			70 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
350	**804208**	**804209**	**804210**	**804211**	**804212**	**804213**	-	-	-
400	-	-	-	**804214**	**804215**	**804216**	-	-	-
450	-	-	-	**804217**	**804218**	**804219**	**804229**	**804230**	**804231**
500	-	-	-	**804220**	**804221**	**804222**	**804232**	**804233**	**804234**
550	-	-	-	**804223**	**804224**	**804225**	**804235**	**804236**	**804237**
600	-	-	-	**804226**	**804227**	**804228**	**804238**	**804239**	**804240**
650	-	-	-	-	-	-	**804241**	**804242**	**804243**

TYP VÝSUVU	Quadro YOU					
NOSNOST	10 KG			30 KG		
DÉLKA (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
350	**804244**	**804245**	**804246**	-	-	-
400	-	-	-	**804247**	**804248**	**804249**
450	-	-	-	**804250**	**804251**	**804252**
500	-	-	-	**804253**	**804254**	**804255**
550	-	-	-	**804256**	**804257**	**804258**
600	-	-	-	**804259**	**804260**	**804261**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



AvanTech YOU - komponenty

Výsuv Actro YOU

- plnovýsuv pro Avantech YOU a dřevěné zásuvky
- integrované tlumení Silent Systém
- pozinkovaná ocel
- balení obsahuje levý a pravý výsuv



DÉLKA (MM) / NOSNOST	10 KG	40 KG	70 KG
270	802442	802445	-
300	802443	802446	-
350	802444	802447	-
400	-	802264	-
450	-	802265	802268
500	-	802266	802269
550	-	802267	802270
600	-	802448	802449
650	-	-	802450

Výsuv Quadro YOU

- plnovýsuv pro Avantech YOU a dřevěné zásuvky
- integrované tlumení Silent Systém
- pozinkovaná ocel
- balení obsahuje levý a pravý výsuv



DÉLKA (MM) / NOSNOST	10 KG	30 KG
270	802451	-
300	802452	-
350	802453	-
400	-	802271
450	-	802272
500	-	802273
550	-	802274
600	-	802454

Spojky Actro YOU

- pro použití Actro YOU s dřevěnou zásuvkou
- výškové seřízení + 3 mm
- sada L+P



PRODUKT	KÓD
spojky	807999

Spojky Quadro YOU

- pro použití Quadro YOU s dřevěnou zásuvkou
- výškové seřízení + 3 mm
- sada L+P



PRODUKT	KÓD
spojky	809161

Push to open Silent pro Actro YOU

- jednotky lze propojit synchronizační tyčí
- sada obsahuje: 1 ks pravá a levá jednotka Push to Open Silent, 1 ks aktivátor (pravý + levý), 2 ks adaptér pro synchronizaci



DÉLKA (MM)	CELK. HMOTNOST ZÁSUVKY (KG)	KÓD
270-350	< 10	802587
270-650	8 - 20	802588
270-650	10 - 40	802327
400-650	20 - 70	802328

Push to open Silent pro Quadro YOU

- jednotky lze propojit synchronizační tyčí
- sada obsahuje: 1 ks pravá a levá jednotka Push to Open Silent, 1 ks aktivátor (pravý + levý), 2 ks adaptér pro synchronizaci



DÉLKA (MM)	CELK. HMOTNOST ZÁSUVKY (KG)	KÓD
270-350	< 10	802592
270-600	8 - 20	802593
270-600	10 - 30	802329

Vrut do DT Senkopf

ROZMĚR (MM)	KÓD
3,5 x 16	802330
4 x 16	802331



Šroub metrický Panhead

ROZMĚR (MM)	KÓD
3,5 x 12	808414



Vrut do DT Panhead

ROZMĚR (MM)	KÓD
3,5 x 12	058899
3,5 x 20	802332



Eurošroub

ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 14	470012
6,3 x 14	010193



Spojovací materiál pro čela

- pro čela tloušťky od 10 mm
- s použitím se standardní příchytkou čela
- sada obsahuje:
  - 10 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
  - 10 ks samořezný šroub ø 3,5 x 16 mm



PRODUKT	KÓD
hmoždinka	**802326**

Stabilizátor čela

- pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm



PRODUKT	KÓD
stabilizátor	**519181**

Stabilizátor zad

- pro dřevěná a hliníková záda
- 1 ks pro korpus šířky ≥ 600 mm; 2 ks ≥ 800 mm; 3 ks = 1200 mm



PRODUKT	KÓD
stabilizátor	**802583**

Tahač vnitřní zásuvky

- k zalisování a naklapnutí
- není vhodný pro vnitřní čelo z individuálního materiálu



PRODUKT	STŘÍBRNÁ	bílá	antracit
tahač	**802586**	**802585**	**802584**

Dekorativní profil

- volitelný dekorativní prvek
- k nacvaknutí na horní hranu boku
- materiál: plast



DÉLKA (MM) / BARVA	HLINÍK	NEREZOVÁ OCEL	CHROM	DUB	OŘECH
270	**802525**	**802527**	**802526**	**802524**	**802528**
300	**802530**	**802532**	**802531**	**802529**	**802533**
350	**802535**	**802537**	**802536**	**802534**	**802538**
400	**802540**	**802542**	**802541**	**802539**	**802543**
450	**802545**	**802547**	**802546**	**802544**	**802548**
500	**802550**	**802552**	**802551**	**802549**	**802553**
550	**802555**	**802557**	**802556**	**802554**	**802558**
600	**802560**	**802562**	**802561**	**802559**	**802563**
650	**802565**	**802567**	**802566**	**802564**	**802568**

Flexi adaptér

- k použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

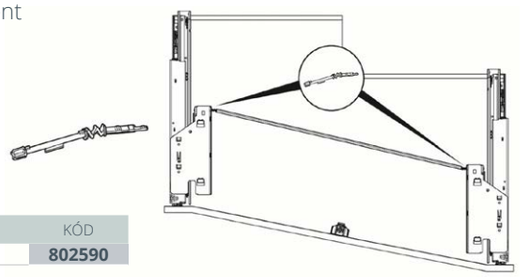

PRODUKT	KÓD
adaptér	**802590**

Synchronizace pro Push open Silent

- pro šířky korpusu od 600 mm, lze použít od 275 mm
- tyč 2 000 mm lze zkrátit nebo prodloužit pomocí spojky
- tyč eloxovaný hliník, spojka plast



PRODUKT	KÓD
tyč	**684834**
spojka	**684836**

- adaptér pro vícenásobnou synchronizaci
- lze použít pro dvě nebo tři zásuvky spojené jedním společným čelem



PRODUKT	KÓD
adaptér	**802589**

Čelo vnitřní zásuvky AvanTech YOU

- hliníkové čelo vnitřní zásuvky 101, 139, 187 mm ke zkrácení
- pro individuální i standardní šířky korpusů
- délka 2 000 mm
- hliníkový profil s práškovou barvou

MONTÁŽNÍ NÁVOD



VÝŠKA BOKU (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
101	**802457**	**802456**	**802455**
139	**802460**	**802459**	**802458**
187	**802463**	**802462**	**802461**

Spojky pro vnitřní čela

- sada spojek čela pro vnitřní zásuvky s boky AvanTech YOU a hliníkovým čelem
- sada obsahuje: 2 ks příchytky čela, 2 ks boční krytka, 1 ks stabilizátor čela, upevňovací materiál
- materiál: plast / ocel



VÝŠKA BOKU (MM) / BARVA	STŘÍBRNÁ	BÍLÁ	ANTRACIT
101	**802576**	**802575**	**802574**
139	**802579**	**802578**	**802577**
187	**802582**	**802581**	**802580**

INNOTECH ATIRA

InnoTech Atira je systém zásuvek s výraznou individualitou. Přímočaré hranaté kontury s osobitým designem vyniknou v nábytku pro kuchyně a jiné interiéry.

- osobitý, všestranný a flexibilní design
- atraktivní barevná provedení
- různá řešení vysokých zásuvek
- stavebnicový systém organizérů

- **Vyznamenaný design:** čisté přímočaré linie ve spojení s osvědčenou technikou. InnoTech Atira se prezentuje charakteristickými hranatými tvary a vysokým výkonem.
- **Jeden pro všechny:** koncepce platformy staví všechny rozmanité designové varianty na jedné univerzální výšce bočnic. Výhodou je snadný upgrade na TopSide a DesignSide.
- **Perfektní souhra z každého úhlu pohledu:** všechny komponenty jsou barevně vzájemně sladěny.



BAREVNÁ PROVEDENÍ:



PREZENTAČNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ VIDEO

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

TIP **USNADNĚTE SI OBJEDNÁVÁNÍ** zásuvky pomocí jednoho kódu







InnoTech Atira - výška 54 mm



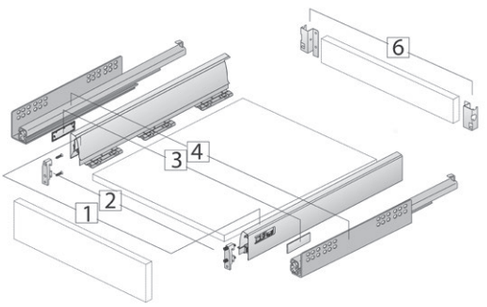

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Bok InnoTech Atira



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT		BÍLÁ		STŘÍBRNÁ	
		LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ
1	470	**647907**	**647912**	**647908**	**647913**	**292359**	**292362**

Příchytka čela

- provedení: bílý plast



	PROVEDENÍ	KÓD
2	k přišroubování	**181642**
	s rozpěrnými pouzdry	**181674**

Krytka

	PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	CHROM
3	s logem Hettich	**646588**	**646587**	**648047**	**648052**



Výsuv Quadro V6 / V6+

- s integrovaným tlumením Silent System
- výsuv Quadro V6 - nosnost 30 kg
- výsuv Quadro V6+ - nosnost 50 kg



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG		50 KG	
		LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ
4	260	**807768**	**807769**	-	-
	300	**807778**	**807779**	**807848**	**807849**
	350	**807788**	**807789**	**807860**	**807861**
	420	**807798**	**807799**	**807872**	**807873**
	470	**807808**	**807809**	**807884**	**807897**
	520	**807818**	**807819**	**807885**	**807908**
	620	-	-	**807896**	**807909**

Držák zad

	BARVA	LEVÝ	PRAVÝ
6	antracit	**292453**	**292456**
	bílá	**648070**	**648075**
	stříbrná	**648069**	**648074**



Kompletní zásuvka výšky 54 mm

Sada obsahuje:

1. boky Atira L+P
2. příchytka čela s hmoždinkou 2 ks
3. krytky 2 ks
4. výsuvy Quadro V6 L+P 30 kg
6. držáky zad L+P

DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
470	**692646**	**692647**	**692648**

InnoTech Atira - výška 70 mm



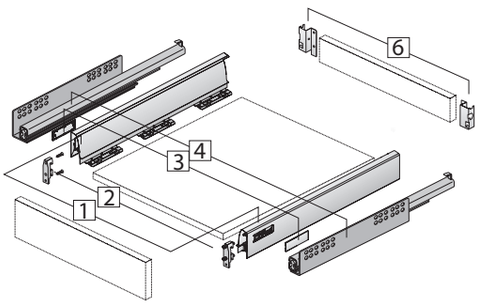

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Bok InnoTech Atira



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT		BÍLÁ		STŘÍBRNÁ	
		LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ
1	260	647914	647918	646553	646554	646555	646556
	300	647919	647923	646557	646558	646559	646560
	350	647924	647928	646561	646562	646563	646564
	420	647929	647933	646565	646566	646567	646568
	470	647934	647938	646569	646570	646571	646572
	520	647939	647943	646573	646574	646575	646576
	620	647944	647948	646577	646578	646579	646580

Příchytka čela

- provedení: bílý plast



	PROVEDENÍ	KÓD
2	k přišroubování	181642
	s rozpěrnými pouzdry	181674

Krytka



	PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	CHROM
3	s logem Hettich	646588	646587	648047	648052

Výsuv Quadro V6 / V6+

- s integrovaným tlumením Silent System
- výsuv Quadro V6 - nosnost 30 kg
- výsuv Quadro V6+ - nosnost 50 kg



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG		50 KG	
		LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ
4	260	807768	807769	-	-
	300	807778	807779	807848	807849
	350	807788	807789	807860	807861
	420	807798	807799	807872	807873
	470	807808	807809	807884	807897
	520	807818	807819	807885	807908
	620	-	-	807896	807909

Držák zad



	PROVEDENÍ	LEVÝ
6	levý	646581
	pravý	646582

Kompletní zásuvka výšky 70 mm

Sada obsahuje:

1. boky Atira L+P
3. krytky 2 ks
4. výsuvy Quadro V6 L+P 30 kg (V6+ 50 kg*)
6. držáky zad L+P

Potřeba dokoupit:

2. příchytka čela 2 ks

DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
260	671932	650746	650740
300	671933	650747	650741
350	671934	650748	650742
420	671935	650749	650743
470	671936	650750	647332
520	671937	650751	650744
620*	671938	650752	650745

* Sada obsahuje výsuvy Quadro V6+ s nosností 50 kg.

InnoTech Atira - výška 144 mm



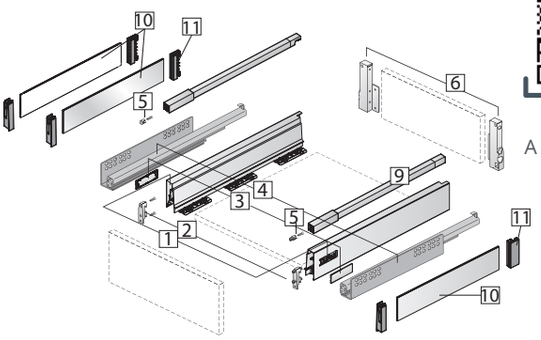

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Bok InnoTech Atira



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÝ	ANTRACIT PRAVÝ	BÍLÁ LEVÝ	BÍLÁ PRAVÝ	STŘÍBRNÁ LEVÝ	STŘÍBRNÁ PRAVÝ
1	260	647914	647918	646553	646554	646555	646556
	300	647919	647923	646557	646558	646559	646560
	350	647924	647928	646561	646562	646563	646564
	420	647929	647933	646565	646566	646567	646568
	470	647934	647938	646569	646570	646571	646572
	520	647939	647943	646573	646574	646575	646576
	620	647944	647948	646577	646578	646579	646580

Krytka



	PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	CHROM
3	s logem Hettich	646588	646587	648047	648052

Držák zad



	PROVEDENÍ	LEVÝ	PRAVÝ
6	antracit	648059	648063
	bílá	646581	646582
	stříbrná	181747	181748

Příchytka relingu



	PROVEDENÍ	KÓD
5	s hmoždinkou	292580
	na vrut	181602

Příchytka čela

- provedení: bílý plast



	PROVEDENÍ	KÓD
2	k přišroubování	181642
	s rozpěrnými pouzdry	181674

Výsuv Quadro V6 / V6+

- s integrovaným tlumením Silent System
- výsuv Quadro V6 - nosnost 30 kg
- výsuv Quadro V6+ - nosnost 50 kg



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG LEVÝ	30 KG PRAVÝ	50 KG LEVÝ	50 KG PRAVÝ
4	260	807768	807769	-	-
	300	807778	807779	807848	807849
	350	807788	807789	807860	807861
	420	807798	807799	807872	807873
	470	807808	807809	807884	807897
	520	807818	807819	807885	807908
	620	-	-	807896	807909

Podélný reling



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÝ	ANTRACIT PRAVÝ	BÍLÁ LEVÝ	BÍLÁ PRAVÝ	STŘÍBRNÁ LEVÝ	STŘÍBRNÁ PRAVÝ
9	260	648116	648120	646589	646590	646617	646618
	300	648121	648125	646591	646592	646619	646620
	350	648126	648130	646593	646594	646621	646622
	420	648131	648135	646595	646596	646623	646624
	470	648136	648140	646597	646598	646625	646626
	520	648141	648145	646599	646600	646627	646628
	620	648146	648150	646601	646602	646629	646630

Kompletní zásuvka výšky 144 mm

Sada obsahuje:

1. boky Atira L+P
3. krytky 2 ks
4. výsuvy Quadro V6 L+P 30 kg (V6+ 50 kg*)
5. příchytka relingu 2 ks
6. držáky zad L+P
9. reling L+P

Potřeba dokoupit:

2. příchytka čela 2 ks

DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
260	671939	650759	650753
300	671940	650760	650754
350	671941	650761	650755
420	671942	650762	650756
470	671943	650763	647333
520	671944	650764	650757
620*	671945	650765	650758

* Sada obsahuje výsuvy Quadro V6+ s nosností 50 kg.

InnoTech Atira - výška 176 mm



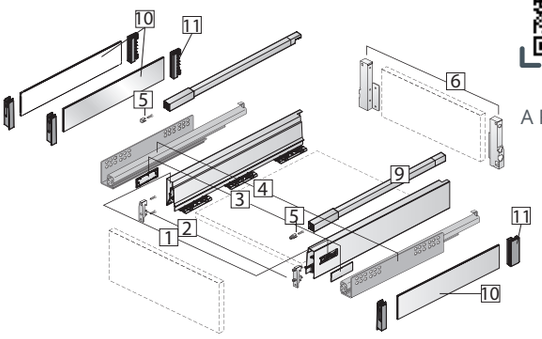

MONTÁŽ A PLÁNOVÁNÍ

Bok InnoTech Atira



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÝ	ANTRACIT PRAVÝ	BÍLÁ LEVÝ	BÍLÁ PRAVÝ	STŘÍBRNÁ LEVÝ	STŘÍBRNÁ PRAVÝ
1	260	647914	647914	646553	646553	646555	646555
	300	647919	647919	646557	646557	646559	646559
	350	647924	647924	646561	646561	646563	646563
	420	647929	647929	646565	646565	646567	646567
	470	647934	647934	646569	646569	646571	646571
	520	647939	647939	646573	646573	646575	646575
	620	647944	647944	646577	646577	646579	646579

Krytka



	PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	CHROM
3	s logem Hettich	646588	646587	648047	648052

Držák zad



	PROVEDENÍ	LEVÝ	PRAVÝ
6	antracit	648064	648068
	bílá	646585	646586
	stříbrná	181850	181851

Příchytka relingu



	PROVEDENÍ	KÓD
5	s hmoždinkou	292580
	na vrut	181602

Příchytka čela

- provedení: bílý plast



	PROVEDENÍ	KÓD
2	k přišroubování	181642
	s rozpěrnými pouzdry	181674

Výsuv Quadro V6 / V6+

- s integrovaným tlumením Silent System
- výsuv Quadro V6 - nosnost 30 kg
- výsuv Quadro V6+ - nosnost 50 kg



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG LEVÝ	30 KG PRAVÝ	50 KG LEVÝ	50 KG PRAVÝ
4	260	807768	807769	-	-
	300	807778	807779	807848	807849
	350	807788	807789	807860	807861
	420	807798	807799	807872	807873
	470	807808	807809	807884	807897
	520	807818	807819	807885	807908
	620	-	-	807896	807909

Podélný reling

- u barevného provedení antracit jsou součástí balení 2 ks relingu (L+P) a 2 ks příchytky čela
- u ostatních barevných provedení je potřeba relingy (včetně příchytek) zakoupit každý zvlášť



DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÁ	ANTRACIT PRAVÁ	BÍLÁ LEVÁ	BÍLÁ PRAVÁ	STŘÍBRNÁ LEVÁ	STŘÍBRNÁ PRAVÁ
260	648081	648085	646603	646604	646631	646632
300	648086	648090	646605	646606	646633	646634
350	648091	648095	646607	646608	646635	646636
420	648096	648100	646609	646610	646637	646638
470	648101	648105	646611	646612	646639	646640
520	648106	648110	646613	646614	646641	646642
620	648111	648115	646615	646616	646643	646644

Kompletní zásuvka výšky 144 mm

Sada obsahuje:

1 boky Atira L+P
3 krytky 2 ks
4 výsuvy Quadro V6 L+P 30 kg (V6+ 50 kg*)
5 příchytka relingu 2 ks
6 držáky zad L+P
9 reling L+P

Potřeba dokoupit:

2 příchytka čela 2 ks

DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
260	671946	650773	650766
300	671947	650774	650767
350	671948	650775	650768
420	671949	650776	650769
470	671950	650777	650770
520	671951	650778	650771
620*	671952	650779	650772

* Sada obsahuje výsuvy Quadro V6+ s nosností 50 kg.

InnoTech Atira - vnitřní zásuvka výšky 70 mm

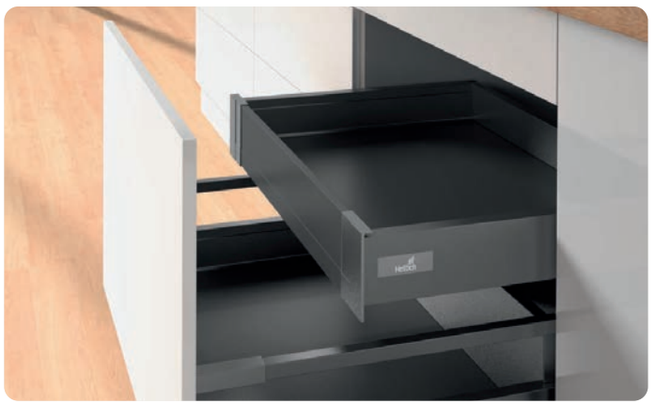

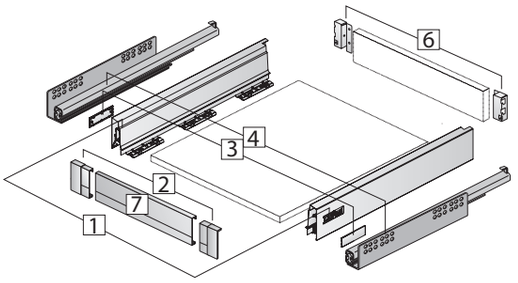

Bok InnoTech Atira





	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÝ	ANTRACIT PRAVÝ	BÍLÁ LEVÝ	BÍLÁ PRAVÝ	STŘÍBRNÁ LEVÝ	STŘÍBRNÁ PRAVÝ
1	350	647924	647928	646561	646562	646563	646564
	420	647929	647933	646565	646566	646567	646568
	470	647934	647938	646569	646570	646571	646572
	520	647939	647943	646573	646574	646575	646576
	620	647944	647948	646577	646578	646579	646580

Čelo vnitřní zásuvky

- délka 2 000 mm, ke zkrácení

	PROVEDENÍ	KÓD
7	antracit	647982
	bílá	646658
	stříbrná	646654

Krytka

	PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	CHROM
3	s logem Hettich	646588	646587	648047	648052



Držák zad

	PROVEDENÍ	LEVÝ	PRAVÝ
6	antracit	648076	648080
	bílá	646581	646582
	stříbrná	181733	181734



Spojka pro hliníkové čelo

- sada obsahuje levou a pravou spojku



	PROVEDENÍ	KÓD
2	antracit	648193
	bílá	646656
	stříbrná	292457

Výsuv Quadro V6 / V6+

- s integrovaným tlumením Silent System
- výsuv Quadro V6 - nosnost 30 kg
- výsuv Quadro V6+ - nosnost 50 kg



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG LEVÝ	30 KG PRAVÝ	50 KG LEVÝ	50 KG PRAVÝ
4	350	807788	807789	807860	807761
	420	807798	807799	807872	807873
	470	807808	807809	807884	807885
	520	807818	807819	807896	807897
	620	-	-	807908	807909

Kompletní zásuvka výšky 54 mm

Sada obsahuje:

1. boky Atira L+P
2. spojka čela pro vnitřní zásuvku L+P
3. krytky 2 ks
4. výsuvy Quadro V6 L+P 30 kg (V6+ 50 kg*)
6. držáky zad L+P

Potřebujete dokoupit:

7. čelo vnitřní zásuvky 70 mm

DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
350	692649	692650	692651
420	692652	692653	692654
470	671953	650791	650784
520	671954	650792	650785
620*	671955	692656	692657

* Sada obsahuje výsuvy Quadro V6+ s nosností 50 kg.

InnoTech Atira - vnitřní zásuvka výšky 144 mm



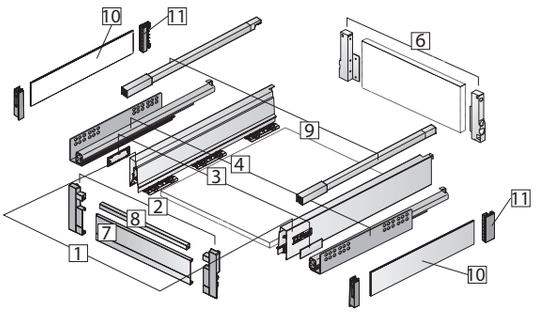

Bok InnoTech Atira



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÝ	ANTRACIT PRAVÝ	BÍLÁ LEVÝ	BÍLÁ PRAVÝ	STŘÍBRNÁ LEVÝ	STŘÍBRNÁ PRAVÝ
1	350	647924	647928	646561	646562	646563	646564
	420	647929	647933	646565	646566	646567	646568
	470	647934	647938	646569	646570	646571	646572
	520	647939	647943	646573	646574	646575	646576
	620	647944	647948	646577	646578	646579	646580

Čelo vnitřní zásuvky

› délka 2 000 mm, ke zkrácení

	PROVEDENÍ	KÓD
7	antracit	647982
	bílá	646658
	stříbrná	646654

Krytka



	PROVEDENÍ	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	CHROM
3	s logem Hettich	646588	646587	648047	648052

Držák zad



	PROVEDENÍ	LEVÝ	PRAVÝ
6	antracit	648059	648063
	bílá	646583	646584
	stříbrná	181747	181748

Spojka pro hliníkové čelo

› sada obsahuje levou a pravou spojku



	PROVEDENÍ	KÓD
2	antracit	807724
	bílá	807725
	stříbrná	807726

Výsuv Quadro V6 / V6+

› s integrovaným tlumením Silent System
› výsuv Quadro V6 - nosnost 30 kg
› výsuv Quadro V6+ - nosnost 50 kg



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	30 KG LEVÝ	30 KG PRAVÝ	50 KG LEVÝ	50 KG PRAVÝ
4	350	807788	807789	807860	807861
	420	807798	807799	807872	807873
	470	807808	807809	807884	807885
	520	807818	807819	807896	807897
	620	-	-	807908	807909

Podélný reling



	DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT LEVÝ	ANTRACIT PRAVÝ	BÍLÁ LEVÝ	BÍLÁ PRAVÝ	STŘÍBRNÁ LEVÝ	STŘÍBRNÁ PRAVÝ
9	350	648151	648157	648152	648158	648153	648159
	420	648160	648166	648161	648167	648162	648168
	470	648169	648173	646647	646648	646645	646646
	520	648174	648178	646651	646652	646649	646650
	620	648179	648185	648180	648186	648181	648187

Příčný reling reling

› délka 2 000 mm, ke zkrácení



	PROVEDENÍ	KÓD
8	antracit	648188
	bílá	646659
	stříbrná	646655

Kompletní zásuvka výšky 54 mm

Sada obsahuje:

1 boky Atira L+P
2 spojka čela pro vnitřní zásuvku L+P
3 krytky 2 ks
4 výsuvy Quadro V6 L+P 30 kg (V6+ 50 kg*)
6 držáky zad L+P
9 podélné relingy L+P

Potřebujete dokoupit:

7 čelo vnitřní zásuvky 70 mm
8 příčný reling

DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
350	692658	692659	692660
420	692661	692662	692663
470	671955	650805	650798
520	671956	650806	650799
620*	692664	692665	692666

* Sada obsahuje výsuvy Quadro V6+ s nosností 50 kg.

2

DEKORATIVNÍ ZÁSUVNÉ PRVKY

TopSide

- zásuvný prvek z kovu v barvě bočnice nebo skla
- umístění mezi bok a reling
- lze použít také pro vnitřní zásuvku





	ZÁSUVKA 144 MM				ZÁSUVKA 176 MM			
DÉLKA (MM) / BARVA	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	SKLO	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	SKLO
260	**648197**	**648198**	**648200**	**648199**	**648240**	**648241**	**648243**	**648242**
300	**648201**	**648202**	**648204**	**648203**	**648244**	**648245**	**648247**	**648246**
350	**648205**	**648206**	**648208**	**648207**	**648248**	**648249**	**648251**	**648250**
420	**648212**	**648213**	**648215**	**648214**	**648252**	**648253**	**648255**	**648254**
470	**648219**	**648220**	**648222**	**648221**	**648256**	**648257**	**648259**	**648258**
520	**648226**	**648227**	**648229**	**648228**	**648260**	**648261**	**648263**	**648262**
620	**648233**	**648234**	**648236**	**648235**	**648264**	**648265**	**648267**	**648266**

Adaptér TopSide

- pro montáž zásuvného prvku TopSide nebo z individuálního materiálu
- lze použít také pro vnitřní zásuvku



BARVA / VÝŠKA ZÁSUVKY (MM)	144	144
antracit	**647901**	**647904**
bílá	**647902**	**647905**
šedá	**647903**	**647906**

PUSH TO OPEN SILENT PRO INNOTECH ATIRA

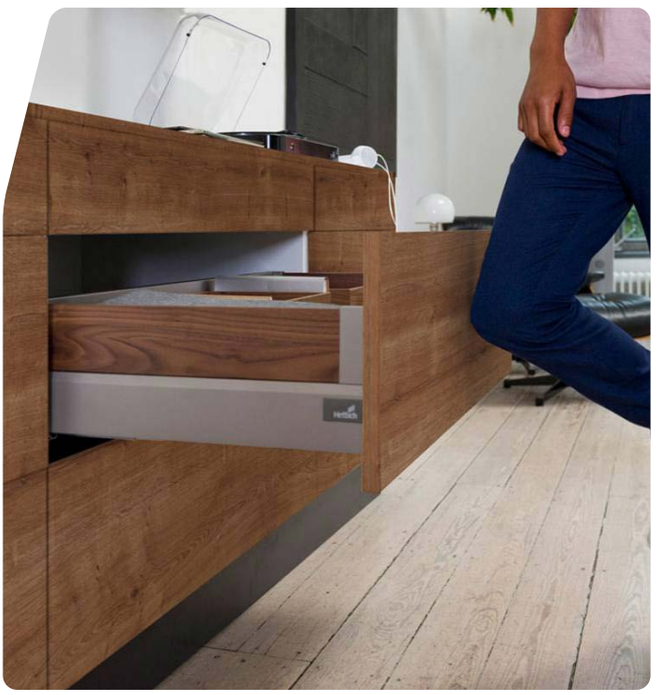

Push To Open Silent

- systém PTO Silent pro bezúchytkové otvírání zásuvky s tlumeným dovíráním Silent System
- klipová montáž bez nářadí
- jednotky: 10, 20, 30 a 50 kg

Sada obsahuje:
- 1 pár jednotka PTO Silent L+P
- 1 pár aktivátor L+P
- 2 ks adaptér pro uchycení volitelné přídavné synchronizace



CELKOVÁ HMOTNOST (KG)	DÉLKA (MM)	QUADRO V6, V6+	KÓD
<10	260 - 350	10kg	708032
8-20	260 - 520	30kg	708033
10-30	260 - 520	30kg	708034
20-50	300 - 520	50kg	708035

Výsuv Quadro V6, V6+

- s integrovaným tlumením Silent System



	DÉLKA (MM) / NOSNOST	10 KG		30 KG		50 KG	
		LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ	LEVÝ	PRAVÝ
	260	807826	807827	708014	708015	-	-
	300	807832	807833	708017	708018	807846	807847
	350	807838	807839	708019	708020	807858	807859
4	420	-	-	708022	708024	807870	807871
	470	-	-	708025	708026	807882	807883
	520	-	-	708027	708029	807894	807895
	620	-	-	-	-	807906	807907

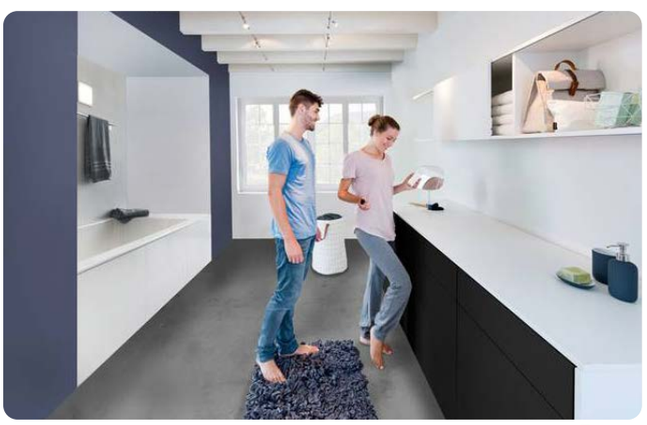



Přídavná synchronizace

- doporučeno pro korpusy šířky větší než 600 mm
- při použití synchronizace je citelně větší aktivační plocha na čele zásuvky
- synchronizační tyč zůstává vzadu v korpusu a nevyjíždí se zásuvkou
- synchronizační tyč: délka 2 000 mm, lze krátit
- spojka: pro minimalizaci prořezů
- adaptér: potřeba zakoupit 2 ks
  - typ A: pro výsuv Quadro V6+
  - typ B: pro plnovýsuv Quadro V6



INFO Výpočet pro zkrácení: délka = LB (světlá šířka korpusu) - 66 mm

	PRODUKT	KÓD
1	synchronizační tyč	684834
3	spojka	684836
2	adaptér - typ A	684838
	adaptér - typ B	684839

Adaptér pro dvě zásuvky

- určeno pro dvě zásuvky se společným čelem
- potřeba zakoupit 2 ks
  - typ A: pro výsuv Quadro V6+
  - typ B: pro plnovýsuv Quadro V6



PRODUKT	KÓD
adaptér - typ A	684840
adaptér - typ B	684841

PŘÍSLUŠENSTVÍ ORGATRAY PRO INNOTECH ATIRA



OrgaTray 440

- univerzální použití, lze doplnit držák na nože , kořenky
- provedení: plast





ŠÍŘKA (MM) / DÉLKA (MM)	ANTRACIT		BÍLÁ		STŘÍBRNÁ	
	370-440	441-520	370-440	441-520	370-440	441-520
175 - 200	665671	665687	665628	665647	071393	036628
201 - 250	665672	665688	665630	665651	044864	030936
251 - 300	665673	665690	665631	665652	039421	010796
301 - 350	665674	665691	665632	665653	031882	010786
351 - 400	665675	665692	665633	665656	020042	010794
401 - 450	665676	665693	665635	657794	036975	010792
451 - 500	665677	665694	665636	656925	050310	010777
501 - 600	665678	665695	665638	647861	035762	010793
601 - 700	665679	663914	665641	656371	351448	351474
701 - 800	665680	665696	665642	657796	034759	030216
801 - 900	665681	665697	665643	665660	035532	010795
1 091 - 1 150	665686	665700	665646	665662	044797	058868

OrgaTray 590

- určeno do korpusů standardní šířky, jmenovitá délka 470 mm
- sada obsahuje: 1 ks plastová příborníková vložka, dělicí prvky pro individuální členění (počet se liší podle šířky)
- je možné dokoupit další dělicí příčky
- provedení: plast



ŠÍŘKA (MM)	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
300	664072	665588	665572
400	665601	665589	658860
450	665603	665590	665573
500	665605	665591	665574
550	665607	665592	665577
600	665608	665593	665578
800	665610	665594	665580
900	665611	665595	665581
1 000	665612	665596	665584



OrgaTray 480

- určeno do korpusů standardní šířky
- jmenovitá délka 470 mm
- lze doplnit o držák na nože nebo kořenky
- provedení: plast



ŠÍŘKA (MM)	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
400	665814	-	665798
500	665816	665807	665799
600	665818	665811	665801
900	665819	665813	665803

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Držák na nože

- provedení: buk lakovaný



PRODUKT	KÓD
držák na nože	030935

Držák na kořenky

- provedení: buk lakovaný



PROVEDENÍ	KÓD
na stojato	073804
na ležato	183070

Ukončovací profil

- nasazení ze strany
- šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm



PRODUKT	KÓD
ukončovací profil	519315

Dělicí prvky

- provedení: plast



ŠÍŘKA (MM)	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
68	666481	666462	666481
128	666482	666463	666482

OrgaStripe

- flexibilní úložný systém
- samolepicí proužky lze použít téměř ve všech zásuvkách
- příčky o tloušťce 4 mm poskytují mnoho možností individuálního uspořádání
- **Orgastripe profil:** pro nalepení na povrch, upravené materiály , délka 1 100 mm, plast
- **OrgaClip:** použití v kombinaci s OrgaStripe, plynulý posuv, pro příčky z individuálního materiálu, tloušťka 4 mm









PRODUKT	ŠEDÁ	BÍLÁ	ČERNÁ
profil	665764	665161	665160
clip	665162	666464	665831

OrgaStore 410

- pro vysokou zásuvku, nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- příčný reling a podélné dělicí prvky je potřeba objednat zvlášť





PROVEDENÍ	ŠÍŘKA (MM)	ANTRACIT	BÍLÁ	STŘÍBRNÁ
standardní korpus	300	665394	665389	665381
	450	665395	665390	665383
	600	665396	665391	665384
	800	665833	665829	665810
	900	665398	665392	-
	1 000	665837	-	665812
	1 200	665400	665393	665388
individuální šířka	2 000	556859	646659	556858
	adaptér	556798	664140	556798

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Podélný dělicí prvek



PRODUKT	ŠEDÁ	BÍLÁ	ČERNÁ
dělicí prvek	665407	665405	665404

2

ELEKTRICKÝ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ EASYS

MONTÁŽNÍ VIDEO

Ticho a komfort – pomocí Easys se zásuvky otevírají téměř samočinně. Po lehkém zatlačení na libovolném místě čela zásuvka tiše a měkce vyjede z korpusu.



Easys pro lednice

- elektromechanický systém pro otevírání bezúchytkových dveří vestavné lednice a mražáky
- vestavěný senzor vyhodnotí tlak a dá pokyn k otevření
- vysune se pístek a pootevře dveře natolik, aby se za ně vešla ruka
- funguje s obvyklými typy lednicových závěsů:
  - obyčejný jednokloubový
  - vícekloubový
- jednotka se montuje zpravidla nad chladničku, lze ale umístit také pod chladničku
- jednotka se přišroubuje na polici a může se zakrýt další policí, výška jednotky je pouhých 22 mm
- uživatel vidí jen přední krycí lištu, senzor a pístek
- automatické dovírání (dobu, za kterou se dveře dovřou), lze libovolně nastavit od 4 do 8 sekund

INFO Vestavná výška jednotky pouhých 22 mm.

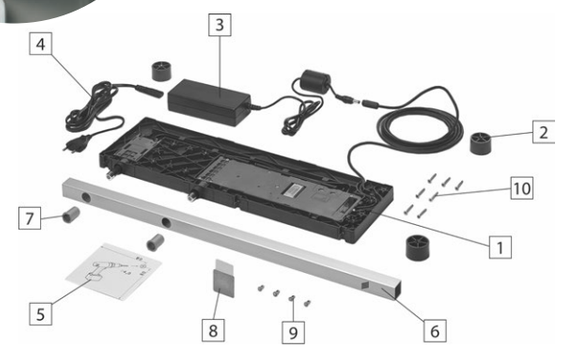

Sada obsahuje:

1. Easys hlavní jednotka
2. distanční díl 3 ks
3. napájecí zdroj
4. napájecí kabel
5. vrtací šablona
6. krycí lišta
7. krycí objímka 2 ks
8. protikus
9. doraz 4 ks
10. vrut ø 3,5 x 30 mm 7 ks

PRODUKT	KÓD
Easys pro lednice	**685294**

Easys pro jednu zásuvku

- ideální řešení pro jednu zásuvku, jednoduchá montáž díky malému počtu dílů
- připojení přímo k napájecímu zdroji
- není možné kombinovat s dalšími součástmi systému Easys

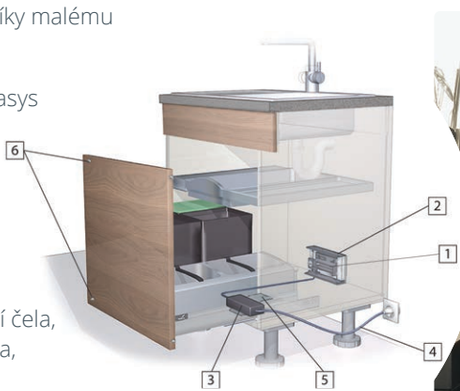



Sada obsahuje:

1. pohonná jednotka s možností nastavení síly
2. montážní úhelník s napajecím kabelem 0,8 m
3. napájecí zdroj
4. napájecí kabel 1,8 m
5. držák napájecího zdroje

4 ks doraz k zapuštění do čela, 1 ks šablona pro vrtání čela, 1 ks omezovač hloubky vrtání, 1 ks označovací šablona, upevňovací materiál

PRODUKT	KÓD
Easys pro zásuvku	**685295**

MULTITECH

- nosnost: 25 kg pro částečný výsuv
- jednoduchá příprava dna
- rychlé nasazení a vyjmutí zásuvky
- jednoduchá montáž a seřízení čela zásuvky
- jednostranné nucené vedení, šířková tolerance ±1 mm
- integrovaná dvojitá pojistka



Zásuvková sada

- balení obsahuje: 1x sada boků zásuvky, 1x sada částečného rolničkového výsuvu



	DÉLKA (MM) / VÝŠKA BOKU (MM)	86	118	150
1	275	**178146**	**178157**	**178169**
	350	**178148**	**178159**	**178171**
	400	**177827**	**178161**	**178173**
	450	**177826**	**178162**	**178175**
	500	**178152**	**177825**	**178176**
	550	**177824**	**178165**	**178178**

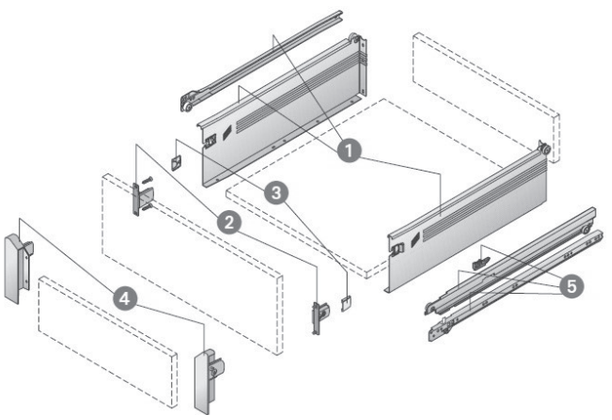

Příchytka čela

- materiál: ocel niklovaná



	PRODUKT	KÓD
2	příchytka čela	**178190**

Krytka

- materiál: plast
- barva: bílá



	PRODUKT	KÓD
3	krytka	**178199**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Silent System pro Multitech

- jednoduchá montáž, lze doplnit dodatečně
- montuje se na jednu stranu, od šířky 900 mm na obě strany
- obsah sady: tlumící jednotka, aktivátor



	PRODUKT	KÓD
5	Silent System	**470016**

Rozměry

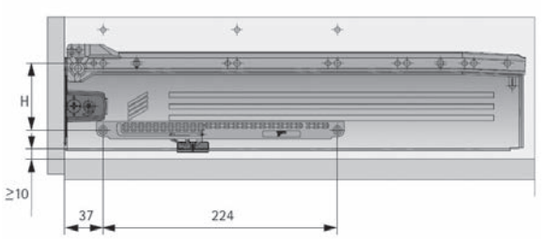

VÝSUVY PRO DŘEVĚNÉ ZÁSUVKY

Výsuvy Quadro garantují nejvyšší komfort pro zásuvky a atraktivní design díky zcela skryté montáži. Výsuvy se Silent System umožňují lehké a tiché zavírání zásuvek. Výsuv s funkcí Push to open samočinně otevře zásuvku po mírném zatlačení na čelo zásuvky (pro nábytek bez úchytek). Snadná montáž - nasunutím nebo nasazením.

TLUMENÍ SILENT SYSTEM – i těžké zásuvky se zavírají měkce a tiše.

PUSH TO OPEN – pro samočinné otevírání zásuvek. Perfektní řešení pro nábytek bez úchytek.









PREZENTAČNÍ VIDEO

PREZENTAČNÍ VIDEO



POUŽITÍ VÝSUVU	NOSNOST (KG)	DÉLKA ZÁSUVKY (MM)	MONTÁŽ ZÁSUVKY	SEŘÍZENÍ ČELA ZÁSUVKY
PLNOVÝSUVY S TLUMENÍM – SILENT SYSTEM				
Quadro 4D	30	250 - 600	nasunutím na spojky	4D: výška, hloubka, stranové, sklon
Quadro V6+	50	350 - 600	nasunutím na spojky	1D: výška bez nářadí
Quadro V6	30	250 - 600	nasunutím na spojky	1D: výška bez nářadí
KA 4532	35	300 - 700	vruty	žádné
PLNOVÝSUVY S BEZÚCHYTKOVÝM OTEVÍRÁNÍM – PUSH TO OPEN				
Quadro 4D	30	250 - 600	nasunutím na spojky	4D: výška, hloubka, stranové, sklon
Quadro V6+	50	350 - 600	nasunutím na spojky	1D: výška bez nářadí
Quadro V6	30	250 - 600	nasunutím na spojky	1D: výška bez nářadí
KA 4532	35	300 - 700	vruty	žádné

Výsuv Quadro EB23 Silent System

- plnovýsuv pro dřevěnou zásuvku s nosností 30 kg
- **pro zásuvky s boky tloušťky až 18 mm bez nutnosti úprav**
- pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízení výšky bez použití nářadí
- integrované tlumení Silent System
- atraktivní design díky zcela skryté montáži
- materiál: pozinkovaná ocel



Rozměry

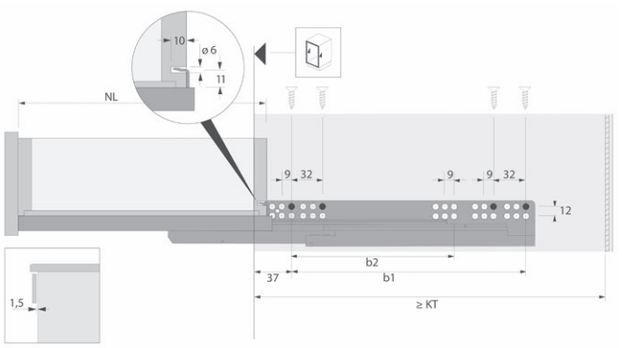

Rozměry

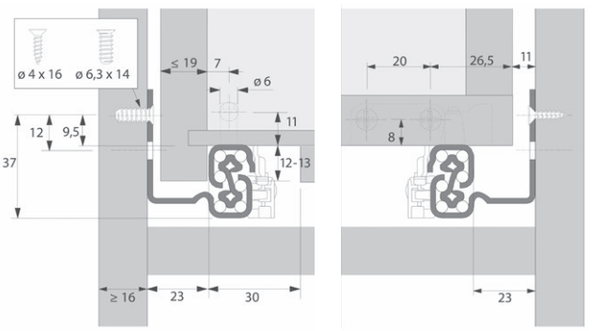

DÉLKA (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
300	682435	682436
350	682437	682438
400	682439	682440
450	682441	682442
500	682443	682444

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Výsuv Quadro EB23 Pust To Open

- plnovýsuv pro dřevěnou zásuvku s nosností 30 kg
- **pro zásuvky s boky tloušťky až 19 mm bez nutnosti úprav**
- pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízení výšky bez použití nářadí
- integrované bezúchytkové otevírání Push to open
- atraktivní design díky zcela skryté montáži
- materiál: pozinkovaná ocel



Rozměry

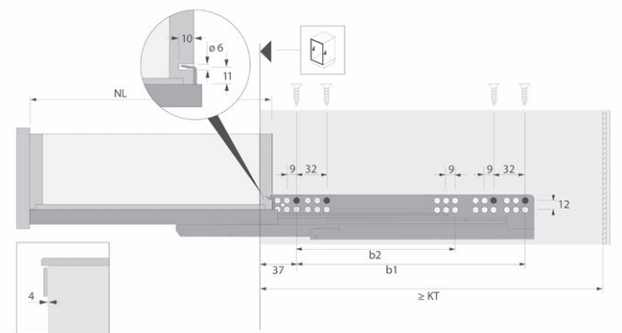

Rozměry

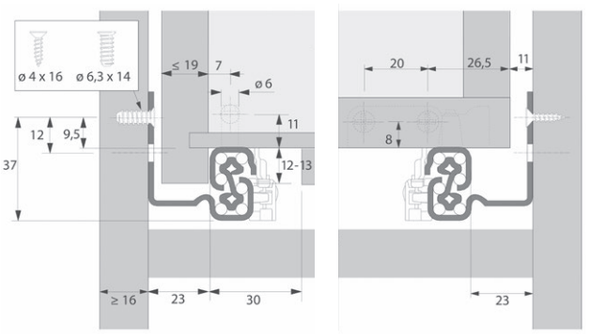

DÉLKA (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
300	682445	682446
350	682447	682448
400	682449	682450
450	682451	682452
500	682453	682454

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Spojka pro dřevěné zásuvky V6

- beznářaďové spojení výsuvu s dřevěnou zásuvkou
- montáž nasunutím, plynulé seřízení + 2 mm vroubkovaným kolečkem



PROVEDENÍ	KÓD
levá	014733
pravá	014734

Výsuv Quadro V6 Silent System

- plnovýsuv s nosností 30 kg
- Silent System - tlumení integrováno do výsuvu
- integrovaná pojistka zabraňující náhodnému otevření zásuvky
- samočisticí vodicí dráhy nevyžadující žádnou údržbu
- výměna částečného výsuvu za plnovýsuv bez nutnosti změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky
- montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu



Rozměry

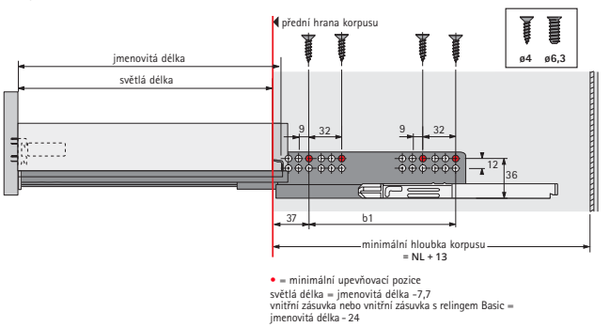

• = minimální upevňovací pozice
světlá délka = jmenovitá délka -7,7
vnitřní zásuvka nebo vnitřní zásuvka s relingem Basic =
jmenovitá délka - 24

Rozměry



DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
250	142	**292698**	**292699**
300	192	**292704**	**292706**
350	192	**292708**	**292710**
400	224	**292742**	**292743**
450	256	**292748**	**292749**
500	288	**292754**	**292755**
550	288	**292760**	**292762**
600	352	**292734**	**292735**

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Výsuv Quadro V6 Push To Open

- plnovýsuv s nosností 30 kg
- přesný plnovýsuv - integrovaná mechanika Push to open pro dřevěné zásuvky
- perfektní výšková i stranová stabilita
- odolné ocelové dráhy zajišťují optimální vedení
- samočisticí vodicí dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- k otevření zásuvky stačí lehce zatlačit na její čelo
- určeno pro zásuvky s tloušťkou bočnic do 16 mm (EB 20)



Rozměry

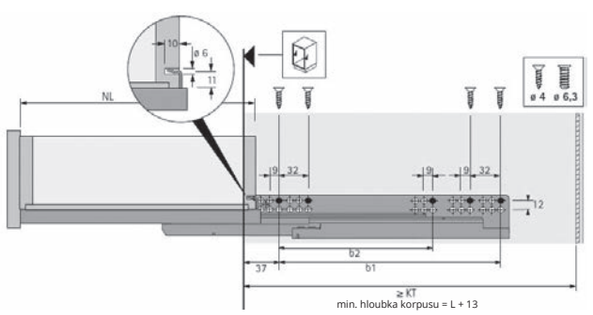

Rozměry

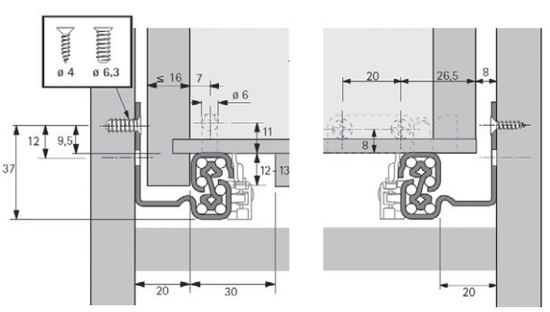

DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
250	142	**664496**	**664497**
300	192	**387298**	**387299**
350	192	**387272**	**387273**
400	224	**387276**	**387277**
450	256	**387278**	**387279**
500	288	**387282**	**387283**
550	288	**412950**	**412949**

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Výsuv Quadro V6+ Silent System

- plnovýsuv s nosností 50 kg
- Silent System - tlumení integrováno do výsuvu
- integrovaná pojistka zabraňující náhodnému otevření zásuvky
- samočisticí vodicí dráhy nevyžadující žádnou údržbu
- zaměnitelnost částečného za plnovýsuv bez nutnosti změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky
- montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu



Rozměry

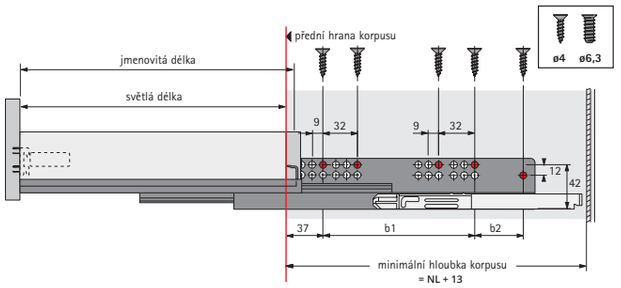

• = minimální upevňovací pozice
světlá délka = jmenovitá délka -7,7
vnitřní zásuvka nebo vnitřní zásuvka s relingem Basic = jmenovitá délka – 24

Rozměry



DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	KÓD
350	192	351715
380	224	351718
400	224	351719
420	224	351723
450	256	351724
480	256	351727
500	288	351728
520	288	351737
550	288	351738
580	352	351746
600	352	351768

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Výsuv Quadro V6+ Push To Open

- plnovýsuv s nosností 50 kg
- přesný plnovýsuv - integrovaná mechanika Push to open pro dřevěné zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňující náhodnému otevření zásuvky
- samočisticí vodicí dráhy nevyžadující žádnou údržbu
- zaměnitelnost částečného za plnovýsuv bez nutnosti změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky
- montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu



Rozměry

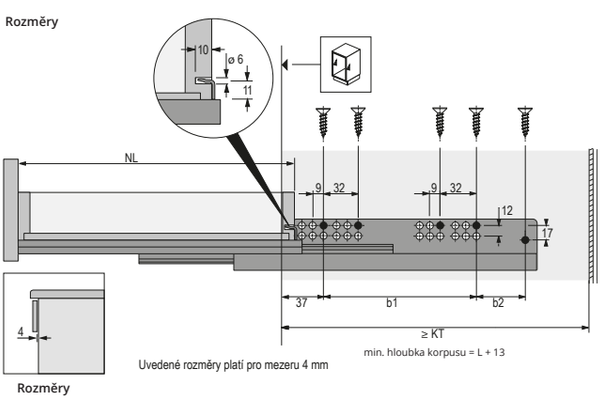

Uvedené rozměry platí pro mezeru 4 mm

Rozměry



DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	KÓD
350	192	469825
380	224	469826
400	224	469827
420	224	469828
450	256	469829
480	256	469830
500	288	469831
520	288	469832
550	288	469833
580	352	469834
600	352	469835

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Spojka pro dřevěné zásuvky V6

- beznářaďové spojení výsuvu s dřevěnou zásuvkou
- montáž nasunutím, plynulé seřízení + 2 mm vroubkovaným kolečkem

PROVEDENÍ	KÓD
levá	014733
pravá	014734



Výsuv Quadro 4D V6 Silent System

- plnovýsuv pro dřevěnou zásuvku s nosností 30 kg
- beznářaďové intuitivní seřízení výškové, stranové, sklonu a hloubky do ±2 mm
- Silent System - tlumení integrováno do výsuvu
- integrovaná pojistka zabraňující náhodnému otevření zásuvky
- samočisticí vodicí dráhy nevyžadující žádnou údržbu
- zaměnitelnost částečného za plnovýsuv bez nutnosti změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky
- montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu
- materiál: ocel pozinkovaná

Rozměry

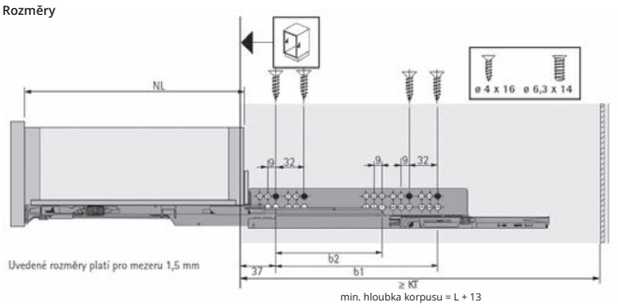



TIP SEŘÍZENÍ 4D VE VŠECH SMĚRECH pro dokonalé mezery mezi čely

Rozměry

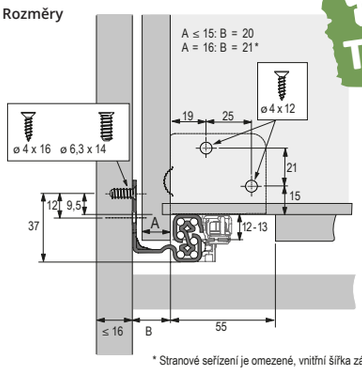

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	LEVÝ	PRAVÝ
250	142	**809165**	**809166**
300	192	**809167**	**809168**
350	192	**809169**	**809170**
400	224	**548543**	**548544**
450	256	**738003**	**738004**
500	288	**809173**	**809174**
550	288	**809176**	**809177**
600	352	**809179**	**548560**

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Spojka pro dřevěné zásuvky 4D V6

- seřízení výšky max. +2 mm
- stranové seřízení max. ±1,5 mm
- materiál: plast



PROVEDENÍ	KÓD
levá	**809163**
pravá	**809164**

Seřizovací element sklonu

- seřízení výšky max. +2 mm
- stranové seřízení max. ±1,5 mm
- materiál: plast



PROVEDENÍ	KÓD
levá	**548705**
pravá	**548706**

Výsuv Quadro 4D V6 Push To Open

- plnovýsuv s nosností 30 kg
- beznářaďové intuitivní seřízení výškové, stranové, sklonu a hloubky do ± 2 mm
- Push to open - integrováno do výsuvu
- integrovaná pojistka zabraňující náhodnému otevření zásuvky
- samočisticí vodicí dráhy nevyžadující žádnou údržbu
- zaměnitelnost částečného plnovýsuv bez nutnosti změny rozměru skříně, korpusu nebo čela zásuvky
- montáž nasunutím - zásuvka se položí na výsuvy a zasune do korpusu
- materiál: ocel pozinkovaná
- balení obsahuje výsuv L+P, spojky L+P i seřízení sklonu L+P (není potřeba nic dokupovat)



Rozměry

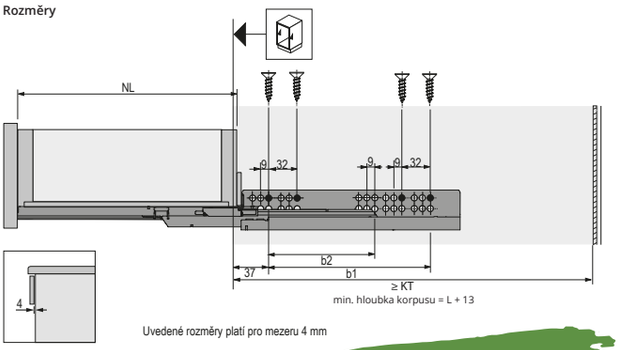

Uvedené rozměry platí pro mezeru 4 mm

Rozměry

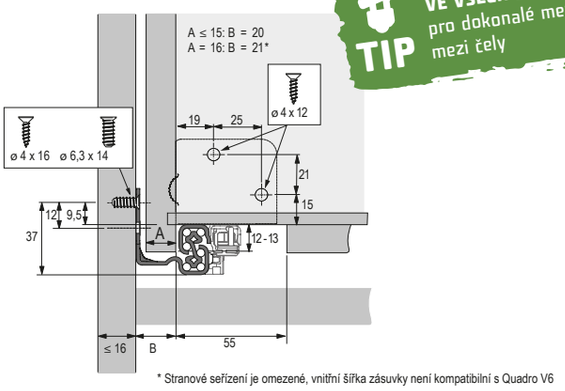

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

TIP SEŘÍZENÍ 4D VE VŠECH SMĚRECH pro dokonalé mezery mezi čely

DÉLKA (MM)	ROZTEČ OTVORŮ B1 (MM)	KÓD
250	142	**556563**
300	192	**556599**
350	192	**556600**
400	224	**556602**
450	256	**556604**
500	288	**556606**
550	288	**556608**
600	352	**556559**

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Přídavná synchronizace pro Push To Open

Synchronizační tyč

- délka 2 000 mm (ke zkrácení)



	PRODUKT	KÓD
1	synchro. tyč	**684834**

INFO **Výpočet pro zkrácení:**
V6, V6+ EB20 délka = LB (světlá šířka korpusu) - 88 mm
V6 4D EB20 délka = LB (světlá šířka korpusu) - 92 mm
VB6 EB23 délka = LB (světlá šířka korpusu) - 94 mm



Složení přídavné synchronizace:

1. synchronizační tyč
2a. adaptéry pro synchronizační tyč
2b. adaptéry pro dvě zásuvky se společným čelem
3. propojovací spojka

Adaptér pro synchronizační tyč

- potřeba zakoupit 2 ks
- pro všechny plnovýsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky



	PROVEDENÍ	KÓD
2b	adaptér	**684838**

Adaptér pro dvě zásuvky

- spojka pro prodloužení synchronizační tyče
- díky spojce lze minimalizovat prořez



	PRODUKT	KÓD
3	spojka	**684836**

Adaptér pro dvě zásuvky

- určeno pro dvě zásuvky se společným čelem
- potřeba zakoupit 2 ks
- pro všechny plnovýsuvy Quadro pro dřevěné zásuvky



	PROVEDENÍ	KÓD
2a	adaptér	**684840**

ROLNIČKOVÉ VÝSUVY

Výsuv FR 402



- částečný výsuv s nosností 25 kg
- integrovaná samozavírací technika s dvojitou pojistkou
- a pojistkou proti vypadnutí
- materiál: ocel prášková
- barva: bílá



DÉLKA (MM)	KÓD
250	181098
300	181099
350	181100
400	181101
450	181102
500	181103
550	181104
600	181105

NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

Rozměry

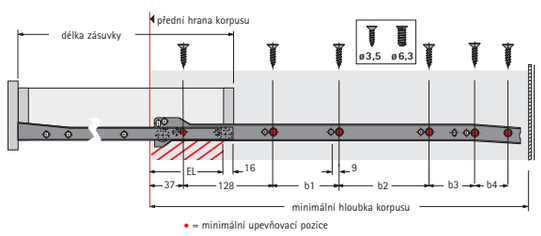

Rozměry

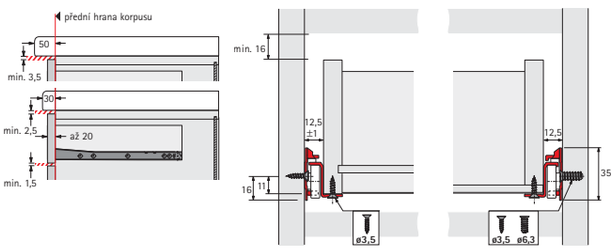

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Stabilizátor

- k upevnění zad a dna zásuvky





PRODUKT	KÓD
stabilizátor	042384

Dorazová čočka

- průměr: 8 mm
- transparentní měkčený plast
- samolepicí
- 50 ks na platíčku



PRODUKT	KÓD
dorazová čočka	046148

KULIČKOVÉ VÝSUVY

Výsuv 4532 Silent System



- Silent System - integrované tlumení zavírá zásuvku měkce a potichu
- za pomoci odmykací páčky lze zásuvku oddělit od výsuvů, a tedy bez problémů vyjmout a opět zasadit
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- nosnost: 35 kg
- montážní šířka: 12,7 mm
- výška výsuvu: 46 mm



NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

DÉLKA (MM)	KÓD
300	**351489**
350	**351507**
400	**351541**
450	**351568**
500	**351583**
550	**351603**
600	**351623**
650	**351639**
700	**351656**

Rozměry

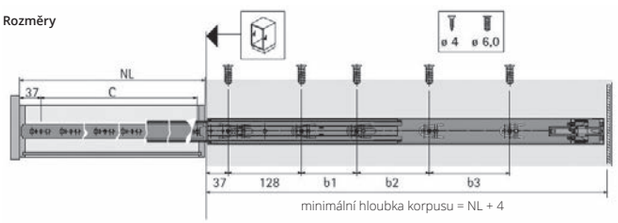



NL – DÉLKA ZÁSUVKY (MM)	ROZTEČ OTVORŮ (MM)			
	B1	B2	B3	C
300				192
350	64			242
400	96			292
450	160			342
500	96	96		392
550	96	128		442
600	96	128	96	492
650	96	128	128	542
700	96	128	128	592

Výsuv 4532 Push To Open



- přesný plnovýsuv s nosností 35 kg
- integrovaná mechanika Push to open - k otevření zásuvky stačí lehce zatlačit na její čelo
- pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout
- hladký chod a vysoká boční stabilita
- šíře korpusové lišty: 46 mm
- montážní šířka: 12,7 mm



NÁŠ TIP Pro montáž plnovýsuvu doporučujeme použít eurošroub 6,3 x 14 mm (kód 010 193).

DÉLKA (MM)	KÓD
300	**351490**
350	**351508**
400	**351542**
450	**351569**
500	**351584**
550	**351604**
600	**351624**
650	**351640**
700	**351657**

Rozměry

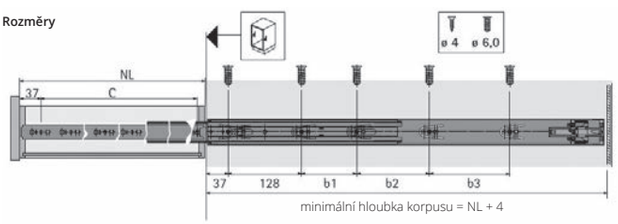



NL – DÉLKA ZÁSUVKY (MM)	ROZTEČ OTVORŮ (MM)			
	B1	B2	B3	C
300				192
350	64			242
400	96			292
450	160			342
500	96	96		392
550	96	128		442
600	96	128	96	492
650	96	128	128	542
700	96	128	128	592

Výsuv KA 1730



- přesný výsuv s nosností 10 kg se zarážkou a pojistkou proti vypadnutí
- vodicí kolejničky a kuličková klec tvoří kompletní nedělitelnou jednotku
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- součástí sady jsou 2 šrouby M4 x 9 mm, kterými se přichytí zásuvka přes bok k výsuvu
- montáž do drážky šíře 17 mm



INFO Do zásuvky délky 400 mm se montuje zásuvková kolejnička odzadu, od délky 400 mm je délka zásuvkové kolejničky shodná s délkou zásuvky.

DÉLKA (MM)	KÓD
200	**030367**
250	**014719**
300	**014693**
330	**014724**
350	**037316**
380	**014716**
400	**014692**
430	**014707**
450	**043373**
480	**054688**
500	**041336**
550	**041746**

Montáž



ŠABLONY A MONTÁŽNÍ POMŮCKY

ACCURA

- vrtací šablona ve stavebnicovém systému
- všestranně použitelná: s různými vrtacími tělesy
- lze zpracovávat mnoho typů kování
- racionální, hospodárná a profesionální
- dorazy lze použít vlevo a vpravo
- snadné seřizování vrtacího tělesa a dorazů pomocí upínacích šroubů

PREZENTAČNÍ VIDEO

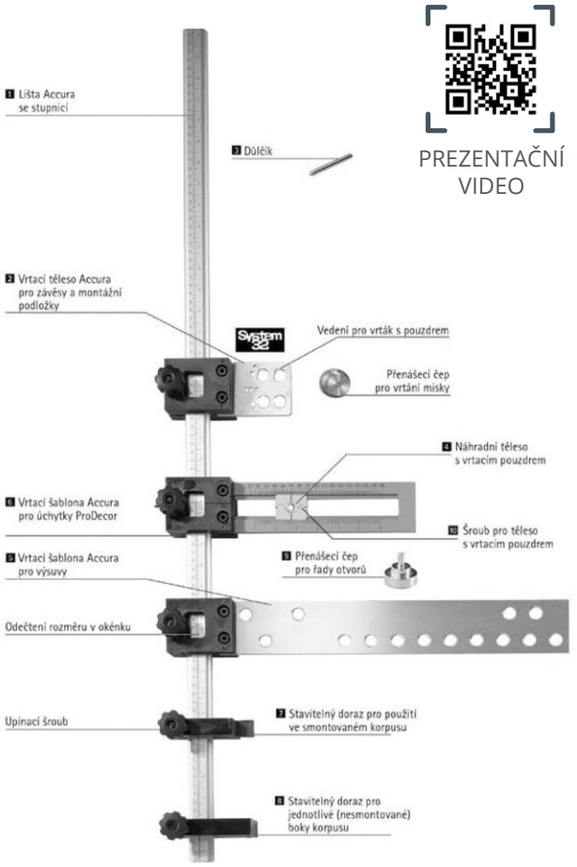

Lišta ACCURA

- lišta se stupnicí
- jednoduché odečtení rozměru v okénku vrtacího tělesa
- vrtací těleso a lišta z hliníku

DÉLKA (MM)	KÓD
500	073062
1 000	040843
1 500	387347
2 000	425877

Vrtací těleso s přenášecím čepem

- lze použít pro tyto výsuvy:
  - výsuvy Actro pro ArciTech
  - výsuvy Quadro pro InnoTech a InnoTech Atira
  - výsuvy Quadro, montáž nasunutím, částečný výsuv a plnovýsuv
  - výsuvy Quadro, montáž na čep, částečný výsuv a plnovýsuv
  - výsuvy Quadro a kuličkové výsuvy KA pro řadu Systema Top 2000

PRODUKT	KÓD
těleso	040608

Stavitelný doraz

- materiál: plast

PROVEDENÍ	KÓD
pro smontované boky	036372
pro jednotlivé boky	036619

Přenášecí čep

PRODUKT	KÓD
čep	050666

Zapouzdřený vrták

PRŮMĚR (MM)	KÓD
3	030118
5	016802
8	050448
10	572436



2

PŘÍBORNÍKY A PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY

Příborníky FineLine LiniQ



- modulární příborník FineLine LiniQ lze uzpůsobit dle použitých fuknčních prvků
- provedení ve dvou barvách:
  - dub světlý
  - jasan Jáva
- materiál: dřevo





Příborníkové vložky

- vymezovací vložku použijte pro hloubku skříně větší než 500 mm

PRODUKT	ŠÍŘKA SKŘÍNĚ (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	DUB	JASAN
univerzální vložka	300	150	472	43	**784479**	**784480**
příborníková vložka	400 - 450	260 - 460	472	43	**784481**	**784482**
příborníková vložka s univerzální vložkou	500 - 600	500 - 600	472	43	**784483**	**784484**
	800 - 900	800 - 900			**784485**	**784486**
	1 000 - 1200	900 - 1 250			**784487**	**784488**
křížová vložka	-	137	472	37,5	**784489**	**784490**
vymezovací vložka	do 600	600	150	49	**784491**	**784492**
	do 1 200	1 200			**784493**	**784494**



univerzální | křížová | vymezovací



příborníková s univerzální | příborníková

Funkční prvky příborníku

PRODUKT	ŠÍŘKA (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	DUB	JASAN
podložka pod kořenky zešikmená	137	472	26	**784469**	**784470**
držák na nože	137	472	26	**748738**	**784471**
držák pro fólie se dvěma hliníkovými víky	137	472	45	**784495**	**784496**
dřevěný box s úchopy	236	472	120	**784472**	**784473**
		236		**784474**	**784475**
držák na talíře (nastavitelný)	-	340	180	**784477**	**784478**

PRODUKT	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	ČERNÝ GRAFIT
dělicí vložka pro dřevěný box	225	99	**784476**



podložka pod kořenky



držák na nože



držák pro fólie



dřevěný box



držák na talíře



dělicí vložka do boxů





Příborník Linea



- příborníková vložka pro lepší třídění v zásuvkách
- vyrobeno ze silného a odolného plastu
- lze krátit o 50 mm na délku a 40 mm na šířku
- délka: 490 mm, 590 mm
- hloubka misky: 57,5 mm
- barva: šedá, bílá

ŠÍŘKA [MM]	DÉLKA (MM)	BÍLÁ	ŠEDÁ
240	490	**650934**	**523821**
290	490	**650935**	**523822**
340	490	**650936**	**523823**
390	490	**650937**	**523824**
440	490	**650938**	**523825**
490	490	**650939**	**523826**
540	490	**650940**	**523827**
640	490	**650941**	**523828**
740	490	**650942**	**523829**
	590	**650945**	**572553**
840	490	**650943**	**523830**
940	490	**650944**	**523831**
	590	**650946**	**572554**
1 140	490	**650933**	**523832**

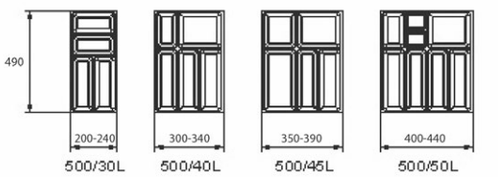

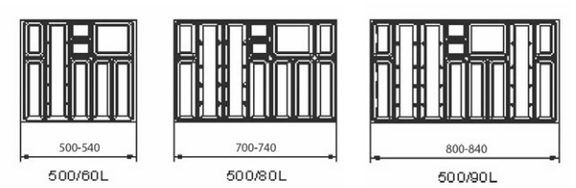

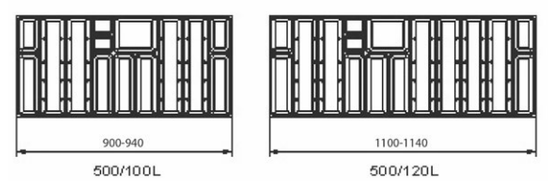

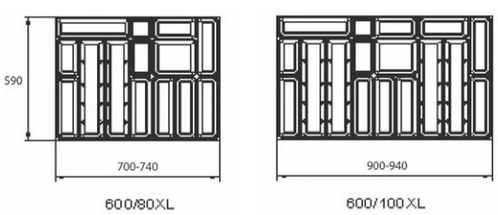

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozdělovač Linea



- rozměry: 100 x 20 x 3 mm
- umožňuje variabilní uspořádání příborníku dle konkrétní představy uživatele
- určeno k nasunutí do dlouhých vaniček příborníků
- materiál: plast
- barva: šedá, bílá

BARVA	KÓD
šedá	**523890**
bílá	**650947**



2

Příborník MODE



- plastový příborník
- široký poloměr dělicích přepážek pro lepší čištění
- rozměr lze vždy přizpůsobit dle zásuvky
- materiál: plast
- barva: šedá

unionplast SINCE 1976



HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
380 - 490	200 - 240	369483
	230 - 270	369484
	300 - 340	369485
	350 - 390	369486
	400 - 440	369487
	450 - 490	369488
	500 - 540	369489
490	635	376863
	735	376864
	835	376865
	1 135	376866

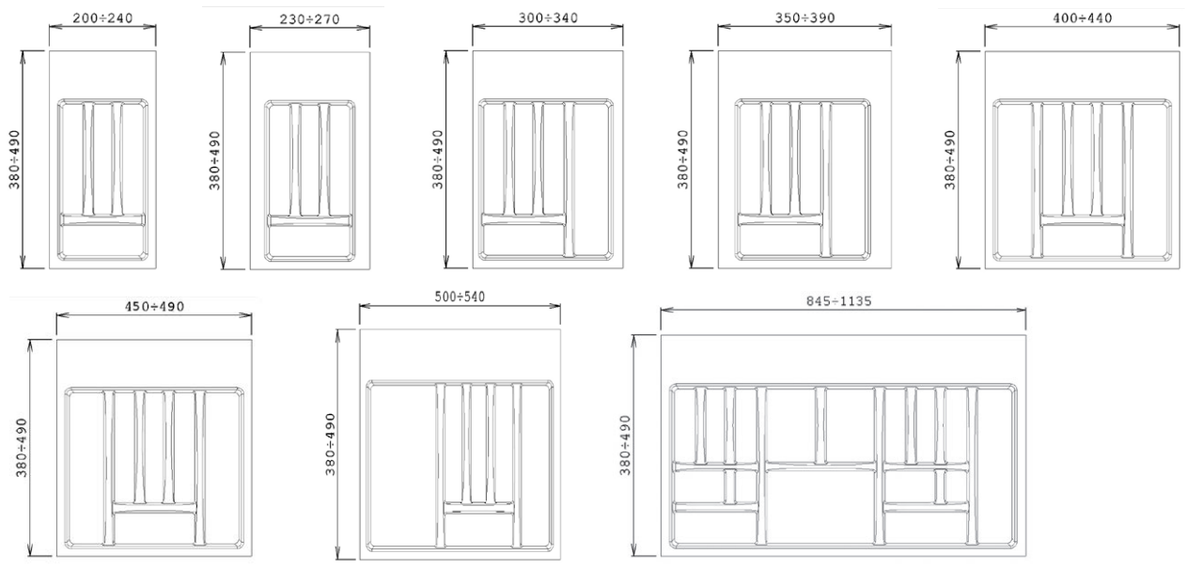

SpaceFlexx





- flexibilní organizér do kuchyňských zásuvek
- organizér je vhodný pro zásuvky od šířky 600 mm

KESSEBÖHMER

Sada obsahuje:
- 1x rám
- 5x flexibilní přepážku nesttex®

- flexibilní přepážky nesttex® jsou vyrobeny ze speciální tkaniny, kterou lze vyjmout a vyprat v pračce na 30 °C
- rozměr: 472/520 x 472 x 130 mm (lze variabilně volit šířku 472 nebo 520 mm)
- barva: chrom mat

PRODUKT	KÓD
SpaceFlexx	784443

Protiskluzová podložka FABRIC



- protiskluzová podložka je vyrobena z příjemného materiálu, který se nekrčí a velmi dobře se s ním pracuje
- dodávána v celé roli (20 m, nebo v násobcích po 1 m)
- šíře role: 500 mm
- délka role: 20 m
- tloušťka podložky: 1,2 mm
- vzor: jemná mřížka (dobře se čistí)
- barvy: bílá, stříbrná, šedá, antracit









PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**803362**
stříbrná	**803468**
šedá	**791499**
antracit	**791500**

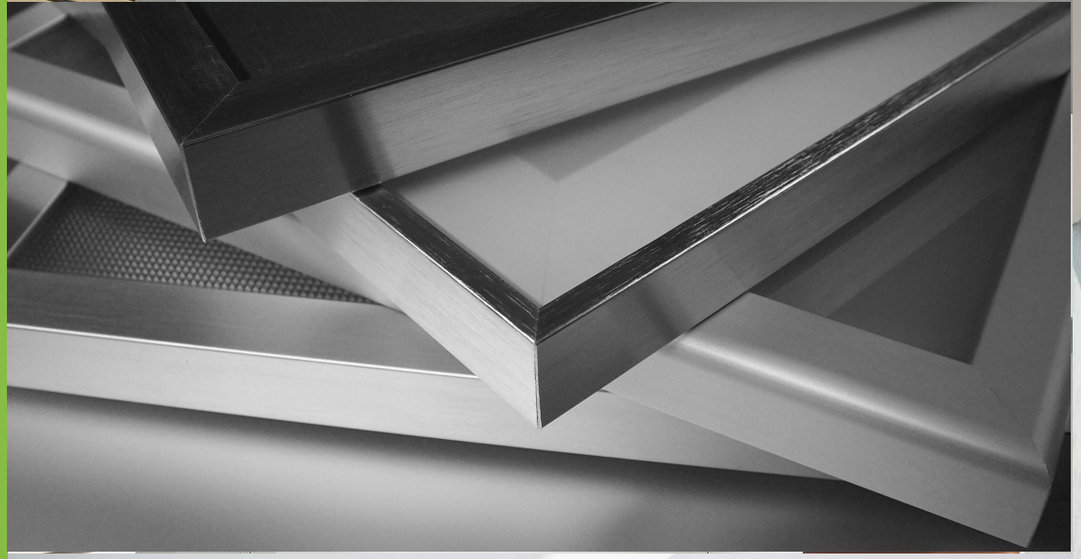











VÝKLOPY, ROLETY A HLINÍKOVÉ RÁMEČKY







3

3.1 Systém výklopů BLUM **134**
AVENTOS HF pro dřevěná čílka a široké ALU rámečky **136**
AVENTOS HF pro tenké ALU rámečky **137**
AVENTOS HK top **138**
AVENTOS HK top TIP-ON **139**
AVENTOS HK-S / HK-S TIP-ON **140**
AVENTOS HK-XS / HK-XS TIP-ON **141**
AVENTOS HL **142**
AVENTOS HS **143**
3.2 Šablony a montážní pomůcky **144**
3.3 Výklopné kování pro horní skříňky **145**
3.4 Sklopné kování pro barové skříňky **145**
3.5 Polohovací postelové kování **146**
3.6 Výklopné botníkové kování **146**
3.7 Nábytkové rolety **147**
3.8 Hliníkové rámečky **150**
Typy profilů **150**
Typy výplní **154**
Kování pro otočná hliníková dvířka **156**
Úchytové profily **157**
Kování pro posuvná hliníková dvířka **158**

SYSTÉM VÝKLOPŮ BLUM

AVENTOS HF



› skládaný výklop je ideální pro vyšší horní skříňky s velkými čely

AVENTOS HK top



› pro velké i malé prosté výklopy, se spoustou integrovaných funkcí

AVENTOS HK-S



› malý prostý výklop se postará o vysoký komfort obsluhy malých a lehkých výklopů

AVENTOS HK-XS



› pro malé výklopy ve vysoké skříni i v horní skříňce

AVENTOS HL



› u zdvihacího výklopu se jednodílné čelo pohybuje paralelně vzhůru

AVENTOS HS



› výkyvný výklop umožní neomezený výhled dovnitř skříňky a optimální přístup

POHYB	TYPICKÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ	MOŽNÁ ČELA	MOŽNÉ ROZMĚRY KORPUSU (MM)	MIN. SVĚTLÁ HLOUBKA	KOMPLETNÍ KOVÁNÍ NEBO SE ZÁVĚSY	KRYTKY
AVENTOS HF						
	Horní skříňka, vysoká dvoudílná čela	Dřevěná čela, čela se širokými/úzkými ALU rámečky, kombinace dřeva a skla, asymetrická čela	výška 480 - 1 040 šířka do 1 800	278	Nutné závěsy na půdu korpusu + spojení čel	Bílá Šedá Tmavě šedá
AVENTOS HK top						
	Horní skříňka, nad vysokou skříní, nad lednicí, potravinovou skříní, pečicí troubou apod.	Tenká čílka, dřevěná čela, čela se širokými/úzkými ALU rámečky	výška 205 - 600 šířka do 1 800	187	Nepotřebujete žádné závěsy	Bílá Šedá Tmavě šedá
AVENTOS HK-S						
	Horní skříňka, nad vysokou skříní, nad lednicí, potravinovou skříní, pečicí troubou	Dřevěná čela, čela se širokými/úzkými ALU rámečky	výška 180 - 600 šířka do 1 800	163	Nepotřebujete žádné závěsy	Bílá Šedá Tmavě šedá
AVENTOS HK-XS						
	Horní skříňka, nad vysokou skříní, nad lednicí, potravinovou skříní, pečicí troubou	Dřevěná čela, čela se širokými/úzkými ALU rámečky	výška 240 - 600 šířka do 1 800	125 (možné speciální řešení od 100 mm)	Nutné závěsy na půdu korpusu	
AVENTOS HL						
	Horní skříňka, skříňka se spotřebiči (je-li k dispozici místo) ve výšce, kam se dá dosáhnout, nad HL další čela	Tenká čílka, dřevěná čela, čela se širokými/úzkými ALU rámečky	výška 300 - 580 šířka do 1 800	278	Nepotřebujete žádné závěsy	Bílá Šedá Tmavě šedá
AVENTO HS						
	Horní skříňka (je-li k dispozici místo), vysoká jednodílná čela, také s věncovými lištami a postranicemi	Tenká čílka, dřevěná čela, čela se širokými/úzkými ALU rámečky	výška 350 - 800 šířka do 1 800	276	Nepotřebujete žádné závěsy	Bílá Šedá Tmavě šedá



Usnadněte si plánování výklopů s aplikací AventPlan

S jednoduchou aplikací na plánovaní výklopných systémů AVENTOS bude objednání jednotlivých komponentů hračka. Stačí si stáhnout jednoduchý formulář, vyplnit a objednat.

AventPlan ke stažení



O společnosti BLUM

Soustředění směřují k uživateli kuchyně:
„Náš cíl je navždy spokojený uživatel kuchyně. Proto jsou středem naší pozornosti jeho požadavky a potřeby.
Ve smyslu globálního užitku pro zákazníka by měl z naší nabídky servisních služeb a výkonů profitovat každý, kdo nábytek vyrábí, prodává, montuje či používá."

Vysoké nároky na kvalitu:
Společnost Blum nabízí výrobky, které Vás přesvědčí díky promyšlené funkci, uznávanému designu a dlouhé životnosti. Tyto vysoké nároky na kvalitu platí rovněž pro služby a pro spolupráci s obchodními partnery.
Výrobky mají budit nadšení:
Každý, kdo poznal její produkci, má přitom být naplněn dobrými pocity.

Vysoce hodnotné a ceněné dobré vztahy:
Naše nabídka produkce a služeb pro výrobce kuchyní, truhláře a odborné prodejce kování je výsledkem pravidelné výměny idejí a zkušeností.

AVENTOS HF pro dřevěná čílka a široké ALU rámečky

- skládaný výklop pro horní skříňky s dělením se zavírá měkce a tiše díky BLUMOTION
- plynulé nastavení pozic
- nastavení obou čel ve třech směrech
- při použití alu rámečku pro horní dvířka a jeho šířce pod 55 mm použijte křížovou montážní podložku

LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a dolního čela, včetně úchytky (kg)

PREZENTAČNÍ VIDEO | MONTÁŽNÍ VIDEO | MONTÁŽ



☐ STANDARD ■ SERVO-DRIVE

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus
- 8x vrut 4x35 mm



	TYP	VÝKONNOST (LF)	KÓD
1	2200	2 600 - 5 500	309220
	2500	5 350 - 10 150	298343
	2800	9 000 - 17 250	309221

Krytky ☐■



	BARVA	☐ STANDARD	■ SERVO-DRIVE
3	bílá	309178	309180
	šedá	309205	309206
	tmavě šedá	690389	690390

Teleskopy ☐■

- 2x symetrický teleskop



	TYP	VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
2	3200	480 - 570	494099
	3500	560 - 710	494102
	3800	700 - 900	494103
	3900	760 - 1 040	494105

Montážní podložka k teleskopu ☐■

	MONTÁŽ	KÓD
4	vrut	495655
	expando	496524



Elektrické otvírání SERVO-DRIVE ■



	PRODUKT	KÓD
6	sada SERVO-DRIVE	298346
7	napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	198597
8	držák napájecího zdroje na stěnu	198600
9	kabel napájecího zdroje 2 m	198599

Závěsy a podložky ☐■



		PRODUKT	KÓD
10		závěs CLIP top 120° bez pružiny, naložený, vrut	033609
12		závěs CLIP top 134°, středový, bez pružiny, dřevěná čílka	055349
11	13	podložka přímá s excentrem, vrut	495655
11	13	podložka přímá s excentrem, expando	496524
11	13	podložka křížová, vrut*	014425
11	13	podložka křížová s excentrem, vrut*	014460

*pro montáž na hliníkový rámeček s šířkou menší než 55 mm

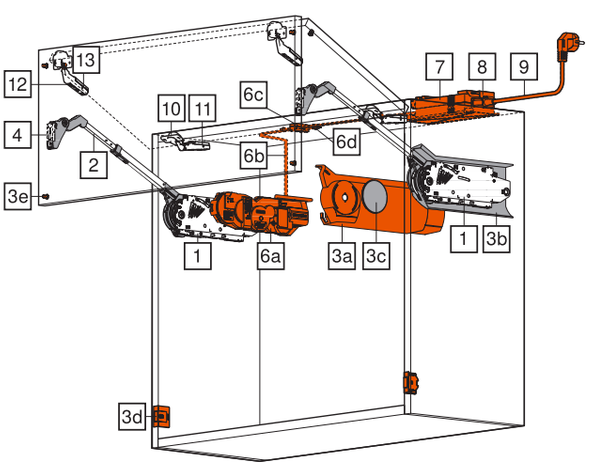

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Omezovač úhlu otevření ☐■

ÚHEL OMEZENÍ	KÓD
83°	298641
104°	354104

INFO Montáž nad rameny při sklopené poloze mechanismu.



AVENTOS HF pro úzké ALU rámečky

- skládaný výklop pro horní skříňky s dělením se zavírá měkce a tiše díky BLUMOTION
- plynulé nastavení pozic
- nastavení obou čel ve třech směrech
- při použití alu rámečku pro horní dvířka a jeho šířce pod 55 mm použijte křížovou montážní podložku

LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a dolního čela, včetně úchytky (kg)

PREZENTAČNÍ VIDEO | MONTÁŽNÍ VIDEO | MONTÁŽ



☐ STANDARD ■ SERVO-DRIVE

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus
- 8x vrut 4x35 mm



	TYP	VÝKONNOST (LF)	KÓD
1	2200	2 600 - 5 500	309220
	2500	5 350 - 10 150	298343
	2800	9 000 - 17 250	309221

Krytky ☐■



	BARVA	☐ STANDARD	■ SERVO-DRIVE
3	bílá	309178	309180
	šedá	309205	309206
	tmavě šedá	690389	690390

Teleskopy ☐■

- 2x symetrický teleskop



	TYP	VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
2	3200	480 - 570	494099
	3500	560 - 710	494102
	3800	700 - 900	494103
	3900	760 - 1 040	494105

Adaptér CLIP pro teleskop ☐■



	PROVEDENÍ	ZVÝŠENÍ (MM)	KÓD
4	levý	0	124478
	pravý	0	124479

Elektrické otvírání SERVO-DRIVE ■



	PRODUKT	KÓD
6	sada SERVO-DRIVE	298346
7	napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	198597
8	držák napájecího zdroje na stěnu	198600
9	kabel napájecího zdroje 2 m	198599

Závěsy a podložky ☐■



	PRODUKT	KÓD
10	závěs CLIP top 120° bez pružiny, naložený	159491
12	závěs CLIP top 134°, středový, bez pružiny, úzké ALU rámečky**	124476
11	podložka přímá s excentrem, vrut	495655
11	podložka přímá s excentrem, expando	496524
11	podložka křížová, vrut*	014425
11	podložka křížová s excentrem, vrut*	014460
13	adaptér symetrický pro středový závěs	124477

*pro montáž na hliníkový rámeček s šířkou menší než 55 mm,
** 3 závěsy od šířky korpusu 1 200 mm, případně hmotnost čela od 12 kg,
4 závěsy od šířky korpusu 1 800 mm, případně hmotnost čela od 20 kg

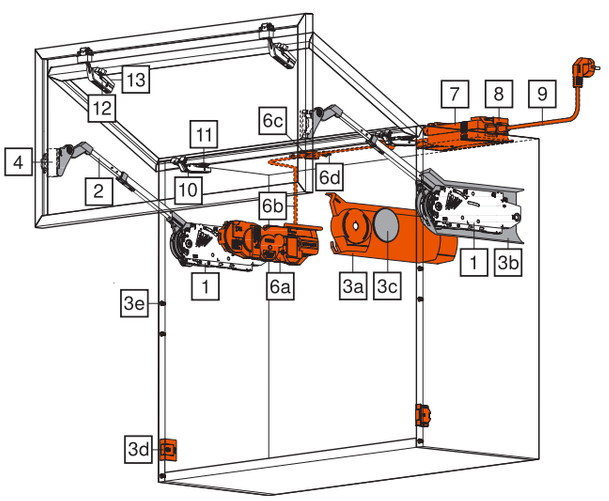

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Omezovač úhlu otevření ☐■

ÚHEL OMEZENÍ	KÓD
104°	354104

INFO Montáž nad rameny při sklopené poloze mechanismu.



☐ dodání do 24 hodin ☐ dodání do 5 dní ☐ na objednávku / na dotaz

3

AVENTOS HK top

- řada integrovaných funkcí (pojistka, omezovač úhlu otevření)
- jednoduchý, čistý design
- vhodný pro horní skříňky nad vysokou potravinovou skříní a nad lednicí
- komfort pohybu s plynulým nastavením pozice
- maximální hmotnost čela se 2 zdvihači 18 kg

LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽ



☐ STANDARD ■ SERVO-DRIVE

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus
- 8x vrut 4 x 35 mm



	TYP	VÝKONNOST (LF)	VRUT	EUROŠROUB
1	2300	420 - 1 610	768244	768252
	2500	930 – 2 800	768245	768253
	2700	1 730 – 5 200	768246	768254
	2900	3 200 – 9 000	768247	768255

Krytky ☐■



	BARVA	☐ STANDARD	■ SERVO-DRIVE
2	bílá	768261	768265
	šedá	768260	768264
	tmavě šedá	768262	768266

Sada čelního kování ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
3	dřevěná čela, široké ALU rámečky	148378
	úzké ALU rámečky	158400
	pro tenká dvířka, expando T*	714690

* nutné koupit 2 ks

Elektrické otvírání SERVO-DRIVE ■



	PROVEDENÍ	KÓD
4	sada SERVO-DRIVE	768263
	napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	198597
	držák napájecího zdroje na stěnu	198600
	kabel napájecího zdroje 2 m	198599



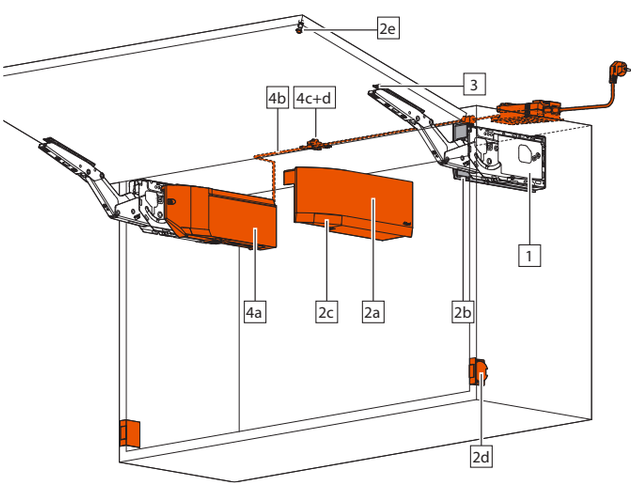

AVENTOS HK top TIP-ON

- výklop se dobře hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí
- integrovaný omezovač úhlu
- jednoduchá montáž bez nářadí
- nastavení čela ve třech směrech
- bez závěsů

LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, včetně dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

MONTÁŽ



☐ STANDARD ■ TIP-ON

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus
- 8x vrut 4 x 35 mm



	TYP	VÝKONNOST (LF)	VRUT	EUROŠROUB
1	2300	420 - 1 610	**768248**	**768256**
	2500	930 – 2 800	**768249**	**768257**
	2700	1 730 – 5 200	**768250**	**768258**
	2900	3 200 – 9 000	**768251**	**768259**

Krytky ☐■



	BARVA	KÓD
2	bílá	**768261**
	šedá	**768260**
	tmavě šedá	**768262**

Sada čelního kování ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
3	dřevěná čela, široké ALU rámečky	**148378**
	úzké ALU rámečky	**158400**
	pro tenká dvířka, expando T*	**714690**

* nutné koupit 2 ks

Bezúchytkové otvírání ■



	PROVEDENÍ/BARVA	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
4	sada TIP-ON krátký	**532903**	**534490**	**534491**
4	sada TIP-ON dlouhý	**540047**	**540048**	**540049**
5	adaptér TIP-ON přímý krátký	**540044**	**540043**	**540045**
5	adaptér TIP-ON přímý dlouhý	**540050**	**540051**	**540052**
5	adaptér TIP-ON křížový dlouhý	-	**542404**	-

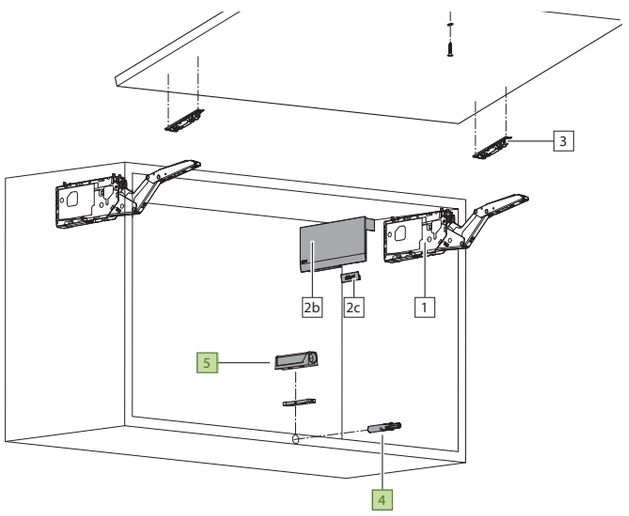

AVENTOS HK-S / HK-S TIP-ON

- ideální výklop pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí
- úhel otevření 107°
- zavírá se měkce a tiše díky BLUMOTION
- jednoduchá montáž bez nářadí
- nastavení čela ve třech směrech, bez závěsů
- díky designu je možné zcela bezproblémově kombinovat AVENTOS HK-S a výklop AVENTOS HK TOP

LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽ



☐ STANDARD ■ TIP-ON

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus vč. krytek
- 6x vrut 4 x 35 mm



	VÝKONNOST (LF)	PRUŽINA	BÍLÁ ☐ STANDARD	BÍLÁ ■ TIP-ON	ŠEDÁ ☐ STANDARD	ŠEDÁ ■ TIP-ON	TMAVĚ ŠEDÁ ☐ STANDARD	TMAVĚ ŠEDÁ ■ TIP-ON
1	220 - 500	slabá** (B)	**768269**	**768278**	**768268**	**768277**	**768270**	**768279**
	400 - 1 000	střední (C)	**768272**	**768281**	**768271**	**768280**	**768273**	**768282**
	960 - 2 215	silná (E)	**768275**	**768284**	**768274**	**768283**	**768276**	**768285**

** jeden zdvihač je dodáván bez pružiny

Sada čelního kování ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
2	dřevěná čela, široké ALU rámečky, expando*	**496524**
	dřevěná čela, široké ALU rámečky, vrut*	**495655**
	úzké ALU rámečky	**525841**

* nutné koupit 2 ks

Bezúchytkové otvírání ■



	PROVEDENÍ	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
3	sada TIP-ON krátký	**532903**	**534490**	**534491**
4	adaptér TIP-ON přímý, krátký	**540044**	**540043**	**540045**

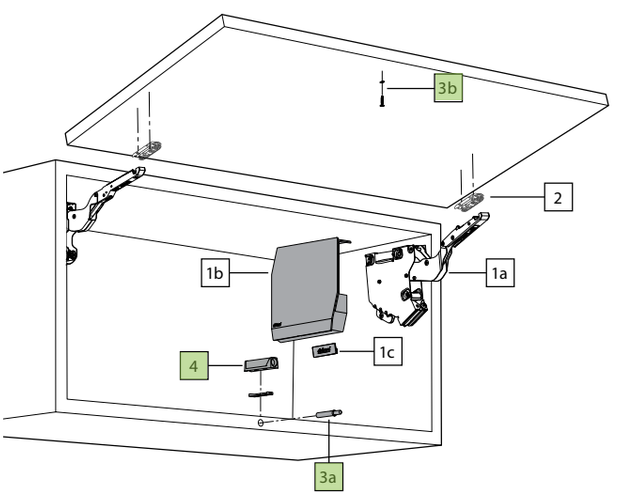

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Omezovač úhlu otevření ☐■

ÚHEL OMEZENÍ	KÓD
75°	**309175**
100°	**309174**



AVENTOS HK-XS / HK-XS TIP-ON

- ideální výklop pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí
- při použití dvou kusů zdvihačů se výkonnost zdvojnásobuje
- úhel otevření: 105°, při použití závěsu s nižším úhlem otevření je úhel otevření dle závěsu

LF = výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

POČET ZÁVĚSŮ:
- 3 závěsy od šířky korpusu 900 mm nebo od faktoru výkonnosti 1 800
- 4 závěsy u šířky korpusu 1 200 mm nebo od faktoru výkonnosti 2 700

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽ

☐ STANDARD ■ TIP-ON



Zdvihací mechanismus* ☐■



	VÝKONNOST (LF)	☐ STANDARD	■ TIP-ON
1	220 - 1 000	532814	532817
	1 000 - 1 500	532815	532818
	800 - 1 800	532816	532819

*při použití 2 ks se výkonnost zdvojnásobuje

Boční čep na korpus ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
2	vrut	532825
	expando	532826

Čelní kování ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
4	dřevěná čela a široké ALU rámečky, vrut	532821
	dřevěná čela, expando	532822
	úzké ALU rámečky, vrut	532823

Bezúchytkové otvírání ■



	PROVEDENÍ	BÍLÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ
6	sada TIP-ON krátký	532903	534490	534491
7	adaptér TIP-ON přímý, krátký	540044	540043	540045
7	adaptér TIP-ON křížový, dlouhý	-	542404	-

Závěsy a podložky ☐■



	PRODUKT	KÓD
10	závěs CLIP top BLUMOTION 110°, naložený, vrut	290100
10	závěs CLIP top BLUMOTION 110°, naložený, expando	378266
10	závěs CLIP top 110°, bez pružiny, naložený, vrut*	533677
10	závěs CLIP top 110°, bez pružiny, naložený, inserta*	551349
11	podložka přímé s excentrem, vrut	495655
11	podložka přímá s excentrem, expando	496524

*použití pro TIP-ON

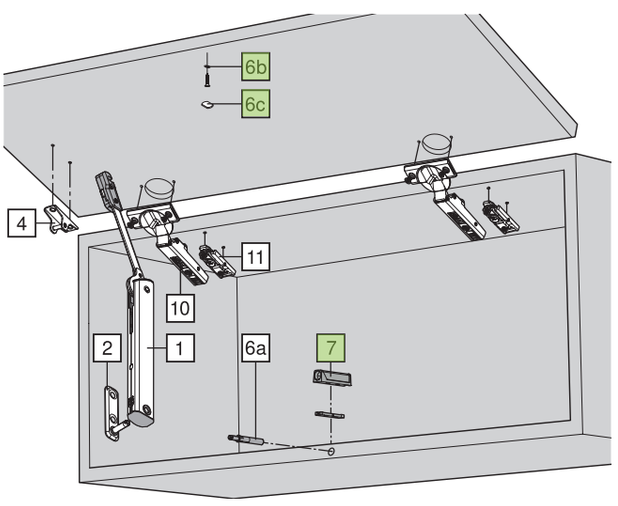

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Omezovač úhlu otevření ☐■



ÚHEL OMEZENÍ	KÓD
86°	290104

3

AVENTOS HL

- zdvihací výklop, který se dobře hodí pro maloplošná jednodílná čela, při otevírání se zastaví v jakékoli poloze
- zavírá se měkce a tiše díky BLUMOTION
- jednoduchá montáž bez nářadí
- nastavení čela ve třech směrech
- bez závěsů



PREZENTAČNÍ VIDEO | MONTÁŽNÍ VIDEO | TECHNICKÉ NÁKRESY

☐ STANDARD ■ SERVO-DRIVE

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus
- 10x vrut 4 x 35 mm

	TYP	KÓD
1	2100	**309224**
	2300	**309225**
	2500	**309226**
	2700	**309227**
	2900	**309228**



Krytky ☐■

	BARVA	☐ STANDARD	■ SERVO-DRIVE
3	bílá	**309184**	**309185**
	šedá	**309209**	**309210**
	tmavě šedá	**690393**	**690394**



Sada ramen ☐■

- včetně krytek pro příčnou stabilizaci



	TYP	VÝŠKA KORPUSU (MM)	☐ STANDARD	■ SERVO-DRIVE
2	3200	300 - 349	**459743**	**459747**
	3500	350 - 399	**459744**	**459748**
	3800	400 - 550	**459745**	**459749**
	3900	450 - 580	**425231**	**459751**

Sada čelního kování ☐■

	PROVEDENÍ	KÓD
4	dřevěná čela, široké ALU rámečky	**148378**
	úzké ALU rámečky	**158400**
	pro tenká dvířka, expando T*	**714690**



* nutné koupit 2 ks

Příčná stabilizace ☐■

	PROVEDENÍ	KÓD
5	tyč příčné stabilizace oválná, 1 061 mm	**158972**
	spojovací díly k příčné stabilizaci	**459742**



Elektrické otvírání SERVO-DRIVE ■



	PROVEDENÍ	KÓD
6	sada SERVO-DRIVE	**298346**
7	napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	**198597**
8	držák napájecího zdroje na stěnu	**198600**
9	kabel napájecího zdroje 2 m	**198599**

Vypočtěte hmotnost čela včetně úchytky a dosaďte hodnoty do tabulky (orientační hodnoty závislé na výrobci a produktu: dřevotříska tl. 18 mm: 12 kg/m²; MDF tl. 18 mm: 17,5 kg/m²)

	VÝŠKA KORPUSU			
	300 – 349 MM	350 – 399 MM	400 – 550 MM	450 – 580 MM
	SADA RAMEN / HMOTNOST ČELA V KG			
SADA ZDVIHAČŮ	☐ **459743** ■ **459747**	☐ **459744** ■ **459748**	☐ **459745** ■ **459749**	☐ **425231** ■ **459751**
309224	1,25 – 4,25	1,25 – 2,50	–	–
309225	3,50 – 7,25	1,75 – 5,00	1,75 – 3,50	–
309226	6,50 – 12,00	4,25 – 9,00	2,75 – 6,75	2,00 – 5,25
309227	11,00 – 20,00	8,00 – 14,75	5,75 – 11,75	4,25 – 9,25
309228	–	18,50 – 20,00	10,50 – 20,00	8,25 – 16,50

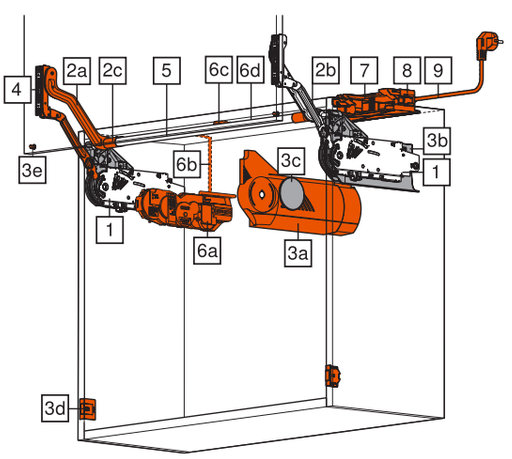

AVENTOS HS

- výkyvný výklop je ideálním řešením pro velkoplošná jednodílná čela
- jednoduchá montáž bez nářadí
- nastavení čela ve třech směrech
- bez závěsů



PREZENTAČNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ VIDEO

TECHNICKÉ NÁKRESY

☐ STANDARD ■ SERVO-DRIVE

Zdvihací mechanismus ☐■

- 2x symetrický zdvihací mechanismus
- 10x vrut 4 x 35 mm



	VÝŠKA KORPUSU (MM)	VÝKONNOST	KÓD
1	350 - 525	slabá	309229
		střední	309230
		silná	309231
	526 - 675	slabá	309232
		střední	298347
		silná	309233
	676 - 800	slabá	298634
		střední	309234
		silná	309235

Sada ramen ☐■

- včetně krytek pro příčnou stabilizaci



PRODUKT	KÓD
sada ramen	459734

Příčná stabilizace ☐■

	PROVEDENÍ	KÓD
5	tyč příčné stabilizace, kulatá, 1 061 mm	459738
	spojovací díly k příčné stabilizaci	459740

Krytky ☐■



	BARVA	☐ STANDARD	■ SERVO-DRIVE
3	bílá	309186	309187
	šedá	298637	309212
	tmavě šedá	690391	690392

Sada čelního kování ☐■



	PROVEDENÍ	KÓD
4	dřevěná čela, široké ALU rámečky	148378
	úzké ALU rámečky	158400
	pro tenká dvířka, expando T*	714690

* nutné koupit 2 ks

Elektrické otvírání SERVO-DRIVE ■



	PROVEDENÍ	KÓD
6	sada SERVO-DRIVE	298346
7	napájecí zdroj 24 W bez napájecího kabelu	198597
8	držák napájecího zdroje na stěnu	198600
9	kabel napájecího zdroje 2 m	198599

Vypočtěte hmotnost čela včetně úchytky a dosaďte hodnoty do tabulky (orientační hodnoty závislé na výrobci a produktu: dřevotříska tl. 18 mm: 12 kg/m²; MDF tl. 18 mm: 17,5 kg/m²)

Kompletní přehled najdete zde:

VÝPOČET

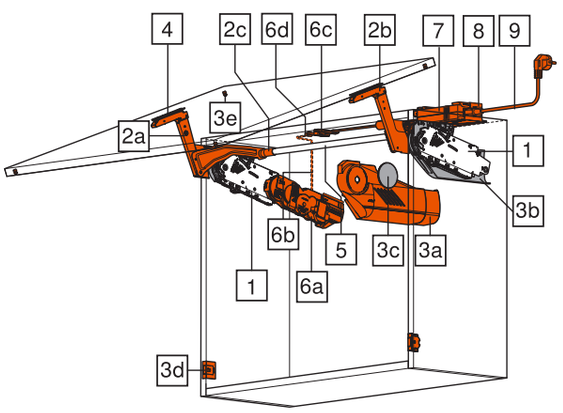

ŠABLONY A MONTÁŽNÍ POMŮCKY

PRODUKT	MONTÁŽNÍ VIDEO	Možnosti zpracování: AVENTOS	AVENTOS HF	AVENTOS HK>XS	AVENTO HK TOP	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	TANDEMBOX antaro	METABOX	MOVENTO	TANDEM	STANDARD	KÓD
Univerzální samostatná šablona		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**376880**
 šablona pro předvrtání montážních pozic pro výsuvy, výklopy a montážní podložky a adaptéry, lze použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu **Při objednávce obdržíte:** • 1x tělo univerzální samostatné šablony • 1x hloubkovou zarážku vrtáku pr. 5 mm • 1x redukční pouzdro z pr. 5 mm na pr. 2,5 mm • 1x inbusový klíč																
Univerzální vrtací šablony		●							●	●	●	●	●	●		**276619**
 šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování včetně relingu, zadní stěny a dna zásuvky u rychlomontážní verze METABOX C15 a rovněž pro čelní kování AVENTOS, nastavení dorazů s pomocí stupnice **Při objednávce obdržíte:** • 1x univerzální vrtací šablonu • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 10 mm • 1x hloubkovou zarážku vrtání pr. 5 mm • 1x označovač pr. 10 mm • 1x označovač pr. 5 mm																
Šablona s trny pro AVENTOS HK top					●											**768267**
 snadná montáž čela ve 4 krocích, stanovení pozice čelního kování pro AVENTOS HK top rychle a bez nářadí																



VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ PRO HORNÍ SKŘÍŇKY

Plynový píst výklopný

- možnost použít jako levý i pravý
- balení obsahuje kompletní sadu držáků a vrutů potřebných k montáži
- délka: 247 mm
- průměr: 15 mm
- barva: stříbrná





INFO Počet pístů podle šířky dvířek je pouze doporučení, je nutné zohlednit také hmotnost úchytky.

SÍLA (N)	KÓD
50	**176445**
60	**411189**
80	**411171**
100	**412592**
120	**412593**
150	**227767**

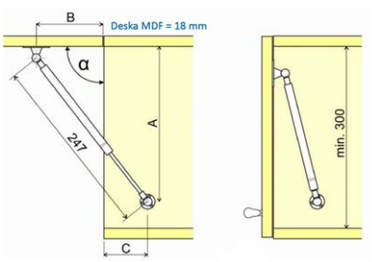

Počet pístů:

VÝŠKA DVÍŘEK (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)			
	450	600	900	1 200
300	1x 60	1x 80	2x 60	2x 80
350	1x 80	2x 50	2x 80	2x 100
400	2x 50	2x 60	2x 80	2x 120
450	2x 60	2x 80	2x 100	2x 150
500	2x 80	2x 80	2x 120	-
550	2x 80	2x 100	2x 150	-
600	2x 100	2x 120	-	-
650	2x 120	2x 150	-	-

Výklopné kování LIFT 90

- úhel otevření 90°
- max. hmotnost dvířek: 3,3 kg (4,3 kg u verze ALU)
- rozměry dvířek:
  - výška 200 - 500 mm
  - šířka 300 x 1 000 mm (pro dřevěná čela i ALU)
- materiál: ocel niklovaná

Hettich

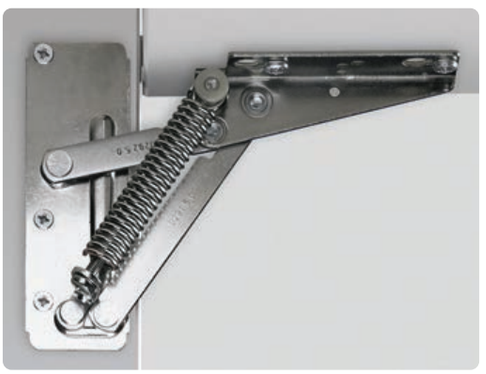

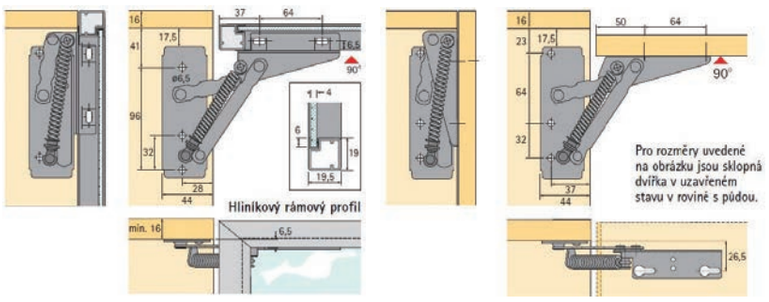

PROVEDENÍ	SÍLA PRUŽINY (N)	KÓD
ALU rámeček	80 - 220	**015279**
dřevěné čelo	180	**015288**

SKLOPNÉ KOVÁNÍ PRO BAROVÉ SKŘÍŇKY

Plynový píst sklopný

- možnost použít jako levý i pravý
- balení obsahuje kompletní sadu držáků a vrutů potřebných k montáži
- délka: 115 mm
- průměr: 15 mm
- barva: stříbrná

SÍLA (N)	KÓD
60	**035594**





Barová brzdička

- s tělem a patkou k našroubování
- materiál: ocel niklovaná

DÉLKA (MM)	KÓD
200	**030493**
250	**030501**





POLOHOVACÍ POSTELOVÉ KOVÁNÍ

Zdvihací mechanismus RASTOMAT

- polohovací kování pro hlavovou a nožní část
- zapadne v každé poloze bez zpětného chodu
- distanční podložky jsou součástí balení

POČET POLOH	KÓD
5	**033101**
10	**031825**

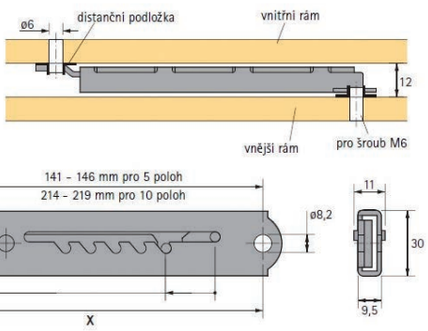



Zdvihací mechanismus MULTIFLEX

- polohovací kování pro hlavovou a nožní část
- nízká vestavná výška

POČET POLOH	KÓD
13	**019877**

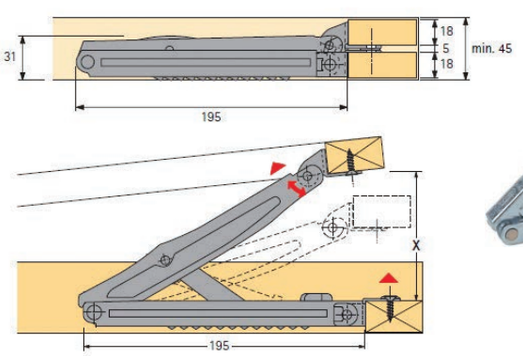



VÝKLOPNÉ BOTNÍKOVÉ KOVÁNÍ

Plastový botník

- k montáži do korpusu libovolné šířky
- materiál: bílý plast

POČET ŘAD	KÓD
1	**032241**
2	**032057**
3	**037455**









NÁBYTKOVÉ ROLETY


plastová roleta

FIX SET
- veškeré komponenty pro rolety jsou dodány na míru pro individuální (libovolné) rozměry korpusů včetně zafixovaného a svařovaného pancíře bez nutnosti dalších úprav
- výhoda není jen v přípravě samotných lamel a libovolné šířce, ale připravuje se vše komplet, volitelná je i výška

BOX (kazetový systém)
- roletový systém na míru pro typizované rozměry korpusů
- systém lamel se roluje do kazety
- kazeta je vložena pod půdu korpusu
- vyvažovací mechanismus je vždy součástí kazety

SET
- roletový systém na míru pro typizované rozměry korpusů
- systém je dodán po dílčích komponentech bez kazety

METRÁŽ
- veškeré komponenty pro rolety jsou dodány v délkách profilů 2,5 m bez jakékoliv úpravy

Plastové rolety



Unibarvy
- plastová roleta **s jednotnou barvou** (v základní škále barev)
- šířka lamel: 25 mm a 45 mm (pohledově 3 x 15 mm)
- tloušťka lamel: 8 mm
- varianty dodání: FIX SET, METRÁŽ

Dřevodekor
- plastová roleta **s povrchovou úpravou ve vzhledu dřevodekorů a imitace hliníku** (buk, třešeň, javor, bříza, chrom)
- šířka lamel: 25 mm a 45 mm (pohledově 3 x 15 mm)
- tloušťka lamel: 8 mm
- varianty dodání: FIX SET, METRÁŽ

Metallic Line
- plastová roleta **s hliníkovou fólií**
- šířka lamel: 20, 25 a 50 mm
- tloušťka lamel: 8 mm
- varianty dodání:
  - FIX SET (pouze šíře lamel 20 a 25 mm)
  - BOX (kazetový systém) pouze s naloženým systémem vedení
  - METRÁŽ (pouze šíře lamel 20 a 25 mm)


plastová roleta

Brilliant Line
- plastová roleta **s povrchovou úpravou ve vysokém lesku** (zářivě bílá, bílá, krémová, černá)
- šířka lamel: 25 mm
- tloušťka lamel: 8 mm
- varianty dodání: BOX (kazetový systém) pouze s naloženým systémem vedení (dekor vedení je sladěný s dekorem lamel)

Dostupné od ledna 2021

Crystal Line
- plastové rolety kombinující výhody skla s výhodami polymerů **(materiál odolný proti poškrábání, roztržení a lehčí než sklo)**
- lesklé nebo matné provedení (bílá, krémová, černá)
- šířka lamel: 50 mm
- tloušťka lamel: 4 mm
- varianty dodání: BOX (kazetový systém) pouze s naloženým systémem vedení, 3 dekory příslušenství (horní krycí lišta, boční vodicí profil): hliník, nerez, černá

Dostupné od ledna 2021



Hliníkové rolety

- hliníkové lamely **zaručují vysokou pevnost**
- provedení lamel: plné nebo perforované (pro lepší odvětrávání korpusu)
- materiál: hliník
- barva: eloxovaný povrch nebo lak
- **vhodné do koupelen i exteriérů**
- šířka lamel: 25 a 40 mm (dle použitého dekoru)
- tloušťka lamel: 8 mm
- varianty dodání:
  - BOX (kazetový systém) pouze s naloženým systémem vedení, součástí kazety je vyvažovací mechanika
  - SET pouze s vloženým (šroubovaným) systémem vedení, pouze navíjení dozadu, volitelná možnost mechaniky


dřevěná roleta

Dřevěné rolety

- povrch:
  - **dýha** (3vrstvá překližka s dýhou a lakovanou úpravou nebo bez laku)
  - **masiv** (lakovaný povrch nebo provedení bez laku)
- šířka lamel: 18 mm
- tloušťka lamel: 6 mm
- varianty dodání:
  - BOX (kazetový systém) pouze s naloženým systémem vedení, volitelná možnost mechaniky
  - SET s naloženým i vloženým (frézovaným) systémem vedení, volitelná možnost mechaniky


dřevěná roleta

Skleněné rolety

Climber

- **ovládání: elektrický pohon s dotykovým čidlem**
- materiál: **tvrzené bezpečnostní sklo (třída ESG)**
- dekory: černá lesk, černá průsvitná, satinato (pískované sklo), bílá lesk, magnolia, stříbrná
- šířka lamel: 130 mm
- tloušťka lamel: 4 mm
- dodání jako set korpusu, lamel s elektrickým pohonem, dotykového senzoru a polic
- dostupné pouze v typizovaných rozměrech, **NELZE PŘIPRAVIT NA MÍRU**



Vetro Line

- manuální ovládání
- **materiál: kalené sklo (vysoce odolné bezpečnostní)**
- dekory: černá lesk, černá kouřová, satinato (pískované sklo), bílá lesk
- šířka lamel: 50 mm
- tloušťka lamel: 3 mm
- dodání jako kazetový systém s vyvažovací mechanikou, pouze s naloženým systémem vedení, 3 dekory
- příslušenství (krycí, vedení): hliník, nerez, černá



Glass Box

- manuální ovládání
- **materiál: kalené sklo (vysoce odolné bezpečnostní)**
- dekory: černá lesk, bílá lesk, satinato (pískované sklo), cappuccino
- šířka lamel: 40 mm
- tloušťka lamel: 4 mm
- dodání jako kazetový systém s vyvažovací mechanikou, pouze s naloženým systémem vedení (dekor vedení je sladěný s dekorem lamel)


hliníková roleta

Speciální rolety

Lakovaná roleta

- kompletní roletový systém na míru v libovolném dekoru RAL
- **provedení plastová roleta METALLIC LINE**
- pouze se systémem vedení TOP a FRAME
- varianta dodání: FIX SET

Venkovní roleta

- kompletní roletový systém na míru včetně vyvažovací mechaniky či elektrického motoru
- **navíjení je možné pouze s vyvažovací mechanikou nebo elektropohonem**
- odolné hliníkové lamely o šíři 41 mm s povrchovou úpravou elox nebo lak
- varianta dodání: BOX (kazetový systém) roletové lamely jsou navinuté v celohliníkovém boxu



Elektroroleta

- kompletní roletový systém včetně elektrického pohonu
- ovládání: dálkový ovladač nebo příprava na vypínač
- **pro veškeré systémy rolet s výjimkou skleněných rolet**
- nelze použít pro vložené (frézované) a plastové vedení; pouze pro vertikální posun
- varianta dodání: FIX SET

Fotoroleta

- kompletní roletový systém s libovolným potiskem (**potisk pouze na roletové lamely, ostatní komponenty nelze potisknout**)
- varianta dodání: FIX SET

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Rolety s vedením Frame a vedením dozadu

VIDEO

Rolety s vedením TOP a navíjením dozadu

VIDEO

Rolety se šroubovaným vedením a navíjením dozadu

VIDEO

Rolety s vedením Frame a vyvažovací mechanikou C3

VIDEO

Rolety s vedením TOP a vyvažovací mechanikou C3

VIDEO

Rolety se šroubovaným vedením a vyvažovací mechanikou

VIDEO

Rolety se zafrézovaným vedením

VIDEO

3

HLINÍKOVÉ RÁMEČKY



Hliníkové rámečky patří do každé moderní kuchyně. V kombinaci se skleněnou výplní tvoří hliníková dvířka nezaměnitelný vzhled každé kuchyně. Rám hliníkových dvířek lze zvolit s výraznou ostrou hranou, tradiční s kulatou hranou nebo také zcela neviditelný, kdy sklo je nalepeno až po okraj rámu. **Hliníkové rámečky lze použít jak pro dvířka otočná se závěsy, tak pro dvířka posuvná.**

Hliníkové rámečky dodáváme jako hotová dvířka včetně výplně. Obvyklá délka dodání hotových hliníkových dvířek je zhruba jeden týden od objednání.

lakování RAL

Všechny hliníkové rámečky lze lakovat do libovolné barvy dle dostupného RAL vzorníku.

lakování IGP

V rámci lakování nabízíme rovněž vysoce odolný povrch IGP v černé barvě. Tato barva vyniká stálostí barvy, odolností vůči UV záření a je rovněž otěru odolná.

TYPY PROFILŮ

Profil A

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez | šedý nerez | chrom drhaný

acier | černá | lakování RAL | lakování IGP







Profil A18

› **vhodný pro kombinaci ALU dvířek a výplně LTD 18 mm** (při kombinaci rámu z profilu A18 a LTD jsou dvířka v jedné rovině)
› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP







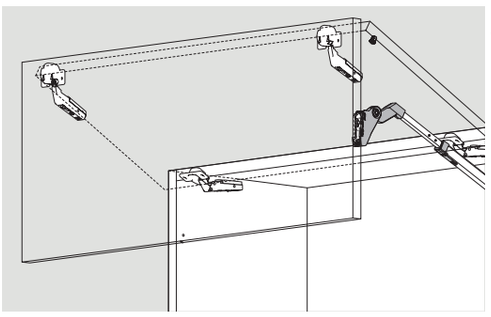



Profil B

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP







Profil C

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP







Profil D

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP

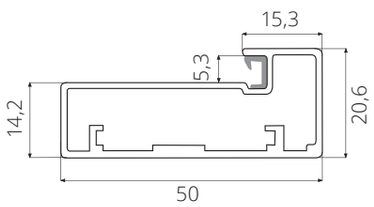





Profil F1

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

chrom | lakování RAL | lakování IGP







Profil G

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP

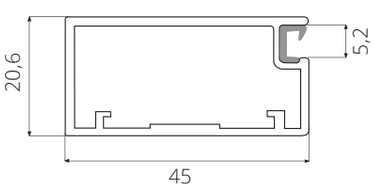





Profil H

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP







Profil I

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez

lakování RAL | lakování IGP







Profil J

› **není vhodné pro čiré výplně** (skleněná výplň se lepí k profilu silikonem nebo PU lepidlem
› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez | lakování RAL | lakování IGP







Profil K

› materiál: hliník

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez | šedý nerez

acier | lakování RAL | lakování IGP

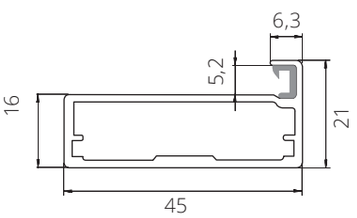





Profil M

› materiál: hliník

stříbrná | chrom drhaný

lakování RAL | lakování IGP







Profil N

- **není vhodné pro čiré výplně** (skleněná výplň se lepí k profilu silikonem nebo PU lepidlem)
- materiál: hliník


stříbrná


lakování RAL


lakování IGP







Příčka pro profil A, B, F1 a G

- materiál: hliník


stříbrná


světlý nerez


tmavý nerez


lakování RAL


lakování IGP







Příčka pro profil D

- materiál: hliník


stříbrná


lakování RAL


lakování IGP

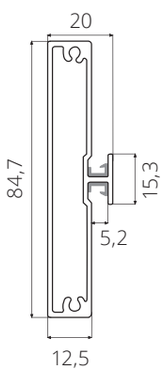

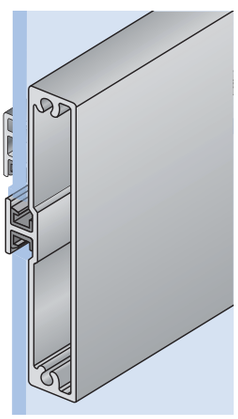

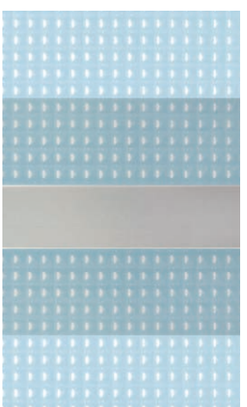

VÝPOČET ROZMĚRU VÝPLNĚ

Rozměr skla: V tabulce uvedený rozměr je nutno odečíst od výšky i od šířky rámu. Např. rám z profilu „B" o rozměru 396 x 600 mm bude mít výplň rozměr 366 x 570 mm.

Vrtání pro úchytky do skla: Standardní průměr vrtání je 5 mm v případě vrtání pouze do skla. V případě vrtání přes sklo a hliník je průměr vrtání 8 mm do skla a 4,5 mm do hliníkového rámu. V případě potřeby vrtání jiného průměru je toto nutné uvést v objednávce.

Příčky hliníkových rámů lze použít pouze v případě profilů A, B, F1, G a D
Rozměry skla pro příčky:

– pro profil A, B: výška skla = H - 20 mm
– pro profil F1: výška skla = H - 36 mm
– pro profil G: výška skla = H - 46 mm
– pro profil D: výška skla = H - 14,5 mm

Více informací dle schémat.





PROFIL	ROZMĚR SKLA (ODEČET mm)
A	-30
A18	-27
B	-30
C	-6
D	-24
F1	-62
G	-82
H	-6
I	-44
J	-2,5
K	-6
M	-3
N	0



TYPY VÝPLNÍ

› všechny výplně jsou dostupné v tloušťce 4 mm

Klasické


Čirá


Lacomat


Zrcadlo bronz


Zrcadlo grafit


Zrcadlo stříbrné


Činčila čirá


Činčila bronz

Ornamentální


Mastercarre


Krizet


Kůra bílá


Kůra bronz


Delta čirá


Crepi bílá

Bezpečnostní

› **nelze vrtat otvory**


Connex čirý


Connex mléčný


Screen


Flutes bílý


Flutes mat

Matelux

› **nelze vrtat otvory**


Základní


Bronze


Grey

Planibel


Bronze


Dark grey


Grey

Lacobel


0337


0627

1013

1015


1236


1586


7000


7013


7016

7035


8615


8715


8815


9005


9006

9010


9015


9115

Matelac

1013

1015


1236


7000


7016


8615


8715


8815


9005

9010


silver bronz


silver grey

3

KOVÁNÍ PRO OTOČNÁ HLINÍKOVÁ DVÍŘKA

PŘEHLED PROFILŮ

PROFIL	ZÁVĚS TYP I.	ZÁVĚS TYP II.	ZÁVĚSY PRO ÚZKÉ RÁMEČKY	SKRYTÝ ZÁVĚS D-SOFT
A			●	
A18			●	
B			●	
C		●		
D	●			
F1		●		●
G	●			
H			●	
I			●	
J	●			
K	●			
M	●			
N	●			



Závěsy - typ I

› **pro profily: D, G, J, K, M, N**

blum

PROVEDENÍ	TLUMENÍ	KÓD
naložený	NE	533677
	ANO	290100
polonaložený	NE	551999
	ANO	290101
vložený	NE	530371
	ANO	290102



INFO Podrobné informace k závěsu najdete na straně 7 v kapitole Závěsy.

Závěsy - typ II

› **pro profily: C, F1**

blum

PROVEDENÍ	TLUMENÍ	KÓD
naložený	NE	517149
	ANO	310472
polonaložený	NE	787761
	ANO	310474
vložený	NE	787779
	ANO	310475



INFO Podrobné informace k závěsu najdete na straně 10, 17 a 18 v kapitole Závěsy.

Závěsy pro úzké rámečky

› **pro profily : A, A18, B, H, I**

blum

PROVEDENÍ	TLUMENÍ	KÓD
naložený	NE	106725
polonaložený	NE	106730
vložený	NE	106732



INFO Podrobné informace k závěsu najdete na straně 18 v kapitole Závěsy.

Skrytý závěs D-Soft

› **pro profil F1**
› 3D seřízení

SALU

› stranové seřízení (horizontální)	± 2 mm
› seřízení hloubky	+ 2 mm / - 0,5 mm
› seřízení výšky (vertikální)	± 1,5 mm
› tloušťka dvířek	18 – 32 mm
› šířka dvířek	max. 600 mm
› hmotnost dvířek	max. 16 kg
› úhel otevření	103°
› materiál	ocel



Niklovaný pant



Černý pant

ÚCHYTOVÉ PROFILY

› pro hliníková dvířka doporučujeme úchytový profil UK8, UK8N nebo UK9

UK8

› použitelné se všemi typy hliníkových rámečků
› děrování na míru

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez
chrom | lakování RAL | lakování IGP

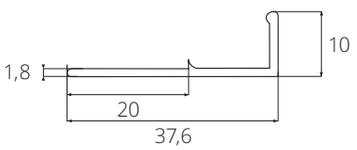

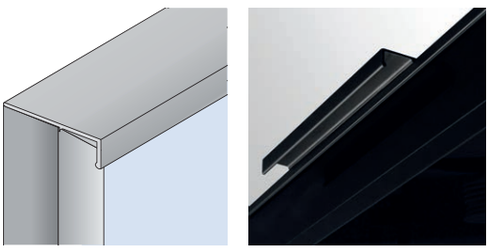

UK8N

› lze zafrézovat do rámečků z profilů:
A, A18, C, D, F1, G, H, J, K, N

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez
chrom | lakování RAL | lakování IGP



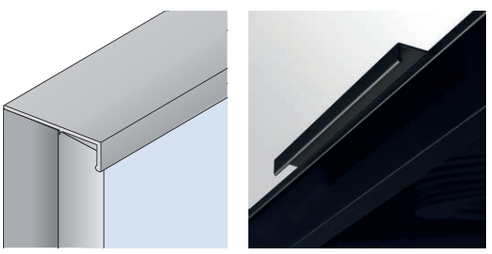

UK9

› lze zafrézovat do rámečků z profilů:
A, A18, C, D, F1, G, H, J, K, N

stříbrná | světlý nerez | tmavý nerez
šedý nerez | lakování RAL | lakování IGP



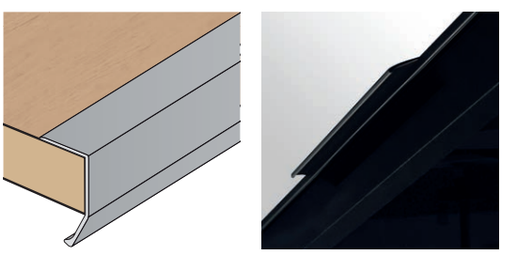





KOVÁNÍ PRO POSUVNÁ HLINÍKOVÁ DVÍŘKA

S27AL

- systém pro posuvná hliníková dvířka **v kuchyňských linkách či menších skříních**
- **pro profily** **A, A18, B, H, I (úzké rámečky)**
- nosnost 25 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní vozík
- 2x dolní vozík
- 1x doraz
- 1x sadu šroubů pro příchyt vozíku

- sadu je nutno rovněž doplnit o horní i dolní vedení s příslušenstvím.



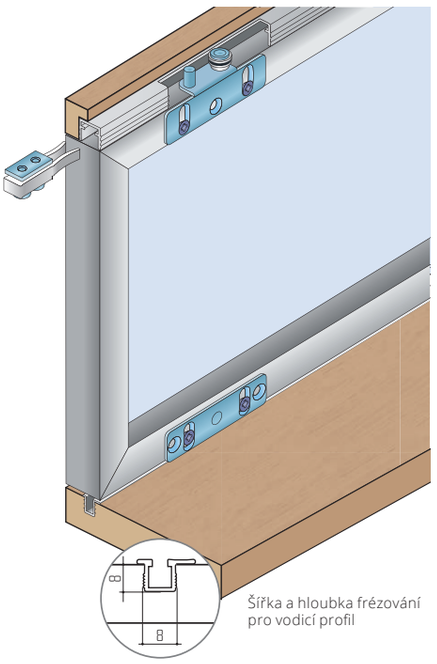

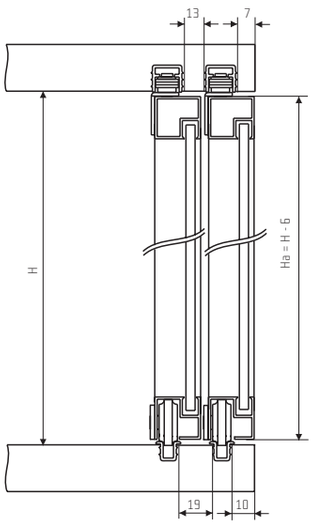

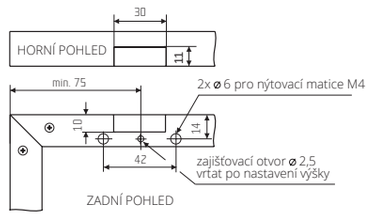

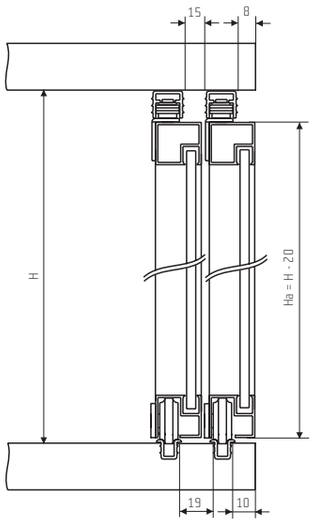

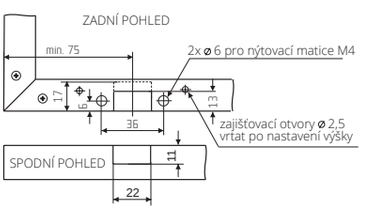

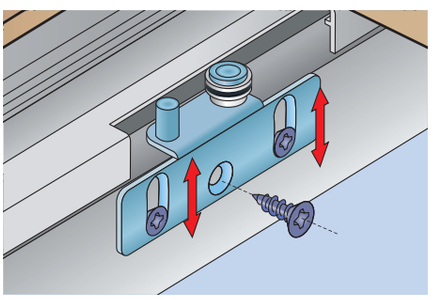

Výškové seřízení horního vozíku

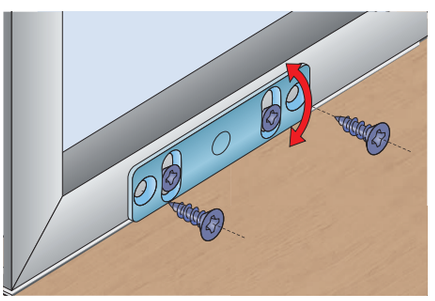

Výškové seřízení dvířka

PRODUKT	KÓD
Sada S27AL	**761467**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení S50

- provedení: naložené, k zafrézování
- materiál: hliník



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
stříbrná	naložené	**714063**
	k zafrézování	**786585**

Dolní vedení S03

- k zafrézování
- materiál: hliník



BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
stříbrná	2	**149716**
	3	**110746**

S37AL

- systém pro posuvná hliníková dvířka **v kuchyňských linkách či menších skříních**
- **pro profily** **C, D, F1, G, J, K, M, N (široké rámečky)**
- nosnost 35 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní vozík
- 2x dolní vozík
- 1x doraz
- 1x sadu šroubů pro příchyt vozíku

- sadu je nutno rovněž doplnit o horní i dolní vedení s příslušenstvím.



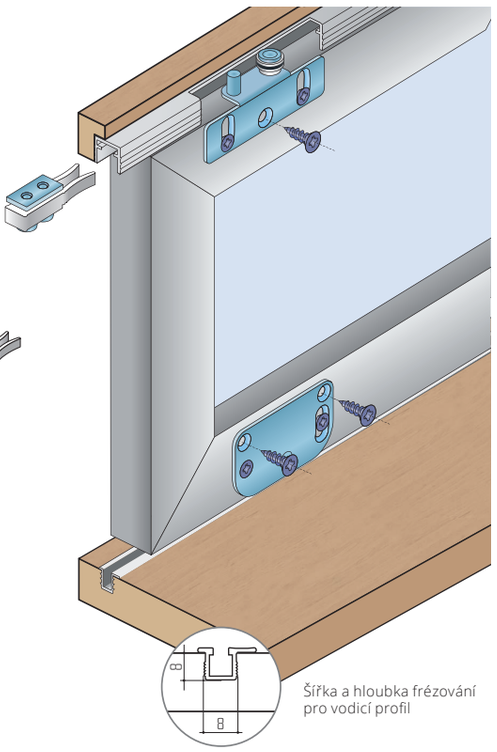

Šířka a hloubka frézování pro vodicí profil

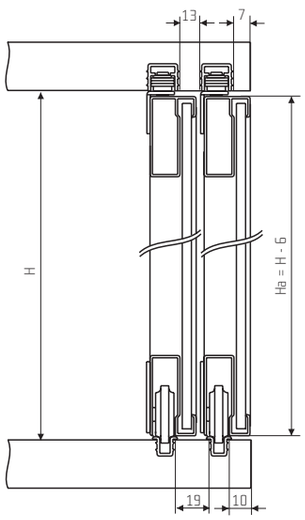

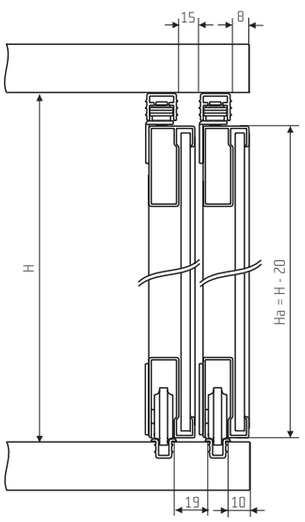

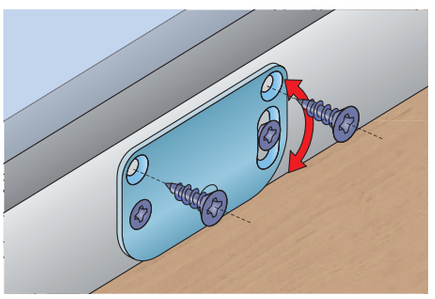
Výškové seřízení dvířka

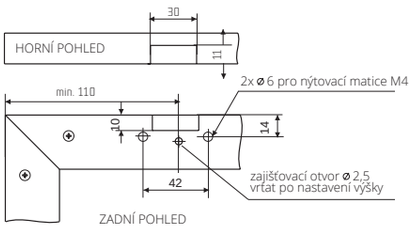

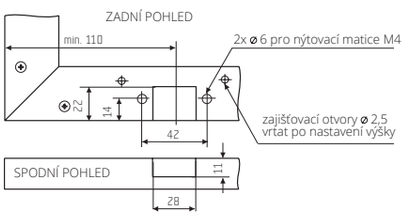

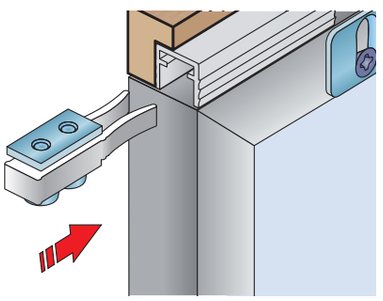
Brzda horního vozíku
– namontujte před nasazením lišty

PRODUKT	KÓD
Sada S37AL	**470929**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení S50

- provedení: naložené, k zafrézování
- materiál: hliník



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
stříbrná	naložené	**714063**
	k zafrézování	**786585**

Dolní vedení S03

- k zafrézování
- materiál: hliník



BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
stříbrná	2	**149716**
	3	**110746**

S50N

- systém pro posuvná hliníková dvířka **ve větších skříních**
- **pro profily** **F1, G, J, K**
- nosnost 50 kg
- šířka křídla min. 550 mm

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní vozík
- 2x dolní vozík
- 1x brzdu
- 1x sadu šroubů pro příchyt vozíků

- sadu je nutno rovněž doplnit o horní i dolní vedení s příslušenstvím



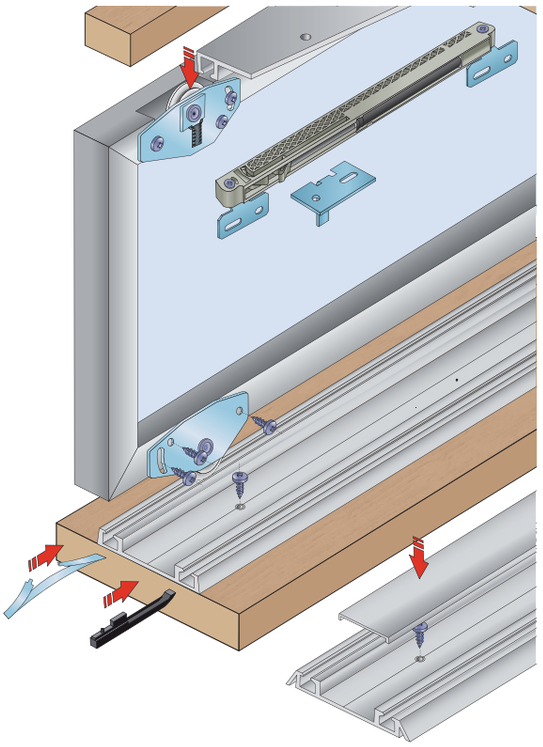



Montáž horního jezdce



Montáž spodního jezdce

PRODUKT	KÓD
Sada S50N	**540523**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vedení S06 N

- naložené vedení
- **lze použít jako dolní i horní vedení**
- materiál: hliník


stříbrná


šedý nerez


lakování RAL


lakování IGP



BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
stříbrná	2	**679920**
	3	**293751**

Vedení S06 NN

- naložené vedení
- **lze použít jako dolní i horní vedení**
- materiál: hliník


stříbrná


lakování RAL


lakování IGP



BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
stříbrná	2	**499764**
	3	**809786**

Vedení S03

- k zafrézování
- **lze použít jako dolní i horní vedení**
- materiál: hliník



BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
stříbrná	2	**149716**
	3	**110746**

Krycí profil vedení S06 N / S06 NN

- materiál: hliník




stříbrná


šedý nerez


lakování RAL


lakování IGP

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
stříbrná	2	**498356**
	3	**353308**

Dolní doraz S06 N

- materiál: ocel



PRODUKT	KÓD
dolní doraz S06 N	**680684**

Tlumič dovírání

- lze zafrézovat do hliníkového rámečku
- **frézování je možné pouze pro profily F1, G a J**
- hloubka frézování 13 mm

NOSNOST (KG)	KÓD
25	**765603**
40	**765604**
60	**765605**



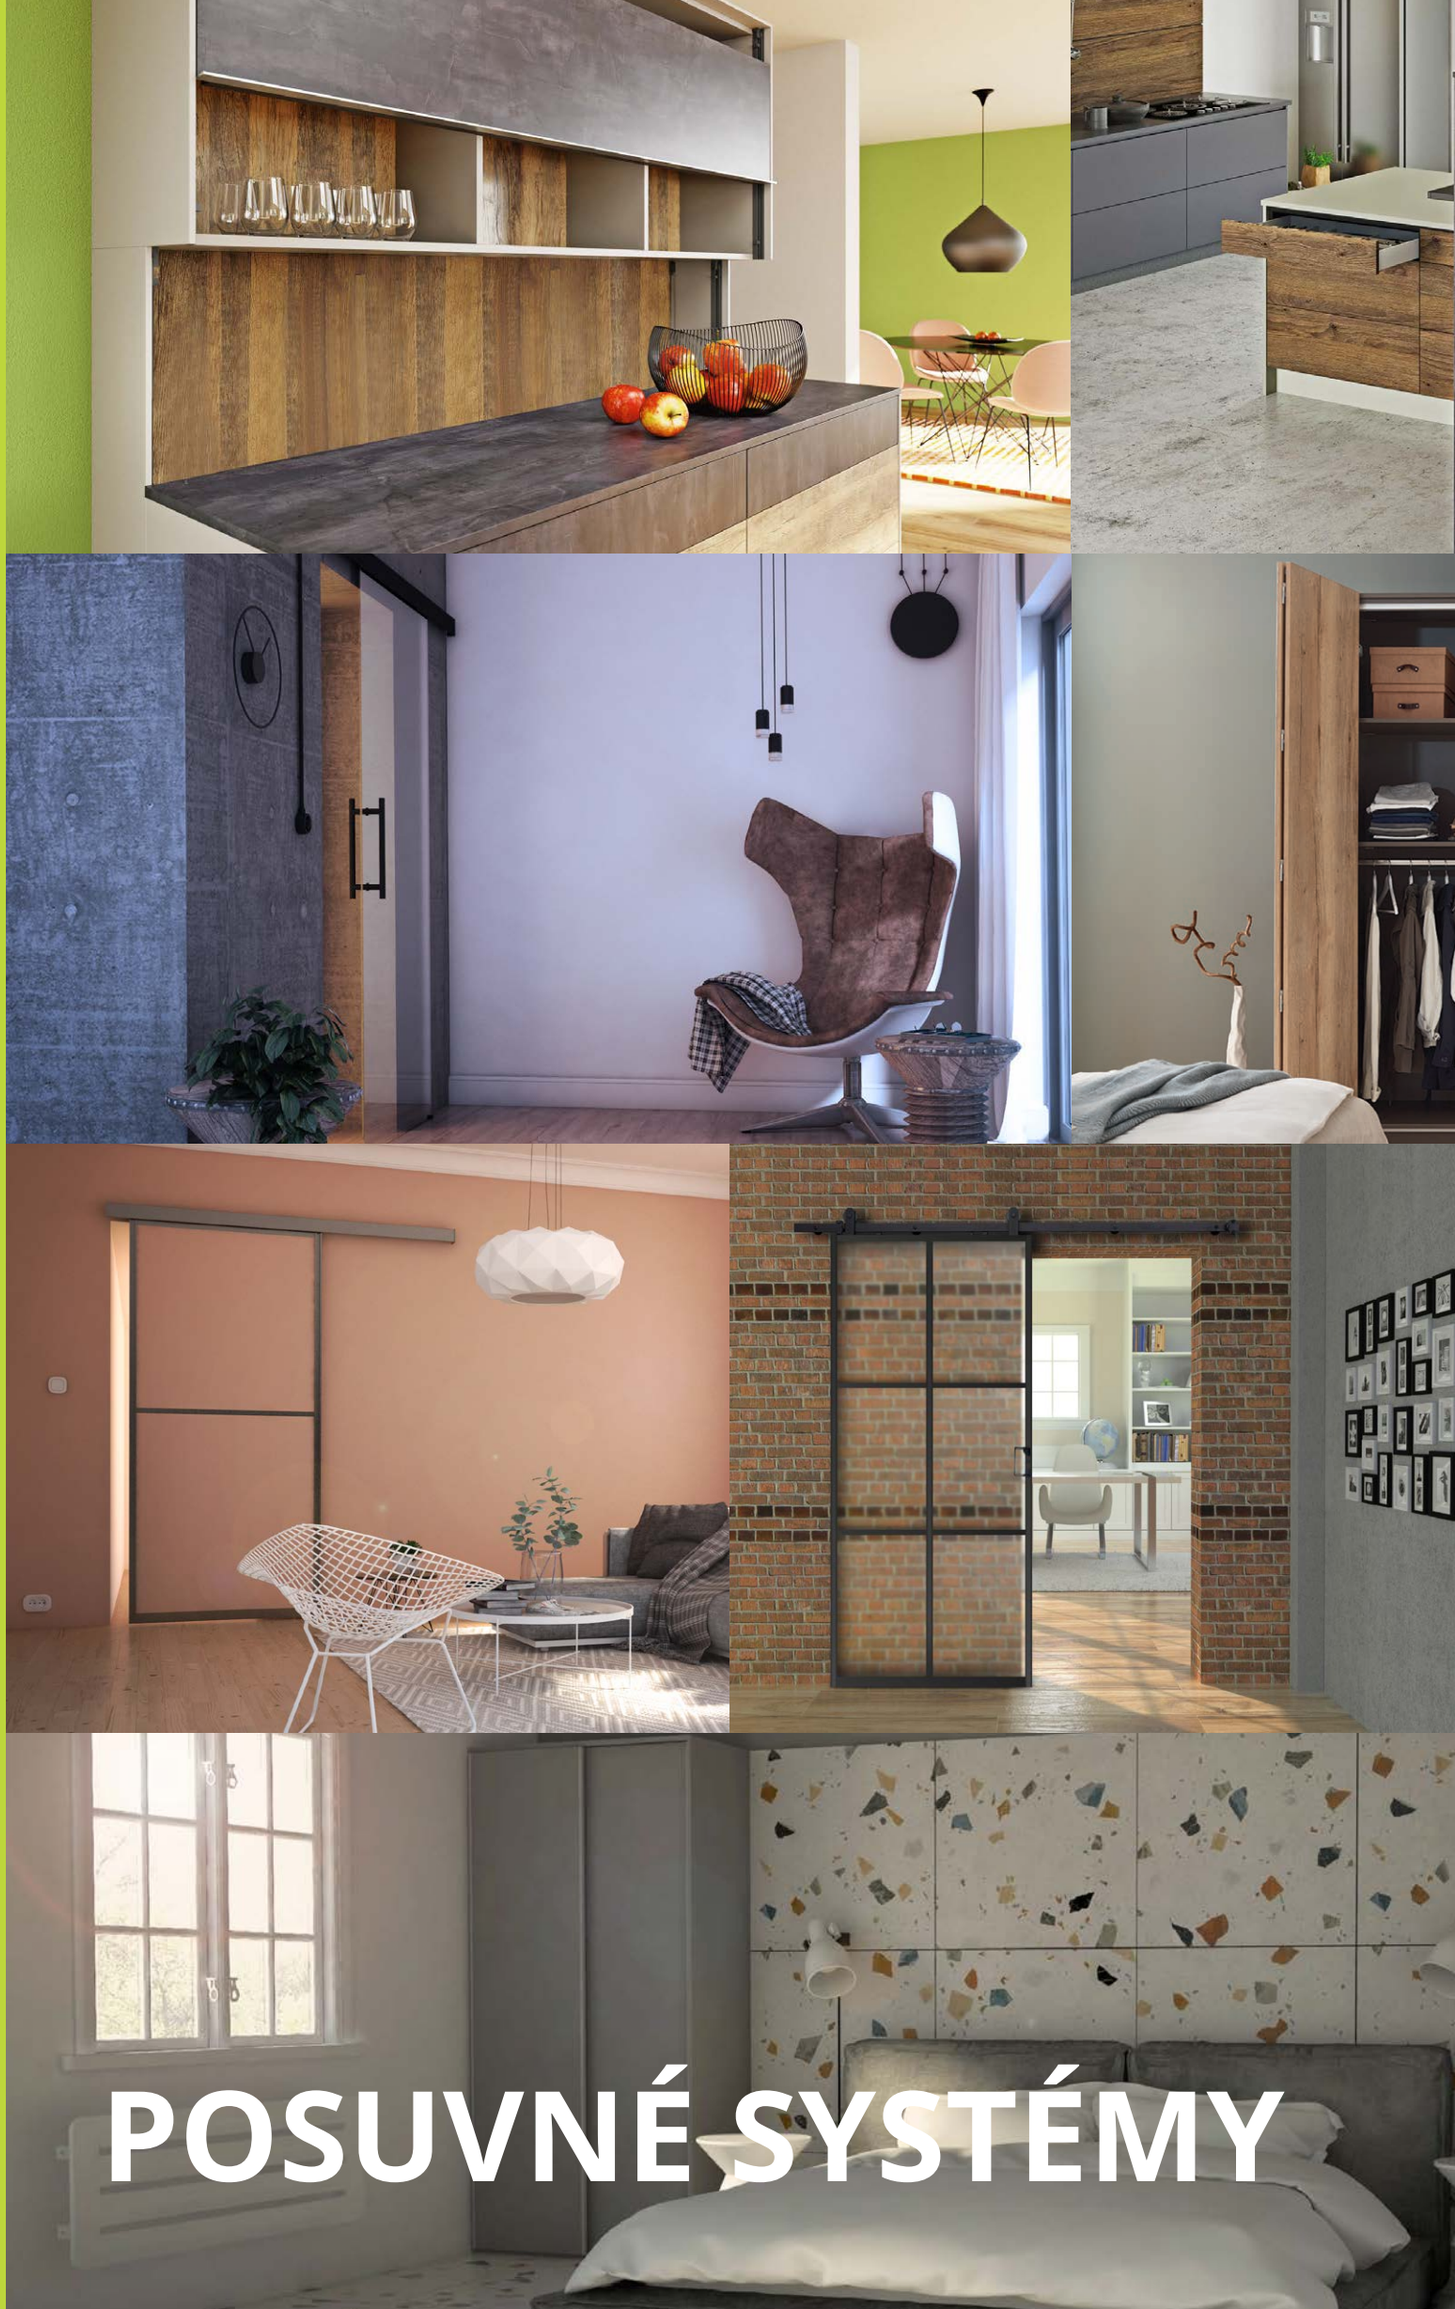

POSUVNÉ SYSTÉMY









4

GUSTAVSON BY LAGUNA

4.1 Interiérové dveře posuvné 164

LAGUNA

4.2 Interiérové dveře posuvné 173
4.3 Interiérové dveře skládané 180
4.4 Skládané dveřní systémy pro skříně 181
4.5 Posuvné dveřní systémy pro skříně 184
4.6 Posuvné hliníkové systémy pro skříně 193

4.7 Vyrovnávací kování 213

SALU

4.8 Dveřní systémy pro skládané skříně 215

HETTICH

4.9 Posuvné dveřní systémy pro skříně 216
4.10 Skládací dveřní systémy pro skříně 221

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LAGUNA

Již 25 let společnost LAGUNA poskytuje kvalitní výrobky a komplexní řešení pro posuvné systémy. Společnost LAGUNA je po mnoho let vedena firemním mottem „WE MAKE IT EASY - USNADŇUJEME PRÁCI".

Produkty společnosti LAGUNA se z velké části vyrábějí v Polsku, ve městě Gdaňsk. Právě výroba v Polsku umožňuje dohled nad výrobním cyklem od fáze vytvoření konceptu v konstrukční kanceláři, přes výstupní kontrolu každé etapy výroby, až po expedici hotového výrobku.

Společnost LAGUNA dělí posuvné systémy na 2 značky:

- **LAGUNA**: systémy posuvných dveří pro skříně a posuvné interiérové dveře
- **GUSTAVSON**: systémy pro interiérové dveře

Značka GUSTAVSON aktivně zapracovává do svých produktů současné trendy a nejnovější návrhy designÉrů. V portfoliu této značky můžete nalézt například kování pro interiérové dveře v industriálním designu nebo pro masivní interiérové dveře s částečně skrytou vodlcí lištou.

Právě značka GUSTAVSON představuje prémiovou řadu produktů společnosti LAGUNA v interiérových dveřích. **Na vybrané produkty značky GUSTAVSON od nás obdržíte prodlouženou záruku 60 měsíců.**

INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ

AERO





MONTÁŽNÍ NÁVODY

- systém pro posuvné interiérové dveře AERO dodává interiéru lehký a moderní charakter
- systém poskytuje dojem posuvných dveří zavěšených v prostoru díky jejich montáži pouze na jedno horní vedení nad dveřním otvorem
- provedení pro jedno nebo dvě křídla dveří

- **tloušťka výplně** **32-60 mm**
- nosnost 60 kg
- možnost regulace ± 3 mm

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- horní vedení včetně hliníkových záslepek
- držáky horního vedení
- horní vozíky
- zabezpečení proti vypadnutí křídla
- 2x kování AERO
- 2x tlumič dovírání
- 2x levý a pravý doraz křídla
- 1x dolní vodlcí trn
- kompletní sada šroubů

POČET KŘÍDEL	DÉLKA HORNÍHO VEDENÍ (M)	KÓD
1	2	758034
	2,5	760985
	3	760986
2	2,5	760987
	3	760991

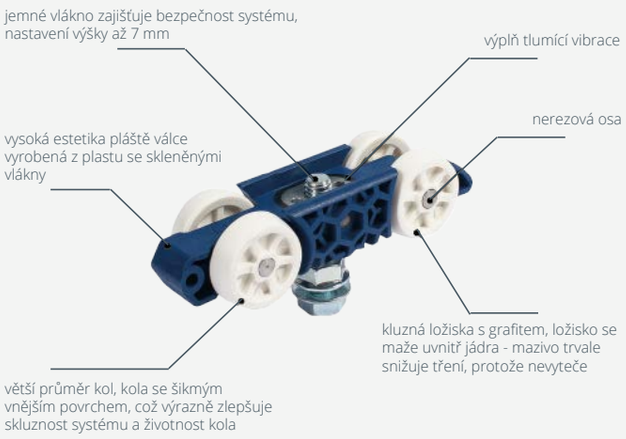

KOVÁNÍ SLX

- kola s úhlovým profilem a zapouzdřená kluzná ložiska, která minimalizují vibrace
- elastometrická pružina spojující montážní šroub s tělem vozíku snižuje vibrace a významně tak redukuje hlučnost posuvných dveří
- oproti konkurenčním produktům SLX kování má větší průměr kol a zkosený profil, což zaručuje lepší chod a nižší hlučnost
- všechny produkty s označením SLX obsahují nový typ vozíku
- **všechny sady s názvem SLX obsahují tento typ vozíku**

Vozík SLX záruka 60 měsíců

4

STANLUX SLX



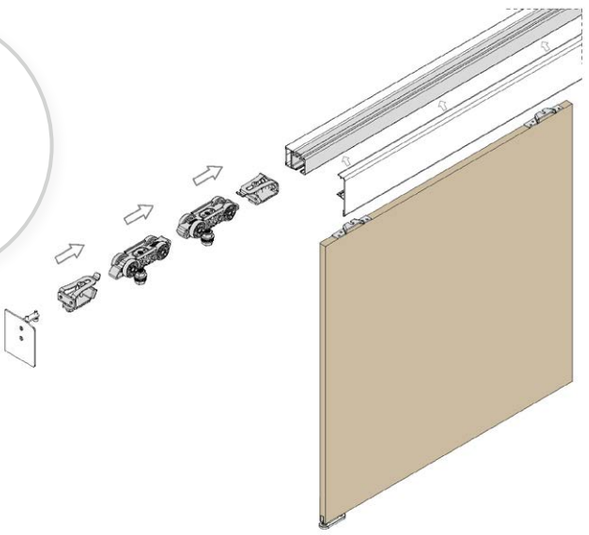

- systém pro posuvné interiérové dveře STANLUX SLX
- sada obsahuje zcela nový typ horního vozíku - typ SLX **se zárukou 5 let**
- možnost provedení pro 1 nebo 2 křídla

- **tloušťka výplně** **24 mm až 40 mm**
- nosnost max. 100 kg

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x kování SLX
- 2x dveřní kování PB-075
- 2x SLX doraz
- 2x bílý vodicí trn AO-075
- 1x nástěnné dolní vedení Stanlux SLX
- sada šroubů

- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-032 s příslušenstvím

PRODUKT	KÓD
STANLUX SLX	**762944**

INFO Sada STANLUX SLX je rovněž dostupná v provedení **pro hliníkový rám dveří - STANLUX SUSPEND SLX**. V tomto případě je nutno systém STANLUX SLX doplnit o položky hliníkového rámu - viz produkty na následující straně.

Horní vedení a další příslušenství k systému STANLUX SLX najdete na straně 198.

4

STANLUX SUSPEND SLX



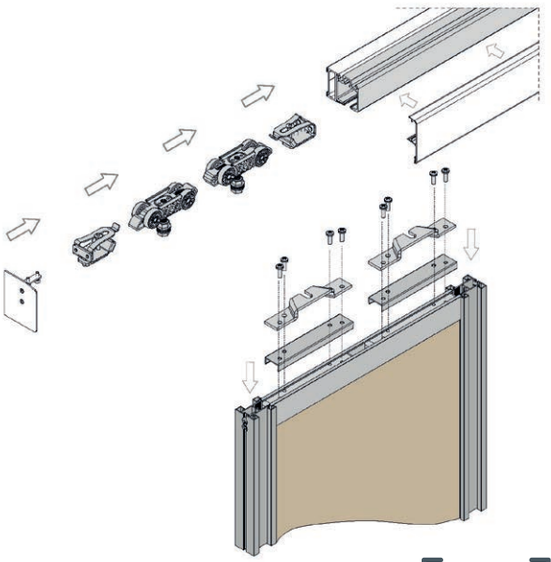

- systém pro posuvné interiérové dveře STANLUX SUSPEND SLX
- sada obsahuje zcela nový typ horního vozíku - typ SLX **se zárukou 5 let**

- **tloušťka výplně** **LTD 10 mm, sklo 4 / 6 mm**
- nosnost max. 40 kg

Systém se skládá:
- ze sady kování STANLUX SLX (viz strana 165)
- z komponentů pro rám dveří

- systém je nutné doplnit o horní vedení K-032 s příslušenstvím

MONTÁŽNÍ NÁVODY

KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ

Horní rám TWIN

- horní vodorovný rámový profil
- pro výplň: LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno doplnit těsnící profil U-10)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
3	568934



Dolní rám TWIN

- dolní vodorovný rámový profil
- pro výplň: LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno doplnit těsnící profil U-10)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
3	568935





Adaptér SUSPEND

- sada pro uchycení vozíku do horního rámového profilu
- pro 1 křídlo je potřeba 2 sad adaptéru

PRODUKT	KÓD
adaptér	569469





Spojovací profil TWIN

- středový vodorovný spojovací profil
- umožňuje rozdělení křídla na více částí nebo užití různých typů výplní
- pro výplň: LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno doplnit těsnící profil U-10)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
3	568936





Úchytová lišta TWIN

- lištu lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil U-10 pro skleněné výplně 4 nebo 6 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m

BARVA	KÓD
hliník	571507





Těsnění U-10

- pro skleněnou výplň je potřeba doplnit hliníkový rám o těsnění o tloušťce 4 nebo 6 mm



TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	transparentní	769586
	černá	769589
6	transparentní	769591
	černá	769590



DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro STANLUX SLX a STANLUX SUSPEND SLX

Horní vedení K-032

- předvrtané otvory pro přímé uchycení do stropu
- v případě uchycení do stěny je nutno použít některý z vybraných montážních profilů
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	763742
3	763743
4	763744





Montážní profil horního vedení K-032 do stěny

- provedení:
  - přisazené pro dveře 10 - 24 mm
  - distanční pro dveře 25 - 40 mm
  - distanční pro dveře 25 - 40 mm včetně obložky dveří 18 mm
- materiál: hliník













TLOUŠKA DVEŘÍ (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
18–24	2	742527
	3	771612
	4	771613
25–40	2	771614
	3	771615
	4	771616
25–40, s obložkou 18 mm	2	675926
	3	675927
	4	675928

Těsnění pod montážní profil horního vedení

- určen pro **distanční** montážní profil
- zajišťuje redukci hluku

PRODUKT	KÓD
těsnění	534337





Krycí lišta horního vedení K-032

- možno dokoupit kartáček k nasunutí
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	675930
3	675931
4	675932





Kartáček pro krycí lištu

- určen pro krycí lištu K-032
- rozměr: 4,8 x 12,0 mm
- provedení: k nasunutí šedý

PRODUKT	KÓD
kartáček	391483



Záslepky horního vedení K-032

- záslepky horního vedení a montážního profilu
- materiál: hliník









UCHYCENÍ	TLOUŠŤKA DVEŘÍ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
na stěnu	18–24	pravá	790052
		levá	790051
	25–40	pravá	675936
		levá	675937
	25–40, s obložkou 18 mm	pravá	790054
		levá	790053
do stropu		středová	790055

Tlumič dovírání

- nosnost 40, 60 nebo 100 kg

MONTÁŽ
nosnost
40 a 60 kg

MONTÁŽ
nosnost
100 kg

NOSNOST (KG)	KÓD
40	742532
60	742533
100	771618



INFO STANLUX SLX a STANLUX SUSPEND SLX lze rovněž dodat v jiných barvách, například černá mat nebo bílá lesk
Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

PORTA GLASS LUX SLX



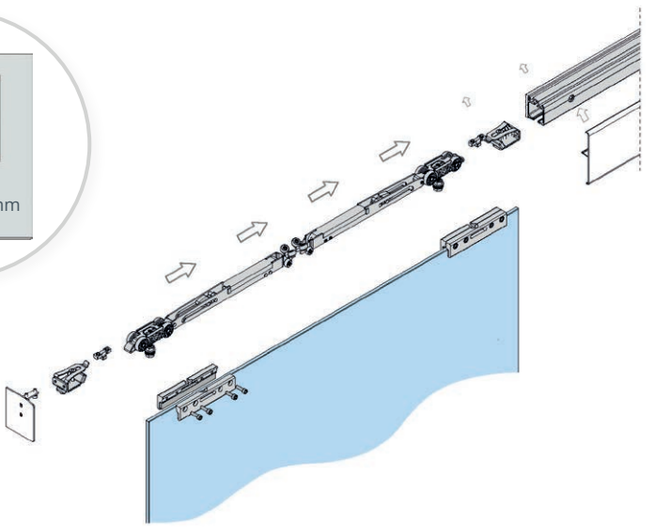

- systém pro posuvné skleněné interiérové dveře
- sada kování pro sklo
- **záruka 5 let na kování SLX**

- **tloušťka výplně** **8, 10 nebo 12 mm**
- nosnost max. 75 kg

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Sada obsahuje:
- 2x kování SLX včetně držáku skla (bez nutnosti vrtání do skla)
- 2x SLX doraz
- 1x nástěnné vedení pro sklo

- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-032 s příslušenstvím

PRODUKT	KÓD
PORTA GLASS LUX SLX	742495

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-032

- předvrtané otvory pro přímé uchycení do stropu
- v případě uchycení do stěny je nutno použít některý z vybraných montážních profilů
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	763742
3	763743
4	763744





Krycí lišta horního vedení K-032

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	742519
3	789993
4	789994





Montážní profil horního vedení K-032 do stěny

- provedení:
  - přisazené pro dveře 10 - 24 mm
  - distanční pro dveře 25 - 40 mm
- materiál: hliník









TLOUŠŤKA DVEŘÍ (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
18–24	2	742527
	3	771612
	4	771613
25–40	2	771614
	3	771615
	4	771616

Záslepky horního vedení K-032

- záslepky horního vedení a montážního profilu
- materiál: hliník



UCHYCENÍ	TLOUŠŤKA DVEŘÍ (MM)	BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
na stěnu	18–24	hliník	pravá	742535
			levá	742534
		černá	pravá	790048
			levá	790047
	25–40	hliník	pravá	790045
			levá	790044
		černá	pravá	790046
			levá	790043
do stropu		hliník	středová	790050
		černá	středová	790049

Těsnění pod montážní profil horního vedení

- určen pro **distanční** montážní profil
- zajišťuje redukci hluku





PRODUKT	KÓD
těsnění	534337

Tlumič dovírání

- nosnost 40, 60 nebo 100 kg



MONTÁŽ nosnost 40 a 60 kg

MONTÁŽ nosnost 100 kg

NOSNOST (KG)	KÓD
40	742532
60	742533
100	771618

INFO PORTA GLASS LUX SLX lze rovněž dodat v jiných barvách, například černá mat nebo bílá lesk. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.



4

LOFT



MONTÁŽNÍ NÁVODY

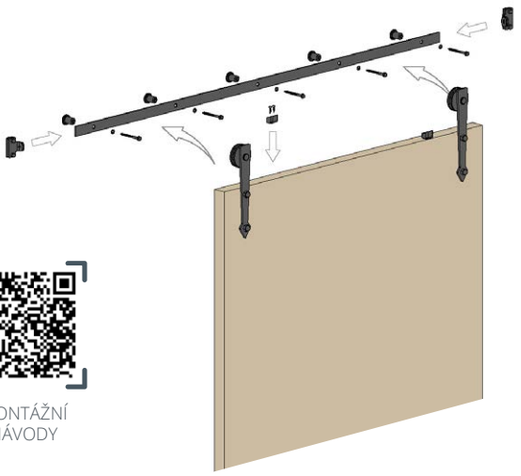

- systém pro posuvné interiérové dveře v minimalistickém industriálním designu
- **tloušťka výplně** **18 - 45 mm**
- nosnost max. 100 kg na 1 křídlo
- provedení ve 2 variantách:
  - neregulovatelný
  - regulovatelný výškově ± 3 mm
- dostupné délky: 2, 2,5 a 3 m

PROVEDENÍ	DÉLKA HORNÍ NOSNÉ LIŠTY (M)	KÓD
regulovatelné	2	**717221**
	2,5	**721306**
	3	**721307**
neregulovatelné	2	**717217**
	2,5	**721302**
	3	**721304**

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- horní vedení v délce 2, 2,5 nebo 3 m
- držáky horního vedení
- horní vozíky
- zabezpečení proti vypadnutí křídla
- 2x horní i dolní doraz křídla
- 1x dolní vodicí trn AO-075 (lze volitelně zaměnit za dolní regulovaný vodicí trn)
- profil C-10 k zafrézování (délka 1 m)
- sadu je možno doplnit o příslušenství LOFT / LOFT ART uvedené na následující straně

LOFT ART



MONTÁŽNÍ NÁVODY



- systém pro posuvné interiérové dveře v minimalistickém industriálním designu
- **tloušťka výplně** **18 - 45 mm**
- nosnost max. 100 kg na 1 křídlo
- provedení ve 2 variantách:
  - neregulovatelný
  - regulovatelný výškově ± 3 mm
- dostupné délky: 2, 2,5 a 3 m

PROVEDENÍ	DÉLKA HORNÍ NOSNÉ LIŠTY (M)	KÓD
regulovatelné	2	**790057**
	2,5	**790059**
	3	**790061**
neregulovatelné	2	**790056**
	2,5	**790058**
	3	**790060**

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- horní vedení v délce 2, 2,5 nebo 3 m
- držáky horního vedení
- horní vozíky
- zabezpečení proti vypadnutí křídla
- 2x horní i dolní doraz křídla
- 1x dolní vodicí trn AO-075 (lze volitelně zaměnit za dolní regulovaný vodicí trn)
- profil C-10 k zafrézování (délka 1 m)
- sadu je možno doplnit o příslušenství LOFT / LOFT ART uvedené na následující straně

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro LOFT a LOFT ART

Tlumič dovírání LOFT

- nosnost: max. 80 kg
- materiál: ocel
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
tlumič dovírání	721309



Dolní regulovaný vodicí trn

- dolní regulovatelný vodicí trn k uchycení do zdi
- materiál: ocel
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
dolní vodicí trn	722219





Spojka horního vedení LOFT

- barva: černá

PRODUKT	KÓD
spojka	722256





Dveřní madlo LOFT

- rozteč 160 mm
- barva: černá

PROVEDENÍ	KÓD
pro regulovatelný systém	722265
pro neregulovatelný systém	722263



Dekorativní profil LOFT

- materiál: ocel
- barva: černá
- součástí balení jsou šrouby



PRODUKT	ROZMĚR (MM)	KÓD
malý profil	107 x 107	801866
velký profil	207 x 207	801865
velký trojitý profil	125 x 224	801864

Dekorativní rohy dveře LOFT

- materiál: ocel
- barva: černá
- součástí balení jsou hřebíčky



PRODUKT	ROZMĚR (MM)	KÓD
malý roh	44 x 44 x 44	801862
velký roh	95 x 95	801863



TWIN ART



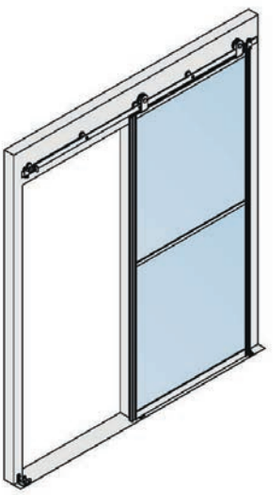

MONTÁŽNÍ NÁVODY

- systém pro posuvné interiérové dveře v minimalistickém industriálním designu
- **tloušťka výplně** **LTD 10 mm, sklo 4/6 mm**
- nosnost 40 kg
- možnost regulace ±3 mm

DÉLKA HORNÍ NOSNÉ LIŠTY (M)	KÓD
2	771590
2,5	790062
3	790063

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 1x horní vedení v délce 2, 2,5 nebo 3 m
- 5x nástěnné spojovací prvky
- 2x horní vozíky
- 2x zámek proti vypadnutí křídla
- 2x horní a dolní doraz
- 2x sada adaptéru SUSPEND
- 1x regulované dolní vedení
- sadu je nutno doplnit o komponenty pro rám dveří

KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ

Horní rám TWIN ART

- horní vodorovný rámový profil
- materiál: hliník
- barva: černá





DÉLKA (M)	KÓD
1	771594

Spojovací profil TWIN ART

- středový vodorovný spojovací profil
- umožňuje rozdělení křídla na více částí
- materiál: hliník
- barva: černá





DÉLKA (M)	KÓD
1	771595

Úchytová lišta TWIN ART

- lištu lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil U-10 pro skleněné výplně 4 / 6 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
černá	771592

Dveřní madlo TWIN ART

- výška 126 mm
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
dveřní madlo	801957

Dolní rám TWIN ART

- dolní vodorovný rámový profil
- materiál: hliník
- barva: černá





DÉLKA (M)	KÓD
1	771593

Dělicí profil k nalepení TWIN ART

- k nalepení
- délka: 1 m





BARVA	KÓD
černá	771596

Tlumič dovírání

- nosnost max. 80 kg
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
tlumič dovírání	721309

Těsnění U-10

- pro skleněnou výplň je potřeba doplnit hliníkový rám o těsnění o tloušťce 4 / 6 mm





TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	transparentní	769586
	černá	769589
6	transparentní	769591
	černá	769590



INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ

EKONOM



- základní systém pro posuvné interiérové dveře
- kování s kuličkovými ložisky
- **tloušťka výplně** **16-40 mm**
- nosnost max. 40 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní vozík POP-075, 2x montážní úchyt na panel PBP-075
- 2x doraz KP-075, 2 x bílý vodicí trn AO-075
- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím

MONTÁŽNÍ NÁVOD

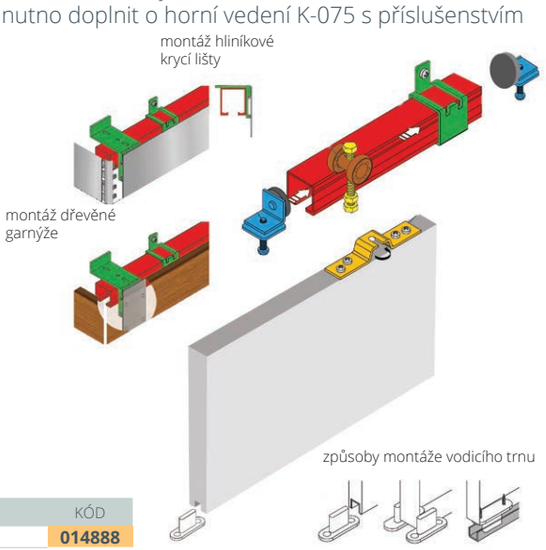





PRODUKT	KÓD
EKONOM	014888

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-075

- nepohledové (vhodné zakrýt garnýží či krycí lištou)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	034908
3	042063
4	034486
6	035210

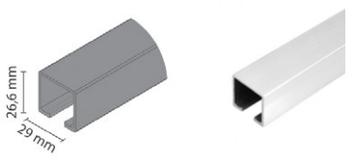

Vodicí lišta C-10

- vodicí lišta pro vodicí trn na dveřní křídlo
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	043137
3	044657
4	042516



Krycí lišta horního vedení K-075

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	357737
3	211398
4	211306



Uchycení krycí lišty

PRODUKT	PROVEDENÍ	KÓD
držák krycí lišty	stropní	289088
	nástěnný	211307
adaptér pro dřevěné krycí lišty		393407
rohový spoj krycí lišty		372560



Uchycení horního vedení K-075

- váha křídla ≤ 40 kg = rozestup 50 cm
- váha křídla > 40 kg, max. 100 kg = rozestup 25 cm

TYP	PRODUKT	ARETACE	DISTANČNÍ	KÓD
nástěnný	SKU-M5	ANO	NE	625575
	SKU-075	NE	NE	014911
	SKL-M5	ANO	ANO	625574
	SKL-075	NE	ANO	104506
stropní	KK-075	NE	NE	014909



Tlumič dovírání

- montáž na horní vozík pomocí čepu
- nosnost: 50 kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	789032



Spojka horního vedení K-075

PRODUKT	KÓD
spojka LKU-075	014904



Spodní vodítko AO-075

BARVA	KÓD
hnědá	393437
bílá	043659
černá	790041



dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

4

STANDARD



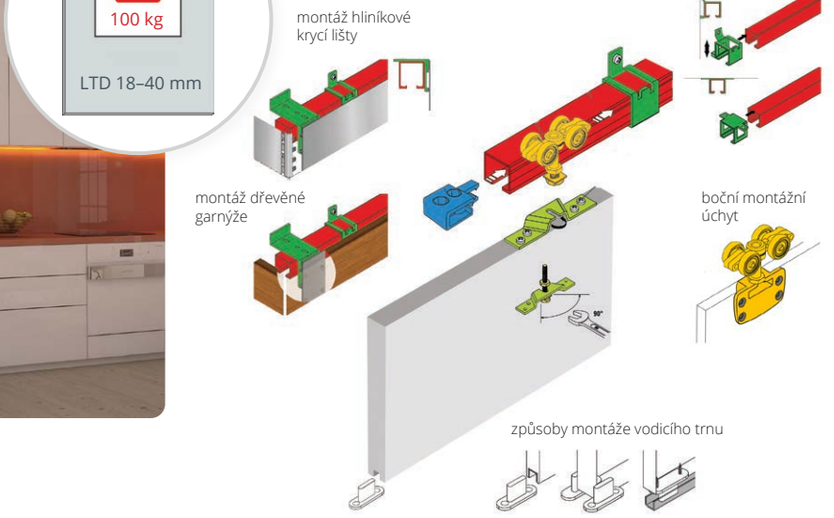

- systém pro posuvné interiérové dveře
- kování s kuličkovými ložisky
- **tloušťka výplně** **18-40 mm**
- nosnost max. 100 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:

- 2x horní vozík MP-100,
- 2x montážní úchyt na panel PBP-075
- 2x doraz KPZ-075
- 2x bílý vodicí trn AO-075
- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím

PRODUKT	KÓD
STANDARD	**014893**

MONTÁŽNÍ NÁVODY

SYNCHRONIK



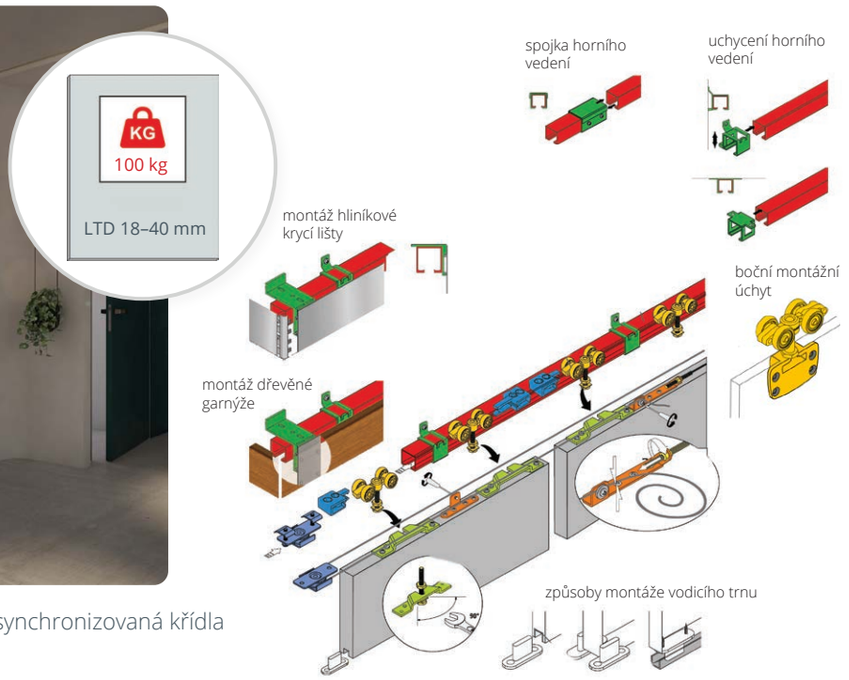

- systém pro posuvné interiérové dveře pro 2 synchronizovaná křídla
- kování s kuličkovými ložisky
- **tloušťka výplně** **18 mm až 40 mm**
- nosnost 1 křídla max. 100 kg.

Sada pro 2 synchronizovaná křídla obsahuje:

- 2x sada kování STANDARD
- 1x sada kování pro synchronizaci
- 8 metrů synchronizačního lanka
- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím

PRODUKT	KÓD
SYNCHRONIK	**014881**

MONTÁŽNÍ NÁVODY

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro STANDARD a SYNCHRONIK

Horní vedení K-075

- nepohledové (vhodné zakrýt garnýží či krycí lištou)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**034908**
3	**042063**
4	**034486**
6	**035210**





Vodicí lišta C-10

- vodicí lišta pro vodicí trn na dveřní křídlo
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**043137**
3	**044657**
4	**042516**





Krycí lišta horního vedení K-075

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**357737**
3	**211398**
4	**211306**





Uchycení krycí lišty


289088


211307


393407


372560

PRODUKT	PROVEDENÍ	MATERIÁL	KÓD
držák krycí lišty	stropní	plast	**289088**
	nástěnný		**211307**
adaptér pro dřevěné krycí lišty		hliník	**393407**
rohový spoj krycí lišty		plast	**372560**

Uchycení horního vedení K-075

- váha křídla ≤ 40kg = rozestup 50 cm
- váha křídla > 40 kg, max. 100 kg = rozestup 25 cm
- materiál: ocel


625575


625574


014909

TYP	PRODUKT	ARETACE	DISTANČNÍ	KÓD
nástěnný	SKU-M5	ANO	NE	**625575**
	SKU-075	NE	NE	**014911**
	SKL-M5	ANO	ANO	**625574**
	SKL-075	NE	ANO	**104506**
stropní	KK-075	NE	NE	**014909**

Tlumič dovírání

- montáž na horní vozík pomocí čepu
- nosnost: 50kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	**789032**



Spodní vodítko AO-075

- materiál: plast

BARVA	KÓD
hnědá	**393437**
bílá	**043659**
černá	**790041**





Boční montážní úchyt PBB-075

- montážní úchyt PBP-075 (horní) lze zaměnit za montážní úchyt PBB-075 (boční)
- materiál: zinek + hliník

PRODUKT	KÓD
montážní úchyt	**038375**





Spojka horního vedení K-075

- materiál: ocel

PRODUKT	KÓD
spojka LKU-075	**014904**





dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

SUSPEND 10



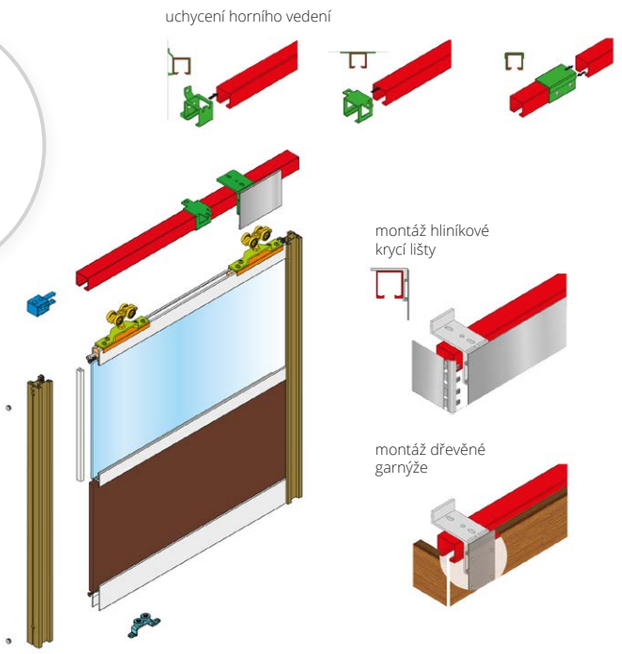

- systém pro posuvné interiérové dveře s hliníkovým rámem vhodné pro skleněnou výplň
- kování s kuličkovými ložisky

- **tloušťka výplně** **LTD 10 mm**, sklo 4/6 mm
- nosnost max. 40 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní vozík MP-100
- 2x montážní úchyt na panel PBP-075 pro horní vozík
- 2x doraz KPZ-075
- 1x dolní vodítko AOT TWIN AO-075
- 2x sada adaptéru SUSPEND 10

- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím. Sadu kování SUSPEND 10 je nutné rovněž doplnit o komponenty (profily) hliníkového rámu

MONTÁŽNÍ NÁVODY

PRODUKT	KÓD
SUSPEND 10	393424

KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ

Horní rám TWIN

- horní vodorovný rámový profil
- pro výplň LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výpň sklo je nutno doplnit těsnicí profil U-10)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	790018
3	568934
4	790019





Dolní rám TWIN

- dolní vodorovný rámový profil
- pro výplň LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výpň sklo je nutno doplnit těsnicí profil U-10)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	790017
3	568935
4	785119





Spojovací profil TWIN

- středový vodorovný spojovací profil
- umožňuje rozdělení křídla na více částí nebo užití různých typů výplní
- pro výplň LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výpň sklo je nutno doplnit těsnicí profil U-10)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	789996
3	568936
4	785121





Úchytová lišta TWIN

- lištu lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil U-10 pro skleněné výplně 4 nebo 6 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m

BARVA	KÓD
hliník	571507





Úchytová lišta TWIN LAMBDA

- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
hliník	**568933**

Těsnění U-10

- pro skleněnou výplň je potřeba doplnit hliníkový rám o těsnění o tloušťce 4 / 6 mm





TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	transparentní	**769586**
	černá	**769589**
6	transparentní	**769591**
	černá	**769590**



DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-075

- nepohledové (vhodné zakrýt garnýží či krycí lištou)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**034908**
3	**042063**
4	**034486**
6	**035210**





Krycí lišta horního vedení K-075

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**357737**
3	**211398**
4	**211306**





Spojka horního vedení

- materiál: ocel

PRODUKT	KÓD
spojka LKU-075	**014904**



Tlumič dovírání

- montáž na horní vozík pomocí čepu
- nosnost: 50 kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	**789032**



Uchycení horního vedení K-075

- váha křídla ≤ 40 kg = rozestup 50 cm
- váha křídla > 40 kg, max. 100 kg = rozestup 25 cm
- materiál: ocel


625575


625574


014909

TYP	PRODUKT	ARETACE	DISTANČNÍ	KÓD
nástěnný	SKU-M5	ANO	NE	**625575**
	SKU-075	NE	NE	**014911**
	SKL-M5	ANO	ANO	**625574**
	SKL-075	NE	ANO	**104506**
stropní	KK-075	NE	NE	**014909**

Uchycení krycí lišty


289088


211307


393407


372560

PRODUKT	PROVEDENÍ	MATERIÁL	KÓD
držák krycí lišty	stropní	plast	**289088**
	nástěnný		**211307**
adaptér pro dřevěné krycí lišty		hliník	**393407**
rohový spoj krycí lišty		plast	**372560**



4

SUSPEND 18



uchycení horního vedení



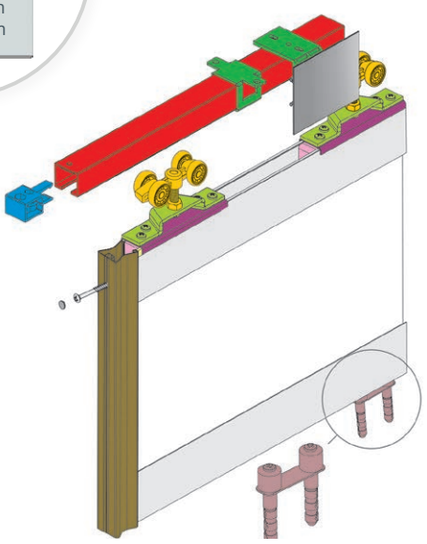

montáž hliníkové krycí lišty



montáž dřevěné garnýže



- systém pro posuvné interiérové dveře s hliníkovým rámem
- kování s kuličkovými ložisky

- **tloušťka výplně** **LTD 18 mm, sklo 4 mm**
- nosnost max. 50 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní vozík MP-100
- 2x montážní úchyt na panel PBP-075 pro horní vozík
- 2x doraz KPZ-075
- 1x dolní vodítko
- 2x sada adaptér SUSPEND 18

- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím
- sadu kování SUSPEND 18 je nutné rovněž doplnit o komponenty pro rám dveří

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRODUKT	KÓD
SUSPEND 18	**393425**

KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ

Horní / Dolní rám RAMA

- horní a dolní vodorovný rámový profil
- pro výplň LTD 18 mm nebo sklo 4 mm
- pro výplň sklo 4 mm nutno doplnit o těsnící profil U-18 GLASS
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**037116**
3	**043692**
4	**166058**





Spojovací profil RAMA

- umožňuje rozdělení křídla na více částí a užití různých typů výplní (LTD, sklo)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**037643**
3	**034995**
4	**462102**





Klín na sklo

- klín pro zajištění skleněné výplně

TLOUŠŤKA VÝPLNĚ (MM)	KÓD
18	**225256**





Těsnění U-18 Glass

- pro skleněnou výplň o tloušťce 4 mm
- pro pevný a bezpečný spoj skleněné výplně a rámového nebo spojovacího profilu RAMA
- zabraňuje usazování prachu v rámech
- **určen pro úchytové lišty Multiomega a Multiomega WIDE**

PRODUKT	KÓD
těsnění	**758296**





Úchytová lišta INTERO

- oboustranný profil - obě strany jsou pohledové
- úchytovou lištu lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nalepení
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
hliník	**032439**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-075

- nepohledové (vhodné zakrýt garnýží či krycí lištou)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**034908**
3	**042063**
4	**034486**
6	**035210**





Krycí lišta horního vedení K-075

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**357737**
3	**211398**
4	**211306**





Spojka horního vedení

- materiál: ocel

PRODUKT	KÓD
spojka LKU-075	**014904**



Tlumič dovírání

- montáž na horní vozík pomocí čepu
- nosnost: 50 kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	**789032**



Uchycení horního vedení K-075

- váha křídla ≤ 40 kg = rozestup 50 cm
- váha křídla > 40 kg, max. 100 kg = rozestup 25 cm
- materiál: ocel



625574



014909

TYP	PRODUKT	ARETACE	DISTANČNÍ	KÓD
nástěnný	SKL-M5	ANO	ANO	**625574**
	SKL-075	NE	ANO	**104506**
stropní	KK-075	NE	NE	**014909**

Uchycení krycí lišty



289088



211307



393407



372560

PRODUKT	PROVEDENÍ	MATERIÁL	KÓD
držák krycí lišty	stropní	plast	**289088**
	nástěnný		**211307**
adaptér pro dřevěné krycí lišty		hliník	**393407**
rohový spoj krycí lišty		plast	**372560**



INTERIÉROVÉ DVEŘE SKLÁDANÉ

STANFOLD



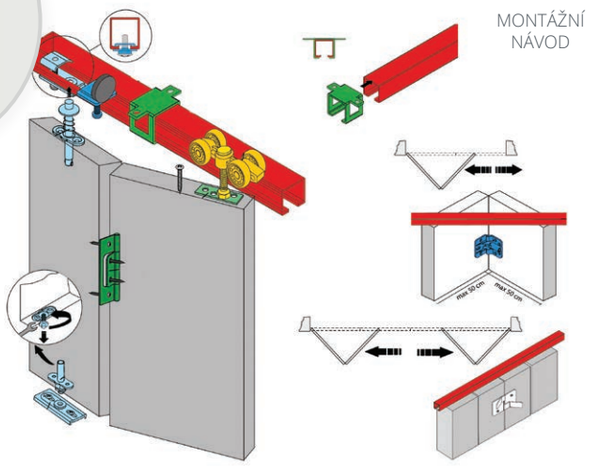

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- systém pro skládané interiérové dveře STANFOLD
- kování s kuličkovými ložisky
- možnost 2 nebo 4 křídel

tloušťka výplně	**LTD 18-40 mm**
šířka dveří	max. 2x 500 mm
nosnost 1 dveří	max. 2x 40 kg

PRODUKT	KÓD
STANFOLD	**015015**

Sada pro 2 skládaná křídla obsahuje:
- 1x horní vozík MPF-075
- 1x úchyt desky k hornímu vozíku PBP-075 M8
- 1x horní uchycení čepu
- 1x horní čep
- 1x dolní uchycení čepu
- 1x dolní čep
- 3x středový závěs v provedení chrom (možno zaměnit za středový závěs mosaz nebo LUX)
- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-075

- nepohledové (vhodné zakrýt garnýží či krycí lištou)
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**034908**
3	**042063**
4	**034486**
6	**035210**





Stropní uchycení horního vedení K-075

- rozestupy úchytů:
  - váha křídla ≤ 40 kg = rozestup 50 cm
  - váha křídla > 40 kg, max. 100 kg = rozestup 25 cm
- materiál: ocel

PRODUKT	KÓD
stropní úchyt	**014909**





Středový závěs

- provedení běžný závěs nebo závěs LUX
- středový závěs LUX zabraňuje samovolnému otevření dveří



PROVEDENÍ	BARVA	MATERIÁL	KÓD
závěs LUX	hliník	zinek + hliník	**029418**
závěs	chrom	ocel	**195824**
	mosaz	ocel	**036651**

Blokace uzavřené pozice

- pro 4křídlou verzi je doporučeno použít 2 ks blokace uzavřené pozice

PRODUKT	KÓD
blokace pozice	**038384**





Koncový doraz KP-075

PRODUKT	KÓD
koncový doraz	**382771**





SKLÁDANÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY PRO SKŘÍNĚ

SLIDE





MONTÁŽNÍ NÁVODY

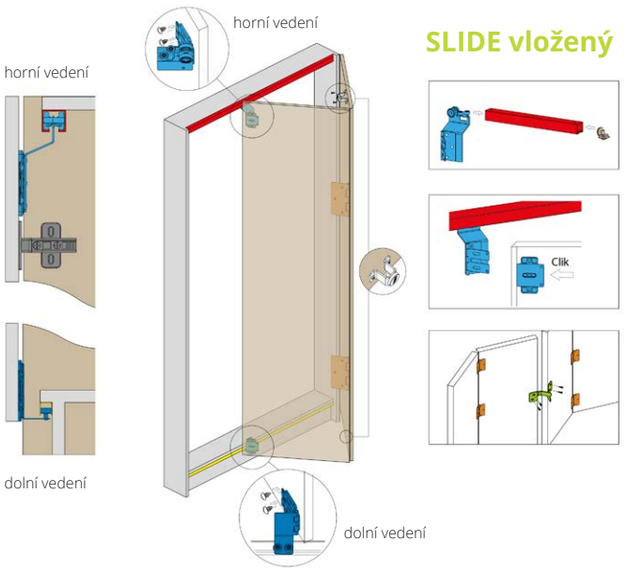

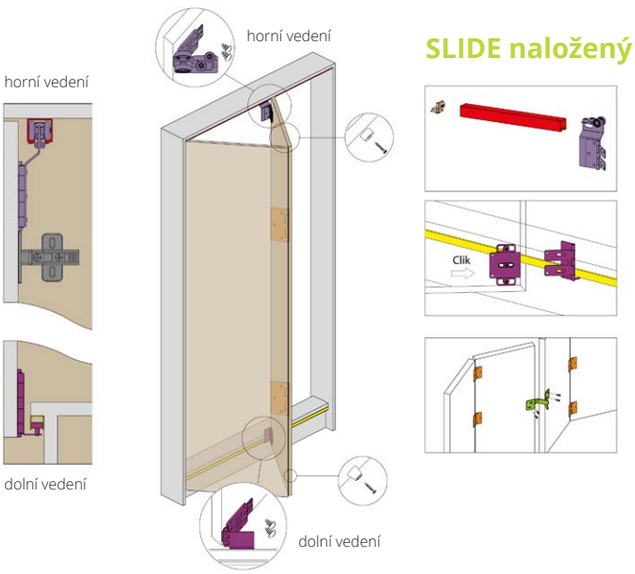

- systém pro skládané dveře šatních skříní
- možnost 2 nebo 4 křídel
- typ: naložený nebo vložený
- provedení: horní vedení, horní + dolní vedení

- **tloušťka výplně** **LTD 16-18 mm**
- **šířka dveří** **max. 2x 600 mm**
- nosnost 1 dveří max. 2x 15 kg

Sada pro 2 skládaná křídla obsahuje:
- kování pro horní / horní + dolní vedení (dle typu sady)
- doraz KP-075
- 4x středový závěs Slide

Poznámka:
- pro 4křídlou verzi je navíc v sadě 2 ks blokace uzavřené pozice a všechno kování je 2x
- boční závěs není součástí balení

K sadě je nutno dokoupit:
- horní vedení K-075
- dolní vedení SLIDE (pouze v případě vedení horní + dolní)

TYP	PROVEDENÍ	POČET KŘÍDEL	PROVEDENÍ	KÓD
naložený	horní + dolní	2	L	771601
		2	P	771600
		4	L+P	771602
	horní	2	L	771598
		2	P	771597
		4	L+P	771599
vložený	horní + dolní	2	L	771607
		2	P	771606
		4	L+P	771608
	horní	2	L	771604
		2	P	771603
		4	L+P	771605

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-075

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	034908
3	042063



Dolní vedení SLIDE

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
1,5	771609
2,5	771610



dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

BIFOLD



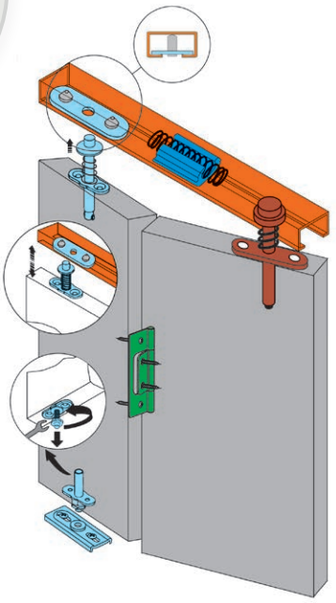

středový závěs LUX



blokace uzavřené pozice



- systém pro skládané dveře šatních skříní s horním vedením
- možnost 2 nebo 4 křídla

tloušťka výplně	**LTD 16-40 mm**
šířka dveří	max. 2x 500 mm
nosnost 1 dveří	max. 2x 15 kg

Sada pro 2 skládaná křídla obsahuje:
- 1x horní vodič BIFOLD
- 1x horní čep BIFOLD
- 1x horní uchycení čepu BIFOLD
- 1x dolní čep BIFOLD
- 1x dolní uchycení čepu BIFOLD
- 1x tlumič BIFOLD
- 3x středový závěs v provedení chrom (možno zaměnit za středový závěs mosaz nebo LUX)
- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-015

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRODUKT	KÓD
BIFOLD	**790040**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-015

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**044100**
3	**097272**

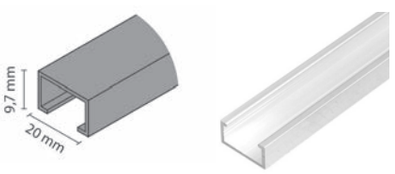

Blokace uzavřené pozice

- pro 4křídlou verzi je doporučeno použít 2 ks blokace uzavřené pozice

PRODUKT	KÓD
blokace pozice	**038384**



Středový závěs

- provedení běžný závěs nebo závěs LUX
- středový závěs LUX zabraňuje samovolnému otevření dveří

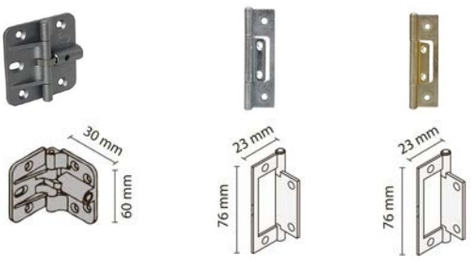

PROVEDENÍ	BARVA	MATERIÁL	KÓD
závěs LUX	hliník	zinek + hliník	**029418**
závěs	chrom	ocel	**195824**
	mosaz	ocel	**036651**

DUOFOLD

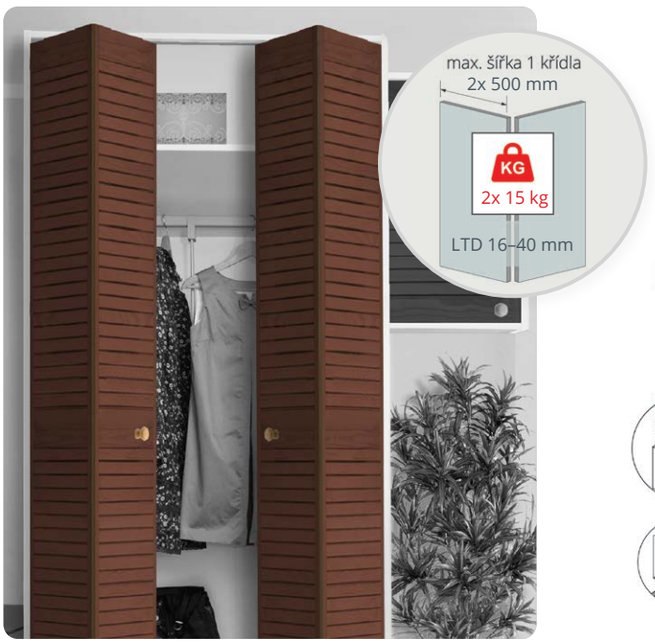

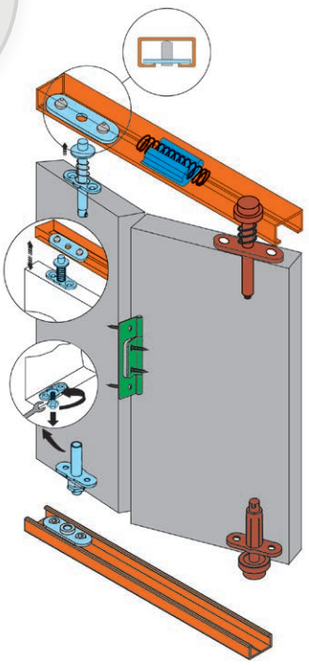

středový závěs LUX



blokace uzavřené pozice



- systém pro skládané dveře šatních skříní s horním i dolním vedením
- možnost 2 nebo 4 křídla

tloušťka výplně	**LTD 16-40 mm**
šířka dveří	max. 2x 500 mm
nosnost 1 dveří	max. 2x 15 kg

Sada pro 2 skládaná křídla obsahuje:
- 1x horní vodič BIFOLD
- 1x horní čep BIFOLD
- 1x horní uchycení čepu BIFOLD
- 1x dolní vodič DUOFOLD
- 1x dolní čep BIFOLD
- 1x dolní uchycení čepu DUOFOLD
- 1x tlumič BIFOLD
- 3x středový závěs v provedení chrom (možno zaměnit za středový závěs mosaz nebo LUX)
- sadu je nutno doplnit o horní a dolní vedení K-015

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRODUKT	KÓD
DUOFOLD	**768525**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-015

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**044100**
3	**097272**

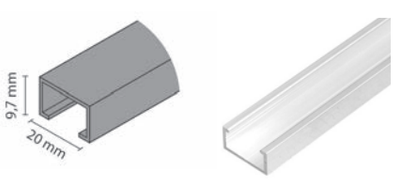

Blokace uzavřené pozice

- pro 4křídlou verzi je doporučeno použít 2 ks blokace uzavřené pozice

PRODUKT	KÓD
blokace pozice	**038384**



Středový závěs

- provedení běžný závěs nebo závěs LUX
- středový závěs LUX zabraňuje samovolnému otevření dveří



PROVEDENÍ	BARVA	MATERIÁL	KÓD
závěs LUX	hliník	zinek + hliník	**029418**
závěs	chrom	ocel	**195824**
	mosaz	ocel	**036651**

POSUVNÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY PRO SKŘÍNĚ

UNIFUTURE II

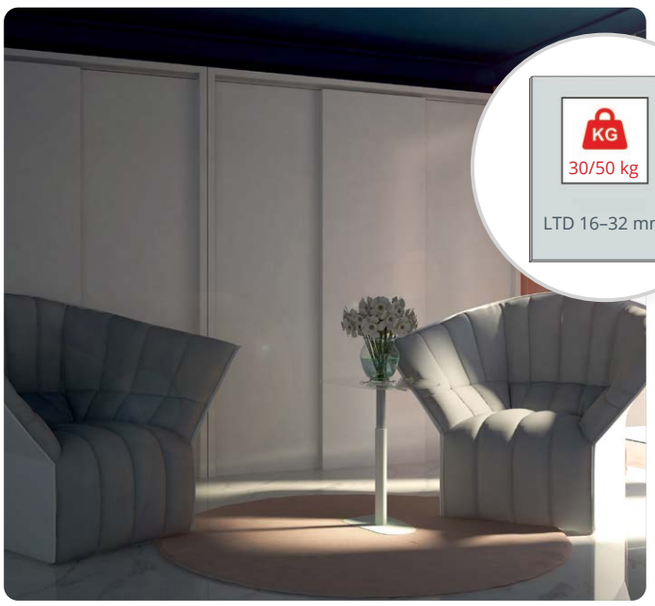

nosnost 30 kg

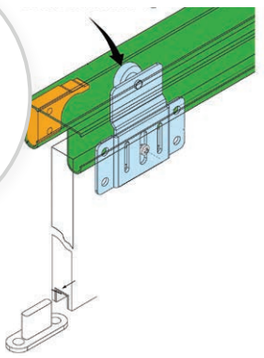

nosnost 50 kg

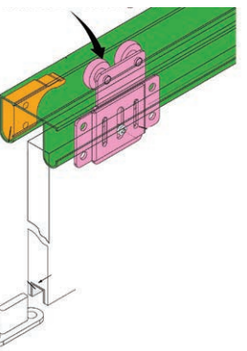









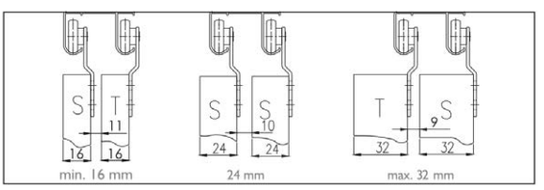

- **tloušťka výplně** **LTD 16 - 32 mm**
- výškově stavitelné ±3 mm
- nosnost max. 30 nebo 50 kg

Sada pro 2 křídla obsahuje:

- 2x horní kování přední
- 2x horní kování zadní
- 2x doraz
- 3x vodicí trn AO-075
- u verze pro 3 křídla je v sadě navíc 2x zadní kování a 3x vodicí trn AO-075
- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-050 a lištu k zafrézování C-10

MONTÁŽNÍ NÁVOD

NOSNOST (KG)	POČET KŘÍDEL	KÓD
30	2	**693282**
	3	**693283**
50	2	**693284**
	3	**693285**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-050

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**040634**
3	**044092**
4	**041422**





Vodicí lišta C-10

- vodicí lišta pro vodicí trn na dveřní křídlo
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**043137**
3	**044657**
4	**042516**





SUPERIOR PLUS / SUPERIOR R PLUS



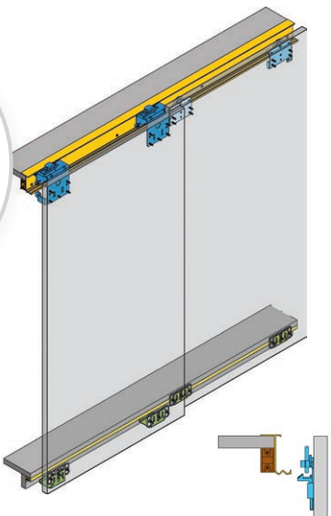

zabezpečení proti vypadnutí křídla





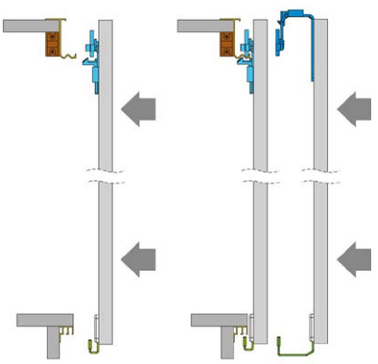

- systém pro posuvné **naložené dveře** šatních skříní
- provedení: zaměnitelná křídla

- **tloušťka výplně** **LTD 16-18 mm**
- nosnost max. 60 kg
- provedení:
  - **SUPERIOR PLUS** **bez možnosti výškové regulace**
  - **SUPERIOR R PLUS** **horní kování umožňuje výškovou regulaci ± 3 mm**

Sada pro 2 (3) zaměnitelná křídla obsahuje:
- 2x horní kování pro přední křídlo
- 2x (4x) horní kování pro zadní křídlo
- 2x vyztužení horního vedení
- 2x doraz
- 2x dolní vodič pro přední křídlo
- 2x (4x) dolní vodič pro zadní křídlo
- 4x (6x) dolní příchyt EASY
- u verze pro 3 křídla je v sadě navíc 2x zarážka středových dveří

- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-022 a dolní vedení AOF-030
- **pro SUPERIOR doporučujeme úchytovou lištu SIMA**

dolní příchyt EASY



PRODUKT	POČET KŘÍDEL	KÓD
SUPERIOR PLUS	2	526337
	3	526338
SUPERIOR R PLUS	2	684165
	3	684166

SUPERIOR PLUS

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD

SUPERIOR R PLUS

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro SUPERIOR PLUS a SUPERIOR R PLUS

Horní vedení K-022

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	526346
3	526347





Dolní vedení AOF-030

- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	526348
3	526349





Úchytová lišta SIMA

- lze využít pro křídla se zaměnitelnými dveřmi (úchytová lišta je v jedné linii s dveřmi)
- do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- pro LTD o tloušťce 18 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m

PRODUKT	KÓD
SIMA	548475





Tlumič dovírání

- sada 2 křídla
- nosnost max. 60 kg
- levé křídlo je tlumeno pouze vlevo a pravé pouze vpravo, tlumení nefunguje na obou stranách!!!

PRODUKT	KÓD
tlumič	554589



dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

4

SIMPLE II

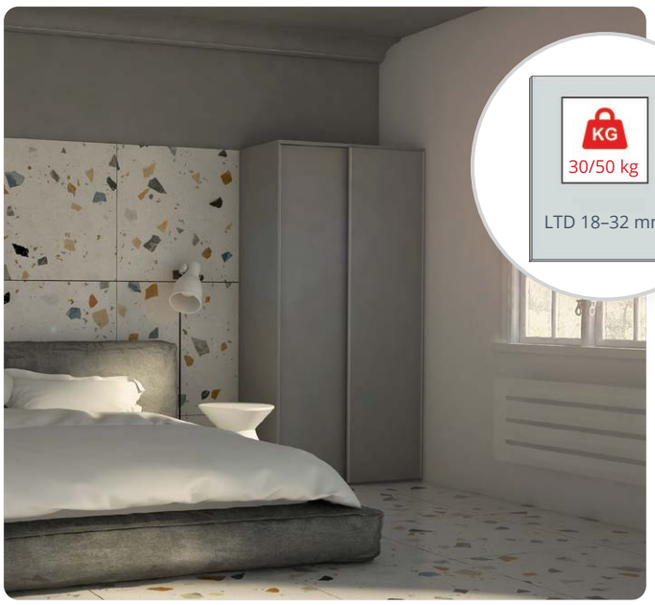

nosnost 30 kg

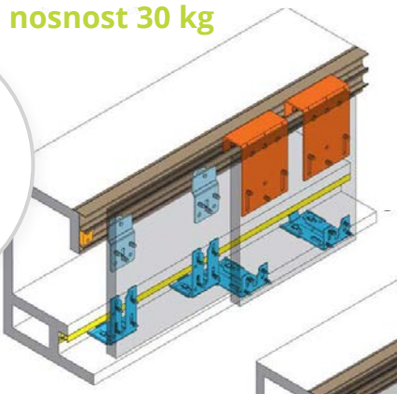

nosnost 50 kg

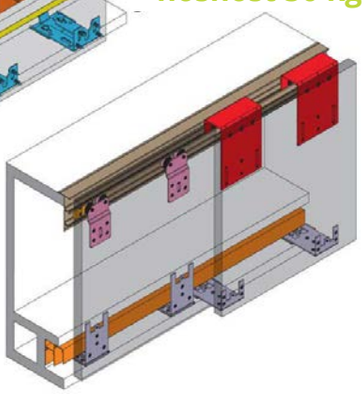

umístění kování v dolním vedení
nosnost 50 kg



- systém kování pro posuvné **naložené dveře**
- provedení: zaměnitelná křídla

- **tloušťka výplně** **LTD 18-32 mm**
- nosnost max. dle provedení 30 / 50kg
- **horní kování umožňuje výškovou regulaci ±3 mm**

Sada pro 2 (3) zaměnitelná křídla obsahuje:
- 2x horní kování pro přední křídlo
- 2x (4x) horní kování pro zadní křídlo
- 2x doraz
- 2x dolní vodič pro přední křídlo
- 2x (4x) dolní vodič pro zadní křídlo

- sadu je nutno doplnit o horní vedení K-051 a dolní vedení AOF-030 (pro verzi 30kg) a AOF-019 (pro verzi 50kg)

MONTÁŽNÍ NÁVODY

NOSNOST (5G)	POČET KŘÍDEL	KÓD
30	2	693279
	3	693280
50	2	685596
	3	693281

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení K-051

- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
2	044660
3	036776

Dolní vedení AOF-030

- pro SIMPLE II nosnost 30 kg
- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
2	526348
3	526349

Dolní vedení AOF-019

- pro SIMPLE II nosnost 50 kg
- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
2	384396
3	384397



FAST / FAST S



FAST 25 KG



FAST 50 KG



FAST 25/50 KG



FAST S 50 KG





› **tloušťka výplně** **LTD 10-42 mm**
› nosnost max. 25 nebo 50 kg (dle provedení)

FAST

Sada pro 1 křídlo obsahuje:

› 2x horní kování kluzné FAST G M4 - 3
› 2x dolní kování FAST D/25 (plastové) nebo FAST D/50 (ložiskové) - dle nosnosti
› 1x stoper FAST-STOPER G

FAST S

Sada pro 1 křídlo obsahuje:

› 2x horní kování ložiskové FAST S s pružinou
› 2x dolní kování ložiskové FAST D/50

› k sadě doporučujeme 1x stoper FAST-STOPER G
› sadu kování FAST / FAST S je nutno doplnit o horní a dolní vedení typu GAMA a příslušenství

MONTÁŽNÍ NÁVOD FAST

MONTÁŽNÍ NÁVOD FAST S

MONTÁŽNÍ VIDEO FAST S

PRODUKT	NOSNOST (KG)	KÓD
FAST	25	015004
	50	015007
FAST S	50	550008

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro FAST a FAST S

Horní / dolní vedení L-050

› k přišroubování
› materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	042091
3	041296





Horní / dolní vedení L-052

› k zafrézování
› materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	097273
3	097274





Horní / dolní vedení GAMA

› dvojité vedení možno použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**
› montáž pomocí klipu GAMA
› materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	159741
3	159740
klip GAMA	159746







Úchytová lišta SIMA

› lze využít pro křídla se zaměnitelnými dveřmi (úchytová lišta je v jedné linii s dveřmi)
› do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
› pro LTD o tloušťce 18 mm
› materiál: hliník
› délka: 2,7 m

PRODUKT	KÓD
SIMA	548475





Stoper FAST-STOPER G

› stoper pro vedení L-050 a L-052

PRODUKT	KÓD
stoper	014967



Tlumič dovírání

› nosnost max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	552311



dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

4

FAST R / FAST S RAM



FAST R 50 KG





KOLEČKA S KULIČKOVÝM LOŽISKEM

FAST R 50 KG



FAST S RAM 50 KG



- **tloušťka výplně** **LTD 10 - 42 mm**
- nosnost max. 50kg

FAST R

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní kování kluzné FAST G/R
- 2x dolní kování FAST 50/R
- 1x stoper FAST G/R

FAST S RAM

Sada pro 1 křídlo obsahuje:
- 2x horní kování ložiskové FAST S/R s pružinou
- 2x dolní kování ložiskové FAST 50/R

- k sadě doporučujeme 1x stoper (není součástí sady)
- sadu kování FAST R / FAST S RAM je nutno doplnit o horní / dolní vedení typu RAMA a příslušenství

MONTÁŽNÍ NÁVOD FAST R

MONTÁŽNÍ NÁVOD FAST S RAM

PRODUKT	KÓD
FAST R	**289193**
FAST S RAM	**693287**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro FAST R a FAST S RAM

Horní / dolní vedení F-053

- k zafrézování
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**289195**
3	**473063**





Horní / dolní vedení RAMA jednoduché

- k přišroubování
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**393408**
3	**393409**





Horní / dolní vedení RAMA dvojité

- dvojité vedení možno použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**
- montáž: přišroubování - zakrytí šroubů pomocí krycího profilu RAMA
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**036703**
3	**040124**





Krycí profil RAMA

- krycí profil dvojitého vedení RAMA
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**354919**
3	**354920**





Horní / dolní vedení RAMA IV

- provedení: jednoduché, dvojité a trojité
- **dvojité a trojité vedení lze použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci pouze s úchytovou lištou SIMA**
- montáž: přilepením oboustrannou páskou
- materiál: hliník

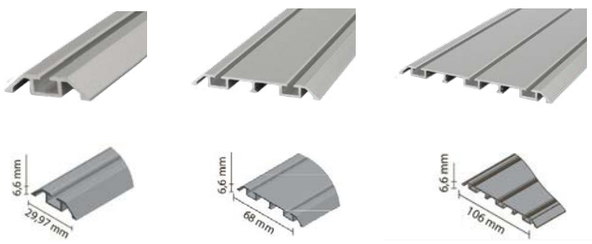

PROVEDENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
jednoduché	2	**790026**
	3	**790027**
dvojité	2	**790022**
	3	**790023**
trojité	2	**790028**
	3	**790029**

Tlumič dovírání

- nosnost max. 50 kg



PRODUKT	KÓD
tlumič	**552311**

Stoper

- montáž zasunutím do vodicího profilu RAMA nebo RAMA IV



PRODUKT	KÓD
stoper	**581185**

Úchytová lišta SIMA

- lze využít pro křídla se zaměnitelnými dveřmi (úchytka je v jedné linii s dveřmi)
- do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- pro LTD o tloušťce 18 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





PRODUKT	KÓD
SIMA	**548475**



4

FASTOR / FASTOR RAM

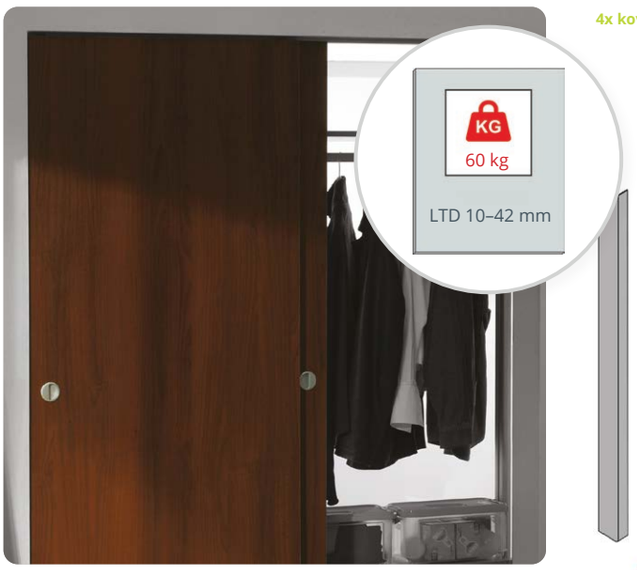

- **tloušťka výplně** **LTD 10-42 mm**
- **možnost kombinace** **LTD 12 mm + sklo 4 mm**
- nosnost max. 60 kg
- možnost regulace ±15 mm

- bez nutnosti frézování kování
- ke kování je nutno doplnit horní / dolní vedení typu RAMA nebo GAMA (dle provedení) a příslušenství
- pro 1 křídlo je nutno nakoupit 4 ks kování FASTOR (2x spodní + 2x dolní)
- horní kování FASTOR lze rovněž nahradit horním vozíkem SOLID PRO nebo SOLID PLUS (**pouze s úchytovou lištou SIMA**)

PRODUKT	PROVEDENÍ	KÓD
FASTOR	pro vedení typu GAMA	**225260**
FASTOR RAM	pro vedení typu RAMA	**416524**

4x kování FASTOR

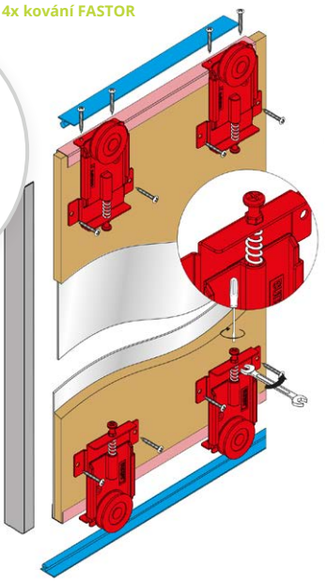

2x horní vozík SOLID PRO / PLUS a 2x dolní kování FASTOR

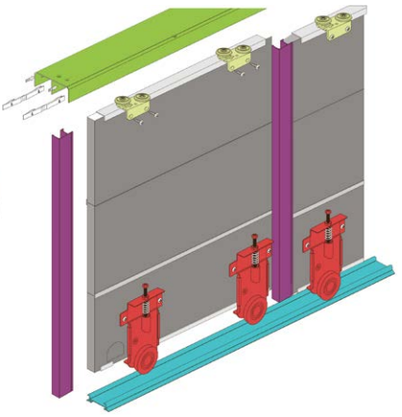

FASTOR (typ GAMA) FASTOR RAM (typ RAMA)



typ GAMA typ RAMA



NÁŠ TIP V případě kombinace výplně LTD + sklo (12 + 4 mm) doporučujeme použít úchyt. lišty Multiomega nebo Multiomega Wide, které umožňují použití pro systémy 16 mm.
Při použití těchto úchyt. lišt nutno použít pouze jednoduché horní a dolní vedení.

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD

FASTOR FLAT / FASTOR RAM FLAT

- **tloušťka výplně** **LTD 10-42 mm**
- nosnost max. 60 kg
- možnost regulace ±15 mm

- bez nutnosti frézování kování
- ke kování je nutno doplnit horní / dolní vedení typu RAMA nebo GAMA (dle provedení) a příslušenství
- pro 1 křídlo je nutno nakoupit 4 ks kování FASTOR (2x spodní + 2x dolní)
- horní kování FASTOR lze rovněž nahradit horním vozíkem SOLID PRO nebo SOLID PLUS (**pouze s úchytovou lištou SIMA**)

MONTÁŽNÍ NÁVODY

MONTÁŽNÍ VIDEO

PRODUKT	PROVEDENÍ	KÓD
FASTOR FLAT	pro vedení typu GAMA	**581288**
FASTOR RAM FLAT	pro vedení typu RAMA	**659387**

NÁŠ TIP Pro jedno křídlo doporučujeme kombinaci:
- 2x dolní kování FASTOR
- 2x horní kování - vozík SOLID PRO / PLUS

4x kování FASTOR

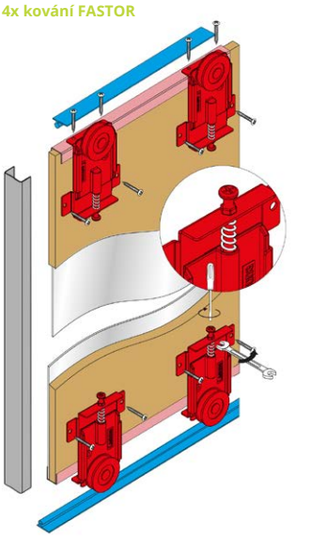

2x horní vozík SOLID PRO / PLUS a 2x dolní kování FASTOR

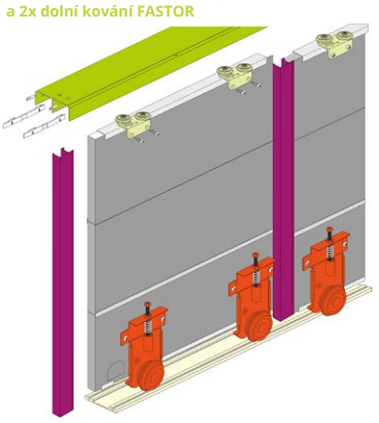

FASTOR FLAT (typ GAMA) FASTOR RAM FLAT (typ RAMA)



typ GAMA typ RAMA



DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
typ GAMA

Horní / dolní vedení L-050

- k přišroubování
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	042091
3	041296





Horní / dolní vedení L-052

- k zafrézování
- lištu lze ohýbat - radius min. 45 cm
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	097273
3	097274





Horní / dolní vedení GAMA

- dvojité vedení možno použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**
- montáž pomocí klipu GAMA
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	159741
3	159740





Klip GAMA

- pro připevenění vedení GAMA ke korpusu



PRODUKT	KÓD
klip GAMA	159746

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
typ RAMA

Horní / dolní vedení F-053

- k zafrézování
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	289195
3	473063





Horní / dolní vedení RAMA Jednoduché

- k prišroubování
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	393408
3	393409





Horní / dolní vedení RAMA Dvojité

- dvojité vedení možno použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**
- montáž: přišroubování - zakrytí šroubů pomocí krycího profilu RAMA
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	036703
3	040124





Krycí profil RAMA

- krycí profil dvojitého vedení RAMA
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	354919
3	354920





Horní / dolní vedení RAMA IV

- provedení: jednoduché, dvojité a trojité
- dvojité a trojité vedení lze použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**
- montáž: přilepením oboustrannou páskou
- materiál: hliník

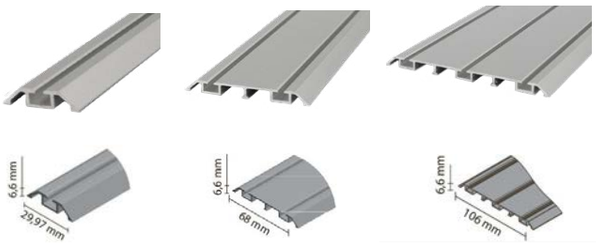

PROVEDENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
jednoduché	2	790026
	3	790027
dvojité	2	790022
	3	790023
trojité	2	790028
	3	790029

Stoper

- montáž zasunutím do vodicího profilu



PRODUKT	KÓD
stoper	581185

INFO Doporučené produkty a příslušenství pro společné prvky systému FASTOR naleznete na další straně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPORUČENÉ PRODUKTY
pro všechny vozíky FASTOR

Profil C-16

- **určen pro výplň křídla kombinace lamino + sklo (12 mm + 4 mm)**
- materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	**174198**
3	**382775**





Horní vedení

- horní vedení je dostupné v provedení
  - Univerzální (tloušťka stěny 0,8 mm)
  - SOLID (tloušťka stěny 1,2 mm)
- materiál: hliník
- dvojité a trojité vedení lze použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci **pouze s úchytovou lištou SIMA**

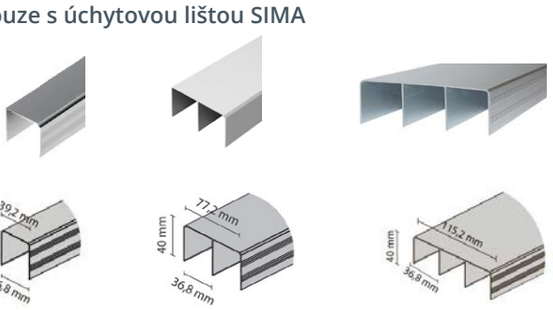

PROVEDENÍ	PRODUKT	DÉLKA (M)	KÓD
jednoduché	SOLID	2	**506294**
		3	**414009**
		4	**462671**
dvojité	Univerzální	2	**037147**
		3	**044667**
		4	**039961**
	SOLID	2	**763734**
		3	**763736**
		4	**763737**
trojité	SOLID	2	**790033**
		3	**790034**
		4	**790035**

Stoper univerzální

- pro umístění do univerzálního nebo SOLID horního vedení

PRODUKT	KÓD
stoper	**036000**





Horní vozík

- kovový vozík, kolečka s ložisky
- provedení
  - **SOLID PLUS s pružinkou**: tlačné kolečko na pružince
  - **SOLID PRO**: tlačné kolečko na pružině z pružinové oceli, zajišťuje vyšší stabilitu dveří, není určen pro symetrické úchytové lišty (TWIN, TWIN LAMBDA, INTERO a DELTA), **prodloužená záruka 5 let**



525733 801861

SOLID PRO záruka 60 měsíců

PRODUKT	KÓD
SOLID PLUS s ložiskem	**525733**
SOLID PRO asymetrický	**801861**

Úchytová lišta SIMA

- lze využít pro křídla se zaměnitelnými dveřmi (úchytová lišta je v jedné linii s dveřmi)
- do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- pro lamino o tloušťce 18 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





PRODUKT	KÓD
SIMA	**548475**

Tlumič



PROVEDENÍ	PRODUKT	NOSNOST (KG)	KÓD
stranový	Softcloser SOLID 40	40	**397847**
	Softcloser SOLID 60	60	**393429**
středový	Softcloser SOLID Centro 40	40	**523709**



POSUVNÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO SKŘÍNĚ

FRAMELESS



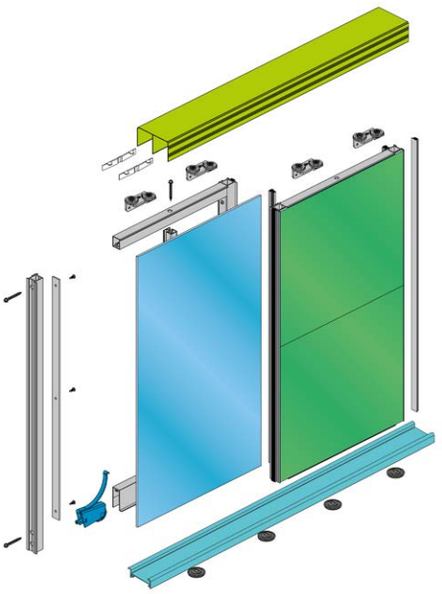

- systém pro skleněné výplně o tloušťce 4 mm (například lakované či grafické sklo)
- systém klade důraz na eleganci a design v interiéru
- po obvodu křídla je viditelný pouze 1 mm hliníkového rámečku
- montáž skla na nosné profily probíhá pomocí oboustranné lepicí pásky (není součástí balení)
- systém je stabilní i při použití více částí výplní na jedno dveřní křídlo

- **tloušťka výplně** **sklo 4 mm**
- nosnost 1 dveří max. 40 kg

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVODY

KOMPONENTY PRO RÁM DVEŘÍ

Horizontální profil horní

- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
3	**684159**

Horizontální profil dolní

- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
3	**684161**

Vertikální profil

- profil má 2 drážky:
  - zboku široká drážka na dorazový kartáček
  - zezadu úzká drážka na kartáček proti prachu
- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
2,75	**684157**

Vertikální profil zpevňující boční

- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
2,4	**740678**

Vertikální profil zpevňující

- profil doporučujeme použít
  - vždy pro dveřní křídlo širší než 50 cm
  - pokud je křídlo širší než 70 cm doporučujeme použít 2 ks tohoto profilu
  - vždy pro dveřní křídlo složené z 2 a více výplní
- materiál: hliník



DÉLKA (M)	KÓD
3	**684156**

Spojovací profil

- v případě montáže různých výplní doporučujeme dát na spoj ozdobný spojovací profil
- k nalepení
- materiál: hliník





DÉLKA (M)	KÓD
3	**393412**

Úchytka PARI

- montáž: nalepení na skleněnou výplň pomocí oboustranné lepicí pásky



PRODUKT	KÓD
úchytka PARI	684162

Úchytka LIMA

- montáž: k našroubování na zadní stranu křídla
- provedení: chrom
- délky: 100 a 250 mm

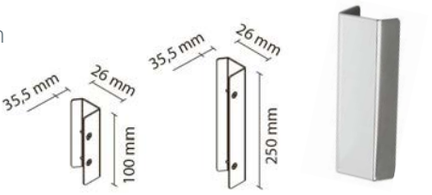

DÉLKA (MM)	KÓD
100	684163
250	684164

ALUMAT FRAMELESS

- sada vrtacích šablon pro systém FRAMELESS
- sada obsahuje:
  - šablonu pro vrtání spoje zpevňujícího profilu s horním a dolním profilem
  - šablonu pro vrtání spoje bočního profilu s dolním a horním profilem

  a dolním vozíkem



PRODUKT	KÓD
ALUMAT	694673

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení

- horní vedení je dostupné v provedení
  - Univerzální (tloušťka stěny 0,8 mm)
  - SOLID (tloušťka stěny 1,2 mm)
- materiál: hliník

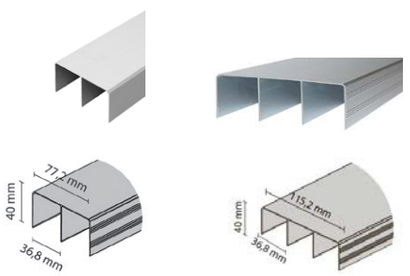

PROVEDENÍ	PRODUKT	DÉLKA (M)	KÓD
dvojité	Univerzální	2	037147
		3	044667
		4	039961
	SOLID	2	763734
		3	763736
		4	763737
trojité	SOLID	2	790033
		3	790034
		4	790035

Horní vozík

- kovový vozík, kolečka s ložisky
- provedení
  - **SOLID PLUS s pružinkou**: tlačné kolečko na pružince
  - **SOLID PRO**: tlačné kolečko na pružině z pružinové oceli, zajišťuje vyšší stabilitu dveří, není určen pro symetrické úchytové lišty (TWIN, TWIN LAMBDA, INTERO a DELTA), **prodloužená záruka 5 let**



525733 801861

SOLID PRO záruka 60 měsíců

PRODUKT	KÓD
SOLID PLUS s ložiskem	525733
SOLID PRO asymetrický	801861

Stoper univerzální

- pro umístění do univerzálního nebo SOLID horního vedení

PRODUKT	KÓD
stoper	036000



Dorazový kartáček

- boční - široký



BARVA	KÓD
bílá	667060
šedá	555500

Tlumič



PROVEDENÍ	PRODUKT	NOSNOST (KG)	KÓD
stranový	Softcloser SOLID 40	40	397847
	Softcloser SOLID 60	60	393429
středový	Softcloser SOLID Centro 40	40	523709

Kartáček proti prachu

- zadní - úzký



BARVA	KÓD
bílá	681424
šedá	391483

PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPORUČENÉ PRODUKTY
FRAMELESS pro dolní vedení typu GAMA

Dolní vedení GAMA

- montáž pomocí klipu GAMA



DÉLKA (M)	KÓD
2	159741
3	159740

Klip GAMA

- pro připevenění vedení GAMA ke korpusu



PRODUKT	KÓD
klip GAMA	159746

Dolní vozík GAMA

- kovový vozík pro dolní vedení typu GAMA
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg



PRODUKT	KÓD
dolní vozík GAMA	204190

PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPORUČENÉ PRODUKTY
FRAMELESS pro dolní vedení typu RAMA

Dolní vedení RAMA IV

- provedení: **dvojité nebo trojité**
- montáž: přilepením oboustrannou páskou
- materiál: hliník

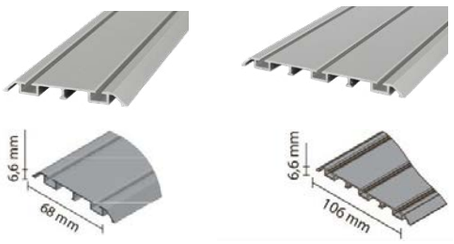

PROVEDENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
dvojité	2	790022
	3	790023
trojité	2	790028
	3	790029

Dolní vozík GAMA RAM

- kovový vozík pro dolní vedení typu RAMA
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg



PRODUKT	KÓD
dolní vozík GAMA RAM	459922

Stoper

- montáž zasunutím do vodicího profilu



PRODUKT	KÓD
stoper	581185

Dolní vedení RAMA Dvojité

- k přišroubování - zakrytí šroubů pomocí krycího profilu RAMA



DÉLKA (M)	KÓD
2	036703
3	040124

Krycí profil RAMA

- krycí profil dvojitého vedení RAMA



DÉLKA (M)	KÓD
2	354919
3	354920



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY S VÝPLNÍ 10 MM PRO POSUVNÉ DVEŘE

› v tomto oddílu naleznete dílčí komponenty pro hliníkové systémy s výplní 10 mm pro posuvné dveře

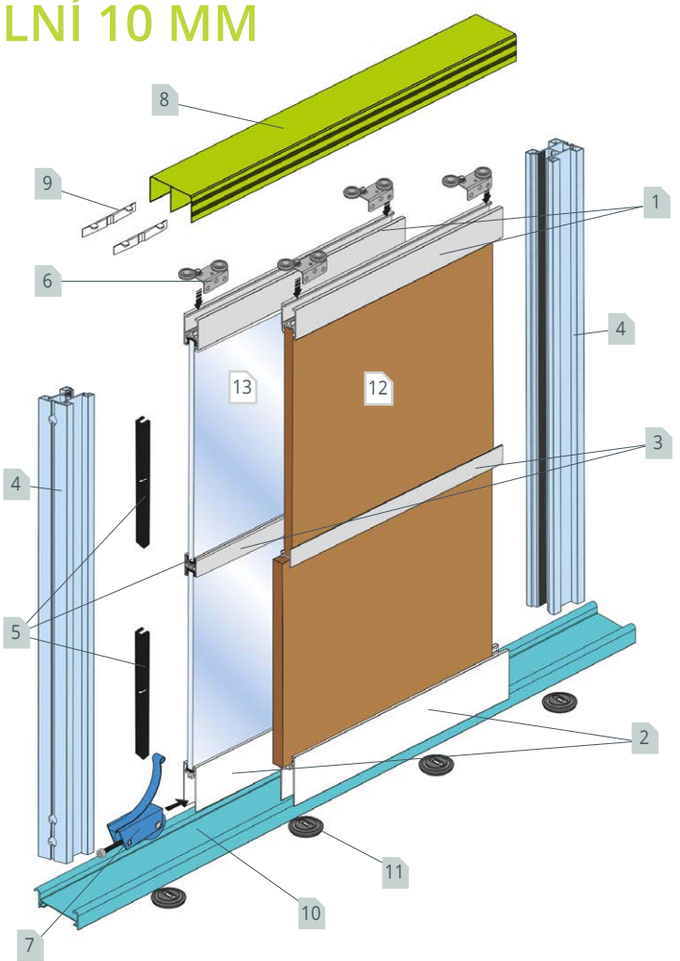

Legenda:

1. horní rám TWIN
2. dolní rám TWIN
3. spojovací profil TWIN
4. úchytová lišta 10 mm
5. těsnění U-10
6. horní vozík
7. dolní vozík
8. horní vedení
9. stoper
10. dolní vedení
11. klip GAMA
12. výplň LTD 10 mm
13. výplň sklo 4 / 6 mm

Vodorovné profily

› možnost kombinovat různé výplně křídla (LTD, sklo)
› pro výplň LTD o šířce 10 mm nebo sklo 4 / 6 mm (pro výplň sklo je nutno zvolit těsnicí profil U-10 nebo klín na sklo)

Horní rám TWIN

› horní vodorovný rámový profil
› materiál: hliník
› barva: hliník, dostupné i v jiných barvách (pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení)

DÉLKA (M)	KÓD
3	**568934**





Dolní rám TWIN

› dolní vodorovný rámový profil
› materiál: hliník
› barva: hliník, dostupné i v jiných barvách (pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení)

DÉLKA (M)	KÓD
3	**568935**





Spojovací profil TWIN

› středový vodorovný spojovací profil, umožňuje rozdělení křídla na více částí
› materiál: hliník
› barva: hliník, dostupné i v jiných barvách (pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení)

DÉLKA (M)	KÓD
3	**568936**





Úchytové lišty

TWIN

- **oboustranný (symetrický) profil**, obě strany jsou pohledové
- lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil **U-10 pro skleněné výplně 4 nebo 6 mm**
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
hliník	**571507**

TWIN MULTI

- lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - protiprachový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
hliník	**570966**

TWIN FLAT

- lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nasunutí
  - protiprachový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
hliník	**570967**

TWIN LAMBDA

- **oboustranný (symetrický) profil**, obě strany jsou pohledové
- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nalepení
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m





BARVA	KÓD
hliník	**568933**

INFO

Úchytové lišty pro systémy s výplní 10 mm je možné objednat i v jiných barevných provedeních.
Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.



HLINÍKOVÉ SYSTÉMY S VÝPLNÍ 18 MM PRO POSUVNÉ DVEŘE

› v tomto oddílu naleznete dílčí komponenty pro hliníkové systémy s výplní 18 mm pro posuvné dveře

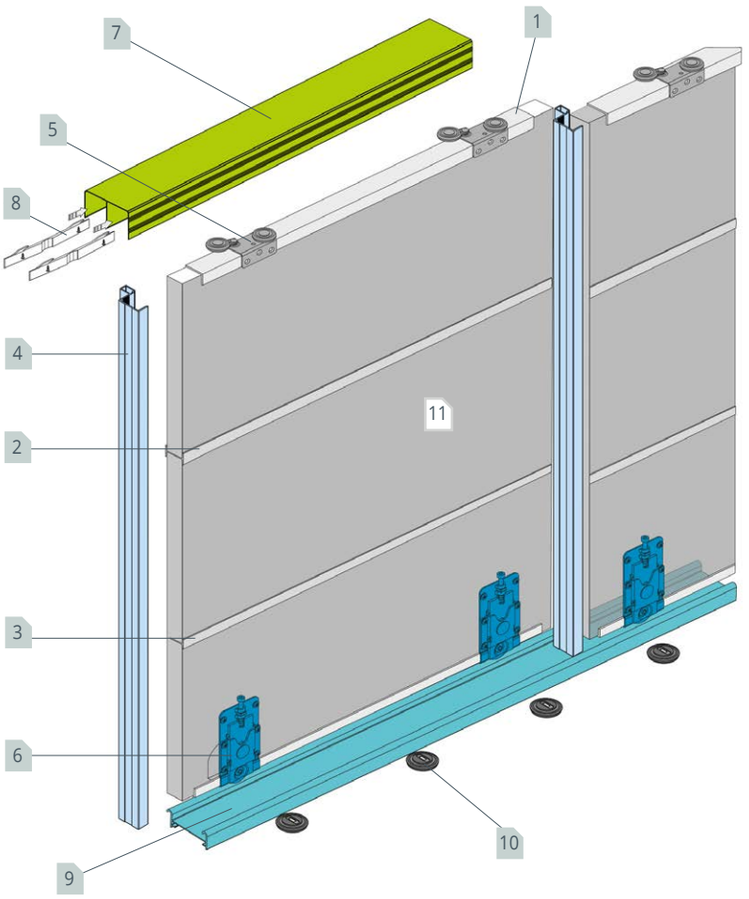

Legenda:

1. profil C-18
2. spojovací profil DOMUS
3. profil „T“
4. úchytová lišta 18 mm
5. horní vozík
6. dolní vozík
7. horní vedení
8. stoper
9. dolní vedení
10. klip GAMA
11. výplň LTD 18 mm

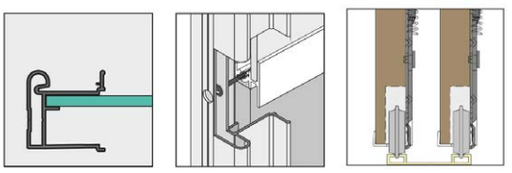

způsoby montáže tlumení

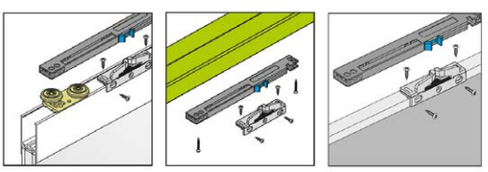

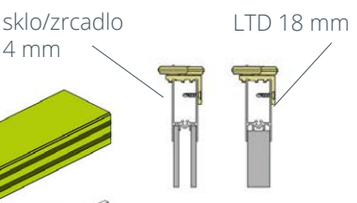

Legenda:

1. horní a dolní profil RAMA
2. spojovací profil RAMA
3. spojovací vrut
4. úchytová lišta 18 mm
5. příchyt kartáčku
6. horní vozík
7a. dolní vozík RAMA PLUS
7b. dolní vozík MULTI OM
8. horní vedení
9. stoper
10. dolní vedení
11. klip GAMA
12. výplň LTD 18 mm
13. výplň sklo 4 mm

Vodorovné profily

Horní a dolní profil RAMA

- horní a dolní vodorovný rámový profil
- pro výplň LTD 18 mm nebo sklo 4 mm
- pro výplň sklo 4 mm nutno doplnit těsnící profil U-18 GLASS
- materiál: hliník

MONTÁŽNÍ VIDEO







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	037116
	3	043692
	4	166058
inox	2	571612
	3	571613
	4	571614

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	039923
	3	043751
	4	567603
černá mat	2	752759
	3	752760
	4	752761

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	555242
	3	688575
	4	747061
bílá mat	2	752741
	3	752742
	4	752743

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533604
	3	635652
	4	533605
zlatá	2	042757
	3	036847
	4	662201

Spojovací profil RAMA

- umožňuje rozdělení křídla na více částí a použití různých typů výplní
- pro výplň LTD 18 mm nebo sklo 4 mm
- materiál: hliník







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	037643
	3	034995
	4	462102
inox	2	571617
	3	571618
	4	571619

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	034853
	3	036572
	4	501185
černá mat	2	752755
	3	752756
	4	752757

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	688576
	3	688577
	4	747063
bílá mat	2	752735
	3	752736
	4	752737

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533602
	3	662192
	4	533603
zlatá	2	042666
	3	041559
	4	288435

Spojovací profil DOMUS

- umožňuje rozdělení křídla na více částí
- pro výplň LTD 18 mm
- materiál: hliník







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	034615
	3	040474
	4	205523
inox	3	571621

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	037974
	3	041744
	4	571788
černá mat	2	752778
	3	752758
	4	752779

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	789997
	3	684127
	4	789998
bílá mat	2	752738
	3	752739
	4	752740

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533606
	3	693294
	4	533607
zlatá	2	044566
	3	038288
	4	789999

Profil „T“

- umožňuje dekorativní rozdělení dveřního křídla na více částí
- pro výplň LTD 18 mm
- materiál: hliník
- délka: 3 m







BARVA	KÓD
hliník	129879
šampaň	693296
černá mat	790007

BARVA	KÓD
černá lesk	790006
bílá mat	790005
bílá lesk	790008

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

Profil C-18

- umístění na hranu výplně křídla
- pro výplň LTD 18 mm
- materiál: hliník

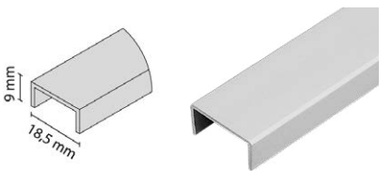

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	044658
	3	042895
inox	2	471362
	3	471358

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	044659
	3	043210
černá mat	2	752733
	3	752732

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	191824
	3	191825
bílá mat	2	752704
	3	752730

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533608
	3	680918
zlatá	2	040411
	3	039278

Profil C-16

- umístění na hranu výplně křídla
- pro výplň LTD 12 mm + sklo 4 mm (kombinace obou výplní)
- materiál: hliník
- délka: 3 m

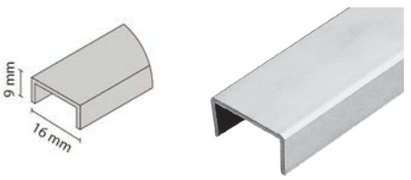

BARVA	KÓD
hliník	382775
šampaň	518966
zlatá	789992

Profil „L“ ozdobný

- umístění na hranu výplně křídla
- pro výplň LTD 18 mm
- ozdobný profil
- materiál: hliník

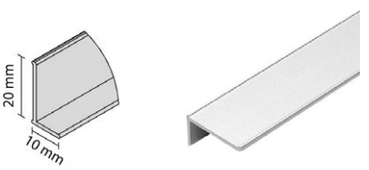

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	037600
	3	032438
šampaň	2	043444
	3	129876
zlatá	2	037308
	3	195196

Profil plochý ozdobný

- **k nalepení** na výplň křídla
- materiál: hliník
- délka: 3 m

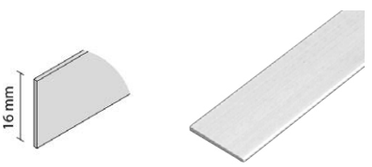

BARVA	KÓD
hliník	393412
šampaň	693300
černá mat	790003
černá lesk	790002

BARVA	KÓD
bílá mat	790001
bílá lesk	790000
zlatá	790004

Úchytové lišty

MULTIOMEGA

- **úchytová lišta je uzpůsobena na použití pro tloušťky výplní 16 i 18 mm bez nutnosti dokupovat jakékoliv redukce**
- lze doplnit o:
  - úzký dorazový kartáček k nalepení
  - těsnící profil MULTI **pro skleněné výplně 4 mm**
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	014925
Inox	571628
šampaň	035715
černá mat	752770

BARVA	KÓD
černá lesk	191826
bílá lesk	533599
zlatá	035804

MULTIOMEGA WIDE

- **úchytová lišta je uzpůsobena na použití pro tloušťky výplní 16 i 18 mm bez nutnosti dokupovat jakékoliv redukce**
- lze doplnit o:
  - široký dorazový kartáček k nasunutí
  - protiprachový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil MULTI **pro skleněné výplně 4 mm**
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	548471
Inox	681002
šampaň	634787
černá mat	752769

BARVA	KÓD
černá lesk	662199
bílá mat	752753
bílá lesk	662189
zlatá	756132

ETA WIDE

- **úchytová lišta je uzpůsobena na použití pro tloušťky výplní 16 i 18 mm bez nutnosti dokupovat jakékoliv redukce**
- do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- lze doplnit o:
  - široký dorazový kartáček k nasunutí
  - těsnící profil MULTI **pro skleněné výplně 4 mm**
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	769671
Inox	769675
šampaň	769672
černá mat	769673

BARVA	KÓD
černá lesk	790010
bílá mat	769674
bílá lesk	790009

RAMA

- určena **rovněž pro skleněnou výplň 4 mm**
- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nalepení
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	014969
šampaň	014962
černá mat	752800

BARVA	KÓD
bílá mat	806164
bílá lesk	533613
zlatá	014960

RAMA WIDE

- určena **rovněž pro skleněnou výplň 4 mm**
- lze doplnit o:
  - široký dorazový kartáček k nasunutí
  - protiprachový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	548473
Inox	681004
šampaň	662198
černá mat	752804

BARVA	KÓD
černá lesk	662200
bílá mat	752803
bílá lesk	662190

OMEGA R-18

- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nalepení
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	015022
šampaň	035077
černá mat	752762

BARVA	KÓD
černá lesk	684125
bílá mat	752744
zlatá	015030

OMEGA R-18 BRUSH

- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m







BARVA	KÓD
hliník	675091
šampaň	675092

MODERN R-18

- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m



BARVA	KÓD
hliník	548474
šampaň	571804





MODERN WIDE

- lze doplnit o široký dorazový kartáček k nasunutí
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m



BARVA	KÓD
hliník	552309
šampaň	655510
černá mat	790016

BARVA	KÓD
černá lesk	790015
bílá mat	790014
bílá lesk	790013





SIMA

- úchytová lišta je v jedné linii s výplní dveří
- do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m

BARVA	KÓD
hliník	548475





DELTA

- **oboustranný (symetrický) profil**, obě strany jsou pohledové
- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nalepení
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m



BARVA	KÓD
hliník	393413
šampaň	652597
zlatá	635472





INTERO

- **oboustranný (symetrický) profil**, obě strany jsou pohledové
- lze doplnit o úzký dorazový kartáček k nalepení
- materiál: hliník
- délka: 2,7 m



BARVA	KÓD
hliník	032439
šampaň	120365
černá mat	790012
bílá mat	790011
zlatá	097260





KOMPONENTY PRO POSUVNÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY S VÝPLNÍ 10 - 18 MM

Horní vedení

Horní vedení UNIVERZÁLNÍ

- **tloušťka stěny 0,8 mm**
- montáž pomocí vrutů
- materiál: hliník







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	037147
	3	044667
	4	039961
	6	114226
inox	2	471345
	3	471344
	4	571607
	6	571608

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	041815
	3	037249
	4	042017
	6	129534
černá mat	2	752766
	3	752767
	4	752768
	6	752782

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	191820
	3	191821
	4	555240
	6	790032
bílá mat	2	752749
	3	752750
	4	752751
	6	752752

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533589
	3	572544
	4	533590
	6	635416
zlatá	2	040847
	3	044381
	4	037151
	6	314741

Horní vedení SOLID

- **tloušťka stěny 1,2 mm**
- montáž pomocí vrutů
- materiál: hliník
- barva: hliník













PROVEDENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
jednoduché	2	506294
	3	414009
	4	462671
	6	684586
dvojité	2	763734
	3	763736
	4	763737
	6	764383
trojité	2	790033
	3	790034
	4	790035
	6	790036

Dolní vedení - typ GAMA

Dolní vedení GAMA

- montáž pomocí klipu GAMA
- možnost prodloužení profilu pomocí spojky (kód 239191)
- materiál: hliník







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	159741
	3	159740
	4	172997
	6	289933
inox	2	471349
	3	471348
	4	571609
	6	571610

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	159743
	3	159742
	4	196791
	6	413557
černá mat	2	752763
	3	752764
	4	752765
	6	752776

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	191822
	3	191823
	4	555239
	6	790020
bílá mat	2	752745
	3	752746
	4	752747
	6	752748

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533592
	3	572465
	4	533593
	6	635420
zlatá	2	159745
	3	159744
	4	289935
	6	498810

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klip GAMA

› pro připevenění vedení GAMA ke korpusu

PRODUKT	KÓD
klip GAMA	159746



Spojka GAMA

› spojka pro prodloužení dolního vedení GAMA

PRODUKT	KÓD
spojka	177629



Dolní vedení L-050

› k přišroubování
› materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	042091
3	041296





Dolní vedení - typ RAMA

Dolní vedení RAMA Dvojité

› k přišroubování (zakrytí šroubů pomocí krycího profilu RAMA)
› materiál: hliník







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	036703
	3	040124
	4	166057
	6	385788
inox	2	768106
	3	753684
	4	771310
	6	790021

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	039849
	3	037895
	4	225748
	6	498812
černá mat	2	752791
	3	752792
	4	752793
	6	752794

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	680885
	3	680891
	4	680892
	6	680893
bílá mat	2	752787
	3	752788
	4	752789
	6	752790

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533597
	3	662187
	4	533598
	6	693289
zlatá	2	041253
	3	039381
	4	277986
	6	314742

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí profil RAMA

› krycí profil dvojitého vedení RAMA
› materiál: hliník







BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	354919
	3	354920
	4	396673
	6	396671
inox	2	768105
	3	753682
	4	771311
	6	789995

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
šampaň	2	035722
	3	471823
	4	416286
	6	129533
černá mat	2	755174
	3	755175
	4	755176
	6	755177

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
černá lesk	2	680894
	3	680895
	4	680896
	6	680897
bílá mat	2	755170
	3	755171
	4	755172
	6	755173

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
bílá lesk	2	533595
	3	662188
	4	533596
	6	693290
zlatá	2	498814
	3	498815
	4	458117
	6	498816

Dolní vedení RAMA Jednoduché

› k přišroubování
› materiál: hliník

DÉLKA (M)	KÓD
2	393408
3	393409





4

Dolní vedení RAMA IV

- provedení: jednoduché, dvojité a trojité
- montáž: přilepením oboustrannou páskou (není součástí balení)
- materiál: hliník

PROVEDENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
jednoduché	2	790026
	3	790027
dvojité	2	790022
	3	790023
trojité	2	790028
	3	790029

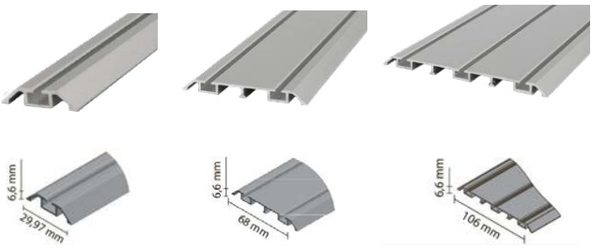

Horní vozíky

SOLID PRO s pružinou

- kovový vozík, kolečka s ložisky
- tlačené kolečko na pružině z pružinové oceli zajišťuje vyšší stabilitu dveří a delší životnost
- provedení:
  - symetrický (pro oboustranné úchytové lišty)
  - asymetrický
- pro symetrický vozík není nutné dokupovat podložku horního vozíku (kód 166056)

PROVEDENÍ	KÓD
symetrický	801860
asymetrický	801861

Záruka 60 měsíců

MONTÁŽNÍ VIDEO pro vozíky SOLID PRO

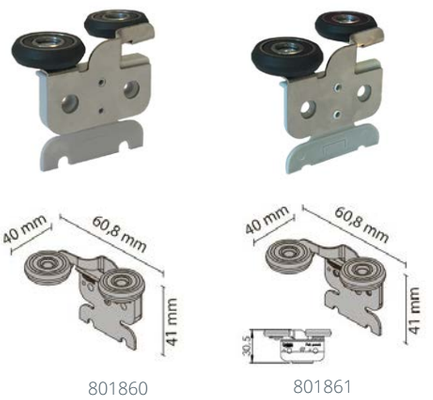

801860 801861

SOLID PLUS s ložiskem a pružinkou

- kovový vozík
- kolečka s ložisky a pružinkou

PRODUKT	KÓD
SOLID PLUS	525733



SOLID s ložiskem

- kovový vozík
- kolečka s ložisky

PRODUKT	KÓD
SOLID	410191



Univerzální s ložiskem

- plastový vozík
- kolečka s ložisky

PRODUKT	KÓD
univerz. vozík	220349



Univerzální bez ložiska

- plastový vozík
- kolečka bez ložisek

PRODUKT	KÓD
univerz. vozík	**157398**





Podložka horního vozíku

- pro použití pouze se symetrickou úchytovou lištou INTERO, DELTA, TWIN a TWIN LAMBDA
- tato položka není potřeba v případě použití symetrického horního vozíku SOLID PRO

PRODUKT	KÓD
podložka	**166056**





Dolní vozíky - typ GAMA

RAMA PLUS

- **pro systém s výplní 18 mm**
- **možno kombinovat se sklem 4 mm**
- určeno pro montáž do vodorovných hliníkových **rámů RAMA**
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
RAMA PLUS	**014926**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





MULTI OM

- **pro systém s výplní 18 mm**
- **možno kombinovat se sklem 4 mm**
- určeno pro montáž do vodorovných hliníkových **rámů RAMA**
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
MULTI OM	**211963**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





SLIM

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- kolečka s ložisky
- pojistka proti vysazení křídla
- nutno frézovat otvor pro vozík
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
SLIM	**211308**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





4

SPRING GAMA

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- kolečka s ložisky
- nutno frézovat otvor pro vozík
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD





PRODUKT	KÓD
SPRING GAMA	**659379**

SPRINART GAMA

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- kolečka s ložisky
- odolný plastový kryt pro tlumení vibrací
- nutno frézovat otvor pro vozík
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD





PRODUKT	KÓD
SPRINART GAMA	**675921**

GAMA

- **pro systém s výplní 10 mm**
- **možno kombinovat se sklem 4 nebo 6 mm**
- určeno pro montáž do vodorovných hliníkových **rámů TWIN**
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

MONTÁŽNÍ NÁVODY





PRODUKT	KÓD
GAMA	**204190**

FASTOR

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- **bez nutnosti frézování**
- určeno pro montáže v kombinaci s profilem C-18 nebo C-16
- možnost regulace ± 7,5 mm
- nosnost páru max. 60 kg

INFO Systém FASTOR je blíže popsaný na straně 190.





PRODUKT	KÓD
FASTOR	**225260**

FASTOR FLAT

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- **bez nutnosti frézování**
- určeno pro montáže bez profilu „C“ nebo v kombinaci s ozdobným profilem L
- možnost regulace ± 7,5 mm
- nosnost páru max. 60 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD

INFO Systém FASTOR FLAT je blíže popsaný na straně 190.





PRODUKT	KÓD
FASTOR FLAT	**581288**

Dolní vozíky - typ RAMA

RAMA

- **pro systém s výplní 18 mm**
- **možno kombinovat se sklem 4 mm**
- určeno pro montáž do vodorovných hliníkových **rámů RAMA**
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
RAMA	**032047**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





MULTI RAM

- **pro systém s výplní 18 mm**
- **možno kombinovat se sklem 4 mm**
- určeno pro montáž do vodorovných hliníkových **rámů RAMA**
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
MULTI RAM	**036040**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





GAMA RAM

- **pro systém s výplní 10 mm**
- **možno kombinovat se sklem 4 nebo 6 mm**
- určeno pro montáž do vodorovných hliníkových **rámů TWIN**
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
GAMA RAM	**459922**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





SPRING RAMA

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- kolečka s ložisky
- nutno frézovat otvor pro vozík
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
SPRING RAMA	**378599**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





SPRINART RAMA

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- kolečka s ložisky
- odolný plastový kryt pro tlumení vibrací
- nutno frézovat otvor pro vozík
- možnost regulace ± 3 mm
- nosnost páru max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
SPRINART RAMA	**675920**

MONTÁŽNÍ NÁVODY





FASTOR RAM

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- **bez nutnosti frézování**
- určeno pro montáže v kombinaci s profilem C-18 nebo C-16
- možnost regulace ± 7,5 mm
- nosnost páru max. 60 kg

PRODUKT	KÓD
FASTOR RAM	**416524**

INFO Systém FASTOR je blíže popsaný na straně 190.





FASTOR RAM FLAT

- **pro systém s výplní 16 a 18 mm**
- **pro použití s dřevěnou výplní**
- **bez nutnosti frézování**
- určeno pro montáže bez profilu „C“ nebo v kombinaci s ozdobným profilem L
- možnost regulace ± 7,5 mm
- nosnost páru max. 60 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRODUKT	KÓD
FASTOR RAM FLAT	**659387**

INFO Systém FASTOR FLAT je blíže popsaný na straně 190.





Kování pro šikmé dveře

- pro posuvné dveře umístěné v šikmině (např. vestavěná skříň v podkroví)
- pro použití se všemi systémy 10, 16 i 18 mm
- na vnitřní polici skříně je nutno instalovat horní vedení K-021 SLOPING
- na dveře je nutno umístit horní kování AOW-030
- **DŮLEŽITÉ:**
  - **horní vedení AOW-030 musí být vždy nainstalováno do dřevěné výplně**
  - **šikmé posuvné dveře mohou být vyrobeny s dřevěnou výplní v kombinaci LTD + sklo (nelze vyrobit pouze se skleněnou výplní)**



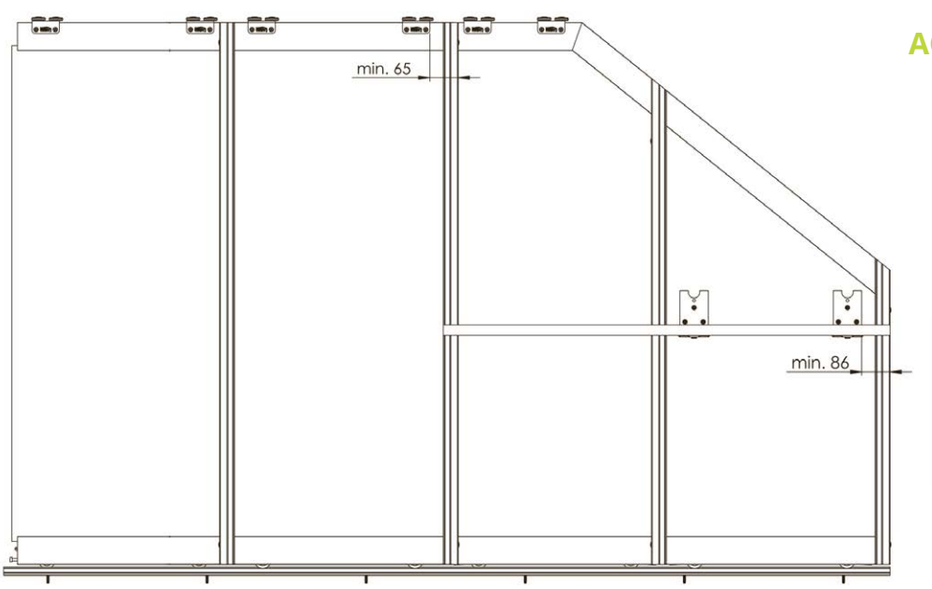

AOW-030





K-021 SLOPING





MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRODUKT	DÉLKA (M)	KÓD
K-021 SLOPING	2	**694285**
AOW-030	-	**516447**

Tlumiče dovírání

Tlumič dovírání SOLID 40

- pro tlumené zavírání stranového křídla
- tlumič se instaluje do horního vedení (univerzální nebo SOLID)
- aktivátor se instaluje na dveřní křídlo
- nosnost max. 40 kg

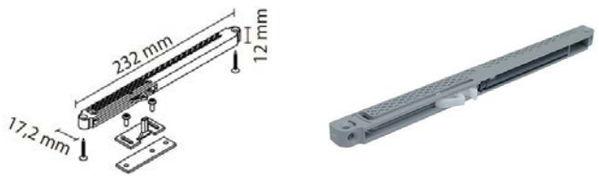

PRODUKT	KÓD
tlumič	397847

Tlumič dovírání SOLID 60

- pro tlumené zavírání stranového křídla
- tlumič se instaluje do horního vedení (univerzální nebo SOLID)
- aktivátor se instaluje na dveřní křídlo
- nosnost max. 60 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD

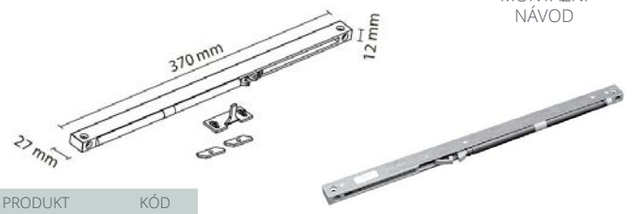

PRODUKT	KÓD
tlumič	393429

Tlumič dovírání SOLID Centro 40

- pro tlumené zavírání prostředních dveří
- tlumení v obou směrech
- tlumič se instaluje do horního vedení (univerzální nebo SOLID)
- aktivátor se instaluje na dveřní křídlo
- nosnost max. 40 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD





PRODUKT	KÓD
tlumič	523709



Stopery

Stoper univerzální

- pro umístění do univerzálního nebo SOLID horního vedení





PRODUKT	KÓD
stoper	036000

Stoper RAMA

- montáž zasunutím do dolního vedení RAMA
- materiál: kov





PRODUKT	KÓD
tlumič	581185

Šablony

Nástroj ALUMAT

- vrtací šablona k přesnému navrtání úchytových lišt pro spojení horizontálního rámu RAMA a vozíky do rámu

PROVEDENÍ		KÓD
ALUMAT WIDE	MODERN WIDE, MULTIOMEGA WIDE	694670
ALUMAT RAMA WIDE	RAMA	694671
ALUMAT 18 MM	MULTIOMEGA, RAMA, INTERO	694672



Kartáčky a ostatní příslušenství

Dorazový kartáček úzký

- šířka: 4,8 mm
- dostupný v provedení:
  - k nasunutí (výška 6 mm)
  - k nalepení (výška 4 mm)





PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
k nasunutí	šedá	353262
	bílá	693293
k nalepení	šedá	015027
	bílá	693292

Dorazový kartáček široký

- šířka: 14 mm
- výška: 6 mm



BARVA	KÓD
šedá	555500
bílá	667060

Protiprachový kartáček

- výška: 12 mm
- dostupný v provedení:
  - k nasunutí (šířka 4,8 mm)
  - k nalepení (šířka 6,7 mm)



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
k nasunutí	bílý	681424
	šedý	391483
k nalepení	bílý	722221
	šedý	015028

Příchytka kartáčku

- pro pevné uchycení konců kartáčku k úchytové liště
- určeno pro všechny kartáčky k nasunutí





PRODUKT	KÓD
příchytka	290319

Krytka otvoru

- pro zakrytí vyvrtaných otvorů v úchytových lištách
- pro otvory o průměru 8 mm



PRODUKT	KÓD
krytka	208978

Spojovací vrut

- vruty na inbus
- rozměr: 4,2 x 38 mm



PRODUKT	KÓD
vrut	097375

Zámky pro posuvné šatní dveře

Zámek pro posuvné dveře

- zamykání je uprostřed
- přední část zámku se uchytí na úchytovou lištu předních dveří, zadní část zámku na zadní dveře
- materiál: ocel / plast



BARVA	KÓD
hliník	386687
šampaň	489208

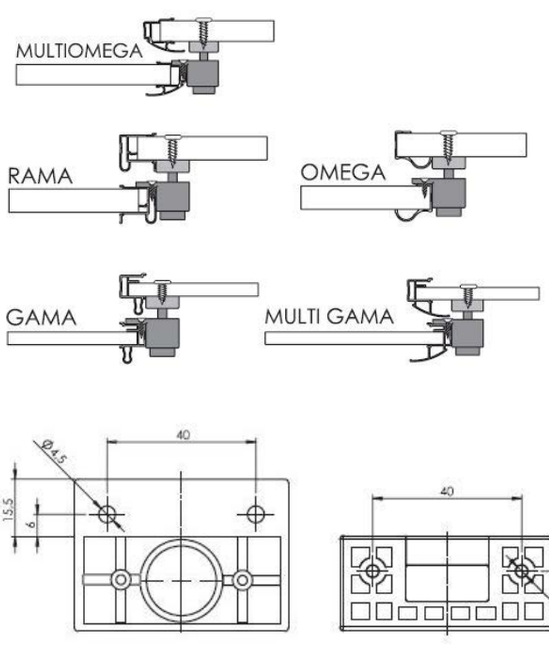



Těsnění a klíny

Těsnění U-18 MULTI 4 mm

- **pro skleněnou výplň o tloušťce 4 mm**
- těsnící profil umožňuje pevný a bezpečný spoj skleněné výplně a úchytové lišty
- zabraňuje usazování prachu v úchytové liště
- určen pro úchytové lišty Multiomega a Multiomega WIDE
- délka: 2,75 m

MONTÁŽNÍ VIDEO





PRODUKT	KÓD
těsnění	**581296**

Těsnění U-18 GLASS

- **pro skleněnou výplň o tloušťce 4 mm**
- pro pevný a bezpečný spoj skleněné výplně a rámového nebo spojovacího profilu RAMA
- zabraňuje usazování prachu v rámech
- **určen pro úchytové lišty Multiomega a Multiomega WIDE**





PRODUKT	KÓD
těsnění	**758296**

Těsnění U-16

- těsnící profil pro redukci tloušťky výplně z profilu pro 18 mm na výplň 16 mm





PRODUKT	KÓD
těsnění	**097338**

Těsnění U-10

- pro systémy s výplní 10 mm
- **pro skleněnou výplň o tloušťce 4 nebo 6 mm**





TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	čirá	**769586**
	černá	**769589**
6	čirá	**769591**
	černá	**769590**

Klín na sklo

- klín pro zajištění skleněné výplně o tloušťce 4 mm
- pro hliníkové systémy s výplní 10 nebo 18 mm

MONTÁŽNÍ VIDEO









TYP SYSTÉMU (MM)	KÓD
10	**410192**
18	**225256**

VYROVNÁVACÍ KOVÁNÍ

EXPANDER FIX

- lze použít pro vyrovnání dveří od tloušťky výplně min. 16 mm a do výšky 2 700 mm
- k vyrovnání deformovaných nábytkových dveří
- pro lepší funkčnost doporučujeme použít na každé dveře 2 kování
- regulace probíhá otáčením matice ve středovém domečku, čímž dochází k roztažení / stažení tyčí, a tím k pnutí desky
- celokovové provedení
- v sadě obsaženo 1 komletní vyrovnávací kování

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD





PRODUKT	KÓD
Expander FIX	**540359**

TN103

- variabilní vyrovnávací kování - lze zkrátit z každé strany o 210 mm (celkově o 420 mm)
- při šířce dveří nad 1 300 mm se doporučuje použít 3 ks kování
- provedení ve dvou délkách: A = 2 598 mm a A = 1 988 mm
- tloušťka výplně min. 16 mm
- frézování otvorů: 3x ø 35 mm, hloubka 12 mm
- frézování drážky: 11,5 mm, hloubka 9 mm
- prostor od horní hrany ke středu prvního otvoru min. 60 mm
- vyrovnávání pomocí inbusového klíče 4 mm

MONTÁŽNÍ VIDEO

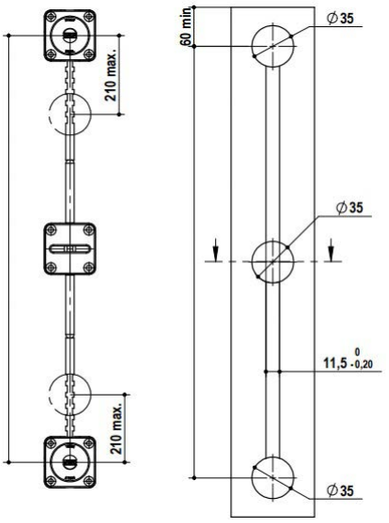

DÉLKA (MM)	KÓD
1 988	**675145**
2 598	**675146**

ST701

- lze použít jako naložené i k zafrézování (u naložené varianty není žádná nutnost frézování)
- kování doporučujeme pro lehčí dveřní křídla
- vyrovnávání pomocí inbusového klíče 4 mm
- délka 2 500 mm
- lze krátit až o 400 mm celkem

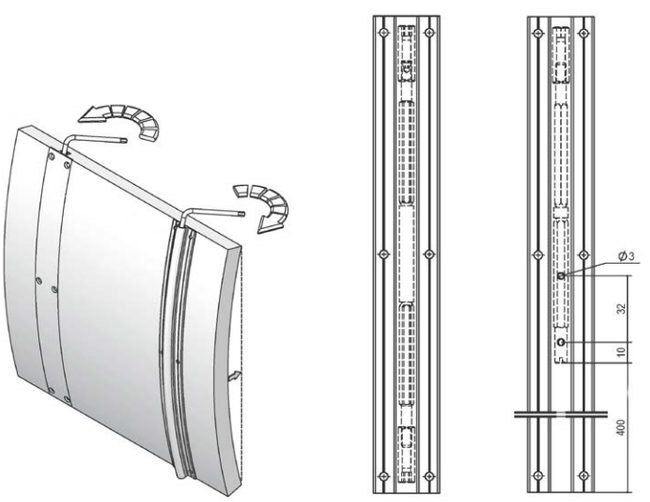

PRODUKT	KÓD
ST701	**675170**

ST741

- vyrovnávací kování s funkcí úchytové lišty
- instalace z čelní strany dveřního křídla
- montáž nasazením na speciální euro šroub (součástí balení)
- vyrovnání pomocí inbusového klíče 4 mm
- délka 2,5 m
- lze krátit až o 400 mm

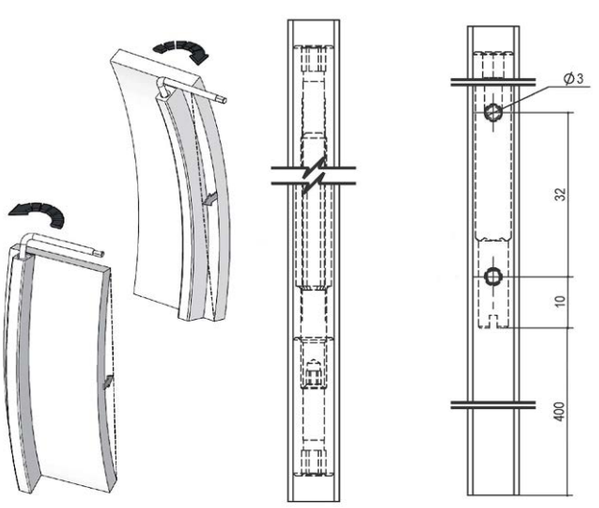

PRODUKT	KÓD
ST741	**675174**

DVEŘNÍ SYSTÉMY PRO SKLÁDANÉ SKŘÍNĚ

S80N s horním vedením

- systém skládaných dveří pro šatní skříně i interiérové dveře s horním vedením
- systém S80N umožňuje zcela složit křídla
- systém se vyznačuje tichým chodem a jednoduchou montáží
- možnost 2 nebo 4 křídel

MONTÁŽNÍ VIDEO



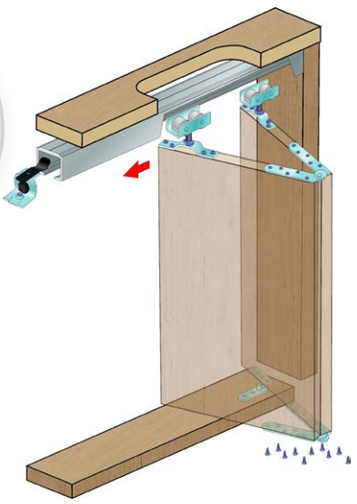

- tloušťka výplně LTD 18 - 40 mm
- šířka dveří max. 2x 500 mm
- počet křídel max. 2 křídla na každou stranu
- nosnost dveří max. 2x 40 kg

- sada obsahuje kování pro 2 křídla
- sadu je nutno doplnit o horní vedení s příslušenstvím



PROVEDENÍ	KÓD
horní vedení	**792599**

S80N s horním a dolním vedením

- systém skládaných dveří pro šatní skříně i interiérové dveře s horním vedením
- systém S80N umožňuje zcela složit křídla
- systém se vyznačuje tichým chodem a jednoduchou montáží
- **možnost 2, 4, 6 nebo 8 křídel**

MONTÁŽNÍ VIDEO



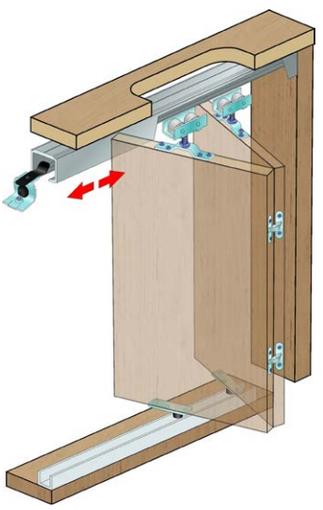

- tloušťka výplně LTD 18 - 40 mm
- šířka dveří max. 2x 500 mm
- počet křídel max. 4 křídla na každou stranu (celkem max. 8 křídel)
- nosnost dveří max. 2x 40 kg

- sada obsahuje kování pro 2 křídla
- k sadě je nutno přikoupit skrytý pant dle výšky křídla
- sadu je nutno rovněž doplnit o horní i dolní vedení s příslušenstvím



PROVEDENÍ	KÓD
horní a dolní vedení	**792600**

DOPORUČENÉ PRODUKTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Horní vedení

- pro skládané dveře S80N
- materiál: hliník



DÉLKA (M)	KÓD
2	**569288**
3	**542319**

Dolní vedení

- pro skládané dveře S80N
- materiál: hliník



DÉLKA (M)	KÓD
2	**792601**
3	**792602**

Úchyt horního vedení

- montáž do stropu
- materiál: hliník



PROVEDENÍ	KÓD
do stropu	**787245**

Skrytý pant

- pro skládané dveře S80N
- pro spojení 1 křídla (2 dveří) je zapotřebí 2 ks skrytého pantu



PRODUKT	KÓD
skrytý pant	**792603**

POSUVNÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY PRO SKŘÍNĚ

SlideLine M - naložené dveře



- SlideLine M vylepšuje funkčnost a vzhled nábytku
- univerzální systém se hodí pro všechny obvyklé nábytkové konstrukce
- dřevěné, skleněné a rámové dveře s hmotností až 30 kg lze namontovat rychle a snadno
- tlumicí systém Silent System je integrován ve vozíku a brzdí pohyb dveří ve směru zavírání, otevírání i kolize
- rychlé nasazení dveří bez použití nářadí

PREZENTAČNÍ VIDEO

- výškové seřízení ± 2 mm
- hmotnost dveří max. 30 kg
- šířka dveří 300 - 1 800 mm
- výška dveří max. 2 000 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD

NOSNÉ VOZÍKY A VODICÍ PROFILY

Sada kování

- sada obsahuje všechny potřebné díly kování pro 1 tlumené posuvné dveře





SILENT SYSTÉM	MIN. ŠÍŘKA DVEŘÍ (MM)	MAX. HMOTNOST DVEŘÍ (KG)	KÓD
tlumení ve směru zavírání, otvírání i kolize	450	10	**666329**
		30	**520939**
bez tlumení	300	30	**520809**

Horní / dolní vodicí díl

- dolní i horní vodicí profil s předvrtanými otvory
- jeden profil slouží zároveň pro dvoje dveře nad sebou, pro jedny jako horní a pro druhé jako dolní
- sada obsahuje montážní sponky a upevňovací šrouby



DÉLKA (M)	KÓD
2,5	**666539**
4	**666542**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barevné krycí profily

- dekorativní profil z ABS na vodicí profil
- dodává atraktivní vzhled a zároveň zakrývá montážní šrouby
- sada obsahuje 4 ks koncovek v barvě krycího profilu (2 ks náhradní)



BARVA / DÉLKA (M)	2,5	4
bílá	**666576**	**666578**
černá	**666573**	**666574**
stříbrná	**666568**	**666571**

Distanční díl

- použijte v případě nezaměnitelných křídel
- pro skříň se 2 dveřmi o výšce <1 000 mm je zapotřebí 1 distanční díl
- pro skříň se 2 dveřmi o výšce >1 000 mm jsou zapotřebí 2 distanční díly
- materiál: plast šedý



PRODUKT	KÓD
distanční díl	**350877**

SlideLine M - vložené dveře



- kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a 1 nebo 2 dráhami
- vložená konstrukce pro dřevěné dveře
- tlumení Silent Systém ve směru zavírání, otvírání a protikolizní tlumení

hmotnost dveří	max. 30 kg
šířka dveří	300 - 1 800 mm
výška dveří	max. 2 000 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD



NOSNÉ VOZÍKY A VODICÍ PROFILY

Sada kování

- sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 posuvné dřevěné dveře nebo dveře s 55 mm hliníkovým rámem
- pro montáž na hliníkový rám je třeba použít odpovídající šrouby





SILENT SYSTÉM	MIN. ŠÍŘKA DVEŘÍ (MM)	MAX. HMOTNOST DVEŘÍ (KG)	KÓD
tlumení ve směru zavírání, otvírání i kolize	450	10	666329
		30	520939
bez tlumení	300	30	520809

Dvoudráhový profil k přišroubování / přilepení

- nepředvrtaný
- **sada obsahuje:** všechny profily pro skříň se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi a montážní pomůcky
- materiál: hliník eloxovaný



DÉLKA (M)	KÓD
2,5	809297

Jednodráhový profil k zalisování

- **sada obsahuje:** všechny profily pro skříň se 2 nebo 3 posuvnými dveřmi
- materiál: hliník eloxovaný



DÉLKA (M)	KÓD
2,5	809298

Dvoudráhový profil



PROVEDENÍ	ZPŮSOB UCHYCENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
nepředvrtaný	přišroubování / přilepení	4	809288
předvrtaný	přišroubování	2,5	688352

Jednodráhový profil



ZPŮSOB UCHYCENÍ	DÉLKA (M)	KÓD
k zalisování	4	809287

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upevňovací šrouby



TLOUŠŤKA POLICE (MM)	KÓD
16	688353
18 - 19	688354
25	688355

Lepicí páska

- pro 2,5 m profil použijte 5 m lepicí pásky



PRODUKT	KÓD
lepicí páska	688356

Montážní pomůcka

- pro montáž dvoudráhového nosného profilu
- potřeba jsou dvě montážní pomůcky



PRODUKT	KÓD
mont. pomůcka	688357

Distanční díl



PRODUKT	KÓD
distanční díl	350877

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

SlideLine 55 plus



- seřízení výšky ± 1,5 mm
- hmotnost dveří max. 15 kg (plastový profil)
  max. 30 kg (hliníkový profil)
- šířka dveří 400 - 2 000 mm
- výška dveří max. 1 500 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Dolní vodicí díl plus

- na jedno křídlo je potřeba použít 2 vozíky
- naložené dveře pomocí polodrážky



PROVEDENÍ	KÓD
vložený	350892
naložený	350893

Horní vodicí díl plus

- jazýček s pružinou a pojistkou proti uvolnění
- na jedno křídlo jsou potřeba 2 vozíky



PROVEDENÍ	KÓD
vložený	350871
naložený	350870

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koncový doraz

- lze použít na obě strany vodicího profilu
- montáž předmontovanými hřebíky



PRODUKT	KÓD
doraz	350895

SlideLine 55

- seřízení výšky ± 1,5 mm
- hmotnost dveří max. 15 kg (plastový profil)
  max. 30 kg (hliníkový profil)
- šířka dveří 400 - 2 000 mm
- výška dveří max. 1 500 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Dolní vodicí díl

- výškově seřiditelný pomocí oválných otvorů
- s dvojitě uloženou osou
- na jedno křídlo je potřeba použít 2 vozíky
- materiál: plast hnědý



NOSNOST (KG)	KÓD
15	014964
30	038568

Horní vodicí díl

- s rovným jazýčkem
- na jedno křídlo je potřeba použít 2 vozíky
- materiál: plast hnědý



PRODUKT	KÓD
vodicí díl	014930

PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPORUČENÉ PRODUKTY
pro SlideLine 55 plus a SlideLine 55

Vodicí profil

- horní i dolní vodicí profil
- délka: 4 m
- materiál: plast nebo hliník





MATERIÁL	BARVA	KÓD
plast	béžová	029729
	bílá	015035
	černá	038547
	hnědá	014977
	šedá	032875
hliník	černý elox	015052
	stříbrný elox	181014

Distanční díl

- použijte v případě nezaměnitelných křídel
- pro skříň se 2 dveřmi o výšce <1 000 mm je zapotřebí 1 distanční díl
- pro skříň se 2 dveřmi o výšce >1 000 mm jsou zapotřebí 2 distanční díly
- materiál: plast šedý



PRODUKT	KÓD
distanční díl	350877

SlideLine 97



- hmotnost dveří: max. 25 kg (2 ks vozíků), max. 50 kg (4 ks vozíků)
- šířka dveří: 250 - 2 500 mm
- výška dveří: max. 2 800 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD

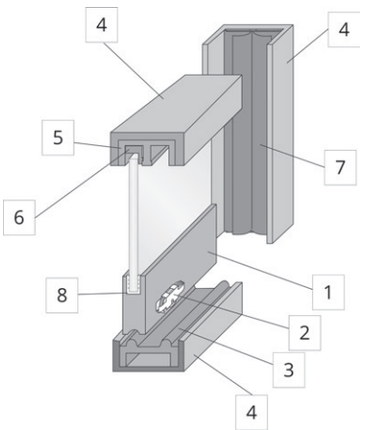

Dolní profil

- pro sklo tloušťky 8 mm (5 a 6 mm s použitím těsnicího profilu)
- včetně ochranné fólie
- materiál: hliník stříbrně eloxovaný



	DÉLKA (M)	KÓD
1	5	029662

Dolní vozík

- ocelové kuličkové ložisko s plastovým běhounem
- materiál: pozinkovaná pružinová ocel
- vkládá se do dolního profilu



	PRODUKT	KÓD
2	dolní vozík	029668

Dolní nosný profil

- rychlá montáž oboustrannou lepicí páskou bez použití rámového profilu
- materiál: hliník stříbrně eloxovaný



	DÉLKA (M)	KÓD
3a	5	029663

Dolní nosný profil rámový

- s použitím rámového profilu
- materiál: hliník stříbrně eloxovaný



	DÉLKA (M)	KÓD
3b	5	038848

Rámový profil

- včetně ochranné fólie
- materiál: hliník stříbrně eloxovaný



	DÉLKA (M)	KÓD
4	5	039924

Horní vodicí profil

- uvnitř potažený plstí
- materiál: hliník stříbrně eloxovaný



	DÉLKA (M)	KÓD
5	5	029661

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doraz a pojistka

- pojistka proti vysazení
- umístění do horního vodicího profilu



	PRODUKT	KÓD
6	doraz	042395

Těsnicí a dorazový profil

- vkládá se do rámového profilu na bocích
- materiál: transparentní plast



	DÉLKA (M)	KÓD
7	5	035183

Těsnicí profil

- pro tloušťku skla 5 a 6 mm (pro 8 mm není těsnící profil nutný)
- vkládá se do dolního profilu
- materiál: transparentní plast
- délka: 5 m

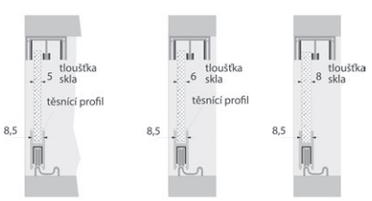



	TLOUŠŤKA SKLA (MM)	KÓD
8	5	034558
	6	043670

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

4

Koncovka dolního nosného profilu

- k ukončení dolního profilu
- materiál: plast chromovaný



PRODUKT	KÓD
koncovka	**029669**

Úchytka

- pro dolní profil
- vhodná jako levá i pravá
- materiál: plast chromovaný



PRODUKT	KÓD
úchytka	**029670**

Zámek cylindrický tlačný

- pro dolní profil
- vhodný jako levý i pravý
- nutno přikoupit cylindrickou vložku



PRODUKT	KÓD
zámek	**030269**

Protikus zámku

- pro dolní profil
- vhodný jako levý i pravý
- materiál: plast chromovaný



PRODUKT	KÓD
protikus	**030270**

Cylindrická vložka

- vyměnitelná
- až 20 různých klíčů
- kombinace stejných a různých klíčů lze řešit zakázkově



PRODUKT	KÓD
cyl. vložka	**181931**

Pomůcka pro montáž

- slouží k jednoduchému vložení vozíku do dolního profilu



PRODUKT	KÓD
pomůcka	**029671**

SKLÁDACÍ DVEŘNÍ SYSTÉMY PRO SKŘÍNĚ

WingLine L



- kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným a dolním vodicím profilem
- pro dveře s úchytkou lze použít bez otvíracího mechanismu nebo s komfortním otvíracím mechanismem Pull to Move Silent
- pro bezúchytkové dveře je určen komfortní otvírací mechanismus Push to Move

počet křídel	2
hmotnost křídla	max. 25 kg (pro dřevěné dveře)
šířka křídla	max. 600 mm
výška křídla	max. 2 400 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ZÁKLADNÍ KOVÁNÍ

Sada horních vozíků a dolních vodicích dílů

- **sada obsahuje:**1 horní nosný vozík, 1 vodicí díl a spojovací materiál pro jedny skládané dveře se dvěma křídly bez skládacích závěsů, vozík a vodicí díl jsou se zavírací pružinou
- použití s komfortní jednotkou Pull to Move Silent nebo Push to Move



KOMFORTNÍ JEDNOTKA	MAX. HMOTNOST KŘÍDLA (KG)	BARVA	LEVÝ	PRAVÝ
Pull to Move Silent nebo bez ní	12	šedá	802632	802635
		bílá	802630	802633
		černá	802631	802634
	25	šedá	802644	802647
		bílá	802642	802645
		černá	802643	802646
Push to Move	12	šedá	802620	802623
		bílá	802618	802621
		černá	802619	802622
	25	šedá	802638	802641
		bílá	802636	802639
		černá	802637	802640

Sada horních vozíků bez dolních vodicích dílů

- **sada obsahuje:** 1 horní nosný vozík a spojovací materiál pro jedny skládané dveře se dvěma křídly bez skládacích závěsů, vozík se zavírací pružinou
- použití s komfortní jednotkou Pull to Move Silent nebo Push to Move



KOMFORTNÍ JEDNOTKA	MAX. HMOTNOST KŘÍDLA (KG)	BARVA	LEVÝ	LEVÝ
Pull to Move Silent	12	šedá	802626	802629
		bílá	802624	802627
		černá	802625	802628
Push to Move	12	šedá	802614	802617
		bílá	802612	802615
		černá	802613	802616

Skládací závěs se seřiditelnou mezerou

- s přesazeným bodem otáčení
- **sada obsahuje:** 2 ks nebo 3 ks skládací závěs a spojovací materiál pro skládací dveře se dvěma křídly



POČET ZÁVĚSŮ	PROVEDENÍ	KÓD
2	k našroubování	802705
	k zalisování	802707
3	k našroubování	802706
	k zalisování	802708

NOSNÉ A VODICÍ PROFILY

Sada profilů s dolním vedením

- **sada obsahuje:** 1 nosný a 1 vodicí profil, spojovací materiál a montážní spojky



DÉLKA (MM)	BARVA	KÓD
1 200	eloxovaný	802678
	bílá	802679
	černá	802680
2 400	eloxovaný	802681
	bílá	802682
	černá	802683

Sada profilů bez dolního vedení

- **sada obsahuje:** 1 nosný, spojovací materiál a montážní spojky



DÉLKA (MM)	BARVA	KÓD
1 200	eloxovaný	802648
	bílá	802649
	černá	802650
2 400	eloxovaný	802651
	bílá	802652
	černá	802653

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

KOMFORTNÍ JEDNOTKY

Push to Move



- **sada obsahuje:** otvírací mechanismus bez aretace, spojovací materiál a vrtací šablonu
- aretaci je nutno objednat zvlášť

VÝKONNOST KŘÍDLA	BARVA	LEVÉ	PRAVÉ
lehká	šedá	**802709**	**802710**
	bílá	**802666**	**802668**
	černá	**802667**	**802669**
střední	šedá	**802711**	**802712**
	bílá	**802670**	**802672**
	černá	**802671**	**802673**
těžká	šedá	**802713**	**802714**
	bílá	**802674**	**802676**
	černá	**802675**	**802677**

Aretace pro Push to Move



- povinné příslušenství pro sadu Push to Move, sada obsahuje aretaci a spojovací materiál

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
v uzavřeném stavu drží mechanicky k přišroubování pod mezistěnu odsazenou 3 mm	šedá	**784125**
	bílá	**802715**
	černá	**802716**
magnetická aretace Design k zalisování do mezistěny odsazené 8 mm	bílá	**802609**
	černá	**802610**
magnetická aretace Standard k přišroubování před mezistěnu odsazenou 13 mm	šedá	**802611**





Pull to Move Silent



- **sada obsahuje:** otvírací mechanismus, spojovací materiál a vrtací šablonu

VÝKONNOST KŘÍDLA	BARVA	LEVÉ	PRAVÉ
lehká	šedá	**693265**	**693266**
	bílá	**802654**	**802656**
	černá	**802655**	**802657**
střední	šedá	**693267**	**693268**
	bílá	**802658**	**802660**
	černá	**802659**	**802661**
těžká	šedá	**693269**	**693270**
	bílá	**802662**	**802664**
	černá	**802663**	**802665**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyrovnávací kování



- k vyrovnání prohnutých dveří, lze použít proti průhybu i preventivně
- pro každé posuvné dveře by měla být použita alespoň jedna sada

PRODUKT	KÓD
vyrov. kování	**809341**

WingLine S



- kování pro skládané dveře spojené s bokem a pouze s vodicím profilem, optimální řešení pro malé dveře
- pro dveře s úchytkou lze použít bez otvíracího mechanismu nebo s komfortním otvíracím mechanismem Pull to Move Silent
- pro bezúchytkové dveře je určen komfortní otvírací mechanismus Push to Move

počet křídel	2
hmotnost křídla	max. 5 kg (pro dřevěné dveře)
šířka křídla	max. 450 mm
výška křídla	max. 1 200 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ZÁKLADNÍ KOVÁNÍ

Vodicí díly

- vodicí díl bez / se zavírací pružinou
- použití s komfortní jednotkou Pull to Move Silent nebo Push to Move



ZAVIRACÍ PRUŽINA	KOMFORTNÍ JEDNOTKA	BARVA	LEVÝ	PRAVÝ
s pružinou	Pull to Move Silent nebo bez ní	šedá	**802695**	**802698**
		bílá	**802693**	**802696**
		černá	**802694**	**802697**
bez pružiny	Push to Move	šedá	**802689**	**802692**
		bílá	**802687**	**802690**
		černá	**802688**	**802691**

Tlumič dorazu

- lze zkrátit individuálně dle naložení dveří



BARVA	KÓD
šedá	**802686**
bílá	**802684**
černá	**802685**

Skládací závěs se seřiditelnou mezerou

- s přesazeným bodem otáčení
- **sada obsahuje:** 2 ks nebo 3 ks skládací závěs a spojovací materiál pro skládací dveře se dvěma křídly



POČET ZÁVĚSŮ	PROVEDENÍ	KÓD
2	k našroubování	**802705**
	k zalisování	**802707**
3	k našroubování	**802706**
	k zalisování	**802708**

VODICÍ PROFILY

Sada profilů

- **sada obsahuje:** 1 vodicí profil s předvrtanými otvory pro upevnění, spojovací materiál a montážní sponky



DÉLKA (MM)	BARVA	KÓD
1 200	eloxovaný	**802699**
	bílá	**802700**
	černá	**802701**
2 400	eloxovaný	**802702**
	bílá	**802703**
	černá	**802704**

KOMFORTNÍ JEDNOTKY

Push to Move

- **sada obsahuje:** otvírací mechanismus bez aretace, spojovací materiál a vrtací šablonu
- aretaci je nutno objednat zvlášť



VÝKONNOST KŘÍDLA	BARVA	LEVÉ	PRAVÉ
lehká	šedá	**802709**	**802710**
	bílá	**802666**	**802668**
	černá	**802667**	**802669**
střední	šedá	**802711**	**802712**
	bílá	**802670**	**802672**
	černá	**802671**	**802673**

Pull to Move Silent

- **sada obsahuje:** otvírací mechanismus, spojovací materiál a vrtací šablonu



VÝKONNOST KŘÍDLA	BARVA	LEVÉ	PRAVÉ
lehká	šedá	**693265**	**693266**
	bílá	**802654**	**802656**
	černá	**802655**	**802657**
střední	šedá	**693267**	**693268**
	bílá	**802658**	**802660**
	černá	**802659**	**802661**

Aretace pro Push to Move

- povinné příslušenství pro sadu Push to Move, sada obsahuje aretaci a spojovací materiál



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
v uzavřeném stavu drží mechanicky k přišroubování pod mezistěnu odsazenou 3 mm	šedá	**784125**
	bílá	**802715**
	černá	**802716**
magnetická aretace Design k zalisování do mezistěny odsazené 8 mm	bílá	**802609**
	černá	**802610**
magnetická aretace Standard k přišroubování před mezistěnu odsazenou 13 mm	šedá	**802611**



WingLine 230



- kování pro skládané dveře spojené s bokem, horním nosným profilem
- bez dolního vodicího profilu
- pro dveře s úchytkou
- na velké dveře

počet křídel	2
hmotnost křídla	20 - 25 kg (pro dřevěné dveře)
šířka křídla	max. 600 mm
výška křídla	max. 3 000 mm

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD

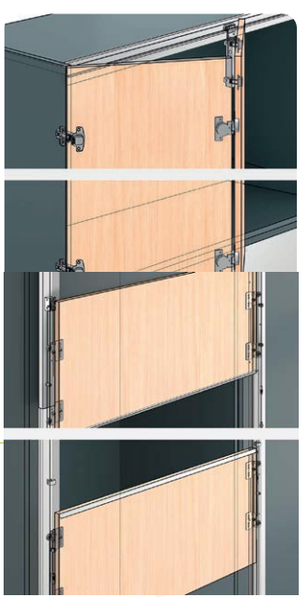

Vozíky

- sada obsahuje: horní vozíky a středové závěsy potřebné pro jedny skládané dveře se 2 křídly, pravé nebo levé, resp. dvoje skládané dveře každé se dvěma křídly pravé a levé



PROVEDENÍ	KÓD
levé	**014863**
pravé	**046767**
levé a pravé	**033640**

Nosný profil

- pro půdu tloušťky 19 mm
- k přišroubování
- délka 2 000 mm
- materiál: hliník eloxovaný

BARVA	KÓD
bílá	**015049**
černá	**039553**

Vertico Synchro



- jednodráhový systém Vertico Synchro pro posuvné dveře
- umožňuje současný pohyb dvou křídel ve svislém směru
- dveře o hmotnosti do 15 kg se pohybují ve vloženém , nebo naloženém hliníkovém profilu
- synchronní mechanismus je již předmontovaný v profilu

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD









Sada Vertico Synchro

- **sada obsahuje:** potřebné díly pro 2 synchronně posuvné dveře (dřevěné, nebo s hliníkovým rámem)
- nosné profily jsou obsaženy v sadě
- délka: 2 500 mm
- profily lze zkrátit v závislosti na výšce dveří a dráze pohybu
- **UPOZORNĚNÍ:** horní dveře tvoří protizávaží dveří dolních, hmotnost obou dveří musí být totožná!



VÝŠKA DVEŘÍ (MM)	DRÁHA POHYBU	DÉLKA NOSNÉHO PROFILU (MM)			
		MIN.	MAX.	LEVÝ	PRAVÝ
300 - 400	300	1 200	2 500	**075088**	**045522**
350 - 400	350	1 400	2 500	**043267**	**075086**
400 - 600	400	1 600	2 500	**047954**	**389626**
500 - 600	500	2 000	2 500	**075089**	**075137**

Krycí profil pravolevý pro nosný profil

- délka: 2 500 mm
- materiál: hliník, stříbřitě eloxovaný



PRODUKT	KÓD
krycí profil	**042181**

Vertico Mono



- systém Vertico Mono pro jedny vertikálně posuvné dveře není jednotvárný a vynikne v každém interiéru
- dveře hmotnosti do 15 kg se pohybují ve vloženém hliníkovém profilu
- mechanismus je již předmontovaný a skrývá se za hliníkovou, nebo dřevěnou lištou
- snadná a pohodlná předurčuje Vertico Mono pro nábytek s audio a video technikou, praktické úložné prostory v kuchyni a kanceláři... všude, kde je požadován efektní komfort

Způsob montáže:

MONTÁŽNÍ NÁVOD



4

Sada Vertico Mono

- **sada obsahuje:** potřebný díl pro 1 svislé posuvné dveře dřevěné nebo s hliníkovým rámem
- nosné profily jsou obsaženy v sadě
- délka: 2 500 mm
- profily lze krátit v závislosti na výšce dveří a dráze pohybu
- **UPOZORNĚNÍ:** hmotnost protizávaží a hmotnost dveří (včetně úchytky) musí být totožné!



PRODUKT	KÓD
sada kování	**040435**

Krycí profil pravolevý pro nosný profil

- délka: 2 500 mm
- materiál: hliník, stříbřitě eloxovaný



PRODUKT	KÓD
krycí profil	**042181**

Boční krycí profil na tažné lanko

- délka: 600 mm
- materiál: hliník, stříbřitě eloxovaný



PRODUKT	KÓD
krycí profil	**072162**

Výsuv KA 5740



- dveře s kováním pro otvíravé a zasouvací dveře KA 5740 lze po otevření zasunout do korpusu
- vhodné například pro skříň s TV a audio-video technikou nebo pro domácí bar, který se objeví jedním pohybem ruky a stejně rychle zase zmizí
- skryté jsou i výsuvné mechanismy: jednoduše se použijí lištové závěsy
- nosnost: 14 kg
- balení obsahuje pár výsuvů
- závěsy je potřeba objednat zvlášť

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Doporučený počet kování KA 5740 v závislosti na výšce dveří

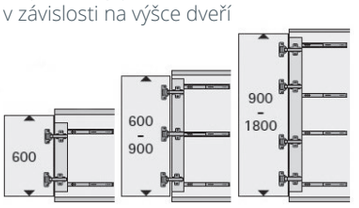

DÉLKA (MM)	KÓD
300	**049953**
350	**049954**
400	**072462**
450	**049955**
500	**049956**
550	**049957**
600	**042029**
650	**046483**
700	**072820**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada příslušenství

- se sadou příslušenství je možné i výklopná dvířka po otevření zasunout nahoru do korpusu skříně
- usnadňuje zasouvání a při použití výklopných dvířek je udržuje ve vodorovné poloze
- sada obsahuje: 8x doraz dveří, 4x opěrné kolečko



PRODUKT	KÓD
sada příslušenství	**181693**













ŠATNA







5

HÄFELE

5.1 Šatní systém Dresscode - sady 230

5.2 Šatní systém Dresscode - komponenty 231

WIRELI

5.3 Vybavení šatních skříní 235

ANIMADOMUS BY LAGUNA

5.4 Šatní systém AMS 239

5.5 Ostatní šatní tyče a věšáky 243

5.6 Prádelní koše 245

ŠATNÍ SYSTÉM HÄFELE DRESSCODE

- modulární systém se snadno kombinovatelnými součástmi, které lze přizpůsobit individuálním potřebám uživatelů.
- sestavení systému je rychlé, intuitivní a lze jej provádět i bez nářadí
- vše do sebe perfektně zapadá – nově vyvinutý systém spojovacích prvků poskytuje pevné spojení jen v několika krocích
- chcete-li rozšířit, reorganizovat nebo jen přesunout polici ve své šatně, můžete začít okamžitě
- jednotlivé komponenty a sady Hafele DressCode **lze vždy použít do běžných korpusů skříní nebo jako volně stojící kovový rám** (rám je nutno vždy přichytit ke stěně kvůli stabilitě)

PREZENTAČNÍ VIDEO

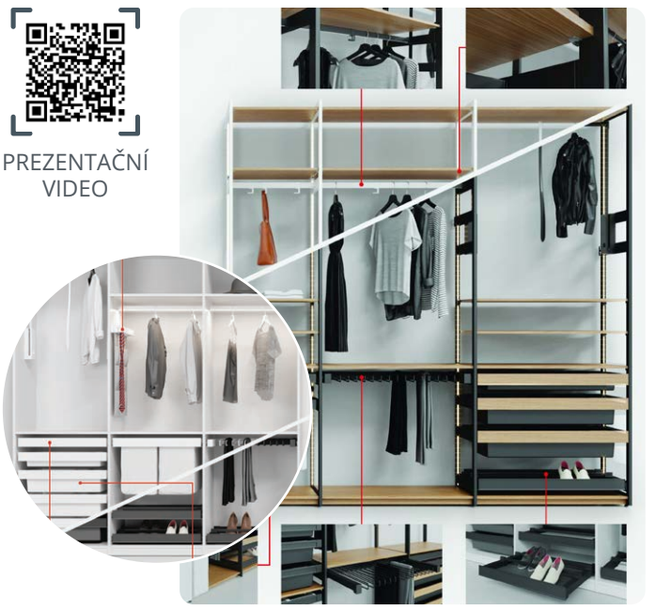

SADY VYBAVENÍ

Sada č. 1

Sada vybavení

- sada vnitřního vybavení šatní skříně č. 1
- komponenty lze použít do dřevěného korpusu nebo do hliníkového rámu

Sada obsahuje:
- 1x šatní tyč, 1x pár podpěr šatní tyče
- 2x výsuvný rám
- 2x pár distančních lišt
- 1x mělká miska
- 5x sada podpěrek police



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
500	šedá	**773188**
	bílá	**773193**
600	šedá	**773189**
	bílá	**773194**
800	šedá	**773190**
	bílá	**773195**
900	šedá	**773191**
	bílá	**773196**
1 000	šedá	**773192**
	bílá	**773197**

Hliníkový rám

Sada obsahuje:
- 2x sada hliníkového rámu
- 6x vzpěra
- 3x policový spoj



INFO Dřevěné prvky nejsou součástí balení, vyrobte je sami. Ocelové police a závěsné police lze objednat samostatně.

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
šedá	2 325	**773198**
bílá		**773199**

Sada č. 2

Sada vybavení

- sada vnitřního vybavení šatní skříně č. 2
- komponenty lze použít do dřevěného korpusu nebo do hliníkového rámu

Sada obsahuje:
- 1x šatní tyč, 1x pár podpěr šatní tyče
- 3x háček, 1x univerzální výsuv
- 4x výsuvný rám
- 4x pár distančních lišt
- 1x hluboká krabice, 1x botník
- 4x sada podpěrek police



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
500	šedá	**782759**
	bílá	**773204**
600	šedá	**773200**
	bílá	**773205**
800	šedá	**773201**
	bílá	**773206**
900	šedá	**773202**
	bílá	**773207**
1 000	šedá	**773203**
	bílá	**773208**

Hliníkový rám

Sada obsahuje:
- 2x sada hliníkového rámu
- 11x vzpěra
- 3x policový spoj



INFO Dřevěné prvky nejsou součástí balení, vyrobte je sami. Ocelové police a závěsné police lze objednat samostatně.

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
šedá	2 325	**773209**
bílá		**773210**

Sada č. 3

Sada vybavení

- sada vnitřního vybavení šatní skříně č. 3
- komponenty lze použít do dřevěného korpusu nebo do hliníkového rámu

Sada obsahuje:

- 1x šatní tyč, 1x pár podpěr šatní tyče
- 5x háček
- 1x univerzální výsuv
- 1x závěsný kapsový organizér
- 2x výsuvný rám
- 1x držák na kalhoty
- 3x pár distančních lišt
- 2x pohledové panely
- 1x botník
- 4x sada podpěrek police



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
500	šedá	**773211**
	bílá	**773216**
600	šedá	**773212**
	bílá	**773217**
800	šedá	**773213**
	bílá	**773218**
900	šedá	**773214**
	bílá	**773219**
1 000	šedá	**773215**
	bílá	**773220**

Hliníkový rám

Sada obsahuje:

- 2x sada hliníkového rámu
- 9x vzpěra
- 3x policový spoj



INFO Dřevěné prvky nejsou součástí balení, vyrobte je sami. Ocelové police a závěsné police lze objednat samostatně.

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
šedá	2 325	**773221**
bílá		**773222**

KOMPONENTY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Výsuvný držák na kalhoty

- plnovýsuv s mechanismem tlumeného dotahu
- vnitřní vestavná hloubka min. 520 mm

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA VČ. VÝSUVU (MM)	POČET PÁRŮ KALHOT	BARVA	KÓD
500	420	5	šedá	**773296**
600	520	7		**773297**
800	720	11		**773298**
900	820	13		**773299**
1 000	920	15		**773300**
500	420	5	bílá	**773301**
600	520	7		**773302**
800	720	11		**773303**
900	820	13		**773304**
1 000	920	15		**773305**



Výsuvný rám

- pro individuální konfiguraci se závěsnými prvky, jako jsou misky, botníky, koše na prádlo, vložka na kosmetiku, vložka na šperky nebo závěsná police
- lze obložit pohledovým nebo dřevěným panelem
- součástí balení je plnovýsuv se samozavíráním a mechanismem tlumení
- vnitřní vestavná hloubka min. 520 mm
- nosnost max. 15 kg

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA VČ. VÝSUVU (MM)	BARVA	KÓD
500	420	šedá	**773224**
		bílá	**773229**
600	520	šedá	**773225**
		bílá	**773230**
800	720	šedá	**773226**
		bílá	**773231**
900	820	šedá	**773227**
		bílá	**773232**
1 000	920	šedá	**773228**
		bílá	**773233**



INFO Šířka korpusu = 2x tloušťka bočního panelu + šířka rámu B + distanční lišty (42 mm). Pro kompenzaci přesahu dveří v korpusu jsou povinně vyžadovány distanční lišty. Objednejte samostatně.

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro výsuvný rám

Distanční lišta



- sada pro kompenzaci přesahu:
  - dveří nalevo a napravo u otočných dveří
  - na jedné straně u posuvných dveří
- **pro výsuvný rám nebo držák na kalhoty**

PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
pro otočné dveře	21	šedá	**773234**
		bílá	**773236**
pro posuvné dveře	42	šedá	**773235**
		bílá	**773237**

Vložka pro příslušenství

- pro vložení do závěsného boxu



BARVA	KÓD
šedá	**773279**
bílá	**773280**

Koš na prádlo

- pro vložení do výsuvného rámu



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
200	**773293**
300	**773294**

Botník

- montáž nacvaknutím na výsuvný rám
- jako dno nutno použít vkládací polici



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	DÉLKA LIŠTY (MM)	BARVA	KÓD
500	372	šedá	**773283**
		bílá	**773288**
600	472	šedá	**773284**
		bílá	**773289**
800	672	šedá	**773285**
		bílá	**773290**
900	772	šedá	**773286**
		bílá	**773291**
1 000	872	šedá	**773287**
		bílá	**773292**

Závěsný box

- pro vložení do výsuvného rámu

Obsah balení:
- 1x krabice
- 1x dělicí prvek



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
500	290	104	šedá	**773259**
			bílá	**773264**
		168	šedá	**773269**
			bílá	**773274**
600	390	104	šedá	**773260**
			bílá	**773265**
		168	šedá	**773270**
			bílá	**773275**
800	590	104	šedá	**773261**
			bílá	**773266**
		168	šedá	**773271**
			bílá	**773276**
900	690	104	šedá	**773262**
			bílá	**773267**
		168	šedá	**773272**
			bílá	**773277**
1 000	790	104	šedá	**773263**
			bílá	**773268**
		168	šedá	**773273**
			bílá	**773278**

Vkládací police

- pro vložení do výsuvného rámu
- přemění výsuvný rám na zásuvku
- snadno čistitelný povrch



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
500	305 x 465 x 17	šedá	**773249**
		bílá	**773254**
600	405 x 465 x 17	šedá	**773250**
		bílá	**773255**
800	605 x 465 x 17	šedá	**773251**
		bílá	**773256**
900	705 x 465 x 17	šedá	**773252**
		bílá	**773257**
1000	805 x 465 x 17	šedá	**773253**
		bílá	**773258**

Vložka na šperky

- pro vložení do výsuvného rámu na vkládací polici
- jako dno nutno použít vkládací polici



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA (MM)	BARVA	KÓD
600	405	šedá	**767865**
800	605		**773281**
1 000	805		**773282**

Pohledový panel

- hliníkový pohledový panel k nasunutí do výsuvného rámu





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA PANELU (MM)	BARVA	KÓD
500	412	šedá	773238
		bílá	773243
600	512	šedá	773239
		bílá	773244
800	712	šedá	773240
		bílá	773245
900	812	šedá	773241
		bílá	773246
1000	912	šedá	773242
		bílá	773247

Podpěrka police

- sada 4 ks podpěr pro police



PRODUKT	KÓD
podpěrka	773322



Spoj dřevěného panelu

- pro spojení výsuvného rámu s dřevěným korpusem skříně



PRODUKT	KÓD
spoj panelu	773248



Univerzální výsuv

- pro kravaty, šály, náhrdelníky, opasky a podobně
- povrch Soft Touch zajišťuje ochranu citlivých materiálů
- vnitřní vestavná hloubka ≥500 mm
- 16 háčků





BARVA	KÓD
šedá	773306
bílá	773307

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsný kapsový organizér

- závěsný kapsový organizér je zezadu vložen do drážky univerzálního výsuvu

PRODUKT	KÓD
organizér	773308

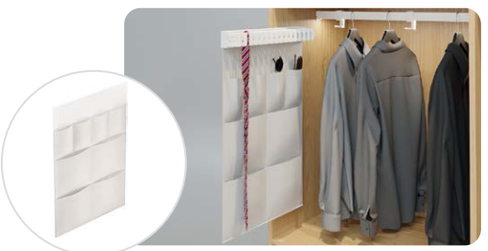

NÁŠ TIP **Rozdělení prostoru** pro vás může vyrobit váš truhlář.



NÁŠ TIP **Vkládací police** pro vás může vyrobit váš truhlář.



Šatní tyč sklopná

- integrovaný mechanismus tlumeného zavírání pro pohyb nahoru
- nosnost ≤10 kg
- montáž: k nasunutí do vrtaných otvorů 5 mm bez nářadí



ŠÍŘKA (MM)	BARVA	KÓD
440 - 610	šedá	**773309**
	bílá	**773311**
600 - 1 000	šedá	**773310**
	bílá	**773312**

Šatní tyč hranatá

- integrovaný gumový pásek pro redukci hluku
- možnost integrace LED pásku pro nepřímé osvětlení nebo posuvných háčků pro tašky a příslušenství

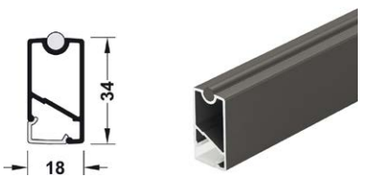

ŠÍŘKA (MM)	BARVA	KÓD
1 200	šedá	**773313**
	bílá	**773315**
2 500	šedá	**773314**
	bílá	**773316**

NÁŠ TIP Doporučujeme použít LED pásek kód 668953.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podpěra šatní tyče



BARVA	KÓD
šedá	**773317**
bílá	**773318**

Háček pro šatní tyč



BARVA	KÓD
šedá	**773319**
bílá	**773320**





VYBAVENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNÍ



- systém drátěných košů WIRELI pro vybavení šaten se dělí na 2 základní modelové řady.
- **řada ELEGANCE** nabízí moderní design a jednoduchou montáž. Nově jsou všechny komponenty nabízeny **v atraktivní kombinaci antracitové barvy a chromu**. Zajímavou variantou je univerzální rám s nastavitelnou šířkou, který lze doplnit např. o věšáky kalhot, úložné drátěné koše nebo rovněž botník
- **řada KOMFORT** obsahuje základní vybavení šaten jako jsou výsuvný věšák nebo jednoduché drátěné koše

Univerzální rám ELEGANCE

- nastavitelná šířka výrobku, uvedená šířka je včetně pojezdů
- pro tento univerzální rám je možné objednat následující elementy - viz příslušenství

- složení setu hliníkový rám, výsuv s tlumením
- zatížení max. 10 kg
- materiál hliník / plast
- pov. úprava lak antracit

MONTÁŽNÍ NÁVOD









ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
500 - 560	464 - 524 x 480 x 56	**783352**
600 - 660	564 - 624 x 480 x 56	**783353**
700 - 760	664 - 724 x 480 x 56	**783354**
800 - 860	764 - 824 x 480 x 56	**783355**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro univerzální rám

Věšák na kalhoty ELEGANCE

- součástí každého setu jsou plastové misky na doplňky

- zatížení 10 kg
- materiál ocel
- pov. úprava chrom





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	POČET PÁRŮ KALHOT / MISEK NA DOPLŇKY	ROZMĚR (MM)	KÓD
500 - 560	5 / 1	385 x 427 x 110	**783366**
600 - 660	7 / 2	485 x 427 x 110	**668568**
700 - 760	9 / 2	585 x 427 x 110	**668569**
800 - 860	11 / 3	685 x 427 x 110	**668570**

Rameno na kalhoty ELEGANCE

- doporučený počet kusů:
  - rám 500 mm - 4 ks
  - rám 600 mm - 5 ks
  - rám 700 mm - 7 ks
  - rám 800 mm - 8 ks

- materiál hliník / plast
- pov. úprava lak antracit / šedá





ROZMĚR (MM)	KÓD
16 x 457 x 15	**783365**

Úložný drátěný koš ELEGANCE

- zatížení max. 10 kg
- materiál ocel
- pov. úprava chrom





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
500 - 560	385 x 427 x 196	**783359**
600 - 660	485 x 427 x 196	**783360**
700 - 760	585 x 427 x 196	**783362**
800 - 860	685 x 427 x 196	**783364**

Botník pro univerzální rám ELEGANCE

- zatížení max. 10 kg
- materiál ocel
- pov. úprava chrom





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
500 - 560	385 x 427 x 145	**783369**
600 - 660	485 x 427 x 145	**668574**
700 - 760	585 x 427 x 145	**668575**
800 - 860	685 x 427 x 145	**668576**

Pořadač na doplňky ELEGANCE

- zatížení max. 10 kg
- materiál dřevo / látka
- pov. úprava rámu lak antracit







ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
600 - 660	480 x 430 x 80	**783356**
700 - 760	580 x 430 x 80	**783357**
800 - 860	680 x 430 x 80	**783358**

5

Botník výsuvný boční ELEGANCE

- součástí balení je rovněž výsuv s tlumením
- rozměr 327 x 457 x 560 mm
- zatížení max. 5 kg / koš
- materiál hliník (rám) / ocel (koše)
- pov. úprava rám - lak antracit
  koše - chrom

MONTÁŽNÍ NÁVOD

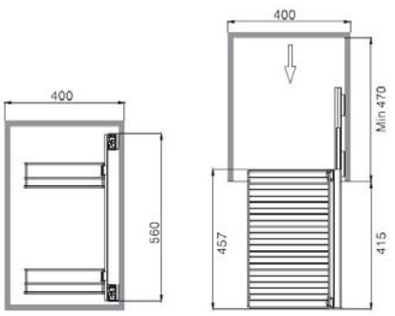



PROVEDENÍ	KÓD
levé	**783367**
pravé	**783368**

Výsuvný věšák na kalhoty ELEGANCE

- počet ramen 9
- rozměr 350 x 430 x 155 mm
- korpus min. 400 x 440 mm
- zatížení max. 5 kg
- materiál hliník / ocel
- pov. úprava lak antracit / chrom

MONTÁŽNÍ NÁVOD

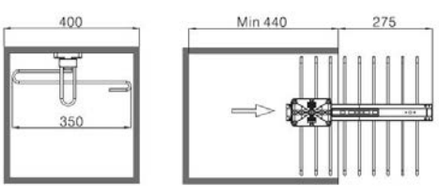



PRODUKT	KÓD
držák na kalhoty	**783374**

Výsuvný věšák na ramínka ELEGANCE

- rozměr 80 x 430 x 155 mm
- korpus min. 400 x 440 mm
- zatížení max. 5 kg
- materiál hliník / ocel
- pov. úprava lak antracit / chrom







PRODUKT	KÓD
věšák na ramínka	**783377**

Výsuvný věšák na kravaty a opasky ELEGANCE

- rozměr 155 x 430 x 80 mm
- zatížení 5 kg
- materiál hliník / ocel
- pov. úprava lak antracit / chrom







PROVEDENÍ	KÓD
levé	**668571**
pravé	**783376**

Šatní tyč sklopná SLING

- rozměr 126 x 840 mm
- šířka nastavitelná
- materiál ocel / plast

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ŠÍŘKA (MM)	BARVA	KÓD
450 - 600	antracit	**783383**
	bílá	**783386**
	chrom/šedý plast	**783389**
600 - 830	antracit	**783384**
	bílá	**783387**
	chrom/šedý plast	**783390**
830 - 1 150	antracit	**783385**
	bílá	**783388**
	chrom/šedý plast	**783391**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Distanční podložka pro sklopnou tyč SLING

- balení obsahuje 2 ks
- rozměr 126 x 20 x 250 mm
- materiál plast

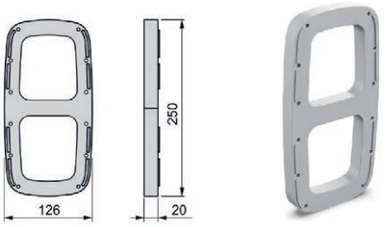

BARVA	KÓD
antracit	**171023**
bílá	**172187**
šedá	**806409**

Výsuvný šatní koš KOMFORT

- plynulé seřízení šířky: na každé straně koše max. 30 mm
- ke košům je možno objednat 3 různé typy výsuvů
- montážní set součástí balení

- hloubka koše 490 mm
- zatížení max. 10 kg
- materiál ocel
- pov. úprava lak (epoxid)

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
400 - 450	355	150	bílá	**162271**
			antracit	**143891**
		200	bílá	**173803**
			antracit	**199853**
500 - 550	455	150	bílá	**140173**
			antracit	**151014**
		200	bílá	**140171**
			antracit	**150819**
600 - 650	555	150	bílá	**144071**
			antracit	**149947**
		200	bílá	**149705**
			antracit	**158344**
700 - 750	655	150	bílá	**190158**
			antracit	**151103**
		200	bílá	**196376**
			antracit	**186691**
800 - 850	755	150	bílá	**219136**
			antracit	**198187**
		200	bílá	**180511**
			antracit	**204189**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ložiskový plnovýsuv

- ložiskový plnovýsuv pro výsuvný šatní koš KOMFORT



664141



668589

PROVEDENÍ	KÓD
bez tlumení	**664141**
s tlumením	**668589**

Plnovýsuv KOMFORT

- plnovýsuv s tlumením pro výsuvný šatní koš KOMFORT
- doporučujeme objednat kryt plnovýsuvu KOMFORT (pár)





PRODUKT	BARVA	KÓD
plnovýsuv		**629706**
kryt výsuvu	bílá	**493224**
	antracit	**393197**

Distanční podložka k šatním košům

- průměr 15x10 mm
- materiál plast



BARVA	KÓD
bílá	**187171**
šedá	**186903**

Výsuvný věšák na kravaty a opasky KOMFORT

- výsuvné rameno pro zavěšení šatních ramínek
- montáž: do půdy korpusu
- rozměr 40 x 60 mm
- zatížení max.10 kg
- materiál ocel
- pov. úprava nikl + černý plast



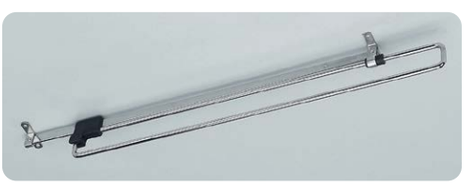

HLOUBKA (MM)	KÓD
250	**097074**
300	**783394**
350	**278603**
400	**783395**
450	**783396**
500	**783397**

ŠATNÍ SYSTÉM AMS



Značka AnimaDomus patří do portfolia společnosti LAGUNA a byla založena v reakci na nejnovější trendy, které kladou velký důraz na funkčnost, minimalismus, použití moderních materiálů a světla. Design AMS se perfektně hodí do jakéhokoli prostoru - domova, kanceláře i obchodu. Se systémem AMS můžete zajímavě sestavit svůj šatník nebo také knihovnu.

AMS je založen na vertikálním hliníkovém profilu AMS 1706 nebo 1724, jež tvoří nosnou konstrukci všech elementů. Vertikální profily AMS 1706 a 1724 se dole kotví do podlahy, nahoře je pak možno zvolit variantu uchycení do stropu nebo do stěny. Profil 1706 navíc umožňuje kvůli zpevnění průběžné uchycení vertikálního profilu do stěny.

Jednotlivé komponenty systému se uchytí pomocí šroubů do boční drážky. Systém lze osadit úchytem polic, skříněk nebo také polic pro botníky. Šatní systém lze doplnit o několik typů šatních tyčí s úchyty. **Vertikální profil lze rovněž využít jako konstrukci pro paraván nebo skleněnou stěnu.** Do drážky vertikálního profilu lze vložit těsnění pro skleněnou výplň 4 nebo 6 mm nebo jednoduše pomocí úchytu na desku prišroubujete LTD výplň. Drážky vertikálních profilů lze vyplnit krycím profilem v různých provedeních. Drážku vertikálního profilu 1706 lze také doplnit o LED pásek a překrýt transparentním krycím profilem, což dodá vašemu designu lehkost a velmi zajímavý vzhled.

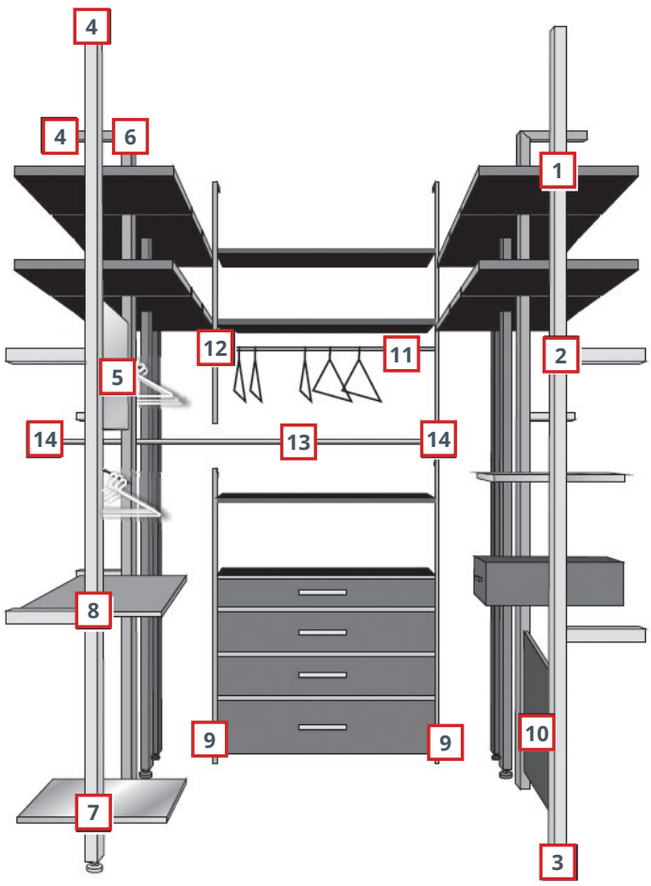

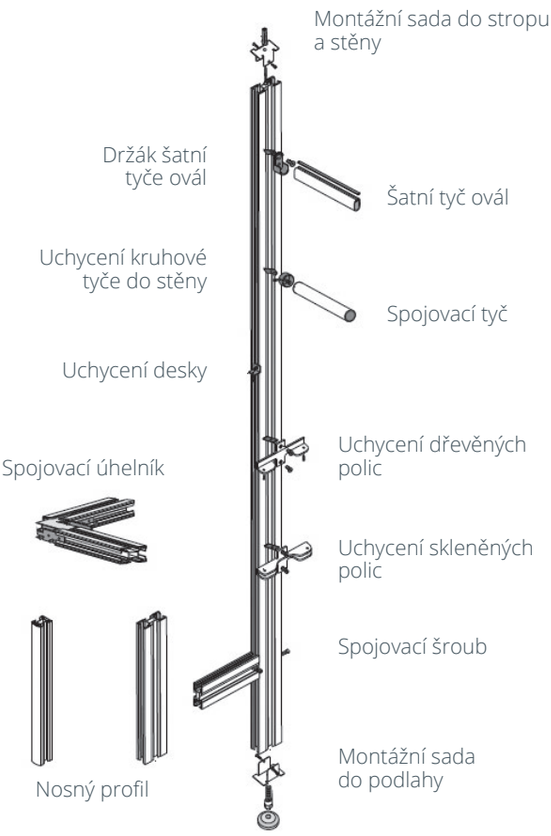

Nosný profil AMS 1

- rozměr 30 x 50 mm
- délka 3 m
- materiál hliník







BARVA	KÓD
hliník	111431

Nosný profil ALTER 1

- rozměr 30 x 30 mm
- délka 3 m
- materiál hliník







BARVA	KÓD
hliník	668476
černá	783844
bílá	783845

Krycí profil nosného profilu 2

- délka 3 m
- materiál hliník, plast (dle provedení)

PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	POUŽITÍ	BARVA	KÓD
půlkruhový	15 x 30	AMS	hliník	111432
plochý	4 x 20	AMS	hliník	111433
	4 x 30	AMS a ALTER	transparentní	115689
			šedý	783846
			černý	783847













Montážní sada do podlahy 3

- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	111438

Montážní sada do stěny a stropu 4

- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	111437

Spojovací šroub 5

- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	111445

Spojovací úhelník 6

Úhelník ALTER





Úhelník AMS





POUŽITÍ	BARVA	MATERIÁL	KÓD
AMS	hliník	ocel	111444
ALTER	hliník	plast	220348

Uchycení dřevěných polic 7

- balení obsahuje 2 ks
- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	111439
černá	783848
bílá	783849

Uchycení skleněných polic 8

- balení obsahuje 2 ks
- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	111440
černá	783851
bílá	783852

Uchycení skříněk 9

- profil slouží k spodnímu uchycení skříňky
- balení obsahuje 2 ks
- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	783857

Uchycení desky 10

- slouží k uchycení výplně mezi profily
- lze použít i pro paravan
- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	112458

Uchycení polic pro botníky

- balení obsahuje 2 ks
- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	783854
černá	783855
bílá	783856

Šatní tyč I

11

- šatní tyč s drážkami a gumovým páskem pro redukci hluku
- délka 3 m
- materiál hliník







BARVA	KÓD
hliník	699787
černá	783868
bílá	783869

Šatní tyč II

11

- šatní tyč s možností vložení LED pásku
- délka 3 m
- materiál hliník







BARVA	KÓD
hliník	699789
černá	783872
bílá	783873

NÁŠ TIP Doporučujeme použít LED pásek kód 668953.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák šatní tyče II a III

12

- pro šatní tyč I a II
- balení obsahuje 2 ks
- materiál ocel





BARVA	KÓD
hliník	699788
černá	783874
bílá	783875

Difuzor

- pro šatní tyč II
- délka 3 m
- materiál plast





PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
OLL-12	jemně matný	746493
OLL-11	transparentní	746495

Záslepka nosného profilu

- materiál plast





POUŽITÍ	BARVA	KÓD
AMS	hliník	674817
ALTER	hliník	783860

Krycí páska spoje

- krycí pásku doporučujeme využít v případě nerovného řezu nosných profilů
- materiál plast





POUŽITÍ	BARVA	KÓD
AMS	hliník	783862
ALTER	hliník	783864
	černá	783865
	bílá	783866

Těsnění U-10

- pro skleněnou výplň je potřeba doplnit hliníkový rám o těsnění o tloušťce 4 nebo 6 mm







TLOUŠŤKA (MM)	BARVA	KÓD
4	transparentní	769586
	černá	769589
6	transparentní	769591
	černá	769590

OSTATNÍ ŠATNÍ TYČE A VĚŠÁKY

WIRELI OVAL20 BC/

- šatní tyč pro instalaci LED pásku

- příkon pásku max. 20 W/m
- šířka pásku max. 10 mm
- nosnost 30 kg
- materiál hliník
- povr. úprava elox







NÁŠ TIP Doporučujeme použít LED pásek kód 668953. **Více informací naleznete v kapitole Světla.**

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**499595**

Šatní tyč WIRELI

- rozměr: 30 x 15 mm
- délka: 2,35 m

PROVEDENÍ	KÓD
ocel	**770811**
hliník	**742036**
hliník s protiskluz. páskem	**761474**

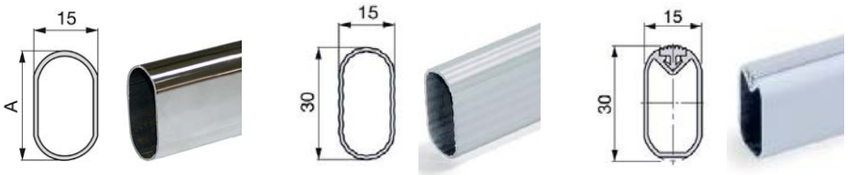

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Úchyt šatní tyče WIRELI

- materiál ZAMAK (zinkový odlitek)
- barva stříbrná

PROVEDENÍ	KÓD
boční	**770816**
boční a do půdy	**783392**
boční mini	**783393**

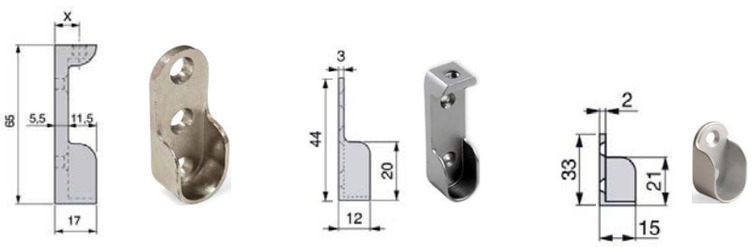

Šatní oválná tyč

- rozměr 30 x 15 mm
- provedení chrom

DÉLKA (M)	KÓD
3	**042576**



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák šatní oválné tyče

- pro šatní tyče o rozměru 30 x 15 mm
- materiál chrom



UCHYCENÍ	PROVEDENÍ	KÓD
boční	-	**042692**
	EKO	**754788**
do půdy	průchozí	**036653**
	neprůchozí	**347592**

Šatní kulatá tyč



- průměr 25 mm
- provedení chrom

DÉLKA (M)	KÓD
3	**038059**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák šatní kulaté tyče



- pro šatní tyče o průměru 25 mm
- materiál chrom

UCHYCENÍ	PROVEDENÍ	KÓD
boční	-	**037858**
do půdy	průchozí	**569849**
	neprůchozí	**501738**

Šatní sklopná tyč



- s tlumením při návratu do zavřené polohy
- materiál ocel / hliník / plast
- barva černá / chrom
- nosnost 10 kg

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
540 - 600	**791449**
640 - 830	**791450**
870 - 1150	**791451**

Výsuvný věšák na kalhoty



- počet ramen 11
- délka vysunutí 370 mm
- šířka věšáku 470 mm
- výsuv kuličkový
- korpus min. 500 x 500 mm

BARVA	KÓD
chrom	**788543**

Výsuvný jednoduchý věšák



- barva nikl

DÉLKA (MM)	KÓD
300	**012019**
350	**012045**
400	**012031**
450	**012035**
500	**012034**

Výsuvný dvojitý věšák



- barva nikl

DÉLKA (MM)	KÓD
300	**799959**
350	**043075**
400	**035962**
450	**039643**
500	**674942**

PRÁDELNÍ KOŠE

Prádelní koš 125

- celodrátěný sklopný prádelní koš pro spodní skříňky
- montáž na výklopná dvířka
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

- hloubka koše 260 mm
- provedení košů celodrátěný
- pov. úprava košů chrom



MONTÁŽNÍ NÁVOD



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠE (MM)	KÓD
400	350	**571666**
500	450	**571667**

Prádelní sklopný koš ELEGANCE

- **plastový sklopný** prádelní koš pro spodní skříňky
- montáž na výklopná dvířka
- součástí balení je rám na výklopná dvířka včetně montážní sady

- hloubka koše 261 / 346 mm (dle provedení)
- **šířka korpusu 450 mm**
- materiál plast
- barva bílá

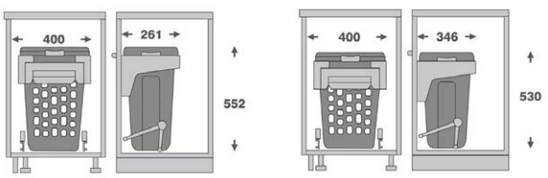





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	OBJEM KOŠE (L)	ROZMĚR KOŠE (MM)	KÓD
450	35	400 x 261 x 552	**807444**
	48	400 x 346 x 530	**807445**

Prádelní výsuvný koš ELEGANCE

- **plastový výsuvný** prádelní koš pro spodní skříňky
- montáž na bočnice výsuvného boxu a do čelních dvířek
- součástí balení je rám na výklopná dvířka včetně montážní sady
- k prádelnímu koši je nutno dokoupit výsuvný box WIRELI ELEGANCE 500 mm, kód 671280

- hloubka koše 506 mm
- **šířka korpusu 400 / 450 / 600 mm**
- materiál plast
- barva bílá, modrá (dle provedení)

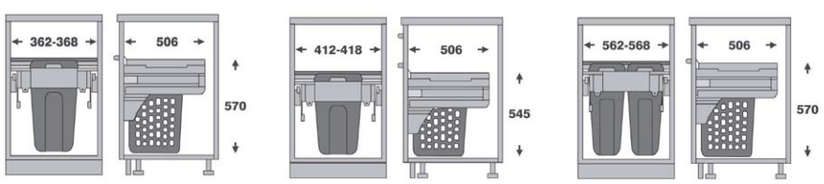





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	OBJEM KOŠE (L)	ROZMĚR KOŠE (MM)	BARVA	KÓD
400	35	362 - 368 x 506 x 570	bílá	**807446**
450	48	412 - 418 x 506 x 545	bílá	**807447**
600	2 x 35	562 - 568 x 506 x 570	bílá + modrá	**807448**













DŘEZY, BATERIE A KOŠE









6

FRANKE

6.1 Nerezové dřezy 248
6.2 Tectonite dřezy 254
6.3 Fragranitové dřezy 256
6.4 Baterie 262
6.5 Odpadkové koše 264
6.6 Příslušenství 266

BLANCO

6.7 Nerezové dřezy 267
6.8 Silgranitové dřezy 272
6.9 Keramické dřezy 278
6.10 Baterie 279
6.11 Odpadkové koše 283

SINKS

6.12 Nerezové dřezy 285
6.13 Granitové dřezy
Polyesterové pojivo 290
Akrylátové pojivo 291
6.14 Nerezové dřezy se sklem 295
6.15 Keramické dřezy 295
6.16 Baterie 296
6.17 Odpadkové koše 298

NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerezu je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezu nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

- Vysoce kvalitní chromniklová ocel
- Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči UV záření
- 100% recyklovatelný
- Hygienicky čistý povrch

MONTÁŽ DŘEZU:

- Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku
- Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou
- Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set N76



DŘEZ SKN 611-63
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm





BATERIE FB 250.031
- tlaková
- bez sprchy
- otočná 360°
- provedení: chrom



PRODUKT	KÓD
Set N76	**801250**

Set N54



DŘEZ LLX 611
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 185 mm
- otvor pro baterii ø 35 mm





BATERIE FG 7477.031
- tlaková
- bez sprchy
- otočná 360°
- provedení: chrom



PROVEDENÍ	KÓD
Set N54 - odkapová plocha vpravo	**551173**
Set N54 - odkapová plocha vlevo	**551174**

Box Center BWX 220/620-54-27





NÁŠ TIP
BOX CENTER chytré a vysoce praktické řešení

- Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem a krytkou ventilu
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 900 mm
- otvor pro baterii ø 35 mm a Easy Click knoflík ø 35 mm
- malá vana umístěna vpravo nebo vlevo
- **součástí dřezu: miska, dřevěná deska, plastová deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko**







PROVEDENÍ	KÓD
nerez	na objednávku

Box BXX 210/110-45



- **dřez určený pro spodní montáž do žuly a umělých kamenů**
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm

reddot award 2015 winner



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	na objednávku

Box BXX 210/110-54



- **dřez určený pro spodní montáž do žuly a umělých kamenů**
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm

reddot award 2015 winner



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	na objednávku

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkovač saponátu SIMPLE

- chrom



KÓD **472652**

Čisticí pasta TWISTER

- balení 40 ml



KÓD **297039**

EASYSORT 600-2-2

- spodní skříňka 600 mm



KÓD **699896**

EASYSORT 600-3-0

- spodní skříňka 600 mm



KÓD **695497**

Eurostar ETN 610



- gumový špunt
- ventil 6/4“ s přepadem
- sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 140 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**010509**

Quadrant QAX 610



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 500 mm, po úpravě od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**218463**

Armonia AMX 610



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**010536**

Rondo RON 610-41



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**222198**

Eurostar ETN 614 Nova



- gumový špunt
- ventil 6/4“ s přepadem
- sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 140 mm
- spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**555027**

Spark SKX 651 E



- 2x sítkový otočný ventil 3 1/2“
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 150 / 80 mm
- spodní skříňka 900 x 900 mm, nebo 1 050 x 1 050 mm rohová



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**804854**

Maris MRX 210/610-40 TL



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**722948**

Maris MRX 210/610-50 TL



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**715974**

Maris MRX 210/610-40



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**722947**

Maris MRX 210/610-50



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**715599**

Acquario AEX 610



- sítkový otočný ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 220 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**489470**

Eurostar ETN 611-58



- gumový špunt
- ventil 6/4" s přepadem
- sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 145 mm
- spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**010533**

Spark SKN 611-63



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**795952**

Spark SKN 611-79



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**806970**

Euroform EFN 614-78



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 150 mm
- spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**215435**

Logica LLX 611



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon 6/4“ pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 185 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	**353764**
odkapová plocha vlevo	**300729**

Neptun NEX 611



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	**200840**
odkapová plocha vlevo	**188710**

Smart SRX 611-86 LB



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**627092**

Smart SRX 611-86

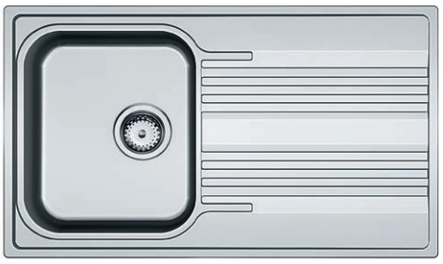

- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**627091**

Galassia GAX 611



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	**026702**
odkapová plocha vlevo	**010549**

Euroform EFN 651-78



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 150/80 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**220496**

Euroform EFN 620-78



- sítkový ventil 3 1/2“ a 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 150/150 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**223826**

Spark SKX 620



- 2x sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 160/160 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**684889**

Logica LLX 620



- sítkový ventil 3 1/2“ a 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 185/185 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	**382918**

TECTONITE® DŘEZY FRANKE

Tectonite® je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18 %) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobé vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

- Neztrácí barvu
- Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 - 15 vteřin)
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči poškrábání
- Odolný vůči nárazu
- Odolný vůči UV záření

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEZŮ:


ČERNÁ


ŠEDÁ

BÍLÁ

KRÉMOVÁ


KÁVOVÁ


VULCAN



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set T29 černá



DŘEZ OID 611-62
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka 180 mm
- spodní skříňka od 450 mm



BATERIE FP 9000.099
- tlaková
- bez sprchy
- otočná 360°



PRODUKT	KÓD
Set T29Č	**551153**

Set T25 černá



DŘEZ SID 610
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka 180 mm
- otvor pro baterii ø 35 mm
- spodní skříňka od 600 mm



BATERIE FP 9000.099
- tlaková
- bez sprchy
- otočná 360°



PRODUKT	KÓD
Set T25Č	**551145**

Sirius SID 610-40





- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**695383**
černá	**693690**
kávová	**695385**

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	**689041**
šedá	**689038**
vulcan	**689039**

Sirius S2D 611-78





- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm
- **montáž pomocí příchytek Fast-fix**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**472584**
černá	**362124**
kávová	**362123**

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	**685454**
šedá	**688333**
vulcan	**691827**

Sirius S2D 611-78 XL





- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **montáž pomocí příchytek Fast-fix**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**689046**
černá	**688602**
kávová	**800548**

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	**689049**
šedá	**686902**
vulcan	**689050**

Orion OID 611-78





- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 450 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**489273**
černá	**473676**
kávová	**504506**

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	**627106**
šedá	**627104**
vulcan	**627105**

Orion OID 611





- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**474718**
černá	**502786**
kávová	**519115**

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	**801308**
šedá	**687381**
vulcan	**666866**

Orion OID 651





- sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- hloubka: 190/140 mm
- spodní skříňka od 600 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**493744**
černá	**518783**
kávová	**511255**

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	**652571**
šedá	**652572**
vulcan	**647781**

DŘEZY FRAGRANIT FRANKE

Materiál Fragranit (Fragranit DuraKleen® PLUS) je kombinace 80 % žuly a 20 % akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

- Neztrácí barvu
- Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)
- Odolný vůči skvrnám
- Odolný vůči poškrábání
- Odolný vůči nárazu
- Odolný vůči UV záření
- Hygienicky čistý povrch - Sanitized®

BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEZŮ:


ONYX


ŠEDÝ KAMEN

BÍLÁ LED


SAHARA


PÍSKOVÝ MELÍR

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

SANITIZED®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií, a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu. Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií. Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až o 99 %.



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set G39 onyx





DŘEZ MRG 611
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm



BATERIE SAMOA
- tlaková
- bez sprchy
- otočná 360°
- provedení: chrom



PRODUKT	KÓD
Set G39 onyx	**521720**

Set G67 sahara

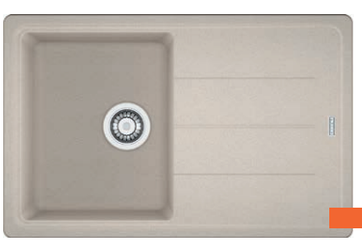



DŘEZ Basis BFG 611-78
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm



BATERIE FC 9541.031
- tlaková
- bez sprchy
- otočná 360°
- provedení: chrom



PRODUKT	KÓD
Set G67 sahara	**550934**

Mythos MTG 611/7




- Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- **součástí dřezu: miska**
- **k dřezu si můžete doobjednat** posuvnou přípravnou desku a koš
- odkapová plocha vlevo nebo vpravo








PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	na objednávku
onyx	
pískový melír	
šedý kámen	

Fresno FSG 611-88




- Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 195 mm
- spodní skříňka od 60 mm
- otvor pro baterii ø 35 mm a Easy Click knoflík ø 35 mm
- **součástí dřezu: rolovací rošt na odkap. plochu**





PROVEDENÍ	KÓD
onyx	na objednávku

Kubus KNG 110-37




- **dřez určený pro spodní montáž do žuly nebo umělých kamenů**
- Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- dřez je bez sifonu
- **k dřezu si můžete doobjednat** misku, přípravnou desku a rolovací rošt





PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	na objednávku
onyx	
šedý kámen	

Kubus KNG 110-62




- **dřez určený pro spodní montáž do žuly nebo umělých kamenů**
- Easy Click sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 800 mm
- dřez je bez sifonu
- **k dřezu si můžete doobjednat** misku, přípravnou desku a rolovací rošt





PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	na objednávku
onyx	
šedý kámen	

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkovač saponátu SIMPLE

- chrom



KÓD **472652**

Fréza do fragranitových dřezů

- ø 35 mm



KÓD **708704**

EASYSORT 600-2-2

- spodní skříňka 600 mm



KÓD **699896**

EASYSORT 600-3-0

- spodní skříňka 600 mm



KÓD **695497**

6

Centro CNG 610-39





- dostupné od ledna 2021
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- **montáž pomocí příchytek Fast- fix**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**810466**
onyx	**810467**
pískový melír	**810470**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**810468**
šedý kámen	**810469**

Centro CNG 610-54





- dostupné od ledna 2021
- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **5 míst pro vyvrtání otvoru**
- **montáž pomocí příchytek Fast-fix**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**810471**
onyx	**810472**
pískový melír	**810475**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**810473**
šedý kámen	**810474**

Urban UBG 610-56





- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 230 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**
- **montáž pomocí příchytek Fast-fix**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**759352**
onyx	**759349**
pískový melír	**759355**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**759354**
šedý kámen	**759351**

Urban UBG 610-78





- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 230 mm
- spodní skříňka od 800 mm
- **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- **montáž pomocí příchytek Fast-fix**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**759360**
onyx	**759358**
šedý kámen	**759359**

Rondo ROG 610





- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- otvor pro baterii ø 35 mm
- hloubka: 195 mm
- spodní skříňka od 450 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**314961**
onyx	**519095**
pískový melír	**132598**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**240241**
šedý kámen	**046267**

Malta BSG 611-62





- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**667804**
onyx	**627095**
pískový melír	**667809**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**627097**
šedý kámen	**627096**

Basis BFG 611-62



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**472547**
onyx	**472548**
pískový melír	**472549**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**472550**
šedý kámen	**472552**

Maris MRG 611-62



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**382920**
onyx	**382922**
pískový melír	**382919**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**365936**
šedý kámen	**382921**

Urban UBG 611-62



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 220 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**
- **montáž pomocí příchytek Fast-fix**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**759365**
onyx	**759362**
pískový melír	**759368**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**759367**
šedý kámen	**759364**

Malta BSG 611-78/39



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**663955**
onyx	**627098**
pískový melír	**667716**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**627100**
šedý kámen	**627099**

Strata STG 614-78



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 165 mm
- spodní skříňka od 500 mm, po úpravě 450 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**754160**
onyx	**768918**
pískový melír	**796573**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**551322**
šedý kámen	**718529**

Strata STG 614



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 165 mm
- spodní skříňka od 500 mm, po úpravě 450 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**420594**
onyx	**493573**
pískový melír	**499465**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**493829**
šedý kámen	**474561**

6

Basis BFG 611-78



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**472556**
onyx	**472557**
pískový melír	**472558**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**472559**
šedý kámen	**472561**

Maris MRG 611



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**315608**
onyx	**382861**
pískový melír	**346959**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**348066**
šedý kámen	**282932**

Maris MRG 611-78 BB



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**646691**
onyx	**569915**
pískový melír	**646692**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**571411**
šedý kámen	**646688**

Basis BFG 611-86



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**691855**
onyx	**691858**
pískový melír	**689027**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**691859**
šedý kámen	**691860**

FX FXG 611-86



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**722957**
onyx	**722958**
pískový melír	**722959**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**722960**
šedý kámen	**722961**

Urban UBG 611-86



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 220 mm
- spodní skříňka od 500 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**759373**
onyx	**759371**
pískový melír	**759376**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**759375**
šedý kámen	**759084**

Basis BFG 611



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**472565**
onyx	**472566**
pískový melír	**472567**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**472568**
šedý kámen	**472570**

FX FXG 611-100



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**801323**
onyx	**742614**
pískový melír	**801346**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**801352**
šedý kámen	**772151**

Basis BFG 651-78



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200/100 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**472574**
onyx	**472575**
pískový melír	**472576**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**472577**
šedý kámen	**472579**

Maris MRG 651-78



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200/130 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**382927**
onyx	**382931**
pískový melír	**382924**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**382928**
šedý kámen	**382930**

Maris MRG 620



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200/200 mm
- spodní skříňka od 900 mm
- **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**801367**
onyx	**763783**
šedý kámen	**801368**

Maris MRG 612 E



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- sifon pro úsporu místa 6/4“ s odbočkou na myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka 900 x 900 mm nebo 1 050 x 1 050 mm rohová
- **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**382936**
onyx	**382940**
pískový melír	**382933**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**382937**
šedý kámen	**382939**

BATERIE

FN 0641 ECO

360°





- páková směšovací
- tlaková, bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm
- **2 polohy páčky = 50 % úspora vody**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**686990**

FC 650

360°





- páková směšovací
- tlaková, bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**346645**

FN 0642 ECO

360°





- páková směšovací
- tlaková, s vytahovací koncovkou, s regulací sprcha / proud
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm
- **2 polohy páčky = 50 % úspora vody**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**687164**

FN 0143

360°





- páková směšovací
- tlaková, bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**312554**

FN 0147

160°





- páková směšovací
- tlaková, s vytahovací koncovkou
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**315591**

FC 9290 ORBIT

360°





- páková směšovací
- tlaková, bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
celonerez	**759767**

FG 7486

120°





- páková směšovací
- tlaková
- s vytahovací koncovkou
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**565805**
chrom / bílá led	**697368**
chrom / onyx	**640244**
chrom / šedý kámen	**699778**

FG 7477

360°





- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**627728**
chrom / bílá led	**686450**
chrom / onyx	**657086**
chrom / pískový melír	**626597**
chrom / šedý kámen	**741364**

FC 9541

360°





- páková směšovací
- tlaková, bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**686499**
bílá led	**689077**
onyx	**689074**
pískový melír	**689079**
sahara	**689078**
šedý kámen	**689076**

FC 9547

110°





- páková směšovací
- tlaková, s vytahovací koncovkou, s regulací sprcha/proud
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**689060**
bílá led	**688559**
onyx	**689062**
pískový melír	**689064**
sahara	**689065**
šedý kámen	**689066**

FG 0392

110°





- páková směšovací
- tlaková
- s vytahovací koncovkou, s regulací sprcha/proud
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**758070**
chrom / bílá led	**804694**
chrom / onyx	**738865**
chrom / pískový melír	**804695**
chrom / sahara	**804696**
chrom / šedý kámen	**723968**

FP 9000

360°





- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy
- keramická kartuš
- pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	**751150**
onyx	**714790**
pískový melír	**743415**
sahara	**719362**
šedý kámen	**722255**

ODPADKOVÉ KOŠE

MINI





- montážní výška: 348 mm
- nutný úhel pro otevření dvířek 110°
- objem nádoby: 17,5 l
- spodní skříňka od 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
na dvířka	**352913**

SOLO





- montážní výška: 427 mm
- uhlíkový filtr proti zápachu
- upínací rám pro sáčky
- objem nádoby: 40 l

PROVEDENÍ	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
na dvířka	450	**288636**
	500	**690169**
	600	**285120**

CUBE



CUBE 30



CUBE 40



CUBE 50



CUBE rohový

- koš určený k montáži do skříňky s dvířky (na závěsech)
- montáž do dna skříňky
- provedení: ruční výsuv (koš není spojený s dvířky skříňky)
- součástí rohového provedení jsou také dva postranní koše

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	MONT. VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
CUBE 30	2x 15	433	300	**168250**
	1x 20, 1x 10			**205883**
CUBE 40	2x 14	348	400	**174014**
CUBE 50	1x 14, 1x 18	345	500	**276621**
	1x 14, 2x 8			**220812**
CUBE rohový	2x 18	335	900 x 900	**214477**
	1x 18, 2x 8			**222224**

GARBO



GARBO 45-2



GARBO 50-3



GARBO 60-2



GARBO 60-3



GARBO 60-4

- koš určený k montáži na dvířka
- součástí koše je plnovýsuv s tlumením, který zajišťuje tichý dojezd
- kovová police nad košem je součástí balení
- provedení: čelní výsuv
- montážní výška: 375 mm

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
GARBO 45-2	1x 12, 1x 18	450	**418372**
GARBO 50-3	2x 12, 1x 8	500	**413315**
GARBO 60-2	2x 18	600	**503994**
GARBO 60-3	1x 12, 1x 18, 1x 8	600	**423342**
GARBO 60-4	2x 12, 2x 8	600	**414114**

EASYSORT



EASYSORT 450-1-2



EASYSORT 450-2-0



EASYSORT 600-2-2



EASYSORT 600-3-0

- koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, který je osazen podélným relingem nebo vysokou bočnicí
- doporučujeme plnovýsuvy Blum nebo Hettich
- montážní výška: 324 mm

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
EASYSORT 450-1-2	1x 14,5, 2x 7,5	450	**700419**
EASYSORT 450-2-0	2x 14,5	450	**695075**
EASYSORT 600-2-2	2x 14,5, 2x 7,5	600	**699896**
EASYSORT 600-3-0	3x 14,5	600	**695497**

FX 60



FX 60 26-26



FX 60 26-11-11

- montážní výška: 410 mm
- spodní skříňka: 600 mm
- součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd (výsuv od firmy GRASS)

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
FX 60 26-11-11	1x 26, 2x 11	**763368**
FX 60 26-26	2x 26	**769508**

TROLLEY VARIO 600





- montáž do zásuvky s relingem s plným výsuvem
- montážní výška: 390 mm
- objem nádob: 1x 18 l, 2x 8 l
- výsuvná zásuvka nad košem je součástí balení
- spodní skříňka: 600 mm

PROVEDENÍ	KÓD
zásuvkový vklad	**300426**



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dávkovač saponátu SIMPLE







- vrchní plnění
- pro otvor o průměru 28-35 mm
- kulatá základna o pr. 51 mm
- objem: 500 ml

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**472652**
nerez	**493370**
nikl	**493983**

Dávkovač saponátu BASIC







- vrchní plnění
- pro otvor o průměru 28-35 mm
- kulatá základna o pr. 44 mm
- objem: 500 ml

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**297038**
nikl	**502576**

Děrovač na nerezové dřezy



PRŮMĚR (MM)	KÓD
19	**344345**
35	**127780**

Krytka otvoru baterie



PRODUKT	KÓD
krytka	**038692**

Fréza do fragranitových dřezů

- ø 35 mm



PRODUKT	KÓD
fréza	**708704**

Příchytky ke dřezu

- rozměr: 30 x 42 mm
- balení obsahuje 6 ks



PRODUKT	KÓD
příchytka	**010665**



Pasta Twister

- čisticí pasta pro fragranitové, tectonitové a nerezové dřezy
- leští a konzervuje
- včetně houbičky



BALENÍ (ML)	KÓD
40	**297039**
125	**117557**

DŘEZY NEREZOVÉ BLANCO

Nerezová ocel 18/10 (nerezavějící ocel) disponuje od přírody vynikajícími vlastnostmi, které ji předurčují jako ideální materiál, vhodný pro kuchyňské dřezy.

Není však nerez jako nerez. Blanco zpracovává jen kvalitní nerez, která se vybírá na základě specifických kritérií a podléhá přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují ty nejnáročnější požadavky, co se týče kvality, funkčnosti a designu.

Díky svému neutrálnímu zabarvení lze nerez integrovat do každého kuchyňského prostředí. I po letech působí tento materiál ušlechtile a brilantně.

Její nejdůležitější vlastnosti:

- klasická, nadčasová estetika
- odolná proti rezivění
- teplovzdorná
- hygienicky nezávadná
- barevně stálá
- lehce ošetřovatelná

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou

Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

MATERIÁL DŘEZŮ:


NEREZ PŘÍRODNÍ LESK


NEREZ KARTÁČOVANÁ


NEREZ HEDVÁBNÝ LESK


NEREZ DURINOX


NEREZ PROFILOVANÝ



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 03

DŘEZ TIPO 45 S MINI
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm

BATERIE
- tlaková
- bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
- se sprchou - DARAS-S
- provedení: chrom



PROVEDENÍ / BATERIE	DARAS	DARAS-S	MIDA	MILA
TIPO 45 S Mini	**714326**	**752279**	**791708**	**642206**

Set 04

DŘEZ TIPO 45 S COMPACT
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 450 mm

BATERIE
- tlaková
- bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
- se sprchou - DARAS-S
- provedení: chrom

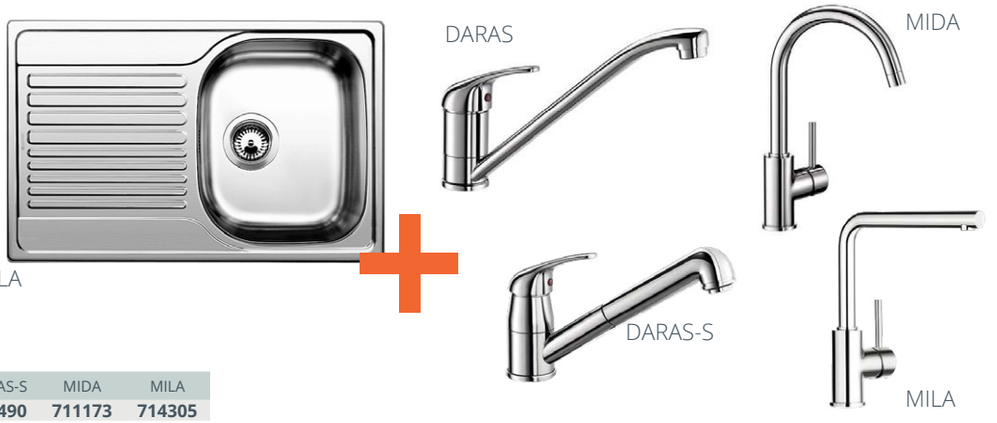

PROVEDENÍ / BATERIE	DARAS	DARAS-S	MIDA	MILA
TIPO 45 S Compact	**718403**	**762490**	**711173**	**714305**

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*



BLANCO DURINOX® - Elegance, sametový vzhled, snadná údržba

Nový povrch z nerezové oceli DURINOX® potěší každého, kdo miluje chladně elegantní vzhled nerezové oceli a také oceňuje odolný povrch. Durinox® se vyznačuje sametově matným vzhledem a je příjemný na dotyk. Díky zpevněné povrchové struktuře je Durinox® odolný vůči poškrábání při každodenním používání v kuchyni, další výhodou proti běžným nerezovým povrchům je i odolnost vůči otiskům prstů. Speciální povrchová struktura nerezové oceli Durinox® také zaručuje snadnější čištění a údržbu. V exkluzivním provedení Durinox® se vyrábějí dřezy modelové řady CLARON a ZEROX pro horní i spodní montáž. V rámci výrobního programu BLANCO STEELART je možné vyrobit atypické nerezové pracovní desky pro nejnáročnější klientelu podle individuálních návrhů architektů a zákazníků.

CLARON

- **elegantní čistý design s jedinečným tepaným (pískovaným) vzhledem**
- výrazný rádius 10 mm
- extra hluboká vanička bez viditelného vzoru
- sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

CLARON IF s plochým okrajem
- jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
- dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON U pod pracovní desku
- jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
- dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii
- provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
- jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm
- dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nerez Durinox®	na objednávku





NÁŠ TIP
CLARON dokonalý dřez v designu i ve funkci



ZEROX

- **nerezový dřez Durinox® s výraznou pravoúhlou geometrií**
- vanička s nulovým rádiusem
- sametově matný povrch mimořádně odolný proti škrábancům
- sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

ZEROX IF s plochým okrajem
- jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX U pod pracovní desku
- jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii
- provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
- jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nerez Durinox®	na objednávku





NÁŠ TIP
ZEROX důsledný a charakterově silný dřez



BLANCO

TOP EE 3 x 4



- výpusť 1 1/2“ se zátkou
- gumový špunt
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 150 mm
- spodní skříňka od 300 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**029546**

EE 4 x 4



- výpusť 1 1/2“ se zátkou
- gumový špunt
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 150 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**097346**

TIPO 45



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**765187**
nerez kartáčovaný	**517456**

FLEX Mini



- výpusť 1 1/2“ se zátkou
- gumový špunt
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 150 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**300199**

TIPO 45 S Mini



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	**300203**
nerez profilovaný	**300204**
nerez přírodní lesk	**226834**

TIPO 45 S Compact



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**046053**
nerez kartáčovaný	**186340**
nerez profilovaný	**172712**

TIPO 9 E



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 160/35 mm
- spodní skříňka 900 x 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**036889**

RONDOVAL



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**787044**
nerez kartáčovaný	**185394**
nerez profilovaný	**300202**

DINAS XL 6 S Compact



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	**760767**

LEMIS 45 S-IF Mini



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 205 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	**753486**

LEMIS XL 6 S-IF Compact



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 205 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	**762295**

LEMIS XL 6 S-IF



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 205 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	**721200**

DANA 45



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 158 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**792561**

DANA 6



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 158 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	**785457**

LEMIS 6-IF



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	**764422**

SUPRA 400-IF/A



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem - 2x otvor pro baterii Ø 35 mm)
- hloubka: 175 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	bez táhla	**723595**
	s táhlem	**812615**

SUPRA 500-IF/A



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem - 2x otvor pro baterii Ø 35 mm)
- hloubka: 175 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	bez táhla	**771821**
	s táhlem	**790406**

ETAGON 500-IF/A



- **dřez s plochým okrajem**
- sítkový ventil 3 1/2“ InFino®
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- 2x otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- součástí jsou 2 nerezové kolejničky



PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez hedv. lesk	s táhlem	**688999**

DŘEZY SILGRANIT BLANCO



Jedinečné barvy - deset atraktivních barev, u všech je ještě rovnoměrnější konzistence povrchu a nabízejí perfektní soulad s BLANCO bateriemi. Novinkou v sortimentu je barevné provedení beton.

Materiálové vlastnosti - uzavřený kamenito-hedvábný a obzvláště jemně pórovitý povrch vytváří příjemný vzhled se znatelně kamenitým charakterem. K tomu garantuje SILGRANIT® dlouhodobou spolehlivost:

- nepřekonatelně odolný proti poškrábání
- nepřekonatelně odolný proti rozbití
- nepřekonatelně teplovzdorný do 280 °C
- 100% hygienicky a zdravotně nezávadný
- 100% barevně stálý

Nepřekonatelně snadno ošetřovatelný a trvalý. Pro nové, vynikající vlastnosti materiálu nabízí SILGRANIT® lehkou ošetřovatelnost a odolnost barevných kompozitních dřezů. Blanco prezentuje na trhu technicky jedinečný materiál.

MATERIÁL DŘEZŮ:


ANTRACIT


ALUMINIUM

BÍLÁ


BÉŽOVÁ CHAMPAGNE


ČERNÁ

JASMÍN


KÁVA


PERLOVĚ ŠEDÁ


ŠEDÁ SKÁLA


TARTUFO

MONTÁŽ DŘEZU:


Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku


Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 08

DŘEZ LEGRA 6
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- set je dostupný v **7 barvách SILGRANIT:** antracit, aluminium, bílá, černá, jasmín, béžová champagne a kávová

BATERIE
- tlaková
- bez sprchy
- provedení: chrom (MILA, MIDA, KANO-S), 7 barev SILGRANIT (MIDA)



Set 12

DŘEZ ZIA 5 S
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm
- set je dostupný v **10 barvách SILGRANIT**: antracit, aluminium, bílá, černá, jasmín, béžová champagne, kávová, perlově šedá, šedá skála a tartufo

BATERIE
- tlaková
- bez sprchy - DARAS, MILA a MIDA
- se sprchou - MIDA-S
- provedení: chrom (MILA), 10 barev SILGRANIT (DARAS, MIDA, MIDA-S)





NÁŠ TIP
BETON STYLE pro osobitý styl a vkus

BETON STYLE - materiál, který má svůj vlastní příběh

Beton – fascinující, polarizující a atraktivní. Sotva jakýkoli jiný stavební materiál je tak silně spojen s moderní architekturou jako beton. Objevte jedinečný nový vzhled dřezu BLANCO v nové barvě SILGRANIT® Beton Style. Díky individuálnímu prolínání barevných odstínů ve stylu imitace betonu je každý dřez zcela jedinečný. Fascinující materiál se skvělým vizuálním dojmem. Snadná údržba, robustnost a příjemný povrch dřezu z materiálu SILGRANIT® - to jsou vlastnosti, které odpovídají nejnáročnějším požadavkům zákazníka. Dřezy SILGRANIT® v betonovém stylu obohatí jakýkoli styl interiéru - jako výrazný atraktivní prvek nebo zajímavý kontrast.

METRA

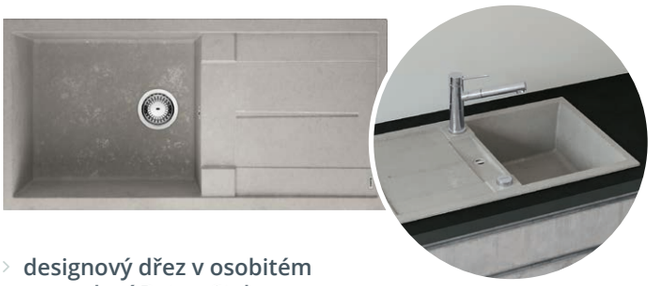

- **designový dřez v osobitém provedení Beton Style**
- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- provedení:
  - jednodřez - METRA 45 S a METRA XL 6 S
  - dvoudřez - METRA 6 S

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

ETAGON



- **designový dřez v osobitém provedení Beton Style**
- sítkový ventil 3 1/2“ InFino®
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- provedení:
  - jednodřez - ETAGON 6 a ETAGON 8

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

PLEON



- **designový dřez v osobitém provedení Beton Style**
- sítkový ventil 3 1/2“ InFino®
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- provedení:
  - jednodřez - PLEON 5, PLEON 6, PLEON 8 a PLEON 9
  - dělený dřez - PLEON 6 Split

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

ADON



- **designový dřez v provedení Beton Style ve výrazném kubistickém designu**
- symetrické provedení, výrazný okraj kolem dokola
- sítkový ventil 3 1/2“ InFino®
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- provedení:
  - jednodřez - ADON XL 6 S

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

BLANCO

6

FAVOS Mini



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	409481
antracit	409339
béžová champagne	409338

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	649529
černá	810487
jasmín	659534
kávová	409340

LEGRA 6



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	766212
antracit	766211
béžová champagne	766215
bílá	766213

PROVEDENÍ	KÓD
černá	810488
jasmín	766214
kávová	764412

LEGRA 45 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	689008
antracit	686259
béžová champagne	689009
bílá	689011

PROVEDENÍ	KÓD
černá	810489
jasmín	689014
kávová	689015

LEGRA XL 6 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	714384
antracit	714231
béžová champagne	717943
bílá	723466

PROVEDENÍ	KÓD
černá	805719
jasmín	810490
kávová	763505

ZIA 40 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	343385
antracit	299951
béžová champagne	347437
bílá	348912
černá	805599

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	351954
kávová	317077
perlově šedá	713274
šedá skála	472116
tartufo	361844

ZIA 9



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190/190 mm
- spodní skříňka od 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	359303
antracit	359304
béžová champagne	692343
bílá	359305
černá	805647

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	359306
kávová	692344
perlově šedá	692374
šedá skála	518090
tartufo	750092

ZIA 45 S Compact



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**760795**
antracit	**759602**
béžová champagne	**755823**
bílá	**766216**
černá	**781925**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**766217**
kávová	**766219**
perlově šedá	**755842**
šedá skála	**760423**
tartufo	**766227**

ZIA XL 6 S Compact



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **mimořádně velká XL vana dřezu**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**718773**
antracit	**718236**
béžová champagne	**737294**
bílá	**766220**
černá	**781927**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**757337**
kávová	**721137**
perlově šedá	**721229**
šedá skála	**718779**
tartufo	**718743**

ZIA XL 6 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **mimořádně velká XL vana dřezu**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**361873**
antracit	**360892**
béžová champagne	**736944**
bílá	**361877**
černá	**781928**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**361879**
kávová	**762692**
perlově šedá	**721229**
šedá skála	**518093**
tartufo	**361888**

SONA 45 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**642059**
antracit	**644710**
bílá	**692334**
černá	**781929**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**625853**
kávová	**692336**
perlově šedá	**646526**
šedá skála	**692333**
tartufo	**663762**

SONA 5 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**781923**
antracit	**711663**
bílá	**781924**
černá	**781930**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**675909**
kávová	**765720**
perlově šedá	**714761**
šedá skála	**743567**
tartufo	**713391**

ZIA 5 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**634549**
antracit	**552506**
béžová champagne	**554125**
bílá	**628390**
černá	**781926**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**636771**
kávová	**661075**
perlově šedá	**641117**
šedá skála	**652478**
tartufo	**566943**

BLANCO

6

METRA 5 S



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	384663
antracit	033042
béžová champagne	315664
bílá	116808
černá	781931

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	384665
kávová	298357
perlově šedá	769706
šedá skála	496656
tartufo	361733

ELON 45 S



- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **inovativní řešení: odkapávací plochu lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	781934
antracit	707880
bílá	781935
černá	781932

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	660077
kávová	781938
perlově šedá	772567
šedá skála	777674
tartufo	710893

ELON XL 6 S



- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **praktická a komfortní XL vanička**
- **inovativní řešení: odkapávací plochu lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	761005
antracit	756368
bílá	473720
černá	781942

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	773709
kávová	517860
perlově šedá	692410
šedá skála	757525
tartufo	756334

ZENAR 45 S



provedení: levý

- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **mimořádně velká vanička a prostorná odkapávací plocha**
- **plochý okraj kolem celého dřezu**



PROVEDENÍ	PRAVÝ	LEVÝ
aluminium	764393	783120
antracit	756550	763603
bílá	783115	724399
černá	781944	781943

PROVEDENÍ	PRAVÝ	LEVÝ
jasmín	783116	763131
kávová	783119	783125
perlově šedá	783114	783121
šedá skála	719433	763764
tartufo	783118	783123

ZIA 9 E



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 180 / 27 mm
- spodní skříňka 900 x 900 / 600 mm
- **kompaktní odkládací plocha a prohloubená přídavná výlevka s integrovaným odtokem**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	361854
antracit	361856
béžová champagne	361858
bílá	361860
černá	781945

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	361862
kávová	361853
perlově šedá	771381
šedá skála	518091
tartufo	741320

METRA 9 E



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 / 130 mm
- spodní skříňka 900 x 900 mm
- **esteticky ploché provedení okraje**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	344726
antracit	358904
béžová champagne	769108
bílá	358908
černá	781967

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	350192
kávová	358911
perlově šedá	781973
šedá skála	517933
tartufo	361743

DALAGO 45 - s excentrem



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- **moderní design s čistými liniemi**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**361679**
antracit	**361680**
béžová champagne	**361688**
bílá	**361681**
černá	**781955**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**361682**
kávová	**361683**
perlově šedá	**625626**
šedá skála	**737922**
tartufo	**361687**

DALAGO 5 - s excentrem



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm
- **moderní design s čistými liniemi**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**496654**
antracit	**461501**
béžová champagne	**473428**
bílá	**472295**
černá	**781956**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**473037**
kávová	**472164**
perlově šedá	**684842**
šedá skála	**496252**
tartufo	**496653**

DALAGO 6 - s excentrem



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **moderní design s čistými liniemi**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**157831**
antracit	**204722**
béžová champagne	**226831**
bílá	**179158**
černá	**781957**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**347474**
kávová	**358640**
perlově šedá	**739842**
šedá skála	**517843**
tartufo	**361698**

ETAGON 6





- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 220 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **integrovaný stupínek vytváří další funkční úroveň pro 2 nerezové kolejničky** (součást balení)



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**781962**
antracit	**762009**
bílá	**781964**
černá	**781958**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**781959**
kávová	**781960**
perlově šedá	**781963**
šedá skála	**781961**
tartufo	**781965**

SUBLINE 400-U



- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm
- **designová linie pro dřezy pod pracovní desku**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**805687**
antracit	**710660**
béžová champagne	**810491**
bílá	**746821**
černá	**781966**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**805692**
kávová	**779775**
perlově šedá	**805711**
šedá skála	**762581**
tartufo	**772248**

SUBLINE 500-U





- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **designová linie pro dřezy pod pracovní desku**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	**783252**
antracit	**715197**
béžová champagne	**810492**
bílá	**736690**
černá	**781970**

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	**750888**
kávová	**777699**
perlově šedá	**715969**
šedá skála	**738944**
tartufo	**791937**

KERAMICKÉ DŘEZY BLANCO



Exkluzivní výběr BLANCO keramických dřezů ztělesňuje nadčasovou eleganci a zároveň nabízí nejmodernější funkčnost. Pravidelné zkoušky kvality, které jsou potvrzeny certifikátem LGA, potvrzují naše vysoké požadavky a garantují vám výrobky, na které se můžete spolehnout. Keramické dřezy jsou vyráběny z osvědčených materiálů, snadno ošetřovatelné a hezké na pohled: hladké formy v atraktivních barvách.

Nejdůležitější vlastnosti BLANCO keramických dřezů:

- snadná údržba
- příjemné moderní barvy
- vysoký stupeň odolnosti proti nárazu
- odolné proti poškrábání
- teplovzdorné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- barevně stálé - i při působení přímého slunce

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



černá | basalt | magnolie lesklá | zářivě bílá

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

Boční montáž - dřez se usazuje mezi pracovní desky

PANOR 60



- sítkový ventil 3 1/2“
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **ušlechtilý v křišťálově bílé barvě**



PROVEDENÍ	KÓD
s jedním otvorem	**358954**
se dvěma otvory	**501395**

PALONA 6 - s táhlem



- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **s excentrickým ovládáním**
- **elegantní a hygienický: boční propad C-overflow®**



PROVEDENÍ	KÓD
basalt	**801455**
černá	**802052**
magnolie lesklá	**802051**
zářivě bílá	**761601**

ETAGON 500-U



- sítkový ventil 3 1/2“ InFino
- zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm
- **integrovaný stupínek vytváří další funkční úroveň pro 2 nerezové kolejničky** (součást balení)



PROVEDENÍ	KÓD
basalt	**810493**
černá	**810494**

PROVEDENÍ	KÓD
magnolie lesklá	**810495**
zářivě bílá	**810496**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO CeraCare

- čistí, leští, konzervuje
- odstraní nečistoty, otěry, mastnotu a vodní kámen
- obsažené látky jsou snadno biologicky rozložitelné



BALENÍ	KÓD
350 g vč. houbičky	**517479**



BATERIE



- **certifikovaná kvalita** - kuchyňské baterie jsou testované a certifikované, díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu
- **nádherný design** - díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni
- **perfektní soulad** - dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu, barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu
- **vysoce kvalitní komponenty** - všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů
- **komfortní ovládání** - lehce ovladatelná a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost

MILA / MILA-S

360°





- páková směšovací
- tlaková
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **MILA-S s výsuvnou sprchou**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom MILA	**472650**
chrom MILA-S	**517384**

MILI

360°





- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**517385**
aluminium	**753852**
antracit	**751701**
bílá	**766222**
černá	**805666**
jasmín	**766223**
kávová	**766225**
perlově šedá	**766221**
šedá skála	**762582**
tartufo	**766224**

MIDA

360°





- páková směšovací
- tlaková
- keramické těsnění
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**412512**
aluminium	**472173**
antracit	**473546**
béžová champagne	**472167**
bílá	**494121**
černá	**805658**
jasmín	**495744**
kávová	**472181**
perlově šedá	**720139**
šedá skála	**496251**
tartufo	**506497**

MIDA-S

360°





- páková směšovací
- tlaková
- keramické těsnění
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **s výsuvnou sprchou**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**652792**
aluminium	**753897**
antracit	**696467**
béžová champagne	**664369**
bílá	**652577**
černá	**805662**
jasmín	**692713**
kávová	**712447**
perlově šedá	**720216**
šedá skála	**766253**
tartufo	**683051**

KANO

360°





- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**764426**
aluminium	**810497**
antracit	**758116**
béžová champagne	**791522**
bílá	**810498**
černá	**810499**
jasmín	**810500**
kávová	**792451**
perlově šedá	**810501**
šedá skála	**810502**
tartufo	**756338**

KANO-S

120°





- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **s výsuvnou sprchou**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**685518**
aluminium	**754662**
antracit	**763609**
béžová champagne	**810503**
bílá	**810504**
černá	**810505**
jasmín	**810506**
kávová	**810507**
perlově šedá	**769642**
šedá skála	**789172**
tartufo	**810508**

CULINA-S

360°





- páková směšovací
- tlaková
- keramické těsnění
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **magnetický držák sprchy**
- **se sprchou s přepínáním**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**361903**
imitace nerezi	**361904**

CULINA-S Mini

360°





- páková směšovací
- tlaková
- keramické těsnění
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **magnetický držák sprchy**
- **se sprchou bez přepínání**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**517356**
imitace nerezi	**517357**





LINEE / LINEE-S

130°





- páková směšovací
- tlaková
- keramické těsnění
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **LINEE-S s výsuvnou sprchou**
- **LINEE bez výsuvné sprchy**

LINEE

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**768883**

LINEE-S

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**361929**
nerez masiv hedvábný lesk	**361930**
aluminium / chrom	**408073**
antracit / chrom	**408078**
bílá / chrom	**408074**
černá matná / chrom	**799988**
jasmín / chrom	**408075**
kávová / chrom	**408079**
perlově šedá / chrom	**692529**
šedá skála / chrom	**517376**
tartufo / chrom	**408077**

TRADON

360°





- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**358295**
mosaz broušená	**675475**

CANDOR / CANDOR-S

360° / 190°





- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **CANDOR-S s výsuvnou sprchou**

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný CANDOR	**721199**
nerez kartáčovaný CANDOR-S	**721206**

LANORA / LANORA-S

360° / 190°





- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **LANORA-S s výsuvnou sprchou**

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný LANORA	**715065**
nerez kartáčovaný LANORA-S	**719823**

AMBIS / AMBIS-S

190°

- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **AMBIS-S s výsuvnou sprchou**





PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný AMBIS	**758294**
nerez kartáčovaný AMBIS-S	**749506**

VIU-S

360°









- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8“ maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **součástí balení 4 barvy hadiček**
- **VIU-S sprcha**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	**764238**

LARESSA-F

360°







- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 500 mm a 3/8“ maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **sklopná předokenní baterie**, min. vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 65 mm

PROVEDENÍ	KÓD
páka vpravo	**692437**
páka vlevo	**692438**

CORESSA-F

360°









- páková směšovací
- tlaková
- kartuš s keramickým těsněním
- připojení hadičky 450 mm a 3/8“ maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- **sklopná předokenní baterie**, min. vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 65 mm

PROVEDENÍ	KÓD
páka vpravo	**810003**
páka vlevo	**810509**



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO Antikalk

- čistič pro všechny povrchové úpravy kuchyňských baterií
- efektivně odstraňuje usazeniny a vodní kámen
- speciální receptura pro BLANCO mycí centra
- šetrný k životnímu prostředí



BALENÍ	KÓD
30 ml. sprej	**567373**

ODPADKOVÉ KOŠE

FLEXON II



- košový systém pro montáž do zásuvky
- nepřekonatelně rychlá a snadná montáž – nasadit, upevnit a je hotovo
- modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad
- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky
- hloubka zabudování 400 mm (optimální vestavná hloubka 450 mm)
- max. výška z boku zásuvky 265 mm nad dnem
- spodní skříňka od 300 mm dle typu
- lze doplnit o příslušenství

TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
30/1	1x 19	300	**677147**
30/2	2x 8	300	**682851**
45/2	2x 16	450	**677892**
50/2	2x 19	500	**681718**
50/3	1x 19, 2x 8	500	**678130**
60/2	1x 30, 1x 19	600	**679680**
60/3	3x 15	600	**678977**
60/4	2x 15, 2x 6	600	**682853**
90/4*	3x 19, 1x 16	900	**682854**
60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	**682852**

*Typ 90/4 se dodává bez horního krycího plechu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SELECT ORGA

- organizační zásuvka nabízí dodatečný úložný prostor
- doplněk ke košům řady SELECT a FLEXON
- pouze pro koše SELECT se spodní skříňkou 600 mm
- vlastní výsuv



PRODUKT	KÓD
SELECT ORGA	**517514**

SELECT CLIP

- praktický držák sáčků
- **lze použít pro koše řady SELECT i FLEXON**





PRODUKT	KÓD
SELECT CLIP	**692535**

MOVEX

- praktické nožní ovládání
- montáž na spodní hranu dvířek
- nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm
- pro montáž je potřeba rovná hrana dvířek a min. tloušťka dvířek 16 mm
- **lze použít pro koše řady SELECT i FLEXON**





PRODUKT	KÓD
MOVEX	**500324**

SINGOLO

- praktický koš na odpadky
- k montáži na dvířka spodní skříňky
- rozměr skříněk 450, 500, 600 mm
- snadno přístupná nádoba po otevření dvířek





OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 14	**187986**



SELECT



- nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- flexibilní rozdělení odpadních nádob
- kvalitní plnovýsuv, tlumenný dojezd
- výška zabudování 361 mm nad dnem zásuvky (neplatí v případě použití organizační zásuvky Orga)
- optimální vestavná hloubka 400 mm
- nosnost: 50 kg
- spodní skříňka od 450 mm dle typu
- lze doplnit o příslušenství

MONTÁŽNÍ VIDEO

TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
SELECT 45/2	2x 16	450	**494118**
SELECT 50/2	2x 19	500	**494523**
SELECT 60/2	1x 30, 1x 19	600	**490683**
SELECT 60/3	3x 15	600	**471833**
SELECT 60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	**693088**
SELECT 60/4	2x 15, 2x 6	600	**654021**



SELECT II

- od **února 2021** budou koše SELECT nahrazeny novou řadou **SELECT II**

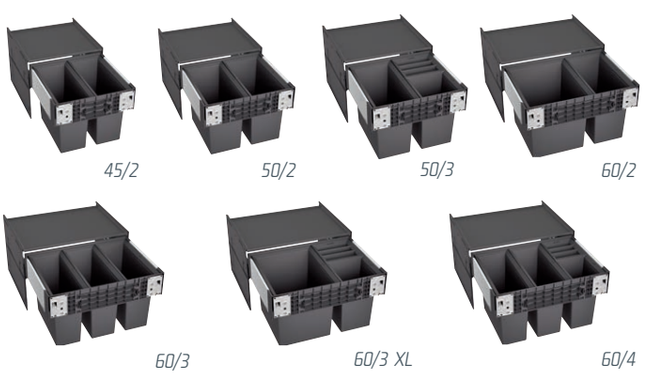

TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
SELECT II 45/2	2 x 16	450	**811739**
SELECT II 50/2	2x 19	500	**811740**
SELECT II 50/3	1x 19, 2x 8	500	**811741**
SELECT II 60/2	1x 30, 1x 19	600	**811742**
SELECT II 60/3	3x 15	600	**811743**
SELECT II 60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	**811744**
SELECT II 60/4	2x 15, 2x 6	600	**811745**

DŘEZY NEREZOVÉ SINKS



NEREZ
Všechny nerezové dřezy Sinks jsou vyrobeny z prvotřídní chromniklové nerezové oceli CrNi 18/10 (AISI 304). Tento typ oceli je nejvhodnější k výrobě dřezů jak z hlediska samotného zpracování materiálu při výrobě, tak i pokud jde o odolnost či hygienické nároky.

MATERIÁL DŘEZŮ:


NEREZ MATNÝ


NEREZ LEŠTĚNÝ


NEREZ KARTÁČOVANÝ


NEREZ TEXTUROVANÝ

MONTÁŽ DŘEZU:


Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku


Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou


Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set CLASSIC 760

DŘEZ CLASSIC 760
- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě bez baterie

BATERIE
- tlaková
- bez sprchy - PRONTO, VITALIA
- se sprchou - LEGENDA S
- provedení: chrom lesklý



PROVEDENÍ	KÓD
CLASSIC 760 + baterie PRONTO	**783152**
CLASSIC 760 + baterie LEGENDA S	**785382**
CLASSIC 760 + baterie VITALIA	**770464**

Set BLOCKER 550

DŘEZ BLOCKER 550
- sítkový ventil 3 1/2“
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- tloušťka plechu 1 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm

BATERIE
- tlaková
- bez sprchy - VITALIA, CASPIRA
- se sprchou - MIX 350P
- provedení: chrom lesklý



PROVEDENÍ	KÓD
BLOCKER 550 + baterie MIX 350P	**801305**
BLOCKER 550 + baterie VITALIA	**801307**
BLOCKER 550 + baterie CASPIRA	**801304**

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

CLASSIC 500



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 155 mm
- spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**370523**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**365905**

CLASSIC 480



zobrazeno - 670111
ostatní provedení
s otvorem pro baterii

- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu: 0,6 (*0,8) mm
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 160 (*180) mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez leštěný*	**670111**
ventil 3 1/2“ nerez matný	**499539**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**368310**

NEPTUN 526



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 450 nebo 600 mm
- **vhodný jako náhrada za oválný „panelákový dřez“**



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**540967**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**548696**

ROUND 450



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**685174**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**686042**

SHORT 580



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu 0,5 mm
- hloubka: 150 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**686034**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**686033**

STAR 580



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**743577**

OKIO 650



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**393583**
ventil 3 1/2“ nerez leštěný	**421730**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**547212**
ventil 3 1/2“ nerez texturovaný	**413155**

GRAND 652



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,8 mm
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez leštěný	**504615**

CLASSIC 760



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 160 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**685931**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**686032**

OKIO 780

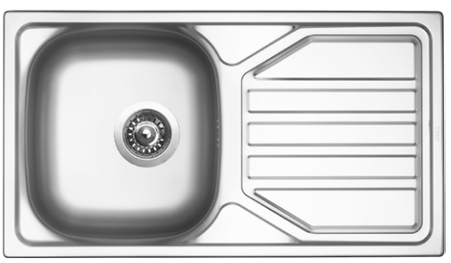

- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“
- tloušťka plechu 0,5 mm
- hloubka: 140 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**547264**
ventil 1 1/2" nerez matný	**547263**

STAR 780



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**685175**

STAR 780 XXL



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,7 mm
- hloubka: 190 mm
- **dřez s extra velkou vanou**
- spodní skříňka od 600 mm, 500 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**687782**

OKIO 800



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,7 (*0,6) mm
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**386439**
ventil 3 1/2" nerez leštěný	**489247**
ventil 3 1/2" nerez texturovaný*	**421109**

HYPNOS 860



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,6 mm / * 0,8 mm
- hloubka: 170 (* 190) mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**489508**
ventil 3 1/2" nerez leštěný*	**495160**

WAVE 915



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,8 mm
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 650 mm, 600 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez leštěný	**720605**

OKIO 780 DUO



- sítkový ventil 3 1/2“ nebo ventil 1 1/2“ s gumovým špuntem
- tloušťka plechu 0,5 mm
- hloubka: 140/140 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**392845**
ventil 3 1/2“ nerez leštěný	**691972**
ventil 1 1/2“ nerez matný	**374041**

OKIO 1200 DUO



- sítkový ventil 3 1/2“ s přepadem
- tloušťka plechu 0,7 mm
- hloubka: 170 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	**371603**
ventil 3 1/2" nerez leštěný	**458197**

CORNO 770



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 0,6 mm
- hloubka: 165 mm
- spodní skříňka 450 / 900 x 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez matný	**686043**

LOTUS 945.1



- sítkový ventil 3 1/2“
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- tloušťka plechu 0,8 mm
- hloubka: 190/130 mm
- spodní skříňka 650 / 900 x 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ leštěný	**497592**

BLOCK 540



- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 1 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný	**692971**

BLOCKER 450



- sítkový ventil 3 1/2“
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- tloušťka plechu 1 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný	**801027**

BLOCKER 550



- sítkový ventil 3 1/2“
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- tloušťka plechu 1 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný	**801025**

BOX 450



- sítkový ventil 3 1/2“, nebo FI hranatá výpusť 3 1/2“
- tloušťka plechu 1 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě skříňky



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný	**414526**
ventil FI 3 1/2“ nerez kartáčovaný	**547306**

BOXSTEP 550





- sítkový ventil 3 1/2“
- tloušťka plechu 1 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm, 500 mm po úpravě skříňky
- **součást dodání je univerzální přípravná deska VERSUS**



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2“ nerez kartáčovaný	**743574**

DŘEZY GRANITOVÉ SINKS
Polyesterové pojivo



- jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva a jsou pojeny vysoce kvalitním polyesterovým pojivem
- snesou vysoké teploty až do 180 °C, krátkodobě až do 280 °C
- jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
- jsou odolné proti poškrábání
- vynikají mimořádnou pevností materiálu
- odolávají velkým teplotním šokům

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



METALBLACK | GRANBLACK | TITANIUM | TRUFFLE | SAHARA | MILK

MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

Set LINEA 600 N

DŘEZ LINEA 600 N
- sítkový ventil 3 1/2“ s excentrickým ovládáním
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm
- set je dostupný v **6 barvách**: granblack, metalblack, milk, sahara, titanium, truffle

BATERIE ENIGMA S
- páková směšovací
- tlaková
- výsuvná (přepínač- sprcha/proud)
- koncovka této baterie je vybavena systémem
- MAGNETCLICK usnadňující její zaklapnutí do ramínka baterie
- baterie je dostupná v **6 barevných provedeních a provedení chrom**

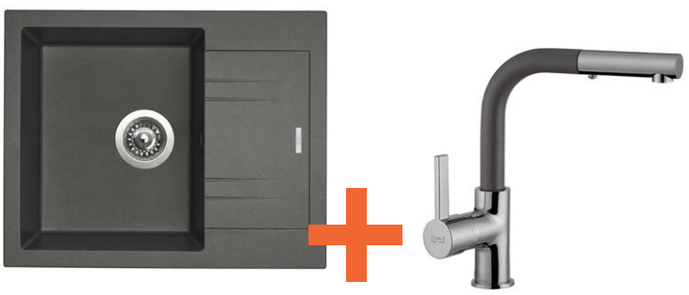

Set VIVA 455

DŘEZ LINEA 600 N
- sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu místa
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě
- set je dostupný v **6 barvách**: granblack, metalblack, milk, sahara, titanium, truffle

BATERIE VITALIA
- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy
- baterie je dostupná v **6 barevných provedeních a provedení chrom**

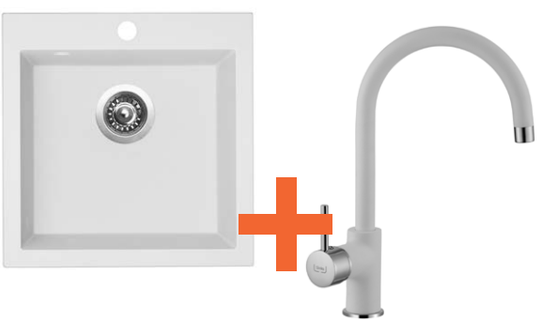

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čisticí pasta SINKS

- univerzální čistič s houbičkou na nerezové i granitové dřezy
- efektivně odstraňuje usazeniny a vodní kámen



BALENÍ	KÓD
200 g, vč. houbičky	**801741**

VIVA 455



- sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu místa
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 180 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**500052**
metalblack	**763178**
milk	**789771**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**762984**
titanium	**769163**
truffle	**789772**

LINEA 600 N



- sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu místa
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**750486**
metalblack	**763618**
milk	**789769**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**750487**
titanium	**767534**
truffle	**789770**

LINEA 780 N



- sítkový ventil 3 1/2“, sifon pro úsporu místa
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**750478**
metalblack	**763564**
milk	**789765**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**750479**
titanium	**763087**
truffle	**789767**

GRANDE 800



- sítkový ventil 3 1/2“ s excentrickým ovládáním
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 190 mm
- spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**549934**
metalblack	**768825**

GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - Akrylátové pojivo

- jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva a jsou pojeny vysoce kvalitním akrylátovým pojivem
- snesou vysoké teploty až do 280 °C
- jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
- jsou velmi odolné proti vrypu a poškrábání
- vynikají mimořádnou pevností a tvrdostí materiálu, odolávají velkým teplotním šokům
- mají možnost také spodní montáže do kamenných pracovních desek

ARIA PURA

*Nanotechnologie ARIAPURA je založena na fotokatalýze oxidu titaničitého. Aktivní činidlo je obsaženo v celé hmotě dřezu a za přítomnosti slunečního či umělého světla přirozeně čistí vzduch ve vaší kuchyni. Ariapura má také samočisticí schopnost a antibakteriální účinky.

Použitá nanotechnologie efektivně eliminuje choroboplodné zárodky a bakterie a to jak ve dřezu, tak i v okolním vzduchu.

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



MONTÁŽ DŘEZU:

Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

6

FRAME 457



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 203 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**810511**
metalblack	**670099**
milk	**670100**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**756427**
titanium	**757875**
truffle	**810512**

CLASSIC 400



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**496152**
metalblack	**496153**
sahara	**496147**
titanium	**743568**

CUBE 410



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**495946**
metalblack	**495947**
milk	**495948**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**495941**
titanium	**495944**
truffle	**495950**

CUBE 560



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**658004**
metalblack	**653098**

PROVEDENÍ	KÓD
milk	**652300**
sahara	**670253**
titanium	**670254**

SOLO 560



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
avena	**670108**
granblack	**670109**
marone	**668305**
metalblack	**669887**

PROVEDENÍ	KÓD
milk	**670003**
sahara	**670110**
titanium	**669853**
truffle	**676389**

MAXIMO 780



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 220 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**716640**

CRYSTAL 615



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**496168**
metalblack	**496169**
milk	**743569**
sahara	**496163**
titanium	**657353**

AMANDA 650



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**766758**
metalblack	**772890**
milk	**767837**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**766246**
titanium	**770170**
truffle	**801280**

CLASSIC 740



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**496160**
metalblack	**496161**

PROVEDENÍ	KÓD
milk	**645402**
sahara	**496155**
titanium	**654144**

BEST 780



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 205 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě / bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
avena	**667508**
granblack	**669838**
marone	**663184**
metalblack	**669709**

PROVEDENÍ	KÓD
milk	**669218**
sahara	**670098**
titanium	**670009**
truffle	**687631**

AMANDA 780



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 210 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**495994**
metalblack	**495995**
milk	**495996**

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	**495989**
titanium	**495992**
truffle	**495998**

PERFECTO 860



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**670107**
milk	**667234**
sahara	**691999**
titanium	**669844**

AMANDA 860



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 210 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**496019**
titanium	**496016**

PERFECTO 1000



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**670101**
milk	**670102**
sahara	**690716**
titanium	**670103**
truffle	**810513**

CRYSTAL 780.1



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200/146 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**498660**

PERFECTO 1000.1



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200/146 mm
- spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**670104**
sahara	**692747**
titanium	**670106**

PERFECTO 1160 DUO



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 200/200 mm
- spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	**741281**
titanium	**810514**

NAIKY 980



- sítkový ventil 3 1/2“
- hloubka: 210 mm
- spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	**496126**
metalblack	**496127**

PROVEDENÍ	KÓD
milk	**496128**
sahara	**496121**
titanium	**496124**

NEREZOVÉ DŘEZY SE SKLEM SINKS

Nerezové dřezy se sklem vhodně kombinují dva osvědčené materiály: nerez a sklo.

- vana dřezu je vyrobena z prvotřídní chromniklové oceli CrNi 18/10 (AISI 304), a to o nadstandardní síle plechu 1,0 mm
- lem dřezu s odkapovou plochou tvoří masivní bezpečnostní sklo
- elegantní černá skvěle ladí, např. k varné desce či dalším kuchyňským spotřebičům
- dřez má již z výroby vyhotoven otvor pro baterii a pro excentrický ovladač

BAREVNÁ PROVEDENÍ:


ČERNÉ SKLO


NEREZ KARTÁČOVANÝ

MONTÁŽ DŘEZU:


Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku

VITRUM 860

- sítkový ventil 3 1/2“, včetně excentrického ovladače a záslepky
- tloušťka plechu 1 mm
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nezer v kombinaci s černým sklem	**688676**



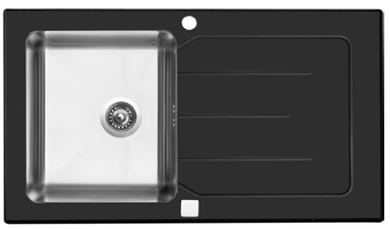

KERAMICKÉ DŘEZY SINKS

- kvalitní glazura
- zcela neporézní, a tedy 100% hygienický materiál, odolný proti vodnímu kameni a jiným usazeninám či jakýmkoli skvrnám
- velmi vysoká odolnost proti nárazu a vrypu
- mimořádná odolnost proti vysokým teplotám

BAREVNÁ PROVEDENÍ:


BÍLÁ

MONTÁŽ DŘEZU:


Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



CERAM 410



- sítkový ventil 3 1/2“
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 450 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**692001**



CERAM 600



- sítkový ventil 3 1/2“
- otvor pro baterii Ø 35 mm
- hloubka: 200 mm
- spodní skříňka od 600 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**692002**



BATERIE

Kuchyňské baterie Sinks vynikají designem a velmi vysokou kvalitou zpracování. Jsou vybaveny prvotřídními keramickými kartušemi značek SEDAL či KEROX.
Všechny baterie Sinks (modelová řada Sinks ARMANDO VICARIO i Sinks SFT) jsou vyrobeny v Evropě a poskytujeme na ně 5 let záruku, záruční i pozáruční servis.



PRONTO 360°

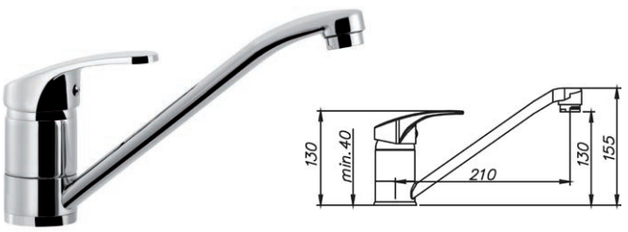

- páková směšovací
- tlaková
- keramická kartuše 35 mm
- bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763612

EVERA 360°



- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763869

LEGENDA S 200°



- páková směšovací
- tlaková
- výsuvná (přepínač- sprcha/proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	765183
granblack	801282
metalblack	794330
milk	801281
sahara	787747
titanium	801284
truffle	801283

VITALIA 360°



- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	764452
granblack	763771
metalblack	765327
milk	801285
sahara	765869
titanium	769192
truffle	801286

RETRO 54 360°



- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
bronz	670088
chrom lesklý	722253
měď	397822

MIX 350P 200°

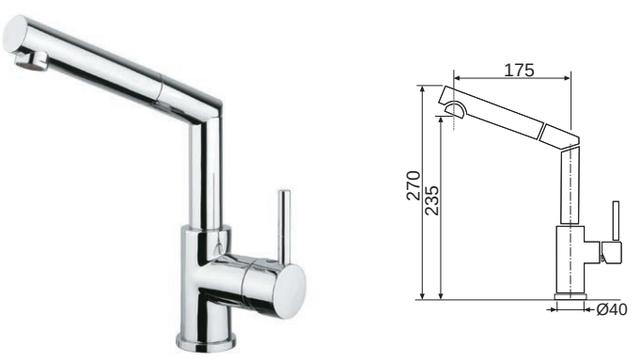

- páková směšovací
- tlaková
- výsuvná (bez přepínače - pouze proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	378124
chrom matný	393273

ENIGMA S

200°





- páková směšovací
- tlaková
- výsuvná (přepínač - sprcha/proud)
- **koncovka této baterie je vybavena systémem MAGNECLICK** usnadňující její zaklapnutí do ramínka baterie

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	**773719**
granblack	**766757**
metalblack	**766438**
milk	**801300**
sahara	**801302**
titanium	**765863**
truffle	**801301**

CASPIRA

360°





- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	**765865**

ELKA

360°





- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	**763613**

TOP PROF P

200°





- páková směšovací
- tlaková
- výsuvná (bez přepínače - pouze proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	**670097**

MIX WINDOW W

360°







- páková směšovací
- tlaková
- bez sprchy
- **sklopná předokenní baterie**

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	**420920**

ODPADKOVÉ KOŠE

PRACTIKO 600



- konstrukční typ: vložené
- šíře: 510 mm
- hloubka: 474 mm
- spodní skříňka: 600 mm
- sestavy mají různé barvy madel

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
135	1x 12, 2x 5, 2x miska	**391855**
305	1x 15, 2x 7, 2x miska	**392203**
235	2x 12, 2x miska	**459656**
305	2x 15, 2x miska	**384566**
435	2x 20, 2x miska	**766711**

PRACTIKO 800



- konstrukční typ: vložené
- šíře: 710 mm
- hloubka: 474 mm
- spodní skříňka: 800 mm
- sestavy mají různé barvy madel

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
235	2x 12, 2x 5, 3x miska	**692030**
305	2x 15, 2x 7, 3x miska	**692031**
235	3x 12, 3x miska	**692032**
305	3x 15, 3x miska	**692033**

PRACTIKO 900



- konstrukční typ: vložené
- šíře: 810 mm
- hloubka: 474 mm
- spodní skříňka: 900 mm
- sestavy mají různé barvy madel

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
305	2x 15, 2x 7, 3x miska	**415222**
235	2x 12, 2x 5, 3x miska	**459659**
235	3x 12, 3x miska	**459658**
305	3x 15, 3x miska	**459657**

EKKO FRONT 40



- konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost popjezdů do 30 kg)
- dodáváno včetně montážní sady
- spodní skříňka: 400 mm
- **výsuv na dvířka**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 34	**417498**
2x 16	**398348**
2x 8, 1x 16	**392995**

EKKO 40



- konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost popjezdů do 30 kg)
- dodáváno včetně montážní sady
- spodní skříňka od 400 mm
- **ruční výsuv**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 34	**412916**
2x 16	**417509**
2x 8, 1x 16	**416809**

MEGA 45



- konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost popjezdů do 30 kg)
- dodáváno včetně montážní sady
- spodní skříňka od 450 mm
- **ruční výsuv s tlumením**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
2x 26	**777512**

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY









ÚCHYTKY, VĚŠÁKY A PROFILY









7

7.1 Kovové úchytky 310

7.2 Rustikální úchytky 329

7.3 Knopky 336

7.4 Dřevěné úchytky 342

7.5 Kožené a jiné úchytky 343

7.6 Zápustné úchytky 344

7.7 Věšáky 347

7.8 Dětské a plastové úchytky, knopky a věšáky 354

7.9. Profilové úchytky 357

Profilové úchytky - metráž 361

7.10 Profily pro bezúchytkové otevírání 363

Kovové úchytky


ALBA **310**


ALESSANDRA **310**


ANDREW **310**


ANGELA **310**


ANZIO **310**


BALDONE **311**


BALMO **311**


BÁRA **311**


BASILIA **311**


BELLUNO **311**


BERITA **311**


BERTINA **312**


BETA **312**


BOLTA **312**


BONA **312**


BRIGITA **312**


CORIA **313**


CRISTINA **313**


DALIA **313**


DARA **313**


DARIA **314**


DENY **314**


DINIA **314**


DORA **314**


ELSA **314**


FERIA **314**


GABRIELLA **315**


GENOA **315**


HRAZDA 10/12 **315**


CHALCIS **316**


IDA **316**


INTRA **316**


ISANA **316**


JOVANA **316**


JULI **316**


KAIRA **317**


KRIS **317**


LARA **317**


LAURA **317**


LEILA **318**


LENNY **318**


LESA **318**


LIA **318**


LIBRA **318**


LILA **319**


LINE **319**


LORENZA **319**


LORI **319**


MANUELA **319**


MARIA **319**


MARINA **320**


MEDILA **320**


MIA **320**


MILY **320**


MONICA **320**


NEIVA **321**


NICOLE **321**


NINA **321**


NOEMI **321**


PABLOS **322**


PAOLA **322**


PARMA **322**


PORTOS **322**


RADOS **323**


RAVENA **323**


REBEKA **323**


RIALTO **323**


RIVERA **323**


ROLA **323**


ROVIGO **324**


SALONA **324**


SAM **324**


SAMARA **324**


SANTA **325**


SÁRA **325**


SÁVA **325**


SEBI **325**


SERENA **325**


SIERA **326**


SIMA **326**


STABIA **326**


TALA **326**


TALARA **326**


TORNEA **327**


UGO **327**


VALEDA **327**


VANTANIA **327**


VERONICA **327**


VIANA **328**


VIOLETA **328**

Rustikální úchytky


ADINA **329**


AGLIA **329**


ALBERTA **329**


ALIDA **329**


AMELIA **329**


ARDENIA **330**


ARLETA **330**


CORDUBA **330**


CUBATA **330**


DIVERA **330**


EGARA **330**


GRETA **331**


HAIDA **331**


LAVIDA **331**


MADALEN **331**


MARILIN **331**


MORANDA **332**


NATÁLIA **332**


OLVIA **332**


OSIMO **332**


RIANA **332**


RITA **333**


ROSA **333**


SALACIA **333**


SIENA **333**


SOTERA **333**


SPARTA **334**


VERONA **334**


VESNA **334**


VIENA **334**


VILANA **335**


VIRALA **335**


WITARA **335**


ZAIRA **335**

Knopky


ADINA **336**


AGA **336**


AGLIA **336**


ALMUS **336**


ANGELA **336**


BLOCK **337**


CARLA **337**


CATARINA **337**


CLEO GRANDE **337**


CLEO PICCOLO **337**


ELLIEN **337**


GAIA **337**


HOLLY **338**


INESA **338**


JACOB **338**


KELLI **338**


LAURA 338


LAVIDA 338


LENNY 339


LIBRA 339


LIMA 339


MARILIN 339


MESSANA 339


NOEMI 339


OLIVIA 340


OLVIA 340


ORA 340


SÁVA 340


QUADROS 340


SERENA 340


SIMON 341


SPARTA 341


TOSCA 341


VESNA 341


VIANA 341


VILANA 341


ZAIRA 341

Dřevěné úchytky


ARVIKA 342


DRIVA 342


HALSA 342


MUŠLE 342


VALERIO 342

Kožené a jiné úchytky


DALAS **343**


SANTIAGO **343**


TEXAS **343**

Zápustné úchytky


ADRIANA **344**


ATHENA **344**


ENRICO **344**


INNA **344**


KATARINA **345**


MISNIA **345**


MONICA II **345**


NIDUM **345**


NILA **345**


TOUCH-IN **346**


VIKTORIE **346**

Věšáky


ALTIS/NAVY **347**


AYA **347**


ANTONIO **347**


CORA **347**


DAVID **347**


DAVÍDEK **347**


DENVER **348**


FABIO **348**


FLINT **348**


ISIS **349**


KANSAS **349**


KITTY **349**


LIA **349**


LIBRA **350**


LINA **350**


LOUISIANA **350**



MARCO **351**



MOLY **351**



NIA **351**



PAOLO **351**



PEDRO **352**



PIETRO **352**



POLO **352**



SONNY **352**



TOLEDO **353**



TOMAS **353**



VIANA **353**

Dětské a plastové úchytky



BELA **354**



BERRY **354**



BIBI **354**



BRITA **354**



DIGI **354**



HVĚZDIČKA **355**



JOLY **355**



JOY **355**



KNOFLÍK **355**



KOČKA **355**



KYTIČKA **355**



MEDVÍDEK **355**



NOSOROŽEC **356**



PIGI **356**



PUMBA **356**



PUPA **356**



RELY **356**



SLON **356**



VERA **356**

Profilové úchytky



LAMEZIA **357**



SIMIA **357**



THEA **357**



UK 2 **358**



UK 4 **358**



UK 5 **358**



UK 6 **359**



UK 7 **359**



UK 8 **359**



UK 8 N **360**



UK 9 **360**



UK 10 **360**



UK 11 **361**

KOVOVÉ ÚCHYTKY

ALBA

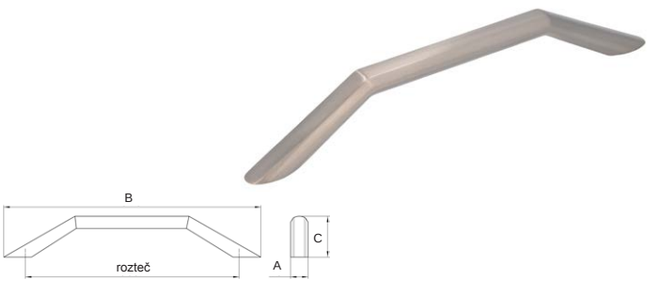

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	154	11	25	**802074**
nikl jemně broušený	128	154	11	25	**802076**
staromosaz	128	154	11	25	**802075**

ALESSANDRA

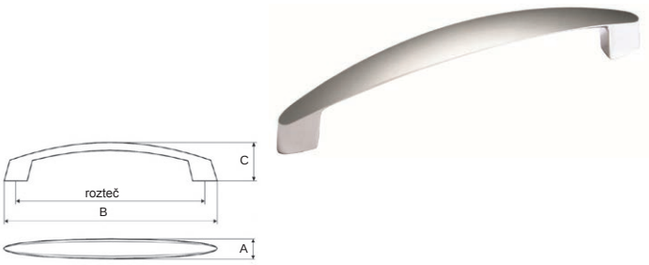

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	128	184	17	25	**011455**
nikl satén	128	184	17	25	**011582**
nikl broušený	128	184	17	25	**063604**

ANDREW

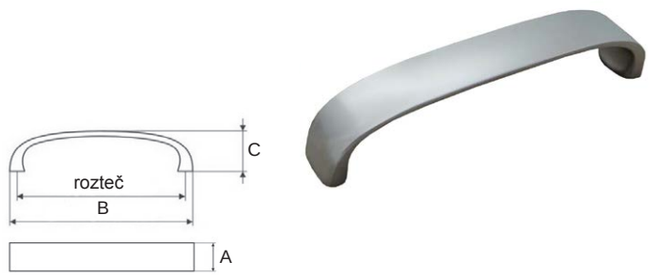

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	96	105	12	22	**063612**
	128	137	12	25	**063617**
nikl satén	96	105	12	22	**011458**
	128	137	12	25	**011832**

ANGELA

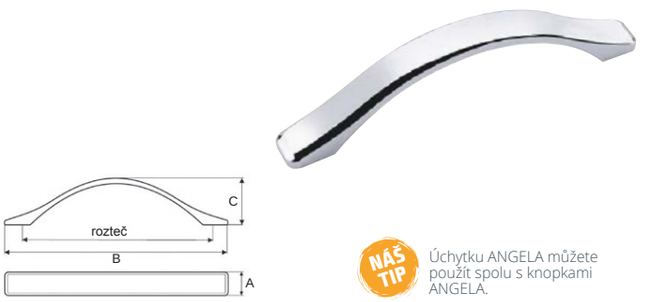

NÁŠ TIP Úchytku ANGELA můžete použít spolu s knopkami ANGELA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	115	13	25	**365338**
chrom satén	96	115	13	25	**365340**
nikl satén	96	115	13	25	**365339**

ANZIO

PRODUKT	BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
ANZIO 10	nerez kartáčovaná	96	106	10	32	**664643**
		128	138	10	32	**351141**
		160	170	10	32	**351185**
		192	202	10	32	**664644**
		224	234	10	32	**351227**
		288	298	10	32	**351274**
		320	330	10	32	**664646**
		352	362	10	32	**351304**
		480	490	10	32	**351363**
		608	618	10	32	**351557**
		736	746	10	32	**351607**
ANZIO 12	nerez kartáčovaná	160	172	12	32	**665113**
		192	204	12	32	**665115**
		320	332	12	32	**665114**
		416	428	12	32	**665117**
		512	524	12	32	**665118**
		736	748	12	32	**665119**
		832	844	12	32	**665120**

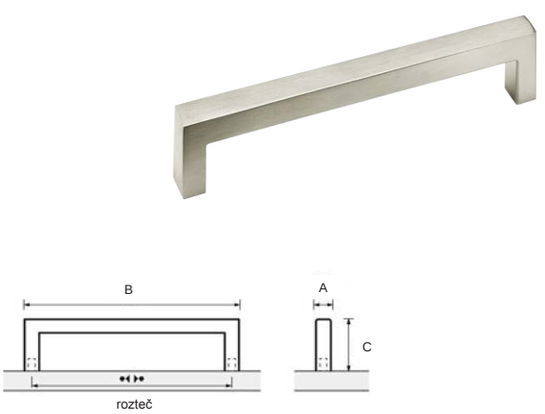


BERITA, chrom lesklý/bílá

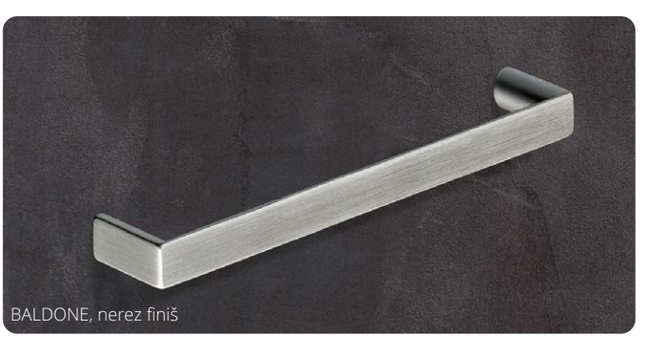
BALDONE, nerez finiš

BALDONE

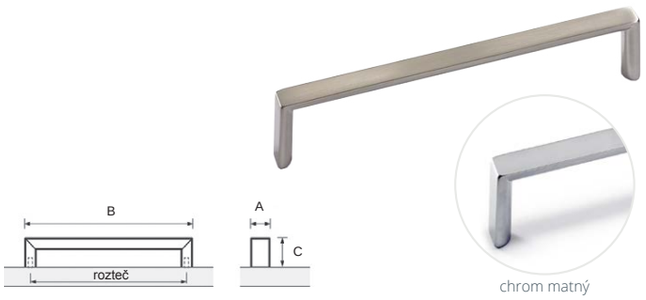

chrom matný

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom matný	96	104	11	26	**350962**
	128	136	11	26	**350986**
	160	168	11	26	**351032**
	256	264	15	29	**351233**
nerez finiš	96	102	12	26	**350995**
	128	134	12	26	**351016**
	160	166	12	26	**351056**
	256	262	15	29	**351269**

BALMO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	128	149	15	32	**062518**
nerez	128	149	15	32	**071527**

BÁRA

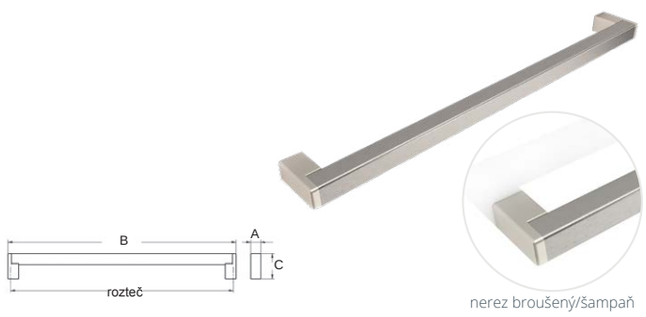

nerez broušený/šampaň

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nerez broušený/ chrom lesklý	128	138	14,5	35	**581240**
	160	170	14,5	35	**581241**
	256	266	14,5	35	**581242**
	320	330	14,5	35	**581243**
nerez broušený/ šampaň	128	138	14,5	35	**581235**
	160	170	14,5	35	**581236**
	256	266	14,5	35	**581237**
	320	330	14,5	35	**581238**

BASILIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá	96	127	12	24	**762449**
	128	164	12	25	**762783**
chrom lesklý	96	127	12	24	**078123**
	128	164	12	25	**034463**
chrom satén	96	127	12	24	**011439**
	128	164	12	25	**021504**
nikl satén	96	127	12	24	**011518**
	128	164	12	25	**011519**

BELLUNO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom matný	96	130	9	28	**696405**
	160/192	200	9	30	**696408**
	224/256	267	9	30	**040317**
nerez finiš	96	130	9	28	**351061**
	160/192	200	9	30	**351142**
	224/256	267	9	30	**351194**

BERITA





chrom lesklý/černá

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý/bílá	128/160	168	10	28	**687520**
chrom lesklý/černá	128/160	168	10	28	**644302**
nikl jemně broušený/ bílá	128/160	168	10	28	**689517**
nikl jemně broušený/ černá	128/160	168	10	28	**689520**

BERTINA

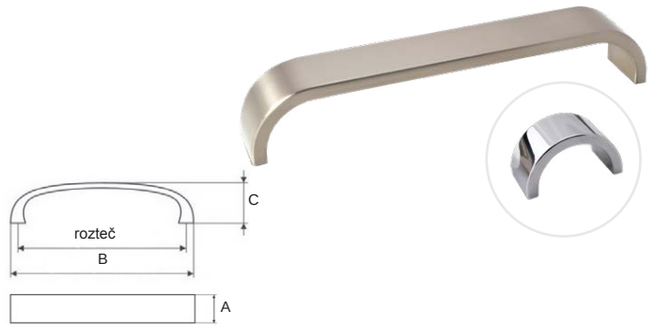

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	64	72	35	40	**298361**
	224	232	35	40	**289152**
nikl jemně broušený	64	72	35	40	**309665**
	224	232	35	40	**293267**

BETA

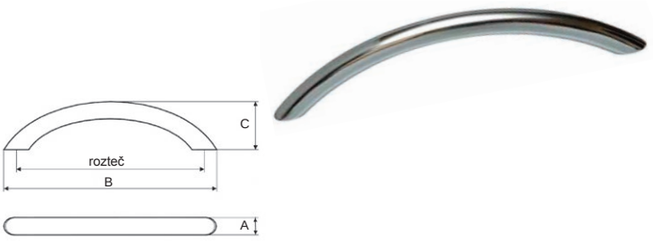

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	113	10	30	**349279**
	128	152	10	30	**349280**
chrom satén	96	113	10	30	**349283**
	128	152	10	30	**349284**
nikl broušený	96	113	10	30	**349281**
	128	152	10	30	**349282**
nikl satén	96	113	10	30	**349285**
	128	152	10	30	**349286**

BOLTA

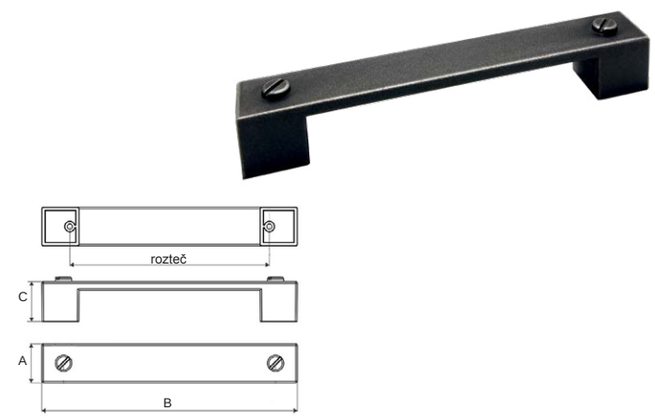

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
stříbro antik	128	164	25	25	**787516**

BONA

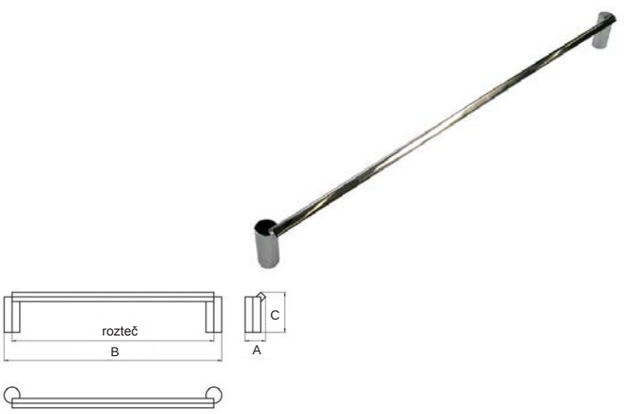

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	320	332	16	31	**802089**

BRIGITA

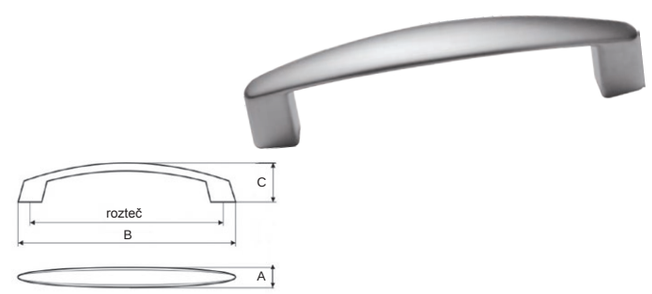

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	108	17	25	**063606**
chrom satén	96	108	17	25	**063607**
nikl satén	96	108	17	25	**011456**


BOLTA, stříbro antik

CORIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	151	16	34	**714295**
chrom matný	128	151	16	34	**351151**
nerezový vzhled	128	151	16	34	**344713**
nikl matný	128	151	16	34	**351150**

CRISTINA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	128	156	23	23	**185738**
nikl broušený	128	156	23	23	**365350**
nikl satén	128	156	23	23	**145966**

DALIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	146	15	30	**047387**
chrom matný	128	146	15	30	**011655**
nikl jemně broušený	128	146	15	30	**038940**
nikl matný	128	146	15	30	**054981**



DARA, černá mat

DARA

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
ALU efekt	96	104	9	28	**540853**
	128	136	9	28	**532591**
	160	168	9	28	**528447**
	192	200	9	28	**546442**
	224	232	9	28	**676459**
	320	328	9	28	**626087**
černá mat	96	104	9	28	**768239**
	128	136	9	28	**787866**
	160	168	9	28	**768241**
	192	200	9	28	**755694**
	224	232	9	28	**208491**
	320	328	9	28	**787868**
chrom lesklý	96	104	9	28	**522345**
	128	136	9	28	**571472**
	160	168	9	28	**528473**
	192	200	9	28	**522340**
	224	232	9	28	**522341**
	320	328	9	28	**524730**
měď broušená	160	168	9	28	**802098**
	224	232	9	28	**802099**
nikl jemně broušený	96	104	9	28	**533192**
	128	136	9	28	**628489**
	160	168	9	28	**571660**
	192	200	9	28	**522342**
	224	232	9	28	**571659**
	320	328	9	28	**516002**
železo černé patina	128	136	9	28	**787867**
	160	168	9	28	**738607**
	320	328	9	28	**787869**





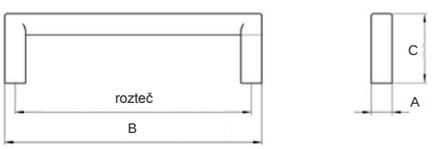

DARIA

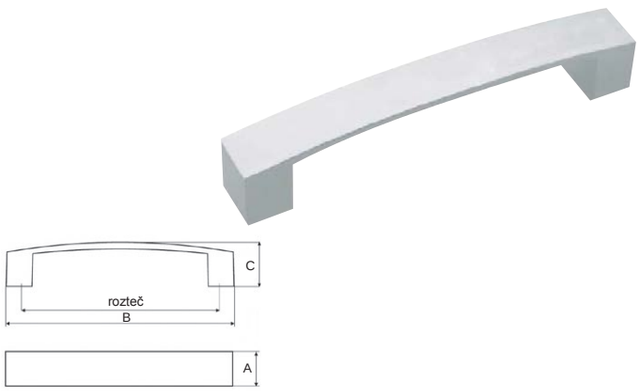

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník	128	146	25	28	**063677**

DENY

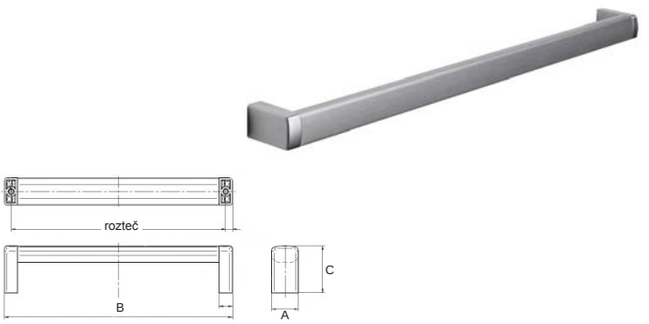

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nerez broušený	160	170	20	35	**581307**
	320	330	20	35	**581308**
nerez/antracit	160	170	20	35	**581309**
	320	330	20	35	**581310**

DINIA

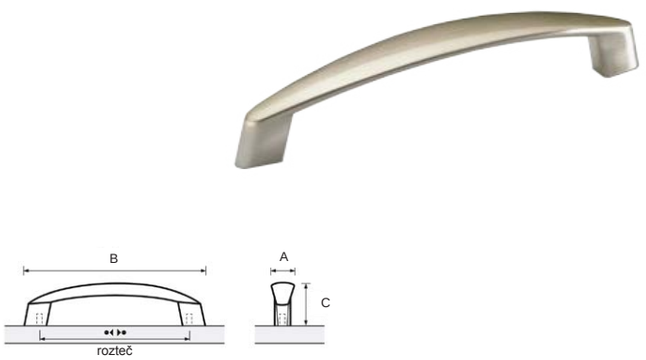

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	96	118	16	28	**029806**
	128	143	18	29	**029838**
nerez finiš	96	118	16	28	**029805**
	128	143	18	29	**029872**

DORA

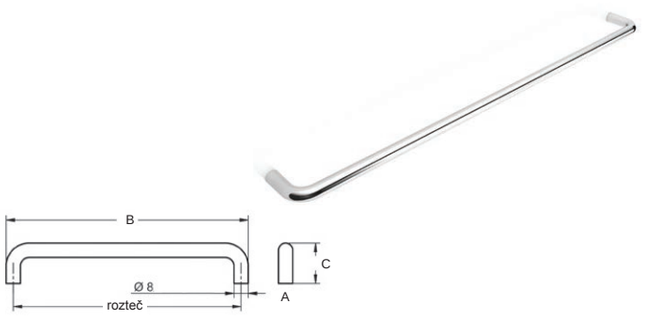

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	136	8	30	**581179**
	256	264	8	30	**581181**
	320	264	8	28	**581182**

ELSA

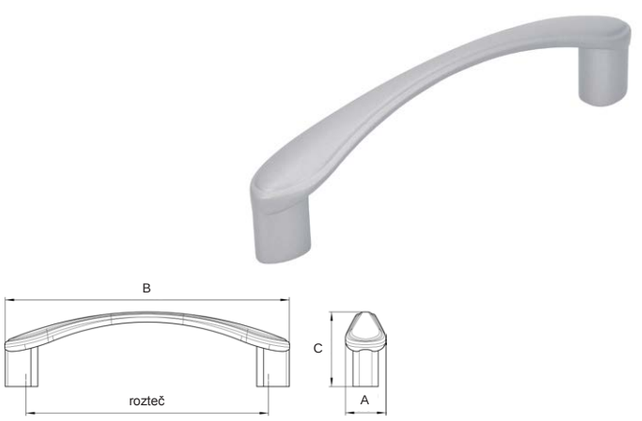

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
ALU efekt	96	113	16	28,5	**030302**
	128	150	16	29,5	**029395**
chrom lesklý	96	113	16	28,5	**802086**
	128	150	16	29,5	**802087**
nikl jemně broušený	96	113	16	28,5	**047409**
	128	150	16	29,5	**104006**
nikl matný	96	113	16	28,5	**047408**
	128	150	16	29,5	**032074**

FERIA

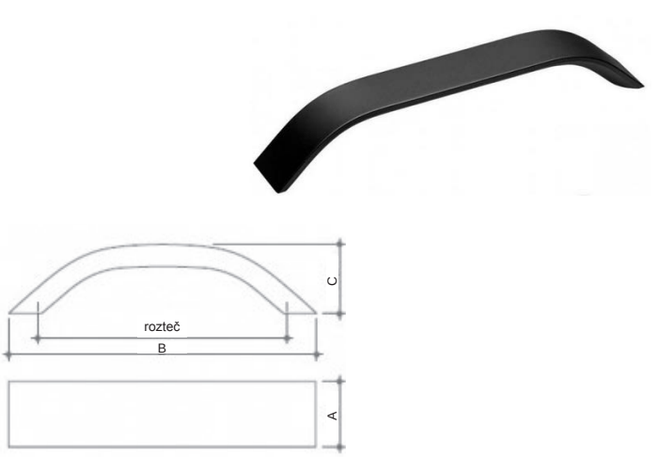

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá mat	96	116	25	26,5	**790124**
	128	146	25	26,5	**790125**
	160	180	25	26,5	**790126**
	192	212	25	26,5	**761654**
	224	244	25	26,5	**790127**
	256	275	25	26,5	**790128**
	320	340	25	26,5	**790129**

GABRIELLA

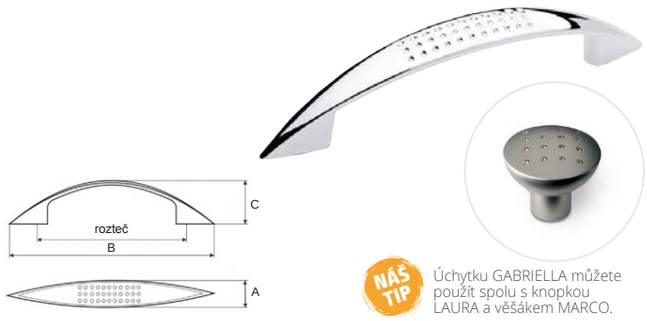

NÁŠ TIP Úchytku GABRIELLA můžete použít spolu s knopkou LAURA a věšákem MARCO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	132	15	28	**063627**
	128	164	15	28	**042639**
chrom satén	96	132	15	28	**011460**
	128	164	15	28	**063628**
nikl satén	96	132	15	28	**043673**
	128	164	15	28	**035553**

GENOA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	170	23	26	**160772**
nerez finiš	128	170	23	26	**160796**

HRAZDA 10/12

PRODUKT	BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
HRAZDA 10	chrom lesklý	96	156	10	32	**518853**
		128	188	10	32	**518854**
		160	220	10	32	**518855**
	chrom satén	96	156	10	32	**518850**
		128	188	10	32	**518851**
	nikl broušený	96	156	10	32	**518847**
		128	188	10	32	**518848**
HRAZDA 12	černá	96	156	12	31	**763585**
		128	188	12	31	**763586**
		160	220	12	31	**762447**
		192	272	12	31	**763587**
		224	304	12	31	**763589**
		320	400	12	31	**763593**
		448	528	12	31	**763595**
		576	656	12	31	**763596**
	chrom lesklý	96	156	12	31	**473948**
		128	188	12	31	**473949**
		160	220	12	31	**473950**
		192	272	12	31	**473951**
		224	304	12	31	**473952**
		320	400	12	31	**473953**
		448	528	12	31	**473954**
		640	720	12	31	**696584**
	chrom satén	96	156	12	31	**471837**
		128	188	12	31	**471839**
		160	220	12	31	**471841**
		192	272	12	31	**471843**
		224	304	12	31	**471845**
		320	400	12	31	**471847**
		448	528	12	31	**471849**
		576	656	12	31	**471851**
		640	720	12	31	**471853**
		736	856	12	31	**471855**
		800	920	12	31	**471859**
	nikl broušený	96	156	12	31	**473955**
		128	188	12	31	**473956**
		160	220	12	31	**473957**
		192	272	12	31	**473958**
		224	304	12	31	**473959**
		320	400	12	31	**473960**
		416	496	12	31	**581280**
		448	528	12	31	**473961**
		480	560	12	31	**581282**
		576	656	12	31	**473962**
		640	720	12	31	**473963**
		736	856	12	31	**473964**
		800	920	12	31	**473965**
	nikl satén	96	156	12	31	**471838**
		128	188	12	31	**471840**
		160	220	12	31	**471842**
		192	272	12	31	**471844**
		224	304	12	31	**471846**
		320	400	12	31	**471848**
		448	528	12	31	**471850**
		576	656	12	31	**471852**
		640	720	12	31	**471854**
		736	856	12	31	**471857**
		800	920	12	31	**471858**





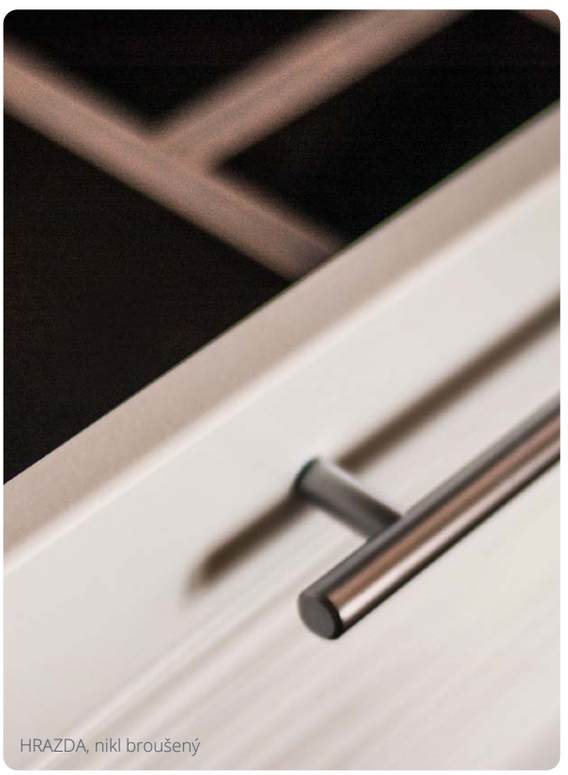
HRAZDA, nikl broušený

CHALCIS

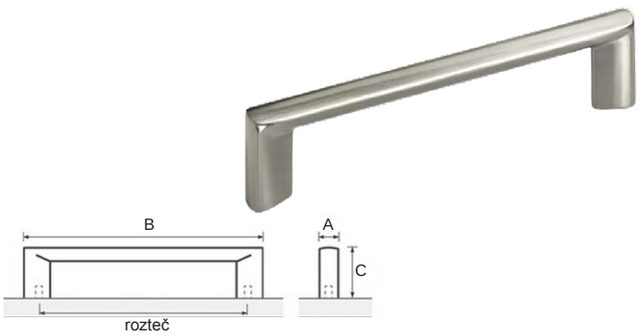

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
imitace nerezi	128	147	11	31	**351039**
	288	301	11	31	**351238**

IDA

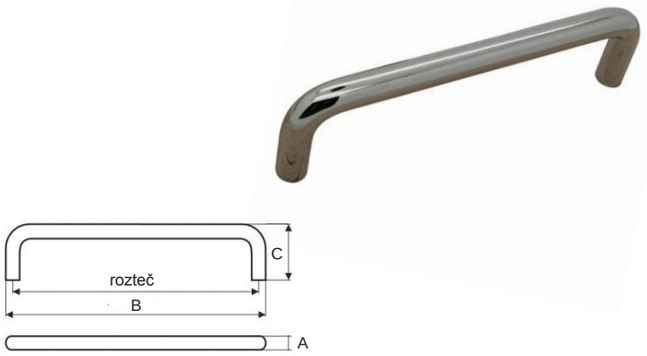

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	104	8	30	**349277**
chrom satén	96	104	8	30	**349278**

INTRA

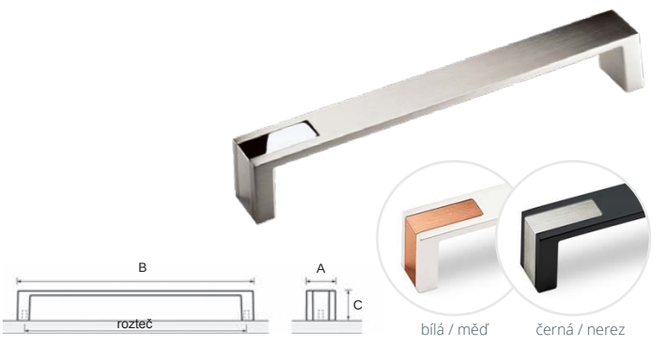

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bílá mat/měděná	192	204	25	26	**665058**
černá mat/nerez	192	204	25	26	**665056**
chrom lesklý/chrom satén	192	204	25	26	**351235**
chrom satén/chrom lesklý	192	204	25	26	**317409**
imitace nerezi/chrom lesklý	192	204	25	26	**317410**

ISANA

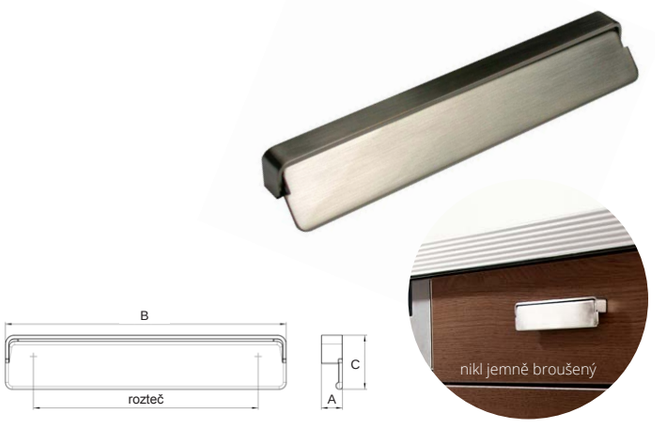

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nikl jemně broušený	128	160	12	30	**802088**

JOVANA

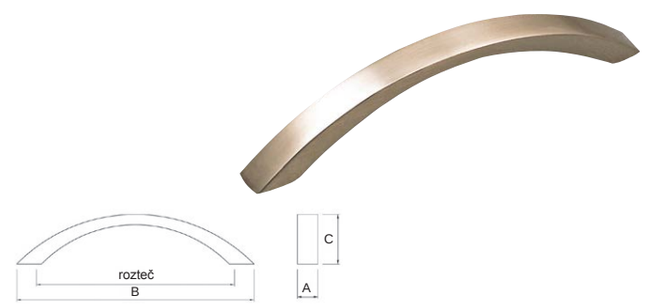

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	128	150	10	27	**344329**
nikl broušený	128	150	10	27	**344328**

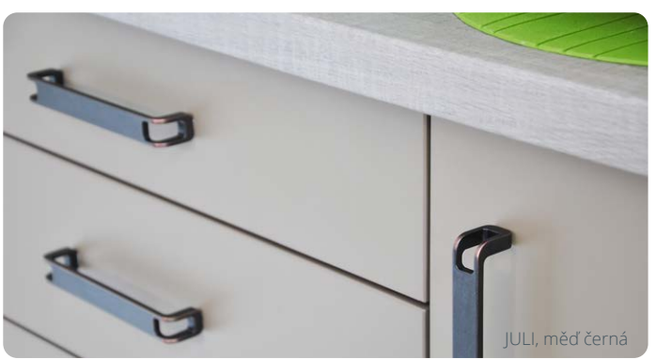

JULI





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit	160	169	20	29	**802108**
chrom lesklý	160	169	20	29	**802109**
měď černá	160	169	20	29	**802112**
nikl jemně broušený	160	169	20	29	**802110**
nikl matný	160	169	20	29	**802111**

KAIRA

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá mat	64	94	16	20	**787879**
	160	190	16	20	**787870**
	320	350	16	20	**787875**
chrom lesklý	64	94	16	20	**787880**
	160	190	16	20	**787871**
	320	350	16	20	**787876**
nikl jemně broušený	64	94	16	20	**787881**
	160	190	16	20	**787872**
	320	350	16	20	**787877**
starozlatá	64	94	16	20	**787882**
	160	190	16	20	**787873**
	320	350	16	20	**787878**
železo broušené	64	94	16	20	**787883**
	160	190	16	20	**787874**



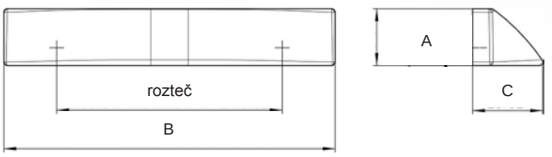


KAIRA, starozlatá

KRIS





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nerez	160	180	12	22	**512698**
	320	340	12	22	**512699**

LARA



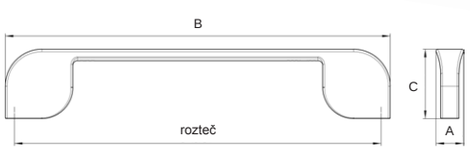

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit	160	168	12	30	**802117**
	320	328	12	30	**802120**
chrom lesklý	160	168	12	30	**802116**
	320	328	12	30	**802119**
nikl jemně broušený	160	168	12	30	**802118**
	320	328	12	30	**802121**

LAURA







NAŠ TIP Úchytku LAURA můžete použít spolu s knopkou LAURA a věšákem MARCO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	124	17,5	27	**037986**
	128	156	17,5	27	**056895**
chrom satén	96	124	17,5	27	**063622**
	128	156	17,5	27	**063624**
nikl satén	96	124	17,5	27	**011512**
	128	156	17,5	27	**063623**

LEILA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit	160	185	18	23	**751480**
	320	339	18	24	**751476**
antracit mat	160	185	18	23	**683359**
	320	339	18	24	**738532**
chrom lesklý	160	185	18	23	**698446**
	320	339	18	24	**681674**
nikl jemně broušený	160	185	18	23	**671386**
	320	339	18	24	**674187**
ušlechtilá ocel efekt	160	185	18	23	**674186**
	320	339	18	24	**693491**

LENNY



NÁŠ TIP Úchytku LENNY můžete použít spolu s knopkou LENNY.





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nerez	96	108	12	35	**695707**
	128	140	12	35	**702222**
	160	172	12	35	**696857**
	320	332	12	35	**680663**

LESA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	160	203	8	28	**802104**
	224	267	8	28	**802106**
nikl jemně broušený	160	203	8	28	**802105**
	224	267	8	28	**802107**



LEILA, antracit

LIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit	160	192	12	33	**802123**
	320	352	12	33	**802126**
chrom lesklý	160	192	12	33	**802122**
	320	352	12	33	**802125**
nikl jemně broušený	160	192	12	33	**802124**
	320	352	12	33	**802127**

LIBRA







NÁŠ TIP Úchytku LIBRA můžete použít spolu s knopkou a věšákem LIBRA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom matný	96	130	15	24	**011432**
	128	162	15	24	**011708**
nikl jemně broušený	96	130	15	24	**011429**
	128	162	15	24	**039992**
nikl matný	96	130	15	24	**019943**
	128	162	15	24	**030934**

LILA





bílá

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bílá	160	170	20	26	**757689**
	192	202	20	26	**757690**
	320	330	20	26	**759762**
černá	160	170	20	26	**757687**
	192	202	20	26	**757688**
	320	330	20	26	**759763**

LINE







antracit mat

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit mat	160	188	17	29	**754617**
	320	348	17	30	**754615**
ušlechtilá ocel matná	160	188	17	29	**754616**
	320	348	17	30	**754614**

LORENZA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	128	134	20	28	**410190**
nikl broušený	128	134	20	28	**662656**
nikl satén	128	134	20	28	**514624**

LORI





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
ALU efekt	160	193	24	28	**118448**
chrom lesklý	160	193	24	28	**571475**
nikl jemně broušený	160	193	24	28	**117939**

MANUELA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník/chrom satén	160	173	17	37	**344316**
	224	237	17	37	**344318**
	320	333	17	37	**344320**
imitace nerezi/chrom	160	173	17	37	**344317**
	224	237	17	37	**344319**
	320	333	17	37	**344321**
	448	461	17	37	**344323**
	512	525	17	37	**344325**

MARIA







mosaz

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bílá lak	96	115	8	23	**063635**
	128	156	8	23	**420361**
černá lak	96	115	8	23	**063634**
	128	156	8	23	**391043**
chrom lesklý	96	115	8	23	**063631**
	128	156	8	23	**056942**
chrom satén	96	115	8	23	**063633**
	128	156	8	23	**063630**
mosaz	96	115	8	23	**011514**
	128	156	8	23	**078124**
nikl broušený	96	115	8	23	**063632**
	128	156	8	23	**117401**
nikl satén	96	115	8	23	**011515**
	128	156	8	23	**097443**

MARINA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	160	198	22	27,5	**344327**
nikl broušený	160	198	22	27,5	**344326**

MEDILA

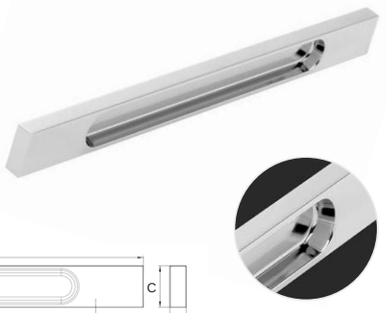



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	192	250	10	25	**802113**
	448	500	10	25	**802114**
	704/576	760	10	25	**802115**

MIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	160	180	21	25	**413558**
nikl leštěný	160	180	21	25	**413560**


MEDILA, chrom lesklý

MILY





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	192	200	8	27	**376092**
	320	328	8	27	**376093**
	448	459	8	27	**376094**
nikl broušený	96	104	8	27	**376095**
	128	136	8	27	**376096**
	160	168	8	27	**376097**
	192	200	8	27	**376098**
	320	328	8	27	**376099**
	448	456	8	27	**376100**

MONICA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96	138	20	24	**011443**
	128	184	20	24	**103439**
chrom satén	96	138	20	24	**011444**
	128	184	20	24	**063629**
nikl broušený	96	138	20	24	**035251**
	128	184	20	24	**011445**
nikl satén	96	138	20	24	**011513**
	128	184	20	24	**021520**


NOEMI, černá


DARA, chrom lesklý

NEIVA

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit lesklý	160	177	15	30	**655806**
	320	337	15	30	**754619**
antracit matný	160	177	15	30	**642404**
	320	337	15	30	**660995**
chrom lesklý	128	145	15	30	**519007**
	160	177	15	30	**748779**
	192	209	15	30	**530413**
	320	337	15	30	**519006**
nikl jemně broušený	128	145	15	30	**542710**
	160	177	15	30	**539594**
	192	209	15	30	**527316**
	320	337	15	30	**532153**

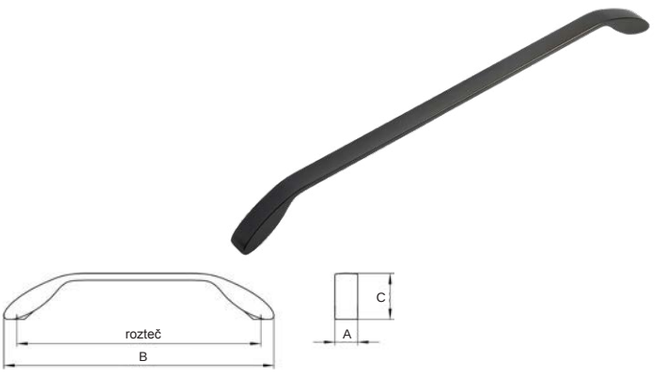

NICOLE





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nikl satén	128	138	13	25	**011457**


NEIVA, chrom lesklý

NINA






mosaz ručně broušená

ušlechtilá ocel mat

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	160	180	25	29	**763381**
	320	340	25	29	**770581**
mosaz ručně broušená	160	180	25	29	**770913**
	320	340	25	29	**751790**
nikl jemně broušený	160	180	25	29	**692227**
	320	340	25	29	**687655**
ušlechtilá ocel mat	160	180	25	29	**719958**
	320	340	25	29	**719957**
železo broušené	160	180	25	29	**737152**
	320	340	25	29	**707114**


NINA, železo broušené

NOEMI





NÁŠ TIP Úchytku NOEMI můžete použít spolu s knopkou NOEMI.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá	128	146	20	28	**762445**
	160	178	20	28	**763002**
	192	210	20	28	**763003**
	256	274	20	28	**763004**
	320	338	20	28	**763005**
chrom lesklý	128	146	20	28	**310091**
	160	178	20	28	**683331**
	192	210	20	28	**310097**
	256	274	20	28	**310098**
	320	338	20	28	**310099**
chrom satén	128	146	20	28	**293899**
	160	178	20	28	**219554**
	192	210	20	28	**224267**
	256	274	20	28	**224270**
	320	338	20	28	**224271**
	416	434	20	28	**671630**
nikl broušený	128	146	20	28	**689542**
	160	178	20	28	**689543**
	192	210	20	28	**667614**
	256	274	20	28	**689546**
	320	338	20	28	**689549**
	416	434	20	28	**712543**
nikl satén	128	146	20	28	**310100**
	160	178	20	28	**219552**
	192	210	20	28	**223176**
	256	274	20	28	**224266**
	320	338	20	28	**223732**

PABLOS

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník/chrom lesklý	160	180	20	30	**344235**
	224	244	20	30	**344237**
	320	340	20	30	**344239**
	416	436	20	30	**344241**
	512	532	20	30	**344243**
	640	660	20	30	**344245**
	736	756	20	30	**344247**
hliník/chrom satén	160	180	20	30	**377280**
	224	244	20	30	**375794**
	320	340	20	30	**375795**
	416	436	20	30	**375796**
	512	532	20	30	**375797**
	640	660	20	30	**375798**
	736	756	20	30	**375799**
imitace nerezi	160	180	20	30	**391023**
	224	244	20	30	**391024**
	320	340	20	30	**391025**
	416	436	20	30	**394637**
	512	532	20	30	**395739**
	640	660	20	30	**395740**
	736	756	20	30	**395741**
imitace nerezi/chrom	160	180	20	30	**344236**
	224	244	20	30	**344238**
	320	340	20	30	**344240**
	416	436	20	30	**344242**
	512	532	20	30	**344244**
	640	660	20	30	**344246**
	736	756	20	30	**344248**

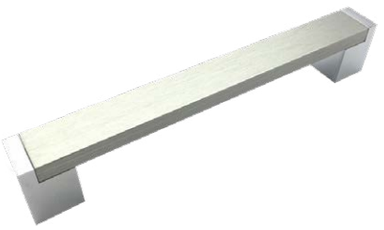




LESA, chrom lesklý

PAOLA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	150	8	27	**802100**
	256	270	8	27	**802102**
nikl jemně broušený	128	150	8	27	**802101**
	256	270	8	27	**802103**

PARMA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	138	17	25	**351045**
nerez finiš	128	138	17	25	**351075**

PORTOS





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník	96	105	17	30	**553014**
	128	137	17	30	**344298**
	160	169	17	30	**344300**
	192	201	17	30	**344302**
	224	233	17	30	**344304**
	320	329	17	30	**344306**
	448	457	17	30	**344308**
	544	553	17	30	**344310**
	640	649	17	30	**344312**
	736	745	17	30	**344314**
imitace nerezi	96	105	17	30	**553015**
	128	137	17	30	**344299**
	160	169	17	30	**344301**
	192	201	17	30	**344303**
	224	233	17	30	**344305**
	320	329	17	30	**344307**
	448	457	17	30	**344309**
	544	553	17	30	**344311**
	640	649	17	30	**344313**
	736	745	17	30	**344315**

RADOS

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník	128	140	8	34	**344263**
	160	172	8	34	**344266**
	224	236	8	34	**344269**
	320	332	8	34	**344272**
	416	428	8	34	**344275**
chrom lesklý	128	140	8	34	**344264**
	160	172	8	34	**344267**
	224	236	8	34	**344270**
	320	332	8	34	**344273**
	416	428	8	34	**344276**
imitace nerezi	128	140	8	34	**344265**
	160	172	8	34	**344268**
	224	236	8	34	**344271**
	320	332	8	34	**344274**
	416	428	8	34	**344277**







NÁŠ TIP Úchytku RADOS můžete použít spolu s knopkou QUADROS nebo OLIVIA.

RAVENA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá matná	160	184	12	28	**774524**
nerez	160	184	12	28	**774525**

REBEKA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá matná	96	126	8	29	**802133**
chrom lesklý	96	126	8	29	**802134**
mosaz lesklý	96	126	8	29	**802136**
nikl matný	96	126	8	29	**802135**

RIALTO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesk	160	189	25	35	**292833**
imitace nerez	160	189	25	35	**292834**


REBEKA, (lesk

RIVERA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nikl jemně broušený	192	220	20	24	**802097**

ROLA



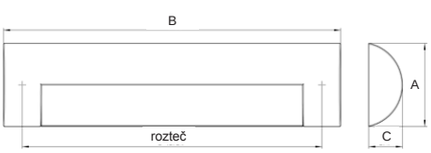

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
ALU efekt	160	180	44	19	**802080**

ROVIGO

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník elox	64	79	16	25	**664650**
	96	111	16	25	**666623**
	128	143	16	25	**666625**
	160	175	16	25	**666627**
	192	207	16	25	**666629**
	224	239	16	25	**666631**
chrom lesklý	64	79	16	25	**664648**
	96	111	16	25	**666613**
	128	143	16	25	**666614**
	160	175	16	25	**351149**
	192	207	16	25	**666615**
	224	239	16	25	**351295**
nerez kartáčovaná	64	79	16	25	**664649**
	96	111	16	25	**666617**
	128	143	16	25	**666619**
	160	175	16	25	**351112**
	192	207	16	25	**666621**
	224	239	16	25	**351205**





nerez kartáčovaná



SALONA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nerez finiš	160	180	19	27	**351098**

SAM



imitace nerezi/chrom lesklý



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
imitace nerezi/chrom lesklý	160	192	20	30	**505851**
	224	256	20	30	**505852**
	320	352	20	30	**505853**
	416	448	20	30	**505854**

SAMARA

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
elox přírodní matný	128/224	252	10	29	**298323**
	160/256	284	10	29	**362985**
	192/288	316	10	29	**652694**
	224/320	348	10	29	**363007**
	288/384	412	10	29	**298902**
	320/416	444	10	29	**754618**
	352/448	476	10	29	**743252**
	384/480	508	10	29	**664094**
	480/576	604	10	29	**352545**
	640/736	764	10	29	**349327**
chrom lesklý	128/224	252	10	29	**298327**
	160/256	284	10	29	**638089**
	192/288	316	10	29	**357322**
	224/320	348	10	29	**342733**
	288/384	412	10	29	**541867**
	320/416	444	10	29	**370609**
	352/448	476	10	29	**708259**
	384/480	508	10	29	**749854**
	480/576	604	10	29	**381360**
	640/736	764	10	29	**342732**
nikl jemně broušený	128/224	252	10	29	**298328**
	160/256	284	10	29	**353452**
	192/288	316	10	29	**353449**
	224/320	348	10	29	**314724**
	288/384	412	10	29	**366844**
	320/416	444	10	29	**295976**
	352/448	476	10	29	**353446**
	384/480	508	10	29	**362868**
	480/576	604	10	29	**364772**
	640/736	764	10	29	**314723**



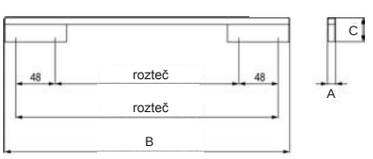



elox přírodní matný

nikl jemně broušený



SAMARA, nikl jemně broušený

SANTA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
alu efekt	128	146	20	28	**802077**

SÁRA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit lesklý	160	181	15	25,5	**647892**
chrom lesklý	160	181	15	25,5	**772698**
nikl jemně broušený	160	181	15	25,5	**567343**
železo broušené	160	181	15	25,5	**723340**

SÁVA





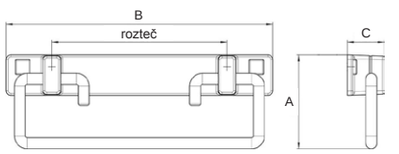

NAŠ TIP Úchytku SÁVA můžete použít spolu s knopkou SÁVA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá mat	96	146	51	20	**787887**


SÁRA, antracit lesklý


SÁVA, černá mat

SERENA

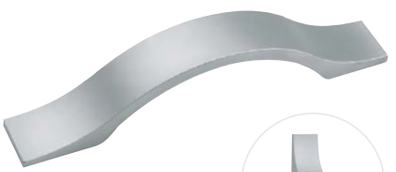



NAŠ TIP Úchytku SERENA můžete použít spolu s knopkou SERENA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	96	140	20	29	**217250**
nikl broušený	96	140	20	29	**365349**

SEBI





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bílá/chrom	96	104	20	30	**511009**
	128	136	20	30	**511010**
	256	264	20	30	**511011**
černá/chrom	96	104	20	30	**511012**
	128	136	20	30	**511013**
	256	264	20	30	**511014**


SEBI, bílá/chrom

SIERA







chrom lesklý

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antik ocel efekt	160	173	12	31	**669891**
	320	333	12	31	**662423**
chrom lesklý	160	173	12	31	**414307**
	320	333	12	31	**426906**
nikl jemně broušený	160	173	12	31	**409755**
	320	333	12	31	**409757**



SIERA, antik ocel efekt

SIMA







železo černá patina

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá mat	160/192	205	25	25	**011664**
nikl jemně broušený	160/192	205	25	25	**750088**
železo černá patina	160/192	205	25	25	**723805**

STABIA







elox

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
elox	64	76	8	20	**664636**
	96	108	8	20	**058847**
	128	140	8	20	**071280**
	160	172	8	20	**063409**
	192	204	8	20	**664637**
	224	236	8	20	**044979**
nerez kartáčovaná	64	76	8	20	**724075**
	96	108	8	20	**664640**
	128	140	8	20	**664641**
	160	172	8	20	**664642**
	192	204	8	20	**664639**
	224	236	8	20	**665094**

TALA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	96/128	138	28	33	**802091**
	128/160	180	34	32	**802093**
	192	260	25	32	**802095**
nikl jemně broušený	96/128	138	28	33	**802092**
	128/160	180	34	32	**802094**
	192	260	25	32	**802096**



TALA, chrom lesklý

TALARA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	136	14	33	**802090**

TORNEA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	138	10	32	**351074**
	192	202	10	32	**351159**
imitace nerezi	128	138	10	32	**351134**
	192	202	10	32	**351198**

UGO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	145	20	30	**676918**
chrom satén	128	145	20	30	**413452**
nikl satén	128	145	20	30	**063601**

VALEDA

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bílá lesklá	48	70	40	20	**763888**
	128	145	40	20	**787891**
černá mat	48	70	40	20	**763892**
	128	145	40	20	**787892**
chrom lesklý	48	70	40	20	**787897**
	128	145	40	20	**787893**
mosaz ručně broušená	48	70	40	20	**762151**
	128	145	40	20	**787894**
nikl jemně broušený	48	70	40	20	**755900**
	128	145	40	20	**787895**
železo broušené	48	70	40	20	**751451**
	128	145	40	20	**787896**





VANTANIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	128	144	14	27	**350979**
chrom matný	128	144	14	27	**350990**
nerez finiš	128	144	14	27	**350989**

VERONICA





NÁŠ TIP Úchytku VERONICA můžete použít spolu s knopkou CATARINA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nikl broušený	128	144	15	30	**365353**


SIMA, černá mat


VANTANIA, chrom matný

VIANA

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá mat	96	110	12	32	**787903**
	128	142	12	32	**787898**
	160	174	12	32	**343214**
	192	206	12	32	**124603**
	320	334	12	32	**786991**
ušlechtilá ocel mat	96	110	12	32	**787904**
	128	142	12	32	**787899**
	160	174	12	32	**787900**
	192	206	12	32	**787901**
	320	334	12	32	**787902**



VIANA, černá mat



NAŠ TIP Úchytku VIANA můžete použít spolu s věšákem a knopkami VIANA.

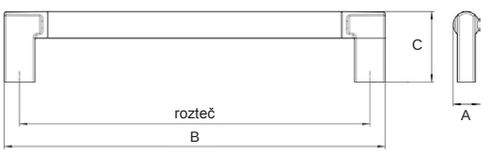

VIOLETA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antik ocel efekt	128	140	9	30	**638254**
	160	172	9	30	**683197**
	192	204	9	30	**672161**
černá mat	128	140	9	30	**754951**
	160	172	9	30	**794407**
	192	204	9	30	**710900**
chrom lesklý	96	108	9	30	**780009**
	128	140	9	30	**356626**
	160	172	9	30	**355827**
	192	204	9	30	**292275**
	320	332	9	30	**736378**
nikl jemně broušený	96	108	9	30	**739290**
	128	140	9	30	**351943**
	160	172	9	30	**366265**
	192	204	9	30	**387865**
	320	332	9	30	**741079**
železo broušené	160	172	9	30	**678926**
	192	204	9	30	**688213**



VIOLETA, antik ocel efekt

RUSTIKÁLNÍ ÚCHYTKY

ADINA



cín pálený







NÁŠ TIP Úchytku ADINA můžete použít spolu s knopkou ADINA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cín pálený	96	130	30	27	**802079**
černá matná	96	130	30	27	**802078**
staromosaz	96	130	30	27	**751259**
starostříbrná	96	130	30	27	**774535**

AGLIA







NÁŠ TIP Úchytku AGLIA můžete použít spolu s knopkou AGLIA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz kartáčovaný	96	145	20	22	**196411**

ALBERTA







BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cín antik	96	110	14	28	**350958**
mosaz antik	96	110	14	28	**350957**
nerez finiš	96	110	14	28	**350959**

ALIDA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	96	135	13	23	**118911**

AMELIA







BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nikl jemně broušený	64	103	31,5	24,5	**294486**
staromosaz	64	103	31,5	24,5	**286969**
ušlechtilá ocel matná	64	103	31,5	24,5	**296563**
železo broušené	64	103	31,5	24,5	**297159**



ADINA, staromosaz

ARDENIA


porcelán | popraskaný porcelán | porcelán s kvítkem







NÁŠ TIP Úchytku ARDENIA můžete použít spolu s knopkou TOSCA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
zlatá antik/porcelán	96	122	16	25	**680457**
zlatá antik/porcelán popraskaný	96	122	16	25	**680459**
zlatá antik/porcelán s kvítkem	96	122	16	25	**680460**
zlatá antik/porcelán lístky	96	122	16	25	**680458**

ARLETA






starostříbrná | rez efekt

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
rez efekt	96	143	36	30	**697675**
staromosaz	96	143	36	30	**711287**
starostříbrná	96	143	36	30	**757394**

CORDUBA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cínová	128	146	18	28	**043753**

CUBATA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
měď antik	96	108	16	27	**680471**
	128	138	16	27	**680474**
	160	172	18	27	**680477**
nikl černý broušený	96	108	16	27	**680472**
	128	138	16	27	**680475**
	160	172	18	27	**680478**
zlatá antik	96	108	16	27	**680470**
	128	138	16	27	**680473**
	160	172	18	27	**680476**

DIVERA


porcelán s kvítkem | porcelán s lístkem





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
zlatá antik/porcelán	96	128	19	30	**680454**
zlatá antik/porcelán s kvítky	96	128	19	30	**680456**
zlatá antik/porcelán s lístky	96	128	19	30	**680455**

EGARA






stříbrný antik | mosaz antik

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bronz antik	128	155	20	30	**160739**
mosaz antik	128	155	20	30	**160740**
stříbrný antik	128	155	20	30	**160741**

GRETA







NÁŠ TIP Úchytku GRETA můžete použít spolu s knopkou SIMON.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz/popraskaný porcelán krémový	96	128	17	28	**365355**

HAIDA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz antik	96	126	13	22	**350882**
nerez finiš	96	126	13	22	**350907**

LAVIDA





NÁŠ TIP Úchytku LAVIDA můžete použít spolu s knopkou LAVIDA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	76	118	12	21	**680438**
	96	138	12	22	**680441**
zlatá antik	76	118	12	21	**680437**
	96	138	12	22	**680440**

MADALEN





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
zlatá antik/porcelán popraskaný	128	147	18	34	**680449**

MARILIN







NÁŠ TIP Úchytku MARILIN můžete použít spolu s knopkou MARILIN.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz brinýr / plast béžový	96	114	18	37,5	**186876**
zinek / plast bílý	96	114	18	37,5	**492923**



MARILIN, staromosaz brinýr / plast béžový

MORANDA



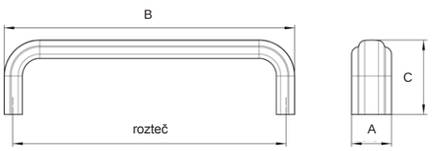

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	96	102	14	26	**802130**

NATÁLIA



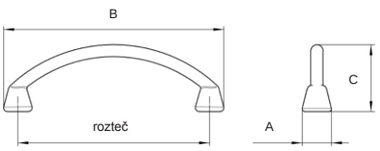



nikl matný

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz lesklá	64	74	10	22	**802132**
nikl matný	64	74	10	22	**802131**

OLVIA







NÁŠ TIP Úchytku OLVIA můžete použít spolu s knopkou OLVIA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
zlatá antik/porcelán popraskaný	96	134	29	32	**680428**



OSIMO, cínová antik

OSIMO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cínová antik	96	120	13	22	**350961**
mosaz antik	96	120	13	22	**350960**

RIANA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	76	113	14	21	**011625**

RITA







mosaz patina

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	96	110	18	22	**365359**
nikl patina	96	110	18	22	**365360**

ROSA







mosaz patina

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	96	120	23	25,5	**365357**
nikl patina	96	120	23	25,5	**365358**

SALACIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cínová	128	151	23	30	**351132**
stříbrná antik	128	151	23	30	**350406**

SIENA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	64	86	22	24	**289981**
	96	120	25	24	**286144**

SOTERA













BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
staromosaz / plast béžový	34	158	66	**411140**

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
staromosaz / plast béžový	34	77	29	**569818**

SPARTA

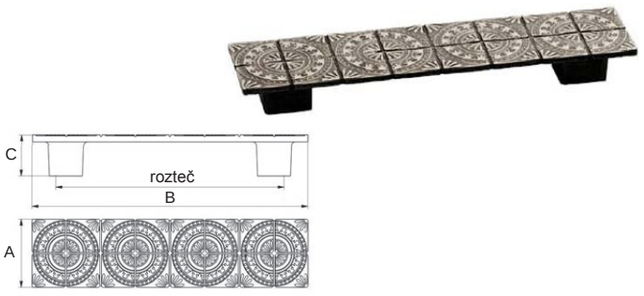

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	128	155	38	23	**376862**
nikl patina	128	155	38	23	**376861**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
mosaz patina		38	38	23	**376858**
nikl patina		38	38	23	**376857**


SPARTA, nikl patina





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	19/48	174	59	**376860**
nikl patina	19/48	174	59	**376859**

VERONA

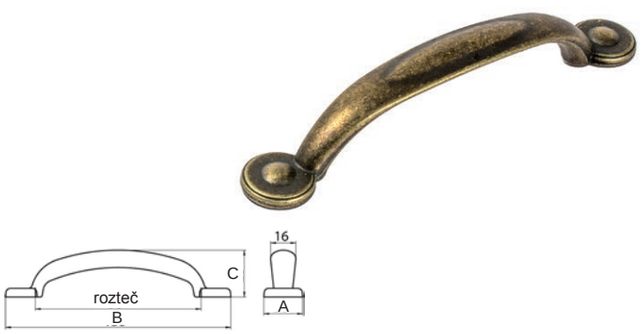

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	96	136	20	25	**685576**
starostříbrná	96	136	20	25	**523963**

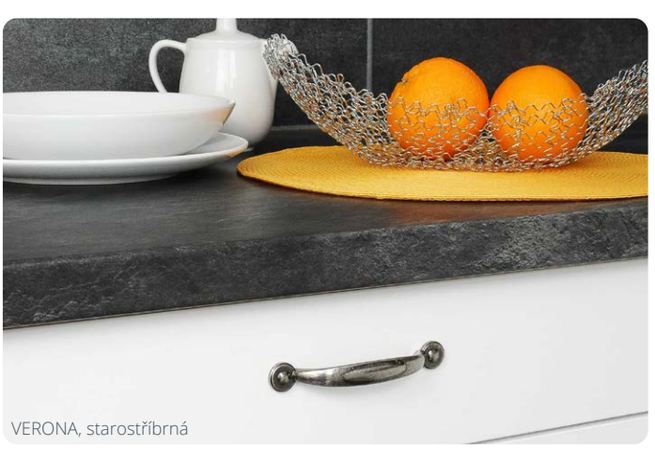
VERONA, starostříbrná

VESNA

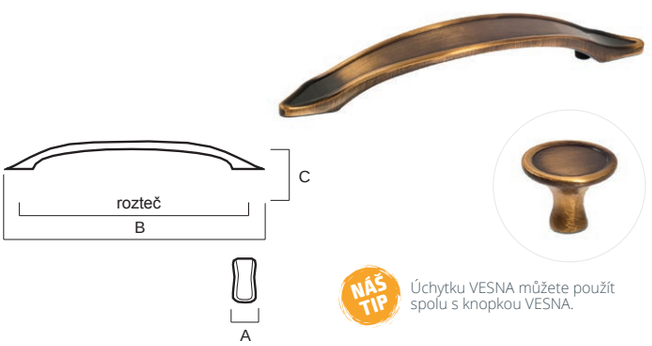

NÁŠ TIP Úchytku VESNA můžete použít spolu s knopkou VESNA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz kartáčovaná	96	144	24	24	**360526**

VIENA

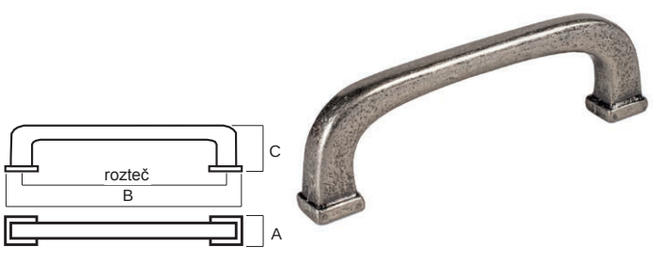

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	96	110	13	34	**646957**
starostříbrná	96	110	13	34	**625728**

VILANA







NÁŠ TIP Úchytku VILANA můžete použít spolu s knopkou VILANA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz brinýr / plast béžový	96	130	22	27	**126601**
starostříbro / plast bílý	96	130	22	27	**529262**

VIRALA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
staromosaz	96	108	13	34	**802081**
	128	140	13	34	**802083**
starostříbrná	64	76	13	34	**802085**
	96	108	13	34	**802082**
	128	140	13	34	**802084**

WITARA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
zlatá antik	56	155	56	**680484**



VIRALA, starostříbrná



ZAIRA, mosaz ručně broušená

ZAIRA







NÁŠ TIP Úchytku ZAIRA můžete použít spolu s knopkou ZAIRA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cínová	160	170	15	31	**787905**
mosaz ručně broušená	160	170	15	31	**787906**
železo černé patina	160	170	15	31	**753253**

KNOPKY

ADINA





NÁŠ TIP Knopku ADINA můžete použít spolu s úchytkou ADINA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
cín	33	27	**805183**
černá	33	27	**805182**
staromosaz	33	27	**032618**
starostříbrná	33	27	**163944**




ADINA, černá

AGA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nikl broušený	64	80	80	24	**525612**

AGLIA





NÁŠ TIP Knopku AGLIA můžete použít spolu s úchytkou AGLIA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
staromosaz kartáčovaný	30	25	**177644**

ALMUS





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
chrom lesklý	12	23	**350901**
chrom matný	12	23	**350903**
měď lesk	12	23	**664633**
nerezový vzhled	12	23	**350900**
nikl matný	12	23	**350902**

ANGELA





NÁŠ TIP Knopku ANGELA můžete použít spolu s úchytkou ANGELA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	20	20	20	**365341**
chrom satén	20	20	20	**365343**
nikl satén	20	20	20	**365342**

BLOCK





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
bílá lesklá	16	29	14	24	**787851**
černá mat	16	29	14	24	**762697**
chrom lesklý	16	29	14	24	**787852**
mosaz ručně broušená	16	29	14	24	**787853**
nikl jemně broušený	16	29	14	24	**116154**
železo broušené	16	29	14	24	**759727**

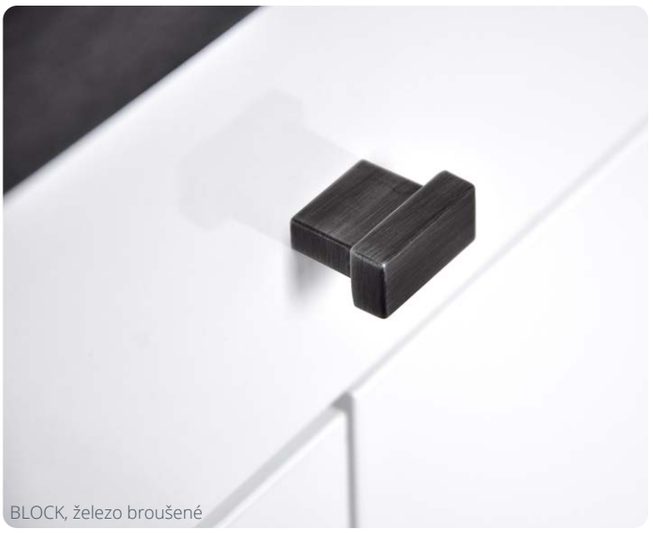
BLOCK, železo broušené

CARLA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	25	25	26	**365361**

CATARINA





NAŠ TIP Knopku CATARINA můžete použít spolu s úchytkou VERONICA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nikl broušený	34	8,5	20,6	**365354**

CLEO GRANDE





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
chrom lesklý	25	32	**047281**
chrom satén	25	32	**057039**
nikl satén	25	32	**047282**

ELLIEN





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
přírodní elox	20	25	**512702**

CLEO PICCOLO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
chrom lesklý	22	28	**034698**
chrom satén	22	28	**103314**
nikl satén	22	28	**039627**

GAIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
bílý porcelán	32	23	**365366**
krémový porcelán popraskaný	32	23	**365367**

HOLY





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
nerez	16	38	**512701**

INESA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
antik ocel efekt	64	36	35	**012009**
antracit lesklý	64	36	35	**750143**
černá mat	64	36	35	**787856**
měď broušná	64	36	35	**012008**
rez efekt	64	36	35	**709278**
ušlechtilá ocel mat	64	36	35	**661931**
železo černé patina	64	36	35	**787857**

JACOB





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	40	40	24	**511372**
nikl broušený	40	40	24	**511371**


INESA, měď broušená

KELLI







BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
nerez broušený	18	25	**512703**

LAURA





NÁŠ TIP Knopku LAURA můžete použít spolu s úchytkou LAURA, GABRIELA a věšákem MARCO.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
chrom lesklý	28	24	**011667**
chrom satén	28	24	**011631**
nikl matný	28	24	**011651**

LAVIDA







NÁŠ TIP Knopku LAVIDA můžete použít spolu s úchytkou LAVIDA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
zlatá antik	33	28	**680479**

LENNY





NÁŠ TIP Knopku LENNY můžete použít spolu s úchytkou LENNY.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
přírodní elox	12	12	22	**710493**

LIBRA





NÁŠ TIP Knopku LIBRA můžete použít spolu s úchytkou LIBRA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom matný	20	20	24	**011431**
nikl jemně broušený	20	20	24	**011430**
nikl matný	20	20	24	**011619**

LIMA





NÁŠ TIP Knopku LIMA můžete použít spolu s úchytkou LIMA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
antracit lesklý	16	56	20	28	**787858**
nikl jemně broušený	16	56	20	28	**785943**
železo broušené	16	56	20	28	**751881**


LIMA, nikl jemně broušený


LIBRA, chrom matný

MARILIN





NÁŠ TIP Knopku MARILIN můžete použít spolu s úchytkou MARILIN.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
staromosaz brinýr/plast béžový	34	30	**185948**
zinek/plast bílý	34	30	**515862**

MESSANA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	32	8	42	28	**160745**
nerez finiš	32	8	42	28	**159930**

NOEMI







NÁŠ TIP Knopku NOEMI můžete použít spolu s úchytkou NOEMI.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	20	47	28	**511015**
chrom satén	20	47	28	**511017**
nikl satén	20	47	28	**511016**

OLIVIA

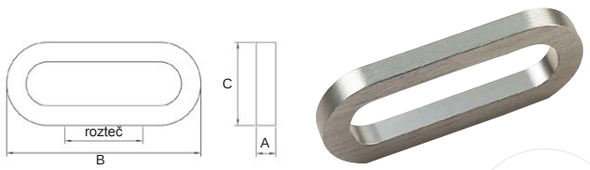



NÁŠ TIP Knopku OLIVIA můžete použít spolu s úchytkou RADOS.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník	32	80	8	34	**344232**
chrom lesklý	32	80	8	34	**344233**
imitace nerezi	32	80	8	34	**344234**

OLVIA





NÁŠ TIP Knopku OLVIA můžete použít spolu s úchytkou OLVIA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZMĚR	C	KÓD
zlatá antik/porcelán popraskaný	60x30	28	**680429**

ORA

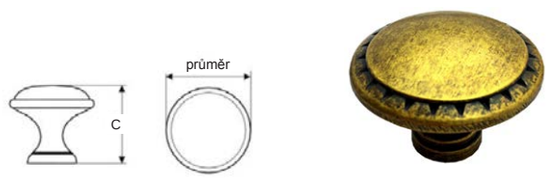

BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
zlatá antik	35	25	**680436**


ZAIRA, mosaz ručně broušená

SÁVA

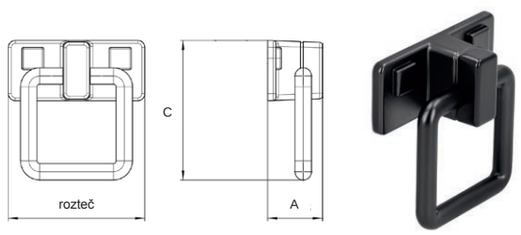



NÁŠ TIP Knopku SÁVA můžete použít spolu s úchytkou SÁVA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
černá mat	51	50	20	**787850**


SÁVA, černá mat

QUADROS





NÁŠ TIP Knopku QUADROS můžete použít spolu s úchytkou RADOS.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník	32	45	8	30	**344281**
chrom lesklý	32	45	8	30	**344282**
imitace nerezi	32	45	8	30	**344283**

SERENA





NÁŠ TIP Knopku SERENA můžete použít spolu s úchytkou SERENA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nikl broušený	70	20	20	**365444**
chrom satén	70	20	20	**365445**

SIMON





NÁŠ TIP Knopku SIMON můžete použít spolu s úchytkou GRETA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
staromosaz/popraskaný porcelán krémový	29	24	**365356**

SPARTA





NÁŠ TIP Knopku SPARTA můžete použít spolu s úchytkou a věšákem SPARTA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
mosaz patina	38	38	23	**376858**
nikl patina	38	38	23	**376857**

TOSCA





NÁŠ TIP Knopku SIMON můžete použít spolu s úchytkou GRETA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
nikl patina/porcelán	30	25	**680450**
nikl patina/popraskaný porcelán	30	25	**680452**
nikl patina/porcelán s kvítkem	30	25	**680453**
nikl patina/porcelán s lístkem	30	25	**680451**


VILANA, starostříbro/plast bílý

VESNA





NÁŠ TIP Knopku VESNA můžete použít spolu s úchytkou VESNA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
staromosaz kartáčovaná	30	24	**352669**

VIANA





NÁŠ TIP Knopku VIANA můžete použít spolu s úchytkou a věšákem VIANA



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
černá mat	16	25	**784090**
ušlechtilá ocel mat	16	25	**787862**

VILANA

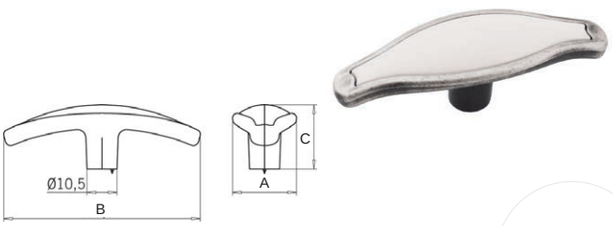

NÁŠ TIP Knopku VILANA můžete použít spolu s úchytkou VILANA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
staromosaz brinýr/ plast béžový	67	22	22	**148859**
starostříbro/plast bílý	67	22	22	**746953**

ZAIRA





NÁŠ TIP Knopku ZAIRA můžete použít spolu s úchytkou a věšákem ZAIRA.



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
cínová	16	32	32	30	**787863**
mosaz ručně broušená	16	32	32	30	**779929**
železo černé patina	16	32	32	30	**771094**

DŘEVĚNÉ ÚCHYTKY

ARVIKA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
buk	160	193	24	28	**754601**
dub	160	193	24	28	**754600**
jasan	160	193	24	28	**754602**

DRIVA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
buk	160	177	15	30	**754604**
dub	160	177	15	30	**754603**
jasan	160	177	15	30	**754605**

HALSA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
borovice	64	76	12	30	**805184**
	96	112	16	32	**802138**
borovice lakovaná	64	76	12	30	**805184**
	96	112	16	32	**802139**
jasan surový	64	76	12	30	**802140**
	96	112	16	32	**802137**

MUŠLE



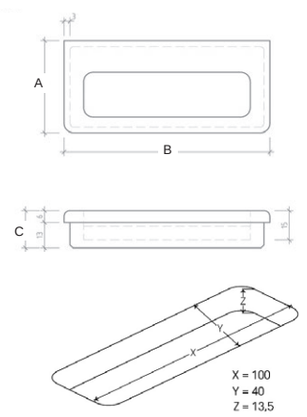

› zádlab d x š x h: 100 x 40 x 13,5 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
buk	105	47	19	**011904**
dub	105	47	19	**011914**

VALERIO



BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
borovice	35	27	**365369**
buk	35	27	**365368**
olše	35	27	**365370**


DRIVE, dub

KOŽENÉ A JINÉ ÚCHYTKY

DALAS



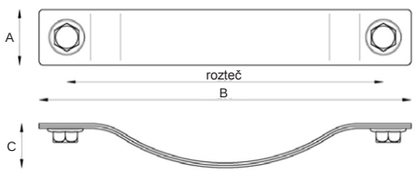



imitace kůže hnědá

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
imitace kůže černá	160	188	28	23	**787864**
imitace kůže hnědá	160	188	28	23	**787865**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
imitace kůže černá	74	28	23	**787854**
imitace kůže hnědá	74	28	23	**787855**

SANTIAGO





NÁŠ TIP Úchytka i knopka SANTIAGO má kovové vložky pro šrouby.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
provazová úchytka plastová s flexibilní roztečí	optimálně 64	101	37	50	**793135**
	optimálně 128	165	37	50	**721488**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
provazová knopka plastová	37	64	**754607**

TEXAS



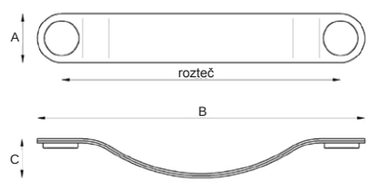



imitace kůže hnědá imitace kůže černá

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
imitace kůže béžová	160	188	28	23	**787888**
imitace kůže černá	160	188	28	23	**787889**
imitace kůže hnědá	160	188	28	23	**787890**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
imitace kůže béžová	70	28	23	**787859**
imitace kůže černá	70	28	23	**787860**
imitace kůže hnědá	70	28	23	**787861**



SANTIAGO, provazová úchytka

ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY

ADRIANA







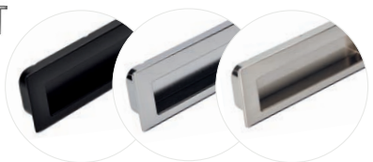

černá mat | chrom lesklý | nikl jemně broušený

› zádlab d x š x h: 107 x 31 x 12,5 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
černá mat	96	112	38	16	**753996**
chrom lesklý	96	112	38	16	**787907**
mosaz ručně broušený	96	112	38	16	**750435**
nikl jemně broušneý	96	112	38	16	**763765**
železo broušené	96	112	38	16	**751887**



ADRIANA, železo broušené

ATHENA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
alu finiš	160	170	33	15	**161098**
chrom lesklý	160	170	33	15	**161127**
nerez finiš	160	170	33	15	**161214**

ENRICO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom satén	128	150	34	10	**142728**

INNA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom	96	124	37,5	12,3	**569794**
	160	186	37,5	12,3	**569796**
nikl broušený	96	124	37,5	12,3	**569795**
	160	186	37,5	12,3	**569797**



ATHENA, nerez finiš

KATARINA









bílá matná měď antik

› zádlab d x š x h: 120 x 40 x 12 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
bílá matná	125	45	15	**765885**
měď antik	125	45	15	**717541**
stříbro antik	125	45	15	**724127**

MISNIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník	96	116	54	14,5	**036042**
	160	180	54	14,5	**161109**
nikl satén	96	116	54	14,5	**037246**
	160	180	54	14,5	**031099**

MONICA II





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hliník/chrom	128	141	43	16	**344292**
	160	173	43	16	**344294**
	224	237	43	16	**344296**
matný chrom/hliník	128	141	43	16	**391030**
	160	173	43	16	**411568**
nikl satén/imitace nerezi	128	141	43	16	**344293**
	160	173	43	16	**344295**
	224	237	43	16	**344297**

NIDUM





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
elox-alu finiš	96	111	35	11	**029808**
	128	143	35	11	**029809**
	160	175	35	11	**036056**
	192	207	35	11	**043448**
	256	271	35	11	**042671**
	320	335	35	11	**037603**

NILA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom broušený	160	172	48	15,5	**572876**
nikl broušený	160	172	48	15,5	**525624**



NIDUM, elox-alu finiš

TOUCH-IN

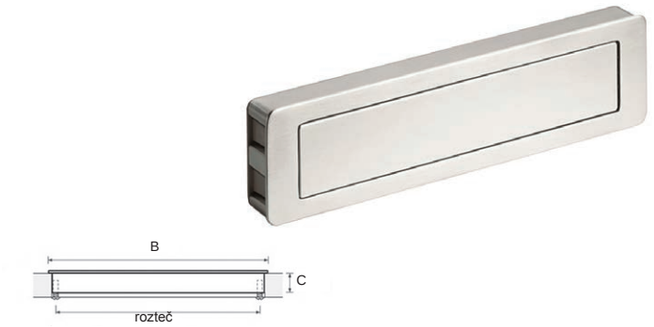

› zádlab d x š: 179 x 44 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
nerez finiš	172	181	46	16	**214918**



VIKTORIE

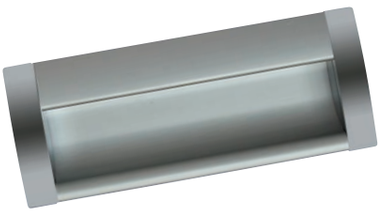



BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
chrom	96	110	45	12	**031968**
	128	142	45	12	**122159**
	160	174	45	12	**581272**
chrom satén	96	110	45	12	**063592**
	128	142	45	12	**031967**
	160	174	45	12	**792693**



VĚŠÁKY

ALTIS / NAVY









BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom satén	70	113	55	**492966**
nikl leštěný	70	113	55	**492961**
nikl satén	70	113	55	**492962**

PROVEDENÍ / ROZMĚR (MM)	B	A	C	KÓD
chrom satén	63	59	25	**492958**
nikl leštěný	63	59	25	**492959**
nikl satén	63	59	25	**492960**

AYA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	12	40	40	**512049**
nikl broušený	12	40	40	**512050**

ANTONIO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
černá	56	30	30	**660661**
chrom	56	30	30	**012068**
chrom satén	56	30	30	**012070**
mosaz	56	30	30	**029027**
nikl satén	56	30	30	**012077**

CORA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	52	40	40	**512051**
nikl broušený	52	40	40	**512052**

DAVID





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	74	113	32	**377278**
chrom satén	74	113	32	**377273**
nikl satén	74	113	32	**377274**

DAVÍDEK





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	74	68	32	**377275**
chrom satén	74	68	32	**377276**
nikl satén	74	68	32	**377277**


FLINT, černá mat



DENVER





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
hliník/chrom lesk	24	160	90	**802072**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
hliník/chrom lesk	24	73	64	**802073**

FABIO

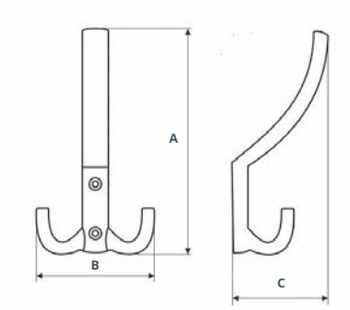



BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	78	144	60	**063669**
chrom satén	78	144	60	**063671**
nikl broušený	78	144	60	**794993**
nikl satén	78	144	60	**063670**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	78	58	30	**063665**
chrom satén	78	58	30	**063667**
nikl broušený	78	58	30	**794994**
nikl satén	78	58	30	**063666**

FLINT





› zádlab d x š x h: 174 x 10 x 13 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	13	177	14,5	**664311**
nikl jemně broušený	13	177	14,5	**683318**





› zádlab d x š x h: 90 x 10 x 13 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
černá mat	13	93	14,5	**787908**
chrom lesklý	13	93	14,5	**681577**
nikl jemně broušený	13	93	14,5	**683131**

ISIS





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
přírodní elox	18	175	50	**512707**

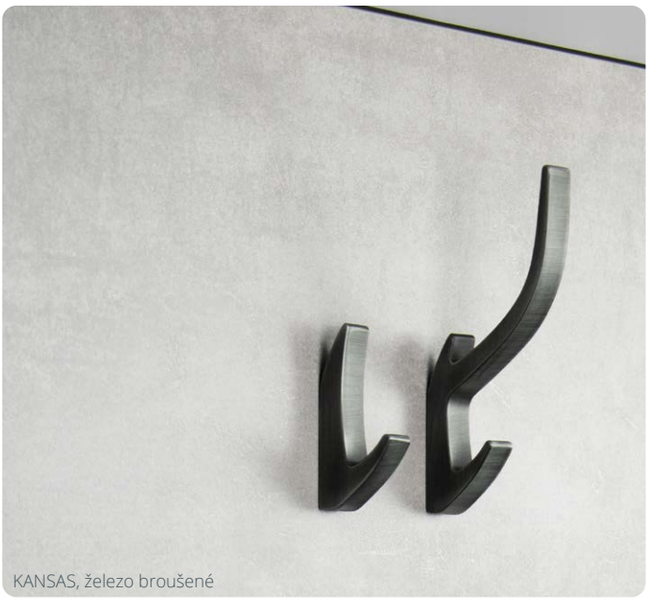
KANSAS, železo broušené

KANSAS

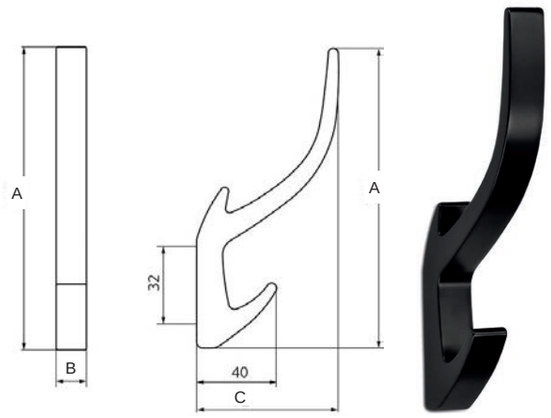

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
černá mat	15	150	71	**786678**
chrom lesklý	15	150	71	**754608**
mosaz ručně broušená	15	150	71	**750434**
nikl jemně broušený	15	150	71	**754609**
starozlatá	15	150	71	**787910**
železo broušené	15	150	71	**751892**

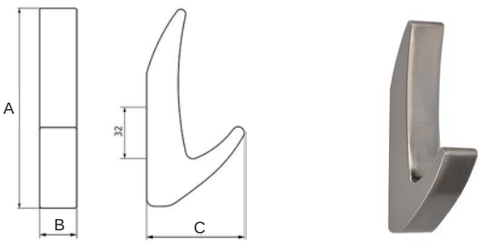

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
černá mat	15	81	40	**786680**
chrom lesklý	15	81	40	**754610**
mosaz ručně broušená	15	81	40	**754612**
nikl jemně broušený	15	81	40	**751065**
starozlatá	15	81	40	**787909**
železo broušené	15	81	40	**754611**

KITTY

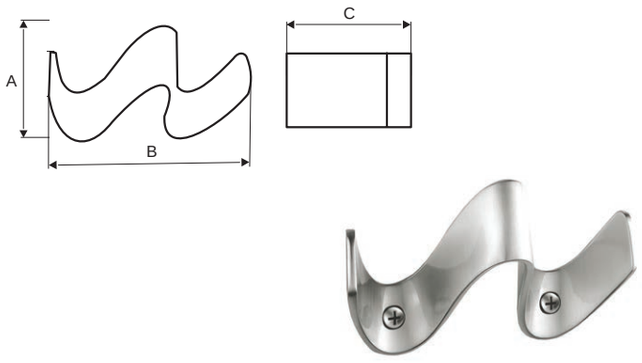

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nikl broušený	99,6	60,5	48,7	**525619**

LIA

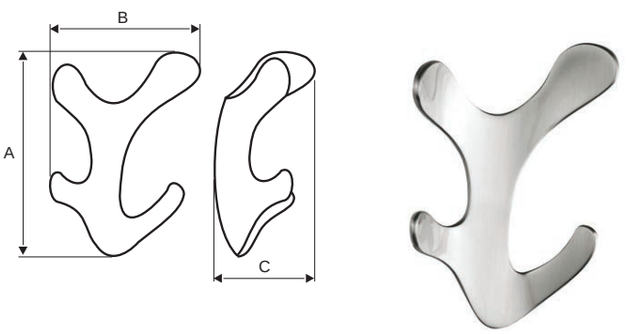

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom satén	113	86,6	42,15	**525620**
nikl broušený	113	86,6	42,15	**525621**

LIBRA

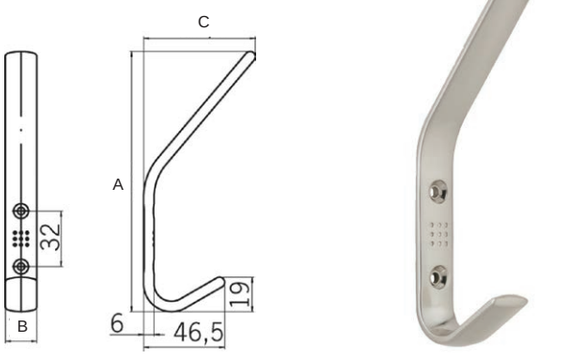

NÁŠ TIP Věšák LIBRA můžete použít spolu s úchytkami a knopkami LIBRA.







BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nikl jemně broušený	18	150	63,5	**095079**
nikl matný	18	150	63,5	**125379**

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nikl jemně broušený	18	70	46,5	**095080**
nikl matný	18	70	46,5	**102688**

LINA









BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nerez broušený	20	142	65	**512705**

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
nerez broušený	20	60	45	**512706**

LOUISIANA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
chrom lesklý	18	47	**376854**
chrom satén	18	47	**376856**
nikl satén	18	47	**376855**



PIETRO chrom satén

MARCO





NÁŠ TIP Věšák MARCO můžete použít spolu s úchytkami LAURA a GABRIELA.







BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	78	144	60	**063645**
chrom satén	78	144	60	**063647**
nikl satén	78	144	60	**063646**

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	78	58	30	**063655**
chrom satén	78	58	30	**063663**
nikl satén	78	58	30	**063656**

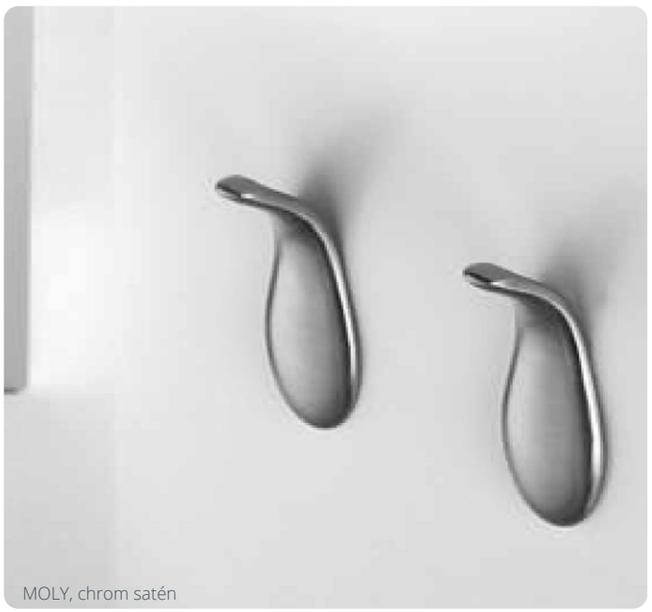
MOLY, chrom satén

MOLY





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	40	85,5	40	**511618**
chrom satén	40	85,5	40	**511619**
nikl broušený	40	85,5	40	**511621**
nikl satén	40	85,5	40	**511620**

NIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	19	72	24	**512053**
nikl broušený	19	72	24	**512054**

PAOLO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	23	152	70	**346320**
chrom satén	23	152	70	**135027**
nikl leštěný	23	152	70	**459293**
nikl satén	23	152	70	**042493**

PEDRO

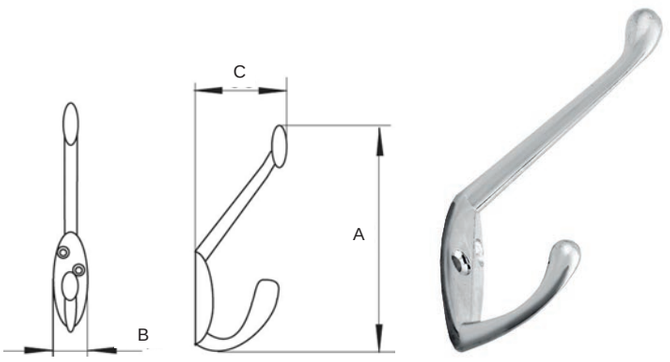

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	17,5	88	56	**754613**
nikl matný	17,5	88	56	**497260**

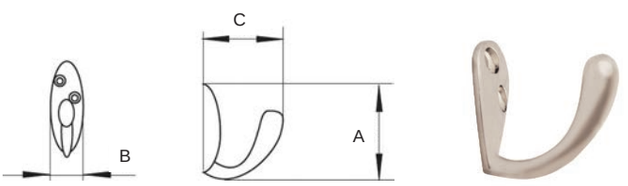

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	18	43	38	**121266**
nikl matný	18	43	38	**417787**

PIETRO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	78	125	70	**012099**
chrom satén	78	125	70	**063674**
nikl satén	78	125	70	**012026**
staromosaz	78	125	70	**012027**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom	78	46	30	**012022**
chrom satén	78	46	30	**063675**
nikl satén	78	46	30	**012023**
staromosaz	78	46	30	**012024**

POLO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
bílá lesklá				**787933**
černá matná				**787934**
chrom lesklý				**787935**

SONNY





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
chrom lesklý	80,5	109,25	30	**511376**
nikl broušený	80,5	109,25	30	**511377**
nikl satén	80,5	109,25	30	**511378**

TOLEDO





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
hliník lesklý	76	130	57	**215815**





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
hliník lesklý	78	43	82,5	**345154**

TOMAS







BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
bílá lesklá	70	92	80	**771030**
černá mat	70	92	80	**738080**
chrom lesklý	70	92	80	**572007**
nikl jemně broušený	70	92	80	**559814**
železo broušené	70	92	80	**711533**







BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
bílá lesklá	15	60	40	**787911**
černá mat	15	60	40	**740137**
chrom lesklý	15	60	40	**633279**
nikl jemně broušený	15	60	40	**570824**
železo broušené	15	60	40	**752349**


TOMAS, černá mat







BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
bílá lesklá	70	60	40	**742426**
černá mat	70	60	40	**753279**
chrom lesklý	70	60	40	**642105**
nikl jemně broušený	70	60	40	**559840**
železo broušené	70	60	40	**718926**

VIANA



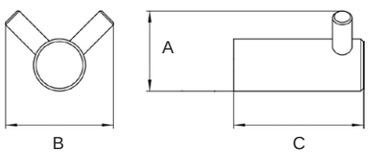



NÁŠ TIP Věšák VIANA můžete použít spolu s úchytkami a knopkami VIANA.

BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
černá mat	26	34	40	**787912**
ušlechtilá ocel mat	26	34	40	**787913**


VIANA, černá mat

DĚTSKÉ A PLASTOVÉ ÚCHYTKY, KNOPKY A VĚŠÁKY

BELA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
modrá	96	129	10	25	**364875**
oranžová	96	129	10	25	**364876**
zelená	96	129	10	25	**364877**
žlutá	96	129	10	25	**364874**

BERRY

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
červená	63	63	30	**511624**
zelená	63	63	30	**511625**

BIBI

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
oranžová matná	22	28	**364898**
stříbrná matná	22	28	**364897**
zelená matná	22	28	**364899**

BRITA





POVRCH	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
červená hladká/stříbrná	128	150	25	24	**364972**
modrá hladká/stříbrná	128	150	25	24	**364973**

DIGI

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	B	A	C	KÓD
červená matná/stříbrná	36	36	21	**364905**
červená poloprůsvitná/stříbrná	36	36	21	**364907**
světle modrá matná/stříbrná	36	36	21	**364904**
světle modrá poloprůsvitná/ stříbrná	36	36	21	**364906**



HVĚZDIČKA

› věšák





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
modrá	100	77	30	**692825**
růžová	100	77	30	**692824**
žlutá	100	77	30	**692823**

JOLY





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
hnědá	128	140	20	28	**370770**
modrá	128	140	20	28	**364964**
zelená	128	140	20	28	**364965**

JOY

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
oranžová/černá	70	55	30	**511628**
zelená/černá	70	55	30	**511627**

KNOFLÍK

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
bílá	58	23	**754606**
modrá	58	23	**751253**
růžová	58	23	**721063**

KOČKA

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
červená	27	55	24	**364895**


KNOFLÍK, modrá

KYTIČKA

› věšák





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
růžová	100	77	30	**692822**
žlutá	100	77	30	**692225**

MEDVÍDEK

› věšák





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
oranžový	70	70	35	**511623**
zelený	70	70	35	**511622**

NOSOROŽEC

› věšák





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
červený	70	70	35	**525623**
zelený	70	70	35	**525622**

PIGI

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
červená matná/stříbrná	36	21	**364901**
světle modrá matná/stříbrná	36	21	**364900**

PUMBA

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
oranžová	52	24	**364892**
pistáciová	52	24	**364894**

PUPA

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	PRŮMĚR	C	KÓD
modrá	40	19	**364969**
oranžová	40	19	**365423**
pistáciová	40	19	**364970**
stříbrná	40	19	**364966**
zelená	40	19	**364968**
žlutá	40	19	**364967**

RELY





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
modrá	128	160	11	28	**364959**
zelená	128	160	11	28	**364960**
žlutá	128	160	11	28	**364958**



VERA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	ROZTEČ	B	A	C	KÓD
červená	128	150	9	29	**364879**
	160	200	10	30	**364882**
fialová	128	150	9	29	**364878**
	160	200	10	30	**364881**
	228	317	12	34	**364884**
pistáciová	128	150	9	29	**364880**
	160	200	10	30	**364883**
	228	317	12	34	**364886**

SLON

› knopka





BAREVNÉ PROVEDENÍ	A	B	C	KÓD
modrá	52	55	25	**364896**

PROFILOVÉ ÚCHYTKY

LAMEZIA



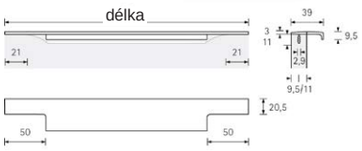

BAREVNÉ PROVEDENÍ	DÉLKA	KÓD
chrom lesklý	295	**317360**
	345	**317361**
	395	**317362**
	445	**317363**
	495	**317364**
	595	**317365**
	795	**317366**
	895	**317367**
	995	**317368**
	1 195	**317369**
nerez broušená	295	**317370**
	345	**317371**
	395	**317372**
	445	**317373**
	495	**317374**
	595	**317375**
	795	**317376**
	895	**317377**
	995	**317378**
	1 195	**317379**


LAMEZIA, chrom lesklý

SIMIA





BAREVNÉ PROVEDENÍ	DÉLKA	KÓD
černá mat	245	**794933**
	295	**794935**
	345	**794937**
	395	**794939**
	445	**794941**
	495	**794943**
	545	**794945**
	595	**794947**
	695	**794949**
	795	**794951**
	895	**794953**
	995	**794955**
	1 095	**794957**
	1 195	**794959**
nerezová ocel efekt	245	**794932**
	295	**794934**
	345	**794936**
	395	**794938**
	445	**794940**
	495	**794942**
	545	**794944**
	595	**794946**
	695	**794948**
	795	**794950**
	895	**794952**
	995	**794954**
	1 095	**794956**
	1 195	**794958**

THEA




nerezová ocel efekt



BAREVNÉ PROVEDENÍ	DÉLKA	KÓD
černá mat	295	**802158**
	395	**802159**
	495	**802160**
	595	**802162**
	695	**802129**
	795	**802163**
	895	**802165**
	995	**802167**
nerezová ocel efekt	295	**802157**
	395	**789917**
	495	**789918**
	595	**802161**
	695	**802128**
	795	**789920**
	895	**802164**
	995	**802166**



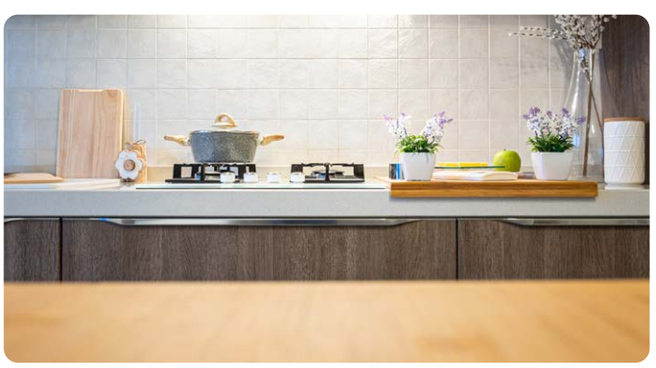

PROFILOVÉ ÚCHYTKY

Profilové úchytky jsou velmi oblíbené pro svou čistou linii. Úchytky se montují **naražením do hrany dvířek** do předem vyfrézované drážky.

V naší nabídce naleznete již **hotové úchytky s přesným rozměrem v délkách od 196 do 1 196 mm a s odřezaným stromečkem** k naražení do dvířek, případně s odfrézovaným úchytem s přesně definovaným rádiusem vybrání úchytu. **Profilové úchytky lze rovněž připravit na míru** v libovolné délce až 6 m.

lakování RAL — Všechny profilové úchytky lze lakovat do libovolné barvy dle dostupného RAL vzorníku.

lakování IGP — **V rámci lakování nabízíme rovněž vysoce odolný povrch IGP v černé barvě.** Tato barva vyniká stálostí barvy, odolností vůči UV záření a je rovněž otěru odolná.

UK 2

- materiál: hliník
- barva: hliník, černá mat

lakování RAL | lakování IGP







BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793648**	**793649**	**793650**	**793651**	**793652**	**793653**	**793654**	**793655**	**793656**	**793657**	**793658**	**793659**	**793660**	**793661**
černá mat	**793662**	**793663**	**793664**	**793665**	**793666**	**793667**	**793668**	**793669**	**793670**	**793671**	**793672**	**793673**	**793674**	**793675**

UK 4

- materiál: hliník
- barva: hliník, černá mat

lakování RAL | lakování IGP





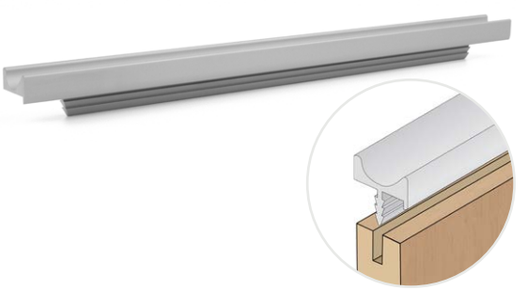

BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793676**	**793677**	**793678**	**793679**	**793680**	**793681**	**793682**	**793683**	**793684**	**793685**	**793686**	**793687**	**793688**	**793689**
černá mat	**793690**	**793691**	**793692**	**793693**	**793694**	**793695**	**793696**	**793697**	**793698**	**793699**	**793700**	**793701**	**793702**	**793703**

UK 5

- materiál: hliník
- barva: hliník, nerez, černá mat

lakování RAL | lakování IGP





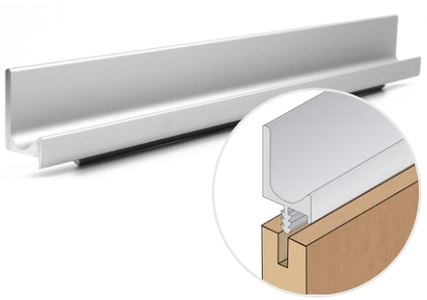

BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793704**	**793705**	**793706**	**793707**	**793708**	**793709**	**793710**	**793711**	**793712**	**793713**	**793714**	**793715**	**793716**	**793717**
nerez	**793718**	**793719**	**793720**	**793721**	**793722**	**793723**	**793724**	**793725**	**793726**	**793727**	**793728**	**793729**	**793730**	**793731**
černá mat	**793732**	**793733**	**793734**	**793735**	**793736**	**793737**	**793738**	**793739**	**793740**	**793741**	**793742**	**793743**	**793744**	**793745**

UK 6

› materiál hliník
› barva hliník, černá mat







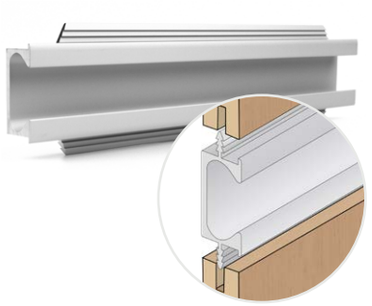

BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793746**	**793747**	**793748**	**793749**	**793750**	**793751**	**793752**	**793753**	**793754**	**793755**	**793756**	**793757**	**793758**	**793759**
černá mat	**793760**	**793761**	**793762**	**793763**	**793764**	**793765**	**793766**	**793767**	**793768**	**793769**	**793770**	**793771**	**793772**	**793773**

UK 7

› materiál hliník
› barva hliník, nerez, nerez lakovaný, černá







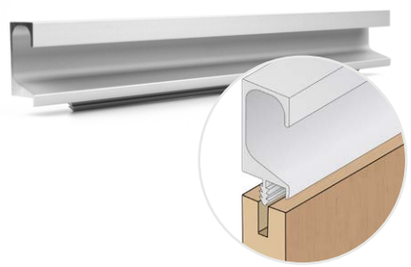

BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793774**	**793775**	**793776**	**793777**	**793778**	**793779**	**793780**	**793781**	**793782**	**793783**	**793784**	**793785**	**793786**	**793787**
nerez	**793788**	**793789**	**793790**	**793791**	**793792**	**793793**	**793794**	**793795**	**793796**	**793797**	**793798**	**793799**	**793800**	**793801**
nerez lakovaný	**793802**	**793803**	**793804**	**793805**	**793806**	**793807**	**793808**	**793809**	**793810**	**793811**	**793812**	**793813**	**793814**	**793815**
černá	**793816**	**793817**	**793818**	**793819**	**793820**	**793821**	**793822**	**793823**	**793824**	**793825**	**793826**	**793827**	**793828**	**793829**

UK 8

› materiál hliník
› barva hliník, světlý nerez, tmavý nerez, chrom, černá









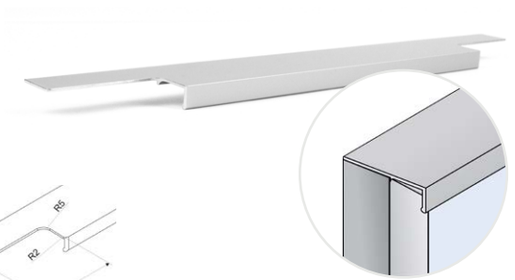

BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793830**	**793831**	**793832**	**793833**	**793834**	**793835**	**793836**	**793837**	**793838**	**793839**	**793840**	**793841**	**793842**	**793843**
nerez světlý	**793872**	**793873**	**793874**	**793875**	**793876**	**793877**	**793878**	**793879**	**793880**	**793881**	**793882**	**793883**	**793884**	**793885**
nerez tmavý	**793886**	**793887**	**793888**	**793889**	**793890**	**793891**	**793892**	**793893**	**793894**	**793895**	**793896**	**793897**	**793898**	**793899**
chrom	**793844**	**793845**	**793846**	**793847**	**793848**	**793849**	**793850**	**793851**	**793852**	**793853**	**793854**	**793855**	**793856**	**793857**
černá	**793858**	**793859**	**793860**	**793861**	**793862**	**793863**	**793864**	**793865**	**793866**	**793867**	**793868**	**793869**	**793870**	**793871**

NÁŠ TIP V případě, že potřebujete jiný rozměr profilové úchytky, obraťte se na naše obchodní oddělení.
Vybrané druhy úchytek nabízíme také v provedení metráž, více informací na následující straně.

UK 8 N

- materiál hliník
- barva hliník, světlý nerez, tmavý nerez, chrom, černá

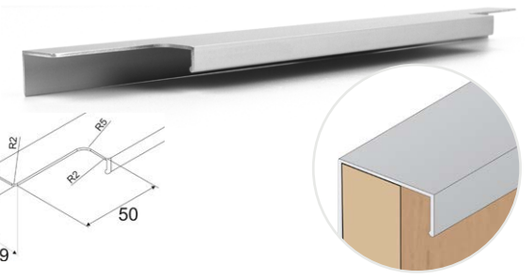

lakování RAL | lakování IGP





BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793900**	**793901**	**793902**	**793903**	**793904**	**793905**	**793906**	**793907**	**793908**	**793909**	**793910**	**793911**	**793912**	**793913**
světlý nerez	**793942**	**793943**	**793944**	**793945**	**793946**	**793947**	**793948**	**793949**	**793950**	**793951**	**793952**	**793953**	**793954**	**793955**
tmavý nerez	**793956**	**793957**	**793958**	**793959**	**793960**	**793961**	**793962**	**793963**	**793964**	**793965**	**793966**	**793967**	**793968**	**793969**
chrom	**793914**	**793915**	**793916**	**793917**	**793918**	**793919**	**793920**	**793921**	**793922**	**793923**	**793924**	**793925**	**793926**	**793927**
černá	**793928**	**793929**	**793930**	**793931**	**793932**	**793933**	**793934**	**793935**	**793936**	**793937**	**793938**	**793939**	**793940**	**793941**

UK 9

- materiál hliník
- barva hliník, světlý nerez, tmavý nerez, šedý nerez, černá

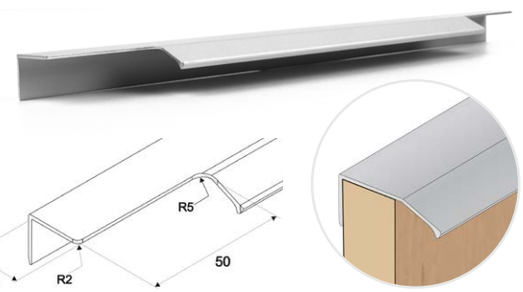

lakování RAL | lakování IGP





BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**793970**	**793971**	**793972**	**793973**	**793974**	**793975**	**793976**	**793977**	**793978**	**793979**	**793980**	**793981**	**793982**	**793983**
světlý nerez	**793998**	**793999**	**794000**	**794001**	**794002**	**794003**	**794004**	**794005**	**794006**	**794007**	**794008**	**794009**	**794010**	**794011**
tmavý nerez	**794026**	**794027**	**794028**	**794029**	**794030**	**794031**	**794032**	**794033**	**794034**	**794035**	**794036**	**794037**	**794038**	**794039**
šedý nerez	**794012**	**794013**	**794014**	**794015**	**794016**	**794017**	**794018**	**794019**	**794020**	**794021**	**794022**	**794023**	**794024**	**794025**
černá	**793984**	**793985**	**793986**	**793987**	**793988**	**793989**	**793990**	**793991**	**793992**	**793993**	**793994**	**793995**	**793996**	**793997**

UK 10

- materiál hliník
- barva hliník, černá

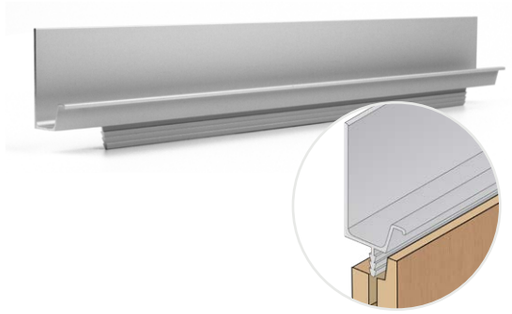

lakování RAL | lakování IGP





BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**794040**	**794041**	**794042**	**794043**	**794044**	**794045**	**794046**	**794047**	**794048**	**794049**	**794050**	**794051**	**794052**	**794053**
černá	**794054**	**794055**	**794056**	**794057**	**794058**	**794059**	**794060**	**794061**	**794062**	**794063**	**794064**	**794065**	**794066**	**794067**

NÁŠ TIP V případě, že potřebujete jiný rozměr profilové úchytky, obraťte se na naše obchodní oddělení. Vybrané druhy úchytek nabízíme také v provedení metráž, více informací na následující straně.

UK 11

- materiál hliník
- barva hliník, černá

lakování RAL

lakování IGP





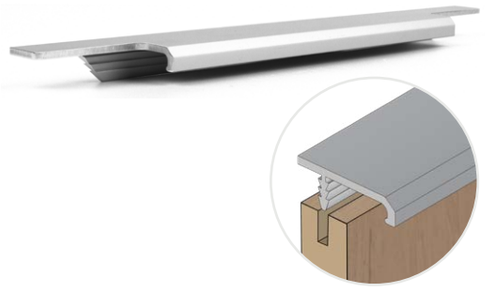

BARVA / DÉLKA (MM)	196	246	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896	996	1 196
hliník	**794068**	**794069**	**794070**	**794071**	**794072**	**794073**	**794074**	**794075**	**794076**	**794077**	**794078**	**794079**	**794080**	**794081**
černá	**794082**	**794083**	**794084**	**794085**	**794086**	**794087**	**794088**	**794089**	**794090**	**794091**	**794092**	**794093**	**794094**	**794095**

PROFILOVÉ ÚCHYTKY - METRÁŽ

Úchytky lze rovněž zakoupit jako **úchytový profil v metráži v délce 3 m**. U této varianty není odfrézovaný stromeček k naražení do dvířek. Profil je však zapotřebí zkrátit na potřebnou délku, odfrézovat stromeček profilu k naražení do dvířek a začistit hranu profilu. Tato varianta je časově náročnější na přípravu a finální zpracování.

UK 2

- délka 3 m
- materiál hliník
- barva hliník

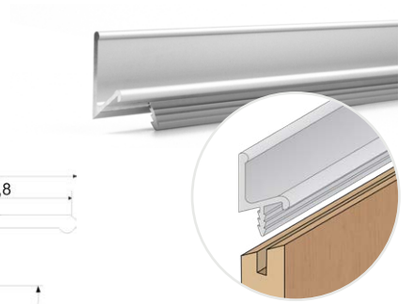



BARVA	KÓD
hliník	**794096**

UK 4

- délka 3 m
- materiál hliník
- barva hliník

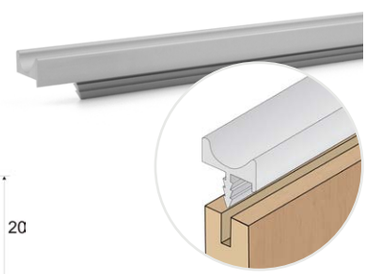



BARVA	KÓD
hliník	**794097**

UK 5

- délka 3 m
- materiál hliník
- barva hliník, nerez

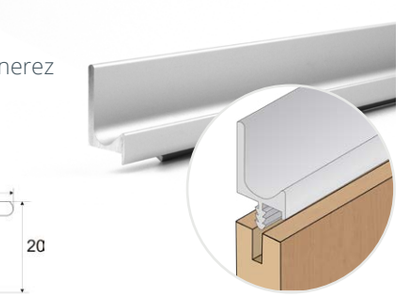



BARVA	KÓD
hliník	**541585**
nerez	**794098**

UK 6

- délka 3 m
- materiál hliník
- barva hliník

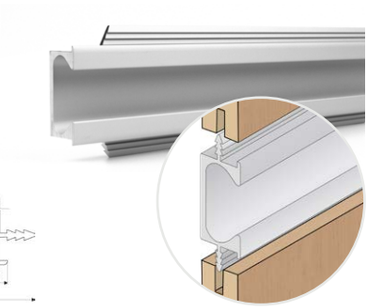



BARVA	KÓD
hliník	**794099**

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

UK 7

- délka 3 m
- materiál hliník
- barva hliník, světlý nerez, tmavý nerez







BARVA	KÓD
hliník	**569249**
nerez	**683933**

animadomus by Laguna

LKW 5

- délka 2,75 m
- barva hliník







BARVA	KÓD
hliník	**418653**

LKW 7

- délka 2,75 m
- barva hliník







BARVA	KÓD
hliník	**425389**

PROFILY PRO BEZÚCHYTKOVÉ OTEVÍRÁNÍ

Profily pro bezúchytkové otevírání jsou velmi oblíbené pro **kuchyňská dvířka s čistou linií**.

Umístění profilu je vždy z vnitřní strany dvířek. Jsou upevňovány do lamina, 22 mm od horního okraje a 38,5 mm od bočního okraje. Otvor pro příchytku – plast 5 mm, kov 8 mm. Rozteč mezi otvory je 32 mm.



UPEVNĚNÍ PROFILŮ:

- **Plastovou příchytkou (vodorovné)** - příchytka se naráží přímo do vyvrtaných otvorů. Profil je přichycen zarážkou ve tvaru „H".
- **Kovovou příchytkou (vodorovné)** - do vyvrtaných otvorů jsou vloženy plastové hmoždinky (M4), do kterých se příchytka montuje napevno pomocí šroubků. Profil je přichycen zarážkou se šroubkem.
- **Vrtáním (svislý)** - profil je upevněn zápustnými vruty do plechu (4,2 x 25) přes lamino, 20 mm od hrany.

MONTÁŽNÍ NÁVOD
profil J a C

FRÉZOVÁNÍ DO KORPUSU
profil J a C

Profil „C" a „J" vertikální

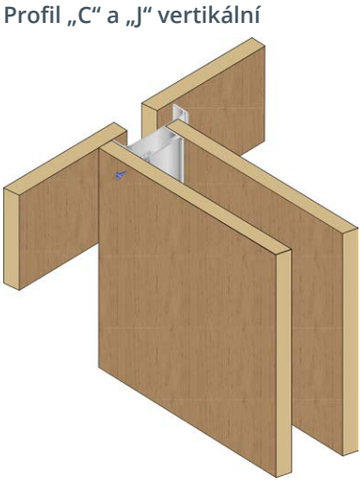

Profil „C" a „J" vertikální hranový

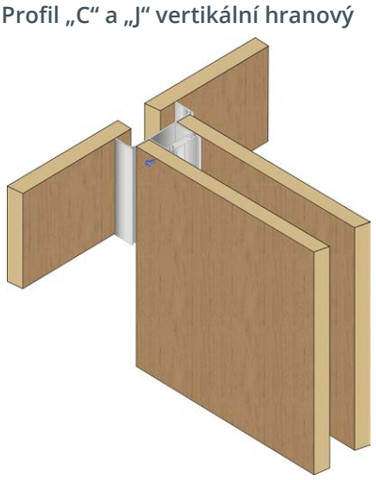

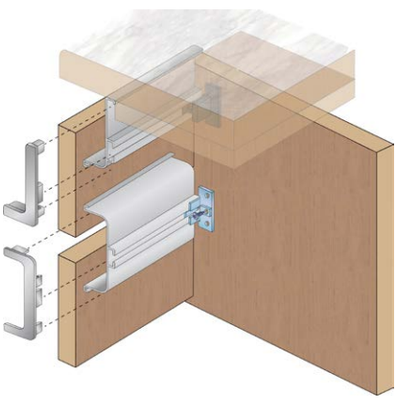

Úchytový profil „C"

- vodorovný profil pod pracovní desku
- tvar profilu C
- délka 3 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník, nerez šedý), komaxit (černá)
- barva hliník, nerez šedý nebo černá





BARVA	KÓD
hliník	**789395**
nerez šedý	**789396**
černá	**801195**

Úchytový profil „J"

- vodorovný profil pod pracovní desku
- tvar profilu J
- délka 3 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník, nerez šedý), komaxit (černá)
- barva hliník, nerez šedý nebo černá





BARVA	KÓD
hliník	**789403**
nerez šedý	**789404**
černá	**801199**

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

Úchytový profil svislý hranový

- svislý profil pro montáž na hranu (profil slouží rovněž jako ukončovací profil)
- délka 3 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník, nerez šedý), komaxit (černá)
- barva hliník, nerez šedý nebo černá



BARVA	KÓD
hliník	789408
nerez šedý	789410
černá	801203

Úchytový profil svislý

- svislý profil
- délka 3 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník, nerez šedý), komaxit (černá)
- barva hliník, nerez šedý nebo černá



BARVA	KÓD
hliník	789411
nerez šedý	789412
černá	801204

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnější roh

- vnější roh pro úchytové profily „C“ nebo „J“
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník), komaxit (černá)
- barva hliník nebo černá



PRO PROFIL	BARVA	KÓD
„C"	elox	789400
	černá	801196
„J"	elox	789406
	černá	801200

Vnitřní roh

- vnitřní roh pro úchytové profily „C“ nebo „J“
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník), komaxit (černá)
- barva hliník nebo černá



PRO PROFIL	BARVA	KÓD
„C"	elox	789401
	černá	801197
„J"	elox	789407
	černá	801201

Záslepka

- záslepka pro úchytové profily „C“ nebo „J“
- materiál hliník
- pov. úprava elox (hliník), komaxit (černá)
- barva hliník nebo černá



PRO PROFIL	BARVA	KÓD
„C"	elox	789402
	černá	801198
„J"	elox	789409
	černá	801202

Kovový úchyt profilu

- kovový příchyt (vodorovný) pro úchytové profily „C“ nebo „J“
- materiál ocel



PRODUKT	KÓD
úchyt profilu	789398

Plastový úchyt profilu

- plastový příchyt (vodorovný) pro úchytové profily „C“ nebo „J“
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
úchyt profilu	789399

Spojovací úhelník

- spojovací úhelník pro úchytový profil „C“ a „J“
- materiál ocel



PRODUKT	KÓD
spojovací úhelník	789397

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY











DRÁTĚNÝ PROGRAM









8

INOXA

8.1 Spodní skříňky 368
8.2 Rohové skříňky 371
8.3 Potravinové skříně 373
8.4 Prádelní koše 375

WIRELI

8.5 Spodní skříňky 376
8.6 Rohové skříňky 379
8.7 Potravinové skříně 381

KESSEBÖHMER

8.8 Spodní skříňky 382
8.9 Horní skříňky 386
8.10 Rohové skříňky 387
8.11 Potravinové skříně 390
8.12 Doplňky pro drátěný program 395

DRÁTĚNÝ PROGRAM INOXA

Inoxa je italský výrobce drátěných košů s více než 30letou zkušeností s kovovými drátěnými doplňky. Celá výroba a kompletace je koncentrována v Itálii, proto také všechny jejich výrobky vynikají svým unikátním designem. Inoxa v průběhu své existence zaregistrovala řadu patentů. Mezi unikátní produkty patří například **rohová police COMBIS 2 ELLITE**, kterou lze, díky speciální konstrukci, nainstalovat v rekordně krátkém čase.

Portfolio kuchyňského drátěného programu je rozčleněno do několika řad:

- řada **QUADRO** představuje ekonomickou verzi celodrátěných košů s částečným výsuvem SALICE FUTURA
- řada **GOLD** obsahuje kvalitní celodrátěné koše na plnovýsuvech HETTICH QUADRO
- řada **ELLITE** je tvořena drátěnými koši s plným dnem na výsuvu GRASS DYNAMIC XP

Všechny produkty v řadě ELLITE vynikají exkluzivním vzhledem, kde reling je tvořen oválnými dráty o průměru 10 x 4 mm. Tyto koše pro vás nabízíme ve dvou barevných provedeních - o chrom/bílá (drátěný koš s povrchovou úpravou chrom a bílou policí), titanium (drátěný koš s povrchovou úpravou „černý nikl" s antracitovou policí).

SPODNÍ SKŘÍŇKY

Výsuvný koš ELLITE 5104

- výsuvný drátěný dvojkoš **s plným dnem** pro spodní skříňku
- oválný reling 10 x 4 mm
- plnovýsuv **GRASS DYNAMIC XP** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	**150 / 200 mm** (dle provedení)
provedení košů	plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá, titanium
nosnost	**40 kg**

MONTÁŽNÍ NÁVOD





POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	150	L	**782857**
			P	**784277**
		200	L	**782859**
			P	**784279**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	150	L	**782858**
			P	**784278**
		200	L	**782860**
			P	**784280**

Výsuvný koš ELLITE 5102

- výsuvný drátěný dvojkoš **s plným dnem** pro spodní skříňku
- včetně úložného místa na láhve
- oválný reling 10 x 4 mm
- plnovýsuv **GRASS DYNAMIC XP** včetně tlumení - výsuv je umístěn vlevo nahoře a vpravo dole
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	**300 / 400 mm** (dle provedení)
provedení košů	plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá, titanium
nosnost	**40 kg**

MONTÁŽNÍ NÁVOD





POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	300	**782861**
		400	**782863**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	300	**782862**
		400	**782864**

Výsuvný koš GOLD 1104

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- plnovýsuv **HETTICH QUADRO V6 SILENT SYSTEM** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 458 / 508 mm (dle provedení)
šířka korpusu	**150 / 200 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
statické zatížení	**25 kg**
dynamické zatížení	20 kg (196 N)

MONTÁŽNÍ NÁVOD





HLOUBKA SKŘÍŇKY (MM)	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
455	150	L	**694112**
		P	**694111**
	200	L	**694114**
		P	**694113**
508	150	L	**347252**
		P	**347251**
	200	L	**347254**
		P	**347253**

Výsuvný koš GOLD 1102

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- včetně úložného místa na lahve
- plnovýsuv **HETTICH QUADRO V6 SILENT SYSTEM** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 508 mm
šířka korpusu	**300 / 400 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
statické zatížení	**25 kg**
dynamické zatížení	20 kg (196 N)

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	**652263**
400	**652264**



Výsuvný koš QUADRO 2104

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- částečný výsuv **SALICE FUTURA EP AVANZATA** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 478 mm
šířka korpusu	**150 / 200 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
statické zatížení	**25 kg**
dynamické zatížení	20 kg (196 N)

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
150	L	**782865**
	P	**784281**
200	L	**782866**
	P	**784282**

Výsuvný koš QUADRO 2102

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- včetně úložného místa na lahve
- plnovýsuv **SALICE FUTURA EP AVANZATA** včetně tlumení - výsuv je umístěn dole
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 472 mm
šířka korpusu	**300 / 400 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
pov. úprava rámu	světle šedá, RAL 7035
statické zatížení	**25 kg**
dynamické zatížení	20 kg (196 N)

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	**782867**
400	**782868**

ROHOVÉ SKŘÍŇKY

Výsuvné rohové koše COMPACT 2 ELLITE

- sada 4 ks výsuvných rohových košů **s plným dnem** pro spodní rohovou skříňku
- oválný reling 10 x 4 mm
- možnost levostranné i pravostranné montáže

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD

hloubka korpusu	min. 480 mm
šířka korpusu	**min. 700 / 940 mm** (dle provedení)
šířka dvířek	min. 450 / 600 mm (dle provedení)
rozměr košů	410 x 275 / 425 mm (dle provedení)
provedení košů	plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá, titanium
nosnost	**10 kg/1 koš, tj. 40 kg/sada 4 košů**

- sada obsahuje:
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - sadu 4 ks košů s plným dnem







POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	bílá	700	450	**782896**
		940	600	**782898**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	700	450	**782897**
		940	600	**782899**

Výsuvné rohové koše DYNAMIC CORNER ELLITE

- sada 4 ks výsuvných rohových košů **s plným dnem** pro spodní rohovou skříňku
- oválný reling 10 x 4 mm
- výsuv košů: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na stejnou stranu!!!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

hloubka korpusu	min. 485 mm
šířka korpusu	**min. 860 mm**
šířka dvířek	**min. 450 mm**
vnitřní výška jednotky	min. 640 mm, max. 800 mm
provedení košů	plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá, titanium
nosnost	**35 kg/sada 4 košů**

- sada obsahuje:
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - sadu 4 ks košů s plným dnem







POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	L	**782900**
		P	**782902**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	L	**782901**
		P	**782903**

Rohová police COMBIS 2 ELLITE

- sada 2 ks rohových polic **s plným dnem** pro spodní rohovou skříňku
- **velmi snadná montáž police (nejrychlejší na trhu)**
- oválný reling 10 x 4 mm
- montáž police: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na opačnou stranu!!!

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD



- hloubka skříňky min. 485 mm
- **šířka korpusu** **810 / 950 mm** (dle provedení)
- **šířka dvířek** **min. 450 / 600 mm** (dle provedení)
- provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- **nosnost** **20 kg/1 police**



- součást balení:
  - 2 ks ramen
  - 2 ks rohových polic (ledvinky)
  - 1 ks šablony pro předvrtání děr
  - možnost doobjednání tlumení pro rohovou polici COMBIS II



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA POLICE (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	450	810	L	**782907**
				P	**782906**
		600	950	L	**782908**
				P	**782910**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	450	810	L	**782905**
				P	**782904**
		600	950	L	**782909**
				P	**782911**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumení pro COMBIS 2 ELLITE

- sada 2 ks tlumení pro rohovou polici COMBIS 2 (pro každou polici 1 ks)



PRODUKT	KÓD
tlumení	**687292**

Police otočná 1/2 kruh ELLITE

- sada 2 ks otočných rohových půlkulatých polic **s plným dnem** pro spodní rohové skříňky
- rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška
- oválný reling 10 x 4 mm

MONTÁŽNÍ NÁVOD



- hloubka korpusu min. 430 mm
- vnitřní výška jednotky min. 640 mm
- provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- **nosnost** **15 kg/1 police**



- součást balení:
  - 2 ks rohových polic s plným dnem
  - 1 ks osy



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	bílá	695	400	**782871**
		745	450	**782873**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	695	400	**782872**
		745	450	**782874**

Police otočná 3/4 kruh ELLITE

- sada 2 ks otočných rohových polic 3/4 **s plným dnem** pro spodní rohové skříňky
- rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška
- oválný reling 10 x 4 mm

- **rozměr skříňky (h x š)** **764 x 764 mm / 864 x 864 mm**
- **průměr koše** **705 mm / 820 mm** (dle provedení)
- vnitřní výška jednotky min. 670 mm, max. 720 mm
- provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- **nosnost** **15 kg/1 police**

- součást balení:
  - 2 ks rohových polic s plným dnem
  - 1 ks osy

MONTÁŽNÍ NÁVOD





POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	HLOUBKA x ŠÍŘKA (MM)	PRŮMĚR KOŠE (MM)	KÓD
chrom	bílá	764 x 764	705	**782869**
		864 x 864	820	**803881**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	764 x 764	705	**782870**
		864 x 864	820	**803882**

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ

Potravinová skříň 808 ELLITE

- potravinová skříň včetně 12 ks košů **s plným dnem**
  skříň se skládá z:
  - vnitřního rámu s 6 ks košů
  - vnějšího rámu na dveřích s 6 ks košů
- oválný reling 10 x 4 mm
- možnost levostranné i pravostranné montáže
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD



- hloubka korpusu min. 494 mm
- výška rámu 850 - 1 765 mm
- provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- pov. úprava rámu světle šedá, RAL 7035; titanium, RAL 7043
- **nosnost** **150 kg**

- součástí balení:
  - vnitřní a vnější rám
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - 6 ks vnitřních a 6 ks vnějších košů







POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	450	**782892**
		600	**782894**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	450	**782893**
		600	**782895**

Úzká potravinová skříň

- úzká potravinová skříň včetně 5 ks **celodrátěných košů**
- plnovýsuv včetně tlumení
- možnost levostranné i pravostranné montáže

- hloubka korpusu min. 460 mm
- šířka korpusu 150 mm
- provedení košů celodrátěný
- pov. úprava košů chrom
- pov. úprava rámu světle šedá, RAL 7035
- **nosnost** **50 kg**

- součástí balení:
  - Sada 5 ks celodrátěných košů (57 x 460 mm)
  - Výsuvný mechanismus s 2 ks plnovýsuvů včetně tlumení
  - 3 ks čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD



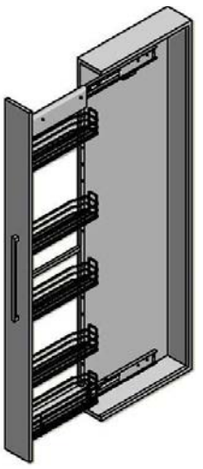

PRODUKT	KÓD
potravinová skříň	**662704**

Potravinová skříň 859 ELLITE

- rám pro výsuvnou potravinovou skříň 859
- k rámu je nutno dokoupit **drátěné koše 1852E s plným dnem** dle barvy rámu a šířky korpusu

- hloubka korpusu min. 480 mm
- výška rámu min. 1 860 mm, max. 2 185 mm
- doporučený počet košů 5 ks
- pov. úprava rámu světle šedá, titanium
- **nosnost** **110 kg**

- součástí balení:
  - rám potravinové skříně
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - 3 ks čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD





NAŠE TIP Pro potravinovou skříň 859 lze použít také celodrátěné koše 1852.

BARVA RÁMU	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
titanium, RAL 7043	300	**783417**
	400	**783418**
	450	**783419**
světle šedá, RAL 7035	300	**782877**
	400	**782878**
	450	**782879**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Drátěné koše 1852E

- drátěný koš 1852E s plným dnem pro potravinovou skříň 859
- oválný reling 10 x 4 mm

- provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- **nosnost** **10 kg**



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠŮ (MM)	KÓD
chrom	bílá	300	242 x 410	**782880**
		400	342 x 410	**782882**
		450	392 x 410	**782884**
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	300	242 x 410	**782881**
		400	342 x 410	**782883**
		450	392 x 410	**782885**

Potravinová skříň 852

- rám pro výsuvnou potravinovou skříň 852
- k rámu je nutno dokoupit **celodrátěné koše 1852** dle šířky korpusu
- hloubka korpusu: min. 480 mm
- výška rámu: 3 různé výšky
- povrchová úprava rámu: světle šedá, RAL 7035
- **nosnost: 110 kg**
- součástí balení:
  - rám potravinové skříně
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - čelní kování pro úchyt dvířek (počet kusů dle výšky rámu)

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVOD





NÁŠ TIP Pro potravinovou skříň 852 lze použít také drátěné koše 1852E s plným dnem.

VÝŠKA RÁMU (MM)	DOPORUČENÝ POČET KOŠŮ	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
1835 - 2185	5	300	**782875**
		400	**782876**
1490 - 1840	4	300	**782888**
		400	**782889**
1145 - 1495	3	300	**782886**
		400	**782887**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Celodrátěné koše 1852

- celodrátěný koš 1852 pro potravinovou skříň 852
- provedení košů celodrátěný
- pov. úprava košů chrom
- **nosnost** **10 kg**



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠŮ (MM)	KÓD
300	240 x 412	**782890**
400	325 x 412	**782891**

PRÁDELNÍ KOŠE

Prádelní koš 125

- celodrátěný sklopný prádelní koš pro spodní skříňky
- montáž na výklopná dvířka
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek
- hloubka koše 260 mm
- provedení košů celodrátěný
- pov. úprava košů chrom

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠE (MM)	KÓD
400	350	**571666**
500	450	**571667**

DRÁTĚNÝ PROGRAM WIRELI

Drátěný program WIRELI pro vybavení kuchyní se dělí na 2 modelové řady:

- **řada ELEGANCE** nabízí všechny koše s plným dnem v barevných kombinacích chrom/bílá, případně antracit
- **řada KOMFORT** obsahuje základní kuchyňský celodrátěný program v povrchové úpravě chrom

SPODNÍ SKŘÍŇKY

Plnovýsuvný dvojkoš ELEGANCE boční

- výsuvný drátěný dvojkoš **s plným dnem** pro spodní skříňku
- provedení
  - výsuv vpravo, koše vlevo (L)
  - výsuv vlevo, koše vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD



- hloubka korpusu min. 490 mm
- **šířka korpusu** **150 / 200 mm** (dle provedení)
- provedení košů plné dno
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá, antracit
- **nosnost** **max. 30 kg**





POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	150	L	**668529**
			P	**668528**
		200	L	**668531**
			P	**668530**
antracit	antracit	150	L	**785286**
			P	**785285**
		200	L	**785290**
			P	**785288**

Plnovýsuvný dvojkoš ELEGANCE boční s rámem

- výsuvný drátěný dvojkoš **s plným dnem** pro spodní skříňku
- plnovýsuv s tlumením
- provedení
  - montáž rámu vpravo, koše se zavěšují vlevo (L)
  - montáž rámu vlevo, koše se zavěšují vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD



- hloubka korpusu min. 490 mm
- **šířka korpusu** **300 / 400 mm** (dle provedení)
- provedení košů plné dno
- pov. úprava košů/polic chrom/bílá
- pov. úprava rámu antracit
- **nosnost** **max. 12 kg / 1 koš**





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
300	L	**668533**
	P	**668532**
400	L	**668535**
	P	**668534**

Plnovýsuvný koš ELEGANCE boční s držáky utěrek

- výsuvný drátěný koš **s plným dnem** s držáky utěrek pro spodní skříňku
- plnovýsuv s tlumením
- provedení:
  - výsuv je vlevo, koše vpravo (P)
  - výsuv je vpravo, koše vlevo (L)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD



hloubka korpusu	min. 490 mm
šířka korpusu	**150 mm**
provedení košů	plné dno
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá
nosnost	**max. 30 kg**

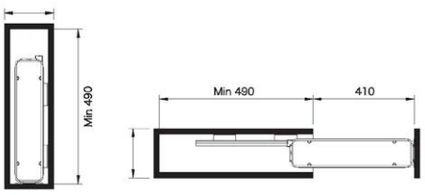

PROVEDENÍ	KÓD
L	**721218**
P	**749537**

Plnovýsuvný dvojkoš KOMFORT boční

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- plnovýsuv s tlumením
- provedení:
  - výsuv je vlevo, koše vpravo (P)
  - výsuv je vpravo, koše vlevo (L)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD



hloubka skříně	min. 490 mm
šířka korpusu	**150 / 200 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
nosnost	**max. 30 kg**





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
150	L	**663456**
	P	**506756**
200	L	**668517**
	P	**526586**

Plnovýsuvný dvojkoš KOMFORT boční na rámu

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- plnovýsuv s tlumením
- koše jsou zavěšeny na bočním rámu
- provedení:
  - montáž rámu vpravo, koše se zavěšují vlevo (L)
  - montáž rámu vlevo, koše se zavěšují vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD



hloubka korpusu	min. 490 mm
šířka korpusu	**300 / 400 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
pov. úprava rámu	antracit
nosnost	**max. 12 kg / 1 koš**

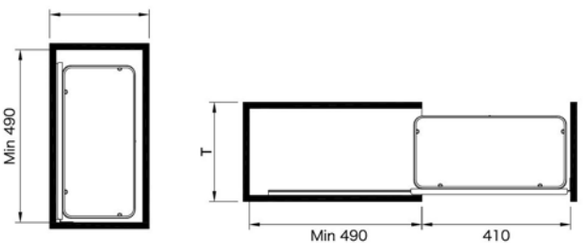

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
300	L	**524787**
	P	**529548**
400	L	**529549**
	P	**529550**

Plnovýsuvný dvojkoš KOMFORT spodní

- výsuvný **celodrátěný** dvojkoš pro spodní skříňku
- plnovýsuv s tlumením - výsuv je umístěn dole

MONTÁŽNÍ NÁVOD



hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	**150 / 200 / 300 / 400 mm** (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný
pov. úprava košů	chrom
pov. úprava rámu	antracit
nosnost	**max. 30 kg**

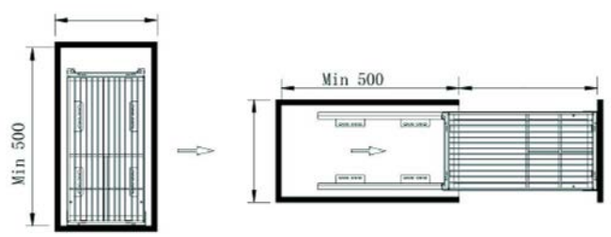



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
150	**502827**
200	**511129**
300	**506406**
400	**505394**

ROHOVÉ SKŘÍŇKY

Rohová výsuvná police ELEGANCE

- sada 2 ks rohových polic **s plným dnem** pro spodní rohovou skříňku
- provedení: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na opačnou stranu!!!

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	**min. 900 mm**
šířka dvířek	**min. 450 mm**
světlá výška	variabilní 570 - 710 mm
provedení košů	plné dno
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá, antracit
nosnost	**max. 20 kg / 1 polici**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Součástí balení:
- 2 ks výsuvné police s plným dnem
- 1 ks nosné tyče

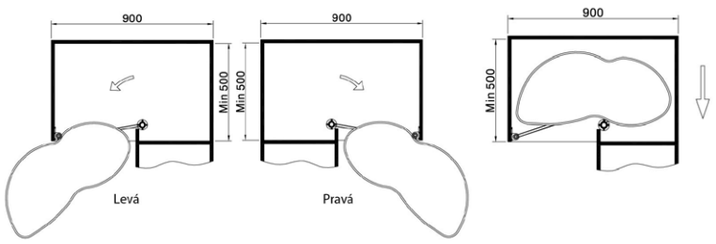

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	L	**668518**
		P	**668519**
antracit	antracit	L	**785292**
		P	**785291**

Slepý roh KOMFORT / ELEGANCE

- sada 4 ks výsuvných košů pro spodní rohovou skříňku
- **možnost levostranné i pravostranné montáže**

hloubka korpusu	min. 550 mm
šířka korpusu	**min. 800 mm**
šířka dvířek	**min. 450 mm**
provedení košů	celodrátěný / plné dno (dle provedení)
pov. úprava košů/polic	chrom, chrom/bílá, antracit (dle provedení)
pov. úprava rámu	antracit
nosnost	max. 5 kg / 1 koš 20 kg / sada košů

MONTÁŽNÍ NÁVOD





Součást balení:
- 1 ks nosného horizontálního rámu
- 1 ks nosného vertikálního rámu
- 4 ks košů (**celodrátěné nebo drátěné s plným dnem**)

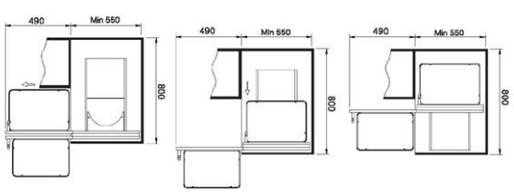

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	PROVEDENÍ KOŠŮ	KÓD
chrom	---	celodrátěné koše	**517021**
	bílá	drátěné koše s plným dnem	**529557**
antracit	antracit	drátěné koše s plným dnem	**810454**

Slepý roh 900 ELEGANCE / KOMFORT

- sada 4 ks výsuvných košů pro spodní rohovou skříňku
- provedení: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na stejnou stranu!!!

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	**min. 900 mm**
šířka dvířek	**min. 450 mm**
provedení košů	celodrátěný / plné dno (dle provedení)
pov. úprava košů/polic	chrom, chrom/bílá, antracit (dle provedení)
pov. úprava rámu	antracit
nosnost	max. 5 kg / 1 koš 20 kg / sada košů

MONTÁŽNÍ NÁVOD







Součást balení:
- 1 ks posuvného nosného rámu
- 1 ks nosného rámu s výsuvným mechanismem
- 4 ks košů (**celodrátěné nebo drátěné s plným dnem**)

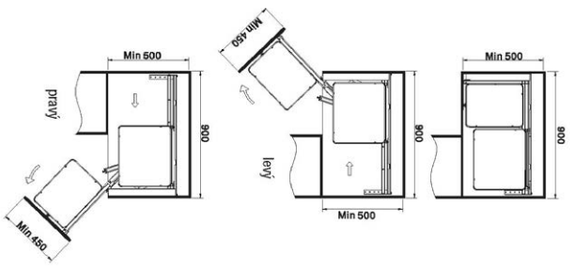

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	PROVEDENÍ KOŠŮ	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	---	celodrátěné koše	L	**524765**
			P	**524377**
	bílá	drátěné koše s plným dnem	L	**529558**
			P	**529559**
antracit	antracit	drátěné koše s plným dnem	L	**788025**
			P	**810455**

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ

Potravinová skříň

- rám potravinové skříně
- k rámu je nutno dokoupit celodrátěné koše KOMFORT nebo drátěné koše ELEGANCE s plným dnem

hloubka korpusu	min. 520 mm
výška rámu	3 různé výšky
počet košů	dle výšky rámu 4 až 6 ks
pov. úprava rámu	antracit

Součástí balení:
- rám potravinové skříně
- horní výsuv s tlumením
- pomocné pásy k uchycení dvířek

INFO

Pro vytvoření potravinové skříně WIRELI je nutné objednat:
1) výškově stavitelný rám dle výšky skříně (rám je dodávaný včetně horního výsuvu a pomocných pásů k uchycení dvířek)
2) požadovaný počet košů
3) spodní výsuv s tlumeným dovřením
4) držáky dvířek dle šíře skříně v počtu: 2 ks pro 4 košovou skříň, 3 ks pro 5 a 6košovou skříň

MONTÁŽNÍ NÁVOD





VÝŠKA RÁMU (MM)	DOPORUČENÝ POČET KOŠŮ	KÓD
1 270 - 1 570	4	**668509**
1 570 - 1 870	5	**668510**
1 870 - 2 170	6	**668511**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Celodrátěný koš KOMFORT

- provedení košů: celodrátěný
- pov. úprava košů: chrom
- nosnost: max. 12 kg



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
chrom	---	300	255	**668503**
		400	340	**668504**
		450	390	**669563**
		500	440	**040301**

Drátěný koš s plným dnem ELEGANCE

- provedení košů: plné dno
- pov. úprava košů/polic: chrom/bílá, antracit
- nosnost: max. 12 kg

NÁŠ TIP

U jedné skříně je možné kombinovat koše KOMFORT a ELEGANCE.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
chrom	bílá	300	255	**668513**
		400	340	**668514**
		450	390	**668515**
		500	440	**668516**
antracit	antracit	300	255	**785539**
		400	340	**785540**
		450	390	**785541**
		500	440	**785543**

Čelní kování pro potravinovou skříň

- čelní kování pro potravinovou skříň pro uchycení dvířek
- k potravinové skříni nutno objednat:
  - pro 4 koše: 2 ks čelního kování
  - pro 5 a 6 košů: 3 ks čelního kování
- pov. úprava: antracit



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	**668505**
400	**668506**
450	**668507**
500	**668508**

Plnovýsuv s tlumením

- plnovýsuv WIRELI s tlumením pro potravinovou skříň
- nosnost: max 120 kg



PRODUKT	KÓD
plnovýsuv	**668512**

DRÁTĚNÝ PROGRAM KESSEBÖHMER
SPODNÍ SKŘÍŇKY

COMFORT II

- rám COMFORT II pro výsuvné drátěné koše pro spodní skříňku
- **k rámu je nutno dokoupit koše**
- plnovýsuv s tlumením
- koše jsou zavěšeny na bočním rámu
- provedení:
  - montáž rámu vpravo, koše zavěšené vlevo (L)
  - montáž rámu vlevo, koše zavěšené vpravo (P)
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 496 mm
šířka korpusu	**200 - 400 mm** (dle provedení košů)
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit
nosnost	**max. 24 kg**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



SOFTSTOPPPLUS

3D AdjustFixx



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÝŠKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
stříbrná, RAL 0102	662	L	**667119**
		P	**719496**
	630	L	**784560**
		P	**784562**
antracit, RAL 9846	662	L	**744693**
		P	**751538**
	630	L	**784561**
		P	**784563**

Celodrátěný koš

- **celodrátěný** koš
- hloubka: 470 mm
- výška: 75 mm
- provedení košů: celodrátěný
- pov. úprava košů: chrom



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
200	110	**721112**
250	160	**397374**
300	210	**721107**
350	320	**422539**

Koš ARENA classic

- **drátěný koš s plným dnem**
- hloubka: 470 mm
- výška: 88 mm
- provedení košů: plné dno
- pov. úprava košů/polic: chrom/bílá

ARENAplus protiskluzný povrch



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
200	110	**752128**
250	160	**701107**
300	210	**719500**
350	295	**749547**

Koš ARENA style

- **drátěný koš s plným dnem**
- hloubka: 470 mm
- výška: 75 mm
- provedení košů: plné dno
- povrchová úprava košů/polic: antracit

ARENAplus protiskluzný povrch

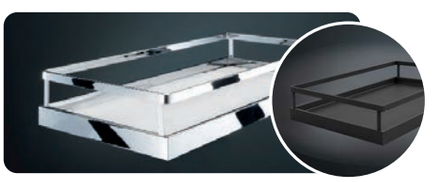

POVRCH. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
chrom	bílá	200	110	**570308**
		250	160	**570309**
		300	210	**748033**
		350	320	**570311**
antracit	antracit	200	110	**784558**
		250	160	**784559**
		300	210	**744694**
		350	320	**784564**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Push-to-open

- typ II - 22 – 34 N
- adaptér k přišroubování



PRODUKT	KÓD
push-to-open	**784646**
adaptér	**784647**

DISPENSA junior III

- rám DISPENSA junior III pro výsuvné drátěné koše pro spodní skříňku
- **k rámu je nutno dokoupit koše**
- koše jsou zavěšeny na rámu se spodním
- plnovýsuvem s tlumením
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

hloubka korpusu	min. 500 mm
rozměr rámu (h x v)	480 x 615 mm
šířka korpusu	**300 - 600 mm** (dle provedení)
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit
nosnost	**max. 24 kg**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DESIGN AWARD 2017
GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

SOFTSTOPPPLUS
3D AdjustFixx
ClickFixx





POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŠÍŘKA SKŘÍNĚ (MM)	KÓD
stříbrná, RAL 0102	300 - 450	**746539**
	500 - 600	**763121**
antracit, RAL 9846	300 - 450	**784438**
	500 - 600	**760228**

Celodrátěný koš

- **celodrátěný** koš
- hloubka: 467 mm
- výška: 110 mm
- provedení košů: celodrátěný
- pov. úprava košů: chrom



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
300	250	**570112**
400	350	**367823**
450	400	**100993**
500	450	**784506**
600	550	**570110**

Koš ARENA classic

- drátěný koš **s plným dnem**
- hloubka: 462 mm
- výška: 106 mm
- provedení košů: plné dno
- pov. úprava košů / polic: chrom / bílá

ARENA plus protiskluzný povrch



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
300	250	**721867**
400	350	**746550**
450	400	**101283**
500	450	**381727**
600	550	**519142**

Koš ARENA style

- drátěný koš **s plným dnem**
- hloubka: 462 mm
- výška: 106 mm
- provedení košů: plné dno
- pov. úprava košů / polic: antracit

ARENA plus protiskluzný povrch



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
300	250	**765554**
400	350	**765555**
450	400	**765556**
500	450	**760224**
600	550	**765557**

DISPENSA junior slim

- rám DISPENSA junior slim pro výsuvné drátěné koše pro spodní skříňku
- **k rámu je nutno dokoupit koše**
- koše jsou zavěšeny na rámu se spodním plnovýsuvem s tlumením
- součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek

MONTÁŽNÍ NÁVOD

hloubka korpusu	min. 490 mm
rozměr rámu	490 x 640 - 728 mm
šířka korpusu	**150 - 400 mm** (dle provedení)
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit
nosnost	**max. 24 kg**

SOFTSTOPPPLUS

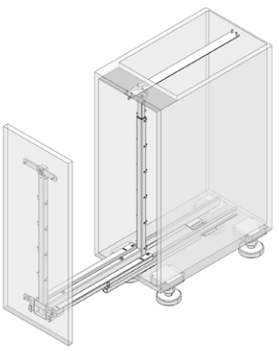



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
stříbrná, RAL 0102	150 – 400	**784444**
antracit, RAL 9846		**784445**

Celodrátěný koš

- **celodrátěný** koš
- hloubka: 467 mm
- výška: 110 mm
- provedení košů: celodrátěný
- pov. úprava košů: chrom



POVRCH. ÚPRAVA KOŠŮ	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
stříbrná	300	250	**570113**
	400	350	**747529**
chrom	300	250	**570112**
	400	350	**367823**

Koš ARENA classic

- drátěný koš **s plným dnem**
- hloubka: 462 mm
- výška: 106 mm
- provedení košů: plné dno
- pov. úprava košů / polic: chrom / bílá



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
150	100	**570155**
200	150	**784514**
300	250	**721867**
400	350	**746550**

Koš ARENA style

- drátěný koš **s plným dnem**
- hloubka: 462 mm
- výška: 106 mm
- provedení košů: plné dno
- povrchová úprava košů / polic: antracit



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
150	100	**785277**
200	150	**784548**
300	250	**765554**
400	350	**765555**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Push-to-open

- typ III - 26-48 N
- adaptér k přišroubování



PRODUKT	KÓD
push-to-open	**664058**
adaptér	**784647**

Příchyt pro šířku skříně 150 mm

- 1 sada = horní a spodní příchyt



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
stříbrná, RAL 0102	**784446**
antracit, RAL 9846	**784447**

Výsuv 15-3D

VÝSUV 15-3D

- výsuvný drátěný **dvojkoš s plným dnem** 15-3D pro spodní skříňku montáž výsuvu vpravo

hloubka korpusu	min. 481 mm
výška korpusu	min. 542 mm
šířka korpusu	min. 112 mm
provedení košů	plné dno
typ košů	Classic, Style
pov. úprava	chrom, stříbrná, antracit
nosnost	6 kg / 1 koš 12 kg / 2 koš

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTÁŽNÍ VIDEO

TYP KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
Classic	chrom	**666817**
	stříbrná, RAL 0102	**645820**
Style	chrom	**540293**
	antracit, RAL 9846	**701114**



VÝSUV 15-3D s věšákem na utěrky

- výsuvný drátěný koš s plným dnem 15-3D s věšákem na utěrky pro spodní skříňku
- montáž výsuvu vpravo

hloubka korpusu	min. 481 mm
výška korpusu	min. 592 mm
šířka korpusu	min. 112 mm
provedení košů	plné dno
typ košů	Classic, Style
pov. úprava	chrom, stříbrná, antracit
nosnost	6 kg / 1 koš

MONTÁŽNÍ NÁVOD

TYP KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
Classic	chrom	**540297**
	stříbrná, RAL 0102	**657574**
Style	chrom	**540296**
	antracit, RAL 9846	**701116**







SOFTSTOPPPLUS 3D AdjustFixx ClickFixx

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Push-to-open

- typ II - 22 – 34 N
- adaptér k přišroubování



PRODUKT	KÓD
push-to-open	**784646**
adaptér	**784647**

CleaningAGENT

- výsuvný koš CleaningAGENT **pro čisticí prostředky** pro spodní skříňku
- montáž na dno korpusu se spodním plnovýsuvem s tlumením

hloubka korpusu	min. 485 m
šířka korpusu	**min. 300 m**
výška korpusu	min. 485 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks základny s výsuvem
- 1 ks přenosného košíku s úchopem
- 2 ks velkých zásobníků – šedý plast
- 1 ks menšího zásobníku – šedý plast
- 4 ks přihrádkové příčky“

MONTÁŽNÍ NÁVOD

SOFTSTOPPPLUS

PRODUKT	KÓD
cleaningAGENT	**570171**



HORNÍ SKŘÍŇKY

TurnMotion II

- **otočná drátěná police** TurnMotion II s plným dnem pro horní skříňku
- police je otočná o 360° v obou směrech
- police se vždy zastaví na každé ze 4 stran
- **provedení s 1 nebo 2 policemi**
  u dvoupolicového provedení lze výškově měnit umístění druhé police

hloubka korpusu	min. 495 mm
šířka korpusu	**min. 562 mm**
provedení košů	ARENA Classic, ARENA Style, ARENA pure
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá, antracit

MONTÁŽNÍ NÁVOD JEDNOPATROVÉ PROVEDENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD DVOUPATROVÉ PROVEDENÍ



POČET POLIC	VÝŠKA (MM)	PROVEDENÍ POLICE	POV. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
2	430	ARENA Classic	chrom	bílá	**784509**
		ARENA Style	antracit	antracit	**784512**
1	195	ARENA Pure	antracit	antracit	**784516**







iMOVE

- **sklopný mechanismus** iMOVE s policemi pro horní skříně
- výklopný mechanismus s tlumením
- provedení s 1 nebo 2 policemi

hloubka	min. 270 mm
výška	385 / 570 mm (dle provedení)
šířka korpusu	600 / 900 mm (dle provedení)
světlá šířka korpusu	562 - 568 / 862 - 868 mm
pov. úprava polic	stříbrná, antracit
nosnost	max. 8 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PREZENTAČNÍ VIDEO







POČET POLIC	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA POLICE (MM)	VÝŠKA POLICE (MM)	POV. ÚPRAVA POLIC	KÓD
1	600	565	380	stříbrná	**744037**
				antracit	**784497**
	900	865	380	stříbrná	**744038**
				antracit	**784498**
2	600	565	565	stříbrná	**744041**
				antracit	**784499**

ROHOVÉ SKŘÍŇKY

LeMans II

- sada 2 ks rohových polic s plným dnem pro spodní rohovou skříň
- výsuv polic: levostranný (L) nebo pravostranný (P) - otevírání dvířek je vždy na opačnou stranu!!!

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	**min. 764 / 800 / 910 / 960 mm** (dle provedení)
šířka dvířek	**dle provedení** (viz tabulka)
provedení košů	plné dno
typ košů	ARENA Classic, ARENA Style, ARENA Pure
pov. úprava košů/polic	šedá/šedá, chrom/bílá, antracit
nosnost	**max. 25 kg / 1 police**

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Sada obsahuje:
- 2 ks rohových polic
- 2 ks tlumení SoftStoppPlus
- k policím je nutno dokoupit osu



SOFTSTOPPPLUS ClickFixx

ARENA classic



POV. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	VÝSUV POLIC	KÓD
šedá, RAL 0102	šedá/ šedá	411 - 418	L	**749582**
			P	**721110**
		461 - 468	L	**749590**
			P	**749589**
		561 - 568	L	**736339**
			P	**749591**
chrom	bílá	361 - 368	L	**749595**
			P	**749593**
		411 - 418	L	**719510**
			P	**724219**
		461 - 468	L	**749588**
			P	**721106**
		561 - 568	L	**748751**
			P	**747730**

ARENA style



POV. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	VÝSUV POLIC	KÓD
chrom	bílá	411 - 418	L	**749618**
			P	**749619**
		461 - 468	L	**749623**
			P	**749624**
		561 - 568	L	**749604**
			P	**749611**
antracit	antracit	411 - 418	L	**701118**
			P	**701117**
		461 - 468	L	**701120**
			P	**701119**
		561 - 568	L	**701124**
			P	**701123**

ARENA pure

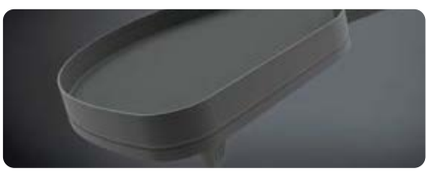

POV. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	VÝSUV POLIC	KÓD
antracit	antracit	411 - 418	L	**784554**
			P	**784553**
		561 - 568	L	**784556**
			P	**784555**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osa + příslušenství

- osa s příslušenstvím pro rohovou polici LeMans II
- **pro všechny typy LeMans II se osa objednává samostatně!**
- délka osy: 600 - 1250 mm (dle provedení)
- barva: šedá, bílá, antracit



DÉLKA OSY (MM)	BARVA	KÓD
600 - 750	šedá	**716663**
	bílá	**570319**
	antracit	**701130**
720 - 900	bílá	**570320**
	antracit	**784451**
1 250	bílá	**570318**
1 250	antracit	**784450**

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

MagicCorner

- rám MagicCorner pro výsuvné drátěné koše pro spodní rohovou skříň
- **k rámu je nutno dokoupit koše**
- výsuv s tlumením SoftStopp
- výsuv košů: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na stejnou stranu!!!

hloubka korpusu	min. 485 mm
výška korpusu	min. 525mm
šířka korpusu	**860 - 971 mm**
šířka dvířek	**min. 450 mm**
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit
nosnost	**max. 14 kg / přední koše max. 18 kg na vnitřní koše, celkem max. 33 kg**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTÁŽNÍ VIDEO



POV. ÚPRAVA RÁMU	VÝSUV KOŠŮ	KÓD
šedá, RAL 9006	L	**540310**
	P	**283381**
antracit, RAL 9846	L	**784552**
	P	**784551**





Rohová police pro MagicCorner

- sada 4 ks rohových polic

provedení košů	celodrátěný / plné dno (dle provedení)
typ košů	ARENA Classic, ARENA Style
pov. úprava košů/polic	chrom, stříbrná, chrom/bílá, antracit

TYP KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
celodrátěný	chrom	-	**101500**
	stříbrná	-	**101502**
ARENA Classic	chrom	bílá	**540312**
ARENA Style	antracit	antracit	**784503**







VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Push-to-open

- typ III - 26-48 N
- adaptér k přišroubování



PRODUKT	KÓD
push-to-open	**664058**
adaptér	**784647**

Karusel

- otočná rohová police 3/4 pro spodní rohové skříňky
- rotující zásobníky, nastavitelná výška
- **součástí balení je pouze 1 ks police, osu je nutno dokoupit zvlášť!!!**

rozměr korpusu	**min. 840 x 840 mm**
průměr koše	**820 mm**
provedení košů	celodrátěný / plné dno (dle provedení)
typ košů	ARENA Classic, ARENA Style
pov. úprava košů polic	stříbrná, chrom/bílá, antracit
nosnost	**25 kg / 1 police**

MONTÁŽNÍ NÁVOD





TYP KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
celodrátěný	stříbrná	-	**695335**
ARENA Classic	chrom	bílá	**722403**
ARENA Style	antracit	antracit	**784557**







Osa pro Karusel

- délka osy: 655 - 745 mm
- pov. úprava: chrom



PRODUKT	KÓD
osa	**101538**

REVO 90°

- rám otočné rohové police 3/4 REVO 90° pro spodní rohové skříňky
- **otevřením skříňky se dvířka složí a karusel se současně se dvířky otáčí**. Ve výchozí pozici se dvířka sama rozevřou a skříňka se uzavře.
- **k rámu je nutno dokoupit koše**

rozměr korpusu	**900 x 900 mm**
hloubka bočního panelu	560 mm
výška korpusu	660 - 860 mm
pov. úprava rámu	stříbrná, RAL 0102
nosnost	25 kg / 1 police

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTÁŽNÍ VIDEO



Sada obsahuje:
- 4 ks předního uchycení dvířek
- 1 ks středové osy
- 1 ks posuvných nosičů polic
- 1 ks horního upevňovacího rámu



PRODUKT	KÓD
rám REVO 90°	**747449**

Koš ARENA Classic

- drátěný koš **s plným dnem** ARENA Classic pro REVO 90°
- průměr koše: 810 mm
- provedení košů: plné dno
- povrchová úprava košů/polic: chrom/bílá



PRODUKT	KÓD
ARENA Classic	**101561**

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ

CONVOY Lavido

- rám pro potravinovou skříň CONVOY Lavido
- **výsuvný rám není spojen se dveřmi** - nutno otevřít dveře a poté vysunout rám s koši
- doporučený počet košů: 5 ks
- **k rámu je nutno dokoupit koše a výsuv**

hloubka korpusu	min. 500 mm
výška korpusu	**1 900 - 2 100 mm** (dle provedení)
šířka korpusu	**500 / 600 mm** (dle provedení)
pov. úprava rámu	stříbrná, RAL 0102
nosnost	**max. 130 kg**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTÁŽNÍ VIDEO





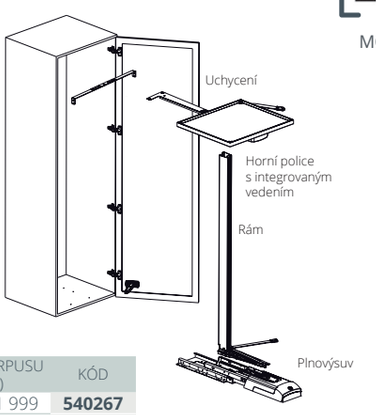

VÝŠKA RÁMU (MM)	VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
1 530	1 100 - 1 999	**540267**
1 630	2 000 - 2 100	**540268**

ClickFixx
SOFTSTOPPPLUS
ARENA plus protiskluzný povrch
SOFTSTOPPPRO

Sada košů CONVOY Lavido

- sada 5 ks košů s plným dnem pro potravinovou skříň CONVOY Lavido
- součástí balení je příslušenství pro montáž
- provedení košů: plné dno
- povrchová úprava košů: chrom + čiré sklo



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom + sklo	500	**540273**
	600	**540274**

Výsuv pro CONVOY Lavido

- plnovýsuv s tlumením
- barva: šedá



PRODUKT	KÓD
výsuv	**540265**

CONVOY Premio

- rám pro potravinovou skříň CONVOY Premio
- **výsuvný rám je spojen se dveřmi** - při otevření dveří se současně vysune rám s koši.
- doporučený počet košů: 5 ks
- **k rámu je nutno dokoupit koše a výsuv**
- možnost levostranné (L) nebo pravostranné montáže (P) - dle provedení je nutno volit koše

MONTÁŽNÍ NÁVOD

hloubka korpusu	min. 500 mm
výška korpusu	**1 900 - 2 100 mm** (dle provedení)
šířka korpusu	**600 mm**
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit
nosnost	**max. 130 kg**



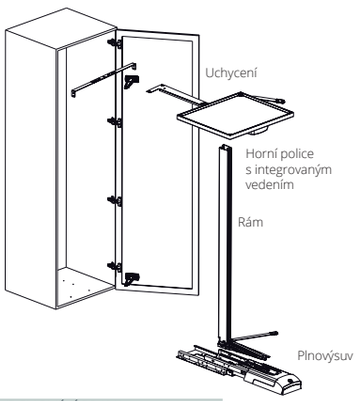



ClickFixx SOFTSTOPPPLUS ARENAplus protiskluzný povrch SOFTSTOPPPRO

VÝŠKA RÁMU (MM)	VÝŠKA KORPUSU (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	KÓD
1 530	1 900 - 1 999	stříbrná, RAL 0102	**540267**
		antracit, RAL 9846	**784417**
1 630	2 000 - 2 099	stříbrná, RAL 0102	**540268**

Sada košů CONVOY Premio

- sada 5 ks košů s plným dnem pro potravinovou CONVOY Premio
- součástí balení je příslušenství pro montáž
- provedení košů: plné dno
- pov. úprava košů: chrom + čiré sklo, antracit + čiré sklo





POV. ÚPRAVA KOŠŮ	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	MONTÁŽ	KÓD
chrom + sklo	600	L	**779488**
		P	**570196**
antracit + sklo	600	L	**784688**
		P	**784687**

Výsuv pro CONVOY Lavido

- plnovýsuv s tlumením
- barva: šedá, antracit



PROVEDENÍ	KÓD
šedá	**570169**
antracit	**784421**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Push-to-open

- typ II - 22-34 N
- adaptér k přišroubování



PRODUKT	KÓD
push-to-open	**784646**
adaptér	**784647**

Elektrické otevírání dvířek eTouch+

- elektrické pootevření dvířek
- systém pootevře dvířka o 44 mm



PRODUKT	KÓD
el. otvírání	**811735**

TANDEM II / TANDEM Side

- potravinová skříň TANDEM II se skládá z:
  - vnitřního výsuvného rámu s až 6 koši
  - vnějšího rámu zavěšeného na dveřích s až 6 koši
- potravinová skříň TANDEM Side se skládá pouze z vnějšího rámu zavěšeného na dveřích s až 6 koši
- **při použití rámu na dveře TANDEM Side je hloubka police menší o 175 mm!!!**
- možnost levostranné i pravostranné montáže

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	450 - 600 mm (dle provedení)
výška korpusu	600 - 1 700 mm (dle provedení)





MONTÁŽNÍ NÁVOD



TANDEM – vnitřní rám + sada košů

- **sada vnitřního rámu a košů s plným dnem pro TANDEM II**

provedení košů	plné dno
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá (ARENA Classic), antracit (ARENA Style)
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit (dle provedení)

Sada obsahuje:
- vnitřní rám
- příchyt rámu ke dveřím
- příslušný počet košů
- spodní výsuv s tlumením





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	POČET KOŠŮ V SADĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
450	1 100	4	chrom	bílá	**784424**
	1 700	5			**784425**
600	1 100	4	chrom	bílá	**784426**
			antracit	antracit	**784422**
	1 700	5	chrom	bílá	**784427**
			antracit	antracit	**784423**

TANDEM side - vnější rám + sada košů

- **sada vnějšího rámu na dveře a košů s plným dnem pro TANDEM II / TANDEM Side**

provedení košů	plné dno
pov. úprava košů/polic	chrom/bílá (ARENA Classic), antracit (ARENA Style)
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit (dle provedení)

Sada obsahuje:
- vnější rám na dveře
- příslušný počet košů





ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	POČET KOŠŮ V SADĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
450	600	2	chrom	bílá	**784431**
	1 100	4			**784432**
	1 700	5			**784433**
600	600	2	chrom	bílá	**784434**
			antracit	antracit	**784428**
	1 100	4	chrom	bílá	**784435**
			antracit	antracit	**784429**
	1 700	5	chrom	bílá	**784436**
			antracit	antracit	**784430**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doplňkové koše

- v sadě vnějšího i vnitřního rámu je vždy základní počet ks košů
- v případě, že chcete osadit rám více koši, je **možnost si dokoupit koše navíc**
- pro každou výšku rámu doporučujeme dokoupit max. 1 koš navíc

Koše pro TANDEM

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	POV. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
450	chrom	bílá	**784525**
600			**784526**
600	antracit	antracit	**784524**

Koše pro TANDEM Side

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	POV. ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
450	chrom	bílá	**784528**
600			**784529**
600	antracit	antracit	**784527**

Push-to-open

- typ I - 17-23 N (TANDEM side)
- typ III - 26-48 N (TANDEM II)
- adaptér k přišroubování



PRODUKT	KÓD
push-to-open - typ I	**663304**
push-to-open - typ III	**664058**
adaptér	**784647**

DISPENSA - sady

- sada výsuvné potravinové skříně DISPENSA

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	300 / 400 / 450 mm (dle provedení)
provedení košů	celodrátěný, plné dno (dle provedení)
pov. úprava košů/polic	stříbrná, chrom/bílá, antracit
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit (dle provedení)
nosnost	max. 100 kg

MONTÁŽNÍ NÁVOD SOFTSTOPP

MONTÁŽNÍ NÁVOD CLICKFIX



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 2 ks příchyt dle šíře koše
- 1 ks výsuv s integrovaným tlumením
- koše dle výšky rámu (4 nebo 5 ks)

ClickFixx SOFTSTOPPPLUS SOFTSTOPPPRO

TYP KOŠŮ	POV. ÚPRAVA KOŠŮ / POLIC	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	POČET KOŠŮ	KÓD
celodrátěný koš	stříbrná	300	1 200 - 1 600	4	**784535**
			1 800 - 2 200	5	**784532**
		400	1 200 - 1 600	4	**784536**
			1 800 - 2 200	5	**784533**
		450	1 200 - 1 600	4	**784537**
			1 800 - 2 200	5	**784538**
ARENA classic	chrom/bílá	300	1 200 - 1 600	4	**784539**
			1 800 - 2 200	5	**784530**
		400	1 200 - 1 600	4	**784540**
			1 800 - 2 200	5	**784531**
		450	1 200 - 1 600	4	**784541**
			1 800 - 2 200	5	**784542**
ARENA style	antracit	300	1 200 - 1 600	4	**784543**
			1 800 - 2 200	5	**784534**
		400	1 200 - 1 600	4	**784544**
			1 800 - 2 200	5	**784545**
		450	1 200 - 1 600	4	**784546**
			1 800 - 2 200	5	**784547**

ARENAplus protiskluzný povrch


provedení celodrátěný

ARENAplus protiskluzný povrch


provedení ARENA Classic

ARENAplus protiskluzný povrch


provedení ARENA Style

DISPENSA - komponenty

- v případě, že v sadě nenaleznete potřebný rozměr, je nutno volit variantu seskládání potravinové skříně DISPENSA dle jednotlivých komponent

Rám

- rám pro výsuvnou potravinovou skříň DISPENSA
- **potravinovou skříň je nutno sestavit z dílčích komponent: rám, koše, čelní příchyty, spojovací pásy, stabilizátory dveří, spodní výsuv s tlumením**

hloubka korpusu	min. 500 mm
šířka korpusu	150 - 600 mm (dle provedení)
výška korpusu	900 - 2 300 mm (dle provedení)
pov. úprava rámu	stříbrná, antracit (dle provedení)
nosnost	max. 100 kg

VÝŠKA KORPUSU (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	KÓD
900 - 1 300	stříbrná	**762649**
	antracit	**784501**
1 200 - 1 600	stříbrná	**570146**
	antracit	**760222**
1 600 - 2 000	stříbrná	**570254**
	antracit	**770015**
1 800 - 2 200	stříbrná	**761290**
	antracit	**765549**
1 900 - 2 300	stříbrná	**756946**
	antracit	**765548**



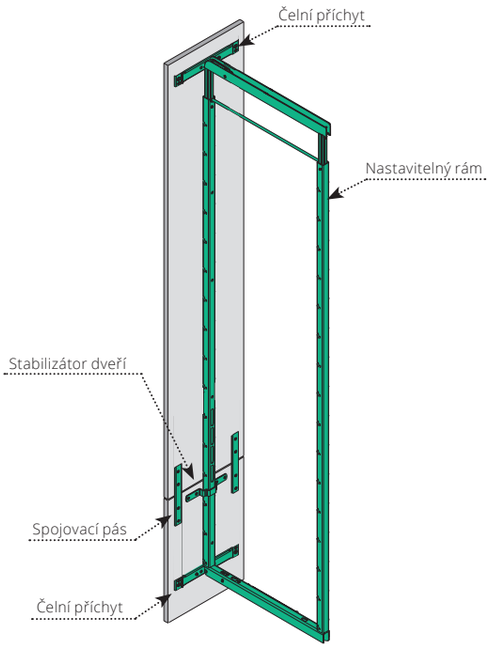

Koše

- hloubka korpusu: min. 500 mm
- šířka korpusu: 150 - 600 mm (dle provedení)
- hloubka košů: celodrátěný: 467 mm; ARENA Classic / Style: 462 mm
- výška košů: celodrátěný: 110 mm; ARENA Classic / Style: 106 mm
- provedení košů: celodrátěný, plné dno (dle provedení)
- typy košů: celodrátěný, ARENA Classic, ARENA Style
- pov. úprava košů/polic: stříbrná, chrom, chrom/bílá, antracit







TYP KOŠŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLIC	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
celodrátěný	stříbrná	-	300	250	**570113**
			400	350	**747529**
			450	400	**784505**
			500	450	**747518**
			600	550	**570111**
	chrom	-	250	200	**100992**
			300	250	**570112**
			400	350	**367823**
			450	400	**100993**
			500	450	**784506**
			600	550	**570110**
ARENA Classic	chrom	bílá	150	100	**570155**
			200	150	**784514**
			300	250	**721867**
			400	350	**746550**
			450	400	**101283**
			500	450	**381727**
			600	550	**519142**
ARENA Style	chrom	bílá	150	100	**570154**
			300	250	**784504**
			400	350	**570296**
			450	400	**570297**
			500	450	**570298**
			600	550	**570299**
	antracit	antracit	200	150	**784548**
			300	250	**765554**
			400	350	**765555**
			450	400	**765556**
			500	450	**760224**
			600	550	**765557**

Spojovací pás

- rozměr (š x v x h): 20 x 3 x 110 / 230 mm

HLOUBKA (MM)	BARVA	KÓD
110	stříbrná	**100708**
	antracit	**765558**
230	stříbrná	**784413**
	antracit	**784414**



Stabilizátor dveří

- rozměr (š x v x h): 160 x 28 x 20 mm

BARVA	KÓD
stříbrná	**101242**
antracit	**765559**



Spodní výsuv

- hloubka korpusu: min. 500 mm
- šířka korpusu: min. 112 / 162 mm (dle provedení)
- výška výsuvu: 43 / 35 mm (dle provedení)
- barva: stříbrná, antracit
- nosnost: max. 100 kg

SOFTSTOPPPLUS SOFTSTOPPPRO SOFTSTOPPPLUS SOFTSTOPPPRO

ClickFixx


784502


367810

TYP VÝSUVU	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	VÝŠKA VÝSUVU (MM)	BARVA	KÓD
částečný	150 - 600	43	stříbrná	**784502**
plnovýsuv	200 - 600	35	stříbrná	**367810**
			antracit	**760226**

Tlumení

- tlumení SoftSTOPPpro (Synchromatic) pro částečný výsuv DISPENSA

PRODUKT	KÓD
výsuv	**540265**



Čelní příchyt

- čelní příchyt potravinové skříně DISPENSA v balení vždy sada 2 ks
- pro šířku korpusu 150 - 600 mm (dle provedení)
- barva: stříbrná, antracit

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
150	stříbrná	**784507**
200	stříbrná	**784515**
250	stříbrná	**570250**
300	stříbrná	**418474**
	antracit	**765550**
400	stříbrná	**367816**
	antracit	**765551**
450	stříbrná	**532824**
	antracit	**765552**
500	stříbrná	**756948**
	antracit	**760225**
600	stříbrná	**754238**
	antracit	**765553**



Elektrické otevírání dvířek eTouch+

- elektrické pootevření dvířek
- systém pootevře dvířka o 44 mm

PRODUKT	KÓD
el. otvírání	**811735**



DOPLŇKY PRO DRÁTĚNÝ PROGRAM

Youboxx pro DISPENSA / DISPENSA junior III / DISPENSA junior slim

Sada 1

Sada obsahuje:
- 2x nádobu 1 litr + 1x nádobu 2,1 litr
- 2x víčko
- 1x držák nožů
- 2x příčný profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD



BARVA	KÓD
bílá	**784439**
antracit	**784440**

Sada 3

Sada obsahuje:
- 2x nádobu 1 litr + 2x nádobu 2,1 litr
- 2x víčko
- 1x dělicí příčka
- 2x příčný profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD



BARVA	KÓD
bílá	**784441**
antracit	**784442**





Youboxx pro TANDEM / TANDEM side

Sada 1

Sada obsahuje:
- 1x nádobu 2,1 litr
- 1x dělicí příčka
- 1x příčný profil 1 ks

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
450	antracit	**765577**

Sada 4

Sada obsahuje:
- 2x nádobu 1 litr
- 2x víčko
- 1x příčný profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
450	antracit	**765578**

Sada 7

Sada obsahuje:
- 1x nádobu 2,1 litru + 1 nádobu 1 litr
- 1x víčko
- 1x dělicí příčka
- 1x příčný profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
600	antracit	**765580**

Sada 12

Sada obsahuje:
- 1x nádobu 2 litry + 2x nádobu 1 litr
- 3x víčko
- 1x příčný profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
600	bílá	**784565**
	antracit	**765581**

Sada 13

Sada obsahuje:
- 2x nádobu 2 litry
- 2x víčko
- 1x příčný profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	BARVA	KÓD
450	bílá	**784566**
	antracit	**765579**









MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY













KOVÁNÍ POD NÁBYTEK







9

9.1 Profil systém 400
9.2 Konferenční stolky 401
9.3 Stolové podnože
Pevné stolové podnože 401
Elektricky výškově stavitelné podnože 405
Mechnicky výškově stavitelné podnože 407
Skládací a mobilní podnože 409
9.4. Kancelářské podnože
Sety 409
Komponenty 410
9.5 Stolové kování 411
9.6 Stolové nohy 412
9.7 Centrální nohy 414
9.8 Nábytkové nožky 418
9.9 Stavěcí nožky 423
9.10 Soklové nožky 425
9.11 SPACE STEP 429
9.13 Nábytková kolečka
Otočná 434
Pevná 441
9.14 Kluzáky 442
9.15 Patky 442

PROFIL SYSTÉM



Výhody PROFIL SYSTÉMU:

- odolná a stabilní konstrukce
- variabilita použití: najde své uplatnění v kuchyni, obývacím pokoji, ložnici, koupelně, ale třeba i v kanceláři
- jednoduchá montáž
- snadná přeprava

- materiál ocel
- profil čtverec 18 x 18 mm
- barva černá
- mont.otvory ø 4,2 mm

- součástí balení jsou záslepky na šrouby
- balení neobsahuje police/desky a šrouby (3,5 x 16 mm)

Konferenční stolek

- doporučené rozměry polic (desek):
  - pro délku 600 mm: 602 x 602 mm
  - pro délku 1 000 mm: 1 002 x 602 mm
- počet montážních otvorů: 8 ks





DÉLKA RÁMU (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
600	600	450	**757734**
1 000	600	450	**757735**

Televizní stolek

- doporučený rozměr desky: 1 502 x 451 mm
- doporučený rozměr police: 1 462 x 412 mm
- počet montážních otvorů: 6 ks (pro desku), 8 ks (pro police)
- součástí balení jsou nábytkové filcové kluzáky





DÉLKA RÁMU (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
1 500	450	450	**757736**

Skříňka pod umyvadlo

- doporučený rozměr desky: 602 x 461 mm
- doporučený rozměr police: 563 x 422 mm
- počet montážních otvorů: 6 ks (pro desku), 4 ks (pro police), 2 ks (do stěny)
- součástí balení jsou seřizovací nohy a záslepky
- možnost montáže věšáku na ručníky nalevo nebo napravo





DÉLKA RÁMU (MM)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
698 / 600	460	757	**757746**

NÁŠ TIP

Další produkty z produktové série PROFIL SYSTÉM, např. policové a závěsné rámy, najdete v kapitole 8 Technické komponenty pro nábytek.

V interiéru doporučujeme PROFIL SYSTÉM kombinovat se systémem posuvných dveří LOFT od Laguny.



KONFERENČNÍ STOLKY

Monza

- jednoduchá a moderní podnož pro konferenční stolek

šířka	900 mm
výška	364 mm
hloubka	500 mm
rozměr profilu	60 x 8 mm
materiál	ocel (pásovina)
barva	černá mat RAL 9005 na objednávku v odstínech RAL

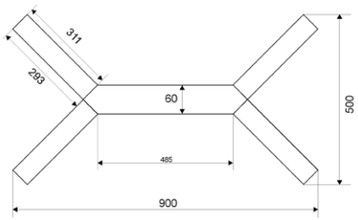



PRODUKT	KÓD
MONZA	**788397**

Novara

- jednoduchá a moderní podnož pro konferenční stolek

šířka	1 100 mm
výška	360 mm
hloubka	600 mm
rozměr profilu	40 x 8 mm
materiál	ocel (pásovina)
barva	černá mat RAL 9005 na objednávku v odstínech RAL



PRODUKT	KÓD
NOVARA	**792575**

PEVNÉ STOLOVÉ PODNOŽE

Stolová podnož

- stolová noha 450 x 450 mm:
  - doporučené rozměry horní desky 1 502 x 451 mm
  - počet montážních otvorů: 12 ks
- stolová noha 550 x 720 mm:
  - doporučené rozměry horní desky 600 – 800 mm
  - počet montážních otvorů: 13 ks
- stolová noha 638/550 x 720 mm:
  - doporučené rozměry horní desky 700 – 900 mm
  - počet montážních otvorů: 13 ks
- balení obsahuje 2 ks stolové nohy (levá, pravá)
- součástí balení jsou nábytkové filcové kluzáky
- materiál: ocelový profil
- barva: černá





757737



757740

HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
450	450	**757737**
550	720	**757738**
638 / 550	720	**757740**

AL16

- jednoduchá a moderní podnož pro jídelní stůl
- šířky pracovní desky — pro hl. 900 mm, délka max. 1 400 /1 700 mm (dle provedení)
  pro hl. 1 000 mm, délka max. 2 000 mm
- výška — 690 mm
- tloušťka pracovní desky — min. 40 mm
- rozměr profilu — 80 x 8 mm
- materiál — ocel (pásovina)
- barva — černá, bílá na objednávku v odstínech RAL

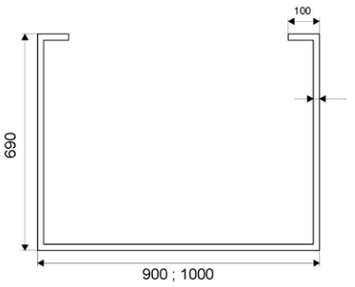



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
černá	1 400	**792577**
	1 700	**792578**
	2 000	**792579**
bílá	1 400	**792580**
	1 700	**792581**
	2 000	**792582**

Neo

- pevná stolová podnož
- provedení:
  - **NEO E**: boční nohy ve tvaru čtverce
  - **NEO S**: boční nohy ve tvaru „U“
- teleskopický spojovací most pro nastavení šířky stolu
- spojovací materiál je součástí balení

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- šířka — 1 200 - 1 800 mm
- výška — 725 mm
- hloubka — 800 m
- materiál — ocel
- barva — stříbrná


NEO E


NEO S

PRODUKT	BOČNÍ NOHY	KÓD
NEO E	čtverec	**747410**
NEO S	„U“	**747409**

Academic 130

- pevná stolová podnož
- **díky své variabilitě lze konstrukci dodat takřka v jakémkoliv rozměru**
- lze rovněž nabídnout v provedení pro rohový stůl, nebo tzv. bench pracoviště (vícemístné pracoviště)

- výška — 725 mm
- rozměr profilu — 55 x 55 x 75 mm (trojúhelník)
- materiál — hliník
- povrch. úprava — elox, broušený hliník





POVRCH. ÚPRAVA	PROVEDENÍ	POČET NOHOU	ROZMĚR (MM)	KÓD
broušený hliník	standard	4	1 400 x 800	**791620**
			1 600 x 800	**791622**
			1 800 x 900	**787671**
	bench	4	1 600 x 1 200	**791621**
			2 000 x 1 200	**791624**
		6	3 000 x 1 200	**791625**
	rohová	6	1 800 x 1 200 x 800	**791623**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Academic 139

- pevná stolová podnož
- **díky své variabilitě lze konstrukci dodat takřka v jakémkoliv rozměru**
- lze rovněž nabídnout v provedení pro rohový stůl, nebo tzv. bench pracoviště (vícemístné pracoviště)

- výška 725 mm
- rozměr profilu 40 x 70 mm
- materiál ocel
- barvy bílá, stříbrná RAL 9006, černá RAL 9005



BARVA	PROVEDENÍ	POČET NOHOU	ROZMĚR STOLU	KÓD
stříbrná RAL 9006	standard	4	1 400 x 800	**791627**
			1 600 x 800	**791631**
			1 800 x 900	**791635**
	bench	4	1 600 x 1 200	**791629**
			2 000 x 1 200	**791637**
		6	3 000 x 1 200	**791639**
	rohová	6	1 800 x 1 200 x 800	**791633**
černá RAL 9005	standard	4	1 400 x 800	**791626**
			1 600 x 800	**791630**
			1 800 x 900	**791634**
	bench	4	1 600 x 1 200	**791628**
			2 000 x 1 200	**791636**
		6	3 000 x 1 200	**791638**
	rohová	6	1 800 x 1 200 x 800	**791632**



INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

A5

- pevná stolová podnož

- výška 710 mm
- rozměr profilu 45 x 45 mm
- materiál hliník
- barva hliník, nerez , černá mat RAL 9005



BARVA	ROZMĚR (MM)	KÓD
hliník	800 x 1 200	**801815**
	800 x 1 400	**801816**
	900 x 1 600	**801817**
	900 x 1 800	**801818**
nerez	800 x 1 200	**801819**
	800 x 1 400	**801820**
	900 x 1 600	**801821**
	900 x 1 800	**801822**
černá mat	800 x 1 200	**801823**
	800 x 1 400	**801824**
	900 x 1 600	**801825**
	900 x 1800	**801826**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

A2

- pevná stolová podnož

- výška 710 mm
- rozměr profilu 45 x 45 mm
- materiál hliník
- barva hliník, nerez , černá mat RAL 9005



BARVA	ROZMĚR (MM)	KÓD
hliník	800 x 800	**801806**
	800 x 1 200	**801807**
	800 x 1 400	**801808**
nerez	800 x 800	**801809**
	800 x 1 200	**801810**
	800 x 1 400	**801811**
černá mat	800 x 800	**801812**
	800 x 1 200	**801813**
	800 x 1 400	**801814**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

AL02

- jednoduchá a moderní podnož pro jídelní stůl
- výška 690 mm
- rozměr profilu 47 x 47 mm
- materiál hliník
- barva hliník, černá, nerez světlá, nerez tmavá

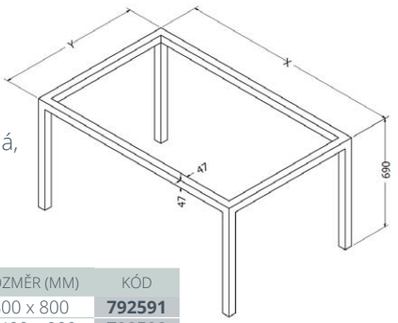



BARVA	ROZMĚR (MM)	KÓD
hliník	800 x 800	**792583**
	1 400 x 900	**792584**
	1 700 x 900	**792585**
	2 000 x 1 000	**792586**
černá mat	800 x 800	**792587**
	1 400 x 900	**792588**
	1 700 x 900	**792589**
	2 000 x 1 000	**792590**

BARVA	ROZMĚR (MM)	KÓD
světlá nerez	800 x 800	**792591**
	1 400 x 900	**792592**
	1 700 x 900	**792593**
	2 000 x 1 000	**792594**
tmavý nerez	800 x 800	**792595**
	1 400 x 900	**792596**
	1 700 x 900	**792597**
	2 000 x 1 000	**792598**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Trig

- designová stolová podnož
- **možnost úpravy uvedených rozměrů dle požadavků, včetně možnosti dodání téměř libovolných rozměrů a sestav - rohové či „nekonečné“ napojení**
- výška konstrukce 725 mm
- materiál nohy leštěný hliník
- nabízené barvy nohou bílá mat, černá mat, leštěný pochromovaný hliník
- materiál rámu hliník s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POČET NOHOU	ROZMĚR (MM)	KÓD
noha - chrom rám - černá	3	pr. 1 200	**791654**
	4	1 600 x 800	**787704**
		1 800 x 900	**791655**
		2 000 x 1 000	**791656**
		2 400 x 1 000	**791657**
	6	3 000 x 1 000	**791658**
		3 000 x 1 600	**787705**
		4 000 x 1 200	**791659**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

SKP

- rozměry 1 600 x 800 mm
- výška 725 mm
- profil 40 x 40 mm
- materiál ocelový jekl
- barva dle vzorníku RAL, broušená nerez, chrom



787701

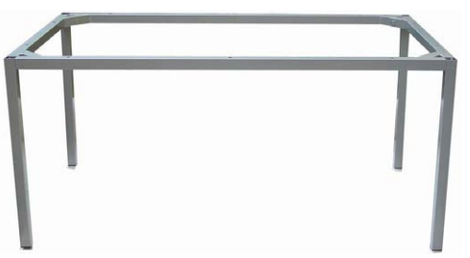

BARVA	PROFIL (MM)	ROZMĚR (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
stříbrná RAL 9006	40 x 40	1 600 x 800 x 725	rám svařený/nohy šroubované	**787701**
			celosvařené provedení	**787702**
			rám i nohy šroubované	**787703**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Linea 3000

- stolový rám
- k sestavení stolu jsou potřeba minimálně dva kusy





MONTÁŽNÍ VIDEO

TECHNICKÉ NÁKRESY



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
bílá RAL 9003	800	695	**667511**
šedá RAL 9006			**667509**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosník stolu LINEA

- slouží k propojení nohou pod pracovní deskou a zpevnění kostrukce



BARVA	DÉLKA (MM)	KÓD
bílá RAL 9003	1 434	**667503**
šedá RAL 9006	1 434	**667426**
	1 634	**766237**
	1 834	**741204**

Rozšiřovací tyč LINEA

- k sestavení stolu jsou potřeba minimálně dva kusy



BARVA	KÓD
bílá RAL 9003	**667514**
šedá RAL 9006	**667515**

ELEKTRICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODNOŽE

Grow Up 0

- **elektricky výškově stavitelná** stolová podnož
- pohon: 2 motory BOSCH (v každém sloupku 1 motor)
- detekce kolize
- součástí balení je ovladač pro nastavení výšky (sezení/stání) s pamětí na 2 pozice

šířka	1 000 - 1 600 mm
výška	693 - 1 163 mm
hloubka	650 mm
tloušťka pracovní desky	18 - 25 mm
hloubka pracovní desky	max. 900 mm
rychlost zdvihu	30 mm/s
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	<55 dBa
nosnost	max. 100 kg
materiál	ocel, plastové regulace
barva	bílá, stříbrná RAL 9006



BARVA	KÓD
bílá	**787707**
stříbrná RAL 9006	**787706**

Grow Up 1

- **elektricky výškově stavitelná** stolová podnož
- pohon: 2 motory BOSCH (v každém sloupku 1 motor)
- detekce kolize
- součástí balení je ovladač pro nastavení výšky (sezení/stání) s pamětí na 2 pozice

šířka	1 100 - 1 900 mm (na míru lze doobjednat bez příplatku spojovací most pro fixní šířku stolu 800 až 2 200 mm)
výška	617 - 1 267 mm
hloubka	700 mm
tloušťka pracovní desky	18 - 25 mm
hloubka pracovní desky	max. 900 mm
rychlost zdvihu	40 mm/s
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	<55 dBa
nosnost	max 100 kg
materiál	ocel, plastové regulace
barva	bílá, stříbrná RAL 9006



BARVA	KÓD
bílá	**787711**
stříbrná (RAL 9006)	**787710**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro GROW UP 0 a GROW UP 1

Ovladač VISUAL FLOW

- doplňkový ovladač pro stolovou podnož GROW UP 1 s digitálním displejem a pamětí



PRODUKT	KÓD
ovladač	**787665**

GROW UP kabelový organizér

- ocelový kabelový kanál
- délka: 1 450 mm
- barva: bílá / stříbrná RAL 9006



BARVA	KÓD
bílá	**790122**
stříbrná (RAL 9006)	**790121**

SKE

LINAK

- **elektricky výškově stavitelná** stolová podnož
- provedení
  - **SKE H1**: sloupek ze 2 dílů (70 x 50 + 60 x 40 mm)
  - **SKE H2**: sloupek ze 3 dílů (80 x 60 + 70 x 50 + 60 x 40 mm)
- ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem)
- možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky
- detekce kolize

pohon	2 motory LINAK
šířka	1 600 mm (lze uzpůsobit i na zakázku v šíři 800 až 2 200 mm)
výška	
- SKE H1	700 - 1 195 mm
- SKE H2	620 - 1 270 mm
hloubka	400 - 900 mm (na míru)
tloušťka pracovní desky	18 - 25 mm
hloubka pracovní desky	max. 1 000 mm
rychlost zdvihu	
- SKE H1	30 mm/s
- SKE H2	40 mm/s
životnost	10 000 cyklů
hlučnost	<55 dBa
nosnost	160 kg (za příplatek lze mít 250 kg)
materiál	ocel, plastové regulace
barva	bílá, černá, stříbrná RAL 9006



BARVA	ŠÍŘKA	PRODUKT	POČET DÍLŮ VE SLOUPKU	KÓD
stříbrná RAL 9006	1 600	SKE H1	2	**787688**
		SKE H2	3	**787689**

INFO Požadujete-li jiný rozměr nebo barvu stolové podnože, kontaktujte naše obchodní oddělení.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ovladač

- ovladač pro pohyb výškově stavitelné podnože SKE nahoru a dolů
- provedení v různých variantách


645963


787662



787661

PRODUKT	POČET PAMĚŤOVÝCH POZIC	DISPLEJ	BLUETOOTH	KÓD
DPG1K	---	---	---	**787662**
DPF	3	LED dioda	---	**645963**
DPG1M	2	LED dioda	ano	**790154**
DPG1B	2	světelný pruh	ano	**790157**
DPG1C	4	světelný pruh	ano	**787661**

Další možnosti stolových sestav SKE H1/H2 / GROW UP 1

- Rohové elektricky výškově stavitelné podnože
  - počet sloupků: **3-4 ks**
- Průběžná sestava elektricky výškově stavitelných podnoží
  - počet sloupků: **3-4 ks**
- Bench (vícemístné) pracoviště elektricky výškově stavitelných podnoží
  - počet sloupků: **4 ks**



MECHANICKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODNOŽE

MY-H

- **mechanicky výškově stavitelná** podnož
- výšková regulace pomocí kličky
- konstrukce je dodávána s teleskopickým mostem pro úpravu délky stolu
- provedení:
  - MY-H05 výška 750 - 1 050 mm, šířka 1 350 - 1 750 mm
  - MY-H09 výška 680 - 1 120 mm, šířka 1 150 - 1 750 mm
- hloubka 750 mm
- barva stříbrná

MONTÁŽNÍ NÁVOD MY-H05

MONTÁŽNÍ NÁVOD MY-H09


738910


738911

PRODUKT	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
MY-H05	1 350 - 1 750	750 - 1 050	**738910**
MY-H09	1 150 - 1 750	680 - 1 120	**738911**

SKRCH

- **mechanicky výškově stavitelná** rohová stolová podnož
- výšková stavitelnost pomocí kličky

šířka	1 200 - 1 800 mm x 1 200 - 1 800 mm
výška	685 - 1 000 mm
šířka boční nohy	650 mm
tloušťka pracovní desky	18 - 25 mm
hloubka pracovní desky	max. 900 mm
nosnost	120 kg
barva	stříbrná RAL 9006



PRODUKT	KÓD
SKRCH-R	**790854**

SKCH-S

- **mechanicky výškově stavitelná** stolová podnož
- výšková stavitelnost pomocí 2 šroubů v každé bočnici
- boční noha **symetrická nebo excentrická** (dle provedení)

šířka	800 - 1 200 mm 1 340 - 1 820 mm (dle provedení)
výška	695 - 875 mm
šířka boční nohy	400 / 650 / 700 mm (dle provedení)
tloušťka pracovní desky	18 - 25 mm
hloubka pracovní desky	max. 600 / 900 mm (dle provedení)
nosnost	80 kg
barva	stříbrná RAL 9006



excentrická

symetrická

ŠÍŘKA (MM)	MAX. HLOUBKA PRACOVNÍ DESKY (MM)	BOČNÍ NOHA - TYP	BOČNÍ NOHA - ŠÍŘKA (MM)	KÓD
800 - 1 200	600	symetrická	400	**787696**
	900	excentrická	650	**458681**
		symetrická	700	**787697**
1 340 - 1 820	600	symetrická	400	**787694**
	900	excentrická	650	**458682**
		symetrická	700	**787695**

Ego

- **mechanicky výškově stavitelná** stolová podnož
- výšková stavitelnost pomocí 2 šroubů v každé bočnici

šířka	pevná šířka 800 - 2 000 mm
výška	700 - 960 mm
šířka boční nohy	600 / 750 mm (dle provedení)
tloušťka pracovní desky	18 - 25 mm
hloubka pracovní desky	max. 900 mm
nosnost	80 kg
barva	stříbrná RAL 9006 nebo hliník



ŠÍŘKA ZÁKLADNY (MM)	KÓD
600	**787674**
750	**787675**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PC nosič

- počítačový nosič pro stolové konstrukce EGO
- fixuje se přímo do spojovacího mostu konstrukce
- umožňuje nastavení do šířky pro přizpůsobení PC skříně

šířka	128 - 243 mm
výška	388 - 548 mm
hloubka	340 mm



PRODUKT	KÓD
PC nosič	**787667**

SKLÁDACÍ A MOBILNÍ PODNOŽE

TSF-0506

- **stohovatelná** mobilní stolová podnož
- usnadňuje manipulaci v kancelářských a školních prostorech
- kolečka s brzdou

šířka	1 750 mm
výška	725 mm
hloubka	500 mm
hmotnost	15 kg
barva	stříbrná

MONTÁŽNÍ NÁVOD



PRODUKT	KÓD
TSF-0506	**738914**

Fold

- stolová **skládací** podnož pro konferenční stůl
- využití stolů v konferenčních nebo zasedacích místnostech
- ve složeném stavu jsou úsporně stohovatelené

výška stolu	725 mm
rozměry desky	1 400 x 685 / 1 600 x 800 mm (dle provedení)
tloušťka desky	25 mm
materiál	ocel
barva	chrom

MONTÁŽNÍ NÁVOD





ROZMĚR STOLU (MM)	KÓD
1 400 x 685	**784739**
1 600 x 800	**784741**

KANCELÁŘSKÉ PODNOŽE - SETY

CDF1875

- variabilní kancelářská podnož
- teleskopický most pro úpravu šířky stolu
- součástí podnože je rovněž kabelový svod v boční noze

šířka	1 350 - 1 750 mm
výška	750 mm
hloubka	750 mm
hmotnost	16 kg
materiál	ocel
barva	stříbrná

MONTÁŽNÍ NÁVOD



PRODUKT	KÓD
CDF1875	**738893**

SKCH

- variabilní kancelářská podnož
- teleskopický most pro úpravu šířky stolu
- boční noha **symetrická nebo excentrická** (dle provedení)

- šířka 800 - 1 200 mm /1 340 - 1 820 mm (dle provedení)
- výška 695 - 875 mm
- šířka boční nohy 400, 650 nebo 700 mm (dle provedení)
- tloušťka pracovní desky 18 - 25 mm
- hloubka pracovní desky 600 / 900 mm (dle provedení)
- nosnost 80 kg
- barva stříbrná RAL 9006



ŠÍŘKA (MM)	MAX. HLOUBKA PRACOVNÍ DESKY (MM)	BOČNÍ NOHA - TYP	BOČNÍ NOHA - ŠÍŘKA (MM)	KÓD
800 - 1 200	600	symetrická	400	**787692**
	900	excentrická	650	**426582**
		symetrická	700	**787693**
1 340 - 1 820	600	symetrická	400	**787690**
	900	excentrická	650	**426583**
		symetrická	700	**787691**

KANCELÁŘSKÉ PODNOŽE - KOMPONENTY

Boční noha CHLC

- boční noha symetrická nebo excentrická (excentrická je vždy pravá „P“ nebo levá „L“)
- šířka boční nohy 400 / 650 / 700 mm (dle provedení)
- tloušťka pracovní desky 18 - 25 mm
- hloubka pracovní desky 600 / 900 mm (dle provedení)
- nosnost 40 kg / 1 nohu


458729


687497

BARVA	MAX. HLOUBKA PRACOVNÍ DESKY (MM)	TYP	PROVEDENÍ	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
stříbrná RAL 9006	600	symetrická	-	400	**458729**
	900	excentrická	L	650	**687497**
			P		**787620**
		symetrická	-	700	**787617**
černá	600	symetrická	-	400	**791614**
	900	excentrická	L	650	**787621**
			P		**787622**
		symetrická	-	700	**787618**

Rohová noha CHRN

- rohová noha pro boční nohu CHLC





BARVA	ÚHEL ROHU (°)	KÓD
stříbrná RAL 9006	90	**791618**
	120	**791616**
černá	90	**791619**
	120	**791617**

Spojovací most

- spojovací nastavitelný most pro boční nohu CHLC



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
stříbrná RAL 9006	800 - 1 200	**787719**
	1 350 - 1 820	**514307**
černá	800 - 1 200	**791661**
	1 350 - 1 820	**791660**

PC držák CHPN

- šířka 249,6 mm
- výška 388 - 548 mm
- hloubka 128 - 243 mm





BARVA	KÓD
stříbrná RAL 9006	**458684**
černá	**791615**

STOLOVÉ KOVÁNÍ

Modesty

- **systém pro upevnění panelů** na základní kulatou nohu o ø 60 mm k zakrytí prostoru pod stolem
- více způsobů instalace - stolovou nohu lze zcela zakrýt nebo ji nechat viditelnou
- lze kombinovat v rovném i rohovém uspořádání stolu
- balení obsahuje kompletní elementy pro instalaci jednoho panelu na 2 stolové nohy

CAMAR®







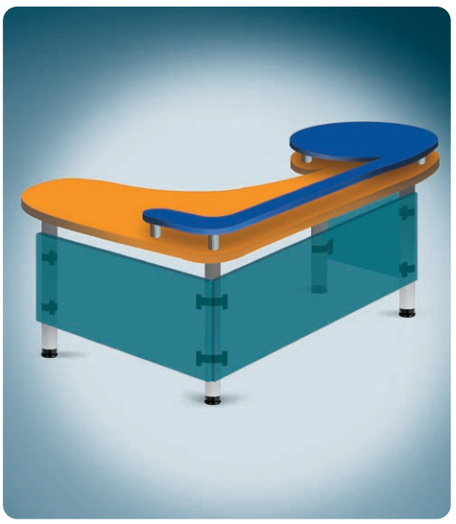

PRODUKT	KÓD
Modesty	**548608**

Kování pro otočný stůl

- ideální řešení pro malé místnosti
- plně využitelný úložný prostor ve skříňce

šířka	max. 1 200 mm
hloubka	max. 600 mm
tl. horního panelu	max. 25 mm
tl. bočního panelu	max. 28 mm

- **sada obsahuje**:
  - 1x dlouhé ramínko (1)
  - 1x krátké ramínko (2)
  - 1x dorazová destička (3)
  - 1x magnet (4)
  - 4x pouzdra ramínka (5)
  - 1x pomocný váleček (6)
  - 4x filcové podložky k nalepení (7)

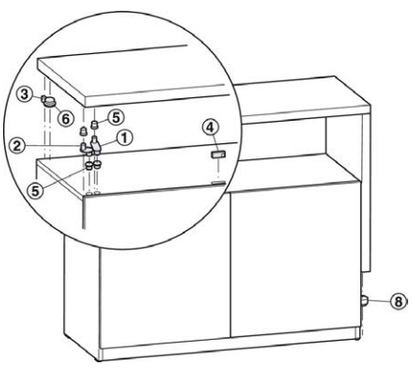



HÄFELE

PRODUKT	KÓD
kování pro ot. stůl	**693729**

INFO Doporučujeme objednat společně s 2ks koleček (8)
Kolečka je nutno objednat zvlášť dle typu podlahové krytiny.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolečko k točnému stolu (8)

- montáž k zavrtání
- průměr 27 mm
- kolečko bez brzdy
- nosnost max. 50 kg
- provedení:
  - **s tvrdým běhounem** (použití na měkkých podlahových krytinách)
  - **s měkčeným běhounem** (použití na pevných podlahových krytinách - parkety, plovoucí podlaha)





PROVEDENÍ	KÓD
tvrdý běhoun	**693730**
měkký běhoun	**693731**

STOLOVÉ NOHY

Triangolo

- designová stolová noha
- výška 705 mm
- rozměr profilu 82 x 82 mm
- tvar trojúhelník
- rektifikace +10 mm
- materiál hliník



BARVA	KÓD
nikl broušený	771968

CAMAR®









Elite Line

- designová stolová noha
- výška 705 mm
- rozměr profilu 60 x 60 mm / 80 x 80 mm
- rektifikace +10 mm
- materiál hliník
- balení obsahuje:
  - 1x stolovou nohu, 1x přírubu, vruty
  - při objednání 4 ks stolové nohy je součástí balení také inbus

ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
60 x 60	nikl broušený	644989
	šedá	771970
	černá matná	771971
	tmavý nerez	771972
80 x 80	nikl broušený	644990
	šedá	771973

CAMAR®







Zobal 45

- výška 710 mm
- rozměr profilu 45 x 45 mm
- rozměr základny 80 x 80 mm
- rektifikace +13 mm
- materiál hliník



BARVA	KÓD
hliník	116911
nerez broušený	792198

zobal



Cubic 60

- výška 710 mm
- rozměr profilu 60 x 60 mm
- rektifikace +20 mm
- materiál hliník
- balení obsahuje:
  - 1x stolovou nohu
  - 1x přírubu
  - 1x plastovou rektifikaci
  - 4x vruty





BARVA	KÓD
hliník	782306
černá mat	792605
bílá mat	792604



Click

CAMAR®

- **skládací stolová noha**
- patentovaný skládací mechanismus
- využití: skládané a přenosné stoly

- výška 705 mm
- průměr profilu 50 mm
- rektifikace + 30 mm
- materiál hliník
- balení obsahuje:
  - 1x stolová noha s přírubou, vruty







BARVA	KÓD
nikl broušený	543359
šedá	771974
černá	813022

Caesar 47

- stolová noha s velmi precizně zpracovanou přírubou
- robustní konstrukce (síla stěny hliníku 3 mm)

- výška 710 mm
- rozměr profilu 47 x 47 mm
- materiál hliník







BARVA	KÓD
hliník	792569
černá mat	792570
světlý nerez	792571
tmavý nerez	792572

Stolová noha hranatá

- výška 710 mm
- rozměr profilu 60 x 60 mm
- materiál nerez ocel





BARVA	KÓD
nerez	581223

Kinder

CAMAR®

- výškově nastavitelná stolová noha
- stupnice pro snadné nastavení všech 4 noh bez měření

- základní výška 585 mm
- rektifikace +95 mm / -85 mm
- balení obsahuje:
  - 1x stolová noha, 1x příruba, vruty







BARVA	KÓD
bílá / červená	572398
bílá / žlutá	572397
bílá / modrá	572399

Stolová noha kulatá

- průměr profilu 60 mm
- rektifikace +15 mm



Typ uchycení:



BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
bílá	710	**032658**
černá	710	**036318**
	820	**063330**
chrom	710	**035689**
	820	**043036**
	1 100	**015123**
chrom satén	710	**171589**
	820	**091984**
	1 100	**277570**
nikl broušený	710	**036116**
	820	**030908**
nikl satén	710	**279131**
	820	**107384**
	1 100	**552354**
šedá RAL 9006	710	**040643**

Typ uchycení:



BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá	710	**770444**
	820	**063330**
chrom	710	**681849**
	820	**043036**
chrom satén	710	**681246**
	820	**091984**
nikl broušený	710	**030908**
	820	**683414**
nikl satén	710	**680389**
	820	**107384**
	1 100	**769758**

CENTRÁLNÍ NOHY

9

Centrální noha 420 mm

- centrální noha s kulatou základnou
- základna ø 420 mm
- výška 500 / 725 / 1 050 mm (dle provedení)
- spojovací noha ø 80 mm
- stolová deska max. ø 900 mm
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ NÁVOD



VÝŠKA	BARVA	KÓD
500	stříbrná	**738900**
	chrom	**738899**
	černá	**738901**
725	stříbrná	**738896**
	chrom	**738895**
	černá	**738897**
1 050	stříbrná	**738903**
	chrom	**738902**
	černá	**738904**

Centrální noha 450 mm

- centrální noha s kulatou základnou
- základna ø 450 mm
- výška 730 mm
- stolová deska max. ø 900 mm
- materiál ocel, litinový kříž



PRŮMĚR SPOJOVACÍ NOHY (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
76	stříbrná RAL 9006	**787630**
	chrom	**458771**
	černá	**458768**
80	broušená nerez	**672522**

Centrální noha 600 mm

- centrální noha s kulatou základnou

základna	ø 600 mm
výška	730 mm
stolová deska	max. ø 1 300 mm
materiál	ocel, litinový kříž

PRŮMĚR SPOJOVACÍ NOHY (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
76	černá	**418745**
80	chrom	**458775**



Centrální noha 750 x 400 mm

- centrální noha s oválnou základnou

rozměr základny	750 x 400 mm
výška	730 mm
spojovací noha	ø 80 mm
stolová deska	max. 1 400 x 900 mm nebo max. ø 900 mm
materiál	ocel, litinový kříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
chrom	**787638**



Centrální noha 400 x 400 mm

- centrální noha se čtvercovou základnou

rozměr základny	400 x 400 mm
výška	725 mm
spojovací noha	60 x 60 mm
stolová deska	max 900 x 900 mm
materiál	ocel

MONTÁŽNÍ NÁVOD

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
stříbrná	**738907**
chrom	**738906**



Centrální noha 400 x 400 mm

- centrální noha se čtvercovou základnou

rozměr základny	400 x 400 mm
výška	730 mm
spojovací noha	ø 80 mm
stolová deska	max. 900 x 900 mm
materiál	ocel, litinový kříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
broušená nerez	**787639**
chrom	**787635**



Centrální noha 430 x 430 mm

- centrální noha se čtvercovou základnou

rozměr základny	430 x 430 mm
výška	730 mm
spojovací noha	80 x 80 mm
stolová deska	max. 900 x 900 mm
materiál	litina (základna), ocel (spojovací noha), litinový kříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
stříbrná RAL 9006	**787631**
černá	**352253**



Centrální noha 600 x 400 mm

- centrální noha s obdélníkovou základnou

rozměr základny	600 x 400 mm
výška	730 mm
spojovací noha	80 x 80 mm
stolová deska	max. 1 200 x 900 mm
materiál	ocel, litinový kříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
stříbrná RAL 9006	**787628**
broušená nerez	**685620**
chrom	**787634**
černá	**752843**



Centrální noha 550 x 400 mm

- centrální noha s obdélníkovou základnou

rozměr základny	550 x 400 mm
výška	730 mm
spojovací noha	80 x 80 mm
stolová deska	max. 1 200 x 900 mm
materiál	litina (základna), ocel (spojovací trubka), litinový kříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
černá	**352256**



Centrální dvojitá noha 750 x 400 mm

- centrální dvojitá noha s obdélníkovou základnou

rozměr základny	750 x 400 mm
výška	730 mm
spojovací noha	2x profil 80 x 80 mm
stolová deska	max. 1 600 x 900 mm
materiál	ocel, litinový kříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
broušená nerez	**787640**
chrom	**787636**



Centrální dvojitá noha 750 x 400 mm

- centrální dvojitá noha s obdélníkovou základnou
- rozměr základny 750 x 400 mm
- výška 730 mm
- spojovací noha 2x profil 80 x 80 mm
- stolová deska max. 1 600 x 900 mm
- materiál ocel



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
černá	**671389**

Centrální dvojitá noha 800 x 400 mm

- centrální dvojitá noha s obdélníkovou základnou
- rozměr základny 800 x 400 mm
- výška 730 mm
- spojovací noha 2x profil 80 x 80 mm
- stolová deska max. 1 800 x 900 mm
- materiál litina (základna), ocel (spojovací trubka), litinový kříž



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
černá	**458770**

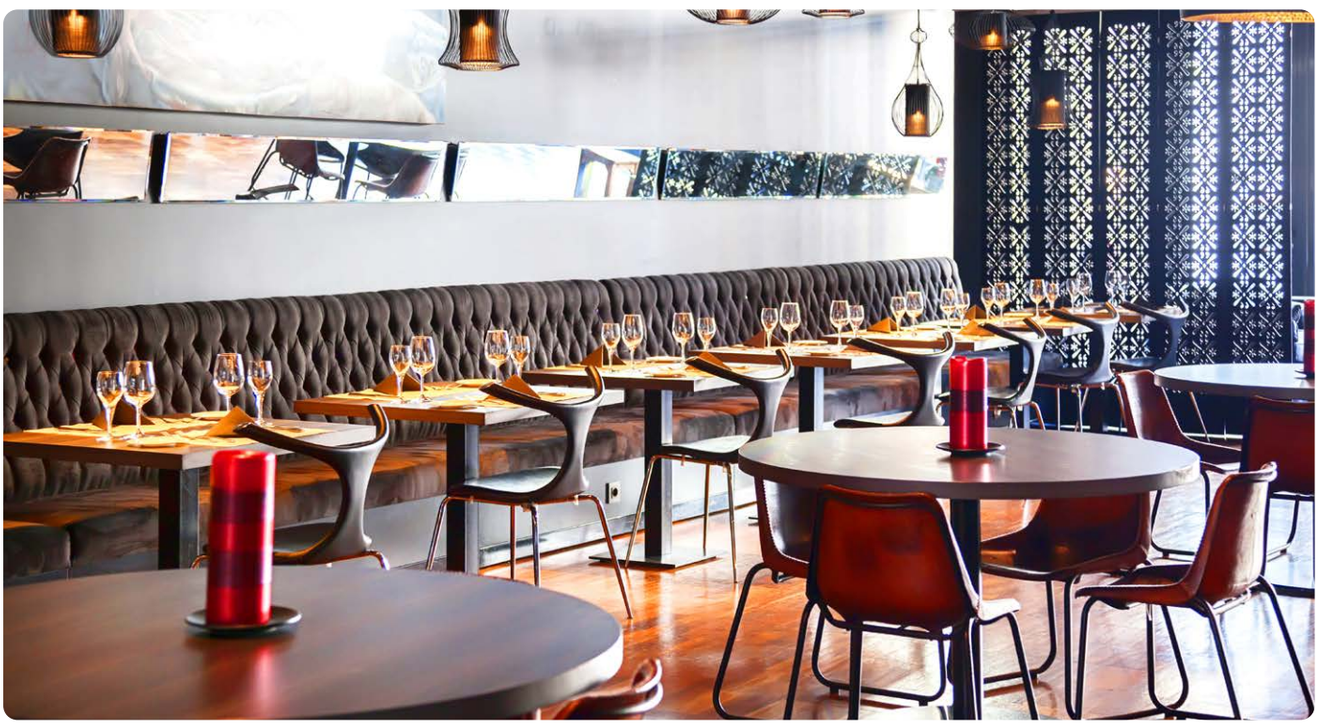

NÁBYTKOVÉ NOŽKY

Zobal 30

- robustní nábytkové nožky s precizním zpracováním
- výška 100 / 150 mm (dle provedení)
- rozměr profilu 30 x 30 mm
- rozměr příruby 80 x 80 mm (typ příruby A, B)
  50 x 100 mm (typ příruby C)
- rektifikace +10 mm
- příruba typ A: příruba je uprostřed nožky
  typ B: příruba je na kraji nožky
  typ C: příruba je uprostřed nožky
  (podpůrná středová nožka)
- materiál hliník
- barva hliník

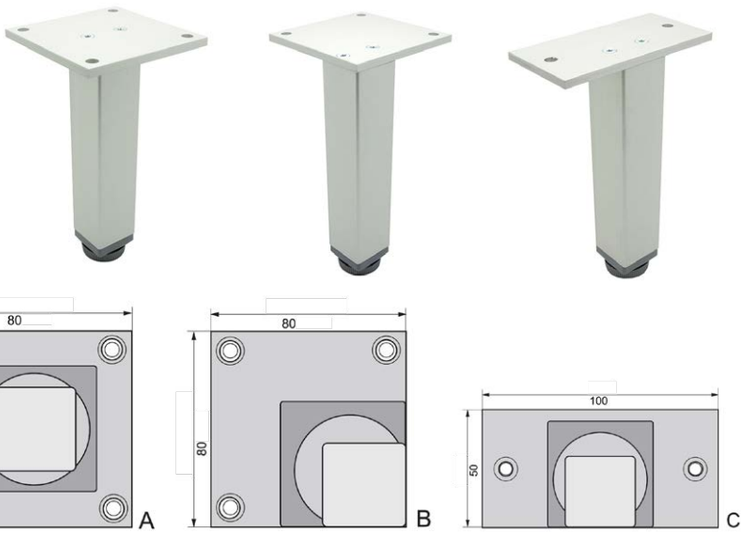

VÝŠKA (MM)	TYP PŘÍRUBY	KÓD
100	A	792215
	B	792216
	C	792217
150	A	767905
	B	767603
	C	792218

Zobal 45

- robustní nábytkové nožky s precizním zpracováním
- výška 100 / 150 mm (dle provedení)
- rozměr profilu 45 x 45 mm
- rozměr příruby 80 x 80 mm
- rektifikace +13 mm
- materiál hliník





BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
broušená nerez	100	793103
	150	793105
broušená černá	100	793104
	150	793106

Zobal 60

- robustní nábytkové nožky s precizním zpracováním
- výška 50 / 100 / 150 / 200 mm
  (dle provedení)
- rozměr profilu 60 x 60 mm
- rozměr příruby 100 x 100 mm
- rektifikace +15 mm
- materiál hliník





BEZ rektifikace

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	50	792199
	100	792201
	150	792203
	200	792205
broušený nerez	50	792200
	100	792202
	150	792204
	200	792206
broušená černá	50	793095
	100	793096
	150	793097
	200	793098

S rektifikací

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	100	792209
	150	792211
	200	792213
broušený nerez	100	792210
	150	792212
	200	792214
broušená černá	100	793100
	150	793101
	200	793102



Camar 555

CAMAR®

- designová nábytková nožka, precizní zpracování
- příruba je přichycena imbusovým šroubem k noze

- rozměr profilu 49 x 49 mm
- rektifikace +10 mm
- materiál ocel, plast
- součástí balení jsou:
  - nožka, příruba, šroub pro uchycení příruby
  - při objednání 4 ks je součástí balení inbus

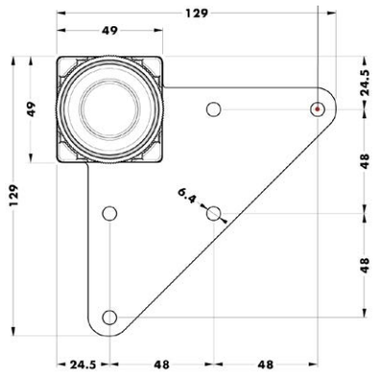



VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100	stříbrná RAL 9006	774039
	nerez kartáčovaný	774037
	černá mat	774038
150	stříbrná RAL 9006	774042
	nerez kartáčovaný	774040
	černá mat	774041

Laguna 45 x 45

animadomus by Laguna®

- pozici nožky na přírubě lze měnit s pomocí přiložených inbusových šroubů
- rozměr nožky 45 x 45 mm
- rektifikace +10 mm (dle provedení)
- materiál eloxovaný hliníkový profil
- příruba hliníková plotnička
- nosnost 300 kg / 4 ks nožek





BEZ rektifikace

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	100	497244
	150	497245
	200	497247

S rektifikací

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	100	496425
	150	497248
	200	497250

Kimi

- s rektifikací
- rozměr nožky 40 x 40 mm
- rektifikace +20 mm



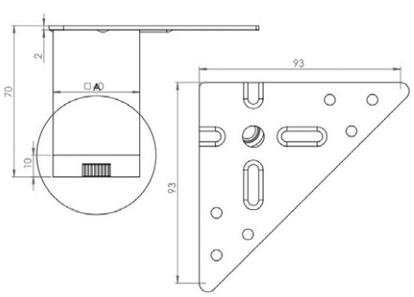

BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
nikl broušený	70	495487
	100	495479
	150	495483
chrom	70	495488
	100	495480
	150	495484
chrom matný	70	495489
	100	495481
	150	495485

Tena

- rozměr plotny 60 x 60 mm
- rozměr nožky 25 x 25 mm
- vrtání 41 x 41 mm
- nosnost 30 kg / ks
- rektifikace +10 mm

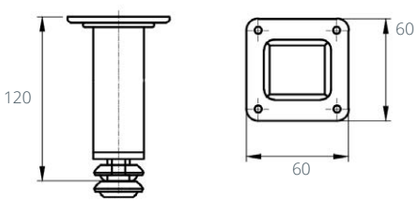



BARVA	VÝŠKA (MM)	KÓD
chrom	120	513689

Twin

- s rektifikací
- rozměr nožky 40 x 40 mm

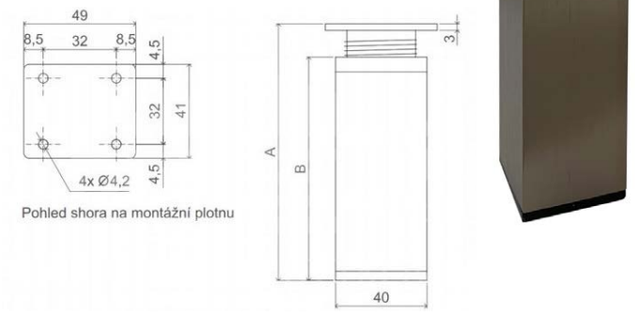

BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	60	54-75	**788596**
	100	96-120	**788597**
	150	150-170	**788598**
nerez broušený	60	54-75	**783481**
	100	96-120	**783482**
	150	150-170	**783483**

Nico

- vysoká pevnost
- s rektifikací
- rozměr plotny
  - 39 x 39 mm (nožka 40 x 40 mm)
  - 42 x 42 mm (nožka 60 x 60 mm)





BARVA	ROZMĚR NOŽKY (MM)	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník eloxovaný	40x40	50	58 - 75	**208533**
		100	100 - 120	**208534**
		150	150 - 165	**208535**
	60x60	50	58 - 75	**208536**
		100	100 - 120	**208537**
		150	150 - 165	**208538**

Lugi hranatá

- s rektifikací







BARVA	PLOTNA (MM)	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	ROZMĚR NOŽKY (MM)	KÓD
imitace nerez	hranatá 40 x 50	60	60 - 80	40 x 40	**513692**
	kulatá ø 70	100	-	38 x 38	**513691**

Tony

- **se skrytou rektifikací**
- rozměr nožky 40 x 40 mm







BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	70	70-90	**495486**
	100	100-120	**495478**
	150	150-170	**495482**

Dap

- se **skrytou** rektifikací
- průměr nožky 38 mm

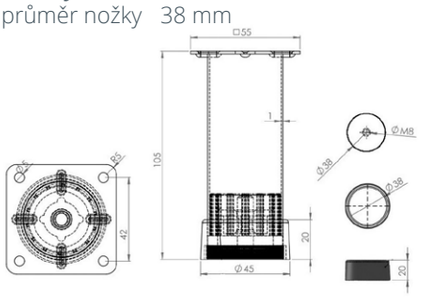



BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
nikl broušený	70	70-90	**495494**
	100	100-120	**495495**
chrom matný	70	70-90	**495496**
	100	100-120	**495493**

Dolly

- s rektifikací
- materiál plast
- průměr nožky 60 mm
- průměr nožky 45 mm





BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	100	100 - 130	**208532**

Twin

- přivařená příruba
- s rektifikací
- průměr nožky 40 mm



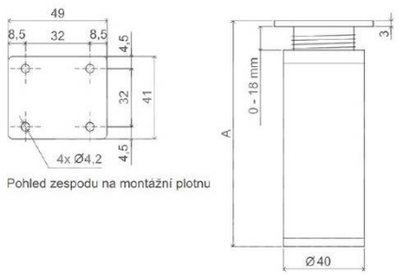

BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	60	60-78	**789671**
	80	80-98	**789672**
	100	100-118	**789673**
	150	150-168	**789674**

Jaco

- s rektifikací
- rozměr plotny
  - 39 x 39 mm (nožka 40 mm)
  - 42 x 42 mm (nožka 60 mm)





BARVA	PRŮMĚR NOŽKY (MM)	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník eloxovaný	40	50	58 - 75	**208539**
		100	100 - 120	**208540**
		150	150 - 165	**208541**
	60	50	58 - 75	**208542**
		100	100 - 120	**208543**
		150	150 - 165	**208544**

Lugi kulatá

- s rektifikací
- rozměr plotny 40 x 50 mm
- průměr nožky 60 mm



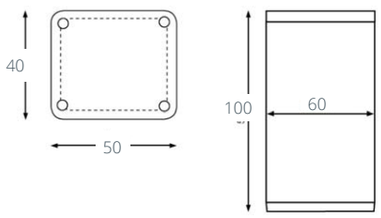

BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
hliník	100	95 - 115	**516159**

Nora

- přivařená příruba
- s rektifikací
- průměr nožky 30 mm



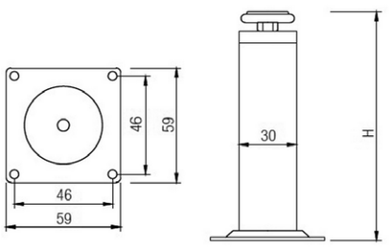

BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
chrom	100	100 - 110	**015201**
	150	150 - 165	**146039**
nikl satén	150	150 - 165	**146040**
ocel broušená	100	100 - 110	**015200**

Dora

- s rektifikací
- průměr příruby 86 mm
- průměr nožky 50 mm
- rozteč vrtání 60 x 60 mm





BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
chrom lesklý	80	80 - 125	**513690**

Tina

- robustní kónická nožka s vysokou pevností
- s rektifikací
- průměr nožky 60 / 70 mm





BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	KÓD
chrom lesklý	100	100 - 110	**382806**
nikl matný			**795311**

Bella

› s rektifikací





BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
chrom lesklý	50	50-70	120x120	**495476**
nikl broušený				**495477**

Oria

› s rektifikací





BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
černá	50	50-70	80x80	**495490**
chrom lesklý				**495491**
nikl broušený				**495492**

Vito

› s rektifikací





BARVA	VÝŠKA (MM)	NASTAVITELNÁ VÝŠKA (MM)	ROZMĚR (MM)	KÓD
chrom lesklý	50	50-90	80	**495497**
nikl broušený				**495498**

Kornerka

› bez rektifikace

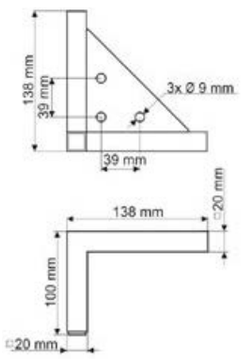



BARVA	VÝŠKA (MM)	PRŮMĚR (MM)	KÓD
chrom lesklý	100	20x20	**690485**

Angle

› bez rektifikace







BARVA	VÝŠKA (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
hliník	60x100	bez rektifikace	**690487**



STAVĚCÍ NOŽKY

Edge

- pro regulaci výšky u skříněk používající boční korpus i jako nohu
- ø 12 mm obsahuje v balení rovněž plastový kluzák, pro ø 14 mm je nutno dokoupit kluzák zvlášť

- nosnost 300 kg
- rektifikace +25 mm
- průměr 12 nebo 14 mm
- materiál zinkový odlitek (zamak)

PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
12	52	543345
	70	543346
	100	633285
	120	784064
14	52	774209





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kluzák EDGE

- kluzák pro stavěcí nožku EDGE
- ø 14 mm



PRODUKT	KÓD
kluzák	774210

Vrtací šablona EDGE

- vrtací šablona do hrany korpusu pro vyvrtání otvoru stavěcí nožky EDGE o ø 12 mm
- otvor i pro vyvrtání otvoru pro seřízení
- materiál hliník / tvrzená ocel



PRODUKT	KÓD
šablona	543326

304-28

- stavěcí nožka skrytá do spodního panelu
- nosnost 200 kg (A2), 400 kg (Z2)
- rektifikace +10 mm
- kluzák ø 28 mm
- límec ø 50 mm
- vrtání ø 28 mm
- materiál A2 - zinkový odlitek (narážecí límec), ABS plast (vnitřní stavěcí nožka, kluzák)
  Z2 - zinkový odlitek (narážecí límec, vnitřní stavěcí nožka), ABS plast (kluzák)

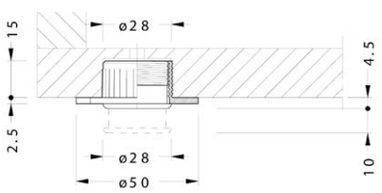





PROVEDENÍ	NOSNOST (KG)	KÓD
A2	200	772109
Z2	400	543325

304-14

- stavěcí nožka skrytá do spodního panelu

- rektifikace +10 mm
- kluzák ø 16 mm
- límec ø 20 mm
- vrtání ø 14 mm
- materiál ocel, plast







PRODUKT	KÓD
Camar 304-14	690556

300

- k naražení do bočního panelu
- fixaci stavěcí nožky lze doplnit dvěma vruty

- nosnost 100 kg
- rektifikace +20 mm
- materiál ocel / plast







PRODUKT	KÓD
Camar 300	015140

308

- k přišroubování do spodního panelu
- je nutno dokoupit šroub se skrytou hlavou, možnost dokoupit krytku šroubu

- nosnost 400 kg
- rektifikace +20 mm
- materiál ocel/plast







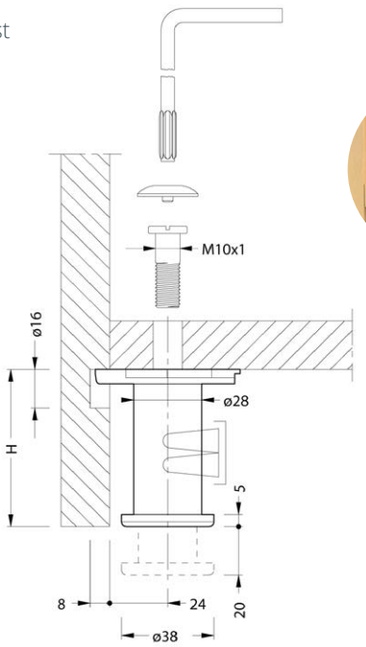

VÝŠKA (MM)	KÓD
50	**784065**
100	**771967**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šroub se skrytou hlavou

- šroub pro uchycení stavěcí nožky



PRODUKT	KÓD
šroub	**772105**

Krytka šroubu

- krytka šroubu se skrytou hlavou



PRODUKT	KÓD
krytka	**772106**

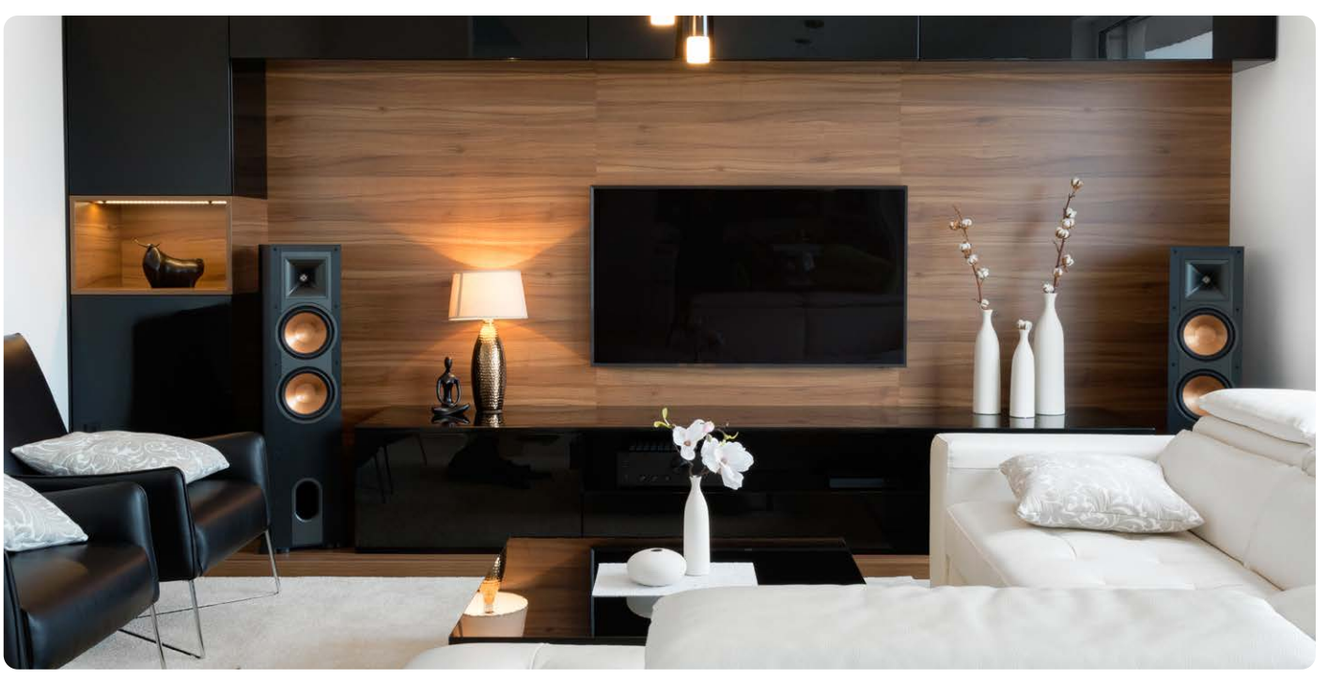

SOKLOVÉ NOŽKY

Uni - 3dílná

- s rektifikací
- **výškovou rektifikaci lze provádět zespodu**
- **součástí soklové nožky není příruba, nutno objednat zvlášť**

- rektifikace +15 / -5 mm
- nosnost 360 kg / 1 nožku
- materiál plast

VÝŠKA (MM)	KÓD
80	**347347**
100	**347348**
120	**347349**
150	**347350**



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příruba pro soklovou nohu

- přichycení pomocí šroubů zespod skříňky

PROVEDENÍ	KÓD
oválná	**347351**
čtvercová	**347352**



Klip pro sokl

- materiál: plast

PROVEDENÍ	KÓD
pro dřevěný sokl	**347353**
pro plastový sokl	**373787**



Základna s větráním pod lednici

- větrací dno pro vestavnou lednici
- **zlepšuje odvětrávání vestavné lednice, zvyšuje její účinnost a snižuje spotřebu energie**
- lze využít do všech typů vestavných lednic dostupných na trhu bez rozdílu hmotnosti, snadná instalace
- **nutno použít soklovou nohu UNI - 3dílná + šroub s imbusovou hlavou**

- výška 20 mm
- šířka 564 mm
- hloubka 520 mm
- nosnost 1 500 kg
- materiál plast
- barva černá



PRODUKT	KÓD
základna pro lednici	**627992**

Šroub s inbusovou hlavou

- šroub s imbusovou hlavou M10 x 38 mm pro soklové nožky



PRODUKT	KÓD
šroub	**539292**

Uni

- jednodílná soklová nožka včetně příruby
- k soklové nožce lze dokoupit šroub s inbusovou hlavou pro uchycení zevnitř korpusu
- výškovou regulaci lze provádět zespodu

- rektifikace +15 / -5 mm
- nosnost 360 kg / 1 nohu
- materiál plast

VÝŠKA (MM)	KÓD
100	**347344**
120	**347345**
150	**347346**

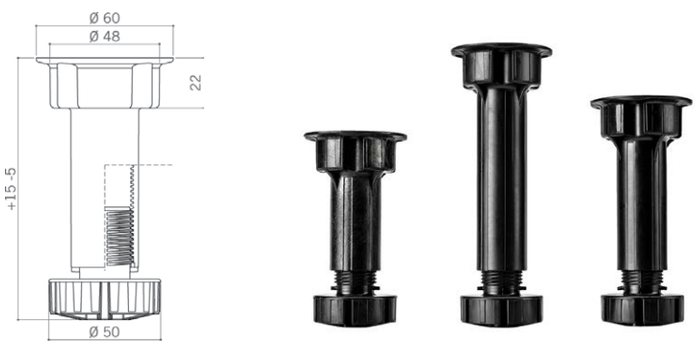

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klip pro sokl

- materiál: plast

PROVEDENÍ	KÓD
pro dřevěný sokl	**347353**
pro plastový sokl	**373787**



Šroub s inbusovou hlavou

- šroub s imbusovou hlavou M10 x 38 mm pro soklové nožky



PRODUKT	KÓD
šroub	**539292**

Unico

- **výškovou regulaci lze provádět zespodu nebo zevnitř skříňky skrze dno**
- **součástí soklové nožky není příruba, nutno objednat zvlášť**

- rektifikace +30 / -15 mm
- průměr nožky 34 mm
- materiál ABS plast - vysoká pevnost







VÝŠKA (MM)	KÓD
80	**193320**
100	**193318**
120	**671716**
150	**410620**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodlužovací adaptér Unico

- nástavba zachovává průměr i stabilitu nožky
- výška 50 mm



PRODUKT	KÓD
adaptér	**543331**

Příruba Unico

- vrut pr. 4 mm
- materiál ABS plast



PRODUKT	KÓD
příruba	**193322**

Klip pro dřevěný sokl

- klip se skládá ze dvou částí: příchytka soklu a montážní destička
- rozměr destičky: 50 x 10 mm
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
příchytka	**193324**
mont. destička	**193326**

Klip pro plastový sokl

- včetně montážní destičky
- pro soklové nožky ø 34 mm
- montáž k nasunutí
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
příchytka	**813051**

Příchytka soklu šnek

- příchytka soklu typu šnek s variabilní mezerou mezi dnem skříňky a soklem

- pro tloušťku soklu 12 - 19 mm
- instalace bez nářadí
- materiál ocel

PRODUKT	KÓD
příchytka	**543327**







Axilo

- výškovou regulaci lze provádět zespodu pomocí seřizovacího nástroje AXILO 78
- součástí soklové nožky není příruba, **přírubu nutno objednat zvlášť**

- nosnost 150 kg / 1 nožku
- materiál plast
- barva černá

- v nabídce také **noha pro nízké skříně / sokly** s výškou 35 - 48 cm

VÝŠKA (MM)	MOŽNOSTI REKFTIFIKACE (MM)	KÓD
35	35 - 48	**758067**
60	53 - 80	**706570**
80	70 -100	**707787**
100	90 - 120	**704647**
125	115 - 145	**707786**
150	140 - 170	**704648**
180	170 - 200	**766346**
200	190 - 220	**746095**





758067





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příruba soklové nohy

- materiál plast
- barva černá

PROVEDENÍ	KÓD
k přišroubování	**704646**
k nalisování	**704645**



704645



704646

Seřizovací nástroj Axilo 78

- pro ergonomické a časově úsporné výškové nastavení soklových noh AXILO



PRODUKT	KÓD
seřizovací nástroj	**706572**

Klip pro dřevěný sokl

- klip se skládá ze dvou částí: příchytka soklu a montážní destička
- rozměr destičky: 50 x 10 mm
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
příchytka	**193324**
mont. destička	**193326**

Klip pro plastový sokl

- příchytka soklu včetně montážní destičky
- pro soklové nožky ø 34 mm
- montáž k nasunutí
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
příchytka	**813051**

Soklová noha jednodílná

- jednodílná nožka soklová včetně příruby
- montáž: upevňovacím šroubem M10 nebo 3 vruty do dřevotřísky se zápustnou hlavou ø 3,5 mm (šrouby, vruty nejsou součástí balení)

- regulace 15 mm
- nosnost max. 160 kg
- materiál plast
- barva černá

VÝŠKA (MM)	KÓD
80	**015141**
100	**015143**
120	**015145**
150	**015146**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klip pro dřevěný sokl

- včetně montážní podložky k přišroubování
- pro soklové nožky ø 28 mm
- materiál: plast



POUŽITÍ	KÓD
pro dřevěný sokl	**015148**

Klip pro plastový sokl

- včetně montážní destičky
- k nasunutí
- pro soklové nožky ø 28 mm
- materiál: plast



POUŽITÍ	KÓD
pro plastový sokl	**373787**

Korrekt

- masivní provedení zabezpečuje vysokou stabilitu nožky v kluzáku
- rozpětí seřízení: 35 mm
- seřízení možné i zevnitř skříňky
- nosnost: 450 kg/ks, max. 1 350 kg při třech a více nožkách



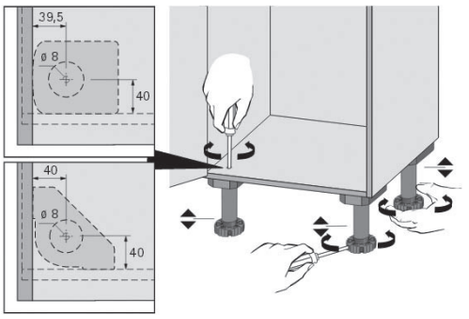



VÝŠKA (MM)	KÓD
50	**033234**
70	**031910**
80	**032359**
100	**015151**
110	**015155**
130	**029960**
150	**015154**
180	**044803**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodlužovací adaptér Korrekt

- provedení: černý plast



VÝŠKA (MM)	KÓD
50	**036675**

Kluzák Korrekt

- rozměry 95 x 80 mm
- výška 25 mm



PŘICHYCENÍ	KÓD
vrut	**015222**
hmoždinka	**069247**

Příchytka Korrekt pro dřevěný sokl

- k našroubování
- provedení: černý plast



PRODUKT	KÓD
příchytka	**015159**

Kloubový klíč pro soklové nohy

- speciální kloubový klíč pro seřizování soklové nohy Korrekt díky délce 1 000 mm snadno seříditě i zadní soklové nohy



PRODUKT	KÓD
kloubový klíč	**743786**

Klip pro plastový sokl

- příchytka soklu včetně montážní destičky
- pro soklové nožky ø 34 mm
- montáž k nasunutí
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
příchytka	**813051**

SPACE STEP
Řešení podstavců v soklu



- trend stále menších ploch pro účely bydlení znamená pro projektanty kuchyní velkou výzvu, díky SPACE STEP vyskočí vaše možnosti pojetí a uspořádání na vyšší úroveň
- s tímto novým řešením soklu bez námahy dosáhnete na nejbližší výše položené patro úložného prostoru
- pod plochou stupínku SPACE STEP je možné integrovat od výšky 150 mm soklový výsuv, hlavně při výšce až 250 mm to znamená obrovskou výhodu dalšího úložného prostoru
- ideální na uložení věcí, které používáte méně často
- sokl SPACE STEP vám nabídne spoustu inspirace – a bezpečí
- díky aretaci při klesání stupínku je vše naprosto stabilní
- ve vytaženém stavu zafixuje aretace SPACE STEP už při nosnosti 8 kg, plocha stupínku unese, pokud zajistíte správné provedení, max. 150 kg
- barva: šedá



Sada SPACE STEP

Sada obsahuje:
- 2x výsuv TANDEM
- 2x soklová noha
- 2x rohový spoj
- 2x patka soklové nohy
- 2x nasouvací držák pro policový výsuv
- 1x čelní spojovací kování (magnet a kontaktní destička)
- 4x pružinový doraz*
- 2x nálepka (bezpečnostní pokyny a osvědčení výrobce)
- 14x šroub s plochou hlavou 4 x 15 mm





* Doporučení: šířka korpusu > 900 mm, 4 ks

DÉLKA (MM)	KÓD
410	**768293**
460	**768292**

INFO K sadě je nutné dokoupit příčný nosník.

Nosník příčný

- ke zkrácení
- přířez LW - 130 mm
- při šířce korpusu 1200 mm použijte 2 kusy za účelem zabránění příliš silné deformaci



	MATERIÁL	KÓD
9	hliník	**768295**

Distanční lišta

- pro montáž vedení výsuvu, vhodná ke všem Box systémům a vodicím systémům Blum
- materiál: plast



	DÉLKA (MM)	KÓD
10	410	**768294**

NÁŠ TIP Doporučujeme použít desku s minimální tloušťkou 21 mm a protiskluzovým povrchem.



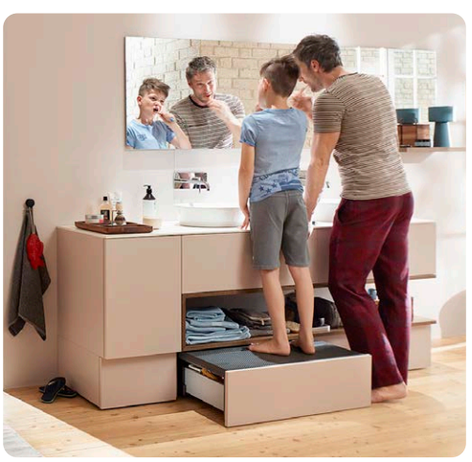

KOOPLAST plastové profily

SOKLY

› **sokly o rozměru 100 až 150 mm lze lakovat do RAL barvy dle vašeho požadavku**

Plastový sokl

› výška 80, 100, 120 a 150 mm
› materiál plast
› pov. úprava bez fólií, s folií, s hliníkovou fólií, s dřevěnou dýhou (dle barevného dekoru)

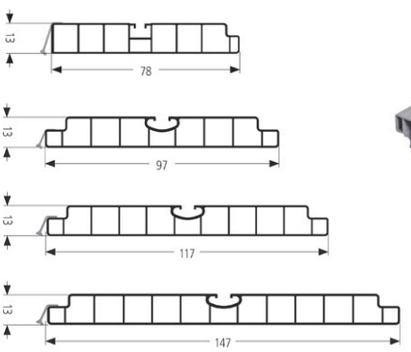



VÝŠKA (MM)	POVRCH	BARVA	KÓD
80	hliníková fólie	hliník broušený	791825
		nerez broušený	765163
	fólie	bílá lesk RAL 9016	770253
100	fólie	hliník natural	497534
	hliníková fólie	hliník lesklý	691146
		hliník broušený	142640
		nerez broušený	144216
		zrcadlový efekt	377462
	fólie	černá mat RAL 9005	549866
		antracit RAL 7016	715076
		bílá mat RAL 9010	343140
		bílá lesk RAL 9016	549865
		wenge	356883
		calvados	378686
		buk	314216
		olše	319550
	dřevěná dýha	dub	785241
	bez fólie	RAL	na dotaz
120	fólie	hliník natural	419910
	hliníková fólie	hliník broušený	213566
		nerez broušený	413665
	fólie	černá mat RAL 9005	791832
		antracit RAL 7016	791833
		bílá lesk RAL 9016	549868
	bez fólie	RAL	na dotaz
150	fólie	hliník natural	409508
	hliníková fólie	hliník lesklý	777728
		hliník broušený	139212
		nerez broušený	144215
	fólie	černá mat RAL 9005	549874
		antracit RAL 7016	715081
		bílá mat RAL 9010	362929
		bílá lesk RAL 9016	549873
		wenge	460823
	dřevěná dýha	dub	791843
	bez fólie	RAL	na dotaz


hliníková fólie hliník broušený


hliníková fólie nerez broušený

fólie bílá (RAL 9016)


fólie hliník natural


hliníková fólie hliník lesklý


hliníková fólie zrcadlový efekt


fólie černá mat (RAL 9005)


fólie antracit (RAL 7016)

fólie bílá mat (RAL 9010)


fólie wenge


fólie calvados


fólie buk


fólie olše


dřevěná dýha dub

Celohliníkový sokl

› materiál hliník
› pov. úprava elox





VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100	hliník natural	212189
150		736308

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SOKLŮM
k plastovým i celohliníkovým

S100/SMART

› adaptér pro uchycení LED profilu na plastový sokl
› adaptér umožňuje rovněž snadnou demontáž plastového soklu
› materiál plast







BARVA	KÓD
jemně matná	717934

NÁŠ TIP K adaptéru doporučujeme zakoupit profil LAGUNA LL-02, kód 470557

KOOPLAST plastové profily

Vnitřní a vnější roh 90˚ ostrý

- pro plastové sokly o výšce 80, 100, 120 a 150 mm
- materiál: plast





VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
80	hliník broušený	791826
	nerez broušený	781488
	bílá lesk	770255
100	hliník natural	497536
	hliník broušený	511325
	nerez broušený	416953
	černá mat	689119
	antracit	715090
	bílá mat	651815
	bílá lesk	786073
	wenge	785784
	calvados	751184
	buk	738692
	olše	791831
	RAL	na dotaz
120	hliník natural	540384
	hliník broušený	550242
	nerez broušený	468109
	černá mat	785775
	antracit	791838
	bílá lesk	791837
	RAL	na dotaz
150	hliník natural	656273
	hliník broušený	660800
	nerez broušený	416954
	černá mat	714250
	antracit	715091
	bílá mat	657256
	bílá lesk	712221
	wenge	791847
	RAL	na dotaz

Vnitřní a vnější roh 135°

- pro plastové sokly 100, 120 a 150 mm
- materiál: plast





VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100 mm	hliník natural	409639
	hliník broušený	202869
	nerez broušený	194124
	černá mat	677860
	antracit	715082
	bílá mat	343142
	wenge	356891
	calvados	378690
	buk	571037
	olše	791827
	RAL	na dotaz
120 mm	hliník natural	538419
	hliník broušený	213910
	nerez broušený	220698
	černá mat	791834
	RAL	na dotaz
150 mm	hliník natural	421726
	hliník broušený	195399
	nerez broušený	194126
	černá mat	194126
	antracit	715085
	bílá mat	411841
	wenge	791842
	RAL	na dotaz

Vnitřní a vnější roh 90˚ kulatý

- pro plastové sokly o výšce 100, 120 a 150 mm
- materiál: plast





VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100	hliník broušený	165344
	nerez broušený	165351
	dýha dub	785243
120	hliník broušený	200752
	nerez broušený	185490
150	hliník broušený	165348
	nerez broušený	165349
	dýha dub	791841

Spojka

- pro plastové sokly 100, 120 a 150 mm
- materiál: plast





VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100	hliník natural	505332
	hliník broušený	158840
	nerez broušený	136894
	černá mat	784031
	antracit	715086
	bílá mat	680715
	RAL	na dotaz
120	hliník natural	549771
	hliník broušený	311141
	nerez broušený	216584
	černá mat	791839
	antracit	791864
	bílá mat	791840
	RAL	na dotaz
150	hliník natural	523644
	hliník broušený	139213
	nerez broušený	143036
	černá mat	791848
	antracit	715088
	bílá mat	694053
	RAL	na dotaz

Vnitřní a vnější roh flexibilní 0° až 270°

- pro plastové sokly 100, 120 a 150 mm
- tloušťka výplně: 12-16 mm
- materiál: plast







VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100	hliník natural	791828
	hliník broušený	682374
	nerez broušený	674306
	bílá lesk	672908
	RAL	na dotaz
120	hliník natural	674339
	hliník broušený	634828
	nerez broušený	723603
	RAL	na dotaz
150	hliník natural	791844
	hliník broušený	769500
	nerez broušený	642113
	bílá lesk	671134
	RAL	na dotaz

KOOPLAST
plastové profily

Vnitřní a vnější roh flexibilní -90° až 270°

- pro plastové sokly 100, 120 a 150 mm
- materiál: plast





VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
100	hliník broušený	**791829**
	nerez broušený	**791830**
120	hliník broušený	**791835**
	nerez broušený	**791836**
150	hliník broušený	**791845**
	nerez broušený	**791846**

Těsnicí profil pro dřevěné sokly

- soklové těsnění pro sokly z LTD
- materiál: plast
- barva: transparentní





TLOUŠŤKA SOKLU (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
16	3	**383756**
18	3	**030360**
	4	**138737**

Výseky do soklu na míru

- umístění a velikost výseku připravíme dle vašeho zadání **do soklu v délce 4 m**
- provedení:
  - **jednořadé výseky** (A1, B1, C1): lze umístit i do spodní části soklu
  - **dvouřadé výseky** (A2, B2, C2)

UPOZORNĚNÍ:
- pro celohliníkové sokly lze použít pouze výsek A1 a A2
- pro sokly o výšce 80 mm lze použít pouze výsek B1



Výsek A1





Výsek A2





Výsek B1





Výsek B2





Výsek C1





Výsek C2





KOOPLAST plastové profily

Modul pro výřez do soklu pod myčku

- předpřipravené profily pro olemování výřezu soklu
- olemování je nutné přilepit do připraveného výřezu v soklu
- v balení:
  - 1 ks vodorovný profil dle šířky myčky (450 mm / 600 mm)
  - 2 ks svislého olemování
- rozměry výřezu po olemování:
  - čistá délka výřezu pro modul 450 mm = 455 mm
  - čistá délka výřezu pro modul 600 mm = 605 mm
  - čistá výška výřezu = 15 mm
- materiál: plast



ŠÍŘKA MYČKY (MM)	BARVA	KÓD
450	hliník natural	**791818**
	hliník broušený	**717039**
	nerez broušený	**717036**
	černá mat	**791813**
	bílá mat	**717041**
	antracit	**715096**
	wenge	**791814**
	calvados	**791815**
	buk	**791816**
	olše	**791817**
600	hliník natural	**791824**
	hliník broušený	**715354**
	nerez broušený	**712263**
	černá mat	**791819**
	bílá mat	**714046**
	antracit	**715098**
	wenge	**791820**
	calvados	**791821**
	buk	**791822**
	olše	**791823**

NÁŠ TIP

Výřez do soklu pod myčku na míru

- umístění výřezu připravíme dle vašeho zadání do soklu v délce 4 m
- součástí výřezu je rovněž nalepení modulu pro výřez pod myčku
- pro více informací kontaktujte naše obchodní zastoupení



OTOČNÁ NÁBYTKOVÁ KOLEČKA

Kolečko otočné - velikost čepu 8 mm

- pro nábytková kolečka s otvorem pro čep velikosti 8 mm jsou k dispozici různá uchycení
- lze využít standardní ploché plotny nebo plotny ve tvaru písmene U či L pro uchycení na hranu desky
- vybrat lze také čepy se závitem nebo s pojistnými kroužky

MODELOVÁ ŘADA		BRZDA	PRŮMĚR (MM)	ŠÍŘKA KOLEČKA (MM)	ŠÍŘKA BĚHOUNU (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	KÓD
	› vidlice a střed kolečka z polypropylenu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C.							
Lumina I.		Ne	40	38	8	44	30	**778986**
		Ne	50	54	7	56	40	**778987**
		Ano	50	54	7	56	40	**778988**
	› vidlice a střed kolečka z polypropylenu, běhoun z šedé neznačkující termoplastické gumy, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C							
Lumina I.		Ne	50	54	10	56	40	**778989**
		Ano	50	54	10	56	40	**778990**
	› vidlice a střed kolečka z polypropylenu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C							
Lumina II.		Ne	50	55	7	54	40	**778991**
		Ano	50	55	7	54	40	**778992**
	› vidlice a střed kolečka z polypropylenu, běhoun z šedé neznačkující termoplastické gumy, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C							
Lumina II.		Ne	50	55	10	54	40	**778993**
		Ano	50	55	10	54	40	**778994**

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MODELOVÁ ŘADA		BRZDA	PRŮMĚR (MM)	ŠÍŘKA KOLEČKA (MM)	ŠÍŘKA BĚHOUNU (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	KÓD
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z šedé neznačkující termoplastické gumy, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi							
Stylea		Ne	75	53	8	77	50	779005
		Ano	75	53	8	77	50	779006

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOLEČKŮM
s velikostí čepu 8 mm

Čepy

UCHYCENÍ		VELIKOST PLOTNY (MM)	ROZTEČ DĚR (MM)	PRŮMĚR DĚR (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	ROZMĚR (MM)	KÓD
plotna U		40 x 16	32	4	8	40	-	778972
		40 x 18	32	4	8	40	-	778973
		40 x 19	32	4	8	40	-	778974
		40 x 22	32	4	8	40	-	778975
		40 x 25	32	4	8	40	-	778976
plotna L		40 x 19	32	4	8	40	-	778977
		40 x 22	32	4	8	40	-	778978
plotna standard		30 x 30	20 x 20	4,4	10	40	-	778980
		38 x 38	27 x 27	5	10	40	-	778981
		42 x 42	32 x 32	5	10	40	-	778982
závit		-	-	-	6	40	M8 x 15	801878
		-	-	-	6	40	M10 x 15	801879
pojistný kroužek		-	-	-	-	40	8 x 33	801880
		-	-	-	4,5	40	11 x 20	801881

Kolečko otočné - velikost čepu 10 mm

› pro uchycení koleček s otvorem velikosti 10 mm lze využít standardní ploché plotny nebo čepy se závitem či s pojistným kroužkem

MODELOVÁ ŘADA		BRZDA	PRŮMĚR (MM)	ŠÍŘKA KOLEČKA (MM)	ŠÍŘKA BĚHOUNU (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	KÓD
	› vidlice z polyamidu, střed kolečka z polypropylenu, běhoun z šedé neznačkující termoplastické gumy, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi							
Smiles		Ne	50	54,3	8,5	71,5	40	**778996**
		Ne	50	54,3	8,5	71,5	40	**778997**
		Ano	50	54,3	8,5	71,5	40	**778998**
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi							
Anika		Ne	55	37	11	57	40	**778999**
		Ano	55	37	11	57	40	**779000**
		Ne	65	39,5	11	67	50	**779001**
		Ano	65	39,5	11	67	50	**779002**
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z šedé neznačkující termoplastické gumy, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi							
Stylea		Ne	65	42	7	68	50	**779003**
		Ano	65	42	7	68	50	**779004**

MODELOVÁ ŘADA		BRZDA	PRŮMĚR (MM)	ŠÍŘKA KOLEČKA (MM)	ŠÍŘKA BĚHOUNU (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	KÓD
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi, nízký valivý odpor, snížená hlučnost pohybu, nízká míra opotřebení							
Linea		Ne	50	47,6	13	50	50	**779007**
		Ano	50	47,6	13	50	50	**779008**
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi, vysoká nosnost							
Linea		Ne	65	46	13,9	68	70	**779009**
		Ano	65	46	13,9	68	70	**779010**
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 20 / + 60 °C, zvýšená ochrana proti korozi, vysoká nosnost							
Linea		Ne	75	55	15	75,5	90	**779011**
		Ano	75	55	15	75,5	90	**779012**
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C							
Linea		Ne	50	47,6	13	50,5	50	**779013**
		Ano	50	47,6	13	50,5	50	**779014**
	› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 10 / + 40 °C, zvýšená ochrana proti korozi, vysoká nosnost							
Linea		Ne	65	46	13,9	68	70	**779015**
		Ano	65	46	13,9	68	70	**779016**

MODELOVÁ ŘADA		BRZDA	PRŮMĚR (MM)	ŠÍŘKA KOLEČKA (MM)	ŠÍŘKA BĚHOUNU (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	KÓD
› vidlice a střed kolečka z polyamidu, běhoun z polyuretanu, kluzné uložení, teplotní odolnost - 20 / + 60 °C, zvýšená ochrana proti korozi, vysoká nosnost								
Linea		Ne	75	55	15	75,5	90	**779017**
		Ano	75	55	15	75,5	90	**779018**

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOLEČKŮM
s velikostí čepu 10 mm

Čepy

UCHYCENÍ		VELIKOST PLOTNY (MM)	ROZTEČ DĚR (MM)	PRŮMĚR DĚR (MM)	STAVEBNÍ VÝŠKA (MM)	DYNAMICKÁ NOSNOST (KG)	ROZMĚR (MM)	KÓD
plotna standard		38 x 38	27 x 27	5	10	60	-	**778983**
		42 x 42	32 x 32	5	12	60	-	**778984**
		65 x 65	47/42 x 47/42	6	12	80	-	**778985**
závit		-	-	-	6	50	M8 x 15	**801874**
		-	-	-	6	80	M10 x 15	**801875**
pojistný kroužek		-	-	-	4,5	60	11 x 20	**801876**
		-	-	-	-	80	10 x 33	**801877**

Via Rol-n

- materiál: měkčený polyuretanový běhour
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	černá	40	42 x 42	25	029713
bez brzdy					015235

Amy Rol-n

- materiál: měkčený běhoun
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC, koberce



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	černá	40	55	38 x 38	25	513694
bez brzdy						513695

Mio Rol-n

- materiál: PU běhoun
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC, koberce



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	PLOTNIČKA (MM)	KÓD
s brzdou	černá	50	38 x 38	225051
bez brzdy				098631

Sia Rol-n

- materiál: polypropylen
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	černá	50	42 x 42	35	015243
bez brzdy					015250

Lao

- materiál: měkčený běhoun



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	černá	50	61	46 x 46	30	513688

Uli

- materiál: měkčený běhoun



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	šedá	60	81,5	46 x 46	30	513686
bez brzdy						524859

Rio

- materiál: měkčený běhoun
- vhodné pro všechny druhy povrchů



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	šedá	75	100	42 x 42	25	532744
bez brzdy						532754

Lio

- materiál: měkčený běhoun



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	černá	82	104	46x46	25	513687

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čep na kolečka

- vhodná např pro pojízdná křesla



ROZMĚR (MM)	KÓD
10 x 22	524862

Agila

- otočné kolečko s brzdou kola
- vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou
- střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení
- běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko, s protivláknovými kryty



PROVEDENÍ	PRŮMĚR (MM)	KÓD
bez brzdy	50	**778970**
s brzdou		**778971**

Kimo

- otočné zátěžové kolečko
- materiál: pogumované



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	šedá	50	61	55x55	50	**029955**

Juta

- otočné zátěžové kolečko
- materiál: pogumované
- vhodné pro všechny druhy povrchů



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	šedá	50	70	46 x 46	35	**532756**
bez brzdy						**532755**

Evo



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	transparentní	35	51	42x42	25	**809924**
		50	67	42x42	35	**300151**
		75	99	60x60	45	**809926**
bez brzdy		35	51	42x42	25	**809923**
		50	67	42x42	35	**300150**
		75	99	60x60	45	**809925**

Don

- materiál: polypropylen
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
s brzdou	černá	24	32,5	47 x 34	10	**029953**

PEVNÁ NÁBYTKOVÁ KOLEČKA

Compacta

- pevné kolečko
- vidlice vyrobena z ocelového výlisku, zinkochromátováno, střed kola nýtován, uchycení s plotýnkou




PROVEDENÍ	PRŮMĚR (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
bez brzdy	14	polozapuštěné	**778968**
		nýtované	**778969**

Fio

- materiál: polypropylen
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	černá	24	28,5	43x18	25	**029952**

Ron

- materiál: polypropylen
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	černá	30	33	48 x 21	25	**513696**

Heja

- boční kolečko na 2 vruty
- materiál: ocelový pozinkovaný plech, šedá termoplastická pryž
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	černá	30	33	25	**048411**

Uva

- materiál: polypropylen
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	černá	32	38	60x28	20	**015244**

Nábytkové kolečko

- materiál: měkčený běhoun
- vhodné pro všechny druhy povrchů



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	šedá	50	60	75x26,5	50	**029954**

Lita

- materiál: polypropylen (měkčený běhoun)
- vhodné pro všechny druhy povrchů



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	PLOTNIČKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	šedá	25	28	42x19	25	**459679**
		32	39	58x20		**459680**
		40	43	58x20		**459681**

Avin 30

- pojezdové kolečko na tvrdé povrchy
- těleso: ocelový pozinkovaný plech
- kolečko: šedá termoplastická pryž
- vhodné pro dlažby, parkety, PVC



PROVEDENÍ	BARVA	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bez brzdy	šedá	30	33	35	**033564**

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

KLUZÁKY

Stavěcí kluzák

- k naražení do otvoru
- ovládání: inbusem z vnitřní strany skříňky







BARVA	PRŮMĚR (MM)	PRŮMĚR OTVORU (MM)	VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
černá	50	10	15	17	100	**177909**
				27		**015205**
				44		**177910**

Kluzák 65

- přichycení pomocí vrutů
- bez nutnosti frézování



BARVA	ROZMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
stříbrná	65x65	24	**516065**

Kluzák 90

- přichycení pomocí vrutů
- bez nutnosti frézování



BARVA	ROZMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
stříbrná	90x45	28	**516066**

PATKY

Patka rohová

- montáž do hrany dílce
- vhodné pro laminové desky a jiné velkoplošné desky







BARVA	ROZMĚR (MM)	VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ (MM)	VÝŠKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
černá	90x90	15	28	150	**015224**

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY







TECHNICKÉ KOMPONENTY PRO NÁBYTEK







10

10.1 PROFIL SYSTÉM 446

10.2 Policové kování 447

10.3 Sklopné podpěry polic 449

10.4 Police 450

10.5 Policové konzoly 451

10.6 Policové podpěry a příchytky 453

10.7 Skryté policové podpěry 454

10.8 Skryté konzoly 455

10.9 Rektifikační závěsy ..... 457 - 469

Pro horní skříňky 457

Pro spodní skříňky 463

Pro závěsné panely 467

Ostatní rektifikační závěsy 469

10.10 Barové konzole 470

10.11 Těsnicí profily k pracovním deskám 472

10.12 Profily pro zádové panely 475

10.13 Narážecí hrany 476

10.14 Spojovací profily pro pracovní desky 477

10.15 Ochranné prvky 478

10.16 Zasklívací profily 482

10.17 Nábytkové zámky ..... 484 - 499

Pro výměnnou vložku 484

Výměnné vložky s plátkovými stavítky 494

S pevnou vložkou s plátkovými stavítky 495

Ostatní nábytkové zámky 496

PROFIL SYSTÉM



- odolná a stabilní konstrukce
- variabilita použití: najde své uplatnění v kuchyni, obyvacím pokoji, ložnici, koupelně, ale třeba i v kanceláři
- jednoduchá montáž
- snadná přeprava
- materiál: ocel
- profil: čtverec 18 x 18 mm
- barva: černá
- součástí balení jsou záslepky na šrouby
- balení neobsahuje police/desky a šrouby (3,5 x 16 mm)
- montážní otvory: ø 4,2 mm

Policový rám

- závěsný
- doporučená šířka police: 312 mm
- libovolné možnosti kombinace polic
- počet montážních otvorů polic: 6, 4, 2 ks

Doporučené kombinace:

2x 757744
2x 757742



2x 757743
2x 757742



1x 757744
2x 757743
1x 757742



2x 757744
1x 757743
1x 757742



1x 757744
2x 757743
1x 757742



2x 757744
1x 757743
1x 757742



HLOUBKA RÁMU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	KÓD
350	376	**757742**
350	734	**757743**
350	1 092	**757744**

Policový rám

- volně stojící
- doporučená šířka police: 312 mm
- počet montážních otvorů: 8 ks (pro police), 2 ks (do stěny)
- balení obsahuje 2 ks (levá, pravá)
- součástí balení jsou seřizovací nohy



HLOUBKA RÁMU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	KÓD
350	1 808	**757741**

Závěsný rám

- doporučené rozměry polic (desek):
  - pro délku 400 mm: 363 x 277 mm
  - pro délku 600 mm: 563 x 277 mm
  - pro délku 800 mm: 763 x 277 mm
- počet montážních otvorů polic: 8 ks





DÉLKA RÁMU (MM)	HLOUBKA RÁMU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	KÓD
400	350	360	**757731**
600	350	360	**757732**
800	350	360	**757733**

Rám zrcadla

- doporučené rozměry zrcadla: 562 x 562 cm
- počet montážních otvorů: 4 ks



DÉLKA RÁMU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	KÓD
600	600	**757745**



POLICOVÉ KOVÁNÍ

› elegantní policové kování v černé barvě je ideální do místností, v nichž dominuje bílá, šedá a dřevo, do prostor v minimalistickém nebo skandinávském stylu


Kombinace kování BAR a ROD

INGRID





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	20	234	260	**801941**

BELT





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	30	230	160	**801938**

GINO





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	30	220	300	**801934**

WIRE





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	30	200	-	**801936**

TREE





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	20	170	200	**801935**

ROD





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	20	166	214	**801933**

BAR





NÁŠ TIP Kování ROD a BAR je možné vzájemně kombinovat v jedné sestavě polic.

BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	20	166	209	**801937**

NEO





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	20	180	180	**801939**



Kování FLAT



Kování NEO

GALA





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	30	220	-	**801942**

FLAT





BARVA	NOSNOST (KG)	HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	KÓD
černá matná	15	200	200	**801940**

SKLOPNÉ PODPĚRY POLIC

Konzole pro sklopnou polici

- sada 2 ks sklopných konzolí pro sklopnou polici
- potažením táhla dojde k uvolnění mechanismu a sklopení konzole
- **konzole mohou být doplněny spojovacím systémem pro synchronizaci konzol**
- min. počet konzolí na 1 polici: 2 ks
- nosnost: max. 15 kg / 1 konzole (uvedená nosnost platí jen při správném a spolehlivém připevnění ke stěně a rovnoměrném zatížení)
- rozměry konzole:
  - hloubka 229,4 mm
  - výška 100 mm
  - šířka 37,9 mm
  - tloušťka 19,5 mm (ve sklopené pozici)
- doporučená tloušťka police 18 mm
- hloubka police max. 300 mm
- materiál ocel

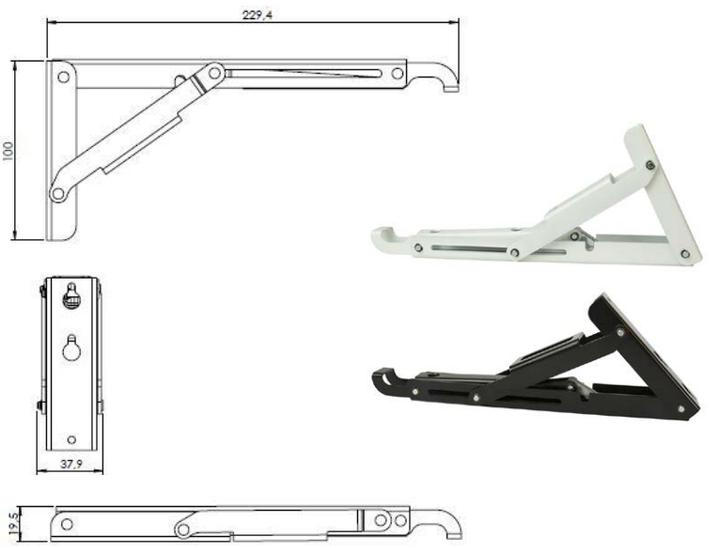

BARVA	KÓD
bílá mat	**771023**
černá mat	**771024**

Konzole pro sklopný stůl

- sada 2 ks sklopných konzolí pro sklopný stůl
- potažením táhla dojde k uvolnění mechanismu a sklopení konzole
- **konzole mohou být doplněny spojovacím systémem pro synchronizaci konzol a tlumičem pro snadné spouštění stolové desky**
- min. počet konzolí na 1 stůl: 2 ks
- nosnost: max. 50 kg / 1 konzole (uvedená nosnost platí jen při správném a spolehlivém připevnění ke stěně a rovnoměrném zatížení)
- rozměry konzole:
  - hloubka 438,6 mm
  - výška 186,5 mm
  - šířka 47,5 mm
  - tloušťka 31,1 mm (ve sklopené pozici)
- dop. tloušťka stolové desky 28-40 mm
- hloubka stolové desky max. 600 mm
- materiál ocel

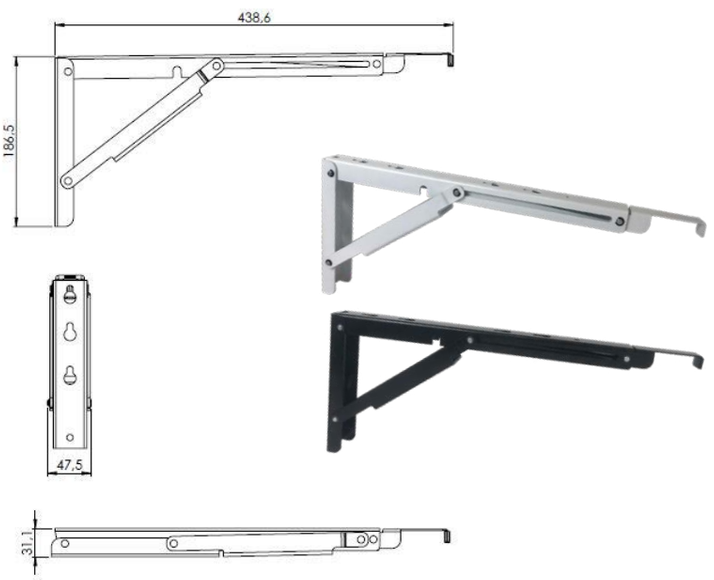

BARVA	KÓD
bílá mat	**771025**
černá mat	**771026**





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spojovací systém pro sklopné police / sklopný stůl

- spojovací systém **pro synchronizaci dvou konzol pro sklopné police nebo pro stůl**
- pro synchronizaci je nutno doplnit o dřevěnou lištu o průřezu 18 x 50 mm x délka (vzdálenost mezi středy konzolí + 60 mm)
- součástí balení je:
  - 1x madlo
  - 2x příchyt dřevěné lišty pro synchronizaci
  - šrouby

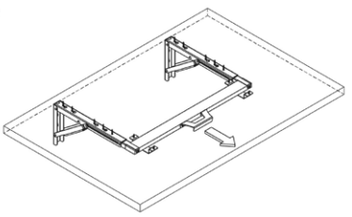



BARVA	KÓD
bílá mat	**771027**
černá mat	**771028**

Tlumič

- olejový tlumič pro snadné spouštění **sklopného stolu**
- rozměr tlumiče:
  - hloubka: 350 mm
  - výška: 185 mm
  - šířka: 56 mm





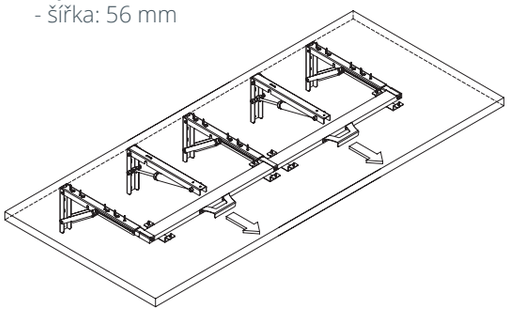

BARVA	KÓD
bílá mat	**790953**
černá mat	**790954**

POLICE

Policový systém SHELF LINE

- nástěnný policový systém
- systém se skládá z nástěnných lišt a policových podpěr
- **nástěnné lišty se dají navzájem různě kombinovat**
- na nástěnné lišty se následně nacvaknou policové podpěry
- rektifikace:
  - **bez regulace**: policové podpěry mají v rámci jedné pozice vždy jen jednu drážku pro uchycení police, výška mezi policemi 350 mm
  - **s regulací**: policové podpěry mají v rámci jedné pozice vždy 3 drážky pod sebou v rozmezí +/- 3,2 mm

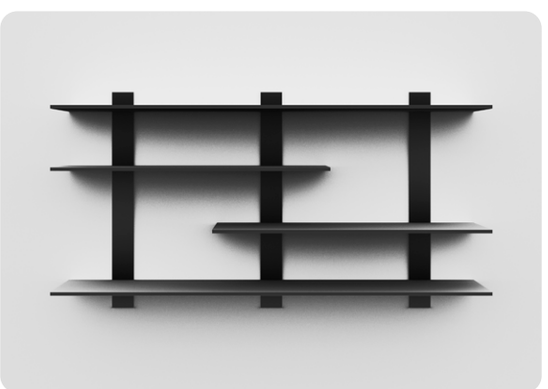

dop. tloušťka police	min. 18 mm
max. vzdálenost mezi jednotlivými nástěnnými lištami:	900 mm (pro LTD 18 mm) 1 100 mm (pro LTD 22 mm)
max. hloubka police	170 mm (pro podpěru 150 mm) 320 mm (pro podpěru 300 mm)
nosnost	max. 40 kg / 1 police (nutno brát však v potaz materiál zdiva, do kterého se kotví nástěnná lišta)
materiál	ocel
barva	černá

Nástěnná lišta SHELF LINE



bez regulace



s regulací

PROVEDENÍ	DÉLKA (MM)	POČET POZIC PRO POLICE	KÓD
bez rektifikace	1 000	3	**792766**
	1 350	4	**792767**
	1 700	5	**792768**
	2 050	6	**792769**
s rektifikací	1 000	3	**792770**
	1 350	4	**792771**
	1 700	5	**792772**
	2 050	6	**792773**

Policová podpěra SHELF LINE







DÉLKA (MM)	MAX. HLOUBKA POLICE (MM)	KÓD
150	170	**792774**
300	320	**792775**

POLICOVÉ KONZOLY

Tukan - malý





BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA DESKY (MM)	KÓD
chrom lesklý	48	55	29	3 - 20	**042297**
chrom satén	48	55	29	3 - 20	**417773**
nikl satén	48	55	29	3 - 20	**097229**

Tukan - střední





BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA DESKY (MM)	KÓD
chrom lesklý	55	75	31	5 - 25	**349317**
chrom satén	55	75	31	5 - 25	**349318**
nikl satén	55	75	31	5 - 25	**349316**

Tukan - velký





BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA DESKY (MM)	KÓD
chrom lesklý	72	105	39	8 - 40	**035807**
chrom satén	72	105	39	8 - 40	**417772**
nikl satén	72	105	39	8 - 40	**097228**

Tukan QUADRO - střední





BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
chrom lesklý	66	84	25	**524854**
chrom satén	66	84	25	**524855**
nikl satén	66	84	25	**524856**

TUKAN QUADRO velký





BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
chrom lesklý	78	100	30	**524851**
chrom satén	78	100	30	**524852**
nikl satén	78	100	30	**524853**

Konzola policová

› k našroubování





BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA DESKY (MM)	KÓD
nikl	195	250	30	20	**412698**

Konzola policová

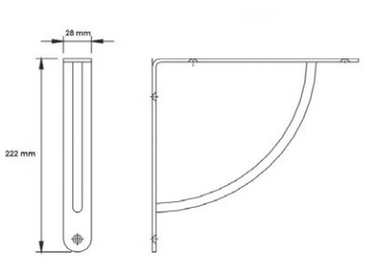



BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA DESKY (MM)	KÓD
nikl	222	228	28	20	**532742**

Konzola policová PH

› k našroubování



BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	TLOUŠŤKA DESKY (MM)	KÓD
bílá	120	80	25	20	**015542**
	180	120	35	25	**799922**
	240	140	35	25	**015523**
hnědá	120	80	25	20	**029241**
	180	120	35	25	**799970**
	240	140	35	25	**015504**
světle hnědá	120	80	25	20	**015541**
	180	120	35	25	**046028**
	240	140	35	25	**095259**

konzola policová lisovaná

› k našroubování



BARVA	VÝŠKA (MM)	HLOUBKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bílá	125	100	12	**015535**
	150	125	16	**015536**
	200	150	20	**015538**
	225	200	22	**046461**
	250	200	24	**063548**
	350	300	34	**054914**
hnědá	150	125	16	**063544**
	200	150	20	**015520**
	250	200	24	**063547**
	300	250	30	**063549**



POLICOVÉ PODPĚRY A PŘÍCHYTKY

Podpěra police Sekura 1

- průměr čepu: 5 mm
- zoubky proti vypadnutí z boku skříňky
- pojistný čep proti vyklouznutí police





PRODUKT	KÓD
Sekura 1	038682

Podpěra police Sekura 2

- průměr čepu: 5 mm
- zoubky proti vypadnutí z boku skříňky





PRODUKT	KÓD
Sekura 2	038132

Podpěra police Sekura 7

- k přišroubování
- s čepem proti vyklouznutí dřevěné police
- průměr otvoru: 3 mm (pro vrut o Ø 4 mm se zápustnou hlavou)
- průměr otvoru: 5 mm (pro eurošroub o Ø 6,3 mm se zápustnou hlavou)





UCHYCENÍ	KÓD
eurošroub	051496
vrut	054751

Podpěra police Sekura 8

- dosedací plocha skla je vyložena měkčeným plastem
- plast zabraňuje vyklouznutí police a částečně eliminuje nepřesnost vrtání otvorů
- průměr čepu: 5 mm





PRODUKT	KÓD
Sekura 8	041854

Podpěra police



ROZMĚRY (MM) / PROVEDENÍ	BRONZ	ZINEK ŽLUTÝ	NIKL	ZINEK BÍLÝ
5 x 3	-	043255	037211	015477
5 x 5	–	–	015476	287548
7 x 5	203359	015481	036078	015479

Podpěra pod sklo s krytkou

- provedení: chrom, plastová krytka čirá
- měkčená část zabraňuje „klapání“ skleněné police



ROZMĚRY (MM)	KÓD
5 x 3	031074
7 x 5	677455

Podpěra pod sklo s kroužky

- délka: 18 mm
- průměr: 5 mm



PRODUKT	KÓD
podpěra pod sklo	683307

Příchyt na skleněnou polici

- kovová podpěra k přišroubování
- s plastovou dosedací plochou





ROZMĚRY (MM)	KÓD
chrom	458414
chrom mat	458415

Příchyt skla

- plastová oválná příchytka pro uchycení skel a zrcadel o tloušťce 4 mm
- rozměry: 19 x 10,5 x 6 mm





BARVA	KÓD
transparentní	010823

SKRYTÉ POLICOVÉ PODPĚRY

Policová podpěra 442

- bez viditelného spoje a se zachováním rozebíratelnosti
- frézování a vrtání:
  - **policový díl**: ø 12 mm
  - **korpusový díl**: ø 8 mm
- fixování proti vertikálním i horizontálním pohybům

PREZENTAČNÍ VIDEO


policový díl



korpusový díl

Frézování a vrtání

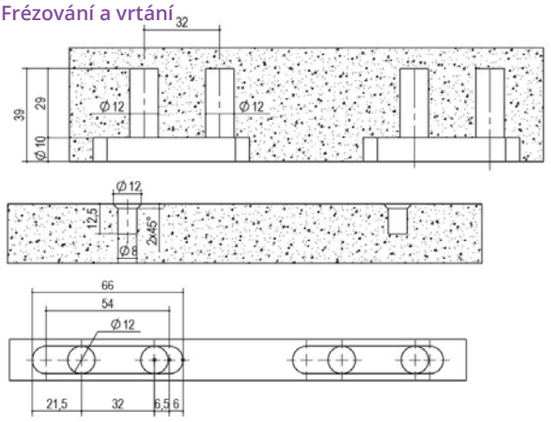

Detail spoje

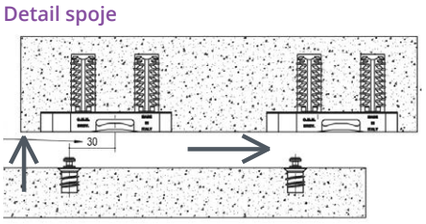



ČÁST PODPĚRY	KÓD
korpusový díl	**539431**
policový díl	**539429**

Policová podpěra 452.20

- bez viditelného spoje a se zachováním rozebíratelnosti **bez nutnosti frézovat drážky**
- vrtání:
  - **policový díl**: ø 20 mm
  - **korpusový díl**: ø 5 mm
- fixování proti vertikálním i horizontálním pohybům


policový díl



korpusový díl

Frézování a vrtání

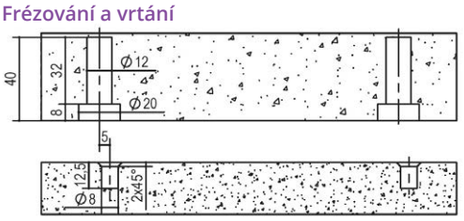

Detail spoje

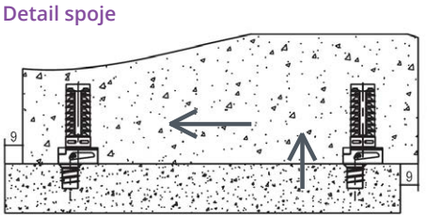





ČÁST PODPĚRY	KÓD
korpusový díl	**675143**
policový díl	**539430**

Policová podpěra 452.12

- bez viditelného spoje a se zachováním rozebíratelnosti **bez nutnosti frézovat drážky**
- vrtání:
  - **policový díl**: ø 12 mm
  - **korpusový díl**: ø 5 mm
- fixování proti vertikálním i horizontálním pohybům


policový díl



korpusový díl

Frézování a vrtání

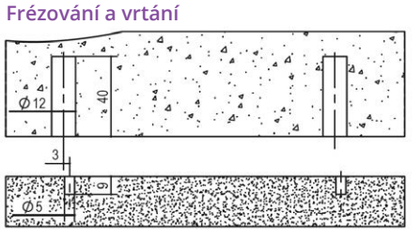

Detail spoje

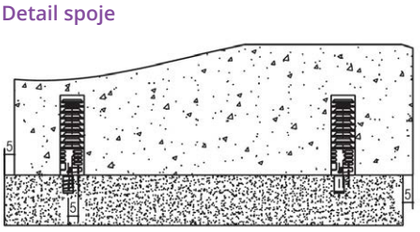





ČÁST PODPĚRY	KÓD
korpusový díl	**675143**
policový díl	**675140**

SKRYTÉ KONZOLY

Konzole regulovaná MN101

- kvalitní celokovová skrytá konzole pro police
- **připevnění pomocí rozpěrné hmoždinky** (ø 14 mm, délka 70 mm) do dutého zdiva
- hmoždinka je součástí balení
- regulace ve 3 směrech
  - sklon police ± 2,5 mm
  - horizontálně ± 2 mm
  - vertikálně ± 2 mm
- nosnost 20 kg/ks ve vzdálenosti 15 cm od stěny (potřeba brát v potaz rovněž nosnost podkladu)
- **vrtání police**: ø 14 mm pro zapuštění konzole a ø 20 mm pro zapuštění podložky o délce 2,5 mm
- povrchová úprava bílý zinek
- délka (rozměr A) 145 mm

PREZENTAČNÍ VIDEO



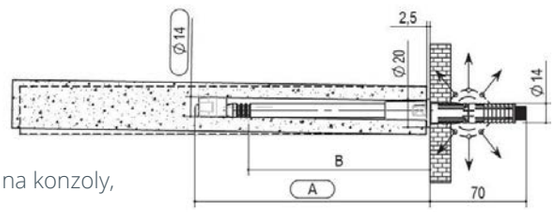

DÉLKA (MM)	KÓD
145	539421

NÁŠ TIP Doporučujeme polici nejdříve položit na konzoly, seřídit a teprve poté nasunout.

Konzole regulovaná MN112

- kvalitní celokovová skrytá konzole pro police
- **připevnění pomocí montážní destičky na stěnu**
- regulace ve 3 směrech
  - sklon police ± 2,5 mm
  - horizontálně ± 5 mm
  - vertikálně ± 2,5 mm
- nosnost 15 kg/ks ve vzdálenosti 15 nebo 17 cm od stěny dle délky konzole (potřeba brát v potaz rovněž na nosnost podkladu)
- **vrtání police**: ø 14 mm pro zapuštění konzole
- frézování pro montážní destičku: rozměr frézování 130 x 19 x 9 mm
- povrchová úprava bílý zinek
- délka (rozměr A) 145 mm nebo 175 mm





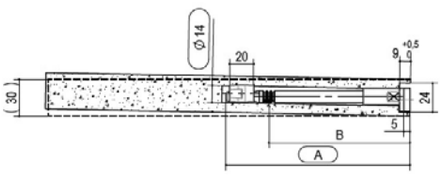

DÉLKA (MM)	KÓD
150	539422
175	675175

NÁŠ TIP Doporučujeme polici nejdříve položit na konzoly, seřídit a teprve poté nasunout.

Konzole regulovaná MN121

- kvalitní celokovová skrytá konzole pro police
- **připevnění našroubováním do protikusu skrz obkladový panel**
- pro obklad o tloušťce 18 - 25 mm
- regulace sklonu police ± 2,5 mm
- nosnost 20 kg/ks ve vzdálenosti 15 cm od stěny (potřeba brát v potaz rovněž na nosnost podkladu)
- **vrtání police**: ø 14 mm pro zapuštění konzole a ø 20 mm pro zapuštění podložky o délce 2,5 mm, otvor v obkladu ø 14 mm
- povrchová úprava bílý zinek
- délka (rozměr A) 145 mm





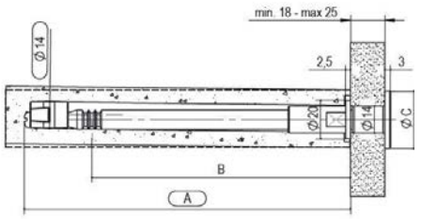

DÉLKA (MM)	KÓD
145	539423

NÁŠ TIP Doporučujeme polici nejdříve položit na konzoly, seřídit a teprve poté nasunout.

Konzola policová lisovaná

- pro skrytou montáž za polici
- výškové seřízení ±4 mm
- stranové seřízení ±4 mm
- nosnost při použití 2 konzolí a police





BARVA	DÉLKA (MM)	MIN. TLOUŠŤKA POLICE (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
stříbrná	11 x110	24	9	**300145**

Konzola policová lisovaná

- pro skrytou montáž za polici
- seřízení se provádí pomocí excentru
- integrovaná hmoždinka do zdi



BARVA	DÉLKA (MM)	VRTÁK	NOSNOST (KG)	KÓD
stříbrná	120	12	15	**300146**
	120	14	30	**300147**
	140	14	30	**300148**



REKTIFIKAČNÍ ZÁVĚSY

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI CAMAR

Italská společnost CAMAR se řadí k celosvětové špičce ve výrobě rektifikačních závěsů. Produkty CAMAR jsou vždy navrženy s důrazem na kvalitu a precizní provedení.

Rektifikační závěsy CAMAR jsou podrobeny testování jak laboratořemi CAMAR, tak i nezávislými testovacími centry, mezi něž se řadí i Německý ústav pro průmyslovou normalizaci. Každý produkt má jasně definované parametry testování a výsledek je zdokumentován v certifikátu nosnosti.

Společnost CAMAR nabízí širokou paletu rektifikačních závěsů pro různá použití. Od základních běžných pro horní skříňky, přes kování pro spodní skříňky pro zvýšenou hloubku skříňky až po speciální zcela neviditelné rektifikační závěsy zafrézované do hrany s velmi vysokou nosností.

CAMAR vlastní ke svým produktům rovněž celou řadu registrovaných patentů. **Bezpečnostní systém SECURITE 3D zamezující nechtěnému pádu zavěšené skříňky**. Za předpokladu správné montáže a aktivace tohoto zámku je tento systém velmi užitečný pro volně umístěný nábytek bez nožek, například obývací prostory či koupelny, kde může hrozit pád skříňky vinou nesprávné manipulace. **Všechny produkty se systémem SECURITE 3D jsou označeny symbolem zámku.**



CERTIFIKÁTY NOSNOSTI

PRO HORNÍ SKŘÍŇKY

CAMAR 704

- viditelné **celokovové** rektifikační závěsy pro horní skříňky
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí

seřízení horizontální	12 mm
seřízení vertikální	19 mm
montáž	na vrut
provedení	levé (L), pravé (P)
materiál	ocel

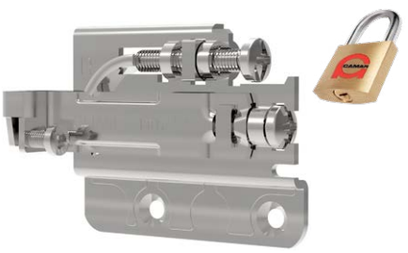

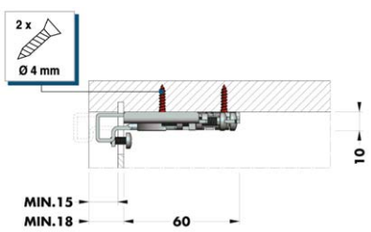

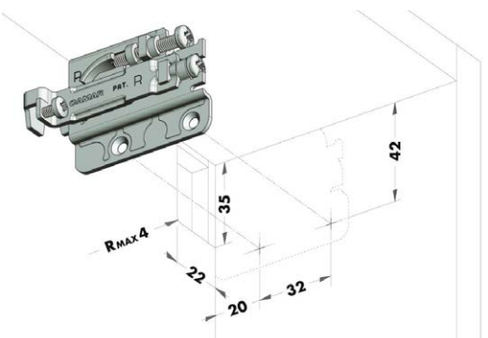



PROVEDENÍ	KÓD
L	781208
P	781207

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- k zakrytí rektifikačního závěsu 704 a 801

montáž	k nasunutí
provedeni	pravé (P), levé (L)
materiál	plast
barva	bílá







BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	L	768577
	P	768578

Závěsný plech

- závěsný plech s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí

rozměr	27 x 60 mm
materiál	ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	781209

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

CAMAR 801

- viditelné **celokovové** rektifikační závěsy pro horní skříňky
- kování je vybaveno bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí

- seřízení horizontální 19 mm
- seřízení vertikální 22 mm
- montáž na hmoždinku
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel



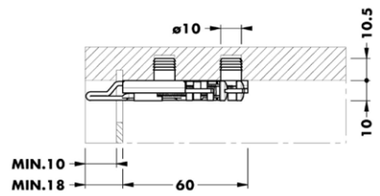

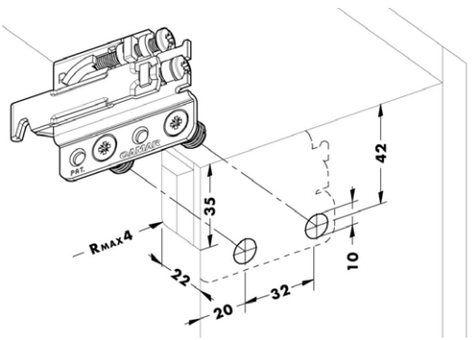

PROVEDENÍ	KÓD
L	768583
P	768584

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- krytka k zakrytí rektifikačního závěsu 704 a 801
- montáž k nasunutím
- provedeni pravé (P), levé (L)
- materiál plast
- barva bílá





BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	L	768577
	P	768578

Závěsný plech

- závěsný plech je určen pro rektifikační závěs s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 70 x 60 mm
- materiál ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	543353

Vrtací šablona

- univerzální vrtací šablona pro systém CAMAR 801, 807, 807 RV, 807 XL, 807 XL RV



PRODUKT	KÓD
vrtací šablona	543328

CAMAR 806

- viditelný rektifikační závěs pro horní skříňky
- seřízení horizontální 25 mm
- seřízení vertikální 28 mm
- montáž na vrut / na hmoždinku
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel a ABS plast



Montáž na vrut



Montáž na hmoždinku



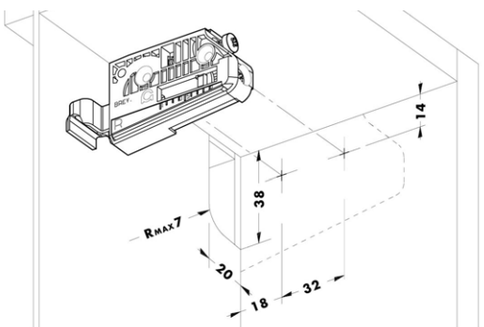

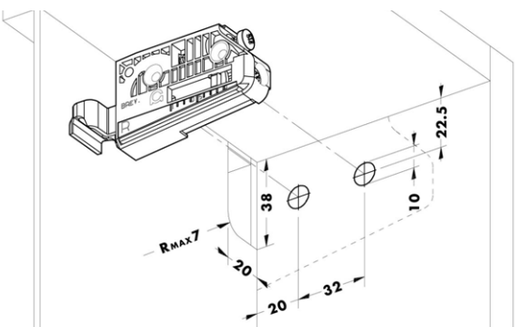

MONTÁŽ	PROVEDENÍ	KÓD
vrut	L	768595
	P	768596
hmoždinka	L	768597
	P	768598

10

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- k zakrytí mechaniky závěsu 806
- montáž k nasunutí
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál plast, kov u provedení nikl





BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	L	768579
	P	768580
hnědá	L	768588
	P	768589
buk	L	768590
	P	768591
stříbrná	L	768592
	P	768593
nikl	L	707167
	P	768594



Závěsný plech 110 mm

- pro rektifikační závěsy 806 a 818
- **určen pro 2 skříňky, jejichž boční panely se vzájemně dotýkají** (střed závěsného plechu lze montovat +/- 42 mm od vnější hrany skříňky)
- rozměr 27,5 x 110 mm
- materiál ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	771966

Závěsný plech 60 mm

- rozměr 27 x 60 mm
- materiál ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	300144

Závěsný plech 2 000 mm

- **plech lze krátit (rozlomením) na požadovanou délku v modulech po 50 mm**
- při zlomení závěsného plechu na požadovaný rozměr se plech nezohýbá a drží rovný tvar
- rozměr 32 x 2 000 mm
- materiál ocel



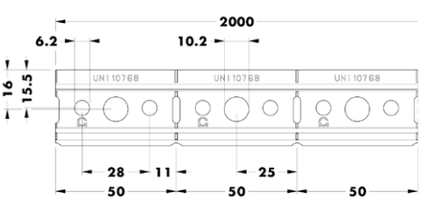

PRODUKT	KÓD
závěsný plech	543339

CAMAR 818

- **skrytý celokovový** rektifikační závěs pro horní skříňky
- **závěs je ukryt za zádovým panelem**
- vrtání otvorů do bočního panelu o průměru 10 mm
- seřízení (skrze 2 otvory v zádech skříňky):
  - horizontální 25 mm
  - vertikální 18 mm
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel



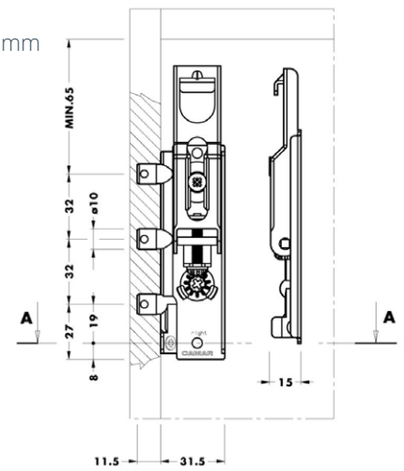

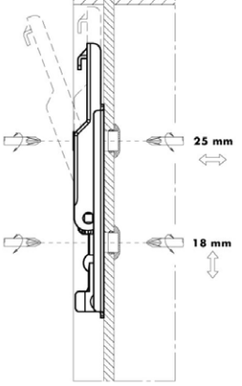



PROVEDENÍ	KÓD
L	768599
P	768600

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka

- k zakrytí otvoru pro seřízení závěsu 818
- materiál: plast







BARVA	KÓD
bílá	676438
hnědá	676445

Závěsný plech 60 mm

- rozměr: 27 x 60 mm
- materiál: ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	300144

Závěsný plech 110 mm

- pro rektifikační závěsy 806 a 818
- **určen pro 2 skříňky, jejichž boční panely se vzájemně dotýkají** (střed závěsného plechu lze montovat +/- 42 mm od vnější hrany skříňky)
- rozměr 27,5 x 110 mm
- materiál ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	771966

Závěsný plech 2 000 mm

- **plech lze krátit (rozlomením) na požadovanou délku v modulech po 50 mm**
- při zlomení závěsného plechu na požadovaný rozměr se plech nezohýbá a drží rovný tvar
- rozměr 32 x 2 000 mm
- materiál ocel



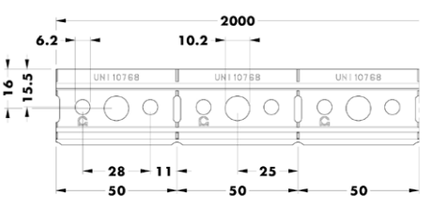

PRODUKT	KÓD
závěsný plech	543339

CAMAR 821

- **skrytý celokovový** rektifikační závěs pro horní skříňky
- **závěs je zafrézován do hrany** bočního panelu
- tloušťka bočního panelu: min. 18 mm
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí (pro mezeru 0-9 mm)
- seřízení (skrze 2 otvory v bočním panelu skříňky):
  - horizontální 12 mm
  - vertikální 15 mm
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ VIDEO





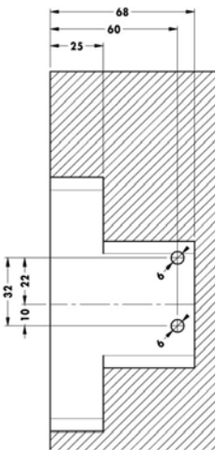



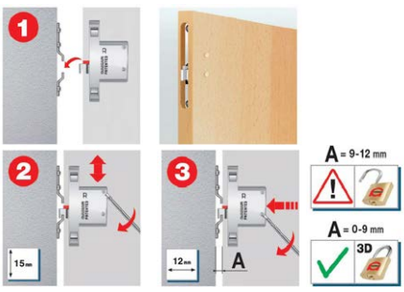

PROVEDENÍ	KÓD
L	543333
P	543332

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka

- k zakrytí otvoru pro seřízení závěsu 818
- materiál: plast





BARVA	KÓD
bílá	676438
hnědá	676445

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 821
- s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 10 x 94 mm
- materiál ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	543334

Montážní šablona pro závěsný plech

- montážní šablona a prodlužovací díl pro montáž závěsného plechu
- délka 2 000 mm
- materiál plast







PRODUKT	KÓD
šablona	543335
prodlužovací díl	543336

CAMAR EDGE

- skrytá stavěcí nožka do bočního panelu
- pro doplňkové seřízení vysokých skříní
- seřízení pomocí inbus klíče
- průměr nožky 12 mm
- materiál ocel





NÁŠ TIP Pro vyrovnání skříňky (od zdi) doporučujeme stavěcí nožky CAMAR EDGE

DÉLKA (MM)	KÓD
52	543345

CAMAR 822

- **skrytý celokovový** rektifikační závěs pro horní skříňky
- závěs je ukryt za zádovým panelem
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- seřízení (z vrchu pomocí inbus klíče skrze 2 otvory v půdě skříňky):
  - horizontální 4 mm
  - vertikální 13 mm
- 2 možnosti montáže:
  - F1: montáž přišroubováním do bočního korpusu a do půdy (3x šrouby)
  - F2: montáž do zad (6x šroub) - v tomto případě min. tloušťka zad = 16 mm
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel

NÁŠ TIP Kování je ideální **pro neviditelné zavěšení horních skříněk.**



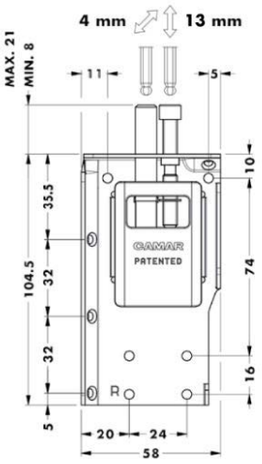

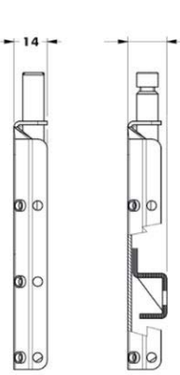



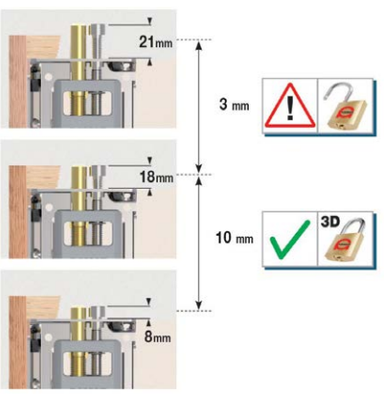

PROVEDENÍ	KÓD
L	768601
P	768602

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka

- k zakrytí mechaniky závěsu 822

montáž k nasunutí
materiál poniklovaný plast





BARVA	KÓD
nikl	692113

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 822
- s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 29,5 x 80 mm
- materiál ocel



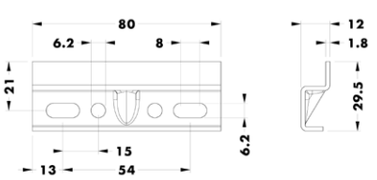

PRODUKT	KÓD
závěsný plech	690558

PRO SPODNÍ SKŘÍŇKY

CAMAR 807

- viditelný **celokovový** rektifikační závěs pro spodní skříňky
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- seřízení:
  - horizontální 19 mm (dopředu/dozadu)
  - vertikální 22 mm
- rozměr 80 x 60 mm
- tloušťka plechu 2 mm
- typ montáže na hmoždinku
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVODY





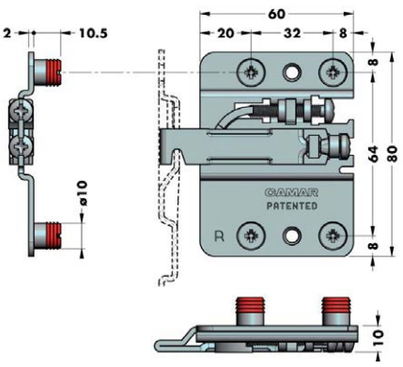

PROVEDENÍ	KÓD
L	543348
P	543347

NÁŠ TIP Kování je ideální pro zavěšení spodních skříněk **bez použití nábytkových nožek**.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- k zakrytí mechaniky závěsu 807
- montáž k nasunutí
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál plast, poniklovaný plast (u provedení nikl)





BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	L	543350
	P	543349
nikl	L	543352
	P	543351

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 807
- s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 70 x 60 mm
- materiál ocel







PRODUKT	KÓD
závěsný plech	543353

Vrtací šablona

- univerzální vrtací šablona pro závěs 801, 807, 807 RV, 807 XL, 807 XL RV



PRODUKT	KÓD
vrtací šablona	543328

Nabíjecí redukce

- nabíjecí redukce pro závěs 807, 807 RV





PRODUKT	KÓD
nabíjecí rekukce	543354

CAMAR 807 RV

- viditelný **celokovový** rektifikační závěs pro spodní skříňky se zásuvkami
- **závěs se frézuje do bočního panelu** - závěs vystupuje z bočního korpusu pouhé 2 mm
- hloubka frézování: 8 mm
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- seřízení:
  - horizontální 19 mm (dopředu/dozadu)
  - vertikální 22 mm
- rozměr 80 x 60 mm
- tloušťka plechu 2 mm
- typ montáže na hmoždinku
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVODY





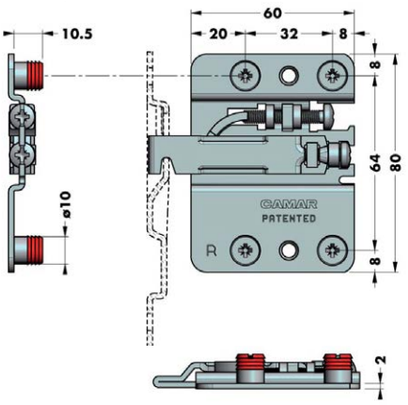

PROVEDENÍ	KÓD
L	768679
P	768680

NÁŠ TIP

Kování je ideální pro zavěšení spodních skříněk **se zásuvkami bez použití nábytkových nožek**.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- k zakrytí mechaniky závěsu 807 RV

montáž k nasunutí
materiál plast
barva bílá





BARVA	KÓD
bílá	644943

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 807
- s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 70 x 60 mm
- materiál ocel







PRODUKT	KÓD
závěsný plech	543353

Vrtací šablona

- univerzální vrtací šablona pro závěs 801, 807, 807 RV, 807 XL, 807 XL RV



PRODUKT	KÓD
vrtací šablona	543328

Nabíjecí redukce

- nabíjecí redukce pro závěs 807, 807 RV





PRODUKT	KÓD
nabíjecí rekukce	543354

CAMAR 807 XL

- viditelný **celokovový** rektifikační závěs pro spodní skříňky
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- seřízení:
  - horizontální 18 mm (dopředu/dozadu)
  - vertikální 20 mm
- rozměr 80 x 121 mm
- tloušťka plechu 3 mm
- typ montáže na hmoždinku
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVODY





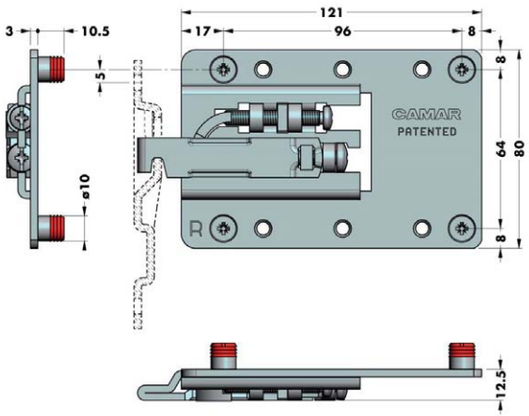

PROVEDENÍ	KÓD
L	768684
P	768685

NÁŠ TIP

Kování je ideální pro zavěšení hlubokých i nízkých spodních skříněk **bez použití nábytkových nožek**.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- k zakrytí mechaniky závěsu 807 XL
- montáž k nasunutí
- materiál plast
- barva bílá



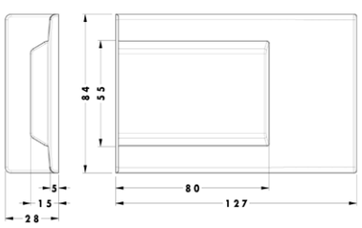

BARVA	KÓD
bílá	644869

Vrtací šablona

- univerzální vrtací šablona pro závěs 801, 807, 807 RV, 807 XL, 807 XL RV



PRODUKT	KÓD
vrtací šablona	543328

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 807 XL
- s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 120 x 120 mm
- materiál ocel





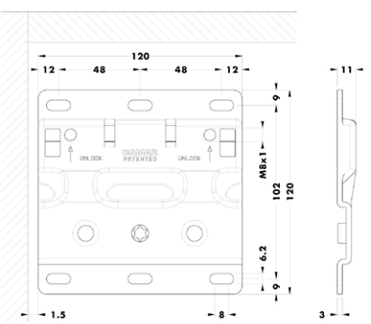

PRODUKT	KÓD
závěsný plech	644871

Nabíjecí redukce

- nabíjecí redukce pro systém 807 XL, 807 XL RV





PRODUKT	KÓD
nabíjecí rekukce	794326

10

CAMAR 807 XL RV

- viditelný **celokovový** rektifikační závěs pro spodní skříňky se zásuvkami
- **závěs se frézuje do bočního panelu** - závěs vystupuje z bočního korpusu pouhé 3 mm
- hloubka frézování: 10 mm
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- seřízení:
  - horizontální 18 mm (dopředu/dozadu)
  - vertikální 20 mm
- rozměr 80 x 121 mm
- tloušťka plechu 3 mm
- typ montáže na hmoždinku
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ VIDEO

MONTÁŽNÍ NÁVODY





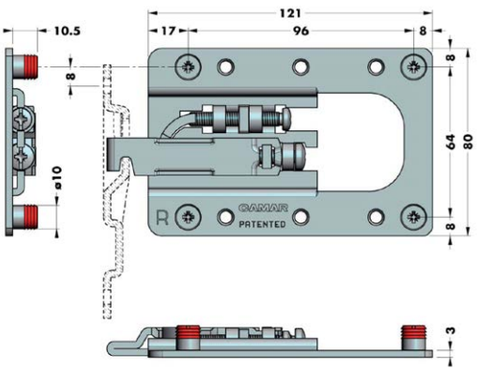

PROVEDENÍ	KÓD
L	768687
P	768688

NÁŠ TIP

Kování je ideální pro zavěšení hlubokých a nízkých spodních skříněk **se zásuvkami bez použití nábytkových nožek**.

10

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka závěsu

- k zakrytí mechaniky závěsu 807 XL RV
- montáž k nasunutí
- materiál plast
- barva bílá

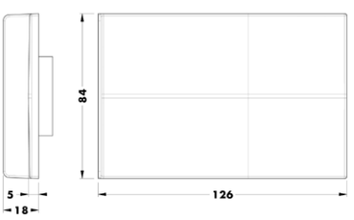

BARVA	KÓD
bílá	644984

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 807 XL
- s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 120 x 120 mm
- materiál ocel





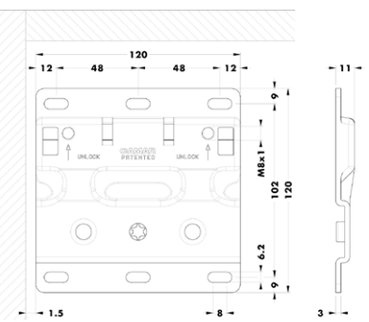

PRODUKT	KÓD
závěsný plech	644871

Vrtací šablona

- univerzální vrtací šablona pro závěs 801, 807, 807 RV, 807 XL, 807 XL RV



PRODUKT	KÓD
vrtací šablona	543328

Nabíjecí redukce

- nabíjecí redukce pro systém 807 XL, 807 XL RV





PRODUKT	KÓD
nabíjecí rekukce	794326

PRO ZÁVĚSNÉ PANELY

CAMAR 814-35

- rektifikační závěs pro závěsné panely
- **pro zavěšení panelů bez mezery**
- závěs zcela zafrézován do závěsného panelu
- jednoduché frézování (3x otvor o ø 35 mm)
- hloubka frézování 10 mm
- závěs je vybaven bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí (pro regulaci -5 až 0 mm)
- seřízení (shora pomocí inbus klíče):
  - horizontální 2 mm
  - vertikální 8 mm
- rozměr 45,5 x 35 mm
- materiál ocel, ABS plast

MONTÁŽNÍ VIDEO





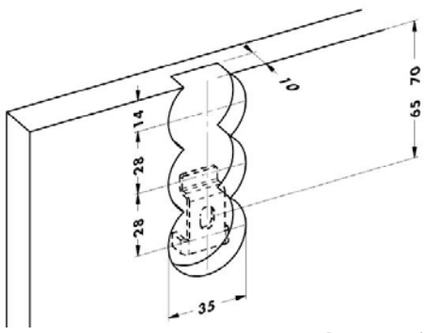

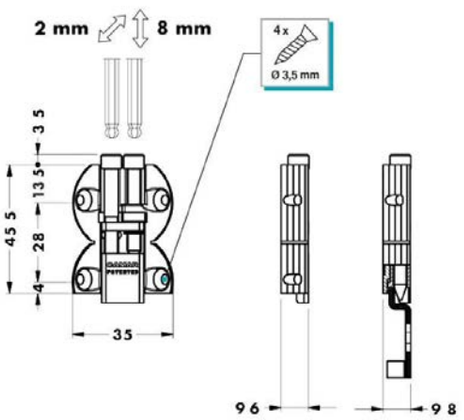



PRODUKT	KÓD
CAMAR 814-35	**644275**

NÁŠ TIP Kování lze použít rovněž **pro zavěšení zrcadla, které jsou v jedné rovině se stěnou**.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsný plech

- pro rektifikační závěs 814 s bezpečnostním zámkem Securite 3D proti spadnutí
- rozměr 32 x 21 mm
- materiál ocel





PRODUKT	KÓD
závěsný plech	**644276**

CAMAR 814-64

- rektifikační závěs pro závěsné panely
- **pro zavěšení panelů s mezerou**
- pro montáž je nutné použít vždy horní a dolní závěs (**dolní závěs má pružinu zamezující vypadnutí závěsu při seřizování směrem nahoru**)
- mezera mezi podkladem a panelem: 8 mm
- seřízení (shora pomocí inbus klíče):
  - pouze vertikální +/-5 mm
- rozměr 85 x 74 mm
- materiál ocel

MONTÁŽNÍ NÁVOD


horní závěs


spodní závěs

Horní závěs

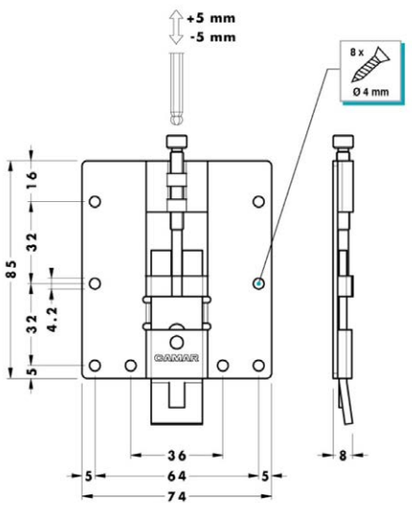

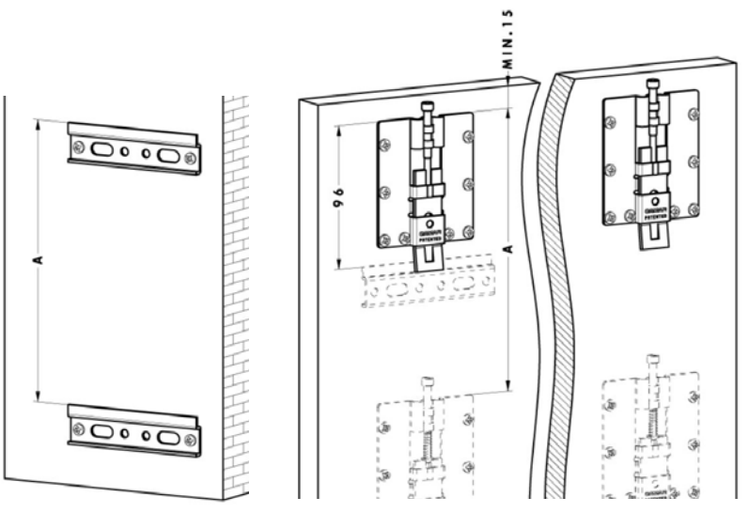

Spodní závěs

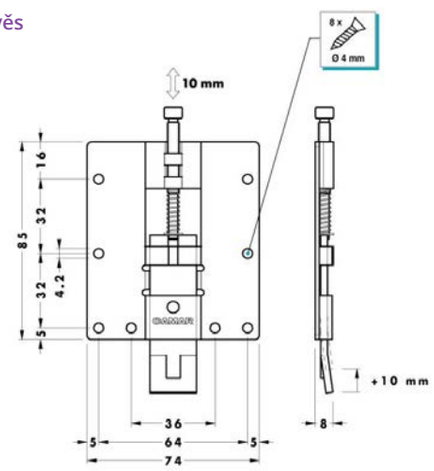

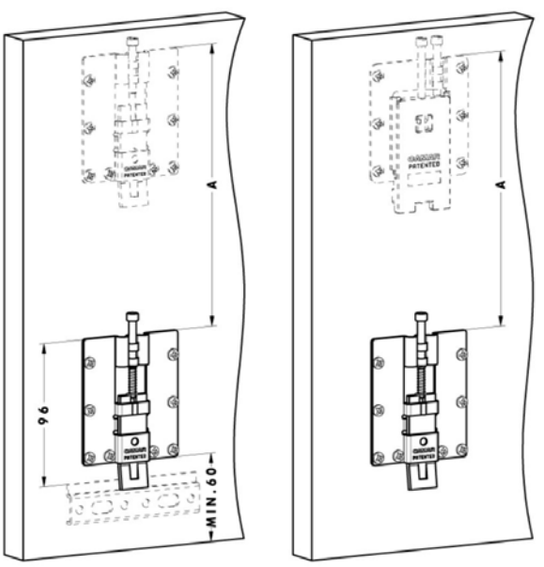

PROVEDENÍ	KÓD
horní	**543710**
spodní	**543329**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsný plech 100 mm

- bezpečnostní zobáčky proti vypadnutí při posunutí skříňky do strany
- rozměr 25,5 x 102,5 mm
- materiál ocel

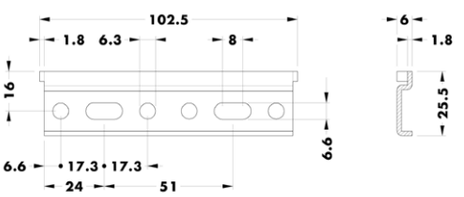



PRODUKT	KÓD
závěsný plech	**543330**

OSTATNÍ REKTIFIKAČNÍ ZÁVĚSY

Rektifikační kování

- horizontální seřízení: ± 12 mm
- vertikální seřízení 7,5 mm
- možnost seřízení výšky a odklonu korpusu



BARVA	PROVEDENÍ	NOSNOST PÁRU (KG)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HLOUBKA (MM)	KÓD
bílá	L+P	110	49	15	59	**187955**
béžová	L+P	110	49	15	59	**355361**
buk	L+P	110	49	15	59	**187956**
hnědá	L+P	110	49	15	59	**411564**
třešeň	L+P	110	49	15	59	**187957**

Závěsné kování BYSTRICA

- třídílné kování k zavěšení horních kuchyňských skříněk
- materiál: ocelový plech a plastová krytka

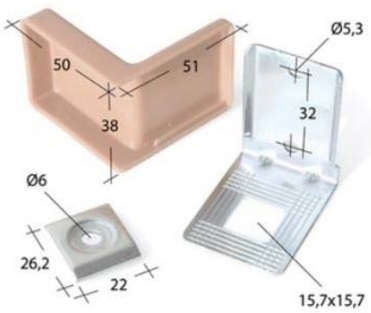



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	NOSNOST (KG)	KÓD
bílá	40	40	**015565**
béžová	40	40	**015575**
buk	40	40	**147248**
černá	40	40	**029465**
hnědá	40	40	**015578**
třešeň	40	40	**140019**

Závěsný element

- třídílné kování k zavěšení horních kuchyňských skříněk
- materiál: ocelový plech a plastová krytka



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
bílá	50	**352820**
bílá káva	50	**633274**
buk	50	**352821**
černá	50	**516158**
dub	50	**530257**
hnědá	50	**097921**
olše	50	**352823**
třešeň	50	**352824**
vanilka	50	**627928**

Bajonetový závěs

- délka 600 mm
- materiál hliník
- pov. úprava zinek



POVR. ÚPRAVA	ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (MM)	KÓD
zinek	15,5	58	**029956**

BAROVÉ KONZOLE

ANETA

SALU

- upevnění pomocí hliníkové plotničky do barové desky a k pracovní desce pomocí přídržných šroubů a podložek
- provedení šikmá / rovná
- nosnost max. 30 kg / pár
- rozestup mezi konzolami max 800 mm
- materiál hliník









PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
šikmá	bílá mat	**785459**
	černá mat	**785458**
	elox hliník	**785461**
	nerez	**785460**
kolmá	bílá mat	**785463**
	černá mat	**785462**
	elox hliník	**785465**
	nerez	**785464**

Rovná podpěra barového pultu

WIRELI

- nosnost v ose 20 kg, mimo osu 8 kg
- materiál ocel
- složení setu:
  - 1x podpěra s trnem (nekonečný šroub)
  - 1x podpěra
  - 1x montážní patka
  - 1x velká podložka
  - 1x matice

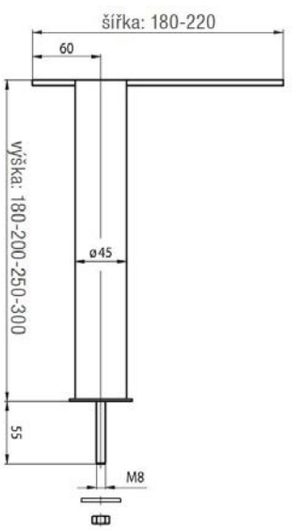



ROZMĚR (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
180 x 180	chrom	**096303**
	chrom mat	**096304**
180 x 220	chrom	**035891**
	chrom mat	**096306**
200 x 180	chrom	**096311**
	chrom mat	**096312**
200 x 220	chrom	**011258**
	chrom mat	**011036**
250 x 180	chrom	**096337**
	chrom mat	**096338**
250 x 220	chrom	**096339**
	chrom mat	**096340**
300 x 180	chrom	**096343**
	chrom mat	**096344**
300 x 220	chrom	**096345**
	chrom mat	**096346**

Šikmá podpěra barového pultu

WIRELI

- průměr 38 mm
- výška 230 mm
- nosnost max. 10 kg
- materiál ocel
- složení setu:
  - 1x horní krycí podložka
  - 1x podpěra
  - 1x spodní krycí podložka s trnem (nekonečný šroub)
  - 1x pérová podložka
  - 1x matice

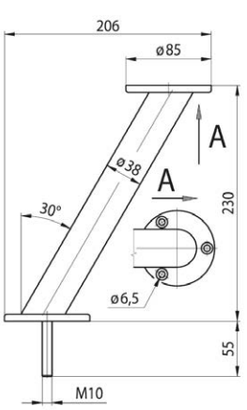



POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
chrom	**055390**
chrom mat	**096318**

Úhlová podpěra barového pultu

- průměr 38 mm
- výška 230 mm
- nosnost max. 20 kg
- materiál ocel
- složení setu:
  - 1x horní krycí podložka
  - 1x spodní krycí podložka
  - 2x podložka
  - 2x šroub
  - 1x podpěra

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
chrom	**096320**
chrom mat	**032981**

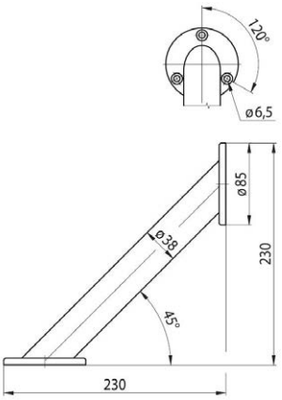



Konzole rovnoběžná

- průměr 22 mm
- výška 133 mm
- nosnost max. 7,5 kg
- materiál ocel

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
chrom	**096424**
chrom mat	**031419**





Konzole úhlová

- průměr 22 mm
- výška 140 mm
- nosnost max. 7,5 kg
- materiál ocel

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
chrom	**096426**
chrom mat	**063345**





TĚSNICÍ PROFILY K PRACOVNÍM DESKÁM

Těsnící profil L20

- délka 4 m
- materiál hliník, plastový nosič
- povrchová úprava elox, lak (dle vzorníku RAL)
- barva těsnění šedá, transparentní (dle provedení)


393623


379679


549861


548477

BARVA TĚSNĚNÍ	DEKOR PROFILU	KÓD
šedá	hliník natural	**691271**
	hliník broušený	**393623**
	nerez broušený	**379679**
	antracit	**714015**
	RAL	**na dotaz**
transparentní	hliník natural	**379324**
	hliník broušený	**679219**
	nerez broušený	**571262**
	černá mat	**549861**
	antracit	**711844**
	bílá lesk	**548477**
	RAL	**na dotaz**





NÁŠ TIP Pro jednoduchou montáž lze za příplatek dodat všechny varianty profilu L20 se samolepicí fólií

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set rohů a záslepek

- pro těsnící profil L20
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnitřní 90°
  - 1 ks roh vnitřní 135°
  - 1 ks roh vnější 90°
  - 2 ks záslepka
- materiál: plast



DEKOR	KÓD
světle šedá	**379326**
tmavě šedá	**384948**
černá mat	**549864**
antracit	**711898**
bílá lesk	**549863**
RAL	**na dotaz**

Vnitřní roh 135°

- materiál: plast



DEKOR	KÓD
světle šedá	**533317**
tmavě šedá	**527667**
černá mat	**633382**
antracit	**715113**
bílá lesk	**566133**
RAL	**na dotaz**

Vnější roh 90°

- materiál: plast



DEKOR	KÓD
světle šedá	**530313**
tmavě šedá	**533311**
černá mat	**552842**
antracit	**715110**
bílá lesk	**554441**
RAL	**na dotaz**

Vnitřní roh 90°

- materiál: plast



DEKOR	KÓD
světle šedá	**516149**
tmavě šedá	**515072**
černá mat	**552843**
antracit	**715112**
bílá lesk	**550509**
RAL	**na dotaz**

Záslepka

- materiál: plast



DEKOR	KÓD
světle šedá	**516151**
tmavě šedá	**515073**
černá mat	**552841**
antracit	**715114**
bílá lesk	**554154**
RAL	**na dotaz**

KOOPLAST plastové profily

Těsnící profil L11

- **možnost montáže na ležato nebo na stojato**
- délka: 4 m
- materiál hliník, plastový nosič
- povrchová úprava elox, hliníková fólie, lak (dle vzorníku RAL)





DEKOR	KÓD
hliník natural	**228761**
hliník broušený	**471217**
nerez broušený	**354785**
RAL	**na dotaz**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set rohů a záslepek „Horizontální“

- pro těsnicí profil L11
- **použití na ležato**
- **nutná úprava profilu L11 na 45°**
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnitřní
  - 1 ks roh vnější
  - 2 ks záslepka
- materiál: plast





DEKOR	KÓD
hliník natural	**210118**
hliník lesklý	**164762**
nerez lesklý	**164759**
šedá	**382225**

Set rohů a záslepek „Vertikální“

- pro těsnicí profil L11
- **použití na stojato**
- **bez nutnosti úpravy profilu L11**
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnitřní
  - 1 ks roh vnější
  - 2 ks záslepka
- materiál: plast





DEKOR	KÓD
hliník natural	**213404**
hliník lesklý	**164752**
nerez lesklý	**164753**
šedá	**345022**

Set rohů a záslepek „Horizontální“

- pro těsnicí profil L11
- **použití na ležato**
- **bez nutnosti úpravy profilu L11**
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnitřní 90°
  - 1 ks roh vnější 90°
  - 2 ks záslepka
  - nožičky pro roh
- materiál: plast





DEKOR	KÓD
šedá	**660379**

Těsnící profil L09

- univerzální těsnící profil
- doporučené použití za pracovní desku, v koupelnách a jiné těsnění plošného materiálu
- délka 4,2 m
- materiál plast







DEKOR	KÓD
transparentní	**474740**
šedá	**342994**
černá	**470245**
bílá	**367006**
hnědá-buk	**350825**

Těsnící profil L220

- délka 4 m
- materiál hliník, plastový nosič
- povrchová úprava elox, lak (dle vzorníku RAL)





DEKOR	KÓD
hliník natural	**658674**
nerez broušený	**647337**
RAL	**na dotaz**

Těsnící profil L230

- délka 4 m
- materiál plast
- povrchová úprava hliníková fólie





DEKOR	KÓD
nerez broušený	**212768**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro profil L220 a L230

10

Set rohů a záslepek

- pro těsnicí profily L220 a L230
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnitřní
  - 1 ks vnější
  - 2 ks záslepka
- materiál: plast



DEKOR	KÓD
hliník lesklý	**660681**
nerez lesklý	**656356**
světle šedá	**658676**
tmavě šedá	**658678**
RAL	**na dotaz**

Těsnící profil L40

- délka 4 m
- materiál plast
- povrchová úprava hliníková fólie





DEKOR	KÓD
hliník natural	**409061**
hliník broušený	**553804**
nerez broušený	**416119**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set rohů a záslepek „vnitřní“

- pro těsnicí profil L40
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnitřní 90°
  - 2 ks záslepka
- materiál: plast



DEKOR	KÓD
hliník natural	**409063**
hliník broušený	**553805**
nerez broušený	**551523**

Set rohů a záslepek „vnější“

- pro těsnicí profil L40
- balení obsahuje:
  - 1 ks roh vnější 90°
  - 2 ks záslepka
- materiál: plast



DEKOR	KÓD
hliník natural	**791860**
hliník broušený	**791859**
nerez broušený	**559232**

PROFILY PRO ZÁDOVÉ PANELY

Profil L06

- pro zádový panel do 10 mm
- délka 4 m
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





DEKOR	KÓD
hliník natural	**791857**
nerez broušený	**763897**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set záslepek

- sada 2 ks záslepek
- materiál plast



DEKOR	KÓD
světle šedá	**791858**
tmavě šedá	**763898**

Profil L07

- profil pro zádový panel do 10 mm
- délka 4 m
- materiál hliník
- povrchová úprava elox







DEKOR	KÓD
nerez broušený	**524900**

Profil L14

- profil pro zádový panel do 18 mm
- délka 4 m
- materiál hliník, plastový nosič
- pov. úprava elox



KOOPLAST plastové profily



DEKOR	KÓD
nerez broušený	**713226**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set záslepek

- sada 2 ks záslepek
- materiál: plast



DEKOR	KÓD
nerez broušený	**713228**

Profil L1812

- univerzální použití
- délka 4 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox

KOOPLAST plastové profily





DEKOR	KÓD
hliník broušený	**675491**
nerez broušený	**656892**

NARÁŽECÍ HRANY

01

- narážecí hrana 18 mm
- délka 3 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox

SALU





PRODUKT	KÓD
hrana 01	**785885**

02

- narážecí hrana 28 mm (pro kuchyňské desky)
- délka 3,5 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox

SALU





PRODUKT	KÓD
hrana 02	**769515**

03

- narážecí hrana 38 mm (pro kuchyňské desky)
- délka 3,5 m
- materiál hliník
- pov. úprava elox

SALU





PRODUKT	KÓD
hrana 03	**676296**

K18/B

- narážecí hrana 18 mm
- materiál: plast

KOOPLAST plastové profily





DEKOR	KÓD
černá	**013679**
bílá	**013680**
šedá	**013664**
hnědá buk	**013674**

S18

- narážecí hrana 18 mm
- materiál: plast

KOOPLAST plastové profily





DEKOR	KÓD
buk	**112191**

K36

- narážecí hrana 36 mm
- materiál: plast

KOOPLAST plastové profily





DEKOR	KÓD
bílá	**755811**

K38

- narážecí hrana 38 mm
- materiál: plast

KOOPLAST plastové profily





DEKOR	KÓD
černá	**013698**

SPOJOVACÍ PROFILY PRO PRACOVNÍ A ZÁDOVÉ DESKY

Spojovací rohová lišta

- spojovací profil pro pracovní desky
- délka 600 / 625 mm (dle provedení)
- materiál hliník
- povr. úprava elox

zobal





DÉLKA (MM)	TLOUŠŤKA PRAC. DESKY (MM)	KÓD
625	28	**044243**
600	38	**012161**

Lišta spojovací

- spojovací profil pro pracovní desky
- délka 600 mm
- materiál hliník
- povr. úprava elox

zobal





TLOUŠŤKA PRAC. DESKY (MM)	KÓD
28	**036491**
38	**039131**

Lišta zakončovací

- zakončovací profil pro pracovní desky
- délka 600 mm
- provedení levé (L), pravé (P)
- materiál hliník
- povr. úprava elox

zobal





TLOUŠŤKA PRAC. DESKY (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
28	L	**012155**
	P	**012156**
38	L	**012163**
	P	**117803**

Spojovací profil P04

- pro spojení MDF desek do tloušťky 4 mm
- délka 2 m
- materiál plast

KOOPLAST plastové profily





DEKOR	KÓD
bílá	**015652**
černá	**010256**
hnědá (buk)	**015643**

OCHRANNÉ PRVKY

Ochranná lišta pro vestavnou troubu

- ochrana okolních dvířek nebo zásuvek před poškozením vlivem horkého vzduchu z trouby
- určeno pro
  - tloušťku korpusu 18 mm
  - šířku korpusu 600 mm
- materiál ocel
- pov. úprava broušená nerez



Boční provedení



Spodní provedení s přesahem



Spodní provedení s přesahem



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniB (pohled z boku)



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniS (pohled z boku)



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniB (pohled z boku)



DÉLKA (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
580	boční	**782983**
593	spodní s přesahem	**782984**
	spodní rovná	**782985**



Hliníková vzpěra - sada

- hliníková vzpěra pro zpevnění:
  - pracovní desky u kuchyňského dřezu
  - polic proti prohýbání
  - pracovní desky s varnou deskou
  - zpevnění zad korpusů (pro HDF 3,5 – 4,5 mm)
- snadná montáž díky fixačním příchytkám
- **provedení pro varné desky umožňuje také odvod zbytkového tepla** (u této varianty jsou v balení distanční podložky se zvýšenou tepelnou odolností)
- pro skříňky o šířce 600 a 900 mm
- materiál: hliník (vzpěra), plast (fixační příchytky, distanční podložky)
- povrchová úprava: lak

Pro dřezy, police a záda skříněk

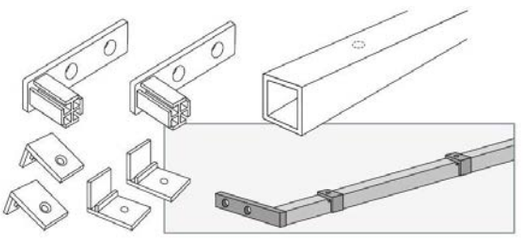

Pro varné desky

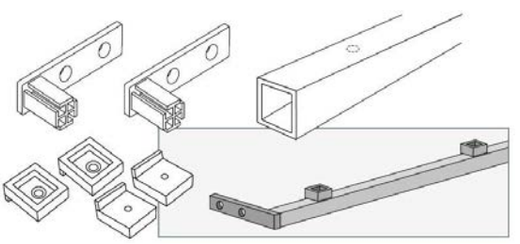

DÉLKA (MM)	PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
563,5	dřezy police záda skříněk	stříbrná	**765882**
		bílá	**768086**
	varné desky	stříbrná	**761292**
		bílá	**763445**
863,5	dřezy police záda skříněk	stříbrná	**791861**
		bílá	**766690**
	varné desky	stříbrná	**773678**
		bílá	**766285**

NÁŠ TIP Hliníkovou vzpěru lze rovněž zakoupit na míru.

Hliníková vzpěra - na míru

Hliníkový profil

- délka: 1 200 mm
- materiál: hliník





BARVA	KÓD
bílá	**763353**
stříbrná	**766541**

Univerzální sada elementů 1

- elementy **pro dřezy nebo police**
- materiál: plast



BARVA	KÓD
bílá	**763348**
šedá	**763349**

Univerzální sada elementů 2

- elementy **pro varné desky**
- materiál: plast



BARVA	KÓD
bílá	**763351**
šedá	**763352**

Univerzální sada elementů 3

- elementy pro **uchycení zad skříně**
- materiál: plast



BARVA	KÓD
bílá	**791862**
šedá	**791863**

Ochranná lišta proti páře

- **ochrana ostrohranné pracovní desky proti páře z myčky**
- před upevněním vruty doporučujeme podlepit silikonem
- materiál: hliník

DÉLKA (MM)	DEKOR	KÓD
450	bílá	**766311**
	stříbrná	**766312**
600	bílá	**766310**
	stříbrná	**766252**





Podlahový ochranný profil

- předpřipravené profily **pro ochranu hran boční desky**:
  - 2x profil dle délky boční desky, profil dle tloušťky boční desky (36 nebo 38 mm, 1 nebo 2 ks dle umístění desky)
  - profily je nutné k boční desce přilepit (doporučujeme silikon)
- tloušťka profilu: 1,5 mm
- materiál: hliník
- povrchová úprava: elox

V prostoru



Ke stěně





UMÍSTĚNÍ	DÉLKA BOČNÍ STĚNY (MM)	TLOUŠŤKA BOČNÍ DESKY (MM)	DEKOR	KÓD
v prostoru	920	36	hliník broušený	**791849**
			nerez broušený	**791850**
		38	hliník broušený	**791851**
			nerez broušený	**791852**
ke stěně	600	36	hliník broušený	**791853**
			nerez broušený	**791854**
		38	hliník broušený	**791855**
			nerez broušený	**791856**

NÁŠ TIP Podlahový ochranný profil lze rovněž zakoupit na míru. Pro více informací kontaktujte naše obchodní zastoupení.

Okopový plech

- tloušťka:
  - pro výšku 100 - 200 mm: 0,45 mm
  - pro výšku 250 mm: 0,6 mm
- materiál:
  - pro výšku 100 až 200 mm: hliník
  - pro výšku 250 mm: potravinářská nerez 1.4301
- povrchová úprava:
  - pro výšku 100 až 200 mm: elox, lak (dle dekoru)
  - pro výšku 250 mm: nerez broušená



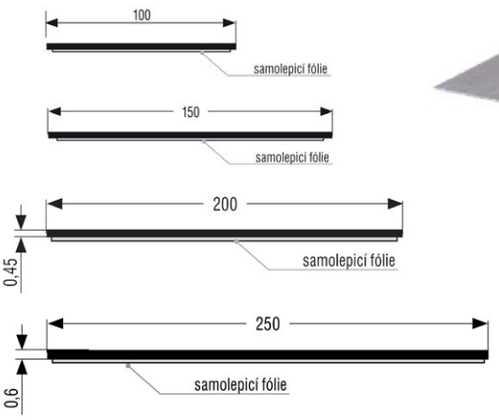

VÝŠKA (MM)	DEKOR	KÓD
100	hliník natural	**287423**
	hliník broušený	**167459**
	nerez broušený	**141902**
	mosaz lesklá	**314894**
	RAL	**na dotaz**
150	hliník natural	**209613**
	hliník broušený	**199425**
	nerez broušený	**145103**
	mosaz lesklá	**309793**
	RAL	**na dotaz**
200	nerez broušený	**380306**
250	nerez broušený	**543057**

VÝSEKY DO OKOPOVÝCH PLECHŮ

- výseky do okopových plechů jsou možné ve 4 variantách.
- provedení:
  - jednořadý výsek: A1, B1
  - dvouřadý výsek: A2, B2
- pro výšky 200 a 250 mm je možný pouze výsek typ A1 / A2

INFO Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Výsek A1

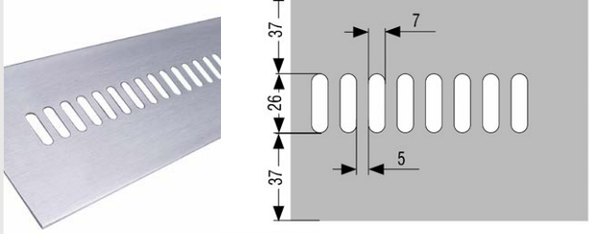

Výsek A2

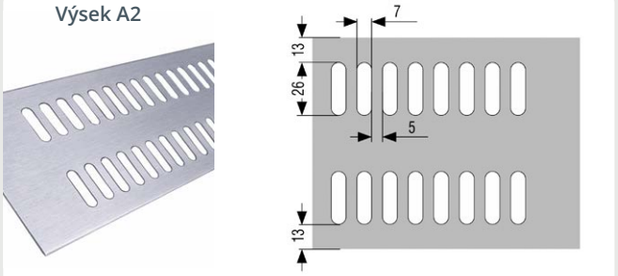

Výsek B1

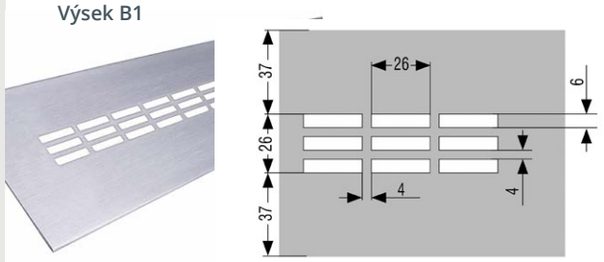

Výsek B2

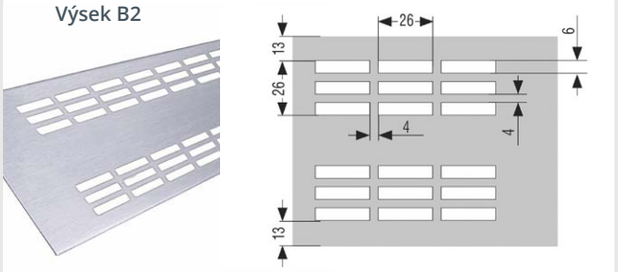

Nerezový obklad za pracovní desky

- tloušťka: 0,6 mm
- materiál: potravinářská nerez 1.4301



ROZMĚR (MM)	KÓD
600 x 750	**489453**
900 x 750	**549776**

INFO Nerezový obklad lze rovněž zakoupit na míru. **Maximální rozměr je však 2 500 x 1 250 mm**. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Větrací mřížka

- větrací mřížky pro použití v interiérech
- mřížku je možné dodat také v odstínech RAL (na poptávku, min. odběr 10 ks)
- povrchová úprava efekt nerez
- větrací otvor 7 x 40 mm



VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
60	400	659553
	500	659554
	600	659555
	800	659556
80	400	659560
	500	659561
	600	659562
	800	659563
100	400	659567
	500	659568
	600	659569
	800	659570

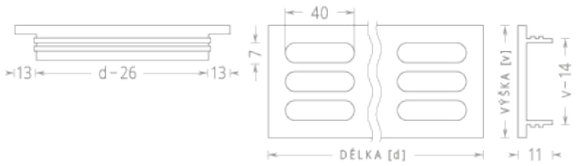

INFO Před instalací mřížky věnujte pozornost rozměrům připravovaného otvoru.

Větrací mřížka

- větrací mřížky pro použití v interiérech
- mřížku je možné dodat také v odstínech RAL (na poptávku, min. odběr 10 ks)
- povrchová úprava hliník kartáčovaný
- větrací otvor 7 x 40 mm



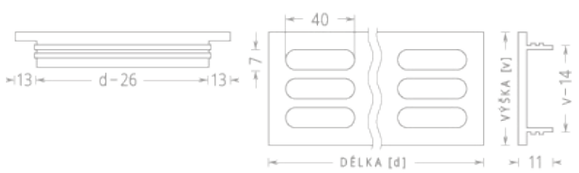

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
60	250	385828
	400	385829
	500	377886
	600	385830
	800	385832
	1 000	385833
80	250	385834
	400	385835
	500	385836
	600	385837
	800	385839
	1 000	385840

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
100	250	385846
	400	385851
	500	385853
	600	385855
	800	385859
	1 000	385861
150	600	471356
	2 000	473216

INFO Před instalací mřížky věnujte pozornost rozměrům připravovaného otvoru.

Větrací mřížka

- větrací mřížky pro použití v interiérech
- mřížku je možné dodat také v odstínech RAL (na poptávku, min. odběr 10 ks)
- povrchová úprava eloxovaný hliník
- větrací otvor 7 x 40 mm



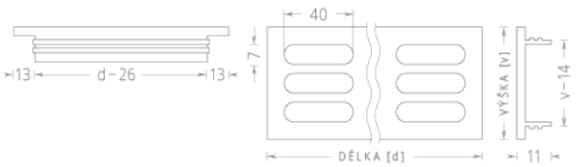

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
60	250	033197
	400	015627
	500	015612
	600	032487
	800	015628
	1000	097376
	2000	155596
80	250	033218
	400	015629
	500	015630
	600	015631
	800	015632
	1000	097377
	2000	158991

VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
100	250	107020
	400	015600
	500	045656
	600	015622
	800	015609
	1000	039572
	2000	044911
150	400	097220
	500	184873
	600	068742
	800	107699
	1000	046714
	2000	123915

INFO Před instalací mřížky věnujte pozornost rozměrům připravovaného otvoru.

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

ZASKLÍVACÍ PROFILY

BS18

- pro výplň LTD 18 mm, sklo 3 a 4 mm
- sada obsahuje:
  - 2x boční díl
  - 1x střední díl
- délka 2 m
- materiál plast
- povr. úprava fólie

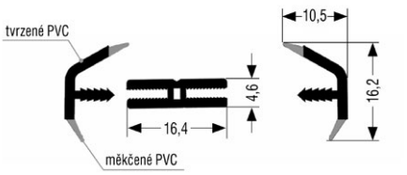



DEKOR	KÓD
hliník	**788190**
nerez	**788192**
bílá	**788191**

B07

- materiál plast







DEKOR	KÓD
transparentní	**293839**

BL18

- pro výplň LTD 18 mm, sklo 3 - 4,5 mm
- délka 3 m
- materiál hliník
- povr. úprava elox







DEKOR	KÓD
hliník	**121946**
nerez	**114525**

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Spojovací rohy

- k zasklívacímu profilu BL18
- v balení 1 pár (na jedny dvířka jsou zapotřebí 4 páry)
- materiál hliník
- pov. úprava elox



DEKOR	KÓD
hliník	**415429**
nerez	**114526**

B36

- pro výplň: lamino 18 mm, sklo 3 - 4,5 mm
- délka 3 m
- materiál hliník
- povr. úprava elox







DEKOR	KÓD
hliník	**012238**

KOOPLAST
plastové profily

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Spojovací roh pro B36

- materiál hliník
- pov. úprava elox



DEKOR	KÓD
hliník	**012688**

B04

- zasklívací profil se samolepicí fólií
- materiál plast



DEKOR	KÓD
bílá	**012239**

NÁBYTKOVÉ ZÁMKY PRO VÝMĚNNOU VLOŽKU

Trojcestný zámek

- backset D 15 nebo 25 mm
- délka těla vložky 22 mm
- pro dělenou profilovou tyč o průměru 6 mm
- provedení levé (L), pravé (P)
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl



BACKSET D 15 mm







BACKSET D 25 mm





BACKSET D (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
15	L	015379
	P	015376
25	L	015369
	P	015380

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

10

Profilová tyč

- průměr 6 mm
- materiál ocel
- pov. úprava nikl





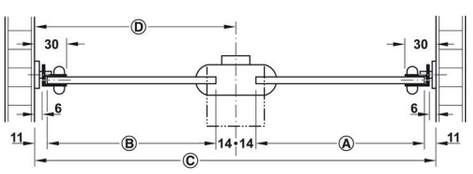

INFO

Při návrhu skříní a výběru příslušenství k trojcestným zámkům berte v úvahu, že zamykací tyče musí být zkráceny na požadovanou délku. Při dané světlé výšce korpusu (C) a montáži trojcestného zámku do středu je rozměr horní tyče (A) a rozměr dolní tyče (B). Střed těla zámku (D) - 25 mm

DÉLKA (MM)	KÓD
2 000	015374
2 500	583353

Vodítko profilové tyče

- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl









MONTÁŽ	KÓD
k přišroubování	491691
k nalisování	706204

Zamykací čep s patkou

- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava leštěný nikl





PRODUKT	KÓD
zamykací čep	015372

Zamykací čep excentrický se závitem do dřeva

- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava leštěný nikl





PRODUKT	KÓD
zamykací čep	583397

Zajišťovací háček profilové tyče

- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
zamykací čep	015372

Rohový protiplech

- montáž k přišroubování
- rozměr 33 x 13 x 9 mm
- materiál ocel
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
protiplech	015422

Rozvorový zámek

- zdvih 16 mm
- délka těla vložky 22 mm
- provedení: levá - L, pravá - P, zásuvková verze - ZV (otočení klíče vlevo)
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek zinku
- pov. úprava nikl

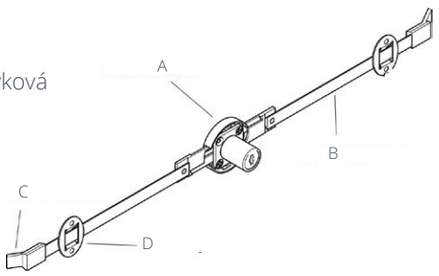

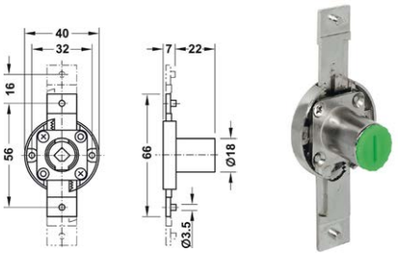



Rozvorový zámek (zásuvková verze) s vodorovným zamykáním
(A) - Rozvorový zámek
(B) - Profilová tyč 10 x 3 mm
(C) - Zajišťovací hrot k nasazení
(D) - Vodítko tyče

PROVEDENÍ	KÓD
L	572837
P	015378
ZV	584588

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Profilová tyč

- pro výšku dveří:
  - 2 000 mm (délky rozděleny na 2x 975 mm)
  - 2 500 mm (délky rozděleny na 1x 975 mm + 1x 1 475 mm)
- materiál ocel
- pov. úprava pozink







INFO Výpočet délky profilové tyče pro rozvorový zámek o zdvihu 16 mm:
- (A) Rozměr horní tyče = střed těla zámku (C)-23 mm
- (B) Rozměr dolní tyče = střed těla zámku (C)-23 mm

VÝŠKA DVEŘÍ (MM)	KÓD
2 000	524049
2 500	118204

Zamykací čep

- montáž k nacvaknutí na profilovou tyč
- materiál plast
- barva černá





PRODUKT	KÓD
zamykací čep	458558

Protiplech s rolničkou

- montáž k nalisování
- materiál plast (korpus), ocel (osa a rolnička)
- barva korpusu hnědá





PRODUKT	KÓD
protiplech	572843

Vodítko profilové tyče

- montáž k přišroubování
- materiál ocel
- pov. úprava leštěný nikl





PRODUKT	KÓD
vodítko	015375

Protiplech

- montáž pro zapuštěnou montáž a přišroubování
- materiál ocel
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
protiplech	015423

Nábytkový zámek se závorou

- délka těla vložky 22 mm / 32 mm
- vysunutí závory:
  - krátké (Backset D: 25 mm)
  - dlouhé (Backset D: 22 mm)
- provedení levé - L, pravé - P, zásuvková verze - ZV
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl

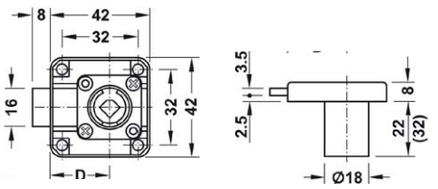



BACKSET D (MM)	VYSUNUTÍ ZÁVORY	DÉLKA TĚLA VLOŽKY (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
25	krátké	22	L	015356
			P	015355
			ZS	015354
		32	ZS	015360
22	dlouhé	22	L	583896
			P	387667
			ZS	499389
		32	ZS	296944

Nábytkový zámek se závorou - prodloužený

- **prodloužené tělo vložky**
- délka těla vložky 45 mm
- backset D 25 mm
- provedení levé - L, pravé - P, zásuvková verze - ZV
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl





PROVEDENÍ	KÓD
L	583898
P	542744
ZV	414128

Nábytkový zámek se závorou - nastavitelný Backset

- **nastavitelný rozměr Backsetu D**
- délka těla vložky 22 mm
- backset D 15-40 mm (nastavitelná v krocích po 5 mm)
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
náb. zámek	583902

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro všechny nábytkové zámky

Rohový protiplech

- rozměr 33 x 13 x 9 mm
- materiál ocel
- pov. úprava nikl
- montáž k přišroubování



PRODUKT	KÓD
protiplech	015422

Zamykatelná úchytka

- **úchytka pro zámek se závorou s prodlouženým tělem vložky** (45 mm)
- montáž přišroubováním
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
úchytka	583904

Nábytkový zámek se střelkou

- délka těla vložky 22,5 mm
- backset D 25 mm
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl

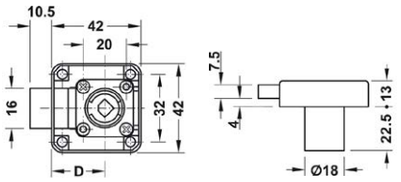



PROVEDENÍ	KÓD
L	**572833**
P	**572834**
ZS	**583928**

INFO Zamknutí střelky v odemknuté pozici je možné, takže zámkovou vložku lze instalovat a demontovat pomocí demontážního klíče.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protiplech pro zámek se střelkou

- montáž k přišroubování
- materiál ocel
- pov. úprava nikl





PROVEDENÍ	KÓD
rohový	**583930**
přímý	**583929**

Roletový zámek

- délka těla vložky 22 mm
- backset D 24,5 mm
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek zinku
- pov. úprava nikl
- obsah balení:
  - 1x roletový zámek
  - 1x protiplech

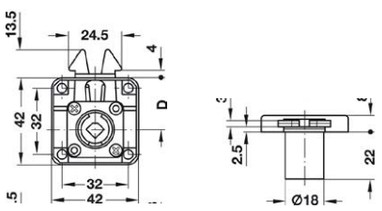



PRODUKT	KÓD
zámek	**015388**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Distanční podložka

- tloušťka 2,5 mm
- materiál plast
- barva světle šedá





PRODUKT	KÓD
podložka	**296945**

Zadlabávací hákový zámek

- backset D 22 mm
- délka vložky 24 mm
- montáž k nasunutí a přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl
- součástí balení:
  - 1x zadlabávací hákový zámek
  - 1x tělo vložky
  - 1x protiplech







PRODUKT	KÓD
podložka	**115426**

Směr zamykání a dráha zamykání

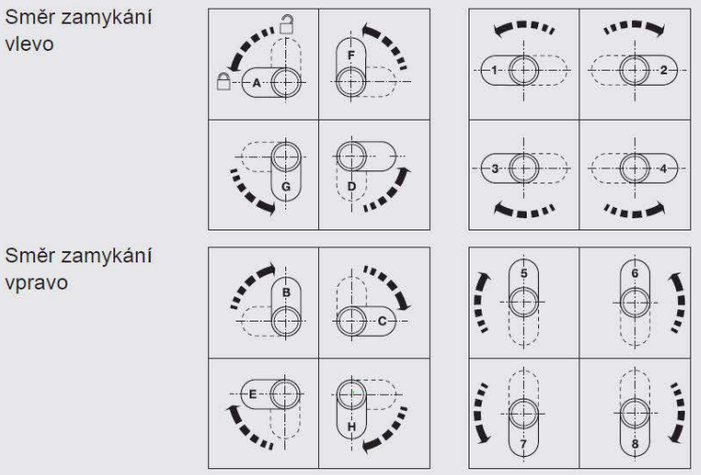

U jazýčkových zámků se dráha a směr zamykání označují písmeny nebo čísly. Ty jsou znázorněny v tabulkách s odpovídajícími situacemi. Zámky s dráhou zamykání 180° lze přestavět na všechny dráhy zamykání. Dráha zamykání je z výroby nastavena na 1.

Zámky s dráhou zamykání 90° se dělí na levé a pravé. Směr zamykání se zde označuje písmeny. První písmeno označuje nastavení z výroby, písmena v závorkách pak směry, na které lze zámek přestavět
(příklad: Směr zamykání A [D, F, G]).

Jazýčkový zámek s podložkou, rovný jazýček

- jazýčkový zámek s podložkou k přišroubování, rovný zamykací jazýček
- délka těla vložky 22 mm
- tloušťka dveří max. 22 mm
- směr zamykání 90° zamykací jazýček, klíč 180°
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl
- obsah balení:
  - 1x jazýčkový zámek
  - 1x zamykací jazýček (předmontovaný)
  - 1x montážní šroub (předmontovaný)
  - 1x podložka (předmontovaná)





SMĚR ZAMYKÁNÍ	KÓD
A (D, F, G)	**015390**
B (C, E, H)	**584161**

Jazýčkový zámek s montážní maticí, rovný jazýček

- jazýčkový zámek s montáží pomocí matice, rovný zamykací jazýček
- délka těla vložky 22 mm
- tloušťka dveří max. 17 nebo 22 mm
- směr zamykání 90° zamykací jazýček, klíč 180°
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava leštěný nikl
- obsah balení:
  - 1x jazýčkový zámek
  - 1x pojistná podložka
  - 1x zamykací jazyček (předmontovaný)
  - 1x upevňovací matice (předmontovaná)





MAX. TLOUŠŤKA DVEŘÍ (MM)	SMĚR ZAMYKÁNÍ	KÓD
17	A (D, F, G)	**496976**
	B (C, E, H)	**785661**
22	A (D, F, G)	**107777**
	B (C, E, H)	**572931**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro všechny jazýčkové zámky

Protiplech pro jazýčkové zámky

- montáž k přišroubování
- rozměr 70 x 12 x 1 mm
- materiál ocel
- pov. úprava nikl



PRODUKT	KÓD
protiplech	**585163**

Rohový protiplech

- montáž k přišroubování
- rozměr 33 x 13 x 9 mm
- materiál ocel
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
protiplech	**015422**

Jazýčkový zámek pro skleněné dveře

- pro tloušťku skla 4 - 10 mm
- provedení s rovným zamykacím jazýčkem
- montáž k přišroubování
- směr zamykání 90° zamykací jazýček, klíč 180°
- materiál odlitek ze zinku
- obsah balení:
  - 1x jazýčkový zámek pro skleněné dveře s čelním panelem
  - 1x zamykací jazýček
  - 1x upevňovací matice
  - 1x rohový protiplech





POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SMĚR ZAMYKÁNÍ	KÓD
leštěný nikl	A (D, F, G)	**015412**
	B (C, E, H)	**015417**
matný nikl	A (D, F, G)	**110333**
	B (C, E, H)	**164145**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protikus

- rozsah použití:
  - pro jazýčkový zámek pro skleněné dveře
  - pro dvojité dveře
  - pro tloušťky mezery max. 8 mm
- pro tloušťku skla 4 - 10 mm
- materiál odlitek ze zinku
- obsah balení:
  - 2x čelní panely, prázdné
  - 1x závitový šroub M6 x 10 mm (pro tloušťku skla do 8 mm)
  - 1x závitový šroub M6 x 12 mm (pro tloušťku skla 8-10mm)

Montáž



Ⓐ Jazýčkový zámek pro skleněné dveře (směr zamykání F)
Ⓑ Rohový protiplech
Ⓒ Protikus a klapačky

Použití
Tam, kde jsou dvojité skleněné dveře použity společně s protikusem a klapačkami, jsou vyžadovány následující směry zamykání jazýčkového zámku pro skleněné dveře:



Nahoru vlevo: Směr zamykání E
Nahoru vpravo: Směr zamykání F
Dolů vlevo: Směr zamykání G
Dolů vpravo: Směr zamykání H





POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
leštěný nikl	**015413**
matný nikl	**110332**

Zámek pro posuvné dveře

- pro tloušťku skla 4 - 7 mm
- montáž hřeben na nacvaknutí, vložka pro nasunutí na hřeben
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava pouzdra matný nikl





PRODUKT	KÓD
zámek	**417922**

Zámek pro otočné skleněné dveře

- pro tloušťku skla 4 - 6 mm (není vhodný pro vrstvené sklo)
- montáž k nalepení (UV lepení)
- materiál nerez
- pov. úprava matně broušený

PROVEDENÍ	KÓD
P	**541116**
L	**541115**







VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protiplech pro celoskleněný nábytek

- provedení pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře
- montáž k nalepení (UV lepení)
- materiál nerez
- pov. úprava saténově broušené


584048


541119





PROVEDENÍ	KÓD
pro jednokřídlé dveře	**584048**
pro dvoukřídlé dveře	**541119**

Protiplech pro nábytek ze skla a dřeva

- provedení pro jednokřídlé dveře
- montáž k nalepení na sklo (UV lepení)
- materiál nerez
- pov. úprava saténově broušené







PROVEDENÍ	KÓD
pro jednokřídlé dveře	**584049**

Zápustný zámek

- délka těla vložky 22 mm
- backset D 20 mm
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek zinku
- pov. úprava nikl

PRODUKT	KÓD
zámek	**015453**







Otočný bajonetový zámek

- délka těla vložky 26 mm (odemknutý 38,5 mm)
- montáž k přišroubování
- směr odemykání 180°
- provedení s otočnou zástrčí
- funkce otočná zástrč rovněž chrání vysoké posuvné dveře před vtlačením
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl

SMĚR ZAMYKÁNÍ	KÓD
A (D, F, G)	**111315**
B (C, E, H)	**514851**











VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohový protiplech

- montáž k přišroubování
- materiál ocel
- pov. úprava pozink



PRODUKT	KÓD
protiplech	112299

Bajonetový zámek

- délka těla vložky 27,5 mm (odemknutý 38,5 mm)
- směr odemykání 180°
- provedení s vnitřním závitem M5 v pojistném kolíku pro použití se systémy centrálního zamykání
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl





PRODUKT	KÓD
zámek	015392

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zamykací pouzdro

- montáž do vyvrtaného otvoru
- materiál mosaz
- pov. úprava matný nikl





PRODUKT	KÓD
pouzdro	392624

Zápustný západkový zámek

- délka těla vložky 26 mm
- montáž k přišroubování
- materiál odlitek zinku
- pov. úprava nikl

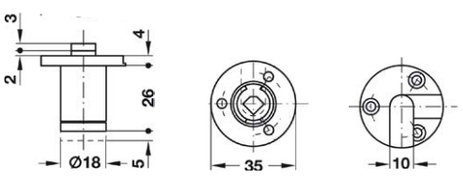



PRODUKT	KÓD
zámek	738542

Centrální otočný zámek čelní

- délka těla vložky 22 mm
- směr zamykání 180°
- provedení s jednostrannou nebo oboustrannou upevňovací patkou
- výška zdvihu 12 nebo 17 mm
- montáž k namontování do pevného čelního panelu
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl









PROVEDENÍ PATKY	VÝŠKA ZDVIHU (MM)	KÓD
jednostranná	12	046298
	17	311537
oboustranná	12	015402
	17	109154

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Centrální zamykací tyč (B)

- materiál hliník
- pov. úprava lesklá



DÉLKA (MM)	KÓD
600	015406
800	015407
1 000	015409
1 500	025631

Zamykací trn (C)

- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava matný nikl
- obsah balení:
  - 1x zajišťovací trn
  - 1x červík M4 s vnitřním šestihranem





DÉLKA (MM)	KÓD
6,5	718429
9	046297
13	015405

Vodítko tyče (D)

- montáž k přišroubování
- materiál ocel
- pov. úprava pozink





PRODUKT	KÓD
vodítko	015400

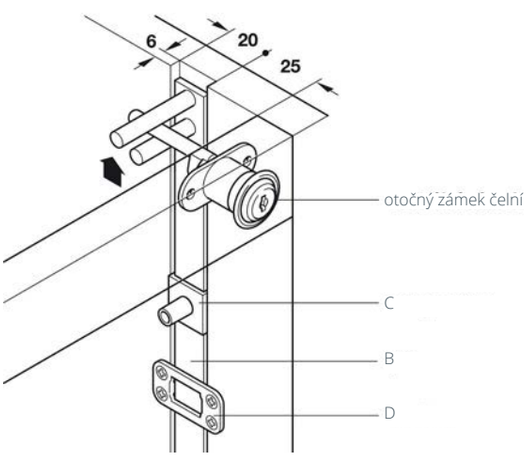



Centrální zámek boční

- délka těla vložky 22 mm
- směr zamykání 180°
- provedení s předmontovanou zamykací tyčí o délce 600 mm
- výška zdvihu 8 mm
- montáž k přišroubování
- pov. úprava nikl
- materiál:
  - zámek: odlitek ze zinku
  - zamykací tyč: hliník

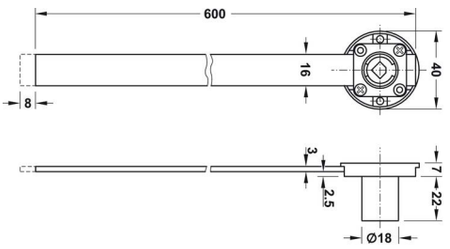



PRODUKT	KÓD
centrální zámek	**458471**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vodítko tyče (D)

- montáž k přišroubování
- materiál ocel
- pov. úprava pozink





PRODUKT	KÓD
vodítko	**015400**

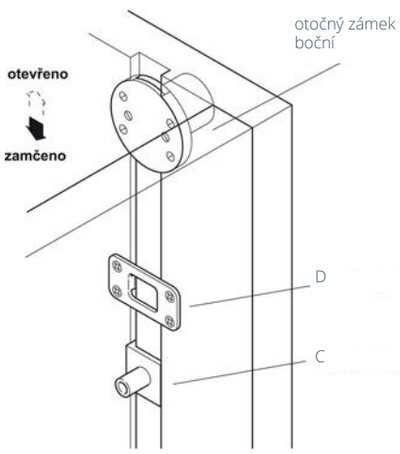

Zamykací trn (C)

- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava matný nikl
- obsah balení:
  - 1x zajišťovací trn
  - 1x červík M4 s vnitřním šestihranem





DÉLKA (MM)	KÓD
6,5	**718429**
9	**046297**
13	**015405**

Zamykací oliva

- zamykací oliva pro univerzální zámkové vložky SYMO
- zamykací olivu lze doplnit o univerzální vložku SYMO (zamykání klíčem) nebo krytku (zamykání bez klíče)
- tloušťka dveří 18 mm
- délka 33 mm





PROVEDENÍ	MONTÁŽ	KÓD
bez kroužků	L	**583587**
	P	**583586**
s kroužky	L	**558357**
	P	**583593**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krytka zamykací olivy

- tloušťka 1,2 mm
- montáž k naklapnutí
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava matný nikl





PRODUKT	KÓD
krytka	**583590**

NÁBYTKOVÉ ZÁMKY - VÝMĚNNÉ VLOŽKY S PLÁTKOVÝMI STAVÍTKY

Univerzální zámková vložka SYMO

Individuální uzávěr, netříděný

- zamykací systém s 6plátkovými stavítky
- klíče nejsou tříděné, **mohu tedy být identické, ale také různé**
- **k univerzální zámkové vložce NELZE objednat hlavní klíč**
- obsah balení 1x plátková vložka, 2x klíč
- montáž k nasunutí
- materiál tělo - odlitek ze zinku
  plátková stavítka - mosaz
- pov. úprava nikl





UZAMYKACÍ SÉRIE	KÓD
různý klíč	**015448**

Individuální uzávěr, tříděný

- **klíče jsou v rámci jedné uzamykací série různé**
- k univerzální zámkové vložce doporučujeme objednat hlavní klíč HK 3
- obsah balení každé balení obsahuje 50 ks výměnných plátkových vložek z uvedeného číselného rozsahu, od každého čísla zamykání 1 kus
- montáž k nasunutí
- materiál tělo - odlitek ze zinku
  plátková stavítka - mosaz
- pov. úprava nikl

UZAMYKACÍ SÉRIE	KÓD
0601-0650	**107544**
0651-0700	**135449**
0701-0750	**383683**
0751-0800	**281712**
0801-0850	**368048**

UZAMYKACÍ SÉRIE	KÓD
0851-0900	**368049**
0901-0950	**284152**
0951-1000	**123393**
1001-1050	**284153**
1051-1100	**426347**

Společný uzávěr

- zamykací systém s 6plátkovými stavítky
- **všechny klíče jsou v rámci jedné uzamykací série identické**
- k univerzální zámkové vložce lze objednat hlavní klíč HK 1
- obsah balení 1x plátková vložka, 2x klíč
- montáž k nasunutí
- materiál tělo: odlitek ze zinku
  plátková stavítka: mosaz
- pov. úprava nikl

UZAMYKACÍ SÉRIE	KÓD
SH 1	**015449**
SH 2	**015450**
SH 3	**015458**
SH 4	**015459**
SH 5	**015454**

UZAMYKACÍ SÉRIE	KÓD
SH 6	**015460**
SH 7	**015446**
SH 8	**015461**
SH 9	**379328**
SH 10	**296885**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavní (master) klíč

- hlavní klíč pro univerzální zámkovou vložku SYMO
- provedení HK 1 nebo HK 3
  - HK 1: pro zámky se společným uzávěrem
  - HK 3: pro zámky s individuálním uzávěrem, tříděný
    (nelze použít pro uzamykací sérii různý klíč)
- materiál ocel
- pov. úprava nikl



PROVEDENÍ	KÓD
HK 1	**015452**
HK 3	**015467**

Demontážní klíč

- pro univerzální zámkovou vložku SYMO
- verze HK 1
- materiál ocel
- pov. úprava nikl



PRODUKT	KÓD
demont. klíč	**015455**

Rozeta

- pro zakrytí okraje otvoru těla zámku výměnné vložky
- montáž k nalisování
- materiál ocel
- pov. úprava leštěný nikl





PRODUKT	KÓD
rozeta	**054987**

NÁBYTKOVÉ ZÁMKY S PEVNOU VLOŽKOU S PLÁTKOVÝMI STAVÍTKY

Univerzální zámková vložka SYMO

HÄFELE

- pro tloušťku skla 5 - 8 mm
- zamykací vložka s 6plátkovými stavítky
- typ uzávěru individuální
- montáž pro upínací montáž
- obsah balení 1x přírubový zámek na sklo
  2x šrouby M4, 1x protiplech
  2x sklopné klíče
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava leštěný chrom





PRODUKT	KÓD
demont. klíč	**784872**

Otočný zámek centrálního zamykání

HÄFELE

- délka vložky 22 mm
- zdvih 17 mm
- průměr vložky 18 mm
- směr zamykání klíč a zvedací trn 180°
- zamykací vložka s 6plátkovými stavítky
- typ uzávěru individuální
- montáž k přišroubování
- obsah balení:
  - 1x otočný zámek centrálního zamykání
  - 2x klíče s krytkami na klíče
  - 1x rozeta zámku
  - 1x centrální zamykací tyč, délka 600 mm
  - 2x vodítka tyče
  - 3x zajišťovací trny
- materiál odlitek ze zinku
- pov. úprava nikl

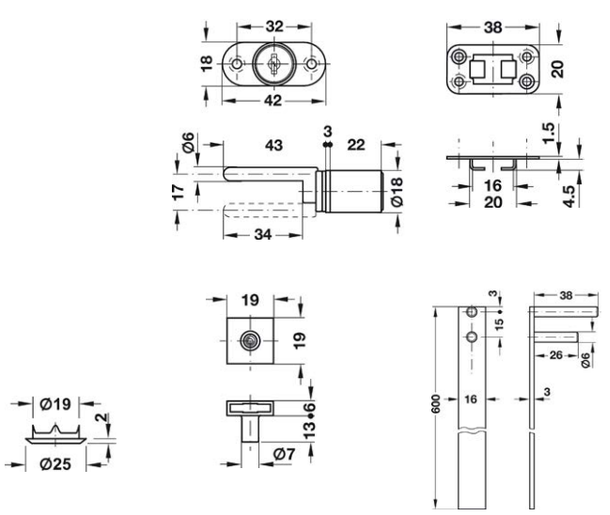



PRODUKT	KÓD
otočný zámek	**015403**

Zásuvkový zámek ECO

- součást sady: zámek vč. rozety, 2x klíč, protiplech
- průměr: 19 mm

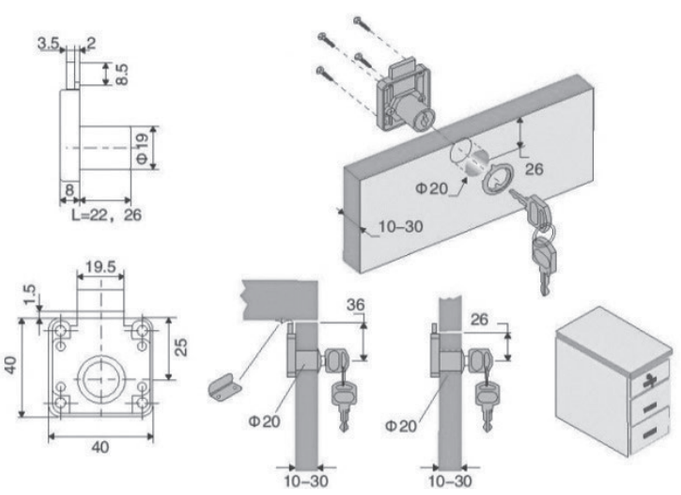



PRODUKT	KÓD
zámek	**408684**

OSTATNÍ NÁBYTKOVÉ ZÁMKY

Bajonetový zámek

- součást sady: zámek vč. rozety, 2x klíč
- průměr: 19 mm

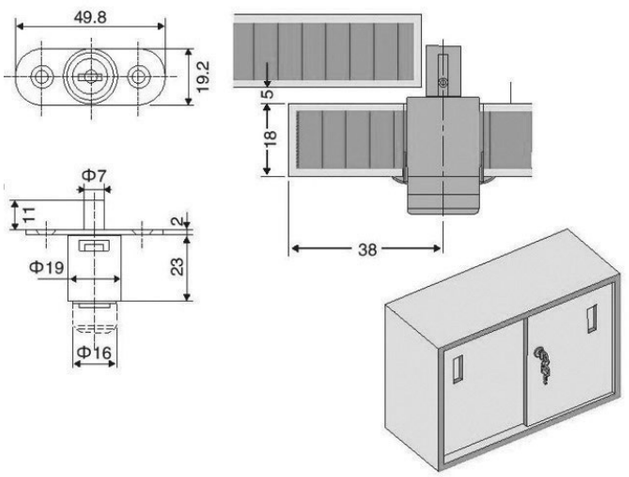



PRODUKT	KÓD
zámek	548601

Roletový zámek

- součást sady: zámek vč. rozety, 2x klíč, protiplech
- průměr: 19 mm

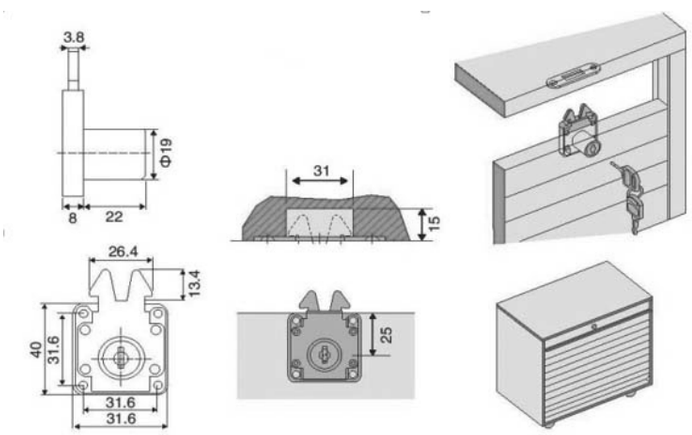



PRODUKT	KÓD
zámek	548602



Dvoucestný zámek ECO

- rozvorový zámek
- součást sady: zámek včetně rozety, 2x klíč, 4x držák tyče, 2x tyč 1 000 mm, 2x objímka





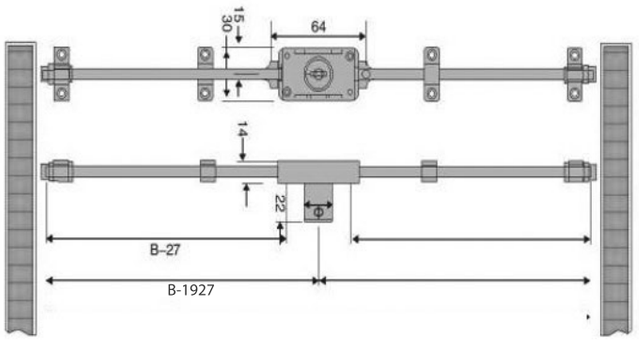

PRODUKT	KÓD
zámek	**548604**

Trojcestný zámek ECO

- součástí sady:
  - zámek vč. rozety
  - 2x klíč
  - 2x tyč 1 000 mm
  - 4x držák tyče
  - 2x objímka
  - 1x protiplech



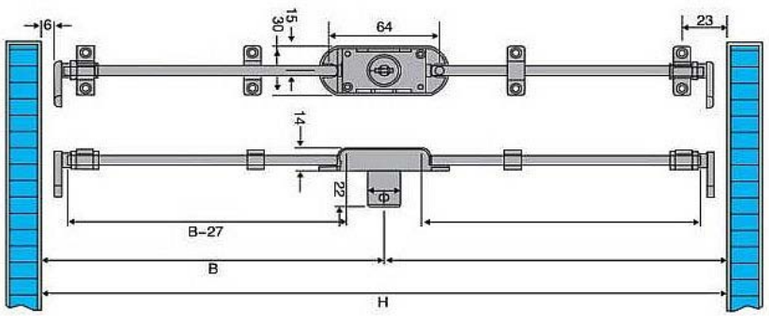



PRODUKT	KÓD
zámek	**790487**

Zámek na jednosklo

- zámek pro jednosklo včetně instalačního materiálu a protikusu









PRODUKT	KÓD
zámek	**525187**

Zámek PASSION SQUARE

- povrch: imitace hliníku
- k nasunutí
- pro tloušťku skla: 4–5 mm
- celokovový klíč
- zámek je možné doplnit závěsy a doplňky ve stejném designu

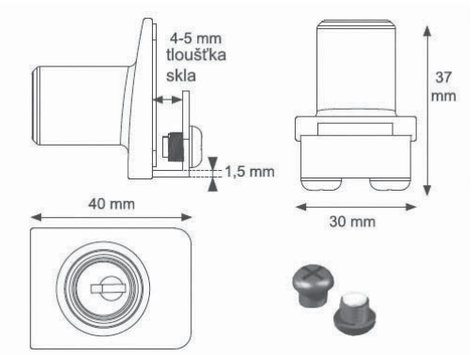



POČET SKEL	KÓD
1	**041051**
2	**044595**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěs na sklo

- imitace hliníku
- bez vrtání
- s pružinou
- maximální velikost křídla: 1 000 x 400 mm



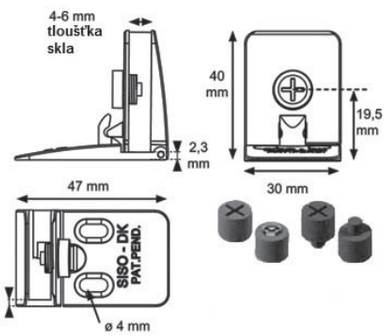

PRODUKT	KÓD
závěs na sklo	**036384**

Úchyt na sklo

- imitace hliníku



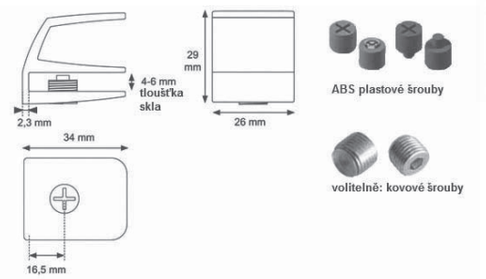

PRODUKT	KÓD
úchyt na sklo	**038505**

Protiplech

- imitace hliníku



POČET SKEL	KÓD
1	**039723**
2	**042867**

Zámek M224

- nábytkový číslicový zámek s možností 9 999x kombinací
- pro tloušťku materiálu 19–22 mm
- bezpečnostní odemčení pomocí generálního klíče
- generální klíč a montážní plech není součástí balení
- **nastavení kódu pomocí reset páčky zezadu zámku (počáteční kód nastavený výrobcem 0-0-0-0)**



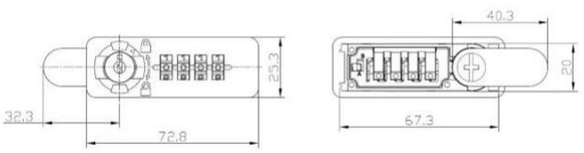





PROVEDENÍ	KÓD
pravý	**675303**
levý	**675304**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíč k zámku M224

› generální klíč pro odemčení zámku M224 v zamknutém stavu



PRODUKT	KÓD
klíč	**676010**

Zadní kryt zámku pro kov



PRODUKT	KÓD
zadní kryt - kov	**811410**

Zadní kryt zámku pro dřevo



PRODUKT	KÓD
zadní kryt - dřevo	**676007**













SVĚTLA









11

11.1 Užitečné informace **502**

11.2 LED pásky

Bílé LED pásky 503

RGB LED pásky 504

11.3 Profily

Naložené profily 505

Vložené profily 507

Úhlové profily 508

Policové profily 510

Šatní tyče s osvětlením 510

11.4 LED svítidla nábytková **511**

11.5 Napájecí zdroje **513**

Zdroje pro osvětlovací LED techniku 514

Napájecí adaptéry 515

Systém kabelových rozvodů 515

11.6 Ovládání světel

Spínače a senzory do nábytku 516

Ovladače do hliníkových profilů 517

Dálkové ovladače 518

UŽITEČNÉ INFORMACE

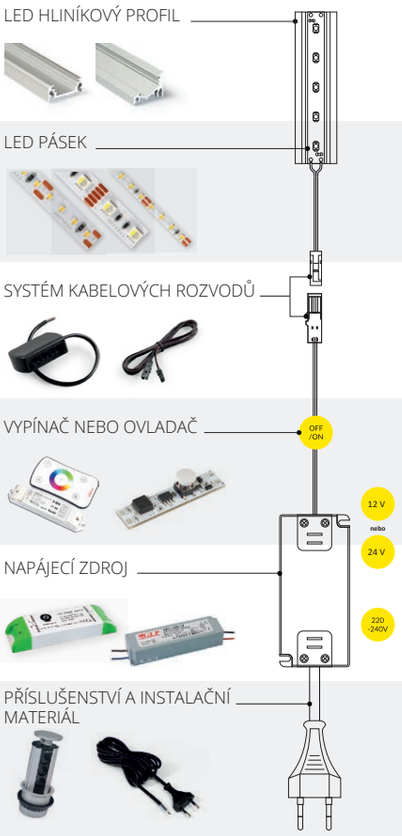

Profily pro LED pásky zajišťují chlazení a umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Nabízíme profily naložené pro instalaci na korpus nebo stěnu, profily vložené pro zafrézování do desky a profily úhlové pro rohové nasvícení nábytku a interiéru. Dále nabízíme i profily pro speciální aplikace.

Výhodou LED pásků je jejich univerzálnost a jednoduchost použití, snadná montáž a úspora elektrické energie. V našem portfoliu naleznete LED pásky 12 V i 24 V pro široké spektrum použití: LED pásky bíle i barevně svítící, LED pásky výkonové, ale i LED pásky speciální, jako jsou RGB, RGBW a CCT pásky.

Aby Vaše LED sestava plnila dlouhodobě a efektivně svou funkci, musí být také vhodně propojená. Díky našemu systému kabelových rozvodů to nemusí být už problém.

Specifické možnosti ovládání LED sestavy jsou dalším znakem moderního osvětlení. Nabízíme vypínače, ovladače, stmívače, senzory i snímače. Osvětlení můžete ovládat letmým pohybem ruky, otevřením dvířek, dotykem na svítidlo, nebo s použitím soumrakového spínače.

Jednou z nejvíce důležitých a současně také nejvíce namáhaných komponent liniového LED osvětlení je napájecí zdroj. Jen u nás naleznete zdroje pro instalaci do nábytku, stmívatelné zdroje, průmyslové zdroje a další.

Kabely 230 V i další doplňkový montážní materiál jsou součástí naší velké nabídky. Díky těmto výrobkům dosáhnete profesionálního výsledku Vašeho osvětlení.

LED PÁSKY

Prémiová řada LED pásků WIRELI patří na evropském trhu ke špičce a je zaměřena na náročnou klientelu, vyžadující jak bezproblémový průběh zakázek, tak dlouhodobou stabilitu světelného výkonu. Jejich nepřekonatelnou výhodou je nízká cena, univerzálnost a jednoduchost použití, snadná montáž nalepením do LED hliníkových profilů a vysoká variabilita.

TEPLOTA BARVY / BARVA SVĚTLA

Snow white - bílá extrémně studená (SW) – cca 10.000 K

Navozuje pocit chladu, prostoru a kontrastu. Odpovídá svitu slunce při odpolední jasné obloze na horách. Hodí se především pro reklamní svícení, vytváření designových světelných linií v prezentačních a prodejních prostorách či jako designové osvětlení nábytku.

Bílá studená (WC) – cca 6.000 K

Studené bílé světlo odpovídá venkovnímu dennímu světlu. Je namodralé a vzbuzuje pocit chladu. Podporuje aktivitu, výkonnost a soustředění. Je vhodné pro pracovní zóny, technicistní interiéry, koupelny a WC.

Bílá neutrální (WN) – cca 4.000 K

Neutrální bílé světlo odpovídá modifikovanému dennímu světlu v místnosti. Hodí se pro každodenní běžné aktivity.
Má všeobecné použití ve všech instalacích.

Bílá teplá (WW) – cca 3.000 K

Teplé bílé světlo odpovídá osvětlení místnosti pomocí klasických žárovek. Navozuje pocit klidu, tepla a pohody. Teplá barva světla je vynikající do prostředí s teplými barevnými odstíny pro osvětlování rustikálních interiérů, dřevěného nábytku a dřevěných doplňků.

Sunset - bílá extrémně teplá (SS) – cca 2.600 K

Velmi teplé bílé světlo odpovídá barvě plamenů ohně, odstínům oblohy při západu slunce a barvě světla vláknových žárovek. Má tlumící účinky na aktivitu organismu. Hodí se do odpočinkových a relaxačních zón.

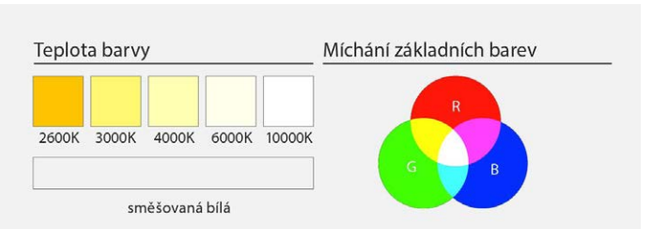

Kromě pásků standardních barevných teplot nabízíme také další pásky různých barevných provedení. Pásky jednobarevné nebo pásky vícebarevné, jinak známé jako RGB pásky, jejichž jednotlivé barvy se vytvářejí mícháním základních barev - Červená (R=red) – 625 nm, Zelená (G=green) - 525 nm, Modrá (B=blue). Tyto pásky jsou primárně určené pro designové a reklamní účely.

CRI – INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ SVĚTLA

Index CRI (Ra) udává rovnoměrnost spektra vyzařovaného světla, resp. v konečném důsledku věrnost barevného podání osvětlovaných předmětů. Hodnota CRI se udává v celém čísle od 0 do 100, kdy hodnota 100 udává přirozené podání barev. Pásky s CRI>95 téměř odpovídají svým charakterem přirozenému dennímu světlu.

BÍLÉ LED PÁSKY

Níže uvedené LED pásky:
- disponují stupněm krytí IP20, krytí lze zvýšit nástřikem silikonovým lakem
- lze kupovat jako metráž v libovolné délce (dělitelné po modulech)
- mají 2 vrstvy PCB se 4 uncemi čisté mědi (pásky Wireli), 2 uncemi čisté mědi (pásky Optima) a lepicí vrstvu 3M
- jsou stmívatelné

WIRELI 2216 160 LED 9,6 W

Pásek vyššího výkonu s dvojnásobnou hustotou LED.

Díky dvojnásobné hustotě LED nepůsobí LED světelné body rušivě. V kombinaci s profilem o vyšší zástavné hloubce a opálovým difuzorem dosáhnete rovnoměrně svítící linie. Vhodný pro efektové a designové osvětlení interiéru, osvětlení uvnitř nábytku, zvýraznění linií v interiéru i exteriéru, orientační osvětlení aj.



- napájení 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m
- účinnost pásky 120 lm/W
- CRI CRI>90
- šíře pásky 8 mm
- modul 4 LED / 25 mm
- návin na roli 5 m nebo 50 m
- doporučená max. linie 3 m (**)
- pracovní teplota -25 °C až 60 °C

DÉLKA NÁVINU (M)	SVÍTIVOST (LM/M)	TEPLOTA BARVY (K)	BARVA SVĚTLA	KÓD
50	1 160	6 000	studená	**771894**
		4 000	neutrální	**771890**
		3 000	teplá	**771895**
5	1 160	6 000	studená	**752821**
		4 000	neutrální	**764706**
		3 000	teplá	**716080**

WIRELI 3528 96 LED 7,68 W

Pásek pro designové podsvícení v interiéru.



- napájení 12 V DC, 7,68 W/m, 0,64 A/m
- účinnost pásky 100 lm/W pro 3 000 - 9 000 K; 87 lm/W pro 2 600 K
- CRI CRI>80 pro 2 600 - 6 000 K; CRI>70 pro 9 000 K
- šíře pásky 8 mm
- modul 3 LED / 31,25 mm
- návin na roli 10 m
- doporučená max. linie 5 m (**)
- pracovní teplota -25 °C až 60 °C

DÉLKA NÁVINU (M)	SVÍTIVOST (LM/M)	TEPLOTA BARVY (K)	BARVA SVĚTLA	KÓD
10	770	9 000	extra studená	**668952**
		6 000	studená	**415519**
		4 000	neutrální	**668953**
		3 000	teplá	**461949**
	670	2 600	extra teplá	**668954**

WIRELI 3528 60 LED 4,8 W

Pásek vhodný pro místa, pro která stačí nízká intenzita osvětlení.

Designové osvětlení nábytku, schodiště, orientační osvětlení.



- napájení 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m
- účinnost pásky 100 lm/W pro 3 000 - 9 000 K; 87 lm/W pro 2 600 K
- CRI CRI>80 pro 2 600 - 6 000 K; CRI>70 pro 9 000 K
- šíře pásky 8 mm
- modul 3 LED / 50 mm
- návin na roli 10 m
- doporučená max. linie 5 m (**)
- pracovní teplota -25 °C až 60 °C

DÉLKA NÁVINU (M)	SVÍTIVOST (LM/M)	TEPLOTA BARVY (K)	BARVA SVĚTLA	KÓD
10	480	9 000	extra studená	**668898**
		6 000	studená	**527945**
		4 000	neutrální	**517292**
		3 000	teplá	**530002**
	420	2 600	extra teplá	**668899**

**Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

BÍLÉ LED PÁSKY


530020


667211


530026


530029


668927

MODELOVÁ ŘADA	SVÍTIVOST (LM/M)	SVÍTIVOST (LM/W)	TEPLOTA BARVY	BARVA SVĚTLA	POČET LED (KS/M)	ČIP	PŘÍKON (W)	NAPĚTÍ (V)	MAX. LINIE (M)	MODUL (POČET LED/ MM)	NÁVIN (M)	ŠÍŘKA PÁSKU (MM)	KÓD
WIRELI	1500	104	4000	neutrální	60	2835	14,4	12	5	3 / 50	10	10	**529225**
WIRELI	1550	160	6000	studená	80	2835	9,6	12	5	4 / 50	10	10	**530019**
WIRELI	1550	160	4000	neutrální	80	2835	9,6	12	5	4 / 50	10	10	**530020**
WIRELI	1550	160	3000	teplá	80	2835	9,6	12	5	4 / 50	10	10	**530021**
OPTIMA	1200	83	6000	studená	60	2835	14,4	12	5	3 / 50	50	10	**668916**
OPTIMA	1200	83	4000	neutrální	60	2835	14,4	12	5	3 / 50	50	10	**667211**
OPTIMA	1200	83	3000	teplá	60	2835	14,4	12	5	3 / 50	50	10	**668917**
WIRELI	1080	100	4000	neutrální	90	3014	10,8	12	3,5	3 / 32,91	10	8	**530026**
WIRELI	1440	100	6000	studená	120	3014	14,4	12	3,5	3 / 24,95	10	10	**530028**
WIRELI	1440	100	4000	neutrální	120	3014	14,4	12	3,5	3 / 24,95	10	10	**530029**
WIRELI	1320	91	3000	teplá	120	3014	14,4	12	3,5	3 / 24,95	10	10	**530030**
WIRELI	1980	110	4000	neutrální	180	3014	18	12	3	3 / 16,7	10	10	**530031**
WIRELI	1800	100	3000	teplá	180	3014	18	12	3	3 / 16,7	10	10	**518357**
WIRELI	2310	128	4000	neutrální	210	3014	18	24	3	7 / 33	10	10	**530033**
OPTIMA	720	75	4000	neutrální	120	3528	9,6	12	5	3 / 24,95	50	8	**668927**
OPTIMA	720	75	3000	teplá	120	3528	9,6	12	5	3 / 24,95	50	8	**668928**
WIRELI	960	100	6000	studená	120	3528	9,6	12	3,5	3 / 24,95	10	8	**530003**
WIRELI	960	100	4000	neutrální	120	3528	9,6	12	3,5	3 / 24,95	10	8	**530004**
WIRELI	960	100	3000	teplá	120	3528	9,6	12	3,5	3 / 24,95	10	8	**511447**
WIRELI	1200	83	4000	neutrální	60	5050	14,4	12	10	3 / 50	50	10	**764691**
WIRELI	1200	83	6000	studená	60	5050	14,4	12	5	3 / 50	10	10	**413459**
WIRELI	1200	83	4000	neutrální	60	5050	14,4	12	5	3 / 50	10	10	**516823**
WIRELI	1140	79	3000	teplá	60	5050	14,4	12	5	3 / 50	10	10	**747270**

RGB LED PÁSKY


375600


370605


530047


296420



375208

MODELOVÁ ŘADA	SVÍTIVOST (LM/M)	SVÍTIVOST (LM/W)	BARVA SVĚTLA	POČET LED (KS/M)	ČIP	PŘÍKON (W)	NAPĚTÍ (V)	MAX. LINIE (M)	MODUL (POČET LED/MM)	NÁVIN (M)	ŠÍŘKA PÁSKU (MM)	KÓD
WIRELI	100	20	modrá	60	3528	4,8	12	5	3 / 50	10	8	**375596**
WIRELI	120	25	červená	60	3528	4,8	12	5	3 / 50	10	8	**375600**
WIRELI	červená 45 zelená 90 modrá 36	6,25 12,5 5	RGB	30	5050	7,2	12	10	3 / 100	5	10	**370605**
WIRELI	červená 90 zelená 180 modrá 72	6,25 12,5 5	RGB	60	5050	14,4	24	10	6 / 100	5	10	**530047**
WIRELI	červená 90 zelená 180 modrá 72	6,25 12,5 5	RGB	60	5050	14,4	12	5	3 / 50	5	10	**296420**
WIRELI	červená 180 zelená 360 modrá 144	6,25 12,5 5	RGB	120	5050	28,8	24	5	6 / 50	5	10	**764703**
WIRELI	červená 90 zelená 180 modrá 72 bílá 420	4,68 9,37 3,75 21,87	RGBW	60	5050	19,2	12	5	3 / 50	5	12	**375208**
WIRELI	červená 147 zelená 294 modrá 117 bílá 686	5,1 10,2 4,06 23,81	RGBW	98	5050	28,8	24	5	7 / 71,4	5	12	**375209**

NALOŽENÉ PROFILY

SURFACE 10 BC/UX

Nejběžnější naložený profil pro univerzální použití. Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°.



- příkon pásku max.18 W/m
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox (hliník), komaxit (černá, bílá)

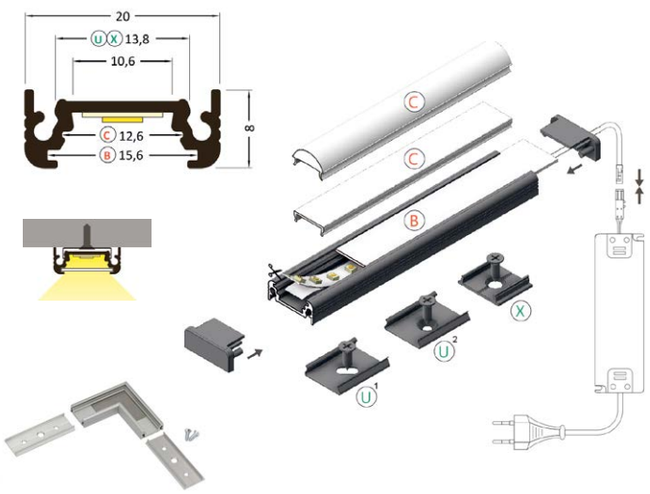

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**350790**
černá	2	**530056**
bílá	2	**530055**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	B	nasouvací	transparentní	2	**492795**
			jemně matná	2	**367523**
			opal	2	**375593**
	C	klip	transparentní	2	**625835**
				4	**668482**
			jemně matná	2	**499588**
				4	**661308**
			opal	2	**499601**
				4	**560153**
		klip, lineární čočka 60°	transparentní	2	**375592**
koncovka (pár)		bez otvoru	šedá		**350791**
			stříbrná		**668670**
			černá		**530157**
			bílá		**661767**
		s otvorem pro kabel	šedá		**668671**
			stříbrná		**668672**
			černá		**668674**
			bílá		**668673**
montážní úchyt	U	oválný otvor	nerez		**493656**
		kulatý otvor zahlubovaný			**668644**
	X	kulatý otvor s pružinou do sádrokartonu	hliník		**350292**
					668841
montážní spojka					**529820**
rohová spojka lišty					**529819**

BEGTON 12 J/S

Elegantní profil vhodný pro dekorativní osvětlení v interiérech a nábytku.



- příkon pásku max. 15 W/m
- šířka pásku max. 12 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox (hliník), komaxit (černá, bílá)



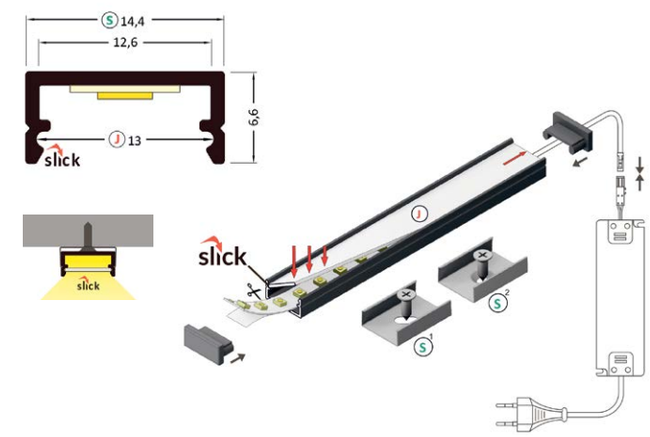

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**668837**
černá	2	**668882**
bílá	2	**668864**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	J	klip	transparentní	2	**668698**
			jemně matná	2	**668699**
			opál	2	**668700**
koncovka		bez otvoru	šedá		**668701**
			stříbrná		**668702**
			černá		**668703**
			bílá		**668704**
montážní úchyt	S	excentr zahlubovaný	nerez		**668787**
					764788

LL-01

- montáž: nalepením oboustrannou páskou (není součástí balení) nebo montážním úchytem
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	3	**470555**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

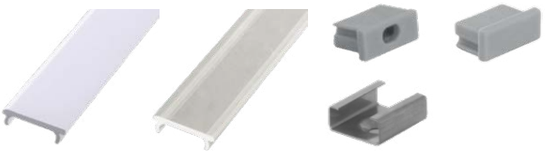

PRODUKT	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	OLL-11	transparentní	3	**746495**
	OLL-12	jemně matná	3	**746493**
koncovka	bez otvoru	šedá		**470566**
	s otvorem na kabel			**470567**
montážní úchyt	ocel			**533691**

LL-02

- montáž: zafrézováním, nalepením oboustrannou páskou (není součástí balení) nebo montážním úchytem
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	3	**470557**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

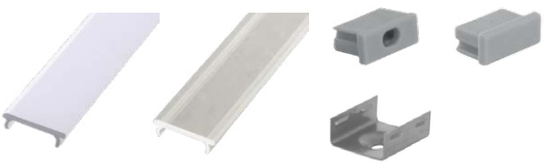

PRODUKT	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	OLL-11	transparentní	3	**746495**
	OLL-12	jemně matná	3	**746493**
koncovka	bez otvoru	šedá		**470566**
	s otvorem na kabel			**470567**
montážní úchyt	ocel			**533693**



S100/SMART

- adaptér pro uchycení LED profilu na plastový sokl
- lze použít pouze s profilem LL-02
- materiál plast









BARVA	KÓD
jemně matná	**717934**

VLOŽENÉ PROFILY

GROOVE 10 BC/UX

Nejběžnější vložený profil pro univerzální použití. Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°.



- příkon pásku max. 15 W/m
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox (hliník), komaxit (černá, bílá)

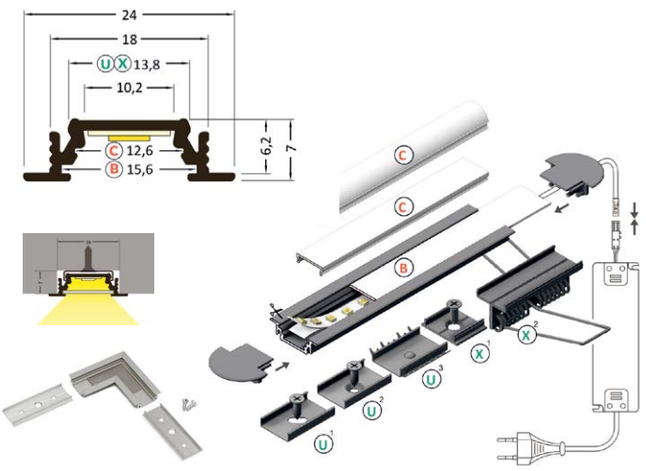

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**349429**
	4	**668891**
černá	2	**530093**
bílá	2	**530092**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	B	nasouvací	transparentní	2	**492795**
			jemně matná	2	**367523**
			opal	2	**375593**
	C	klip	transparentní	2	**625835**
				4	**668482**
			jemně matná	2	**499588**
				4	**661308**
			opal	2	**499601**
				4	**560153**
		klip, lineární čočka 60°	transparentní	2	**375592**
koncovka (pár)		s otvorem pro kabel	šedá		**368733**
			stříbrná		**668708**
			černá		**530163**
			bílá		**668709**
montážní úchyt	U	kulatý otvor zahlubovaný	nerez		**668644**
		oválný otvor			**493656**
		se zuby do drážky			**668802**
	X	kulatý otvor	hliník		**350292**
		s pružinou do sádrokartonu			**668841**
montážní spojka					**529820**
rohová spojka					**529841**

BEGTIN 12 J/S

Jeden z nejmenších vložených profilů vhodný do nábytku pro podsvětlení soklů, linek, vnitřních a úložných prostor.



- příkon pásku max. 15 W/m
- šířka pásku max. 12 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox (hliník), komaxit (černá, bílá)

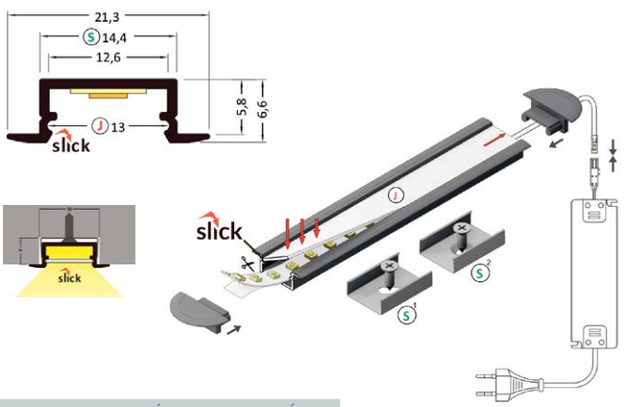

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**668838**
černá	2	**668871**
bílá	2	**668867**



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	J	klip	transparentní	2	**668698**
			jemně matná	2	**668699**
			opal	2	**668700**
koncovka (pár)		s otvorem pro kabel	šedá		**668714**
			stříbrná		**668715**
			černá		**668716**
			bílá		**668717**
montážní úchyt	S	excentr	nerez		**668787**
		zahlubovaný			**764788**

LL-03

- montáž: zafrézováním
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	3	**470558**
černá	3	**581190**
bílá	3	**581189**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



PRODUKT	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	OLL-11	transparentní	3	**746495**
	OLL-12	jemně matná	3	**746493**
koncovka	bez otvoru	šedá		**470568**
		černá		**581196**
		bílá		**581193**
	s otvorem pro kabel	šedá		**470569**
		černá		**581197**
		bílá		**581195**



ÚHLOVÉ PROFILY

LL-07

- montáž nalepením oboustrannou páskou (není součástí balení) nebo montážním úchytem
- šířka pásku max. 8 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	3	**533709**

LL-07 B

- montáž nalepením oboustrannou páskou (není součástí balení) nebo montážním úchytem
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	3	**660777**

PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro LL-07 a LL-07 B

PRODUKT	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	OLL-11	transparentní	3	**746495**
	OLL-12	jemně matná	3	**746493**
záslepka	bez otvoru	šedá		**533712**
	s otvorem pro kabel			**533713**
montážní úchyt				**533714**

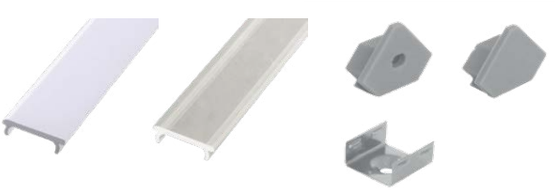

CORNER 10 BC/UX



Nejběžnější úhlový profil pro univerzální použití. Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°.

- příkon pásku max. 25 W/m
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox (hliník), komaxit (černá, bílá)

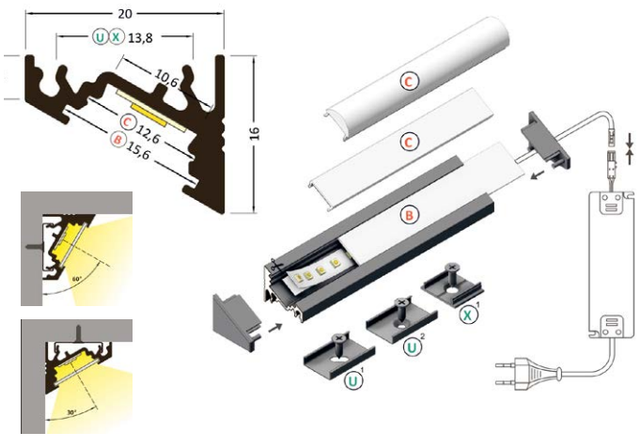

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**350290**
	4	**498358**
černá	2	**530080**
bílá	2	**530079**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	B	nasouvací	transparentní	2	**492795**
			jemně matná	2	**367523**
			opal	2	**375593**
	C	klip	transparentní	2	**625835**
				4	**668482**
			jemně matná	2	**499588**
				4	**661308**
			opal	2	**499601**
				4	**560153**
		klip, lineární čočka 60°	transparentní	2	**375592**
koncovka (pár)		bez otvoru	šedá		**350291**
			stříbrná		**530159**
			černá		**530160**
			bílá		**668725**
		s otvorem pro kabel	šedá		**668726**
			stříbrná		**668727**
			černá		**668729**
			bílá		**668728**
montážní úchyt	U	excentr	nerez		**493656**
		zahlubovaný			**668644**
	X		hliník		**350292**
spojka	X	rovná	hliník		**529820**
		rohová 90°			**529835**

CABI 12 E/



Profil je určen pro svícení jak do nábytku, tak díky plným stěnám do skleněných polic, kde působí čistě a přirozeně i z vnějšího pohledu. Profil je možné uchytit speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů.



- příkon pásku max. 18 W/m
- šířka pásku max. 12 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox (hliník), komaxit (černá, bílá)

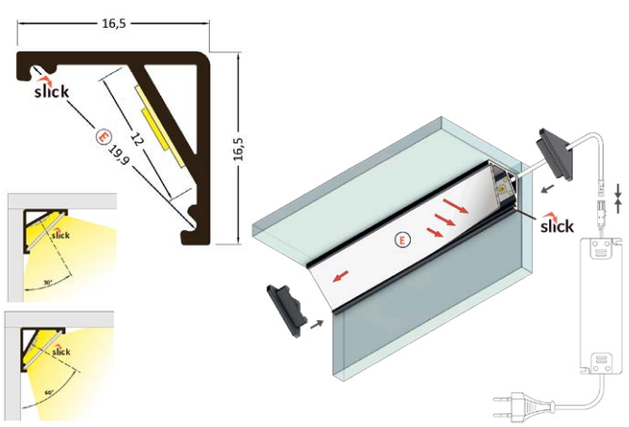

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**668869**
černá	2	**668897**
bílá	2	**668900**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	E	nasouvací / klik	transparentní	2	**668789**
			jemně matná	2	**668790**
			opal	2	**668791**
koncovka		s prolisem pro otvor	šedá		**668733**
			stříbrná		**668735**
			černá		**668738**
			bílá		**668737**

POLICOVÉ PROFILY

animadomus by Laguna

LL-08

- k naražení na přední hranu police o tloušťce 18 mm
- může sloužit zároveň jako úchytka
- LED pásek lze umístit nahoru i dolů
- pro uchycení doporučujeme použít montážní sadu

- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	3	**470565**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- montážní sada slouží k pevnému spojení s korpusem
- dorazové těsnění se vkládá do přední drážky profilu (zabraňuje nárazu dvířek do profilu)

PRODUKT	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	OLL-11	transparentní	3	**746495**
	OLL-12	jemně matná	3	**746493**
montážní sada				**533737**
dorazové těsnění				**533736**

PST 6/8

- profil k prosvětlení a zároveň jako podpěra skleněné police
- Pro tloušťku skla 6 a 8 mm, dle použitého těsnění

- hloubka police max. 250 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2,75	**781763**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



PRODUKT	PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
koncovka	bez otvoru pro kabel	šedá	**534339**
těsnění	nízké - pro tloušťku skla 8 mm	transparentní	**534337**
	vysoké - pro tloušťku skla 6 mm		**534338**
klín		mléčná	**391487**

ŠATNÍ TYČE S OSVĚTLENÍM

WIRELI LED

OVAL 20 BC/

- šatní tyč pro instalaci LED pásku s nosností 30 kg (měřeno zavěšením závaží na střed tyče dlouhé 1 m)

- příkon pásku max. 20 W/m
- šířka pásku max. 10 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava elox





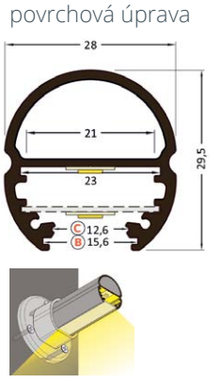

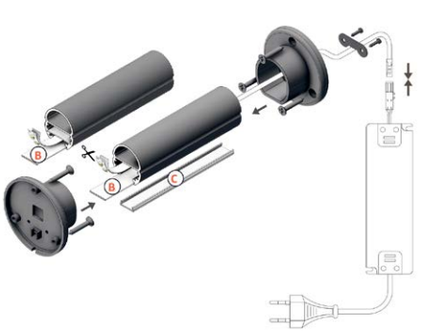

BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
hliník	2	**499595**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	TYP	PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
difuzor	B	nasouvací	transparentní	2	**492795**
			jemně matná	2	**367523**
			opal	2	**375593**
	C	klip	transparentní	2	**625835**
			jemně matná	2	**499588**
			opal	2	**499601**
		klip, lineární čočka 60°	transparentní	2	**375592**
montážní úchyt (pár)		boční	šedá		**499593**
			ocel		**668894**
		ramenový	ocel		**764778**
pásovina		22 x 0,4 mm		2	**764776**

LED SVÍTIDLA NÁBYTKOVÁ

LENA

Svítidlo **s vypínačem ON/OFF.** Svítidlo s vypínačem může sloužit také jako řídicí jednotka pro další svítidla. Součástí balení není napájecí zdroj.





- druh montáže: přisazené
- napájení: 12 V DC, 4,2 W
- světelný tok: 145 lm
- barva světla: bílá neutrální
- tělo svítidla: plast
- barva: hliník
- stupeň krytí: IP20
- délka kabelu: 2 m JST-M

NÁŠ TIP Pro svítidlo doporučujeme napájecí adaptér 801658.

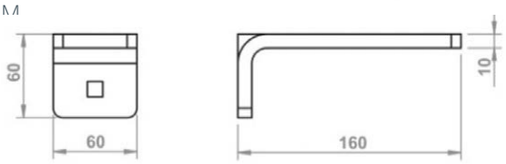

BARVA SVÍTIDLA	KÓD
hliník	**788163**

LENA II

Svítidlo **s vypínačem ON/OFF a USB nabíječkou**. Svítidlo s vypínačem může sloužit také jako řídicí jednotka pro další svítidla. Součástí balení není napájecí zdroj.





- druh montáže: přisazené
- napájení: 12 V DC, 4,2 W
- USB nabíjení: 5 V DC, max. 1 A, konektor USB-A
- světelný tok: 145 lm
- barva světla: bílá neutrální
- tělo svítidla: plast
- barva: bílá / hliník, černá / hliník
- stupeň krytí: IP20
- délka kabelu: 2 m JST-M

NÁŠ TIP Pro svítidlo doporučujeme napájecí adaptér 801658.



BARVA SVÍTIDLA	KÓD
bílá / hliník	**788165**
černá / hliník	**788164**

ALFA

Svítidlo s pohybovým senzorem je vhodné pro nasvícení kuchyňské linky. **Svítidlo zapnete/vypnete pohybem (mávnutím) ruky** v těsné blízkosti senzoru IR. Součástí balení není napájecí zdroj.





- druh montáže: přisazené
- napájení: 12 V DC
- světelný tok: 380 / 480 lm
- barva světla: bílá neutrální
- úhel svitu: 120°
- tělo svítidla: hliník
- délka kabelu: 1,5 m JST-M
- stupeň krytí: IP20
- rozměr: 600 / 900 x 50 x 12 mm

NÁŠ TIP Pro svítidlo doporučujeme napájecí adaptér 801658.



DÉLKA (MM)	SVÍTIVOST (LM)	NAPÁJENÍ	KÓD
600	380	12 V DC, 8,6 W	**788166**
900	480	12 V DC, 11,4 W	**788167**

dodání do 24 hodin *dodání do 5 dní* *na objednávku / na dotaz*

ZARA

Svítidlo s dveřním IR senzorem je vhodné pro nasvícení kuchyňských skříněk a zásuvek. Dveřní senzor zabudovaný do svítidla umožňuje nasvícení prostor zásuvek nebo skříňky po otevření dvířek. Součástí balení není napájecí zdroj.

- druh montáže: přisazené
- napájení: 12 V DC
- světelný tok: 250 / 320 lm
- barva světla: bílá neutrální
- úhel svitu: 120°
- tělo svítidla: hliník
- délka kabelu: 1,5 m JST-M
- stupeň krytí: IP20
- rozměr: 562 / 862 x 40 x 13 mm







DÉLKA (MM)	SVÍTIVOST (LM)	NAPÁJENÍ	KÓD
562	250	12 V DC, 5 W	**788168**
862	320	12 V DC, 8 W	**788169**

NÁŠ TIP Pro svítidlo doporučujeme napájecí adaptér 801658.

ZETA

Svítidlo k nasvícení skleněných polic a také jako klip k uchycení skleněných polic. Součástí balení není napájecí zdroj.

- provedení: bez vypínače, s vypínačem
- napájení: 12 V DC, 1,2 W
- světelný tok: 63 lm
- tělo svítidla: ocel
- délka kabelu: 2 m JST-M
- max. tloušťka skla: 8 mm
- stupeň krytí: IP20



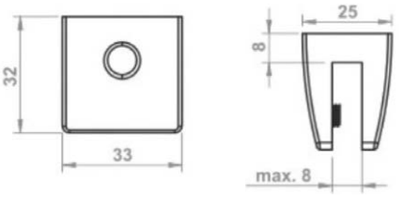

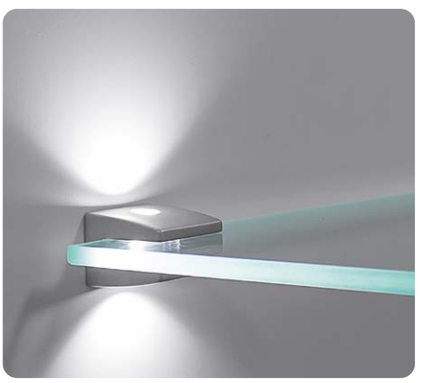

ZPŮSOB UCHYCENÍ	KÓD
bez vypínače	**788170**
s vypínačem ON/OFF	**788171**

NÁŠ TIP Pro svítidlo doporučujeme napájecí adaptér 801658.

FLEXI

Designová LED lampa **s vypínačem ON/OFF a USB nabíječkou**.
Součástí balení není napájecí zdroj.

- druh montáže: přisazené
- napájení: 12 V DC, 1,8 W
- světelný tok: 90 lm
- USB nabíjení: 5 V DC, max. 1 A
- tělo svítidla: plast, silikon
- délka kabelu: 2 m JST-M
- stupeň krytí: IP20
- rozměry: 501 x 50 x 28 mm





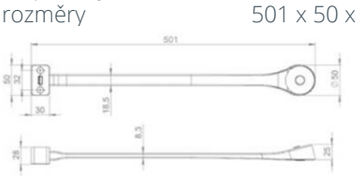



ZPŮSOB UCHYCENÍ	BARVA SVĚTLA	BARVA SVÍTIDLA	KÓD
na čelo (vertikálně)	bílá neutrální	bílá	**788175**
		černá	**788174**
na hranu (horizontálně)	bílá studená	bílá	**788173**
		černá	**788172**

NÁŠ TIP Pro svítidlo doporučujeme napájecí adaptér 801658.

NAPÁJECÍ ZDROJE

Napěťové napájecí zdroje jsou určeny pro napájení spotřebičů, mimo jiné LED sestav, konstantním napětím. Ze všech komponent sestavy LED osvětlení je právě spínaný **napěťový zdroj nejnamáhanější** a z hlediska životnosti **nejrizikovější součástka**. Spínaný napěťový zdroj udržuje na svém výstupu trvale konstantní napětí. Při zvyšování odběru se zvyšuje výstupní proud až do hodnoty jmenovitého výstupního proudu, kdy se aktivuje elektronická proudová pojistka zdroje a dojde k omezení výstupního proudu a snížení výstupního napětí. Aktivace proudové pojistky je z hlediska funkce zdroje poruchový stav a připojované LED sestavy musejí být navrženy tak, aby při všech jejich provozních režimech a situacích byl příkon sestavy, resp. odebíraný proud menší, než je jmenovitý výstupní výkon / proud zdroje. Pro optimální pracovní režim zdroje doporučujeme volit zdroj tak, aby příkon zátěže **byl max. 80 % jmenovitého výstupního výkonu zdroje** (20 % výkonová rezerva na životnost, teplotu prostředí, tolerance zátěže aj.).

VÝHODY POUŽITÍ NAŠICH SPÍNANÝCH NAPĚŤOVÝCH ZDROJŮ:

- deklarované a ověřené zdroje pro napájení LED
- poměr kvalita / cena
- splnění důležitých legislativních podmínek
- dlouhá životnost, spolehlivost a bezúdržbový provoz

POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Zdroje jsou určeny pro instalaci do normálního prostředí. V případě instalace do jiných náročných okolních podmínek je třeba, stejně jako u LED pásků, důsledně provést stanovení vlivů prostředí a k zajištění bezproblémového dlouhodobého provozu přijmout odpovídající opatření. Zdroje nevystavujete přímým povětrnostním vlivům (déšť, sníh, led – zdroj umístěte do instalační krabice) nebo vlivu agresivních chemikálií, abrazivních látek, vodivých prachů nebo nadměrné vlhkosti (čpavek, organická rozpouštědla, posypová sůl aj. - zemědělské a chemické provozy, sklady umělých hnojiv nebo jiných chemikálií, myčky, bazény, sauny, solné jeskyně, zemní instalace aj. - zdroj umístěte mimo dosah agresivních vlivů). Pro dosažení dlouhodobé životnosti zdrojů je klíčové, aby při provozu nebyla překročena maximální teplota zdroje Tc.

Zdroj je třeba instalovat tak, aby bylo zajištěno jeho volné obtékání okolním vzduchem. Zdroje proto neumisťujte do uzavřených nevětraných prostor nebo utěsněných krabic nebo do tepelných kapes a neobklopujte je tepelně izolujícím materiálem (minerální vata aj.). Zdroje nesmějí být za provozu vystaveny sálavým zdrojům tepla (přímý sluneční svit, topidla, infrazářiče), které by zvyšovaly teplotu zdroje nad hodnotu teploty Tc. Při instalaci více zdrojů do jednoho místa je třeba volit umístění zdrojů tak, aby se navzájem teplotně neovlivňovaly a bylo zajištěno dostatečné obtékání okolním vzduchem. Zdroje neumisťujete bez větracích mezer těsně na sebe nebo vedle sebe. Namísto chlazení by se navzájem ohřívaly.

VÝPOČET VÝKONU ZDROJE

Výpočet výkonu zdroje Vám dopomůže vybrat optimální napěťový zdroj pro Vaši LED sestavu.

Pro příklad si zvolíme pásek o výkonu 14 W na 1 metr. Pro naši instalaci budeme potřebovat dvoumetrový návin pásků. **Celkový výkon sestavy** je tedy **28 W.** Budeme vybírat zdroj s rezervou 20 %. **Vypočítáme tedy** 28 x 1,2 = **33,6 W**. Tento výsledek tedy odpovídá zdroji o výkonu 36 W (zpravidla volíme zdroj s nejbližší vyšší hodnotou).

ZÁKLADNÍ ZNAČKY POUŽÍVANÉ NA ZDROJÍCH

CE	(Conformité Européenne) - Označení CE potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU, výrobek je za deklarovaných podmínek použití bezpečný.
SELV	(Safety Extra Low Voltage) – Označení pro zdroj malého bezpečného napětí. Zařízení napájená ze zdroje SELV není třeba chránit z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem dalšími opatřeními.
PFC	(Power Factor Correction) - určuje vlastnosti zdroje z hlediska způsobů odběru energie z elektrorozvodné sítě. Dle harmonizované normy ČSN EN 61000-3-2 musí zdroje pro LED svítidla (třída C) s celkovým příkonem nad 25 W splňovat podmínku PFC > 0,9.
	Výrobky je možné montovat na materiály, jejichž požární odolnost není známa. Lakované, či olejové dřevo, plasty – tedy běžné nábytkářské dřevotřískové desky s dekorem na plastové fólii.
	Výrobky je možné montovat na normálně hořlavé materiály (dřevo)
	Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110 °C
	Lze montovat na povrch bez další izolace
	Výrobek má přídavnou nebo zesílenou izolaci

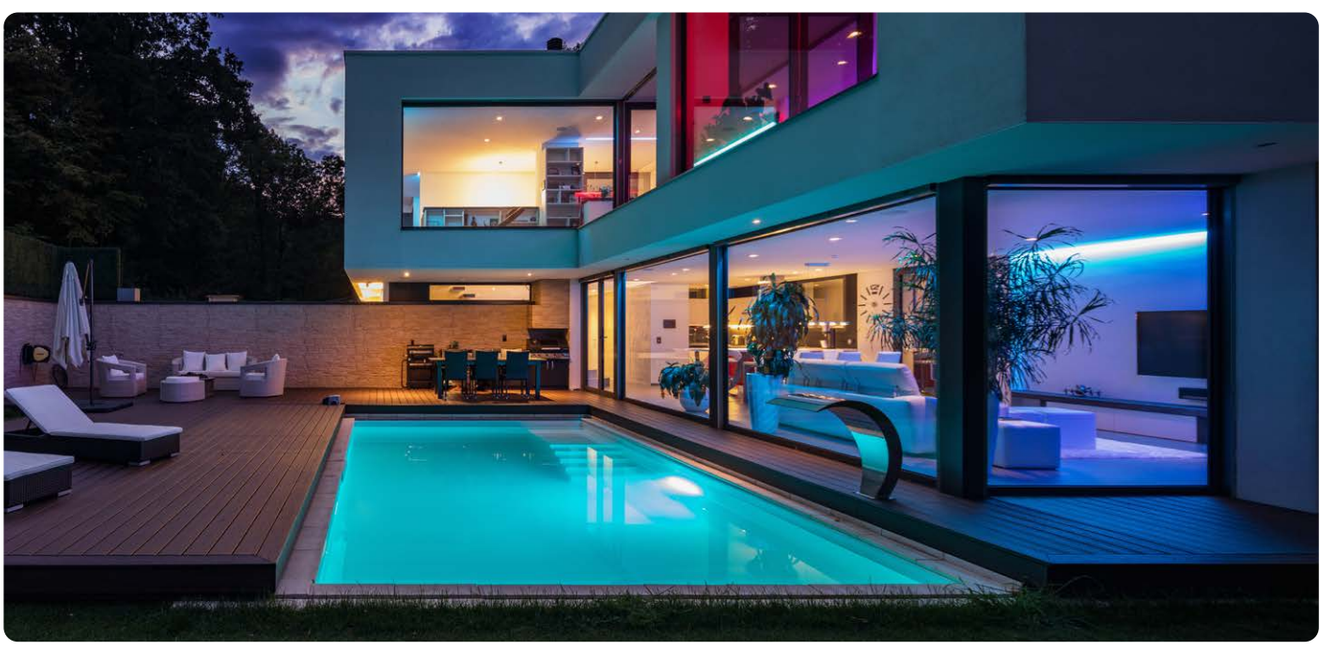

ZDROJE PRO OSVĚTLOVACÍ LED TECHNIKU

Řada WIRELI s konektory JST-M

- zdroj s konektory JST-M, krytí IP20, systém JST-M zapojení, PFC, SELV
- pro přímou montáž na hořlavé povrchy
- nová řada vysoce kvalitních ultra tenkých zdrojů



WIRELI LED

NAPĚTÍ (V)	PŘÍKON (W)	PROUD (A)	ROZMĚR (MM)	KÓD
12	36	3	188 x 55 x 18	**758752**
	48	4	218 x 55 x 18	**757078**
	60	5	248 x 55 x 18	**758753**
24	36	1,5	188 x 55 x 18	**764726**
	48	2	218 x 55 x 18	**764727**
	60	2,5	248 x 55 x 18	**764728**

POS POWER FTPC-C

- zdroj s krytou svorkovnicí, krytí IP20, PFC, SELV
- pro přímou montáž na hořlavé povrchy
- nová miniaturizovaná řada vysoce kvalitních zdrojů



POS

NAPĚTÍ (V)	PŘÍKON (W)	PROUD (A)	ROZMĚR (MM)	KÓD
12	8	0,67	67 x 33 x 20	**694513**
	12	1,00	99 x 46 x 11	**703645**
	20	1,67	103 x 35 x 16	**691743**
	30	2,50	158 x 51 x 17	**694514**
	50	4,17	160 x 58 x 18	**690957**
	70	5,83	170 x 45 x 29	**687715**
24	12	0,50	99 x 46 x 11	**764724**
	20	0,83	103 x 35 x 16	**764725**
	30	1,25	156 x 50 x 17	**764717**
	50	2,08	160 x 58 x 18	**703879**
	75	3,13	170 x 45 x 29	**764718**

GLP řada GTP-C

- zdroj s krytou svorkovnicí, krytí IP20, vývody svorky, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy



GLP GLOBAL LEADER POWER

NAPĚTÍ (V)	PŘÍKON (W)	PROUD (A)	ROZMĚR (MM)	KÓD
12	8	0,67	108 x 35 x 22	**764719**
	15	1,25	113 x 45 x 20	**764720**
	30	2,5	182 x 45 x 16	**738439**
	50	4,2	60 x 180 x 24	**713998**

GLP řada GPV

- zdroj s výstupními kabely, vynikající poměr cena/výkon, IP67



GLP GLOBAL LEADER POWER

NAPĚTÍ (V)	PŘÍKON (W)	PROUD (A)	ROZMĚR (MM)	KÓD
12	12	1	130 x 25 x 20	**724442**
	18	1,5	130 x 25 x 21	**694515**
	24	2	140 x 32 x 25	**711385**
	36	3	149 x 32 x 28	**529900**
	48	4,2	148 x 40 x 34	**749935**
	60	5	162 x 42 x 33	**530459**
	72	6	162 x 42 x 33	**694516**
	100	8,3	187 x 52 x 37	**529902**
24	12	0,5	130 x 25 x 20	**764771**
	18	0,75	130 x 25 x 21	**764752**
	24	1	140 x 32 x 25	**709878**
	36	1,5	149 x 32 x 28	**633136**
	48	2,1	148 x 40 x 34	**764755**
	60	2,5	162 x 42 x 33	**764744**
	72	3	162 x 42 x 33	**764742**
	100	4,2	187 x 52 x 37	**740334**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

WAGO svorky

› moderní systém pro rychlou a pohodlnou práci s rozvody



PROVEDENÍ	KÓD
222-412, 1 x 2 pin	**461612**
222-413, 1 x 3 pin	**496433**
222-415, 1 x 5 pin	**529958**



NAPÁJECÍ ADAPTÉRY

Napájecí adaptér

› napájecí adaptér pro jednoduché a nenáročné instalace

› výstup 1x JST-M
› délka kabelu 1,8 m
› napětí 12 V
› příkon 18 W
› proud 1,5 A



PRODUKT	KÓD
napájecí adaptér	**801658**

SYSTÉM KABELOVÝCH ROZVODŮ

Propojovací kabely

PROVEDENÍ	DÉLKA KABELU (M)	KÓD
zástrčka (M)	1	**529955**
	2	**497277**
zásuvka (F)	1	**565777**
	2	**721141**
prodlužovací kabel (M/F)	1	**497279**
	2	**557810**



529955



497279



565777

Rozbočovací kabely a jednotky

PROVEDENÍ	DÉLKA KABELU (M)	KÓD
patice 6x JST-M (F)	0,20	**497280**
	2	**764749**
kabel rozbočovací (3xF)	0,23	**715882**
kabel rozbočovací (3xF/M)	0,23	**764751**



497279





Dvojlinky 12-36 V







PROVEDENÍ	BARVA	MAX ZÁTĚŽ	KÓD
2 x 0,25 mm²	bílý s černou linkou	4 A	**414757**
2 x 0,35 mm²	bílý s vroubkem	6 A	**627680**
2 x 0,50 mm²	černý s červenou linkou	9 A	**554420**

Dvojlinky 250 V

› flexošňůra - kabel s vidlicí 2-žílový

PROVEDENÍ	BARVA	DÉLKA (M)	KÓD
s vypínačem	bílá	2	**278462**
bez vypínače	černá	2	**278458**
		3,5	**278460**
		4	**278461**
		5	**688887**



278462

OVLÁDÁNÍ SVĚTEL - SPÍNAČE A SENZORY DO NÁBYTKU

Bezdotykový skrytý spínač pod pracovní desku zapnuto/vypnuto

- umožňuje bezdotykové nenápadné spínání zařízení 12 V
- umístění pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj.
- aktivuje se přiložením dlaně do snímací oblasti
- pokud je světlo zhasnuté, přiložením dlaně se rozsvítí, pokud světlo svítí, přiložením dlaně zhasne



- napájení 12 V DC
- výstupní proud max. 8 A
- výkon 96 W
- citlivost do 30 mm
- rozměr 48 x 43 x 18 mm

PRODUKT	KÓD
bezdotykový skrytý vypínač	**355971**

Dotykový spínač se stmívačem (k zafrézování do korpusu)

- pro bezdotykové spínání a stmívání nízkonapěťových LED sestav
- kabeláž systém JST-M

ROZMĚR (MM)	NAPÁJENÍ	BARVA	KÓD
20 x 13,5 (k zafrézování)	12 V DC, max. 5 A (60 W)	stříbrný s modrým podsvětlením 60 W	**715881**
22 x 16,5	12 - 24 V DC, max. 4 A 48 W na 12 V 96 W na 24 V	bílý	**764733**
		šedý	**764732**
		černý	**764734**


715881


764732

Senzor IR dveřní na otevření

- senzor sepne osvětlení při otevření dveří skříně
- senzor je určen k připojení do spínací jednotky, spínací jednotka má dva nezávislé vstupy
- pro řešení osvětlení dvoukřídlé skříně použijte 2 ks těchto senzorů a 1 ks spínací jednotky
- senzor je určen k zafrézování do hrany police tak, aby jeho čelní strana byla v rovině s hranou přiléhající ke dveřím
- součástí dodávky je i držák umožňující přisazenou montáž senzoru k ploše police



- dosah senzoru: cca 7-8 cm
- délka kabelu: 2 m

PRODUKT	KÓD
dveřní IR senzor	**669009**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spínací jednotka

- pro dveřní a policové senzory 12 V

PRODUKT	KÓD
spínací jednotka	**669038**



Spínač IR dveřní

- IR senzor reagující na otevření dveří
- detekce pomocí odrazu IR paprsku od překážky

- dosah čidla 50-80 mm

PROVEDENÍ	KÓD
typ A	**754354**
typ B	**375252**
typ H	**744070**
typ J - 2 senzory	**758763**
typ C*	**417201**


754354


375252


744070


758763


417201

*Zařízení může podle přepnutí voliče režimů pracovat
1) buď jako dveřní spínač, který rozsvítí osvětlení při otevření dveří
2) nebo jako IR spínač, který rozsvítí osvětlení při aktivaci dlaní

OVLADAČE DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Vypínač a stmívač dotykový

- dotykový vypínač se stmívačem pro LED sestavy
- krátkým dotykem na kterémkoliv místě profilu se světlo zapne / vypne
- dlouhým dotekem se světlo stmívá, je třeba zajistit vodivé spojení kontaktní plošky zařízení s profilem (šroubek)
- **zařízení nelze použít v elektromagneticky silně rušených prostředích**


529929


529930


529931


716420

PROVEDENÍ	MAXIMÁLNÍ VÝKON	NAPÁJENÍ	KONTROLKA	KÓD
typ C	90 W na 12 V	9 - 28 V DC	modrá LED	**529929**
	180 W na 24 V	max. 7,5 A	žlutá LED	**529930**
typ D	60 W na 12 V	12 V DC max. 5 A	modrá LED	**529931**
typ E	96 W na 12 V 192 W na 24 V	12 - 24 V DC max. 8 A	-	**716420**

Vypínač a stmívač mechanický tlačítkový

- krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne, resp. vypne
- dlouhým stiskem dojde ke stmívání
- nejvýkonnější ověřený vypínač se stmívačem z celé naší nabídky


420420


422603

PROVEDENÍ	MAXIMÁLNÍ VÝKON	NAPÁJENÍ	KÓD
typ A	120 W na 12 V	12 V DC max.10 A	**420420**
typ B	144 W na 12 V 288 W na 24 V	12 - 24 V DC max. 12 A	**422603**

Vypínač a stmívač pohybový

- dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy, nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost a dobu sepnutí od cca 10 s do 45 min. (od cca 8 s do 75 min.) + plynulé rozsvícení a zhasnutí, minimální hladinu klidového nočního osvětlení a další funkce


645757


645760

TYP	DOSAH ČIDLA (M)	DOBA SEPNUTÍ	MAXIMÁLNÍ VÝKON	NAPÁJENÍ	KÓD
LUX A	3-5	od 10 s do 45 min.	90 W na 12 V 180 W na 24 V	9 - 28 V DC max. 7,5 A	**645757**
A	max. 3	od 8 s do 75 min.	90 W na 12 V 180 W na 24 V	5 - 28 V DC max. 7,5 A	**645760**

Vypínač a stmívač bezdotykový

- vysoce výkonný bezdotykový vypínač
- zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače, podržením ruky v dosahu čidla dojde ke stmívání



PROVEDENÍ		MAXIMÁLNÍ VÝKON	NAPÁJENÍ	KÓD
typ F	dosah čidla max. 10 cm	96 W na 12 V 192 W na 24 V	12 - 24 V DC max. 8 A	**718852**

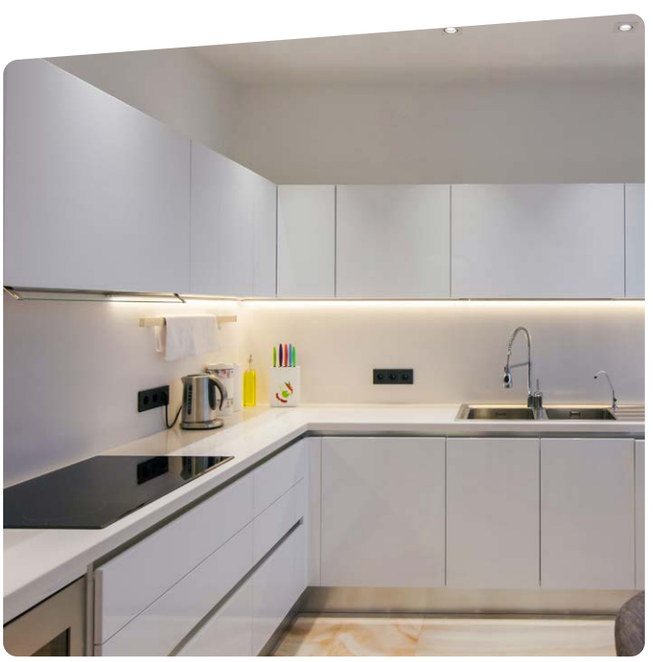

DÁLKOVÉ OVLADAČE

Dotykový dálkový ovladač s přijímačem

- ovladač pro jednobarevné LED pásky
- dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte **intenzitu světla** jednoho kanálu, například jednoho světla nebo jedné synchronizované řady světel
- set vysílače s přijímačem

- napájení přijímače 12 - 24 V DC
- výkon 108 W na 12 V, 216 W na 24 V



PRODUKT	KÓD
ovladač s přijímačem	**669073**

Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem

- ovladač pro RGB LED pásky
- dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači **měníte barvu světla** a tlačítky + a – nastavujete **intenzitu svitu**
- nastavení libovolné RGB barvy
- dynamické barevné efekty
- set vysílače s přijímačem

- výstup přijímače 3 kanály RGB po max. 3 A
- napájení přijímače 12 - 24 V DC
- výkon 108 W na 12 V, 216 W na 24 V



PRODUKT	KÓD
ovladač RGB s přijímačem	**669078**

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

- ovladač pro RGB-W LED pásky
- dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači **měníte barvu světla** a tlačítky + a – nastavujete jeho **intenzitu**
- tlačítko W aktivuje bílé svítící LED pásku nebo diody
- nastavení libovolné RGB barvy, oddělené řízení bílé barvy
- dynamické barevné efekty
- set vysílače s přijímačem

- výstup přijímače 3 kanály RGB po max. 5 A
1 kanál bílé po max. 5 A
- napájení přijímače 12 - 24 V DC
- výkon RGB - 180 W na 12 V, 360 W na 24 V
bílá - 60 W na 12 V, 12 W na 24 V



PRODUKT	KÓD
ovladač RGBW s přijímačem	**669105**

Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem

- dálkový ovladač RGB s přijímačem RF přenos
- tlačítkové ovládání
- nastavení libovolné RGB barvy
- dynamické barevné efekty
- set vysílače s přijímačem

- výstup přijímače 3 kanály RGB po max. 3 A
- napájení přijímače 12 - 24 V DC
- výkon 108 W na 12 V, 216 W na 24 V



PRODUKT	KÓD
ovladač RGB s přijímačem	**669071**

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY











KANCELÁŘSKÉ VYBAVENÍ







12

12.1 Kancelářské kontejnery

Komponenty 522

Sety 523

12.2 Elektrické zásuvky 529

Příslušenství 539

12.3 Kabelové organizéry 545

12.4 Průchodky 547

TECSAL

KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY - KOMPONENTY



- zásuvkové třídění pro kanceláře
- variabilní kombinace kontejnerů
- možnost volby částečného výsuvu nebo plnovýsuvu včetně tlumení i bez něj
- standardizovaná šířka
- hloubka zásuvek 500 nebo 700 mm

Kovová zásuvka

- výška 78 mm
- šířka 350 mm
- hloubka 500 / 700 mm (dle provedení)
- barva černá
- materiál ocel



HLOUBKA (MM)	KÓD
500	**788736**
700	**788737**

Rám kartotéky

- montáž vložením do kovové zásuvky
- výška 179 mm
- hloubka 500 / 702 mm (dle provedení)
- barva černá
- materiál ocel



HLOUBKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
500	350	**788743**
702	353	**788744**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozdělovník pro rám kartotéky

- rozměr 15 x 330 x 15 mm
- barva černá
- materiál ocel



PRODUKT	KÓD
rozdělovník	**788745**

Částečný rolničkový výsuv

- rozměr 30 x 12,5 x 500 mm



PRODUKT	KÓD
částečný výsuv	**788724**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumič pro částečný výsuv

- volitelné tlumení pro kovovou zásuvku s částečným výsuvem
- nutno dokoupit aktivátor tlumiče
- rozměr 30 x 11 x 232 mm



PRODUKT	KÓD
tlumič	**788742**

Aktivátor tlumiče

- rozměr 22 x 7,5 x 32 mm



PRODUKT	KÓD
aktivátor	**788739**

Kuličkový plnovýsuv

- hloubka 500 / 720 mm (dle provedení)



HLOUBKA (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	KÓD
500	45,5	12,5	**788725**
720	50	12,7	**788726**

TECSAL

Tužkovnice s částečným výsuvem

- výška 30 mm
- šířka 350 mm
- hloubka 500 mm
- barva černá
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
tužkovnice s výsuvem	**788746**

Tužkovnice variabilní

- pro volné vložení do kovové zásuvky
- výška 22 mm
- šířka 350 mm
- hloubka 157 mm
- barva černá
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
tužkovnice	**788727**

Rozdělovník příčný

- sada příčných rozdělovníků kovové zásuvky
- rozměr 75 x 330 x 25 mm



PRODUKT	KÓD
rozdělovník	**788741**

Páté kolečko s držákem

- kolečko slouží jako opora proti převrhnutí kontejneru
- ke kolečku je nutno dokoupit držák pátého kolečka
- **držák pátého kolečka se umisťuje na vnitřní hranu čela spodní zásuvky**



PRODUKT	KÓD
páté kolečko	**788740**
držák kolečka	**788747**

KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY - SETY



Ke všem setům kancelářských kontejnerů doporučujeme dokoupit následující:
- nábytková kolečka TENTE (viz kapitola Kování pod nábytek, strana 434)
- zámkovou rozetu HAFELE a vyměnitelnou zámkovou vložku HAFELE (viz kapitola Technické komponenty pod nábytek, Nábytkové zámky, od strany 484)
- klasickou úchytku s roztečí 96 mm (viz kapitola Úchytky, věšáky a profily, strana 302)

3 zásuvky

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 515 mm
- montážní výška min. 500 mm
- sada obsahuje:
  - 3x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x zamykací tyč pro 3 zásuvky
  - 3x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 3x částečný rolničkový výsuv / 3x kuličkový plnovýsuv 500 mm (dle provedení)

PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	**788748**
plnovýsuv	**788749**

MONTÁŽ částečný výsuv

MONTÁŽ plnovýsuv

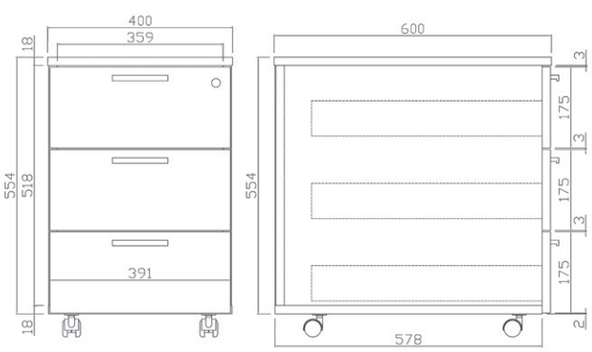

3 zásuvky, snížený

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 515 mm
- montážní výška min. 370 mm
- sada obsahuje:
  - 3x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x zamykací tyč krátká pro 3 zásuvky
  - 3x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 3x částečný rolničkový výsuv / 3x kuličkový plnovýsuv 500 mm (dle provedení)

PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	**788750**
plnovýsuv	**788751**

MONTÁŽ částečný výsuv

MONTÁŽ plnovýsuv

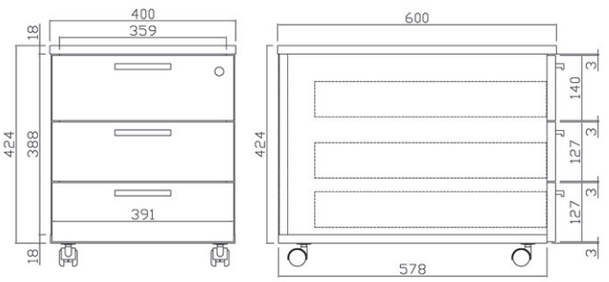

3 zásuvky a tužkovnice

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 515 mm
- montážní výška min. 500 mm
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv
  - 3x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x set zamykací tyče pro tužkovnici a 3 zásuvky
  - 3x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 3x částečný rolničkový výsuv / 3x kuličkový plnovýsuv 500 mm (dle provedení)

PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	**788756**
plnovýsuv	**788757**

MONTÁŽ částečný výsuv

MONTÁŽ plnovýsuv

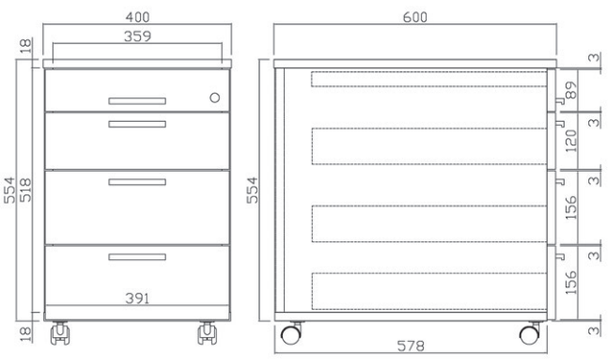

4 zásuvky

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 515 mm
- montážní výška min. 500 mm
- sada obsahuje:
  - 4x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x zamykací tyč pro 4 zásuvky
  - 4x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 4x částečný rolničkový výsuv / 4x kuličkový plnovýsuv 500 mm (dle provedení)

PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	**788752**
plnovýsuv	**788753**

MONTÁŽ částečný výsuv

MONTÁŽ plnovýsuv

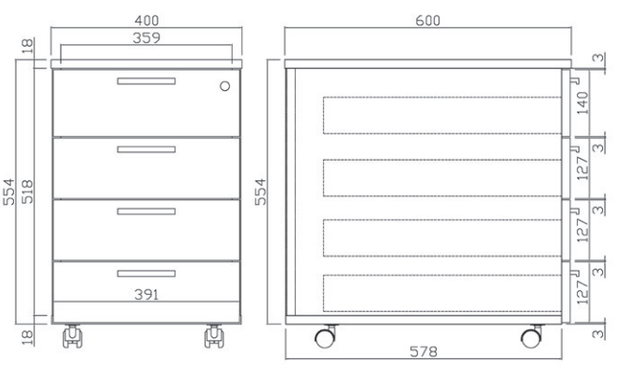



4 zásuvky a tužkovnice

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 515 mm
- montážní výška min. 687 mm
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv
  - 4x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x set zamykací tyče pro tužkovnici
  - 4x zásuvky
  - 4x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 4x částečný rolničkový výsuv / 4x kuličkový plnovýsuv 500 mm (dle provedení)

MONTÁŽ částečný výsuv

MONTÁŽ plnovýsuv

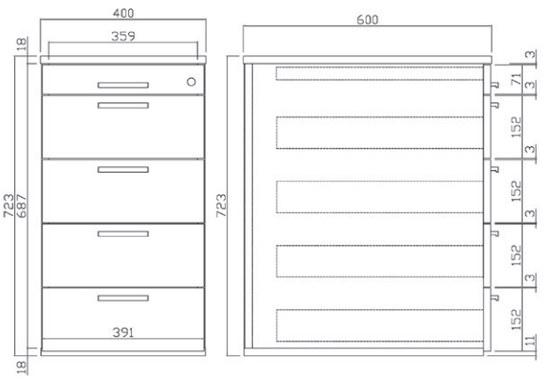

PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	**788758**
plnovýsuv	**788759**

1 zásuvka, tužkovnice a kartotéka

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 515 mm
- montážní výška min. 500 mm
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv
  - 2x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x rám kartotéky 500 mm
  - 1x set zamykací tyče pro tužkovnici, 1 zásuvku a kartotéku
  - 2x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 1x částečný rolničkový výsuv a 1x kuličkový plnovýsuv / 2x kuličkový plnovýsuv 500 mm (dle provedení)

MONTÁŽ částečný výsuv

MONTÁŽ plnovýsuv

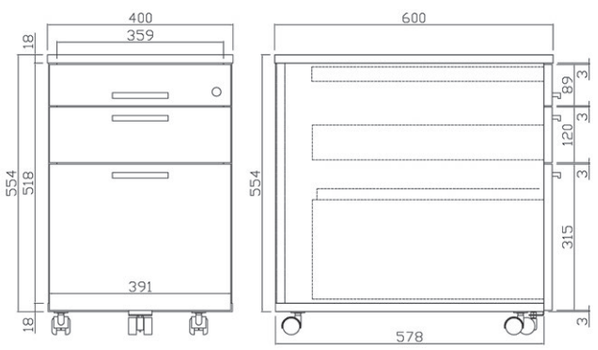

PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	**788754**
plnovýsuv	**788755**

2 zásuvky, tužkovnice a kartotéka

- montážní šířka 359 mm
- montážní hloubka min. 725 mm
- montážní výška min. 687 mm
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv
  - 2x kovová zásuvka 500 mm
  - 1x kovová zásuvka 700 mm
  - 1x rám kartotéky 700 mm
  - 1x set zamykací tyče pro tužkovnici, 2 zásuvky a kartotéku
  - 3x blokace zásuvky
  - 1x blokace zamykací tyče
  - 1x zámek centrální Symo čelní otočný s jednostrannou upevňovací patkou
  - 2x kuličkový plnovýsuv 500 mm
  - 3x kuličkový plnovýsuv 720 mm

MONTÁŽ plnovýsuv

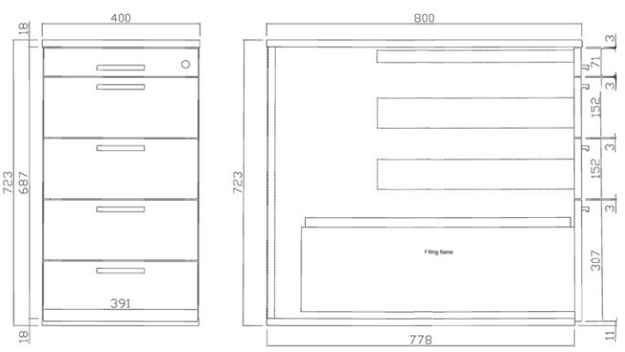

PROVEDENÍ	KÓD
plnovýsuv	**788760**

KANCELÁŘSKÉ KONTEJNERY VARIANT-C - SETY



MONTÁŽNÍ NÁVOD

3 zásuvky a tužkovnice

- montážní výška dle provedení
- montážní hloubka 530 mm
- montážní šířka 392 mm
- provedení částečný výsuv, plnovýsuv
- barva černá RAL 9011, šedá RAL 9006
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv s tlumením
  - 3x kovové zásuvky
  - 1x otočná vložka centrálního zamykání Symo
  - 2x částečné výsuvy s tlumením a 1x progresivní více než plnovýsuv s tlumením / 3x progresivní více než plnovýsuv s tlumením (dle provedení)



PROVEDENÍ	MONTÁŽNÍ VÝŠKA (MM)	VÝŠKOVÉ JEDNOTKY	BARVA	KÓD
částečný výsuv	547	HE 8,5	černá	**598220**
			šedá	**598202**
	643	HE 10	černá	**598221**
			šedá	**598203**
plnovýsuv	547	HE 8,5	černá	**598294**
			šedá	**598267**
	643	HE 10	černá	**598295**
			šedá	**598268**

4 zásuvky a tužkovnice

- montážní výška dle provedení
- montážní hloubka 530 mm
- montážní šířka 392 mm
- provedení částečný výsuv, plnovýsuv
- barva černá RAL 9011, šedá RAL 9006
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv s tlumením
  - 4x kovové zásuvky
  - 1x otočná vložka centrálního zamykání Symo
  - 3x částečné výsuvy s tlumením a 1x progresivní více než plnovýsuv s tlumením / 4x progresivní více než plnovýsuv s tlumením (dle provedení)



PROVEDENÍ	MONTÁŽNÍ VÝŠKA (MM)	VÝŠKOVÉ JEDNOTKY	BARVA	KÓD
částečný výsuv	643	HE 10	černá	**598222**
			šedá	**598204**
	675	HE 10,5	černá	**598223**
			šedá	**598205**
plnovýsuv	643	HE 10	černá	**598296**
			šedá	**598269**
	675	HE 10,5	černá	**598297**
			šedá	**598270**

1 zásuvka, tužkovnice a kartotéka, plnovýsuv

- montážní výška dle provedení
- montážní hloubka 530 nebo 720 mm (dle provedení)
- montážní šířka 392 mm
- barva černá RAL 9011, šedá RAL 9006
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv s tlumením
  - 1x kovová zásuvka
  - 1x zásuvka kartotéky
  - 1x otočná vložka centrálního zamykání Symo
  - 2x progresivní více než plnovýsuv s mechanismem tlumeného zavírání



MONTÁŽNÍ VÝŠKA (MM)	VÝŠKOVÉ JEDNOTKY	MONTÁŽNÍ HLOUBKA (MM)	BARVA	KÓD
547	HE 8,5	530	černá	**598360**
			šedá	**598352**
		720	černá	**598364**
			šedá	**598356**

2 zásuvky, tužkovnice a kartotéka, plnovýsuv

- montážní výška dle provedení
- montážní hloubka 530 nebo 720 mm
- montážní šířka 392 mm
- barva černá RAL 9011, šedá RAL 9006
- sada obsahuje:
  - 1x tužkovnice, částečný výsuv s tlumením
  - 2x kovové zásuvky
  - 1x zásuvka kartotéky
  - 1x otočná vložka centrálního zamykání Symo
  - 3x progresivní více než plnovýsuv s mechanismem tlumeného zavírání



MONTÁŽNÍ VÝŠKA (MM)	VÝŠKOVÉ JEDNOTKY	MONTÁŽNÍ HLOUBKA (MM)	BARVA	KÓD
643	HE 10	530	černá	**598361**
			šedá	**598353**
		720	černá	**598365**
			šedá	**598357**
675	HE 10,5	530	černá	**598362**
			šedá	**598354**
		720	černá	**598366**
			šedá	**598358**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dělicí příčka na šířku VARIANT-C

- pro vnitřní dělení kovových zásuvek Variant-C na šířku
- montáž: tlačnými západkami k nasunutí do řady vrtaných otvorů

- vestavná šířka 392 mm
- hloubka 7 mm
- výška 73 mm
- šířka 332 mm
- barva černá RAL 9011, šedá RAL 9006
- materiál ocel

NÁŠ TIP Možnosti umístění dělicích příček naleznete v QR kódu na začátku předchozí strany.





PROVEDENÍ	KÓD
černá RAL 9011	**597973**
šedá RAL 9006	**597969**

Dělicí příčka na hloubku VARIANT-C

- pro vnitřní dělení kovových zásuvek Variant-C na hloubku
- montáž: tlačnými západkami k nasunutí do řady vrtaných otvorů

- hloubka 7 mm
- výška 73 mm
- šířka 303 / 213 / 153 / 113 mm
- barva černá RAL 9011, šedá RAL 9006
- materiál ocel
- povrchová úprava poplastované



FORMÁT	ŠÍŘKA (MM)	BARVA	KÓD
A4	303	černá	**596282**
		šedá	**596277**
A5	213	černá	**596284**
		šedá	**596278**
A6	153	černá	**596286**
		šedá	**596279**
A7	113	černá	**596288**
		šedá	**596280**

SYSTEMA TOP 2000

- Systema Top 2000 vnese pořádek do každé kanceláře
- praktická platforma nabízí množství funkčních prvků, velikostí a výbavy
- sortiment Systema 2000 je standardem pro moderní uspořádání úložných prostor v kancelářích
- sada pro kontejner s plnovýsuvy, Push to open

PREZENTAČNÍ VIDEO

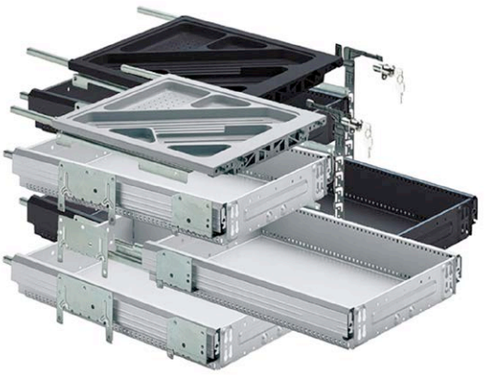

Sada obsahuje:
- 1 ks zásuvky na psací potřeby 40 mm
- 1 sada výsuvů Quadro 12, částečný výsuv s tlumením Silent System, nosnost 6 kg
- 3 sady výsuvů Quadro Duplex 25, plnovýsuv, nosnost 25 kg
- 1 sada centrálního zamykání Stop Control s 3 ks tělesa Silent System 40 se 3 ks aktivátorů
- 9 ks excentrické podložky, včetně 9 kusů upevňovacích šroubů
- 1 ks cylindrického zámku (pákového) včetně cylindrické vložky
- návody k montáži

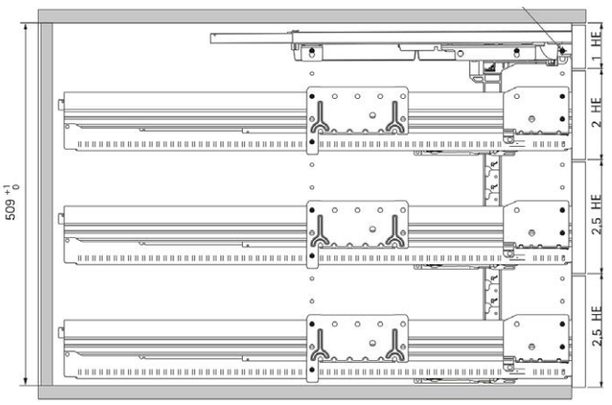

ROZMĚR (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
392 x 530	aluminium finiš	037993
	černá	049895

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásuvka na psací potřeby

- pro skrytou montáž výsuvů
- montáž nasunutím
- příchytku čela je třeba objednat zvlášť



VÝŠKA (MM)	BARVA	KÓD
25	aluminium finiš	180884
	černá	181018

Výsuvy Quadro 12

- pro zásuvku na psací potřeby
- s rychlomontáží čela zásuvky a funkčním dovíráním
- statická nosnost 6 kg
- rozteč vrtání 32 mm
- světlá šířka EB 292/392 mm, min. světlá hloubka 510 mm
- sada levý a pravý výsuv



PROVEDENÍ	KÓD
částečný výsuv	038332
částečný výsuv s Push to Open	317416

Těleso Push to Open

- pro Quadro 12
- s Push to Open



PRODUKT	KÓD
těleso Push to Open	468594

Příchytka čela

- pro zásuvku na psací potřeby







BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	s čepy	181019
	bez čepů	468455

Samodovírací těleso

- pro Quadro 12
- se Silent System



PRODUKT	KÓD
samodovírací těleso	468603

Eurošroub

- ocel niklovaná

ROZMĚRY (MM)	KÓD
ø 6 x 14	470012

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

TOP FRAME



- montáž do pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž 12 - 40 mm**
  - vestavná hloubka verze bez rámečku 108 mm
  - vestavná hloubka verze s viditelným rámem 110 mm
- materiál — základna - ocel, víko rámečku - hliník
- barva — hliník elox, černá elox, šedá, černá

- **výklopný rámeček pro zásuvkovou jednotku**
- rámeček se otevírá stlačením horního víka - dojde k uvolnění magnetického uzávěru (po otevření přístupný z obou stran)
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku CONFERENCE / TOP FRAME**

MONTÁŽ

- **provedení**:
  - **s viditelným horním rámem** (montuje se shora) ve 2 verzích
  - otvor je symetricky uprostřed:
    - krátký (4 pozice): 401 x 192 mm
    - dlouhý (8 pozic): 583 x 192 mm
  - otvor je asymetricky umístěn k delší straně:
    - krátký (4 pozice): 341 x 162 mm
    - dlouhý (8 pozic): 523 x 162 mm
  - **bezrámečkový** (montuje se zespodu pracovní desky), tento rámeček se skládá ze 2 jednotek (základna + víko), u verze bez rámu je na pracovní desce viditelné pouze otevírací víko
    - krátký (4 pozice): 300 x 92 mm
    - dlouhý (8 pozic): 483 x 92 mm

Bezrámečkový





PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	hliník elox, pískovaná	**668111**
	černá elox, pískovaná	**668112**
	hliník elox	**668108**
dlouhý	hliník elox, pískovaná	**668110**
	černá elox, pískovaná	**668113**
	hliník elox	**668109**

S viditelným rámem



PROVEDENÍ	VELIKOST	BARVA	KÓD
krátký	symetrická	stříbrná	**668118**
	asymetrická		**668116**
dlouhý	symetrická		**668119**
	asymetrická		**668117**

Základna





PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátká	černá	**668114**
dlouhá		**668115**

CONFERENCE

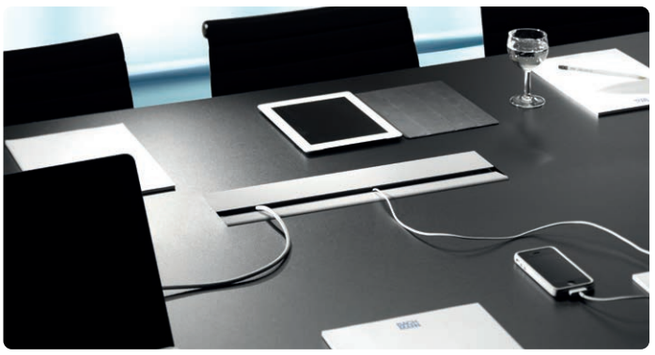

- montáž do pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž 11 - 44 mm**
  - vestavná hloubka verze bez rámečku 107 mm
  - vestavná hloubka verze s viditelným rámem 110 mm
- materiál ocel
- barva chrom efekt, šedá, černá

- **výklopný rámeček pro zásuvkovou jednotku**
- rámeček se otevírá stlačením horního víka, kdy dojde k uvolnění magnetického uzávěru, po připojení kabelu lze víko opětovně uzavřít
- rámeček obsahuje úzký otvor pro průchod kabelů pro možnost sklopení víka rámečku i se zapojenými kabely
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku CONFERENCE / TOP FRAME**

MONTÁŽ

- **provedení**:
  - **s viditelným horním rámem** (montuje se shora)
    - krátký (4 pozice): 285 x 182 mm
    - dlouhý (8 pozic): 467 x 182 mm
  - **bezrámečkový** (montuje se zespodu pracovní desky), u verze bez rámu je na pracovní desce viditelné pouze otevírací víko
    - krátký (4 pozice): 267 x 137 mm
    - dlouhý (8 pozic): 448 x 137 mm

Bezrámečkový



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	stříbrná	**667895**
dlouhý		**667894**



S viditelným rámem



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	chrom	**667888**
	stříbrná	**667891**
	černá	**667885**
dlouhý	chrom	**667889**
	stříbrná	**667892**
	černá	**667884**



ZÁSUVKOVÉ JEDNOTKY

Zásuvková jednotka CONFERENCE / TOP FRAME

- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 35° a opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly s rámečky, např. HDMI, RJ45
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max 3,1 A
- **jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**

- **provedení**
  - krátká (4 pozice)
  - dlouhá (8 pozic)
- materiál plast, hliník
- barva černá

PROVEDENÍ	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	KÓD
krátká	3	-	1	**667961**
	2	2x USB 3.0	1	**667958**
	2	-	2	**667960**
	1	-	3	**667966**
	-	-	4	**667956**
dlouhá	6	-	2	**667965**
	5	-	3	**788419**
	4	-	4	**667964**
	3	2x USB 3.0	4	**667959**
	3	-	5	**667963**
	2	-	6	**667962**
	-	-	8	**667957**



667961



667958



667960



667964



667959

CONI



- **výklopný rámeček pro zásuvkovou jednotku**
- obsahuje integrovaný kartáček pro možnost sklopení rámečku i se zapojenými kabely
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku CONI**
- úhel výklopu rámečku 45°
- **provedení:**
  - krátký (3 pozice): 249 x 152 mm
  - dlouhý (6 pozic): 387,5 x 152 mm

MONTÁŽ

- montáž do pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž 10 - 35 mm**
  - vestavná hloubka rámečku 56 mm
- materiál ocel

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	stříbrná	**645576**
	nerez	**659702**
	antracit	**667886**
	černá	**667968**
	bílá	**659703**
dlouhý	stříbrná	**645581**
	nerez	**667970**
	antracit	**667887**
	černá	**667969**
	bílá	**667967**


645576


667886


667967


667969


667970

Rámeček CONI DUO



- **dvojitý výklopný rámeček pro zásuvkovou jednotku**
- přístup k zásuvkám ze dvou protilehlých stran - výhodou je nutnost výřezu pouze jednoho otvoru pro rámeček zásuvky
- obsahuje integrovaný kartáček pro možnost sklopení rámečku i se zapojenými kabely
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku CONI**
- úhel výklopu rámečku 45°
- **provedení:**
  - krátký (3 pozice): 506 x 151 mm
  - dlouhý (6 pozic): 782 x 151 mm

MONTÁŽ

- montáž do pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž 10 - 35 mm**
  - vestavná hloubka rámečku 68 mm
- materiál ocel

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	stříbrná	**667973**
	bílá	**667974**
dlouhý	stříbrná	**667972**
	bílá	**667975**


667973


667975

CONI COVER



- **výklopný rámeček pro zásuvkovou jednotku**
- obsahuje integrovaný kartáček pro možnost sklopení rámečku i se zapojenými kabely
- zásuvková jednotka je zabudována pod úrovní pracovní desky
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku CONI**
- úhel výklopu rámečku 45°
- **provedení:**
  - krátký (3 pozice): 248 x 149 mm
  - dlouhý (6 pozic): 387 x 149 mm

MONTÁŽ

- montáž do pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž min. 16 mm**
  - vestavná hloubka rámečku min. 24 mm
- materiál ocel

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	stříbrná	**767583**
	černá	**667978**
	bílá	**667976**
dlouhý	stříbrná	**667882**
	černá	**667979**
	bílá	**667977**


767583


667976


667979

ZÁSUVKOVÉ JEDNOTKY

Zásuvková jednotka CONI / CONI DUO / CONI COVER

- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 35° a opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly s rámečky, např. HDMI, RJ45
- USB 3.0 nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A
- **jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- **provedení**
  - krátká (3 pozice)
  - dlouhá (6 pozic)
- materiál plast, hliník
- barva černá

PROVEDENÍ	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	KÓD
krátká	3	-	-	**659704**
	2	2x USB 3.0	-	**693844**
	2	-	1	**645577**
	1	2x USB 3.0	1	**667987**
	1	-	2	**667983**
	-	-	3	**661239**
dlouhá	5	-	1	**667986**
	4	-	2	**667985**
	3	-	3	**645582**
	2	-	4	**667984**
	2	2x USB 3.0	3	**667988**
	3	2x USB 3.0	2	**693843**
	-	-	6	**667982**


645577


667987


645582


667988

POWER FRAME



- **rámeček pro zásuvkovou jednotku bez krytu zásuvek**
- rámeček se vruty připevní do pracovní desky a zásuvková jednotka se bez použití nástrojů zacvakne do rámečku
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku POWER FRAME**
- **provedení**:
  - krátký (3 pozice): 241 x 73 mm
  - střední (4 pozice): 284 x 73 mm
  - dlouhý (6 pozic): 369 x 73 mm

MONTÁŽ

- montáž do pracovní desky
  - **pro pracovní desky o tloušťce min. 10 mm**
  - vestavná hloubka rámečku se zásuvkovou jednotkou 35,5 mm
- materiál ocel



645586



667867



667992



667991

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	stříbrná	**645586**
	nerez	**667867**
	černá	**667989**
	bílá	**667990**
střední	stříbrná	**667868**
	černá	**667992**
	bílá	**667993**
dlouhý	stříbrná	**667869**
	černá	**667994**
	bílá	**667991**

POWER FRAME COVER



- **rámeček pro zásuvkovou jednotku s výklopným krytem zásuvek**
- rámeček se lepí oboustrannou lepicí páskou na pracovní desku a zásuvková jednotka se bez použití nástrojů zacvakne do rámečku
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku POWER FRAME**
- **provedení**:
  - krátký (3 pozice): 257 x 88 mm
  - střední (4 pozice): 300 x 88 mm
  - dlouhý (6 pozic): 383 x 88 mm

MONTÁŽ

- montáž do pracovní desky
  - **pro pracovní desky o tloušťce min. 10 mm**
  - vestavná hloubka rámečku se zásuvkovou jednotkou 35,5 mm
- materiál hliník



645588



667996



667998

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	hliník	**645588**
	nerez	**662881**
	černá	**786955**
	bílá	**667997**
střední	hliník	**667996**
	bílá	**788339**
dlouhý	hliník	**667998**
	bílá	**677578**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásuvková jednotka POWER FRAME / POWER FRAME COVER

- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 35° a opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly s rámečky, např. HDMI, RJ45
- USB 3.0 nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max 3,1 A
- **v případě, že zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- **provedení**:
  - krátká hliníková (3 pozice)
  - krátká plastová (3 pozice)
  - střední (4 pozice)
  - dlouhá (6 pozic)
- materiál plast, hliník
- barva černá


668000


668007


668343

PROVEDENÍ	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	NAPÁJECÍ KABEL (M)	KÓD
krátká hliníková	3	-	-	-	667870
	2	-	1	-	645587
	2	2x USB 3.0	-	-	697366
	1	2x USB 3.0	1	-	668000
	1	-	2	-	667999
	---	-	3	-	668001
	3	-	-	2	645589
	2	2x USB 3.0	-	2	662876
krátká plastová	3	-	-	-	668006
	2	-	1	-	668007
	1	-	2	-	663371
střední	3	2x USB 3.0	-	-	668345
	3	-	1	-	701006
	2	2x USB 3.0	1	-	668343
	2	-	2	-	668004
	1	2x USB 3.0	2	-	668344
dlouhá	4	-	2	-	668008
	3	-	3	-	752400
	3	2x USB 3.0	2	-	758076
	2	-	4	-	668002

KAPSA



- **rámeček pro zásuvkovou jednotku s výklopným krytem zásuvek**
- rámeček se šroubuje na přední straně
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku KAPSA**
- **provedení**:
  - krátký (2 pozice): 151 x 70 mm
  - dlouhý (3 pozice): 204 x 70 mm
- montáž do stěny / bočního panelu
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 40 mm**
  - vestavná hloubka rámečku se zásuvkovou jednotkou zhruba 45 mm
- materiál hliník

MONTÁŽ

PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
krátký	nerez	788348
	černá	788350
	bílá	743397
dlouhý	hliník	668124
	nerez	668121
	černá	668122
	bílá	668123


668122


668124


668121


668123

ZÁSUVKOVÉ JEDNOTKY

Zásuvková jednotka KAPSA

- zásuvky 230 V jsou u dlouhé verze pootočeny o 35°, u krátké verze o 90°, všechny jsou opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly s rámečky, např. HDMI, RJ45
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A
- **v případě, že zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- **provedení**:
  - krátká (2 pozice)
  - dlouhá (3 pozice)
- materiál plast, hliník
- barva černá


668120


668353


743398

PROVEDENÍ	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	NAPÁJECÍ KABEL (M)	KÓD
dlouhá	3	-	-	2	668120
	2	2x USB 3.0	-	2	668353
	2	-	1	2	668354
	3	-	-	-	668355
	2	2x USB 3.0	-	-	668356
	2	-	1	-	668357
	1	-	2	-	788345
krátká	1	2x USB 3.0	-	-	743398
	2	-	-	2	788346
	1	2x USB 3.0	-	2	788347

DUE



- **rámeček pro zásuvkovou jednotku s výsuvným krytem**
- rámeček se šroubuje na přední straně
- **nutno doplnit o zásuvkovou jednotku DUE**
- rozměr 139 x 67 x 49 mm
- montáž do stěny / bočního panelu
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 40 mm**
  - vestavná hloubka rámečku se zásuvkovou jednotkou zhruba 45 mm
- materiál plast

MONTÁŽ

BARVA	KÓD
nerez	**668132**
černá	**668133**
bílá	**668134**


668132


668133

668134

ZÁSUVKOVÉ JEDNOTKY

Zásuvková jednotka DUE

- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 90° a opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly s rámečky, např. HDMI, RJ45
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A
- **v případě, že zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- počet pozic (modulů) 2
- materiál plast
- barva černá


668358


788351


788352

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	NAPÁJECÍ KABEL (M)	KÓD
2	-	-	-	**668358**
2	-	-	2	**668131**
1	-	1	2	**788351**
1	2x USB 3.0	-	-	**788352**

CONEO



- **výklopný rámeček s integrovanou krátkou zásuvkovou jednotkou**
- úhel výklopu rámečku a zásuvek: 45°
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 35° a opatřeny dětskou pojistkou
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max 3,1 A
- **zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- rozměr 255 x 169 x 58 mm
- montáž do pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž je bez omezení - rámeček se lepí oboustrannou lepicí páskou**
  - vestavná hloubka rámečku 56 mm
- materiál rámeček - ocel, zásuvka - plast, hliník
- barva stříbrná / černá

MONTÁŽ

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	KÓD
3	-	1	**788333**
2	2x USB 3.0	1	**788334**
2	-	2	**667920**
1	2x USB 3.0	2	**788335**


788333


788334


667920

TWIST



- **zásuvková jednotka s otočným krytem**
- zásuvky 230 V jsou opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly, např. HDMI, RJ45 (**rámečky již jsou součástí zásuvkové jednotky**)
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A
- **v případě, že zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- rozměr 42,5 x 115 mm
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce min. 8 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky 40 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 105 mm
- materiál ocel, plast

MONTÁŽ

BARVA	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	NAPÁJECÍ KABEL (M)	KÓD
nerez	2	-	-	2	**581266**
	1	2x USB 3.0	-	2	**740370**
chrom mat	2	-	-	2	**668168**
	1	2x USB 3.0	-	-	**788353**
	1	-	2	-	**668167**
černá mat	2	-	-	2	**746420**
	1	2x USB 3.0	-	2	**740372**
	1	-	2	-	**746421**
bílá mat	2	-	-	2	**746423**
	1	2x USB 3.0	-	2	**740374**
	1	-	2	-	**746424**


581266


668168


746420


740374

ELEVATOR



- **zásuvková výsuvná jednotka**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 90° a opatřeny dětskou pojistkou
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5V DC, max. 3,1 A
- **v případě, že zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- rozměr 230 x 114 mm
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 16 - 60 mm**
  - vestavná hloubka zás. jednotky bez kabelů: 135 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 79 mm
- materiál hliník, plast

MONTÁŽ

BARVA	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KEYSTONE	NAPÁJECÍ KABEL (M)	KÓD
nerez vzhled	2	-	-	-	**581267**
	1	2x USB 3.0	-	-	**645590**
chrom mat	1	-	2x RJ45 - CAT6a	2	**663658**
	1	1x USB 3.0	1x RJ45 - CAT6a	-	**806872**
	1	-	1x RJ45 - CAT6a 1x HDMI	-	**668127**

PIX



- **designová zásuvková jednotka bez krytu**
- možnost doplnit zásuvku o:
  - barevné designové kroužky
  - otočné víko
- zásuvky 230 V jsou opatřeny dětskou pojistkou
- volné moduly lze variabilně osadit volitelnými moduly, např. HDMI, RJ45 (**rámečky již jsou součástí zásuvkové jednotky**)
- **v případě, že zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**

MONTÁŽ

- rozměr 50 x 68 mm
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 40 mm**
  - vestavná hloubka: 46 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 56 mm
- materiál plast
- barva černá

BARVA	POČET ZÁSUVEK 230 V	POČET VOLNÝCH POZIC	NAPÁJECÍ KABEL (M)	POČET KROUŽKŮ	KÓD
černá + bílá	1	-	-	2	**668347**
černá + bílá	-	1	-	2	**668349**
černá + bílá + nerez	1	-	2	3	**668348**



668347

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Otočný kryt

- otočný kryt s odpovídajícím dekorativním plastovým kroužkem
- barvy nerezový vzhled
  černá (RAL 9005)
  bílá (RAL 9010)
- materiál plast



BARVA	KÓD
nerez	**788341**
černá	**668350**
bílá	**668351**

Barevné kroužky





BARVA	OBSAH BALENÍ	KÓD
žlutá, zelená, růžová, červená, modrá	5 barevných kroužků	**668352**
nerez	25 kroužků	**788342**
nerez, černá, bílá	3x 10 kroužků	**788343**

Fs80

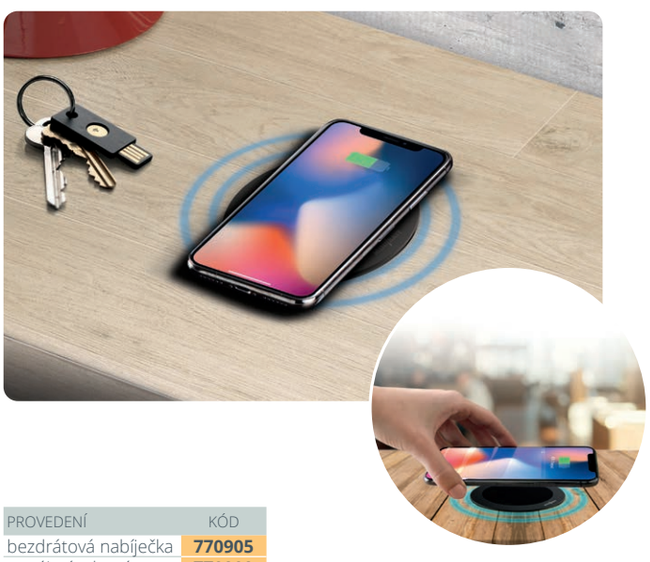

- **umožňuje bezdrátové nabíjení** všech mobilních zařízení kompatibilních s QI
- **nutno dokoupit napájecí adaptér s rychlým nabíjením**
- vstupní napětí 9 V
- výstupní napětí 9 V
- nabíjecí standard WPC1.1
- rozměr 20 x 90 mm
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce max. 50 mm**
  - vestavná hloubka zás. jednotky bez kabelů: 20 - 50 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 79 mm
- materiál hliník
- barva černá mat

PROVEDENÍ	KÓD
bezdrátová nabíječka	**770905**
napájecí adaptér	**770909**



DESK 2



- **zásuvková jednotka na hranu pracovní desky**
- přichycení k pracovní desce pomocí svorek nebo pomocí příchytu k nalepení (svorky součástí balení)
- úhel náklonu zásuvkové jednotky: 45°
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 35° a opatřeny dětskou pojistkou
- USB 3.0 nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A
- **zásuvková jednotka neobsahuje napájecí kabel, nutno dokoupit jako volitelnou položku**
- rozměr 85 x 100 mm
- montáž: na hranu pracovní desky
  - **tloušťka desky pro montáž je 10 - 40 mm**
- materiál rámeček - hliník, zásuvka - plast

BARVA	POČET OSAZENÝCH ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	DÉLKA (MM)	KÓD
hliník / černá	2	2x USB 3.0	1	241	**788354**
	1	2x USB 3.0	---	155	**788355**
nerez	3	---	2	282	**667938**
	3	---	1	239	**667937**
	2	2x USB 3.0	1	239	**667939**
	1	2x USB 3.0	---	155	**788337**
černá	2	2x USB 3.0	1	239	**667942**
	1	2x USB 3.0	---	155	**788338**
bílá	3	---	2	282	**667932**
	3	---	---	197	**667931**
	3	---	1	239	**667930**
	2	2x USB 3.0	1	239	**667934**
	1	2x USB 3.0	---	155	**788336**



667932



667942



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příchyt k nalepení pro DESK 2

- k nalepení
- sada 2 ks
- materiál: plast

BARVA	KÓD
nerez	**668101**
černá	**788461**
bílá	**668100**



Vedení kabelu pro DESK 2

- zakryté vedení napájecího kabelu na hranu pracovní desky
- materiál: plast

BARVA	KÓD
nerez	**668099**
černá	**788340**
bílá	**668098**





CASIA



- **zásuvková jednotka na hranu pracovní desky**
- ideální řešení zásuvek pro kuchyně do rohu pracovní desky nebo na stěnu
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 35° a opatřeny dětskou pojistkou
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A
- rozměr 457 - 585 x 69 x 91 mm
- materiál hliník - vzhled nerezové oceli

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	NAPÁJECÍ KABEL (M)	VYPÍNAČ	KÓD
4	-	2	-	**645593**
4	-	2	ano	**645594**
4	2x USB 3.0	2	ano	**645595**



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájení zásuvkových jednotek

Napájecí kabely

- průřez kabelu: 3x 1,5 mm²
- koncovky:
  - 1x úhlová vidlice pro připojení do elektrické sítě 230 V
  - 1x Wieland konektor GST18i3 pro připojení k zásuvkové jednotce

DÉLKA (M)	KÓD
1,5	**663387**
3	**645580**
4	**667896**
5	**667897**
10	**667900**



Rozbočovací blok

- rozbočovač slouží k propojení 2 elektrických modulů do společného napájecího kabelu
- konektor 2x samec
  1x samice GST18

PROVEDENÍ	KÓD
běžný	**667907**
plochý	**667908**



Keystone a rámečky pro zásuvkové jednotky

Jednoduchý rámeček pro Keystone

- rámeček pro upevnění 1 libovolného Keystone
- montáž: pomocí 2 šroubů Torx T6
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
rámeček	**668009**



Dvojitý rámeček pro Keystone

- rámeček pro upevnění 2 libovolných Keystone
- montáž: pomocí 2 šroubů Torx T6
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
rámeček	**645584**



Keystone RJ45

- konektory:
  - čelní strana: RJ45 CAT6
  - zadní strana: RJ45 CAT6
- stínění: ano
- montáž do jednoduchého nebo dvojitého rámečku
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
RJ45 CAT6	**645579**



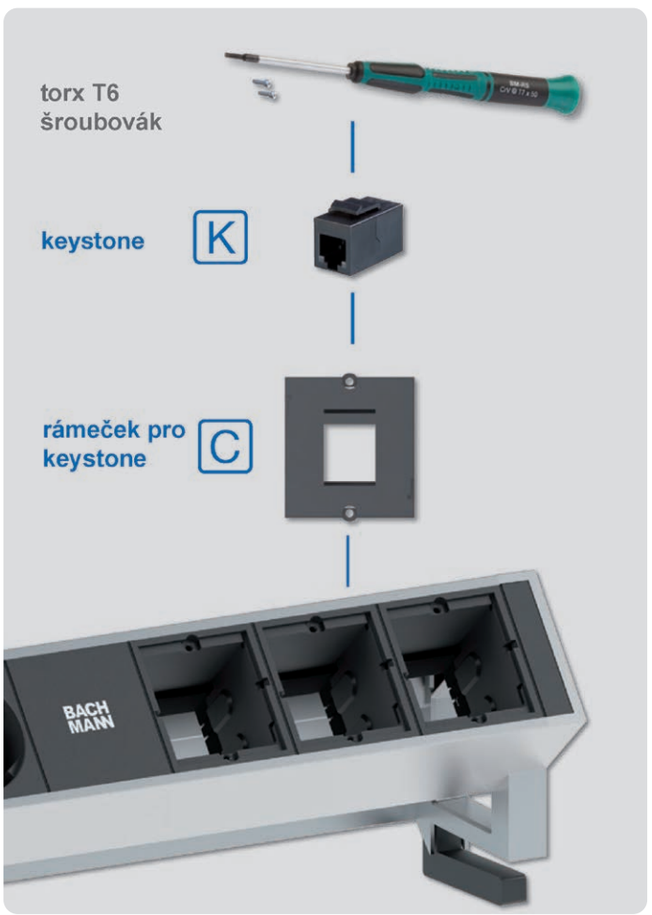

Keystone HDMI

- konektory:
  - čelní strana: HDMI 2.0 A(F)
  - zadní strana: HDMI 2.0 A(F)
- přenos dat: až do rozlišení 3 840 x 2 160 dpi
- montáž do jednoduchého nebo dvojitého rámečku
- **potřebná vestavná hloubka cca 85 mm**
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
HDMI	**697367**



Keystone DP

- konektory:
  - čelní strana: miniDP(F)
  - zadní strana: DP(M) na kabelu 50 cm
- montáž do jednoduchého nebo dvojitého rámečku
- **potřebná vestavná hloubka cca 70 mm**
- barva: černá

PRODUKT	KÓD
DP	**787782**



Keystone USB 3.0 typ A

- konektory:
  - čelní strana: USB 3.0 A(F)
  - zadní strana: USB 3.0 A(F)
- montáž do jednoduchého nebo dvojitého rámečku
- **potřebná vestavná hloubka cca 85 mm**
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
USB 3.0 typ A	**645578**

Krytka Keystonu

- k zakrytí volného slotu v rámečku
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
záslepka	**668037**

Moduly s integrovaným rámečkem pro zásuvkové jednotky

Modul VGA

- konektory:
  - čelní strana: VGA(F)
  - zadní strana: VGA(F)
- **modul již nepotřebuje dodatečný rámeček**
- **potřebná vestavná hloubka cca 70 mm**
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
modul	**668017**

Modul VGA + jack 3,5 mm

- konektory:
  - čelní strana: VGA(F) + stereo jack(F) 3,5 mm
  - zadní strana: VGA(F) + stereo jack(F) 3,5 mm
- **modul již nepotřebuje dodatečný rámeček**
- **potřebná vestavná hloubka cca 70 mm**
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
modul	**668032**

Modul USB-C nabíječka

- vstupní napětí: 240 V
- výstup: 5 V DC / USB-A 18W, USB-C 22W
- konektory:
  - přední: 1x USB 3.0 (F) konektor, 1x USB-C (F) konektor
  - zadní: zástrčka GST18i3 s přibl. 0,2 m kabel
- **modul již nepotřebuje dodatečný rámeček**
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
modul	**788356**

Modul USB nabíječka

- vstupní napětí: 240 V
- výstup: 5 V DC / max. 2,4 A
- konektory:
  - přední: 2x USB A(F) konektor
  - zadní: zástrčka GST18i3 s přibl. 0,2 m kabel
- **modul již nepotřebuje dodatečný rámeček**
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
modul	**691339**



Záslepka modulu

- pro zakrytí volného modulu
- montáž: pomocí 2 šroubů Torx T6
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
záslepka	**645583**

Průchodka kabelu

- rámeček pro průchod kabelu do průměru 11 mm
- montáž: pomocí 2 šroubů Torx T6
- barva: černá



PRODUKT	KÓD
průchodka	**668024**

KOMBI BOX

- **zásuvková výklopná jednotka**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 90°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,1 A
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce min. 10 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 65 mm
  - rozměr vrtání do pracovní desky: min. 110 x 225 mm
- úhel výklopu rámečku 45°
- délka nap. kabelu 1,5 m nebo 3 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 65 x 133 x 266 mm
- materiál ocel
- barva hliník, černá, bílá







BARVA	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	NAPÁJECÍ KABEL (M)	KÓD
hliník	2	2x USB-A	3	**765544**
	3	-	1,5	**765541**
			3	**762741**
černá	2	2x USB-A	3	**765546**
	3	-	1,5	**765543**
			3	**765540**
bílá	2	2x USB-A	3	**765545**
	3	-	1,5	**765542**
			3	**765539**

CORNER BOX

- **rohová zásuvková jednotka**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 45°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,1 A
- montáž na hranu pracovní desky nebo na stěnu
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 50 mm**
- délka nap. kabelu 1,8 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 53 x 100 x 224 mm
- materiál hliník, plast
- barva hliník / černá



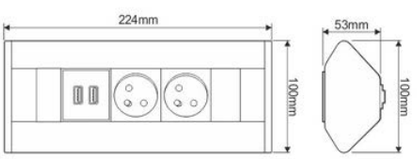

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
2	2x USB-A	**762739**
3	-	**762736**

SINGLE BOX

- **zásuvková jednotka s výklopným krytem**
- USB nabíječka obsahuje 1 konektor USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,4 A
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 50 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 80 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 60 mm
- délka nap. kabelu 1,9 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 80 x 76 mm
- materiál hliník, plast
- barva hliník / černá







POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
1	1x USB-A	**765531**

SLIDE BOX



- **zásuvková jednotka s posuvným krytem**
- USB nabíječka obsahuje 1 konektor USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,4 A
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 50 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 80 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 60 mm

délka nap. kabelu	1,9 m
napětí	230 V AC
příkon	max. 3 600 W
rozměr	80 x 70 x 100 mm
materiál	hliník, plast
barva	hliník / černá

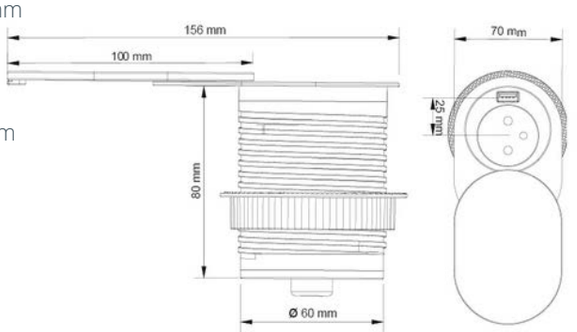

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
1	1x USB-A	**762715**

LIFT BOX



- **zásuvková jednotka výsuvná, otevření stlačením zásuvky dolů**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 45°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,1 A
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 18 - 52 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 328 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 60 mm

délka nap. kabelu	1,8 m
napětí	230 V AC
příkon	max. 3 600 W
rozměr	85 x 328 mm (s USB) 85 x 285 mm (bez USB)
materiál	plast
barva	hliník, nerez vzhled, černá, bílá

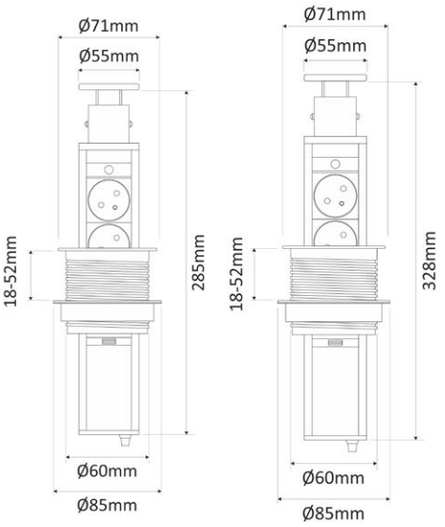

BARVA	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
hliník	3	-	**762732**
	3	2x USB-A	**762734**
nerez	3	-	**765535**
	3	2x USB-A	**765538**
černá	3	-	**765532**
	3	2x USB-A	**765536**
bílá	3	-	**765534**
	3	2x USB-A	**765537**

TETRA BOX



- **zásuvková výsuvná jednotka, otevření stlačením zásuvky dolů**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 90°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2x 1,2A
- montáž do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 10 - 60 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 102 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 100 mm

délka nap. kabelu	1,4 m
napětí	230 V AC
příkon	max. 3 600 W
rozměr	102 x 115 mm
materiál	plast
barva	hliník / černá

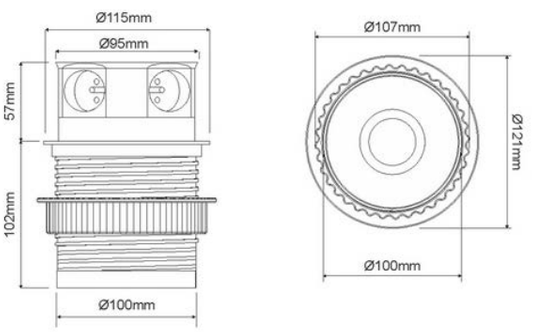

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
3	2x USB-A	**762717**
4	-	**762716**

IN BOX

- **zásuvková jednotka vestavná**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 90°
- **konektory 1 x HDMI a 1 x RJ45**
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,1 A (10,5 W)
- montáž: do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce min. 10 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 100 mm
  - rozměr vrtání do pracovní desky: min. 117 x 253 mm



- délka nap. kabelu 2 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 271 x 136 x 100 mm
- materiál ocel
- barva nerez, černá

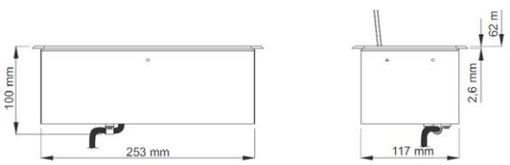

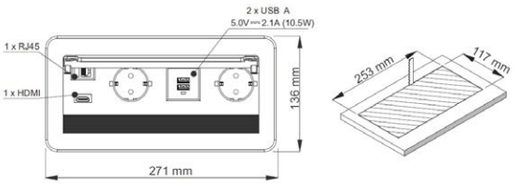

BARVA	POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	DATOVÉ MODULY	KÓD
nerez	2	2x USB-A	1x HDMI 1x RJ45	**805660**
černá	2	2x USB-A	1x HDMI 1x RJ45	**805661**

HOP BOX

- **zásuvková jednotka výsuvná, otevření stlačením zásuvky dolů**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 45°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,4 A
- montáž: do pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 4 - 50 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 95 mm
  - rozměr vrtání do pracovní desky: min. 60 x 246 mm



- délka nap. kabelu 2 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 273 x 93 x 152 mm
- materiál ocel
- barva nerez

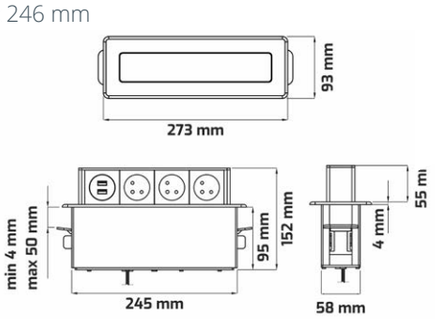

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
3	2x USB-A	**805659**

DESK BOX

- **zásuvková jednotka na hranu pracovní desky**
- přichycení k pracovní desce pomocí svorek
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 45°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 2,4 A (12 W)
- montáž: na hranu pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 6 - 41 mm**





- délka nap. kabelu 1,8 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 244 x 81 x 75 mm
- materiál hliník, plast
- barva hliník / černá

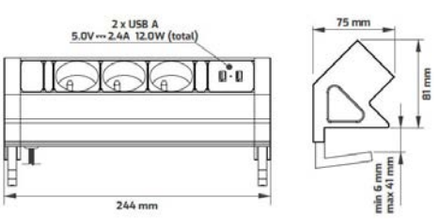

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	KÓD
3	2x USB-A	**805822**

SAMBO BOX



- **zásuvková jednotka s výklopným krytem a indukční nabíječkou**
- USB nabíječka obsahuje 1 konektor USB-A a 1 konektor USB-C, napájení 5 V DC, max. 2,4 A (12 W)
- možnost osadit o volitelný modul 1x RJ-45 nebo 1x HDMI
- montáž: na hranu pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 5 - 50 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 80 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 80 mm

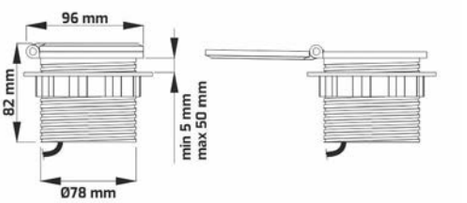

- délka nap. kabelu 1,8 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 96 x 82 mm
- materiál plast
- barva černá

POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	POČET VOLNÝCH POZIC	KÓD
1	1x USB-A 1x USB-C	1	**805982**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Modul HDMI



- konektory:
  - čelní strana: RJ45 CAT6
  - zadní strana: RJ45 CAT6

PRODUKT	KÓD
Modul HDMI	**805983**

Modul RJ45



- konektory:
  - čelní strana: HDMI 2.0 A(F)
  - zadní strana: HDMI 2.0 A(F)

PRODUKT	KÓD
Modul RJ45	**805984**

MULTI BOX



- **zásuvková jednotka výsuvná s indukční nabíječkou, otevření stlačením zásuvky dolů**
- zásuvky 230 V jsou pootočeny o 90°
- USB nabíječka obsahuje 2 konektory USB-A, napájení 5 V DC, max. 3,1 A (15,5 W)
- **konektory 2x RJ45**
- **indukční nabíječka** na horním krytu zásuvky, napájení 5 V DC, max. 5 W
- montáž: na hranu pracovní desky
  - **pro povrchy o tloušťce 1 - 90 mm**
  - vestavná hloubka zásuvkové jednotky bez kabelů: 180 mm
  - průměr vrtání do pracovní desky: 122 mm





- délka nap. kabelu 1,7 m
- napětí 230 V AC
- příkon max. 3 600 W
- rozměr 268 x 120 mm
- materiál plast
- barva černá



POČET ZÁSUVEK 230 V	USB NABÍJEČKA	INDUKČNÍ NABÍJEČKA	DATOVÉ MODULY	KÓD
4	2x USB-A	ano	2x RJ45	**805985**

KABELOVÉ ORGANIZÉRY

Kabelový organizér TWISTER

- pro organizaci kabelů pod pracovním stolem
- variabilní výška pro různě vysoké stoly nebo pro výškově stavitelné podnože
- jednoduchá instalace provlečením kabelů
- těžká základna pro větší stabilitu
- délka max. 1 200 mm v nataženém stavu
- materiál: plast
- barva: černá

MONTÁŽNÍ VIDEO





PRODUKT	KÓD
kabelový most	**547189**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Profil TWISTER

- pro uchycení držáku kabelu
- variabilní umístění držáků
- délka: 1 152 mm
- materiál: černý plast



PRODUKT	KÓD
profil	**547190**

Držák kabelů TWISTER

- příchyt kabelů ke stolu
- montáž zacvaknutí na TWISTER profil
- materiál: černý plast



PRODUKT	KÓD
držák kabelů	**547191**

Kabelový organizér CLASSIC

- **horizontální i vertikální** kabelové vedení
- 3komorový systém pro rozdělení různých typů kabelů

- počet článků 46
- výška x šířka 53 x 23 mm
- délka cca 1 000 mm (natažený stav)
  cca 720 mm (stlačený stav)



BARVA	KÓD
stříbrná	**668137**
černá	**668136**

Kabelový organizér CUBE

- **horizontální i vertikální** kabelové vedení
- 2komorový systém pro rozdělení různých typů kabelů

- počet článků 34
- výška x šířka 55 x 25 mm
- délka cca 1 000 mm (natažený stav)
  cca 690 mm (stlačený stav)



BARVA	KÓD
stříbrná	**668150**
černá	**668149**

Kabelový organizér PRO

- **horizontální i vertikální** kabelové vedení
- odolné proti nášlapu (5 dílců má krátkodobou nosnost 120 kg)
- 2komorový systém pro rozdělení různých typů kabelů
- lze kombinovat s kabelovým organizérem CLASSIC

- počet článků 34
- výška x šířka 90 x 24 mm
- délka cca 1 000 mm (natažený stav)
  cca 700 mm (stlačený stav)



BARVA	KÓD
stříbrná	668139
černá	668138

Kabelový organizér PREMIUM

- **vertikální kabelové** vedení
- 2komorový systém pro rozdělení různých typů kabelů
- součástí setu je rovněž kovová základna a uchycení do stolu

- počet článků 16
- výška x šířka 70 x 35 mm
- délka cca 780 mm (natažený stav), 590 mm (stlačený stav)



BARVA	KÓD
stříbrná	668146
černá	668145

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér pro vertikální uchycení

- **pro vertikální uchycení** kabelového organizéru k pracovní desce
- doporučujeme kombinovat s držákem kabelového organizéru
- materiál ocel



BARVA	KÓD
stříbrná	789757
černá	789752

Držák kabelového organizéru

- držák kabelového organizéru k uchycení do adaptéru pro vertikální uchycení
- maximální osazení 16 kabelů



BARVA	KÓD
stříbrná	789762
černá	789760

Horizontální úchyt do desky

- **pro horizontální uchycení** úchytové tyče kabelového organizéru
- materiál ocel
- barva stříbrná



PRODUKT	KÓD
horizontální úchyt	789743

Úchytová tyč pro kabelový organizér

- délka 750 mm
- průměr 5 mm
- materiál ocel
- barva stříbrná



PRODUKT	KÓD
úchytová tyč	789742

Spojka kabelového organizéru

- spojka k prodloužení kabelového organizéru
- barva stříbrná



PRODUKT	KÓD
spojka	789744

Nášlapová lišta

- kompatibilní s kabelovým organizérem PRO - lze připojit napřímo
- délka 1 000 mm
- materiál hliník
- barva stříbrná



PROVEDENÍ	KÓD
pro koberec	789746
pro hladké podlahy	789749



PRŮCHODKY

Linda

› materiál hliník
› barva kartáčku černá





ROZMĚR PRŮCHODKY /ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU (MM)	BARVA	KÓD
Ø 60 x 15 / Ø 56	hliník	497287
	chrom lesklý	723927
	nikl broušený	497286
Ø 80 x 15 / Ø 76	hliník	497288
	chrom lesklý	788271
	nikl broušený	497289

Merida I

› materiál hliník
› barva kartáčku černá





ROZMĚR PRŮCHODKY /ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU (MM)	BARVA	KÓD
80 x 80 / 68,5 x 68,5	černá	504349
	hliník	409648
80 x 160 / 68,5 x 148,5	černá	504350
	hliník	409649

Merida II

› materiál hliník
› barva kartáčku černá
› dorazová gumička ve víku



ROZMĚR PRŮCHODKY /ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU (MM)	BARVA	KÓD
100 x 240 / 93 X 233	hliník	581184
100 x 320 / 93 x 313		581226
100 x 445 / 93 x 443		581227

NC

› materiál hliník
› bez víka



ROZMĚR PRŮCHODKY /ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU (MM)	BARVA	BARVA KARTÁČKU	KÓD
69 x 69 x 20 / 61 x 61	černá	černá	581216
	šedá	šedá	581215

NCT

› materiál hliník
› bez krytu



ROZMĚR PRŮCHODKY /ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU (MM)	BARVA	BARVA KARTÁČKU	KÓD
45 x 427 x 20 / 39 x 409	hliník	černá	581214
		šedá	581213



NCS

› profilová průchodka
› **k umístění na hranu desky**
› montáž:
  - k zafrézování do hrany
  - k přišroubováním na hranu
› hloubka kartáčku 25 mm
› možnost zkrácení na potřebnou délku



ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
1 800 x 19	černá	581220

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kartáček k NCS

ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
1 800	černá	581222



Koncovky pro NCS

› balení obsahuje 2 ks

BARVA	KÓD
černá	581221



Ekopass

- kryt zcela odjímatelný pro lepší manipulaci s kabely
- fixace pomocí dvou aretačních šroubů
- materiál plast





ROZMĚR PRŮCHODKY /ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU (MM)	BARVA	KÓD
113,5 x 421,5 x 18 / 106 x 412	hliník	**581217**

Držák kabelů CATCH UP

- materiál plast
- barva černá
- fixace 4 vruty



ROZMĚR (MM)	KÓD
91 x 65	**581219**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák kabelů

- držák pro průchodku kabelů EKOPASS
- montáž: k nacvaknutí do průchodky
- materiál hliník



PRODUKT	KÓD
držák kabelů	**581218**

Průchodka kabelů uzavíratelná

- materiál plast





PRŮMĚR PRŮCHODKY (MM)	BARVA	KÓD
Ø 60	bílá	**649868**
	buk	**649869**
	calvados	**649870**
	černá	**649871**
	dub	**649872**
	hnědá	**649873**
	slonová kost	**649874**
	stříbrná	**649875**
	světle šedá	**649876**
	šedá	**692166**
	třešeň	**649877**
Ø 70	bílá	**649854**
	buk	**649855**
	calvados	**649856**
	černá	**649857**
	dub	**649858**
	hnědá	**649859**
	slonová kost	**649860**
	stříbrná	**649861**
	světle šedá	**649862**
	šedá	**649863**
	třešeň	**649864**

Průchodka kabelů

- materiál plast





PRŮMĚR PRŮCHODKY (MM)	BARVA	KÓD
Ø 60	bílá	**123936**
	buk	**123937**
	calvados	**123940**
	černá	**123938**
	dub	**169188**
	hnědá	**123939**
	slonová kost	**319534**
	stříbrná	**285378**
	světle šedá	**169191**
	šedá	**033415**
	třešeň	**169189**
Ø 60	bílá	**029997**
	buk	**011400**
	calvados	**309837**
	černá	**030884**
	dub	**054835**
	hnědá	**029998**
	slonová kost	**649865**
	stříbrná	**649866**
	světle šedá	**649867**
	šedá	**029995**
	třešeň	**011401**

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY







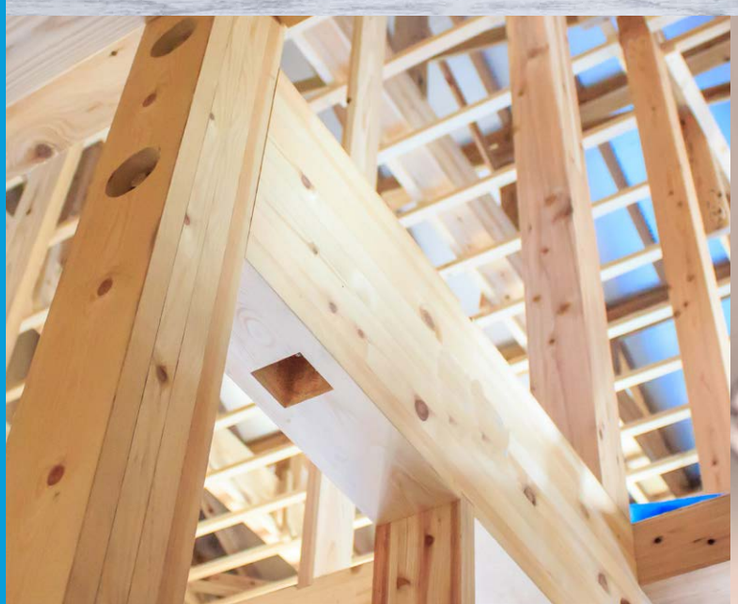





SPOJOVACÍ A STAVEBNÍ KOVÁNÍ









13

13.1 Vruty 552
13.2 Hřebíky 556
13.3 Hmoždinky 557
13.4 Úhelníky, spojovací prvky 559
13.5 Terasy 563
13.6 Ostatní spojovací kování 565
13.7 Spojovací šrouby 566
13.8 Spony 567
13.9 Montážní prvky pro demont 568
13.10 Spojovací konstručkní prvky 569
13.11 Úhelníky 571
13.12 Vyspravovací a spojovací prvky do dřeva 572
13.13 Spojovací kování pro stoly a postele 573
13.14 Spojovací kování ZIPBOLT 574
13.15 Držáky madel 576
13.16 Krytky 577

VRUTY

TORX

- univerzální vrut do dřevotřísky se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem
- extra hluboká drážka s geometrií dle normy ISO 10664 pro přesný přenos kroutícího momentu
- k zašroubování vrutů o průměru 3,5; 4,0; 4,5 a 5,0 mm je potřeba pouze 1 velikost nástavce (T-20) namísto běžných 3 velikostí (T-15; 20; 25), k našroubování vrutu o průměru 3,0 mm je potřeba velikost nástavce T-10
- kvalitní tepelné zpracování a zesílení zápustné hlavy v místě přechodu na dřík vrutu zajišťuje vysokou pevnost v krutu
- přesná geometrie závitu a jeho vyválcování až ke špičce vrutu umožňuje rychlé zašroubování
- galvanický zinek s bílou pasivací a kluznou přídavnou vrstvou pro snížení tření při šroubování a zvýšení korozní odolnosti

Celozávit

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)								
	16	18	20	25	30	35	40	50	60
3,0	810637	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	810638	184819	810640	810642	810644	810646	810648	810650	-
4,0	810639	-	810641	810643	810645	810647	810649	810651	810653
5,0	-	-	-	-	-	-	-	810652	810654



Částečný závit

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA / DÉLKA ZÁVITU (MM)					
	50/30	60/36	70/42	80/50	100/60	120/70
4,0	-	-	810657	-	-	-
4,5	810655	-	810658	-	-	-
5,0	-	-	-	810659	-	-
6,0	-	810656	-	-	810660	810661



POZIDRIVE

- extra hluboká křížová drážka s přesnou geometrií zabraňuje vyskočení utahovacího nástavce
- kvalitní tepelné zpracování a zesílení zápustné hlavy v místě přechodu na dřík vrutu zajišťuje vysokou pevnost v krutu
- přesná geometrie závitu a jeho vyválcování až ke špičce vrutu umožňuje rychlé zašroubování

Celozávit

- univerzální vrut do dřevotřísky se zápustnou hlavou s křížovou drážkou typ Z
- galvanický zinek s bílou pasivací a kluznou přídavnou vrstvou pro snížení tření při šroubování a zvýšení korozní odolnosti

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)								
	10	12	15	16	18	20	25	30	35
2,5	810662	675008	810667	-	-	810672	810675	810679	-
3,0	-	810664	-	810669	-	759093	810676	810680	810683
3,5	-	506374	-	546819	-	414234	810677	633518	787916
4,0	-	810666	810668	414236	810671	219419	707353	414237	414238
4,5	-	-	-	810670	-	810673	810678	810681	810684
5,0	-	-	-	-	-	810674	664027	810682	810685
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)						
	40	45	50	55	60	70	80
2,5	-	-	-	-	-	-	-
3,0	810686	810690	810693	-	-	-	-
3,5	810687	-	810694	-	-	-	-
4,0	355522	753573	810695	810699	810700	810703	-
4,5	810688	810691	810696	-	810701	-	-
5,0	810689	810692	810697	-	781455	810704	810705
6,0	-	-	810698	-	810702	-	-

Částečný závit

- univerzální vrut do dřevotřísky se zápustnou hlavou s křížovou drážkou typ Z
- galvanický zinek s bílou pasivací a kluznou přídavnou vrstvou pro snížení tření při šroubování a zvýšení korozní odolnosti



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA / DÉLKA ZÁVITU (MM)								
	30/18	35/24	40/24	45/30	50/30	60/36	70/42	80/50	90/60
4,0	**810706**	**810707**	**810708**	**810709**	**810710**	**810712**	**810714**	**810717**	-
4,5	-	-	-	-	-	-	**810715**	**810718**	-
5,0	-	-	-	-	**810711**	**810713**	**494168**	**810719**	**810721**
6,0	-	-	-	-	-	-	**810716**	**810720**	**810722**

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA / DÉLKA ZÁVITU (MM)						
	100/60	110/70	120/70	140/70	160/70	180/70	200/70
4,0	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	-	-	-	-	-
5,0	**810723**	-	**810725**	-	-	-	-
6,0	**524255**	**810724**	**810726**	**810727**	**810728**	**810729**	**810730**

Celozávit

- univerzální vrut do dřevotřísky se zápustnou hlavou s křížovou drážkou typ Z
- **černá povrchová úprava** s kluznou přídavnou kluznou a těsnící vrstvou pro snížení tření při šroubování a zvýšení korozní odolnosti



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)							
	15	16	18	20	25	30	35	40
3,0	-	-	**810733**	-	-	**810739**	-	-
3,5	-	**781601**	-	**810735**	**810737**	**810740**	-	-
4,0	-	**810732**	-	**810736**	-	**810741**	**810742**	**810744**
4,5	**810731**	-	**810734**	-	**810738**	-	**810743**	**810745**

Celozávit

- univerzální vrut do dřevotřísky se **zaoblenou válcovou hlavou** s křížovou drážkou typ Z
- galvanický zinek s bílou pasivací a kluznou přídavnou vrstvou pro snížení tření při šroubování a zvýšení korozní odolnosti



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)											
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
3,0	**810746**	**810747**	**633516**	**659228**	**641066**	**641068**	-	-	-	-	-	-
3,5	-	**511395**	**570983**	**810751**	**810754**	**810757**	-	-	-	-	-	-
4,0	-	**810749**	**112806**	**751136**	**287533**	**810758**	**751135**	**499961**	-	**810768**	-	-
4,5	-	-	**033294**	**800056**	**810755**	**810759**	**810761**	**810764**	**810767**	**373500**	-	-
5,0	-	-	**627614**	**298506**	**664029**	**361011**	**810762**	**810765**	-	**810769**	**810771**	**810772**
6,0	-	-	-	**810752**	-	**810760**	**810763**	**810766**	-	**810770**	**741386**	**810773**

Celozávit

- univerzální vrut do dřevotřísky se zaoblenou **válcovou hlavou** s křížovou drážkou typ Z
- **černá povrchová úprava** s kluznou a těsnící vrstvou pro snížení tření při šroubování a zvýšení korozní odolnosti



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)			
	15	20	25	30
3,0	**810776**	-	**810780**	
3,5	**810777**	**810778**	**810781**	-
4,0		**810779**	**810782**	**810783**





RAPI-TEC 2010



- ostrá jehlová špička usnadní zakousnutí do materiálu i při slabém přítlaku
- dvouchodý závit zvyšuje rychlost šroubování
- frézovací závit odstraní materiál, který zvyšuje tření dříku šroubu
- šest drážek pod hlavou usnadní zapuštění zápustné hlavy vrutu do dřeva
- kluzný lak na povrchu celého vrutu snižuje tření a zvyšuje odolnost proti korozi
- materiál: galvanický zinek

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)										
	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
3,0	360256	360257	360258	360259	360260	360261	360262	-	-	-	-
3,5	360263	360264	360265	360266	360267	360268	360269	360270	-	-	-
4,0	-	360271	360272	360273	360274	360275	360276	360277	360278	360279	-
4,5	-	360280	360281	360282	360283	360284	360285	360286	360287	360288	360289
5,0	-	360290	360291	360292	360293	360294	-	360295	360296	360297	360298
6,0	-	-	-	-	-	-	-	360303	360304	360305	360306

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)									
	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240
5,0	360299	360300	360301	360302	-	-	-	-	-	-
6,0	360307	360308	360309	360310	360312	360314	360315	360316	360317	360318

RAPI-TEC 2020



- používá se bez nutnosti předvrtání – úspora času
- velmi ostrá špička s okamžitým nástupem závitu
- dvouchodý závit pro rychlejší zašroubování
- hluboká drážka pro Torx
- vyšší pevnost než běžný vrut, nadstandardní ochrana proti korozi

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA / DÉLKA ZÁVITU (MM)					
	40/25	50/27	50/30	60/32	80/47	100/54
4,0	677726	-	677727	-	-	-
5,0	-	677728	-	677729	677730	-
6,0	-	-	-	-	-	677731

RAPI-TEC SK PLUS



- špičkový vrut se širokou škálou možností použití OSB, MDF, překližky apod.
- používá se bez nutnosti předvrtání – úspora času
- velmi ostrá špička s okamžitým nástupem závitu
- dvouchodý závit pro rychlejší zašroubování
- hluboká drážka pro Torx
- vyšší pevnost než běžný vrut, nadstandardní ochrana proti korozi
- díky talířové hlavě s vylisovanou podložkou disponuje vrut vysokou svěrnou silou
- rozdíl oproti Rapi-tec SK je ve dvouchodém závitu (pouze v průměru 4-6 mm)

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)								
	40	50	60	70	80	100	120	140	160/80
4,0	650979	650980	650981	-	-	-	-	-	-
5,0	-	650982	650983	650984	650985	650986	-	-	-
6,0	-	-	360213	360214	360215	371873	360217	360218	516469

RAPI-TEC SK

- používá se bez nutnosti předvrtání – úspora času
- velmi ostrá špička s okamžitým nástupem závitu
- hluboká drážka pro Torx
- vyšší pevnost než běžný vrut, nadstandardní ochrana proti korozi
- díky talířové hlavě s vylisovanou podložkou vrut disponuje vysokou svěrnou silou
- rozdíl oproti SK PLUS je v jednochodém závitu



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)										
	60	70	80	100	120	140	160/80	180	200	220	240/70
8,0	503310	-	360224	360225	360226	360227	360228	360229	360230	360231	360232
10,0	-	-	-	-	-	353478	360244	-	360246	360247	360248

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)					
	260	280	300	320	340	360
8,0	360233	360234	194016	360236	360237	360238
10,0	360249	360250	360251	360252	360253	628514

RAPI-TEC HBS

- stavební vrut pro použití bez předvrtání
- ostrá špička pro okamžitý náběh
- jednochodý rychlý závit
- drážka TORX pro maximální přenos síly a bezpečnou práci
- kluzný lak pro snížení tření vrutu
- materiál: galvanický zinek



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)										
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
8,0	558864	360176	360177	360178	362120	360180	360181	360182	360183	360184	360185
10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	360200	-	-

PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)					
	280	300	320	340	360	400
8,0	360186	503923	360188	360189	360190	360192
10,0	-	-	-	-	628641	-

RAPI-TEC BSP

- vrtací vrut pro použití v laminu a tvrdých dřevinách v interiéru
- nemusí se předvrtávat
- lze aplikovat blízko okraji dílce – neštěpí v takové míře jako obyčejný vrut



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)						
	30	40,0	50	60	70	80	90
4,0	360124	373235	360128	373236	-	-	-
4,5	-	360131	360133	360134	-	-	-
5,0	-	-	360135	360136	360137	360138	360139

RAPI-TEC do tesařského kování

- stavební vrut do tesařského kování
- vyšší odolnost proti střihu díky osazení pod hlavou
- ostrá špička, hluboká drážka pro TORX
- povrchová úprava galvanický zinek pro provozní třídu 1 a 2
- speciální povrchová s kluzným lakem pro provozní třídy 1, 2 a 3



PRŮMĚR (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRVA	DÉLKA (MM)		
		40	50	60
5,0	zinek galvan. bílý	581173	686151	-
8,0	zinek galvan. bílý	581175	581178	682791
8,0	spec. povrchová úprava	581180	581183	-

RAPI-TEC BSP do lišt

- vrtací vrut pro použití do lišt
- nemusí se předvrtávat
- lze aplikovat blízko okraji dílce – neštěpí v takové míře jako obyčejný vrut
- malá hlavička TORX 10
- materiál: kalená nerez



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)				
	25	30	35	40	50
3,2	495436	566429	566431	494213	521466

RAPI-TEC Lamino UniPlus

- optimalizovaná konstrukce pro deskové materiály
- jehlová špička snadno proniká tvrdou povrchovou vrstvou lamino desky a vrut se tak velmi rychle zakusuje
- rychlé zašroubování vrutu zajišťuje jednochodý rychlý závit
- závit pod hlavou zajišťuje přitlačení připojovaného dílu k podkladu a u OSB desek zajistí zapuštění hlavy vrutu ve všech případech
- zapuštění hlavy do materiálu dále usnadňují drážky pod hlavou
- hlava vrutu je vybavena drážkou Tx pro precizní přenos kroutícího momentu potřebného na zašroubování
- vruty RAPI-TEC UNIPLUS jsou vyrobeny z tepelně zpracované uhlíkové oceli s povrchovou úpravou bílým galvanickým zinkem bez škodlivého šestimocného chromu



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)					
	30	35	40	45	50	60
3,5	**717212**	**717213**	**717214**	-	**717215**	-
4,0	**694132**	**717216**	**717218**	**717219**	**717220**	**717222**

HŘEBÍKY

Stavební hřebík

- balení 1 kg
- materiál hřebíkový drát tažený za studena

ROZMĚR (MM)	KÓD
1,6 x 32	**504471**



Konvexní hřebík

- téměř nerozebíratelný spoj
- materiál galvanický zinek

DÉLKA (MM)	KÓD
4 x 40	**393440**
4 x 50	**391565**
4 x 60	**391566**
4 x 70	**458431**



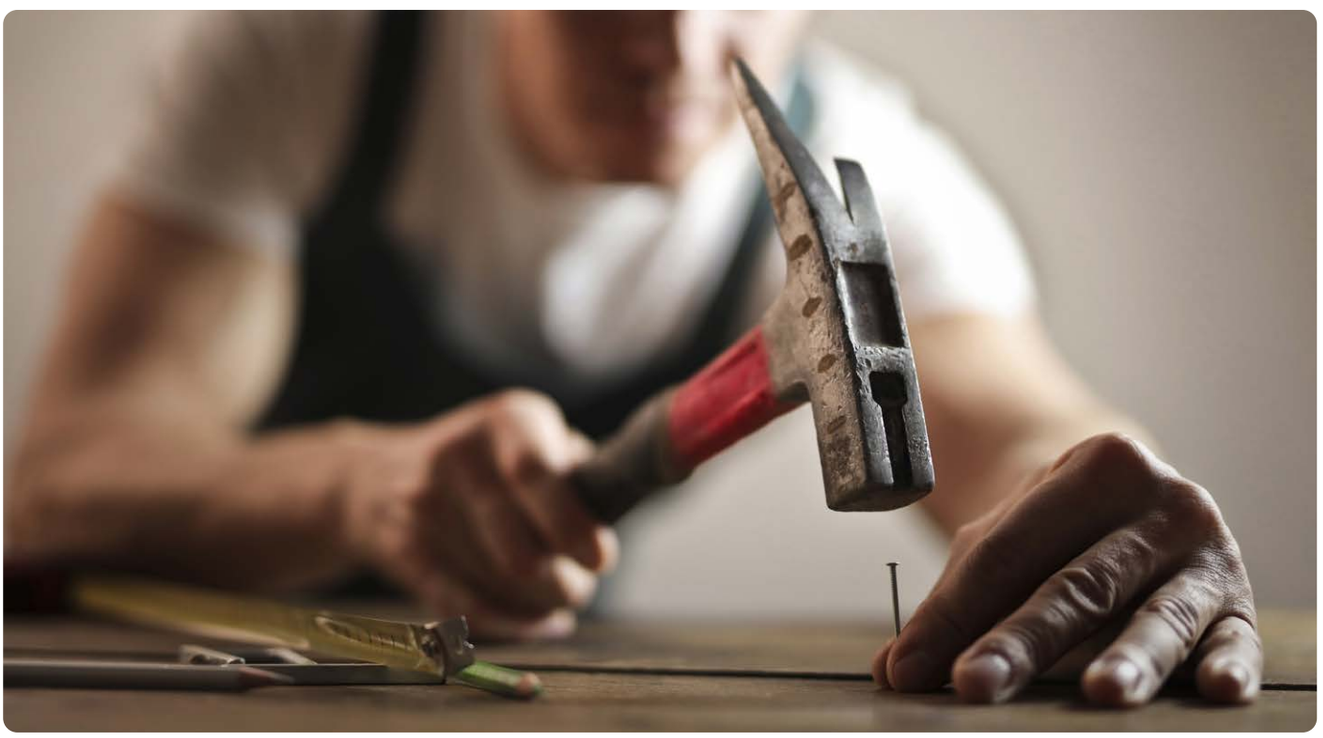

HMOŽDINKY

Hmoždinka uzlovací čtyřhranná

- hmoždinka určená pro nekonstrukční kotvení předmětů do měkkých i dutých stavebních prvků, jako jsou plynosilikáty, siporexové bloky a podobně
- délka vrutu musí přesahovat délku hmoždinky včetně tloušťky upevňovaného materiálu, aby byla docílena požadovaná únosnost hmoždinky
- materiál Polyethylen (PE)

ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 35	**810853**
8 x 50	**045092**
10 x 60	**045091**
12 x 75	**515211**



Hmoždinka standardní

- klasická rozpěrná hmoždinka pro nekonstrukční použití do plných typů stavebních materiálů pro použití s vruty do dřeva nebo samořeznými šrouby
- **délka vrutu musí přesahovat délku hmoždinky včetně tloušťky upevňovaného materiálu, aby byla docílena požadovaná únosnost hmoždinky**
- materiál Polyethylen (PE)

ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 30	**109957**
8 x 40	**098229**
10 x 45	**098230**
12 x 60	**103697**



Natloukací hmoždinka s plochým límcem

- hmoždinka pro použití do plných stavebních materiálů k upevňování latí, rámů, kovových profilů, elektro lišt žlabů apod.
- snadná a rychlá montáž - vrut se nešroubuje, ale zatlouká
- materiál Polyamid (Nylon 6)

ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 35	**810854**
6 x 45	**810855**
6 x 55	**810856**
6 x 60	**810857**
6 x 70	**810858**
6 x 80	**810859**
8 x 45	**810860**
8 x 60	**810861**
8 x 80	**810862**
8 x 100	**810863**
8 x 120	**810864**



Natloukací hmoždinka se zápustným límcem

- hmoždinka pro použití do plných stavebních materiálů k upevňování latí, rámů, kovových profilů, elektro lišt žlabů apod.
- snadná a rychlá montáž - vrut se nešroubuje, ale zatlouká
- materiál Polyamid (Nylon 6)

ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 35	**810865**
6 x 40	**810866**
6 x 45	**810867**
6 x 55	**810868**
6 x 60	**810869**
6 x 70	**810870**
6 x 80	**810871**
8 x 45	**810872**
8 x 60	**810873**
8 x 80	**810874**
8 x 100	**810875**
8 x 120	**810876**



MQ Nylonová hmoždinka Quattro®

- nejvyšší možné pevnostní hodnoty ve spodní a střední zátěžové oblasti, zvláště vhodné pro použití s vruty do dřevotřísky
- límec zajišťuje kontrolu usazení
- ochrana proti předčasnému roztržení
- speciální geometrie hmoždinky umožňuje snadné vložení do vyvrtaného otvoru
- materiál polyamid PA6



Stavební materiál:



beton, děrovaná cihla, plná cihla

ROZMĚR (MM)	KÓD
5 x 25	**810877**
6 x 30	**810878**
8 x 40	**221386**
10 x 50	**221387**
12 x 60	**810879**



provzduš. bezon, pískovec, přírodní kámen

MU Nylonová Multi hmoždinka

- díky uzlům na těle hmoždinky dochází k bezpečnému uchycení v dutinách
- samočinné oddělení límce hmoždinky při průchozí montáži ji činí víceúčelovou
- ochrana proti předčasnému roztržení
- materiál polyamid PA6



ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 35	**810880**
6 x 45	**810881**
8 x 50	**810882**
10 x 60	**221384**
12 x 70	**810883**

Stavební materiál:



děrovaná cihla, pískovec, desky, tabule

13

ML Hmoždinka do děrované cihly

- ideální pro uchycení do zdiva, lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby
- pro použití se závitovou tyčí M10 (ML14)
- speciální geometrie konce hmoždinky u ML6 a ML8 vytváří při zašroubování vrutu uzel na těle hmoždinky
- ochrana proti předčasnému roztržení
- materiál polyamid PA6



Stavební materiál:


beton


děrovaná cihla


plná cihla


provzduš. bezon


pískovec

ROZMĚR (MM)	KÓD
6 x 60	**810884**
8 x 80	**810885**
10 x 90	**810886**
10 x 120	**810887**
14 x 90	**810888**
14 x 120	**810889**

MBR Nylonová konstrukční hmoždinka, plné materiály

- ETAG 020 – osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro nekonstrukční aplikace
- protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů
- ochrana proti předčasnému roztržení
- méně vrtání – rychlejší montáž (MBR s expanzní zónou 50 mm pro rychlejší montáž)
- zabraňuje přenosu chladu a vzniku kontaktní koroze mezi různými materiály
- křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
- materiál polyamid PA6



ROZMĚR (MM) / PROVEDENÍ		KÓD
8 x 80	s vrutem záp. hl. TX30	**810903**
8 x 100	s vrutem záp. hl. TX30	**810904**
8 x 120	s vrutem záp. hl. TX30	**810905**
8 x 140	s vrutem záp. hl. TX30	**810906**
10 x 60	s vrutem záp. hl. TX30	**810907**
10 x 80	s vrutem záp. hl. TX30	**810908**
10 x 100	s vrutem záp. hl. TX30	**810909**
10 x 120	s vrutem záp. hl. TX30	**810910**
10 x 140	s vrutem záp. hl. TX30	**810911**
10 x 160	s vrutem záp. hl. TX30	**810912**
10 x 200	s vrutem záp. hl. TX30	**810913**
10 x 240	s vrutem záp. hl. TX30	**810914**

Stavební materiál:


beton


plná cihla


pískovec

DOPORUČENÉ PRODUKTY

MIT-SP Chemická malta do zdiva

- ideální pro montáž v děrovaných cihlách s plast. pouzdrem, středně těžké zatížení, rychlé vytvrzení
- malý zápach v důsledku nepřítomnosti styrenu
- barva malty: šedá

BALENÍ (ML)	KÓD
300	**810944**
400	**810945**



MB Nylonová konstrukční hmoždinka, lehké materiály

- ETAG 020 – osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro nekonstrukční aplikace, protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů
- MB s prodlouženou expanzní zónou pro optimální použití v lehčených materiálech a v dutých cihlách
- ochrana proti předčasnému roztržení
- křidélka zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru
- materiál polyamid PA6



ROZMĚR (MM) / PROVEDENÍ	KÓD
8 x 80 s vrutem záp. hl. TX30	**810890**
8 x 100 s vrutem záp. hl. TX30	**810891**
8 x 120 s vrutem záp. hl. TX30	**810892**
8 x 140 s vrutem záp. hl. TX30	**810893**
10 x 80 s vrutem záp. hl. TX40	**810894**
10 x 100 s vrutem záp. hl. TX40	**810895**
10 x 120 s vrutem záp. hl. TX40	**810896**
10 x 140 s vrutem záp. hl. TX40	**810897**
10 x 160 s vrutem záp. hl. TX40	**810898**
10 x 200 s vrutem záp. hl. TX40	**810899**
10 x 240 s vrutem záp. hl. TX40	**810900**
10 x 280 s vrutem záp. hl. TX40	**810901**
10 x 300 s vrutem záp. hl. TX40	**810902**

Stavební materiál:


děrovaná cihla


plná cihla


provzduš. bezon


pískovec

M2 Průchozí kotva

- Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton
- GreenTec® povrch
- zvýšená odolnost proti korozi ≥ 750 hodin v testu v solné mlze
- vyšší zatížení, vyšší bezpečnost, vylepšená konstrukce klipu; pro vysoké hodnoty zatížení a optimální expanzi
- materiál ocel



ROZMĚR (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
M6 x 50/5	s podložkou DIN 125A mungo	**810915**
M6 x 65/10	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810916**
M6 x 80/25	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810917**
M8 x 50/5	s podložkou DIN 125A mungo	**810918**
M8 x 60/10	s podložkou DIN 125A mungo	**810919**
M8 x 80/10	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810920**
M8 x 85/15	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810924**
M8 x 95/25	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810921**
M8 x 115/45	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810922**
M8 x 165/95	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810923**
M10 x 60/5	s podložkou DIN 125A mungo	**810925**
M10 x 70/10	s podložkou DIN 125A mungo	**810926**
M10 x 95/15	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810927**
M10 x 110/30	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810928**
M10 x 125/45	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810929**
M10 x 140/60	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810930**
M10 x 160/80	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810931**
M10 x 180/100	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810932**
M12 x 80/5	s podložkou DIN 125A mungo	**810933**
M12 x 110/15	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810934**
M12 x 125/30	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810935**
M12 x 145/50	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810936**
M12 x 165/70	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810937**
M12 x 185/90	s podložkou DIN 125A mungo, ETA 7	**810938**

MJP Jet hmoždinka kovová

- tenký řezací závit se snadno zařezává do měkkého stavebního materiálu
- zadní pojistka protočení, umožňuje demontáž vrutu bez protočení hmoždinky
- zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce
- metrický závit pro účinnou fixaci potrubních příchytek
- předsazená montáž
- charakteristika
  - MJP39 a MJP32: pro sádrokarton, dvojitý sádrokarton, sádrové a sádrovláknité desky
  - MJP25: pro sádrokarton



Stavební materiál:


desky, tabule

sádra


provzduš. beton

ROZMĚR (MM)	KÓD
MJP Jet 39 mm	810939
MJP Jet 32 mm	810940
MJP Jet 25 mm	810941

MFJ Fiber Jet hmoždinka polyamid

- vyztužené skelné vlákno, elektricky nevodivá
- pro jednoduché i dvojité sádrokartony
- při zmenšeném dutém prostoru (Fiber Jet 32 nebo 25 mm)
- tenký řezací závit se snadno zařezává do měkkého stavebního materiálu, zadní pojistka protočení, umožňuje demontáž vrutu bez protočení hmoždinky
- Zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce
- předsazená montáž



Stavební materiál:


desky, tabule

ROZMĚR (MM)	KÓD
MFJ32 Fiber Jet 32 mm	810942
MFJ25 Fiber Jet 25 mm	810943

ÚHELNÍKY, SPOJOVACÍ PRVKY

Úhelník hřebíkový

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 40 x 40 x 2	360033
40 x 60 x 60 x 2	360034
40 x 80 x 80 x 2	360035
60 x 40 x 40 x 2	360037
60 x 60 x 60 x 2	360038
80 x 80 x 80 x 2	360039
100 x 100 x 100 x 2	360040
160 x 100 x 100 x 2	360041



Úhelník hřebíkový s prolisem

ROZMĚR (MM)	KÓD
30 x 70 x 70 x 1,5	360045
40 x 35 x 35 x 1,5	360046
40 x 53 x 53 x 1,5	360047
50 x 53 x 53 x 1,5	360048
50 x 70 x 70 x 1,5	360049
80 x 70 x 70 x 1,5	360051
90 x 53 x 53 x 1,5	360053



Úhelník kombinovaný

ROZMĚR (MM)	KÓD
55 x 70 x 70 x 2	367592
65 x 90 x 90 x 2,5	360061
90 x 105 x 105 x 3	392144



Úhelník kombinovaný s prolisem

ROZMĚR (MM)	KÓD
55 x 70 x 70 x 2	360055
55 x 70 x 70 x 2,5	360056
65 x 90 x 90 x 2,5	360057
90 x 105 x 105 x 2,5	459526
90 x 105 x 105 x 3	360059



Úhelník pravidelný

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 70 x 70 x 3	360063
40 x 110 x 110 x 3	360064



Spojovací deska

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 120 x 2	639693
40 x 160 x 2	359998
40 x 200 x 2	359999
60 x 120 x 2	360000
60 x 140 x 2	360001
60 x 200 x 2	360002
60 x 240 x 2	360003
60 x 300 x 2	360004
80 x 160 x 2	360005
80 x 200 x 2	360006
80 x 240 x 2	360007
80 x 300 x 2	360008
100 x 200 x 2	360010



Spojovací deska kombinovaná

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 100 x 3	360015
55 x 140 x 2	459516
65 x 175 x 2,5	360016
90 x 200 x 3	360017



Rohovník

ROZMĚR (MM)	KÓD
85 x 85 x 2	360022
125 x 125 x 2	360023



Spojovací pásek kombinovaný

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 140 x 3	360019
40 x 180 x 3	360020
40 x 220 x 3	360021



Kotevní prvek kombinovaný

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 60 x 80 x 3	360104
40 x 60 x 120 x 3	360105
40 x 60 x 160 x 3	360106
40 x 60 x 200 x 3	395929



Kotevní prvek hřebíkový

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 65 x 200 x 4	360102
40 x 65 x 300 x 4	387462



Spojovač „T“

ROZMĚR (MM)	KÓD
95 x 45 x 160 x 2	360078



Třmen vnější A1

ROZMĚR (MM)	KÓD
51 x 125 x 2	360065
61 x 100 x 2	360066
61 x 120 x 2	360067
61 x 200 x 2	368910
81 x 80 x 2	360070
81 x 160 x 2	360071
81 x 200 x 2	368916
101 x 100 x 2	360073
121 x 120 x 2	360075
101 x 140 x 2	360074
121 x 160 x 2	360076
141 x 140 x 2	360077



Buldok oboustranný

- buldok se vkládá do mezery mezi trámy, které se zafixují závitovými tyčemi

ROZMĚR (MM)	KÓD
50 x 17 x 1	360079
75 x 23 x 1,3	360080



Kotevní patka T

- do betonu
- délka trnu: 200 mm

ROZMĚR PATKY (MM)	PRŮMĚR TRNU (MM)	KÓD
70 x 70	18	360093
90 x 90	20	360094



Kotevní patka U2 úzká

- do betonu
- délka trnu: 200 mm

ROZMĚR PATKY (MM)	PRŮMĚR TRNU (MM)	KÓD
71 x 60 x 4	16	360083
81 x 60 x 5	20	360084
91 x 60 x 5	20	360085
101 x 60 x 5	20	360086
121 x 60 x 5	20	360087



Kotevní patka U2 široká

- do betonu
- délka trnu: 250 mm

ROZMĚR PATKY (MM)	PRŮMĚR TRNU (MM)	KÓD
61 x 60 x 4	16	394772
81 x 80 x 4	16	365515
101 x 100 x 4	16	360081
121 x 100 x 4	12	394773
121 x 120 x 4	20	360082
141 x 120 x 4	20	371976



Patka pilíře

- k přišroubování
- 2x matice M24
- rozměr základny: 110 x 110 mm
- patku s volnou maticí lze dodatečně po instalaci výškově seřídit (např. při sednutí stavby)

PROVEDENÍ	VÝŠKA (MM)	KÓD
přivařená	200	360100
	250	360101
	330	394774
volně	200	360099
	250	391956
	330	394775



Patka pilíře bez základny

- s pojistkou
- volně 2x matice M24
- rozměr základny: 100 x 100 mm
- tloušťka desky 6 mm
- patku lze dodatečně seřídit, např. při sesednutí stavby

VÝŠKA (MM)	KÓD
330	678677



Patka pilíře s pojistkou

- k přišroubování
- volně 2x matice M24 (M16)
- navařená pojistka proti vysunutí
- zabraňuje nadzvednutí při podfouknutí větrem
- rozměr základny: 110 x 110 mm (80 x 80 mm)
- patku lze dodatečně seřídit, např. při sesednutí stavby



ROZMĚR PATKY (MM)	KÓD
80 x 150	**639427**
110 x 200	**521447**
110 x 250	**541560**
110 x 350	**639424**

Patka pilíře stavitelná

- k přišroubování
- lehce seřiditelná patka s pravo-levým závitem



ZÁKLADNA (MM)	KÓD
80 x 80	**531785**
100 x 100	**532309**

Profil U široký

- k přišroubování
- slouží k upevnění hranolků a hranolů k základu nebo k výrobě lehkých konstrukcí
- výška: 125 mm



ROZMĚR PATKY (MM)	KÓD
61 x 60	**394769**
81 x 80	**416498**
101 x 100	**369994**
121 x 120	**369993**
141 x 120	**394771**

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Průvlaková kotva S - FIX Plus 7

- kotvení prvků do betonu
- před použitím je dobré otvor vyčistit



ROZMĚR (MM)	KÓD
8 x 90	**394845**
10 x 120	**391977**
10 x 140	**391978**
12 x 140	**387496**

Kotevní šroub

- určen pro kotvení stavebního kování
- pod hlavou je dřík vrutu bez závitu pro snadné dotažení kování
- průměr půlkulaté hlavy: 8 mm



ROZMĚR (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
5 x 40	galvanicky zinkováno	**542169**
	lakováno RAL 1011	**504951**
	lakováno RAL 8003	**504952**
	lakováno RAL 8016	**504953**

RAPI-TEC do tesařského kování

- stavební vrut do tesařského kování
- vyšší odolnost proti střihu díky osazení pod hlavou
- ostrá špička, hluboká drážka pro TORX
- povrchová úprava galvanický zinek pro provozní třídu 1 a 2
- speciální povrchová s kluzným lakem pro provozní třídy 1, 2 a 3



PRŮMĚR (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DÉLKA (MM) 40	50	60
5,0	zinek galvanizovaný bílý	**581173**	**686151**	-
8,0	zinek galvanizovaný bílý	**581175**	**581178**	**682791**
8,0	spec. povrchová úprava	**581180**	**581183**	-

Závitová tyč DIN 975



- závitové tyče se spolu s buldoky využívají ke stažení a zafixování dřevěné konstrukce
- zinek bílý
- délka: 1 000 mm
- pevnost: 4,6

ROZMĚR (MM)	KÓD
M6	**581231**
M8	**559417**
M10	**391145**
M12	**391146**
M14	**559420**
M16	**559442**
M20	**559423**

Podložka DIN 440



- zinek bílý

ROZMĚR (MM)	KÓD
M6	**581233**
M8	**559435**
M10	**391148**
M12	**391147**
M14	**559436**
M16	**414910**
M20	**559437**

Matice DIN 934



- zinek bílý
- pevnostní třída: 8

ROZMĚR (MM)	KÓD
M6	**581232**
M8	**559424**
M10	**391154**
M12	**391151**
M14	**559430**
M16	**414911**
M20	**559432**

Styčníková nenosná deska



- zinek bílý

ROZMĚR (MM)	KÓD
24 x 150 x 1	**360026**
24 x 210 x 1	**360027**
24 x 60 x 1	**360024**
24 x 90 x 1	**360025**
54 x 90 x 1	**360028**

Zavětrovací pás



- slouží k zajištění konstrukcí a krovů na stavbě
- pozinkovaný ocelový plech
- délka: 50 m

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 2	**489401**

TERASY

Při plánování terasy je důležité zvolit správné produkty pro instalaci a to nejen materiál vrutu, ale i doplňky, které zvyšují životnost terasy, zlepšují estetický vzhled terasy a prodlužují dřevu život.



Rizika při montážích:

1. Ustřižení vrutu



Je-li terasová palubka připojena dvěma vruty napřímo ke spodní konstrukci, dojde s největší pravděpodobností k „ustřižení" vrutu tím, že se palubka roztahuje nebo smršťuje, vruty nemají mnoho prostoru pro pohyb. Přestože jsou vruty ohebné, nejsou tyto rozdíly v rozměru palubky schopné absorbovat (u palubky šířky 140 mm Bangkirai může dojít o změnu v řádu 3,5 mm což je víc než polovina tloušťky vrutu u vrutu o průměru 5 mm, přes závit).

2. Prohnutí palubky



Připojením terasové palubky jedním vrutem uprostřed šířky se sice dá vyhnout namáhání na střih, ale přináší to jiný problém. Díky vysokému pnutí v dřevu, zvláště v exotickém, se palubka přichycená tímto způsobem prohne středem a vzhled terasy není pěkný. Je nutné použít vruty dva.

3. Namáhání na ohyb



Riziko ustřižení vrutu se výrazně sníží při použití dílů (terasová lišta, terasová hvězda nebo terasový kluzák), které vytvářejí mezeru mezi spodní konstrukcí a palubkou. V této mezeře mají vruty možnost se ohýbat a lépe tak odolávat namáhání, které do nich přenáší roztahující se nebo smršťující se palubky. Navíc mezera mezi nosníkem a palubkou zajišťuje rychlý odvod vody a výrazně tak zpomalí proces stárnutí dřeva.

Terasová podpěra

- materiál podpěr: polypropylen
- samonivelace horního dílu díky kloubovému uložení
- jedno otočení šroubením o 90° = změna výšky o 1,5 mm





TYP	VÝŠKA (MM)	PRŮMĚR ZÁKLADNY (MM)	MAX. NOSNOST (KN)	KÓD
TP1	3,5 - 5,5	200	1,1	**408919**
TP2	5,5 - 7	200	1,1	**518622**
TP3	7 - 11	230	3,5	**414716**
TP4	11 - 15	230	3,5	**518624**
TP5	15 - 17	230	2,5	**518626**
TP6	17 - 20	230	2,5	**518628**

Terasová hvězda

- viditelné připojení vruty přes palubku
- zajišťuje mezeru 5 mm mezi nosníkem a terasovou palubkou
- lze nastavit i požadovanou mezeru mezi jednotlivými palubkami
- rozmezí spár: 6, 7, 8 a 9 mm
- materiál podpěr: polypropylen
- rozměr: 70 x 5 mm





PRODUKT	KÓD
terasová hvězda	**394762**

Terasová lišta

- zajišťuje mezeru 13 mm mezi nosníkem a palubkou
- rozměr: 30 x 700 x 7 mm
- materiál: polypropylen





PRODUKT	KÓD
terasová lišta	**794583**

Schéma kladení terasových hvězd a kluzáků

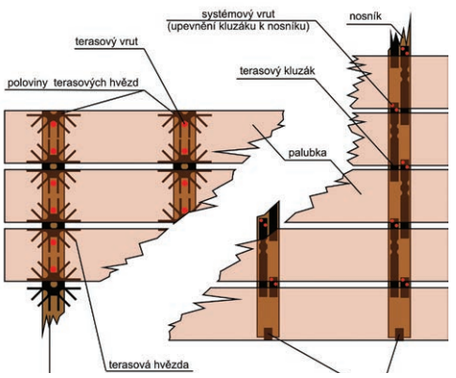

Terasový kluzák

- neviditelné připojení terasových dílců k podkladu
- podlahové dílce jsou připevněny nepřímo, hlavy vrutů nejdou vidět
- kluzák působí jako spojovací díl a zajišťuje mezeru 10 mm mezi podlahovým dílcem a nosníkem
- rozměr: 19 x 10 x 190 mm
- včetně vrutů





PRODUKT	KÓD
terasový kluzák	**394763**

Zakládací kluzák

- slouží k založení krajních dílů terasy
- včetně vrutů



PRODUKT	KÓD
zakládací kluzák	**546605**

Krajní díl k terasovým kluzákům

- koncový spojovací díl





PRODUKT	KÓD
krajní díl	**518631**

Mezerník univerzální

- rozměr: 40 x 25 mm





PRODUKT	KÓD
mezerník	**394764**

RAPI-TEC Teraso

- nerezový vrut pro montáž terasových palubek
- speciální tvarování hlavy umožňuje montáž vrutu bez předchozího zahloubení
- kalená nerez sk. C - vysoká mechanická odolnost
- nevhodné pro: dub, akát, exotické dřevo
- použití bitů: průměr 4 mm – bit T15
  průměr 4,5 mm – bit T20
  průměr 5 mm – bit T25



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)						
	40	45	50	60	70	80	100
4,0	**360145**	**360146**	**360147**	**494479**	-	-	-
4,5	-	-	**360150**	**360151**	**360152**	**360153**	-
5,0	**360154**	**360155**	**360156**	**360157**	**360158**	**360159**	**639550**

RAPI-TEC Teraso Plus

- nerezový vrut pro montáž terasových palubek
- speciální tvarování hlavy umožňuje montáž vrutu bez předchozího zahloubení
- nerez skupiny A4 se vyznačuje vysokou chemickou odolností proti korozi
- vhodné pro všechny dřeviny a do prostředí vyžadující odolnost proti soli
- nižší odolnost na namáhání v krutu
- použití bitů: průměr 4 mm - bit T15
  průměr 5 mm - bit T25



PRŮMĚR (MM)	DÉLKA (MM)				
	40	50	60	70	80
4,0	**496462**	**557305**	-	-	-
5,0	-	**394966**	**471466**	**394968**	**394969**



OSTATNÍ SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

Eurovrut se zápustnou hlavou

- křížová drážka typ Z
- materiál: zinek bílý



ZÁPUSTNÁ HLAVA (MM)	ROZMĚRY (MM)	KÓD
7	6,3 x 10	680815
	6,3 x 11	552589
	6,3 x 13	278753
	6,3 x 16	657588
	6,3 x 19	810806
	6,3 x 22	810807
	6,3 x 25	810808
	6,3 x 30	810809
8	6,3 x 10	810810
	6,3 x 11	810811
	6,3 x 13	627826

Konfirmát se zápustnou hlavou

- s vnitřním šestihranem
- 6 drážek pod hlavou



MATERIÁL	ROZMĚRY (MM)	KÓD
zinek bílý	5 x 30	810849
	5 x 40	810850
	5 x 50	010189
	7 x 50	010163
	7 x 60	103967
	7 x 70	010165
zinek žlutý	7 x 50	810851
černý oxid	7 x 50	010161

Matice závrtná bez hlavy

- materiál: zinek bílý



MATERIÁL	ROZMĚR (MM)	KÓD
zinek žlutý	M8 x 15	810828
zinek bílý	M8 x 20	810829
	M8 x 25	810830

Narážecí matice



ROZMĚR (MM)	KÓD
M6 x 10	694402
M8 x 11	048015
M10 x 13	650883

Spojovací šroub



ROZMĚRY (MM)	KÓD
M6 x 14	116084
M6 x 20	048032
M6 x 25	048033
M6 x 30	048034
M6 x 35	048035
M6 x 40	048036
M6 x 50	172930
M6 x 60	043790
M6 x 70	048037

Eurovrut s nízkou půlkulatou hlavou a osazením

- křížová drážka typ Z
- materiál: zinek bílý



ROZMĚRY (MM)	KÓD
6,3 x 10,5	810812
6,3 x 13	810813
6,3 x 16	810814
6,3 x 19	810815
6,3 x 25	810816

Matice válečková

- s přímou drážkou
- excentrická



ROZMĚR (MM)	KÓD
M6 x 10 x 12,5/7,5	810801
M6 x 10 x 14/8	176126

Konfirmát s plochou hlavou

- s vnitřním šestihranem
- materiál: zinek bílý



ROZMĚR (MM)	KÓD
7 x 50	810852

Matice závrtná se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

- s límcem
- materiál: zinek bílý



ROZMĚRY (MM)	KÓD
M6 x 13	147232
M6 x 15	810817
M6 x 17	810818
M6 x 20	810819
M6 x 24	810820
M8 x 13	810821
M8 x 15	546266
M8 x 17	810822
M8 x 20	810823
M8 x 22	810824
M8 x 24	810825
M8 x 28	810826
M10 x 20	650882
M10 x 25	810827

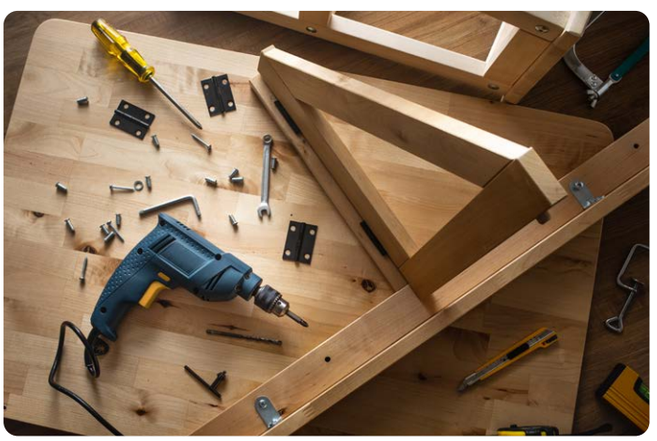

SPOJOVACÍ ŠROUBY

Spojovací sada

› materiál: zinek bílý





ROZMĚR (MM)	KÓD
M6 x 65	365748
M6 x 85	810846
M6 x 100	365752
M6 x 120	290325
M6 x 150	365753

Spojovací matice

› půlkulatá hlava
› kombinovaná drážka PZ/rovná
› materiál: nikl



ROZMĚR (MM)	KÓD
M6 x 12	810802
M6 x 15	396999
M6 x 25	810803
M6 x 30	048038
M6 x 38	810804

Šroub okrasný lámací

› půlkulatá hlava
› kombinovaná drážka PZ/rovná
› materiál: zinek





ROZMĚR (MM)	KÓD
M4 x 50	213821

Šroub se zápustnou hlavou

› s vnitřním šestihranem
› materiál: zinek bílý



ROZMĚR (MM)	KÓD
M6 x 20	810784
M6 x 25	810785
M6 x 30	810786
M6 x 35	810787
M6 x 40	810788
M6 x 45	810789
M6 x 50	810790
M6 x 55	810791
M6 x 60	810792
M6 x 80	810793

Matice nábytková

› s plochou hlavou 15 mm
› s vnitřním šestihranem
› materiál: zinek bílý



ROZMĚR (MM)	KÓD
M6 x 12	810844
M6 x 22	810845

Spojovací článek

› sada obsahuje šroub a matici



MATERIÁL	ROZMĚRY (MM)	KÓD
bronz	M4 x 30 + M4 x 15	810847
	M6 x 30 + M6 x 14	810848
nikl	M4 x 30 + M4 x 15	010160
	M6 x 30 + M6 x 14	038173

Šroub pro úchytky

› zaoblená válcová hlava s nákružkem
› křížová kombi drážka





MATERIÁL	ROZMĚRY (MM)	KÓD
černá povrch. úprava	M4 x 10	810794
	M4 x 25	810795
zinek bílý	M4 x 8	044894
	M4 x 10	037516
	M4 x 12	044893
	M4 x 16	010181
	M4 x 20	107626
	M4 x 22	010171
	M4 x 23	810796
	M4 x 25	010187
	M4 x 28	810797
	M4 x 30	010176
	M4 x 32	810798
	M4 x 35	027027
	M4 x 38	810799
	M4 x 40	010201
	M4 x 42	810800
	M4 x 45	028415
	M4 x 50	045431
	M4 x 55 / 50	113883
	M4 x 60	048023
	M4 x 65 / 15	045084

Šroub s plochou hlavou

› s plochou hlavou 15 mm
› s vnitřním šestihranem
› materiál: zinek bílý



ROZMĚRY (MM)	KÓD
M6 x 15	810831
M6 x 20	810832
M6 x 25	810833
M6 x 30	810834
M6 x 35	810835
M6 x 40	810836
M6 x 45	810837
M6 x 50	810838
M6 x 55	810839
M6 x 60	810840
M6 x 70	223251
M6 x 80	203455
M6 x 90	810841
M6 x 100	295562
M6 x 120	117650

Nábytkový vrut

› s plochou hlavou 15 mm
› s vnitřním šestihranem
› materiál: zinek bílý



ROZMĚR (MM)	KÓD
6,3 x 30 / 25	810842
6,3 x 60 / 35	810843

SPONY

Spona 343



- materiál zinek
- vnější šířka 5,8 mm
- vnitřní šířka 4,2 mm
- profil válcovaný drát 0,78 x 1,13 mm

VÝŠKA (MM)	BALENÍ (KS)	KÓD
20	7 200	**384097**
23	3 200	**420016**
25	6 000	**361270**
30	5 200	**378157**
35	3 000	**378158**



Spona 363



- materiál zinek
- vnější šířka 10,6 mm
- vnitřní šířka 8 mm
- profil válcovaný drát 1,3 x 1,45 mm

VÝŠKA (MM)	BALENÍ (KS)	KÓD
30	3 000	**378632**
40	2 000	**420045**



Spona 364



- materiál zinek
- vnější šířka 5,6 mm
- vnitřní šířka 3,5 mm
- profil válcovaný drát 1,05 x 1,27 mm

VÝŠKA (MM)	BALENÍ (KS)	KÓD
25	6 000	**361271**
30	4 800	**363071**
35	4 400	**363073**
40	3 600	**363074**



Spona 352



- materiál zinek
- vnější šířka 8,8 mm
- vnitřní šířka 6,75 mm
- profil válcovaný drát 1,05 x 1,28 mm

VÝŠKA (MM)	BALENÍ (KS)	KÓD
25	4 000	**420046**
30	3 600	**419922**
35	2 800	**419921**



Spona k palubkám

- pro přichycení obkladových palubek do drážky
- podle tloušťky palubky se volí výška spony
- vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu
- příchytky 3, 4 a 5 mm jsou včetně hřebíčků





VÝŠKA (MM)	KÓD
3	**019187**
4	**019199**
5	**019217**
6	**033577**



MONTÁŽNÍ PRVKY PRO DEMONT

Kolíky k zašroubování TWISTER

DU 319, DU 320

- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr: 20 mm/30 mm
- ocel pozinkovaná, plast zelený



DU 232, DU 243

- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr: 20 mm/30 mm
- ocel pozinkovaná, plast zelený



DU 644

- závit: M6 x 7,8 mm
- upínací rozměr: 20 mm
- ocel pozinkovaná, plast zelený



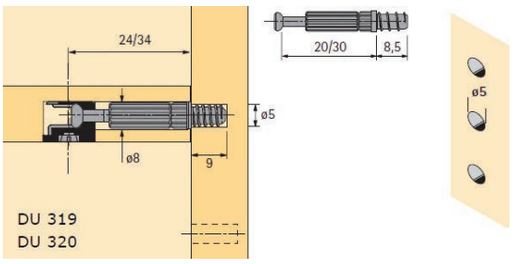

PROVEDENÍ	DÉLKA (MM)	KÓD
DU 232	20	**010219**
DU 243	20	**038491**
DU 319	20	**050721**
DU 320	30	**044810**
DU 644	20	**042264**

Rozpínací pouzdro M4

- pro závit M4
- průměr otvoru 5 mm
- lze použít s Rastex 15, Rastex 25, VB 20, VB 21, VB 35 a VB 36
- materiál: ocel pozinkovaná





PRODUKT	KÓD
roz. pouzdro	**050759**

Kolík DU 260

- eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
- upínací rozměr: 6,7 mm
- materiál: ocel pozinkovaná





PRODUKT	KÓD
DU 260	**052974**

Rastex 15

- bez osazení
- pro dílec tloušťky 18 mm
- poniklováno





PRODUKT	KÓD
Rastex 15	**040560**

Excentrické spojovací kování VB 35

- pro dílec tloušťky 19 mm





PROVEDENÍ		KÓD
s osazením	poniklováno	**031707**
	plast hnědý	**019987**
bez osazení	poniklováno	**044526**
	plast hnědý	**038336**

Excentrické spojovací kování VB 36

- pro dílec tloušťky 19 mm





PROVEDENÍ		KÓD
s osazením	poniklováno	**019986**
	plast hnědý	**053067**
bez osazení	poniklováno	**019964**
	plast hnědý	**053069**

SPOJOVACÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Lamela Clamex S-18

- nelepený rozebiratelný spoj
- varianta Clamexu P-14
- upevnění obou částí lamely do vyfrézovaných otvorů s pomocí vrutů
- možné podélné vystředění dílců ±1,0 mm
- rozměr 66 x 29 x 8 mm
- materiál plast/kov





INFO Spoj lze frézovat i běžnými lamelovacími strojky s použitím frézy tl. 8 mm.

PRODUKT	KÓD
Clamex S-18	**530530**

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Montážní šablona Clamex S-18

- pomocí tohoto přípravku lze přesně navrtat montážní otvor pro spoj CLAMEX S



PRODUKT	KÓD
mont. šablona	**530561**

Fréza Clamex S100

- fréza s výměnnými břity, kterou lze i s jinými lamelovacími frézkami vytvořit rozebiratelný spoj CLAMEX S
- rozměr: 100 x 8 x 22 mm



PRODUKT	KÓD
fréza	**530558**

Lamela Fast

- zásuvný spojovací prvek
- spoj drží po zacvaknutí
- nevyžadují otvor pro dotažení spoje klíčem
- rozměr 57,2 x 12,7 x 4 mm
- materiál plast



PRODUKT	KÓD
Fast	**530542**

Lamela Champ

- zásuvný 2dílný spoj na korpusy a pokosové spoje
- vhodné pro všechny materiály na bázi dřeva
- montáž pomocí PUR lepidla
- rozměr 64 x 13 x 4 mm
- barva žlutá



PRODUKT	KÓD
Champ	**530540**

Lamela Cabineo 12 mm

- jednodílný spoj s délkou vrutu 12 mm na police
- příprava na CNC , vrtání do plochy (15 a 5 mm)
- jednoduchá montáž, uchycení jen do 5 mm otvoru
- možnost použití i na kolíkovačku s přídavnou hlavou



PROVEDENÍ	KÓD
12 mm	**739183**

Lamela Clamex P-14



- unikátní konstrukční spoj, opakovaně rozebíratelný
- umožňuje spojení dílů již od tloušťky 16 mm
- konstrukční spoje od úhlu 30°
- použitá umělá hmota zajišťuje odolnost v tahu v bukovém masivu až 130 kg, v DTD až 80 kg
- nevyžaduje lepení
- možné podélné vystředění dílců ±1 mm

- rozměr 66 x 29 x 9,7 mm
- materiál plast/kov

INFO Použití jen při frézování strojkem Lamello Zeta P2.

PRODUKT	KÓD
Clamex P-14	**534094**

Lamela Clamex P-10



- malé provedení umožňuje spojení dílů už od 13 mm
- odolnost v bukovém masivu až 120 kg a v DTD až 55 kg v tahu
- rozměr: 52 x 19 x 9,7 mm
- možné podélné vystředění dílců ±0,5 mm
- materiál: plast/kov

INFO Použití jen při frézování strojkem Lamello Zeta P2.

PRODUKT	KÓD
Clamex P-10	**530532**

Fréza Lamello Zeta P2

- nový druh lamelovací univerzální frézky, která v sobě spojuje několik možností využití
- určen pro frézování spoje CLAMEX P
- dále lze použít v jiném nastavení jako běžnou amelovací frézku
- pro různé velikosti lamel
- výkon: 800 W
- počet otáček: 9 000 ot./min.
- součástí je i diamantový nástroj
- balení: plastový kufr

PREZENTAČNÍ VIDEO





PRODUKT	KÓD
fréza Zeta P2	**530587**

Fréza Lamello Classic X

- univerzální lamelovací fréza pro běžně dostupné lamelovací spoje
- 6 variant nastavení hloubky
- možnost použití opravné frézy velikosti 2
- možnost použití lamely Clamex S18 s 8 mm frézou (set 125250 šablóna + fréza)
- multifunkční uhlový doraz
- silný 780 W ergonomický motor, 10 000 ot. / min.
- součástí je HW nástroj Z6





PRODUKT	KÓD
fréza Classic X	**530583**

Fréza Lamello Top 21

- univerzální lamelovací fréza pro běžně dostupné lamelovací spoje
- možnost výškového nastavení na vystředění drážky +/- 2 mm v stupních po 0,1 mm
- vystředění drážky v materiálu od 8 do 24 mm
- možnost použití opravné frézy velikost 2
- možnost použití lamely Clamex S18 s 8 mm frézou (set 125250 šablóna + fréza)
- multifunkční uhlový doraz
- silný 1 050 W motor, 9 000 ot./min.
- součástí je HW nástroj Z2+V4 s předřezem





PRODUKT	KÓD
fréza Classic X	**530582**

ÚHELNÍKY

Úhelník

› materiál kov

ROZMĚR (MM)	KÓD
20 x 20	747316
30 x 30	747317
40 x 40	747318
50 x 50	747319
60 x 60	747320
80 x 80	747321
100 x 100	747322



Rohovník

› materiál kov

ROZMĚR (MM)	KÓD
40 x 40	042770
50 x 50	039147
60 x 60	042016
80 x 80	035640
100 x 100	040285
120 x 120	048044



Kovový úhelník s krytkou

› tělo úhelníku je z pevné oceli
› plastové krytky v sedmi barevných provedeních
› šířka 20 mm
› výška 27 mm
› materiál krytky plast

BARVA	KÓD
bílá	625677
černá	625679
šedá	625681
buk	625678
olše	628145
ořech	625680
wenge	625682



Srazová narážka

› materiál plast

BARVA	KÓD
bílá	010237
černá	010238
dub	098073
šedá	503467
hnědá	010239



Upevňovací element

› materiál plast

BARVA	KÓD
bílá	015691
buk	143037
černá	015692
dub	032048
hnědá	015693
šedá	122063



Spojovací pásek

› materiál kov

DÉLKA (MM)	KÓD
60	747324
80	747326
100	747329
120	747330
140	747331
160	747332



Montážní úhelník malý

› k rohovému spojení dílců
› slouží i jako podpěra police
› připevní se dvěma vruty a zaklopí integrovanou krytkou
› rozměry 23 x 23 x 30 mm
› materiál plast

BARVA	KÓD
bílá	029999
dub	030001
calvados	110775
černá	056318
hnědá	030002
slonová kost	289239
stříbrná	289240
světlá buk	289241
šedá	289242
třešeň	010280



Montážní úhelník velký

› k rohovému spojení dílců
› slouží i jako podpěra police
› připevní se dvěma vruty a zaklopí integrovanou krytkou
› rozměry 25 x 35 x 50 mm
› materiál plast

BARVA	KÓD
bílá	010275
dub	010269
calvados	110774
černá	054839
hnědá	030003
slonová kost	285310
stříbrná	285307
světlý buk	285309
šedá	217151
třešeň	010279



VYSPRAVOVACÍ A SPOJOVACÍ PRVKY DO DŘEVA

Vyspravovací zátky z větví



PRŮMĚR / VÝŠKA (MM)	DŘEVINA			
	SM	BO	MD	DB
10 / 7	097778	-	427183	211960
15 / 7	010312	010327	229871	010324
20 / 7	010309	010326	045533	010325
25 / 7	010330	010348	010322	010316
30 / 7	010310	010321	045534	378747
35 / 7	010346	010349	230897	-

Vyspravovací lodičky



› pro dosažení správných výsledků se lodičky vyrábí také v provedení radiál

PRŮMĚR / ŠÍŘKA / VÝŠKA (MM)	DŘEVINA						
	SM	SM rad	BO	MD	DB	BK	JS
59 x 6 x 9	063458	-	634042	-	625627	424213	-
69 x 8 x 13	010297	769097	010317	010323	010318	036082	300584

Spojovací lamely



› materiál buk

TYP	ROZMĚR (MM)	KÓD
0	47 x 15	010331
10	53 x 19	010298
20	56 x 23	010299

Spojovací kolíky



DÉLKA (MM)	PRŮMĚR KOLÍKU (MM)				
	6	8	10	12	16
25	551929	046644	-	-	-
30	032142	551232	-	-	-
35	-	471529	-	-	-
40	-	010289	036160	-	-
45	-	541976	-	-	-
50	-	385506	043656	048067	-
60	-	288212	215716	723329	-
70	-	708639	-	736502	-
100	-	-	-	-	546789
120	-	-	-	-	546790

Dřevěné hůlky (tyčovina)



ROZMĚR (MM)	DŘEVINA / PROVEDENÍ	
	BK SPIRÁLA	BK HLADKÁ
6	010347	-
8	010311	063696
10	010306	063286
12	010308	063698
14	010307	128808
15	470745	-
16	121398	063700
18	095067	626038
20	-	319711

Zaslepovací zátky



PRŮMĚR (MM)	DŘEVINA					
	SM	BO	MD	DB	BK	JS
10	063475	046628	-	046626	046538	100389
12	784092	498363	-	166352	364040	779836
15	063476	046631	315021	046629	046630	179466
20	063477	063378	315022	107174	100393	285872
25	121392	115616	315023	121393	115438	379303
30	121394	110863	315024	091607	107175	130936
35	121395	121396	652017	121397	092019	290119

Spojovací kolík 8 x 35 mm

- vhodné pro automatické kolíkovačky
- spirálově rýhovaný
- certifikovaný český produkt (výrobce garantuje špičkovou kvalitu s certifikátem)
- vlhkost 8 - 10 %
- materiál BUK
- balení v krabičkách

PRODUKT	KÓD
spojovací kolík	**789231**



SPOJOVACÍ KOVÁNÍ PRO STOLY A POSTELE

Rohové spojovací kování

- slouží k rozebíratelnému spojení čela a bočnic postele
- sada obsahuje 4+4 díly, hřeben a skříňku
- materiál chromátovaná ocel



VÝŠKA (MM)	KÓD
130	**677460**

Postelové kování na rošty

- výškově stavitelné podpěrné kování pro uložení roštu
- pro jedno i dvoulůžko
- polohovatelné
- balení sada 2 ks
- materiál zinek bílý



PRODUKT	KÓD
postel. kování	**032393**

Spojovací kování na postel

- slouží k rozebíratelnému spojení čela a bočnic postele
- vysoká pevnost, seříditelný
- balení sada 2 ks
- rozměr 900 mm
- materiál zinek bílý



PRODUKT	KÓD
spoj. kování	**019920**

Kombišroub

- kombinovaný vrutošroub ke kotvení dřevěných dílců pomocí matice
- materiál bílý zinek



ROZMĚR (MM)	KÓD
M8 x 100	**285655**
M10 x 70	**189601**

Rohové spojovací kování

- pro spojení lubů se stolovou nohou



Obsah sady
- stolové rohové spojovací kování se 2+1centrálním otvorem 10mm
  - rozměr 74 x 74 x 60 x 2,0
  - materiál: zinek bílý
- univerzální vrut
  - rozměr 4,0 x 16 mm, zápustná hlava PZ2
  - materiál: zinek bílý + WAX (Cr3+) BULK
- podložka
  - rozměr (M8) 8,4 x 16 x 1,6 mm, DIN125A
  - materiál: zinek bílý
- matice šestihranná
  - M8 DIN934 8
  - materiál: zinek bílý
- svorník
  - M8 x 60 mm DIN976 4.8
  - materiál: zinek bílý, BULK
- symetrická válcová matice
  - rozměr M8 x 12 x 60 mm
  - materiál: zinek bílý, BULK

VÝŠKA (MM)	KÓD
40	**010253**



SPOJOVACÍ KOVÁNÍ ZIPBOLT

Zipbolt 10.500 / 10.600 / 10.700

- spojovací kování pro **rohové i šikmé napojení pracovních desek**
- svorník pro pevný spoj kuchyňských desek (pultů, panelů i ostatních desek)
- spojovací element délky 81mm, vhodné pro spoje na tupo a spojení desek ve stejné rovině
- patentovaný mechanismus ZIPBOLT nahrazuje spojovací šroub pracovních desek, obyčejný svorník
- předností je rychlá a snadná montáž díky akušroubováku s imbusem č. 5
- spoj je vhodný pro pracovní desku tloušťky materiálu min. 25 mm


10.500


10.600


10.700

TYP	10.500	10.600	10.700
výška	20 mm	20 mm	20 mm
délka	81 mm	114 mm	165 mm
průměr	6 mm	6 mm	6 mm
váha	57 g	64 g	75 g
materiál	ocel	ocel	ocel
barva	stříbrná	stříbrná	-
povrch. úprava	zinek	zinek	-

PROVEDENÍ	10.500	10.600	10.700
Zipbolt	**691997**	**691998**	**691995**

ZIPBOLT 13.600 Kombinovaný vrut-šroub na zábradlí 8x98

- spojovací kování ZIPBOLT pro **zábradlí schodiště a různé použití na nábytkových schodištích**
- použití na spojení:
  - délkové napojení madla
  - spoj zábradlí a sloupku
- pevný spoj zaručuje patentovaný mechanismus ZIPBOLT
- převodový systém AWARD zajišťuje velmi rychlou montáž pomocí akuroubováku



výška	20 mm
délka	98 mm
průměr	8 mm
váha	24 g
materiál	ocel
barva	stříbrná
povrch. úprava	zinek

PRODUKT	KÓD
ZIPBOLT 13.600	**691993**

INFO Doporučujeme použít Vrtací šablonu ZIPBOLT pro spoje zábradlí.

ZIPBOLT 14.100 Kombinovaný vrut-šroub pro sloupek 12x278

- spojovací kování pro **ukotvení sloupku do patky schodiště**
- patentovaný mechanismus ZIPBOLT zajišťuje rychlou montáž, kde výsledkem je efektivní a pevný spoj
- poznámka: součástí balení je návod / nákres vrtání a montáže



délka	275 mm
průměr	12 mm
váha	285 g
materiál	ocel, zinek

PRODUKT	KÓD
ZIPBOLT 14.100	**692283**

ZIPBOLT 11.600 Pokosový spoj pro zábradlí schodů a korpus



- spojovací lomené kování ZIPBOLT je ideální řešení pro **úhlové (šikmé) spoje a různé použití** na nábytkových konstrukcích
- použití na spojení:
  - pod úhlem a na délku schodištních madel
  - plošných panelů pod úhlem
  - podélné spojování dílců
  - korpusů nepravoúhlé konstrukce
- možnost zalomení kloubu a spojení dílců pod úhlem 90°-180°
- pevný spoj zaručí patentovaný mechanismus konektoru ZIPBOLT
- převodový systém AWARD zajišťuje velmi rychlou montáž pomocí akušroubováku

výška	20 mm
délka	135 mm
průměr	8 mm
váha	79 g
materiál	ocel
barva	stříbrná
povrch. úprava	zinek

PRODUKT	KÓD
ZIPBOLT 11.600	**811720**

ZIPBOLT 11.550 Úhlový kombinovaný vrut-šroub pro zábradlí



- úhlové spojovací kování pro zábradlí schodiště
- možnost zalomení kloubu pod úhlem 90°-180°
- délkové zkosené napojení madla, spoj zábradlí a sloupku pod úhlem 45°-90°
- pro snadné použití doporučujeme vrtací šablonu
- pevný spoj zaručí patentovaný mechanismus konektoru ZIPBOLT
- předností je rychlá a snadná montáž díky akušroubováku s imbusem č. 5
- délka spojovacího vrutošroubu 120 mm, otvor pro zapuštění hlavy ZIPBOLT průměru 25 mm
- spoj je vhodný pro dílce tloušťky materiálu min. 25 mm

výška	20 mm
délka	125 mm
průměr	8 mm
váha	56 g
materiál	ocel
barva	stříbrná
povrch. úprava	zinek

PRODUKT	KÓD
ZIPBOLT 11.550	**811721**

INFO Doporučujeme použít Vrtací šablonu ZIPBOLT pro spoje zábradlí.

ZIPBOLT ST 13.500 Spojovací kování čela a boku 8x90



- pro kolmé spojení čela a bočnic postele
- spoj dřevěné nohy a lubu stolového rámu – podnože
- kombinuje závrtnou matici s patentovanou hlavou ZIPBOLT pro pevné spojení
- předností je rychlá a snadná montáž díky akušroubováku s imbusem č. 5
- délka spojovacího šroubu 90 mm, otvor pro zapuštění hlavy ZIPBOLT průměru 25 mm
- spoj je vhodný pro dílce tloušťky materiálu min. 25 mm

výška	20 mm
šířka	90 mm
délka	90 mm
průměr	8 mm
váha	65 g
materiál	ocel
barva	stříbrná
povrch. úprava	zinek

PRODUKT	KÓD
ZIPBOLT ST 13.500	**811723**

ZIPBOLT 40.260 Vrtací šablona pro spoje zábradlí

- plastová šablona pro snadné spojování zábradlí
- vhodné pro spojovací kování kombinované vrut-šrouby ZIPBOLT 13.600, 11.550
- s upínacími trny, které umožňují připevnění šablony a přesné vrtání
- ohebná šablona, která umožní vrtání i do zaoblených částí zábradlí
- vodicí pouzdra pro snadné použití akuvrtačky
- pro zábradlí o profilu tloušťky 55 mm a více



výška	115 mm
šířka	50 mm
délka	99,5 mm
váha	84 g
materiál	ocel, plast
barva	stříbrná, žlutá

PRODUKT	KÓD
vrtací šablona	**811726**

13

DRŽÁKY MADEL

Držák madla HLES 1

- vzdálenost osy madla ke zdi: 70 mm
- provedení: nerez
- kotvení kombinovaným šroubem



PRODUKT	KÓD
držák HLES 1	**115410**

Držák madla HLES 3

- vzdálenost osy madla ke zdi: 70 mm
- provedení: nerez
- kotvení kombinovaným šroubem



PRODUKT	KÓD
držák HLES 3	**701779**

Držák madla HLES 4

- vzdálenost osy madla ke zdi: 70 mm
- provedení: nerez
- kotvení třemi vruty



PRODUKT	KÓD
držák HLES 4	**155918**

Držák madla HLES 6

- vzdálenost osy madla ke zdi: 70 mm
- provedení: nerez
- kotvení třemi vruty (skryté pod krytkou)



PRODUKT	KÓD
držák HLES 6	**385661**

Držák madla UM 50

- vzdálenost osy madla ke zdi: 80 mm
- kotvení centrálním vrutem



PROVEDENÍ	KÓD
bílá	**762201**
černá	**100262**
nerez	**805938**

Držák madla



PRODUKT	KÓD
bronz	**030931**
nikl broušený	**767613**
nikl matný	**030344**

Držák madla 2803

- rozměr: 50 x 65 mm
- provedení: nikl broušený matný



PRODUKT	KÓD
držák madla	**767615**

KRYTKY

Samolepicí krytka

Počet krytek na plátíčku: 20

	BARVA	PRŮMĚR (MM)	DOP. DEKOR EGGER	DOP. DEKOR KRONOSPAN	KÓD
	antracit perla	13	U968, U963,	0164PE, 0162PE	791289
	béžová šeď	13	U201		791255
	bílá hladká	13	W100, W1100	8681SU	138278
	bílá soft	13	W908, W980	8100SM, 0101PE	540320
	bílá perla	13	W100, W1100		540324
	borovice	13	H3395	8925BS	300137
	borovice světlá	13			540347
	borovice šedočerná	13	H1346, H3178, H3190, H3453,		791260
	borovice tmavá	13		0381PR	540332
	bříza	13	H3451	0375PR, 1715BZ	540343
	bříza světlá	13	H1733	0375PR, 1715BZ	540344
	buk	13	H1511	0381PR	138282
	buk světlý	13	H1582	9455PR	506500
	corten	13			791278
	černá mat	13		0190PE	138287
	černá struktura	13	H1123, U999, U998		540325
	červená	13	U321	0149BS, 7113BS	692192
	červená bordo	13			791290
	dub antik	13			540334
	dub bělený	13	H1334		376629
	dub béžovobílý	13	H1424, H3450, H1250, H3860	K85PW	791258
	dub béžovobílý 3d	13	H1277, H1424, H3450	K088PW, K010SN, 8547SN, K001PW	791261
	dub béžový	13	H1399,	8656SN	791262
	dub bílý	13	H1122, H3433, H1401	8508SN	540346
	dub extra bílý	13	W1000 ST38, H1122, H1424, H3433,	8508SN	791263
	dub ferrara	13	H3157, H1277, H3012	8921PR, K107PW, K358PW,	501324
	dub kivik	13	H3154, H1151, H1714, H3710		791264
	dub kivik 3d	13	H3154, H1151, H1714, H3710	8548SN	791265
	dub seppia	13	H1345, H1399, H3156	K007PW, K089PW	540348

	BARVA	PRŮMĚR (MM)	DOP. DEKOR EGGER	DOP. DEKOR KRONOSPAN	KÓD
	dub soft	13	H3730	0381PR	540329
	dub sonoma 1	13	H3309, H1145, H3170, H1180, H3331, H1710	3025SN	772317
	dub sonoma 2	13	H1318	5501SN	791266
	dub šedý	13	H1253, H3058, H3453,	8548SN, K354PW, K016PW	791267
	dub tmavý	13	H1251, H1113, H3398, H1344, H1487	9614BS	540345
	dub vzorovaný	13	H3730		524596
	dub zlatohnědý	13	H3395	0381PR, K365PW	277819
	hliník broušený	13		AL01	540316
	hnědá tmavá	13	H2033	0854BS	540331
	hnědočerná	13	U818		791288
	chrom	13			540315
	jabloň	13		0381PR	501326
	jasan	13	H3840	1715BS	138281
	jasan tmavý	13		9614BS	300140
	javor	13	H1733, H3840	1715BS	501739
	javor tmavý	13	H1511	1912BS	504887
	jilm bělený	13	H1312	K017PW	791268
	jilm béžovošedý	13		K007PW, K356PW, K360PW	791269
	jilm béžový	13	H1312, H3430	K022SN, K017PW	791259
	jilm bílošedý	13	H1122, H1176	K083SN, K080PW, K357PW	501327
	jilm černohnědý	13	H1115	K007PW	791270
	jilm hnědobéžový	13			791271
	jilm hnědošedý	13	H1146, H3326, H3700, H1115, H1330	5194SN, K366PW	791272
	jilm přírodní	13	H3326, H1181, H1330,	K105PW, K007PW	791273
	jilm tmavý	13	H1199, H3325	8548SN, K354PW	791274
	k potisku	13			540314
	kašmír	13	U201, U727		791285
	krémová	13	U113, U222	0514PE	501325
	latté macchiato	13	U775	5982BS	791284
	lilla	13			540323
	limba klasik	13			540327

BARVA	PRŮMĚR (MM)	DOP. DEKOR EGGER	DOP. DEKOR KRONOSPAN	KÓD
limba světlá	13			540322
limba tmavá	13	H3192		540326
lípa béžová	13	H1115, H3146, H3090	K081PW	791275
lípa šedá	13	H1345, H1313	K018PW, K364PW	791276
mahagon	13			471436
makasar	13	H1714, H3702	0854BS	416240
modrá	13	U525		791296
modřín světlý	13	H1615, H3330, H3303, H1487	K008PW	791277
modřín tmavý	13	H3176, H1714, H3710	8953SU, K015PW, K087PW	540349
morgana	13		1912BS, 0344PR	498557
mořská tráva	13			488254
mramor bílý	13	F637	K349RT	791279
mramor šedý	13	F186	K350RT, 7298SU, K108SU	791280
nerez broušená	13		AL03	540317
olše	13		1912BS, 0344PR	300136
oranžová	13	U332	0132BS	791295
ořech	13	H1714	K020PW	540330
ořech červený	13			540338
ořech lískový	13			300143
ořech světlý	13			540336
ořech tmavý	13	H3734		300141
růžová	13	U337	K100SU	692195
slonová kost	13	U222, U113, U104, U108	7031BS	513235
šedá bílá struktura	13	U707, U775		791256
šedá perla	13	U763	0197SU	534483
šedá klasik hladká	13	U788		791287
RAL 9006	13	F501, F509		138285
šedá struktura	13	U763	1700PE	300142
šedá světlá hladká	13	U763, U707	1700PE, 0540PE	791286
šedá tmavá mat	13	U732	0171PE	540321
teak	13			540337
trama 1 béžová	13	F416		540342
trama 1 hnědá	13			540341
trama 2 béžová	13		8361SN	791281

BARVA	PRŮMĚR (MM)	DOP. DEKOR EGGER	DOP. DEKOR KRONOSPAN	KÓD
trama 2 světle šedá	13			791282
trama 2 tmavě šedá	13	F433		791283
třešeň	13	H1636	0381PR	540333
třešeň merano	13		9455PR, K359PW	523051
třešeň světlá	13		9455PR	138283
třešeň tmavá	13			300138
vanilka	13		5982BS	503356
wenge	13	H1137, H1199, H3702	9763BS	300139
wenge šedá	13	H3178, H1346, H1387, H3190, H3453	K016PW, K362PW	540335
zebrano	13	H3058, H1253, H1486, H3133	7648SN, 8556SN	791257
zebrano havana	13	H3408, H3154, H3133, H1151		498811
zelená 1	13	U630	5519BS	540339
zelená 2	13		9561	791292
zelená military	13			791291
žlutá	13	U114	9561BS	692196
žlutá hořčice	13			791294

Počet krytek na plátíčku: 15

BARVA	PRŮMĚR (MM)	DOP. DEKOR EGGER	DOP. DEKOR KRONOSPAN	KÓD
bílá hladká	20	W100, W1100	8681SU	777651
borovice	20	H3395	8925BS	791298
buk	20	H1511	0381PR	777653
černá mat	20		0190PE	754043
dub bělený	20	H1334		777654
dub sonoma 1	20	H3309, H1145, H3170, H1180, H3331, H1710	3025SN	633812
dub zlatohnědý	20	H3395	0381PR, K365PW	777650
jasan	20	H3840	1715BS	777655
šedá struktura	20	U763	1700PE	777652
šedá tmavá mat	20	U732	0171PE	791297

INFO V tabulce pro vás uvádíme doporučené dekory výrobců EGGER a Kronospan, pro které jsou samolepicí krytky vhodné využít.

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY









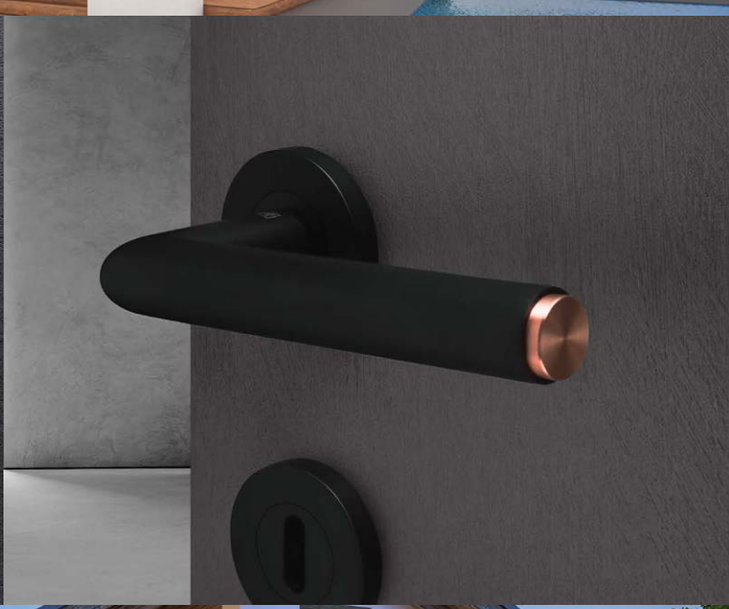



KOVÁNÍ PRO OKNA A DVEŘE





14

14.1 Interiérové kliky 582
Kompletní řešení pro okna a dveře 585
Inteligentní technologie Smart2lock 589
14.2 Kování pro posuvné dveře 593
14.3 Zámky 594
14.4 Dveřní závěsy 599
14.5 Bezpečnostní vložka WILKA 606
14.6 Stavební vložky 608
14.7 Dveřní zavírače 608
14.8 Bezpečnostní kliky pro vstupní dveře 609
14.9 Příslušenství ke dveřím 613
14.10 Okenní program 614

INTERIÉROVÉ KLIKY

Ronan

› designová modelová řada interiérového kování

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá/nerez	BB	**803045**
	PZ	**803046**
	WC	**803047**
efekt nerez	BB	**498819**
	PZ	**631630**
	WC	**498820**


efekt nerez


černá/nerez

BB PZ WC

Folos

› nový model interiérového kování se zajímavě řešeným tvarem kliky na hranaté rozetě ve více variantách povrchové úpravy
› robustní litá konstrukce rozety s trny proti pootočení

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá/nerez	BB	**803027**
	PZ	**803030**
	WC	**803034**
efekt nerez	BB	**803028**
	PZ	**803031**
	WC	**803035**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**803029**
	PZ	**803032**
	WC	**803254**
starozinek	BB	**782230**
	PZ	**803033**
	WC	**782231**


nikl matný


černá/nerez

BB PZ WC

Ravena

› nový design interiérového kování s robustním tělem kliky, zaoblenými hranami a kombinovaným povrchem do moderních interiérů
› robustní litá konstrukce rozety s trny proti pootočení

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
antracit/ chrom	BB	**803039**
	PZ	**803041**
	WC	**803043**
chrom/nikl	BB	**803040**
	PZ	**803042**
	WC	**803044**


chrom/nikl


antracit/chrom

BB PZ WC

Vector

› nový model interiérového kování s konkávně vypnutým geometrickým tvarem kliky a kombinovaným chromovým povrchem
› robustní litá konstrukce rozety s trny proti pootočení

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
antracit/ chrom	BB	**767669**
	PZ	**803048**
	WC	**767670**



BB PZ WC

Versa

› kubistické linie a matný nikl umocňují úsporný design kliky
› k přednostem kování patří i zátěžová PVD povrchová úprava

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**489257**
	PZ	**632123**
	WC	**489256**

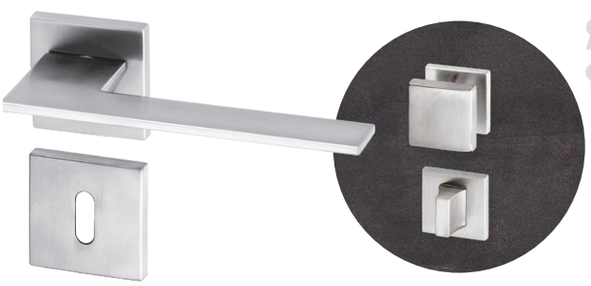

BB PZ WC

INFO Kliky označené piktogramem nabízíme také v provedení klika / koule.

Coimbra

› model interiérového kování geometrických linií připomínající kubistické tvary minulého století

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom matný	BB	**628935**
	PZ	**628937**
	WC	**628939**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	**628934**
	PZ	**628936**
	WC	**628938**

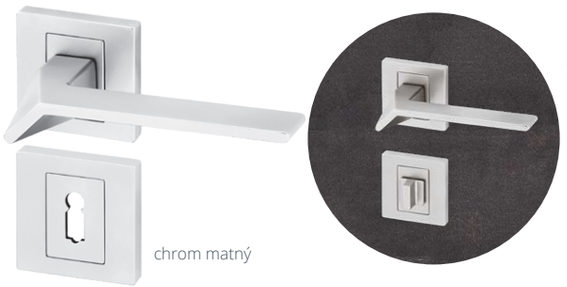

BB PZ WC

Shane

› designová modelová řada interiérového kování

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	**347663**
	PZ	**631810**
	WC	**347664**



BB PZ WC

Prezident

› designová modelová řada interiérového kování

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	**421644**
	PZ	**421646**
	WC	**472102**

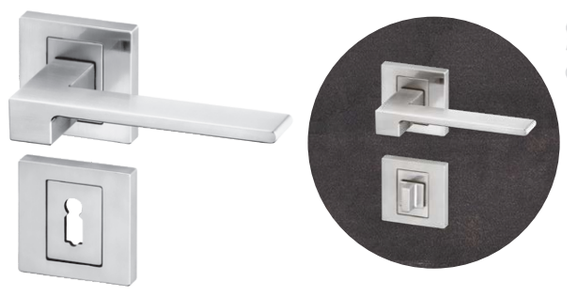

BB PZ WC

Helena

› nový design interiérového kování s jemným designem kliky na kulaté rozetě se vyznačuje kvalitní povrchovou úpravou, robustní litou konstrukcí rozety s trny proti pootočení

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**803036**
	PZ	**803037**
	WC	**803038**

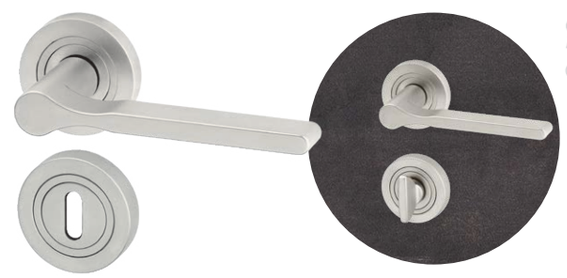

BB PZ WC

Graciosa

› zajímavě tvarovaná klika, netradičně řešená rozeta a kombinace materiálů předurčují tomuto kování uplatnění v netradičně řešených interiérech

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez/chrom	BB	**542816**
	PZ	**629378**
	WC	**542818**



BB PZ WC

INFO Montážní šablonu ke všem uvedeným klikám naleznete na straně 585.

Diplomat

- elegantní a štíhlé tělo je příjemné do ruky
- vhodné pro středně zátěžové prostory, např. kanceláře, reprezentativní místnosti

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
efekt nerez	BB	**426750**
	PZ	**527850**
	WC	**503008**





BB PZ WC

Koburg

- rustikální kování s povrchovou patinou doplněné ornamentálním filigránem

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
patina bronz	BB	**630676**
	PZ	**630677**
	WC	**630678**





BB PZ WC

Dark

- rustikální kování s patinovanou povrchovou úpravou doplněné porcelánovým madélkem
- **pro tento typ povrchu platí, že díky ručnímu opracování má každý kus svou specifickou kresbu a každý kus je originál**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
šedá patina/ porcelán	BB	**791512**
	PZ	**628981**
	WC	**628982**



Rozteč 72 mm
- provedení klika/klika
- u výrobce k dostání také rozteč 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
šedá patina/ porcelán	BB	**365088**
	PZ	**628974**
	WC	**540152**



BB PZ WC

Beta

- niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**301215**
	PZ	**301212**
	WC	**301213**



Rozteč 72 mm
- provedení klika/klika
- u výrobce k dostání také rozteč 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	BB	**497137**
	PZ	**628837**
	WC	**497138**



BB PZ WC

Marina

- niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**318034**
	PZ	**518739**
	WC	**353077**



Rozteč 72 mm
- provedení klika/klika
- u výrobce k dostání také rozteč 90 mm

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	BB	**631081**
	PZ	**631083**
	WC	**631089**



BB PZ WC

INFO Kliky označené piktogramem nabízíme také v provedení klika / koule.

Viola

- niklové kování vhodné pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy
- lakované kování v širokém spektru dílů a pěti barevných provedeních

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	BB	**692049**
	PZ	**632258**
	WC	**632264**
hnědá	BB	**632245**
	PZ	**632259**
	WC	**632265**
nikl matný	**BB**	**099178**
	PZ	**107494**
	WC	**111729**
patina	BB	**632246**
	PZ	**632261**
	WC	**632266**
stříbrná	BB	**157003**
	PZ	**632262**
	WC	**157004**
zlatá	BB	**632247**
	PZ	**632263**
	WC	**310459**



nikl matný

NÁŠ TIP Doporučujeme kliku VIOLA v provedení nikl matný.



bílá hnědá stříbrná zlatá

Rozteč 72 mm

- u výrobce k dostání také rozteč 90 mm

NÁŠ TIP Doporučujeme kliku VIOLA v provedení nikl matný.

BB PZ WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
bílá	BB	**142324**
	PZ	**142325**
	WC	**632268**
hnědá	BB	**454049**
	PZ	**454050**
	WC	**632269**
nikl matný	**BB**	**142329**
	PZ	**142331**
	WC	**142333**
patina	BB	**791369**
	PZ	**632229**
	WC	**632270**
stříbrná	BB	**142298**
	PZ	**142300**
	WC	**142296**
zlatá	BB	**755786**
	PZ	**158815**
	WC	**752836**



patina

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní šablona

- pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování
- na šabloně jsou označeny běžné rozteče 72/90 mm
- doporučujeme vám při rozměřování zavěsit šablonu na čtyřhran a zkontrolovat lícování spodní štěrbiny šablony se středem zámkového otvoru přímo na dveřích

PRODUKT	KÓD
šablona	**516256**



Kompletní řešení pro okna a dveře

Element

Interiérová klika

- nerezové kování s masivně řešeným tělem kliky a s kvalitním nerezovým povrchem



BB PZ WC



Hranatá rozeta klika/klika

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez	BB	**629215**
	PZ	**629218**
	WC	**629219**

Kulatá rozeta klika/klika

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez	BB	**629214**
	PZ	**629222**
	WC	**629223**

Interiérová klika pro skleněné dveře

- pár nerezových klik vhodné pro středně zátěžové prostory, např. kanceláře, reprezentativní místnosti, prostory s běžným pohybem veřejnosti, byty, domácnosti



BARVA	KÓD
nerez	**629209**

Okenní klika

- klika pro eurookna, která doplňuje sérii interiérových klik Element



BARVA	KÓD
nerez	**629213**

Futura

Interiérová klika

› nerezové kování s masivně řešeným tělem kliky a s kvalitním nerezovým povrchem



NAŠ TIP Kliky Futura můžete kombinovat s úchytkou nebo knopkou LAURA.



Hranatá rozeta klika/klika

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**314918**
	PZ	**629301**
	WC	**278275**

Kulatá rozeta klika/klika

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl matný	BB	**224098**
	PZ	**284034**
	WC	**314920**

Interiérová klika pro skleněné dveře

› pár klik pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodinné domy



BARVA	KÓD
nikl matný	**629296**

Okenní klika

› klika pro eurookna, která doplňuje sérii interiérových klik Futura



BARVA	KÓD
nikl matný	**648536**

Luka

Interiérová klika

› nerezové kování s kvalitní povrchovou úpravou vhodné pro středně zátěžové prostory, například kanceláře, reprezentativní místnosti, prostory s běžným pohybem veřejnosti, byty, domácnosti





Hranatá rozeta klika/klika

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez	BB	**284106**
	PZ	**630988**
	WC	**284109**

Kulatá rozeta klika/klika

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez	BB	**288767**
	PZ	**490089**
	WC	**349641**

Interiérová klika pro skleněné dveře

› pár nerezových klik pro méně zátěžové prostory a prostory s menším pohybem veřejnosti, jako jsou byty, rodi



BARVA	KÓD
nerez	**630971**

Okenní klika

› klika pro eurookna, která doplňuje sérii interiérových klik Luka



BARVA	KÓD
nerez	**630975**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní šablona

› pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování
› na šabloně jsou označeny běžné rozteče 72/90 mm
› doporučujeme vám při rozměřování zavěsit šablonu na čtyřhran a zkontrolovat lícování spodní štěrbiny šablony se středem zámkového otvoru přímo na dveřích



PRODUKT	KÓD
šablona	**516256**

INFO Kliky označené piktogramem nabízíme také v provedení klika / koule.

INTERIÉROVÉ KLIKY

Jasper

› designová modelová řada interiérového kování

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	753790
	PZ	753793
	WC	753796
titan/chrom lesklý	BB	763466
	PZ	803089
	WC	763467



Lara

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	803090
	PZ	803091
	WC	803092
titan/chrom lesklý	BB	758690
	PZ	803093
	WC	787298



Spirit

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	781405
	PZ	760658
	WC	783997
titan/chrom lesklý	BB	803094
	PZ	803095
	WC	803096



Biskit

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	803097
	PZ	803098
	WC	803099
titan/chrom lesklý	BB	764873
	PZ	803100
	WC	796532



Holly

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	748276
	PZ	744754
	WC	748277
titan/chrom lesklý	BB	764164
	PZ	764165
	WC	764166



Cynthia

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl perla/ chrom lesklý	BB	**785574**
	PZ	**803101**
	WC	**794567**
titan/chrom lesklý	BB	**785185**
	PZ	**803102**
	WC	**785195**



Apolo 3SM

- kování je vyrobeno z vysokokvalitní nerezavějící ocele s označením AISI 304
- mechanismus kliky je uložený v pouzdře z pozinkované ocele
- kliky jsou na úzkých magnetických 3 mm rozetách, rozety jsou s výstupky pro přesnější a jednodušší montáž
- magnetická konstrukce pro pevné přilnutí rozet

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	**803106**
	PZ	**782719**
	WC	**803107**
nerez broušená	BB	**803103**
	PZ	**803104**
	WC	**803105**

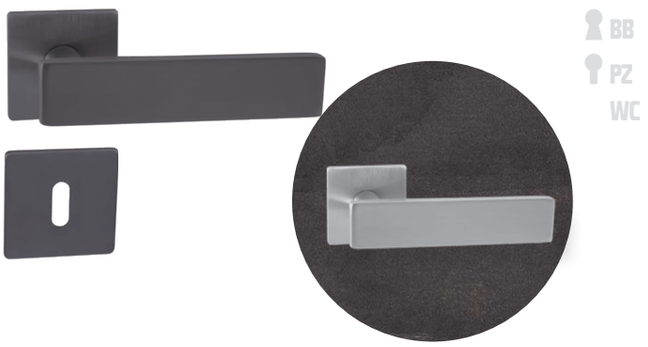

Favorit 3SM

- kování je vyrobeno z vysokokvalitní nerezavějící ocele s označením AISI 304
- mechanismus kliky je uložený v pouzdře z pozinkované ocele
- kliky jsou na úzkých magnetických 3 mm rozetách, rozety jsou s výstupky pro přesnější a jednodušší montáž
- magnetická konstrukce pro pevné přilnutí rozet

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá	BB	**803112**
	PZ	**803113**
	WC	**803114**
nerez broušená	BB	**803109**
	PZ	**803110**
	WC	**803111**

INFO Kliku je možné dodat také v provedení s hranatou rozetou.

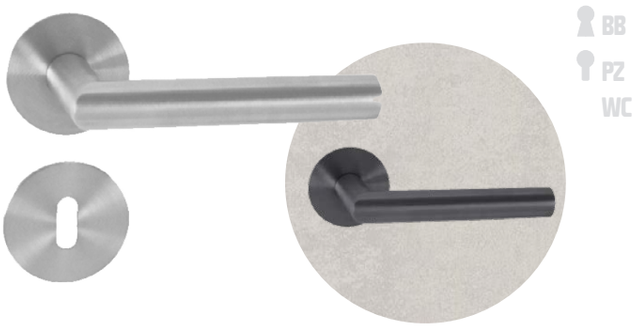

Favorit

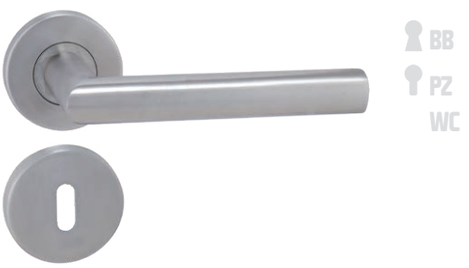

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez broušená	BB	**763293**
	PZ	**763468**
	WC	**772257**

Tornado



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez broušená	BB	**744567**
	PZ	**803108**
	WC	**744569**

Quadra



BB
PZ
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez broušená	BB	**764816**
	PZ	**803115**
	WC	**766387**

Sunny

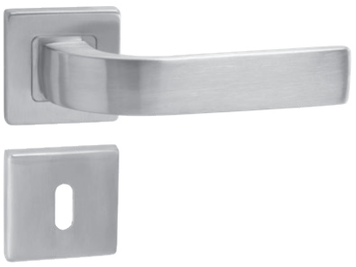

BB
PZ
WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez broušená	BB	**802201**
	PZ	**803116**
	WC	**767524**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní šablona

› pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování



PRODUKT	KÓD
šablona	**351985**

Inteligentní technologie zamykání Smart2lock

smart2lock by GRIFFWERK

› jedná se o novinku ve formě WC zamykání nazvané Smart2lock pro dveře, bez spodních rozet
› nyní můžete mít na všech dveřích kování bez spodních rozet při zachování funkce zamykání na toaletě či koupelně
› kování současně umožňuje nouzové otevření z druhé strany
› kování je použitelné na běžném zámku dveří (se střelkou, magnetický), při síle dveří od 38 do 45 mm
› kliky jsou vyráběné z nerezové oceli nebo zamaku
› kliky ze série Smart2lock mají integrovanou inteligentní technologii uzamykání přímo v klice, takže není potřebné použití rozety s mechanickým klíčem

U klik s funkcí Smart2lock je nutné určit, zda má být zamykání na klice pravé nebo na klice levé.







KATALOG ONLINE



Lucia Profesional R S2L







BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nerez broušená	WC levá	**803118**
	WC pravá	**803117**

R8 One S2L







BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	WC levá	**803122**
	WC pravá	**803121**
velvet šedá	WC levá	**803120**
	WC pravá	**803119**

Avus One S2L







BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	WC levá	**803126**
	WC pravá	**803125**
velvet šedá	WC levá	**803124**
	WC pravá	**803123**

GAMET

Cascada



PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/chrom lesklý	802997
nikl broušený	554880

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozety Cascada

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná/ chrom lesklý	BB	802998
	PZ	802999
	WC	803000
nikl broušený	BB	541277
	PZ	470825
	WC	555263



BB PZ WC

Mistico



PROVEDENÍ	KÓD
černá matná	803001
chrom lesklý	803002
nikl broušený	803003
staromosaz	803004
strukturovaný grafit	803005

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozety Mistico

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
černá matná	BB	803006
	PZ	803007
	WC	803008
chrom lesklý	BB	803009
	PZ	803010
	WC	803011
nikl broušený	BB	803012
	PZ	803013
	WC	803014
staromosaz	BB	803015
	PZ	803016
	WC	803017
strukturovaný grafit	BB	803018
	PZ	803019
	WC	803020







BB PZ WC

Vitalis



PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	371874

Arcus



PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	371876
nikl satén	371875

Future



PROVEDENÍ	KÓD
grafit	565749
nikl broušený	803021
staromosaz	803022

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozety Vitalis, Arcus a Future







BB PZ WC

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
grafit	BB	554888
	PZ	569424
	WC	569425
nikl broušený	BB	470813
	PZ	470876
	WC	470877
nikl satén	BB	470874
	PZ	470875
	WC	470811
staromosaz	BB	417225
	PZ	417228
	WC	417230

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní šablona

› pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování GAMET



PRODUKT	KÓD
šablona	657984

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

Lucia



› rozteč: 72 mm



BB PZ WC

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý/nikl broušený	**371882**
nikl broušený	**497698**
staromosaz	**503047**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý/ nikl broušený	BB	**462145**
	PZ	**494142**
	WC levá	**494183**
	WV pravá	**494140**

Sara



› rozteč: 72 mm



BB PZ WC

PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	**371881**
staromosaz	**379267**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	BB	**473969**
	PZ	**754391**
	WC levá	**702861**
	WV pravá	**473970**

Aramis



PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	**379268**

Carino



PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý/nikl broušený	**802996**
nikl broušený	**470805**

Aurelius



PROVEDENÍ	KÓD
nikl broušený	**379270**

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozety

› pro rozetovou kliku Lucia, Sara, Aramis, Carino a Aurelius

BB PZ WC



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
chrom lesklý/nikl broušený	BB	**371898**
	PZ	**382092**
	WC	**371901**
nikl broušený	BB	**371899**
	PZ	**379273**
	WC	**371902**
staromosaz	BB	**371900**
	PZ	**379274**
	WC	**379272**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní šablona

› pro přesné vrtání otvorů na osazení rozetového kování GAMET



PRODUKT	KÓD
šablona	**657984**

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

Sada R

Provedení BB

- sada obsahuje: 1x zámek s rámovým protikusem, 2x mušle s otvorem BB, 1x klíček v barvě čela

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	kulatá BB	**693975**
	hranatá BB	**693976**



Provedení PZ

- sada obsahuje: 1x zámek s rámovým protikusem, 1x náprstek, 2x mušle, 1x vložka 20 x 20 mm, 3x klíček a spojovací materiál
- **vložku a klíč není možné zahrnout do systému generálního klíče a SU!**

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	kulatá PZ	**693971**
	hranatá PZ	**693972**



Provedení WC

- sada obsahuje: 1x zámek s rámovým protikusem, 2x mušle, náprstek a spojovací materiál

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	kulatá WC	**693969**
	hranatá WC	**693970**



Mušle oválná

- mušle pro posuvné dveře se skrytými vruty
- mušle dodáváme v provedení bez otvoru a s otvorem pro klíč
- pro instalaci je zapotřebí připravit do dveří záhlubeň
- skryté vruty
- dodáván 1 kus

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	oválná bez otvoru	**229430**
	oválná s otvorem na klíč BB	**631206**
bronz	oválná bez otvoru	**220008**
	oválná s otvorem na klíč BB	**458275**
chrom broušený	oválná bez otvoru	**753848**
	oválná s otvorem na klíč BB	**570473**
černá	oválná bez otvoru	**803062**



Mušle hranatá

- dodáván 1 kus
- 2 vruty

BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
nikl	hranatá bez otvoru	**631199**
	hranatá s otvorem na klíč BB	**414184**
bronz	hranatá bez otvoru	**393765**
	hranatá s otvorem na klíč BB	**631196**
chrom	hranatá bez otvoru	**213841**
	hranatá s otvorem na klíč BB	**631197**



ZÁMKY

Zámek 105 FAB

- montážní otvor: 144/60
- čelo zámku: 200/20 mm
- **rozteč: 72 mm**
- jednozápadový, s převodem
- vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm



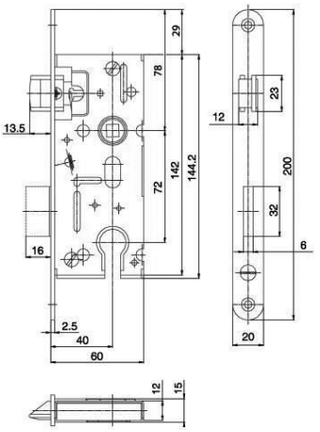

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012748

Zámek 133 FAB

- montážní otvor: 152/80
- čelo zámku: 220/20 mm
- **rozteč: 72 mm**
- dvouzápadový, s převodem
- vzdálenost čela - střed kliky. 50 mm
- s pojistkou



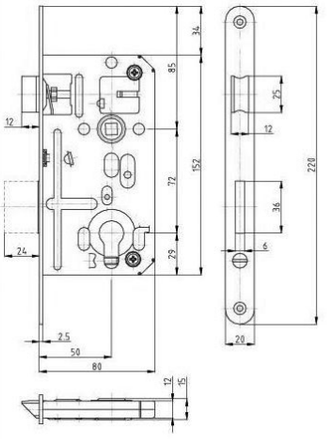

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012750

NÁŠ TIP Bezpečnostní třída RC-2 podle ČSN EN 1627.

Zámek K135 WC

- montážní otvor: 152/80
- čelo zámku: 220/20 mm
- **rozteč: 72 mm**
- ořech: 6 x 6 mm
- jednozápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky. 50 mm



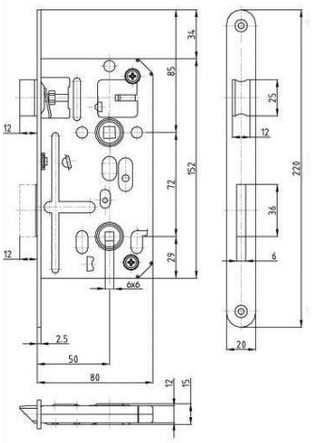

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	058503

Zámek K111 WC

- montážní otvor: 142/60
- čelo zámku: 200/20 mm
- **rozteč: 72 mm**
- ořech: 6 x 6 mm
- jednozápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky. 40 mm



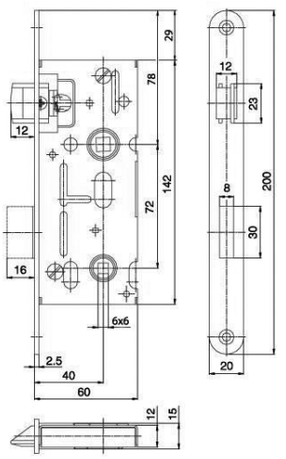

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	021557

Zámek 540 WC

- montážní otvor: 170/80
- čelo zámku: 230/22 mm
- **rozteč: 90 mm**
- ořech: 6 x 6 mm
- jednozápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm



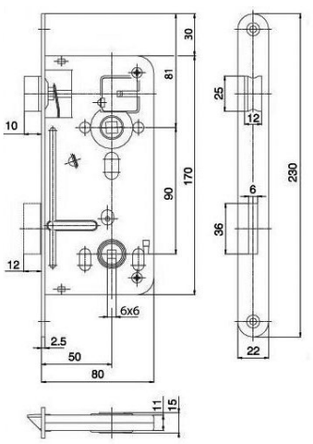

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	058487

Zámek 01-16 WC

- montážní otvor: 170/60
- čelo zámku: 230/20 mm
- **rozteč: 90 mm**
- ořech: 6 x 6 mm
- jednozápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm



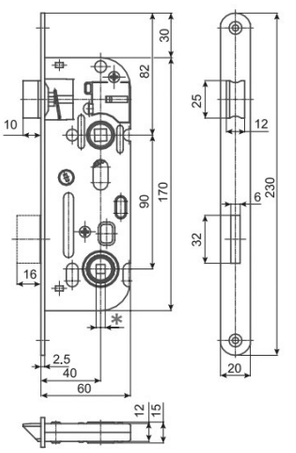

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012744

INFO Ke všem zámkům doporučujeme na upevnění vrut 4 x 35 mm.

Zámek 01-15

- montážní otvor: 170/60
- čelo zámku: 230/20 mm
- **rozteč: 90 mm**
- jednozápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm
- k zámku 1 klíč



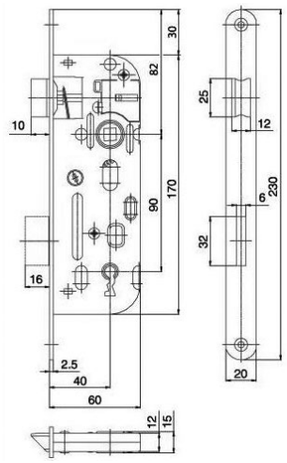

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012743

Zámek 536

- montážní otvor: 170/80
- čelo zámku: 230/22 mm
- **rozteč: 90 mm**
- dvouzápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm
- k zámku 1 klíč



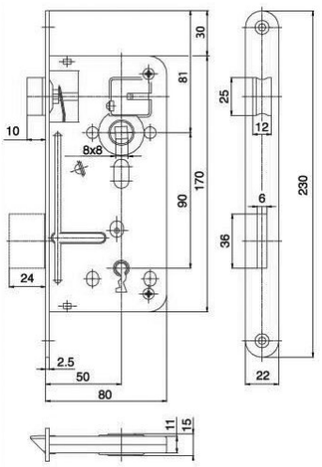

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012742

Zámek 103 OK

- montážní otvor: 142/60
- čelo zámku: 200/20 mm
- **rozteč: 72 mm**
- jednozápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm
- k zámku 1 klíč



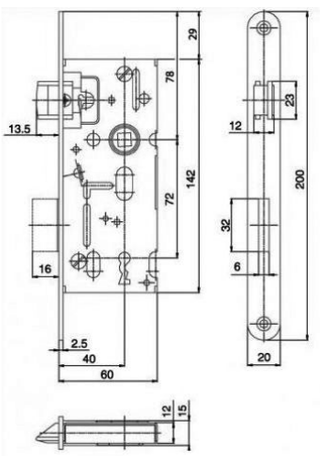

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012747

Zámek 134 OK

- montážní otvor: 152/80
- čelo zámku: 220/20 mm
- **rozteč: 72 mm**
- dvouzápadový, bez převodu
- vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm
- k zámku 1 klíč



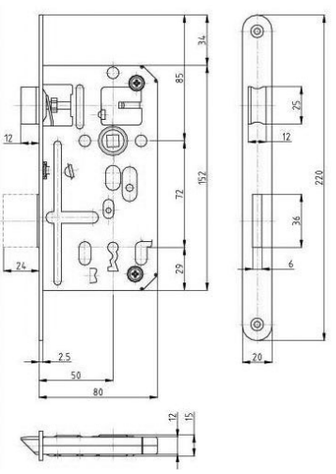

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012752

Zámek 02-04 FAB

- montážní otvor: 170/60
- čelo zámku: 230/20 mm
- **rozteč: 90 mm**
- dvouzápadový, s převodem
- vzdálenost čela - střed kliky: 40 mm



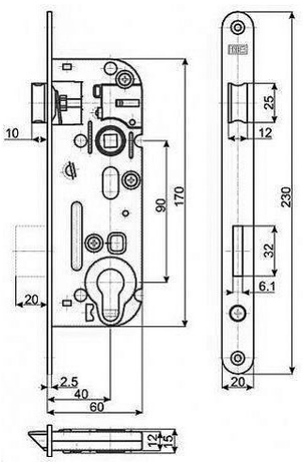

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012745

Zámek 24026 FAB

- montážní otvor: 170/80
- čelo zámku: 230/22 mm
- **rozteč: 90 mm**
- dvouzápadový, s převodem
- vzdálenost čela - střed kliky: 50 mm



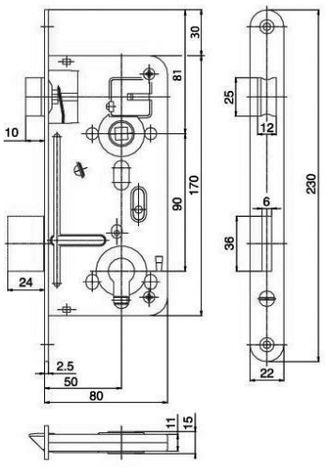

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012746

INFO Ke všem zámkům doporučujeme na upevnění vrut 4 x 35 mm.

Protiplech K192

- univerzální protiplech pravolevý s profilem ve tvaru písmene „L“
- pro rozteč: 72 a 90 mm
- rozměr: 190 x 24 x 8 mm
- tloušťka: 1,2 mm

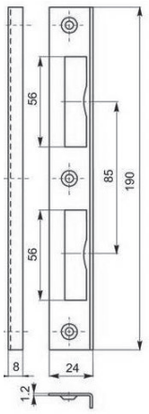

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	219295

Protiplech K193

- univerzální protiplech pravolevý s vaničkou na dva západy
- pro rozteč: 72 a 90 mm
- výhodou pro montáž je profil ve tvaru písmene „U“
- rozměr: 200 x 20,6 x 7,2 mm
- tloušťka: 1,5 mm

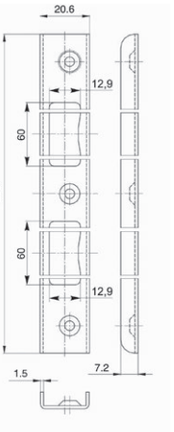

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	012754

Zámek K 60/72/40

- pravý/levý
- **rozteč: 72 mm**
- zádlab/šířka: 60 mm
- osa na střed kliky: 40 mm
- šířka čela: 20 mm



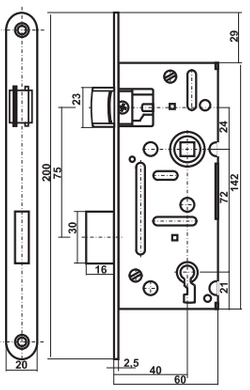

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	049611

Zámek K 60/90/40

- pravý/levý
- **rozteč: 90 mm**
- zádlab/šířka: 60 mm
- osa na střed kliky: 40 mm
- šířka čela: 20 mm



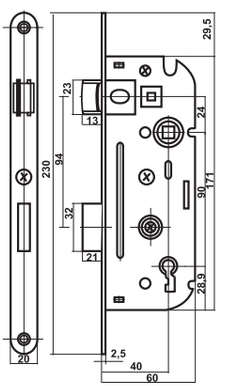

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	032994

Zámek K 80/72/50

- pravý/levý
- **rozteč: 72 mm**
- zádlab/šířka: 80 mm
- osa na střed kliky: 50 mm
- šířka čela: 20 mm



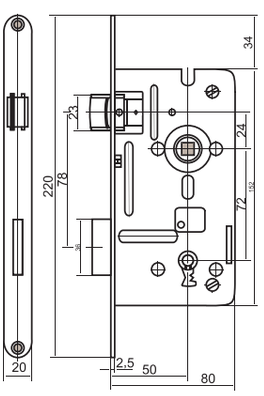

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	032998

Zámek K 80/90/50

- pravý/levý
- **rozteč: 90 mm**
- zádlab/šířka: 80 mm
- osa na střed kliky: 50 mm
- šířka čela: 22 mm



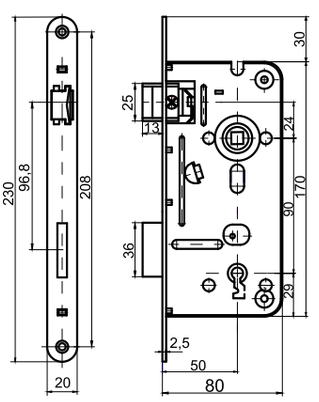

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	032992

Zámek V 60/72/40 FAB

- pravý/levý
- **rozteč: 72 mm**
- zádlab/šířka: 60 mm
- osa na střed kliky: 40 mm
- šířka čela: 20 mm



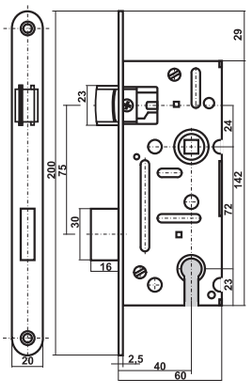

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	038196

Zámek V 60/90/40 FAB

- pravý/levý
- **rozteč: 90 mm**
- zádlab/šířka: 60 mm
- osa na střed kliky: 40 mm
- šířka čela: 20 mm



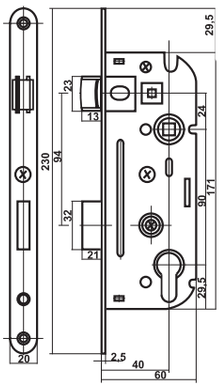

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	032996

Zámek V 80/72/50

- pravý/levý
- **rozteč: 72 mm**
- zádlab/šířka: 80 mm
- osa na střed kliky: 50 mm
- šířka čela: 20 mm



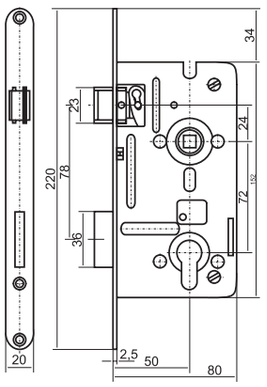

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	033000

Zámek V 80/90/50 FAB

- pravý/levý
- **rozteč: 90 mm**
- zádlab/šířka: 80 mm
- osa na střed kliky: 50 mm
- šířka čela: 22 mm



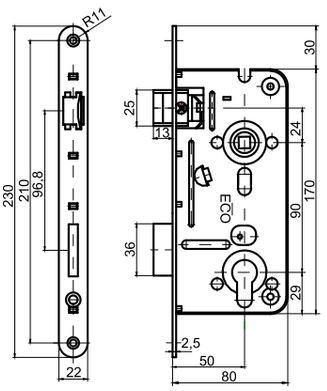

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	040326

Zámek WC 60/72/40 FAB

- pravý/levý
- s otvorem
- **rozteč: 72 mm**
- zádlab/šířka: 60 mm
- osa na střed kliky: 40 mm
- šířka čela: 20 mm



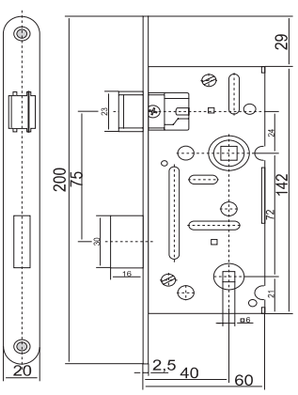

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	049613

Zámek WC 80/72/50

- pravý/levý
- s otvorem
- **rozteč: 72 mm**
- zádlab/šířka: 60 mm
- osa na střed kliky: 50 mm
- šířka čela: 18 nebo 20 mm



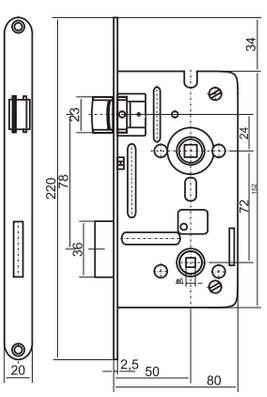

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	033002

Protiplech univerzální

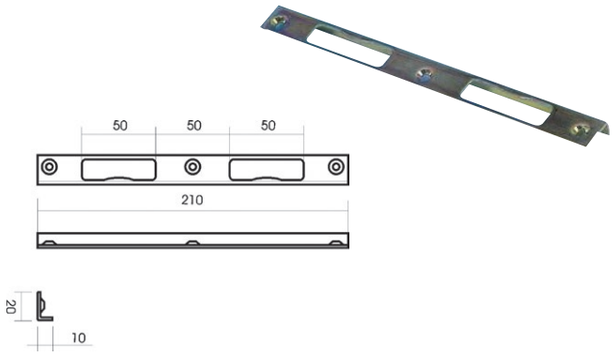

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	211824

Protiplech univerzální

› s plastovou vaničkou



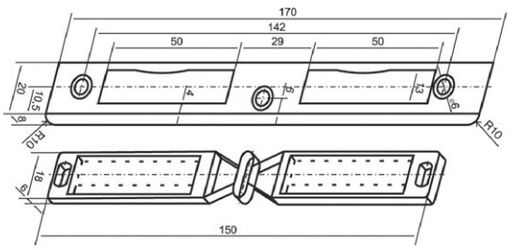

PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	031082

Dveřní rozvora ROTO

- kombinovaný zámek s krycí lištou
- rozměr zámku: 92 x 55 mm
- rozměry: 16 x 2 x 2 200 mm (možnost krácení o 300 mm)
- provedení: pravo - levé (pootočením střelky lze zámek změnit z L na P)
- k montáži jsou nutné 4 protikusy a 1 protiplech (pro levý zámek 4 pravé protikusy a pro pravý zámek 4 levé protikusy)
- protiplech L = L // P = P

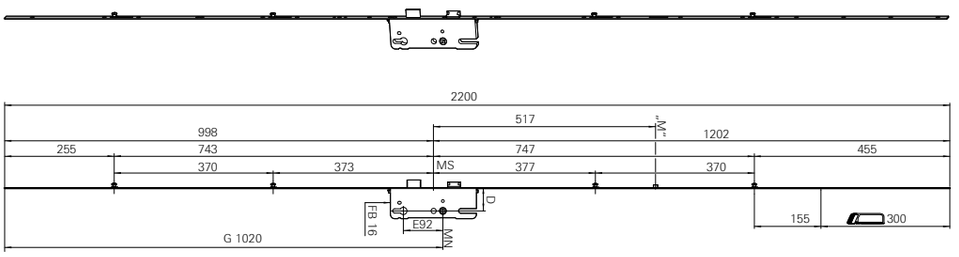

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ	KÓD
klíč	363952
klika	363953

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protiplech

- mezera při zapuštění: 4 mm
- mezera při horní montáži: 12 mm
- k zapuštění

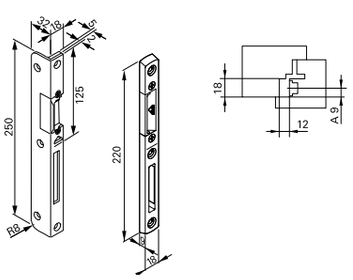

PROVEDENÍ	LEVÉ	PRAVÉ
k zapuštění	363954	363955

Protikus

- mezera při zapuštění: 4 mm
- mezera při horní montáži: 12 mm

PROVEDENÍ	LEVÉ	PRAVÉ
k zapuštění	363956	363957



DVEŘNÍ ZÁVĚSY

Závěs TRIO



- seřiditelný ve třech směrech
- pro dřevěné dveře s polodrážkou
- nosnost je uváděna na jeden závěs
- bílý zinek

TYP	NOSNOST (KG)	KÓD
TRIO 15	33	**037429**
TRIO 20	40	**035598**

Závěs SFS-KP



- závěs pro dveře a obložkové zárubně
- pro kompletní závěs je potřeba zakoupit 1x spodní díl a 1x vrchní díl

PROVEDENÍ	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
bílý zinek	**363718**	**363712**
nikl	**363717**	**363713**
nikl satén	**363715**	**363714**

Závěs ESPRIT PREMIUM S2



- pro pravé i levé dveře, požární odolnost
- sada obsahuje: 1x závěs, 8x krytka, spojovací materiál
- nosnost 30 kg

PROVEDENÍ	KÓD
bílá mat	**558658**
bronz satén	**558657**
černá mat	**558659**
nikl satén	**558656**

Zástrč dveřní zadlabávací



DÉLKA (MM)	CHROM	ZINEK ŽLUTÝ
150	**153843**	**111424**
200	**153844**	**114288**
250	**153845**	**137210**

Závěs OTLAV



- nejvíce používaný dveřní závěs
- seřiditelný ve třech směrech
- pro dřevěné dveře s polodrážkou
- nosnost je uváděna na jeden závěs

		BÍLÝ ZINEK		ŽLUTÝ ZINEK	
TYP	NOSNOST (KG)	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
14	20	**012723**	**038058**	**049511**	**049510**
16	33	**063407**	**063408**	**049504**	**049506**
20	40	**109373**	**109372**	**109565**	**109566**

Spojka pro pokosový spoj



- pro spojení pokosového spoje, např. obložkové zárubně pomocí dvou excentrických rozet

PROVEDENÍ	KÓD
spojka	**010156**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objímka závěsu OTLAV



- pro uchycení běžných obložkových závěsů
- vyhovuje protipožárním předpisům
- rozměry: 100/15 x 7,8 mm

PROVEDENÍ	KÓD
plast černý	**012726**

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

DVEŘNÍ ZÁVĚSY ANSELMI

Anselmi je italský výrobce dveřních závěsů pro bezfalcové dveře. **Od roku 2017 je tato firma součástí koncernu Simonswerk.**

Výrobky Anselmi skvěle doplňují již osvědčený sortiment skrytých závěsů Tectus pro objektové dveře, v hlavní nabídce jsou zejména skryté závěsy pro lehké bezfalcové interiérové dveře.

Závěsy Anselmi můžeme doporučit všem výrobcům, kteří mají v nabídce jednoduché, lehké dveře určené především pro soukromé rezidenční objekty bez vysokého zatížení a nároků na objektové provedení.



Anselmi 140 3D

- skrytý dveřní závěs pro interiérové bezfalcové dveře
- 3D nastavitelný (boční ± 1,5 mm, výška ± 2,5 mm, přítlak ± 1,0 mm)

materiál	zamak / acetal
povr. úprava	chrom satén
nosnost	40,0 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 900 x 2 100 mm
celková délka	110,0 mm
šířka (část dveří)	24,0 mm
šířka (část zárubně)	24,0 mm
průměr frézy	14,0 nebo 16,0 mm
pr. kroužku prstence	25,0 nebo 27,0 mm
úhel otevření	180°

MONTÁŽNÍ VIDEO





Doporučené vruty:
- součástí dodávky nejsou vruty, potřeba objednat zvlášť
- strana zárubně: vrut se zápustnou hlavou DIN 7505 A, průměr 4,5 mm (kód 042010)
- strana dveří: vrut s válcovou hlavou DIN 7505 B, průměr 4,5 mm (kód 800056)

PRODUKT	KÓD
Anselmi 140 3D	**785448**

Anselmi 160 3D

- skrytý dveřní závěs pro interiérové bezfalcové dveře
- 3D nastavitelný (boční ± 1,5 mm, výška ± 2,5 mm, přítlak ± 1,0 mm)

materiál	zamak / acetal
povr.úprava	chrom satén
nosnost	60,0 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 900 x 2 100 mm
celková délka	110,0 mm
šířka (část dveří)	24,0 mm
šířka (část zárubně)	24,0 mm
průměr frézy	14,0 nebo 16,0 mm
pr. kroužku prstence	25,0 nebo 27,0 mm
úhel otevření	180°

MONTÁŽNÍ VIDEO





Doporučené vruty:
- součástí dodávky nejsou vruty, potřeba objednat zvlášť
- strana zárubně: vrut se zápustnou hlavou DIN 7505 A, průměr 4,5 mm (kód D042010)
- strana dveří: vrut s válcovou hlavou DIN 7505 B, průměr 4,5 mm (kód 800056)

PRODUKT	KÓD
Anselmi 160 3D	**785449**

Anselmi 108 3D C 45

- skrytý **samozavírací dveřní závěs** pro lehké interiérové bezfalcové dveře s integrovaným samozavíracím mechanismem s plynulým dojezdem
- seřízení zavírací síly je možné po nainstalování závěsu do dveří
- pro použití závěsu na dveřích je nutná kombinace se standardními závěsy Anselmi AN 140 nebo AN 160 3D
- samozavírací závěs se instaluje na střed dveří a závěsy AN 140/160 se instalují do horní a spodní části dveří, celkem tedy pro funkční dveře potřebujete 2x závěs standardní + 1x závěs zavírací
- samozavírání je deaktivováno po otevření dveří ve větším úhlu než 120°

MONTÁŽNÍ VIDEO

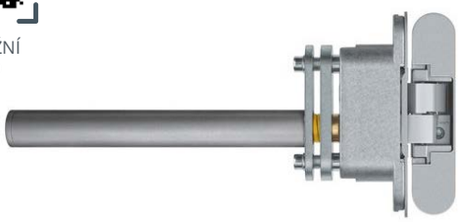

- materiál zamak/ocel
- povrchová úprava chrom satén
- nosnost 45 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 900
- úhel otevření 180°

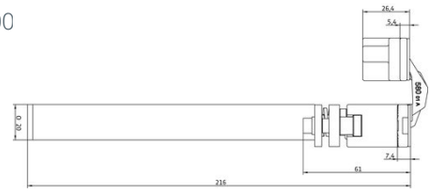



V balení:
- 1 ks závěsu
- nasazovací krytky
- vymezovací klínek pro seřízení dveří
- zajišťovací klínek pro bezpečnou montáž

Doporučené vruty:
- součástí dodávky nejsou vruty, potřeba objednat zvlášť
- strana zárubně: vrut se zápustnou hlavou DIN 7505 A, průměr 4,5 m (kód 042010)
- strana dveří: vrut s válcovou hlavou DIN 7505 B, průměr 4,5 mm (kód 800056)

PRODUKT	KÓD
Anselmi 108 3D C 45	**791370**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní deska do obložky

- upevňovací deska pro instalaci závěsů ANSELMI 140 a 160 do obložkových zárubní





PRODUKT	KÓD
montážní deska	**785397**

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Šablona pro frézování

- Šablona pro frézování skyrytých závěsů Anselmi 140 a 160

Šablona se skládá ze 2 částí:
- frézovací rám pro šablonu
- frézovací šablona pro vložení do rámu



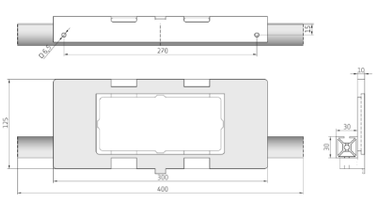

PRODUKT	KÓD
frézovací rám	**790769**
frézovací šablona	**790768**

INFO Pro zákazníky, kteří objednají od nás závěsy, můžeme tento rám a odpovídající šablony bezplatně zapůjčit. Pro detailní informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

Tectus 240 3D N

- skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové a pro zapuštěné polodrážkové interiérové dveře
- boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- 3D seřízení (strana ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm, přítlak ± 1,5 mm)
- bezúdržbové provedení

MONTÁŽNÍ VIDEO



povr. úprava	F1 - elox vzhled
nosnost	60 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
velikost	155 mm
průměr frézy	16 mm
šířka křídlo	18 mm
šířka rám	21 mm
úhel otevření	180°



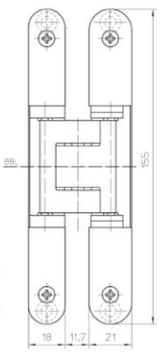

PRODUKT	KÓD
Tectus 240 3D N	644720

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní deska pro Tectus 240

- upevňovací deska pro instalaci závěsů Tectus 240 do obložkových zárubní
- součástí dodávky jsou podkladové destičky

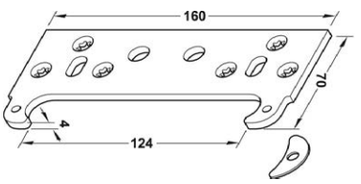

PROVEDENÍ	KÓD
pozink ocel	471288

Tectus 340 3D N

- skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové bytové a objektové dveře
- boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- 3D seřízení (strana ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm, přítlak ± 1,0 mm)
- bezúdržbové provedení

MONTÁŽNÍ VIDEO



povr. úprava	F1 - elox vzhled
nosnost	80 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
velikost	160 mm
průměr frézy	24 mm
šířka křídlo	28 mm
šířka rám	28 mm
úhel otevření	180°



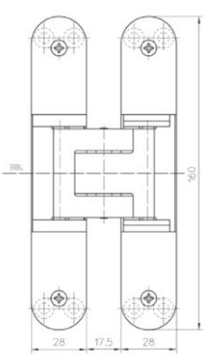

PRODUKT	KÓD
Tectus 340 3D N	422347

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní deska pro Tectus 340

- upevňovací deska pro instalaci závěsů Tectus 340 do obložkových zárubní
- součástí dodávky jsou podkladové destičky

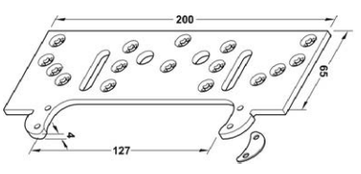

PROVEDENÍ	KÓD
pozink ocel	572919

Tectus 540 3D

- skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové objektové a funkční dveře
- boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- 3D seřízení (strana ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm, přítlak ± 1,0 mm)
- bezúdržbové provedení

nosnost	120 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
velikost	200 mm
průměr frézy	24 mm
šířka křídlo	32 mm
šířka rám	32 mm
úhel otevření	180°
barva	F1 - elox vzhled

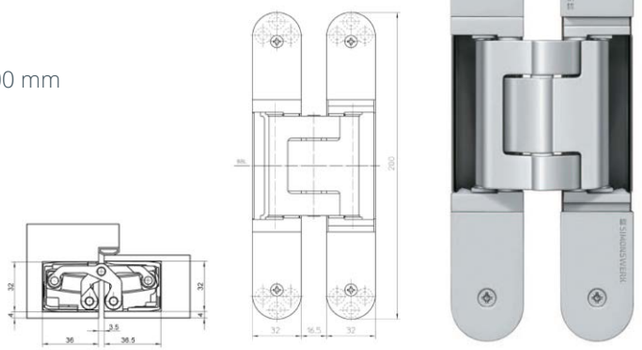

PRODUKT	KÓD
Tectus 540 3D	**781509**

Tectus 540 3D A8

- skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové objektové a funkční dveře
- boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- 3D seřízení (strana ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm, přítlak ± 1,0 mm)
- bezúdržbové provedení
- **tento pant je určen pro dveře s obkladem do 8 mm**

nosnost	100 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
velikost	200 mm
průměr frézy	24 mm
šířka křídlo	32 mm
šířka rám	32 mm
úhel otevření	180°
barva	F1 - elox vzhled

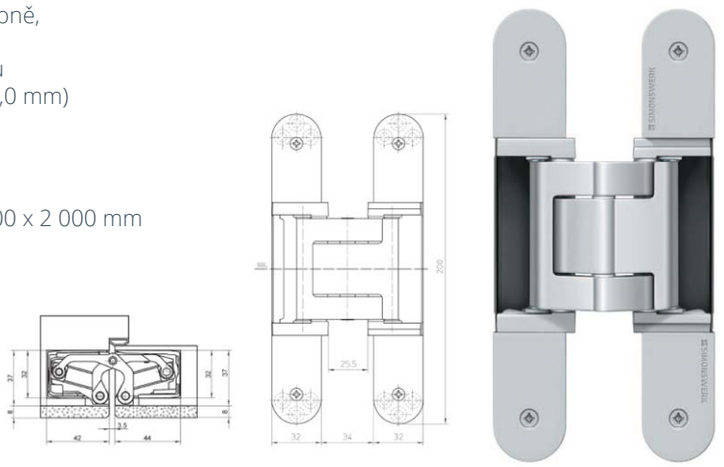

PRODUKT	KÓD
Tectus 540 3D A8	**781511**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Montážní deska pro závěsy Tectus 540 / 541

- upevňovací deska pro instalaci závěsů Tectus 540 / 541 do obložkových zárubní
- součástí dodávky jsou podkladové destičky

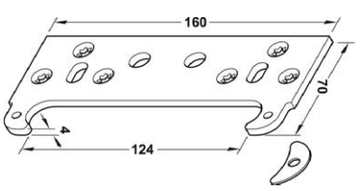

PROVEDENÍ	KÓD
pozink ocel	**781510**





Tectus 541 3D FVZ

- skrytý dveřní závěs pro dřevěné, kovové a hliníkové zárubně, pro bezpolodrážkové objektové a funkční dveře se skrytými zárubněmi
- boční uzavření těla závěsu pro zakrytí frézovacího otvoru
- 3D seřízení (strana ± 3,0 mm, výška ± 3,0 mm, přítlak ± 1,0 mm)
- bezúdržbové provedení
- zárubňový díl odsazený až 14 mm

nosnost	100 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
velikost	200 mm
průměr frézy	24 mm
šířka křídlo	32 mm
šířka rám	32 mm
úhel otevření	180°
barva	F1 - elox vzhled







PRODUKT	KÓD
Tectus 541 3D FVZ	**781512**

Tectus Glass TEG 310 2D 60

- skrytý dveřní závěs pro všechny typy zárubní
- dveřní křídlo je v jedné rovině se zárubní. Pro dřevěnou, hliníkovou i ocelovou zárubeň
- seřízení ve 2D
- vhodné pro sklo ESG 8-10 mm
- bez vrtání do skla
- jednotlivé upevnění lze objednat v příslušenství
- plynulé stranové seřízení (+3 mm / -2 mm)
- plynulé seřízení výšky (± 1 mm)
- bezúdržbová ložiska závěsu

nosnost	60 kg pro 2 závěsy / dveřní křídlo 1 000 x 2 000 mm
šířka drážky v zárubni	11-15 mm
úhel otevření	180°
povrchová úprava	nerez kartáčovaná

MONTÁŽNÍ VIDEO





PRODUKT	KÓD
Tectus Glass TEG 310 2D 60	**781517**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protiplech Tectus KCM 50/H

- protiplech k magnetu Tectus KCM 50 **pro dřevěné dveře**
- vhodné pro zafrézování do dřevěné zárubně falcových i bezfalcových dveří



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaná	**781516**

Protiplech Tectus KCM 50/G

- protiplech k magnetu Tectus KCM 50 **pro skleněné dveře**
- vhodné pro nalepení na sklo i zafrézování do dřeva



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaná	**773468**

Protiplech Tectus KCM 25/G Lock na sklo

- **protiplech na sklo pro kombinaci s uzamykacím magnetem KCM 25 Lock**
- pro správnou funkci je potřeba přiobjednat Magnet Keep Close KCM 25 Lock
- provedení: levé (L), pravé (P)
- barve: vzhled nerez



PROVEDENÍ	KÓD
L	**781529**
P	**781533**

Madlo Tectus

- madlo **pro skleněné dveře k nalepení** (montáž na sklo **bez nutnosti vrtání**)
- provedení:
  - uzamykatelné: KCH 1701 Lock (typ 1 nebo typ 2)
  - neuzamykatelné: KCH 1700

KCH 1701 Lock:
- uzamykání pomocí ovládacího válečku zespod madla (váleček po otočení do polohy zavřeno ovládá magnetický protiplech KCM 25 Lock, který zajistí dveře z vnitřní strany proti otevření)
- vhodné pro použití v sanitárních prostorech, kde je vyžadováno jednoduché krátkodobé uzamčení dveří z vnitřní strany
- pro správnou funkci je potřeba přiobjednat magnetický protiplech KCM 25/G Lock + Magnet do zárubně KCM 25/G Lock

PRODUKT	PROVEDENÍ	KÓD
KCH 1701 Lock	uzamykatelné - typ 1	**781534**
	uzamykatelné - typ 2	**805753**
KCh 1700	neuzamykatelné	**781518**

Typ 1



závěs vlevo, KCH 1701 Lock na zavírací straně



závěs vpravo, KCH 1701 Lock na otvírací straně

Typ 2



závěs vlevo, KCH 1701 Lock na otvírací straně



závěs vpravo, KCH 1701 Lock na zavírací straně



MONTÁŽNÍ VIDEO

Magnet Tectus KCM 25 Lock

- magnet pro udržení dveřního křídla v zavřené poloze
- stavitelná síla magnetu pro sílu až 5 kg
- vhodné pro **celoskleněné dveře**, lze osadit se skleněnými dveřmi
- tento element je nutnou součástí uzamykatelného madla Simonswerk KCH 1701 Lock
- pro správnou funkci je potřeba přiobjednat magnetický protiplech KCM 25/G Lock + madlo KCH 1701 Lock



BARVA	PROVEDENÍ	KÓD
vzhled nerez	pravé	**781524**
	levé	**781520**

Magnet Tectus KCM 50

- magnet pro přidržení dveřního křídla v zavřené poloze
- magnet lze instalovat do **dřevěných dveří**, otevíraných stěn, zárubně nebo nábytkových dvířek
- silná sada 13 magnetů udrží v zavřené poloze i velmi vysoké a těžké dveře
- konstrukce nevyžaduje použití zámku nebo kliky a dveře přesto budou držet v zavřené poloze, pro otevírání dveří lze použít jen madlo nebo nábytkovou úchytku
- magnetickou sílu lze snadno seřizovat podle velikosti dveří (lze tak ovlivnit to, jakou silou budou dveře ovládány)
- k magnetu je potřeba objednat samostatně protiplech KCM 50/H



PROVEDENÍ	KÓD
vzhled nerez	**773467**

DOPORUČENÉ ŠABLONY

Univerzální frézovací rám

Univerzální frézovací rám pro frézování skrytých závěsů Simonswerk do dveří a zárubní.

- k tomuto rámu je nutné objednat odpovídající frézovací šablony dle typu závěsu
- každý závěs, který se frézuje do dveří a zárubně, má určitý typ a počet šablon, která se instaluje do rámu



PRODUKT	KÓD
univerzální frézovací rám	**627566**

INFO

Pro zákazníky, kteří objednají od nás závěsy, můžeme tento rám a odpovídající šablony bezplatně zapůjčit. Pro detailní informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

Frézovací šablona pro Tectus 240

Šablona je rozdělena na 2 různé šablony
- pro křídlo
- pro zárubeň



- k šabloně je nutno objednat Univerzální frézovací rám

PRODUKT	KÓD
šablona pro křídlo	**627570**
šablona pro dveře	**627569**

Frézovací šablona pro Tectus 340

- šablona je rozdělena na 2 různé šablony ve 2 krocích
- k šabloně je nutno objednat **Univerzální frézovací rám**



PRODUKT	KÓD
produkt 1	**627567**
produkt 2	**627568**

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA WILKA



BEZPEČNÁ OCHRANA MAJETKU

- zvyšuje bezpečnost objektu
- snižuje ohrožení života a majetku
- zjednodušuje správu objektů
- nahrazuje svazek klíčů jedním

ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI ve třídách RC3 a RC4

- bezpečnostní vložky byly testovány podle přísných bezpečnostních testů
- při těchto zkouškách jsou vložky mechanicky testovány proti fyzickému napadení, jako jsou odvrtání bubínku vložky, vylomení vložky ze zámku, překonání konstrukce vložky pomocí planžetování, vytržení bubínku z těla vložky

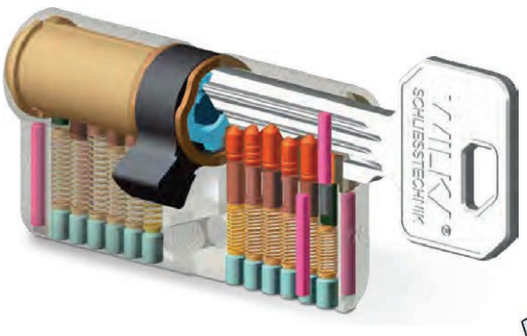

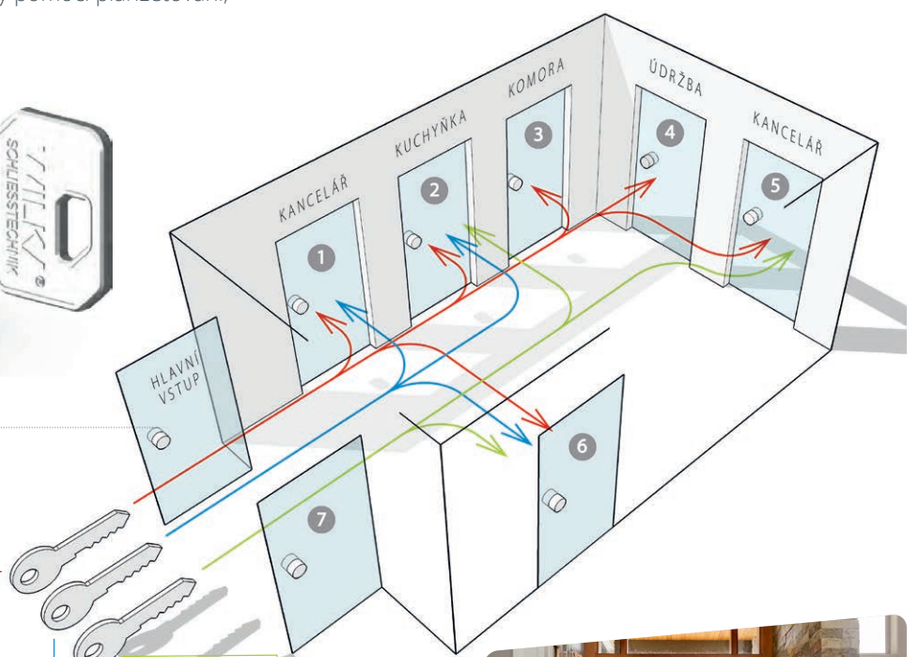

SEZNAM DVEŘÍ

DO TABULKY VYPLŇTE KOMPLETNÍ SOUPIS ZÁMKŮ A DVEŘÍ, KTERÉ BUDETE V SYSTÉMU VYUŽÍVAT.

SEZNAM UŽIVATELŮ

SESTAVTE SOUPIS VŠECH UŽIVATELŮ A U KAŽDÉHO SPECIFIKUJTE JEHO OPRÁVNĚNÍ.

Přehled dveří v objektu	Generální klíč	Klíč pro uživatele	Klíč pro uživatele
	Přístup	Přístup	Přístup
Dveře čís. 1 Kancelář 1	Kancelář 1 ✓	Kancelář 1 ✓	Kancelář 1 –
Dveře čís. 2 Kuchyňka	Kuchyňka ✓	Kuchyňka ✓	Kuchyňka ✓
Dveře čís. 3 Komora	Komora ✓	Komora –	Komora –
Dveře čís. 4 Údržba	Údržba ✓	Údržba –	Údržba –
Dveře čís. 5 Kancelář 5	Kancelář 5 ✓	Kancelář 5 –	Kancelář 5 ✓
Dveře čís. 6 Jednací sál	Jednací sál ✓	Jednací sál ✓	Jednací sál ✓
Dveře čís. 7 Hlavní vstup	Hlavní vstup ✓	Hlavní vstup ✓	Hlavní vstup ✓

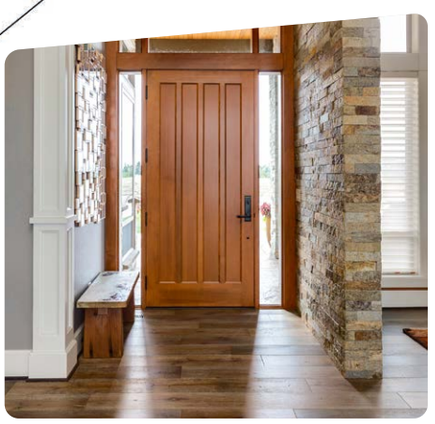

PŘEHLED NABÍZENÝCH VLOŽEK

- půlvložka pro instalaci cylindrického klíče například do branky či mříží



- bezpečnostní vložky v celé škále standardních rozměrů s možností zakázkové výroby atypických formátů



- vložka s havarijní funkcí (umožňuje otevřít zámek i v případě, kdy je z druhé strany vložky klíč)



- vložka s knoflíkem



SJEDNOCENÝ UZÁVĚR (sjednocená vložka)

- sjednocená vložka je ideálním řešením pro rodinné domy, kdy jedním klíčem odemknete branku, garáž, vrata, dílnu i hlavní vchod

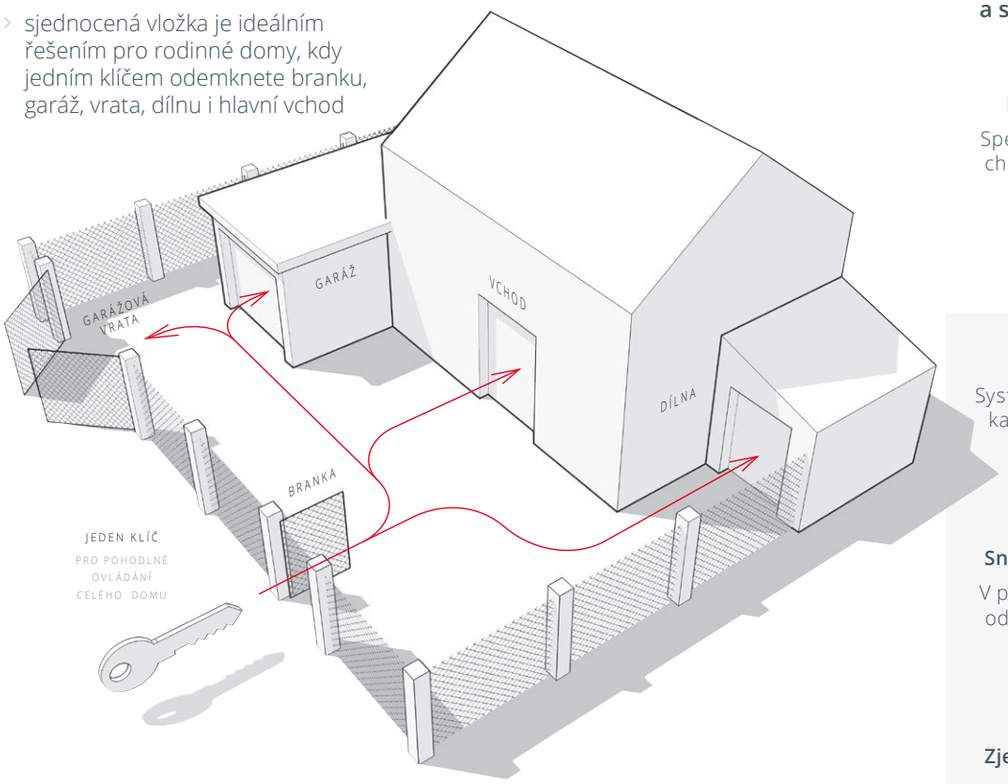

PŘEDNOSTI SYSTÉMU generálního klíče a sjednocené vložky

Bezpečnostní konstrukce

Speciální šestistavítková vložka, chráněný profil klíče zabraňuje jeho volnému kopírování v klíčových studiích.

Jediný klíč místo svazku

Systém generálního klíče umožní každému uživateli objektu mít pouze jediný klíč.

Snížené riziko ohrožení života

V případě nepředvídané situace odemknete Generálním klíčem všechny dveře v objektu.

Zjednodušená správa objektu

Evidence a správa klíčů je přehlednější a snazší. Odpadá složité popisování svazku klíčů, jejich uchovávání a archivace.

HAVARIJNÍ FUNKCE

- poznejte výhody vložek s havarijní funkcí
- stalo se Vám již někdy, že jste nechali klíč v zámku a zabouchli si dveře
- s havarijní vložkou již nebudete muset volat zámečníky a odemknete si sami
- vložku lze otevřít vždy, i když necháte klíče v zámku. Vhodné pro rodiny s dětmi, seniory, domovy důchodců, hotely, penziony



Bezpečnostní vložka Wilka RC3 – řada Class A+

- 6stavítková bezpečnostní cylindrická vložka v bezpečnostní třídě RC3, 5 ocelových a 1 mosazné stavítko



BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA

- 6stavítková bezpečnostní cylindrická vložka v bezpečnostní třídě RC4, první stavítko z tvrzené oceli, s ochranou proti odvrtání a chráněným profilem klíče

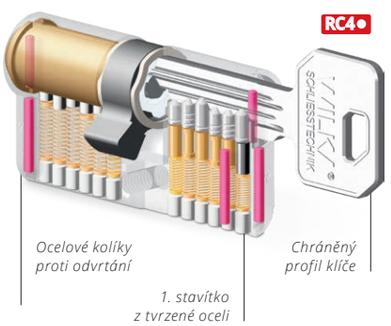

Bezpečnostní vložka Wilka RC4 – řada Class C

- 6stavítková bezpečnostní cylindrická vložka v bezpečnostní třídě RC4, první stavítko z tvrzené oceli, s ochranou proti odvrtání a chráněným profilem klíče.

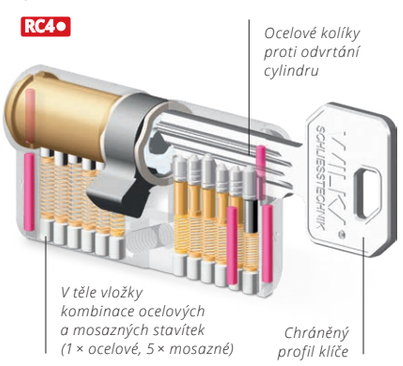

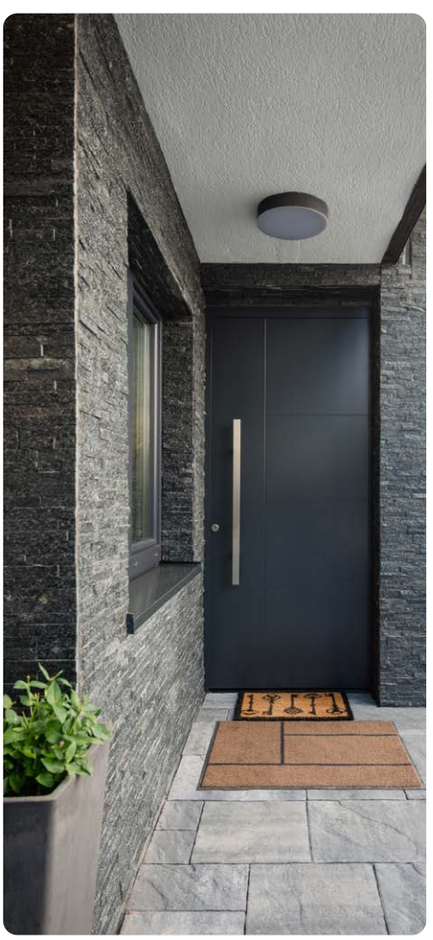

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

STAVEBNÍ VLOŽKY

Vložka cylindrická Yale 500

- cylindrická vložka vhodná pro dočasné uzavření objektu, např. po dobu stavby, do zahradní branky a do jiných objektů vyžadující základní ochranu
- balení obsahuje 3 patentované klíče z mosazné slitiny



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	760466
		nikl	760468
	30+40	mosaz	760467
		nikl	760469

Vložka cylindrická FAB 50

- určená pro dočasné uzavření např. po dobu stavby, pro objekty vyžadující základní úroveň zabezpečení
- standardně dodávané se 3 ocelovými klíči



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	738039
		lesklý nikl	738040

Vložka cylindrická FAB 100

- cylindrická vložka pro základní zabezpečení (plotové branky, zahradní chatky apod.)
- vyráběné varianty: oboustranná a jednostranná vložka
- standardně dodávána s 3 klíči



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	738041
		nikl	738042

Vložka cylindrická FAB 200

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění (vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty)
- 5stavítkový uzamykací systém, identifikační karta
- standardně dodávána s 5 klíči



PROVEDENÍ	ROZMĚR (MM)	BARVA	KÓD
oboustranná	30+35	mosaz	738043
		lesklý nikl	738044

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

Zavírač dveřní DC 120

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro horní montáž
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- pro dveře do šířky 1 100 mm a váhy 80 kg (síla 4), použití pro levé i pravé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- barva: stříbrná, bílá, černá, hnědá
- součástí balení - lomené/aretační ramínko, šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
s lomeným ram.	stříbrná	743022
s aretačním ram.	stříbrná	743023

Zavírač dveřní DC 140

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro horní montáž
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- pro dveře do šířky 1 250 mm a váhy 100 kg, úhel otevření do 180°, při instalaci síly zavírače EN5 je max. úhel otevření 125°, použití pro levé i pravé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a úhlu otevření (back-check)
- barva: stříbrná, bílá, černá, hnědá
- příslušenství: L140 lomené ramínko, L141 aretační ramínko, G143 kluzné ramínko, A152 aretační prvek pro kluzné ramínko, A161 montážní plech pro DC 140



PROVEDENÍ	BARVA	KÓD
s lomeným ram.	stříbrná	743025

BEZPEČNOSTNÍ KLIKY PRO VSTUPNÍ DVEŘE

Viking Plus



PROVĚŘENÝ VÝROBEK

Charakteristika kování
- hliníkové certifikované bezpečnostní kování pro vstupní vchodové dveře
- běžná instalace je do dveří o tloušťce 40 mm
- štítková PZ

Konstrukce kování
- vnější štít je zesílený
- pevnostní šrouby spojují vnější a vnitřní štíty a jsou chráněny proti odvrtání
- překrytka vložky: otvor pro vložku je na vnějším štítu zesílen speciální kovovou výztuhou proti napadení cylindrické vložky

Parametry
- rozteč: 72 / 90 / 92 mm
- tloušťka vnějšího štítu: 15 mm
- tloušťka vnitřního štítu: 7 mm
- otvor pro cylindrickou vložku

Typ dveří
- dřevěné, kovové

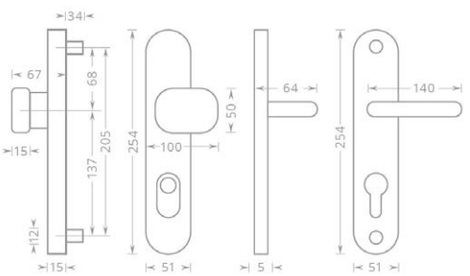

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
bronz F4	72	klika/klika	**416539**
		klika/koule pravolevá	**555368**
	90	klika/klika	**416900**
		klika/koule pravolevá	**473282**
	92	klika/klika	**525209**
		klika/koule pravolevá	**632202**

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
nerez F9	72	klika/klika	**632200**
		klika/koule pravolevá	**416230**
	90	klika/klika	**495095**
		klika/koule pravolevá	**416229**
	92	klika/klika	**411381**
		klika/koule pravolevá	**629843**

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom F1	72	klika/klika	**686010**
		klika/koule pravolevá	**496444**
	90	klika/klika	**489939**
		klika/koule pravolevá	**397761**
	92	klika/klika	**632201**
		klika/koule pravolevá	**462097**

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodlužovací sada

- pro instalaci na dveře, jejichž tloušťka je větší než 45 mm
- pro provedení klika/koule stejná prodlužovací sada pro všechna barevná provedení klik

BARVA	PROVEDENÍ	TLOUŠŤKA DVEŘÍ (MM)	KÓD
bronz F4	klika/klika	do 70	**750737**
		do 80	**803065**
		do 90	**803066**
nerez F9	klika/klika	do 70	**783605**
		do 80	**803067**
		do 90	**803068**
chrom F1	klika/klika	do 70	**648934**
		do 80	**687886**
		do 90	**803285**

PROVEDENÍ	TLOUŠŤKA DVEŘÍ (MM)	KÓD
klika/koule	do 70	**760262**
	do 80	**803069**
	do 90	**803070**



Bezpečnostní třída RC3

Výrobky v bezpečnostní třídě RC3 jsou v praxi nejvíce používané a doporučované pro zajištění vstupních otvorů, zejména bytů, s přiměřenou mírou rizika napadení. Jedná se o stupeň zabezpečení, který odolává příležitostnému pachateli. RC3 musí odolat pokusům o překonání limitu 5 minut.



PROVĚŘENÝ VÝROBEK

dodání do 24 hodin | dodání do 5 dní | na objednávku / na dotaz

Atlas Plus



PROVĚŘENÝ VÝROBEK

Charakteristika kování
- hliníkové certifikované bezpečnostní kování pro vstupní a vchodové dveře
- běžná instalace je do dveří tloušťky 40 mm
- štítková PZ

Konstrukce kování
- vnější štít je zesílený
- pevnostní šrouby spojují vnější a vnitřní štíty a jsou chráněny proti odvetání

Parametry
- rozteč: 72 / 90 / 92 mm
- tloušťka vnějšího štítu: 15 mm
- tloušťka vnitřního štítu: 4 mm
- otvor pro cylindrickou vložku

Typ dveří
- dřevěné, kovové

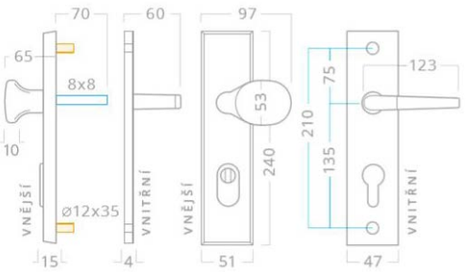

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
bronz F4	72	klika/klika	**421753**
		klika/koule pravolevá	**628818**
	90	klika/klika	**102415**
		klika/koule pravolevá	**103621**
	92	klika/klika	**099273**
		klika/koule pravolevá	**063290**

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
nerez F9	72	klika/klika	**516093**
		klika/koule pravolevá	**108571**
	90	klika/klika	**100441**
		klika/koule pravolevá	**098403**
	92	klika/klika	**202956**
		klika/koule pravolevá	**154547**

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom F1	72	klika/klika	**803049**
		klika/koule pravolevá	**648412**
	90	klika/klika	**803053**
		klika/koule pravolevá	**648413**
	92	klika/klika	**803057**
		klika/koule pravolevá	**648415**



Bezpečnostní třída RC3

Výrobky v bezpečnostní třídě RC3 jsou v praxi nejvíce používané a doporučované pro zajištění vstupních otvorů, zejména bytů, s přiměřenou mírou rizika napadení. Jedná se o stupeň zabezpečení, který odolává příležitostnému pachateli. RC3 musí odolat pokusům o překonání limitu 5 minut.

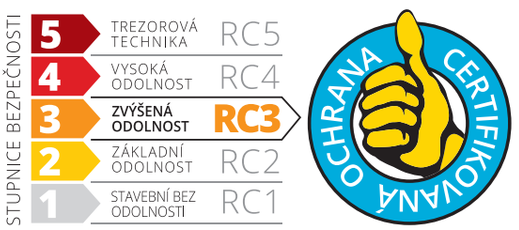

PROVĚŘENÝ VÝROBEK

FAB BK 605/625



Charakteristika kování
- úzké hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

Kontrukce kování
- vhodné pro zabezpečení vstupních profilových dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- tři fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

Parametry
- rozteč kování 92 mm
- venkovní štít o tloušťce 15 mm
- pro tloušťku dveří 68-72 mm
- povrchová úprava: IROX (efekt nerez)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
IROX (efekt nerez)	92	klika/koule s překrytem (BK 625)	**752544**
		klika/koule bez překrytu (BK 605)	**752543**

FAB BK 601/621



Charakteristika kování
- úzké hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

Konstrukce kování
- vhodné pro zabezpečení vstupních profilových dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- tři fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

Parametry
- rozteč kování 92 mm
- venkovní štít o tloušťce 15 mm
- výška 258 mm; šířka 37 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- pro tloušťku dveří 68-72 mm
- povrchová úprava: IROX (efekt nerez)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
IROX (efekt nerez)	92	klika/klika bez překrytu (BK 601)	**752541**
		klika/klika s překrytem (BK 621)	**752542**

FAB BK 505/525



Charakteristika kování
- hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

Konstrukce kování
- vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

Parametry
- rozteč kování 72 mm
- venkovní štít o tloušťce 15 mm
- výška 258 mm; šířka 54 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč fixačních šroubů 230 mm
- pro tloušťku dveří 48-52 mm
- povrchová úprava: F1 (hliník)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
hliník F1	72	klika/koule bez překrytu (BK 505)	**752538**
		klika/koule s překrytem (BK 525)	**752540**

FAB BK 501/521



Charakteristika kování
- hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

Konstrukce kování
- vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

Parametry
- rozteč kování 72 mm nebo 90 mm
- venkovní štít o tloušťce 15 mm
- výška 258 mm; šířka 54 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč fixačních šroubů 230 mm
- pro tloušťku dveří 48-52 mm
- povrchová úprava: F1 (hliník)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
F1 hliník	72	klika/klika bez překrytu (BK 501)	**752534**
		klika/klika s překrytem (BK 521)	**752536**
	90	klika/klika bez překrytu (BK 501)	**752535**
		klika/klika s překrytem (BK 521)	**752537**

FAB BK 305/325



Charakteristika kování
- hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

Konstrukce kování
- vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

Parametry
- rozteč kování 72 mm nebo 90 mm
- venkovní štít o tloušťce 15 mm
- výška 258 mm; šířka 54 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč fixačních šroubů 230 mm
- pro tloušťku dveří 48-52 mm
- povrchová úprava: F1 (hliník); IROX (efekt nerez)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
F1 hliník	72	klika/koule bez překrytu (BK 305)	752529
		klika/koule s překrytem (BK 325)	752533
	90	klika/koule bez překrytu (BK 305)	752530
		klika/koule s překrytem (BK 325)	752532
IROX (efekt nerez)	72	klika/koule bez překrytu (BK 305)	752528
	90	klika/koule bez překrytu (BK 305)	752531

FAB BK 301/321



Charakteristika kování
- hliníkové bezpečnostní kování, dle normy EN1906 je certifikováno v BT 3

Konstrukce kování
- vhodné pro zabezpečení vstupních dveří pravých i levých, exteriérových i interiérových
- dva fixační body (z vnitřní strany přiznané šrouby)

Parametry
- rozteč kování 72 mm nebo 90 mm
- venkovní štít o tloušťce 15 mm
- výška 258 mm; šířka 54 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm
- rozteč fixačních šroubů 230 mm
- pro tloušťku dveří 48-52 mm
- povrchová úprava: F1 (hliník); IROX (efekt nerez)

BARVA	ROZTEČ (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
F1 hliník	72	klika/klika bez překrytu (BK 301)	752520
	90		752521
	72	klika/klika s překrytem (BK 321)	752524
	90		752525
IROX (efekt nerez)	72	klika/klika bez překrytu (BK 301)	752522
	90		752523
	72	klika/klika s překrytem (BK 321)	752526
	90		752527



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE DVEŘÍM

Těsnění ROTO

- kvalitní dveřní těsnění pro obložkové zárubně
- AC 4/5 x 8 mm



PROVEDENÍ	KÓD
bílá	398072
světle hnědá	315687
tmavě hnědá	350746

Dveřní zarážka papuč

- jednoduchá zarážka na přišroubování k podlaze
- hloubka 26 mm (chrom, chrom mat, nikl)
  27 mm (nerez)
- délka 45 mm



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	044169
chrom mat	036712
nikl	012777
nerez	572236

Dveřní zarážka puk

- volně stojící zarážka
- hmotnost 1,25 kg
- výška 35 mm
- průměr 91 mm



PROVEDENÍ	kód
nerez	410388

Dveřní zarážka špalík

- volně stojící zarážka
- hmotnost 1,33 kg
- výška 85 mm
- průměr 60 mm



PROVEDENÍ	kód
nerez	410020

Stavěč

- montáž na tělo dveří pomocí vrutů



PROVEDENÍ/VÝŠKA (MM)	125	175
nikl	495693	205635
bronz	411532	364985

Prahová lišta

- pro dokonalé utěsnění prahového prostoru u dveří
- montáž na spodní stranu dveří do drážky
- při otevřených dveřích je práh neaktivní a neomezuje vzhled ani funkci dveří
- při zavření dveří se práh mechanicky aktivuje a utěsní prostor pod křídlem
- šířka profilu 12 mm
- výška zapuštění 28,5 mm
- vysunutí těsnění 13 mm
- materiál hliník



DÉLKA (MM)	KÓD
630	145027
730	145028
830	145030
930	175057

Dveřní zarážka hranatá

- zarážka pro pevnou instalaci do podlahy
- rozměr 32 x 32 mm



PROVEDENÍ	kód
nerez	632338

Kukátko

- s krytkou
- pro standardní dveře až do tloušťky 55 mm
- doporučený průměr vrtání: 15 mm



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	045484
nikl satén	228546
bronz	648691

Dveřní zvedák

- univerzální zvedák s nosností do 40 kg



PRODUKT	kód
zvedák	511938

Páčidlo

- materiál: ocel



PRODUKT	kód
páčidlo	655366

OKENNÍ PROGRAM

Závěs TKZ 13x60 UR 21

- okenní závěsy vysoké kvality se špičkovou povrchovou úpravou
- vhodné i na venkovní použití
- závěs dodáván jako komplet





BARVA	KÓD
bílá	531580
mosaz	531337
nerez	531185
nikl	531338
staromosaz	495451
žlutý zinek	531336

Závěs 190/13

- okenní závěsy pro vnitřní použití





BARVA / PROVEDENÍ	SPODNÍ DÍL	VRCHNÍ DÍL
bronz	115496	115497
mosaz	124143	124142
speciální bronz	149398	149395

Okenní jazýček

- okenní jazýček pro olivy a půlolivy
- kování se montuje dvěma vruty
- vyrobeno z ocelového plechu a zinkového tlakového odlitku





PROVEDENÍ	KÓD
bílý zinek	049911
žlutý zinek	049912

Obrtlík lisovaný

- slouží k jednoduchému uzavírání oken, okenic, beden, poklopů apod.
- při výběru je nutné znát výšku okenního rámu (rozměr polodrážky)
- horní montáž pomocí vrutů, nevyžaduje zapuštění do materiálu



BARVA / ROZMĚR (MM)	15	20	25
bronz	513136	517030	513415
leštěná mosaz	542405	542406	-
žlutý zinek	527034	377983	527035

Obrtlík litý

- odlitek obrtlíku z mosazi pro renovaci a obnovu historických objektů podle požadavků památkářů
- při výběru je nutné znát výšku okenního rámu (rozměr polodrážky)



BARVA/ROZMĚR (MM)	20	25
starobronz	532808	532827
leštěná mosaz	532806	532813

Podložka pod obrtlík

- chrání rám okna před poškozením
- lité podložky provedením korespondují s litými obrtlíky





TYP	PROVEDENÍ	KÓD
drát - koník	bílý zinek	058789
podložka	bronz	513421

Klínek k obrtlíku

- surový ocelový plech, který slouží k zajištění okenního rámu při otevírání oken
- klínek je v rámu a obrtlík na okenním křídle
- rozměr: 12 x 38 mm
- tloušťka plechu: 1,5 mm





PRODUKT	kód
klínek	513157

Hák na okna

- zajišťovací háček se dvěma závrtnými očky k zajištění otevřeného okenního křídla
- délka: 200 mm



PROVEDENÍ	kód
bílý zinek	513413

Rozvorová okenní tyč

- provedení: zinek
- průměr: 5 mm



DÉLKA (MM)	KÓD
500	058786
625	049924
900	049926

Okenní skoba k zašroubování

- šroubovací okenní skoba
- možnost seřízení
- doporučený průměr vrtání: 7,5 mm
- rozměr: M8 x 34,5 mm



PROVEDENÍ	KÓD
zinek	526980
mosaz	410665
staromosaz	517119
žlutý zinek	531105

Okenní rozvora ALT WIEN



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545669
starobronz	545670

Okenní rozvora CASUAL



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545675
lesklý nikl	545677
starobronz	545676

Půloliva ALT WIEN



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545683
starobronz	545684

Okenní rozvora TRADITIONAL



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545679
starobronz	545678

Půloliva CASUAL



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545687
starobronz	545688

Půloliva TRADITIONAL



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	545690
starobronz	545691

Okenní zarážka

- zamezuje poškození okenních křídel při otevírání



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	532799

Rozpěra okenní

- slouží k zajištění sklopných oken
- určeno k zakování do drážky
- bílý zinek
- délka: 180 mm



PRODUKT	kód
rozpěra	049880

Záskočka okenního křídla

- zajišťuje okenní křídlo v otevřené poloze
- nutné doplnit nárazníkem na hraně křídla z důvodu zamezení jeho poškození



PROVEDENÍ	KÓD
leštěná mosaz	542495

Větrací pojistka

- provedení: zinek
- umožňuje otevření okenního křídla ve 3 pozicích a zajišťuje pootevřené křídlo proti vniknutí cizí osoby



PRODUKT	kód
pojistka	527079

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nárazník

- materiál: ocelový plech
- umísťuje se v dráze záskočky pro zamezení poškození okenního křídla
- rozměr: 20 x 29 x 2 mm



PRODUKT	kód
nárazník	542506









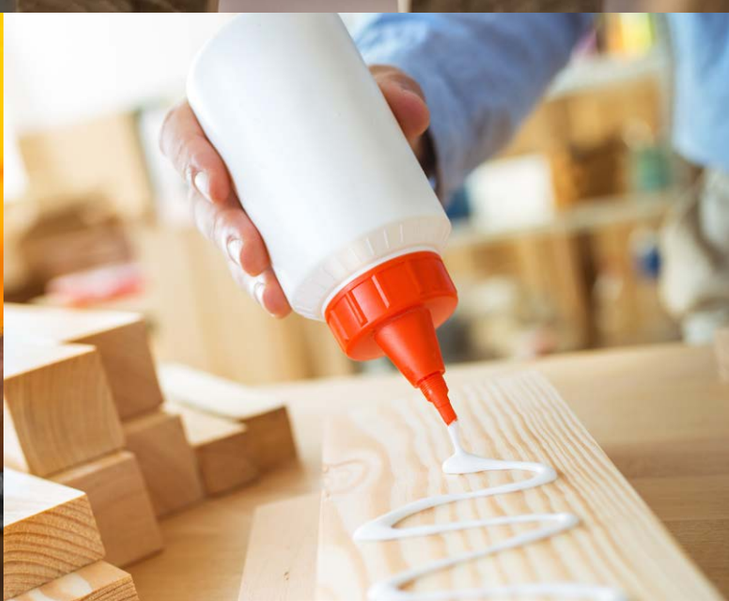



CHEMIE







15

15.1 Lepidla
- Disperzní lepidla D2 618
- Disperzní lepidla D3 619
- Disperzní lepidla D3 + D4 620
- Polyuretanová lepidla D4 621
- Polyuretanová lepidla pro lepení schodů 622
- Lepidla pro dýhování 623
- Kontaktní lepidla 624
- Montážní lepidla 626
- Tavná lepidla 629
- Chemické kotvy 634
- Speciální lepidla 635

15.2 Silikony
- Acetátové 636
- Sanitární 636
- Neutrální 637

15.3 Tmely
- Akrylátové 638
- Na parkety 640
- Na dřevo 640

15.4 Vosky a opravné prostředky
- Opravné tmely Czech König 641
- Vosky a oleje na nábytek Clou 642
- Šelakové laky 643

15.5 Montážní pěny 644

15.6 Čisticí a kluzné prostředky 646

15.7 Povrchová úprava dřeva
- Interiérová ochrana dřeva Adler 651
- Exteriérová ochrana dřeva Adler 652
- Nábytkové laky Renner 654
- Podlahové laky Renner 655
- Interiérová ochrana dřeva Osmo 656
- Exteriérová ochrana dřeva Osmo 658

15.8 Impregnace dřeva 660
- Proti plísni 662

15.9 Tuplovací a lepicí pásky 663

15.10 Příslušenství 664
- Tužky a značkovače PICA 667

DISPERZNÍ LEPIDLA D2

Ponal STANDARD

Univerzální lepidlo na dřevo, včetně tvrdého.

Oblasti použití:
Montážní lepení (kolík, drážka a pero), lepení spár (masivní dřevo, překližek), lepení ploch, vrstvené desky z lisovaných hmot.

Přednosti:
Vysoká pevnost lepení, průhledný lepený spoj.

- otevřená doba: 10-15 min.
- lisovací čas: cca 45 min. (20 °C)
- barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
0,75	013867
5	013868

Ponal EXPRESS

Rychlé disperzní lepidlo pro povrchové lepení za tepla i za studena.

Oblasti použití:
Rychlé montážní lepení, lepení spár, lepení dýh. hran z umělé hmoty, lepení ploch.

Přednosti:
Krátká doba vytvrzení, vysoká stabilita při vyšších teplotách.

- otevřená doba: max. 8 min.
- lisovací čas: cca 8 min. (20 °C)
- barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,75	013869
5	013858
10	013870
30	013883

Lepidlo na dřevo 62 A / 64 A

Lepidlo vhodné na lepení výrobků ze dřeva, překližky, dřevotřísky apod. s požadavkem na vysokou pevnost a kvalitu spoje, po zaschnutí průhledné.

Oblasti použití:
Lepení dřeva, papíru, dřevěných prvků, dřevotřísky, kartonu.

Přednosti:
Snadná aplikace, rychleschnoucí, silné přilnutí k materiálu.

- lisovací čas: 60 - 120 min.
- barva: transparentní



lepidlo 62A

lepidlo 64A

BALENÍ (KG)	62A	64A
0,25	013836	013839
0,75	013848	013857
5	013847	023243

HRANICOLL D2

Vysoce kvalitní PVAc lepidlo zvláště vhodné pro lepení tvrdého a pryskyřičného dřeva, které se obtížně lepí, při výrobě židlí a stolů, v montážních pracích, kde se požaduje speciální výsledná odolnost.

- otevřený čas 14 - 18 min.
- lisovací čas 20 - 30 min. (při 20 °C)
- barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
30	767429

DISPERZNÍ LEPIDLA D3

Ponal SUPER 3

Vodovzdorné disperzní lepidlo.

Oblasti použití:
Lepení oken, spárovek, použití v exteriéru, podlah, lepení ploch, lepení spár.

Přednosti:
Vysoká pevnost spoje, vysoká odolnost proti teplu, průhledný lepený spoj, téměř neomezené použití i u obtížných dřevin.

- odolnost proti teplu: Watt 91 > 7 N/mm²
- otevřená doba: cca 12 min.
- lisovací čas: cca 15–20 min. (20 °C)
- barva: transparentní



BALENÍ (KG) / PROVEDENÍ	NÁDOBA	SÁČEK
0,75	013872	–
5	013873	013891
10	013894	–
30	013884	–

TUŽIDLO Ponal D4

Pro zvýšení odolnosti lepidla na D4 je možné použít k natužení tužidlo Ponal D4. Po 8 hodinách se vrací na kvalitu D3, spotřeba 250 g do 5 kg lepidla PONAL SUPER 3



BALENÍ (KG)	KÓD
0,25	312080

Lepidlo na dřevo 67A

Vysoce kvalitní konstrukční vodostálé lepidlo pro truhláře a tesaře s velmi rychlou dobou tuhnutí a pevností spoje.

Oblasti použití:
Lepení dřeva, dřevotřísky, lepenky, interiérové aplikace s působením vysoké vlhkosti, konstrukční lepení.

Přednosti:
Rychleschnoucí, silné přilnutí k materiálu, po zaschnutí průhledné.

- lisovací čas: 120 minut
- barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,25	013837
0,75	013861
5	013860

Jowacoll D3 103.05

Disperzní PVAC lepidlo vhodné na všechny druhy lepení s vyššími požadavky na voděodolnost a teplotní odolnost (WATT 91), např. okna, dveře, DTD a další materiály na bázi dřeva.

- otevřená doba: 5 až 8 min.
- lisovací čas: při 20 °C cca 30 min.
- barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
5	565910
30 (s výpustí)	565912

HRANICOLL D3E

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo na lepení spojů v interiéru, které odolá zvýšené vlhkosti. Lepidlo s prodlouženým otevřeným časem.

- otevřená doba: 10 až 14 min.
- barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
5	722482
10	722486
30	739525

DISPERZNÍ LEPIDLA D3 + D4

KLEIBERIT 300.0

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje. Jako 1složkové lepidlo odpovídá třídě odolnosti D3, jako 2složkové lepidlo s 5 % tužidla 303.5 odpovídá třídě odolnosti D4. Vyznačuje se vysokou pevností spoje i u tvrdých a exotických dřevin.

Oblast použití:
Lepení oken a dveří, plošné lepení HPL materiálů, panelů a dělicích stěn, výroba schodišť, vhodné pro dýhování.

Přednosti:
Jednokomponentní - pro přímé použití, dvoukomponentní - pro nejvyšší nároky, vhodné na lepení za tepla i studena, krátké lisovací časy.

- otevřená doba: 6 - 10 min.
- barva: bílá

TUŽIDLO 303.5



BALENÍ (KG)	KÓD
1	791348
4,5	649343
10	649345
28	386337

KLEIBERIT 303.0

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné spoje. Jako 1složkové lepidlo odpovídá třídě odolnosti D3, jako 2složkové lepidlo s 5 % tužidla 303.5 odpovídá třídě odolnosti D4. Vyznačuje se vysokou pevností i u tvrdých a exotických dřevin.

Oblasti použití:
Lepení oken a dveří, HPL desek, výroba schodišť, lepení vrstvených materiálů, čepových a zubových spojů, lepení tvrdých a exotických dřevin, lepení v lodním průmyslu.

Přednosti:
Jednokomponentní - pro přímé použití, dvoukomponentní - pro nejvyšší nároky, vhodné pro lepení za tepla i studena, krátké lisovací časy.

- otevřená doba: 6 - 10 min. (bez tužidla)
- barva: bílá

BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	013851
4,5	039576
10	038095

KLEIBERIT 303.2

Průmyslové lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje. Jako 1složkové lepidlo odpovídá třídě odolnosti D3, jako 2složkové lepidlo s 5 % tužidla 303.5 odpovídá třídě odolnosti D4. Vysoká pevnost spoje i u tvrdých a exotických dřevin.

Oblasti použití:
Lepení oken a dveří, HPL materiálů, lepených panelů a dělicích stěn, tvrdých a exotických dřevin, vhodné pro dýhování, lepení ve VF poli.

Přednosti:
Jednokomponentní - pro přímé použití, dvoukomponentní - pro nejvyšší nároky, vhodné pro lepení za tepla i studena, krátké lisovací časy.

- otevřená doba: 6 - 10 min. (při 20 °C)
- barva: bílá

BALENÍ (KG)	KÓD
4,5	049345
10	049346
28	425312

Tužidlo 303.5

BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	013865

KLEIBERIT 314.3

1složkové lepidlo pro vodovzdorné lepené spoje. Použití je možné bez míchání a dávkování.

Oblasti použití:
lepení oken a dveří, dělicích stěn a panelů, výroba schodišť, lepení čepových a ozubových spojů, tvrdých a exotických dřevin, HPL desek.

Přednosti:
Bez míchání a dávkování, vhodné pro lepení za tepla i studena, při teple krátké lisovací časy, bez zvýraznění spáry.

- otevřená doba: 4 - 7 min.
- barva: bílá, v suchém stavu transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
4,5	683387

POLYURETANOVÁ LEPIDLA D4

Ponal CONSTRUCT

Oblasti použití:
Lepení dřevěných a savých materiálů s kovy a plasty, plošné lepení, renovace dřeva.

Přednosti:
Mimořádně pevné spojení obsahuje skelná vlákna, odolnost vůči teplu, redukované pěnění, vyměnitelná tryska.

- odolnost proti teplu: Watt 91 > 8 N/mm2
- otevřená doba: cca 10 min.
- lisovací čas: cca 45–60 min.
- barva: transparentní - mat



BALENÍ (KG)	KÓD
0,42	016003

SOUDAL PRO 40P + 45P

Lepidlo vhodné pro lepení dřevěných částí všech typů tvrdého dřeva (dub, teak, exotické dřeviny). V průběhu vytvrzování vypěňuje. Zatížením či fixací svěrkami se docílí vyšší pevnosti spoje.

Oblasti použití:
Lepení dřevěných schodnic, parapetů, výroba okenních a dveřních rámů vrstvených, panelů, lepení izolačních materiálů. Velmi rychleschnoucí polyuretanové lepidlo.

Přednosti:
Lze použít i na vlhké dřevo, silné přilnutí k materiálu.

- otevřená doba: cca 10 min. (30 min. lepidlo 40P)
- barva: hnědá



Soudal 40P

Soudal 45P

BALENÍ (KG)	40P	45P
0,75	037563	013842
5	114584	114585

SOUDAL 60A

Nestékavé konstrukční polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou.

Oblasti použití:
Lepení dřevěných částí a nábytku, lepení různých dřevěných desek, panelů, vrstvených výrobků, dýhy, izolačních materiálů včetně polystyrenu, dřevěných konstrukčních prvků apod.

Přednosti:
Rychleschnoucí, vyplňovací schopnost díky schopnosti zpěnění.

- otevřená doba: cca 15 min.
- barva: transparentní



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	013846

KLEIBERIT 501.0

Vlhkostí se vytvrzující jednokompozitní lepidlo na bázi polyuretanu s nejvyšší odolností proti vodě a teplotě.

Oblast použití:
Lepení oken a dveří, lamel pro výrobu oken a lepení spár ve výrobě dveří, vrstvené lepení dřeva a dřevěných materiálů, lepení spár pro venkovní prostředí, MDF desek, minerálních desek, keramických materiálů, betonových prvků a tvrdých pěn.

Přednosti:
Pouze jeden komponent (žádné chyby v míchání), snadné použití.

- otevřená doba: 20–30 min.
- barva: hnědá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	013876
1	674821

Supracraft 566

Trvale elastická, rychle vytvrzující 1složková lepicí a těsnicí hmota na bázi PUR.

Oblast použití:
Lepení a utěsnění kovů, lakovaných plechů, dřeva a plastů, přírodního kamene, keramiky, břidlice, zdiva, betonu, lepení kovových vzpěr v oblasti dvojitých podlah.

Přednosti:
Pouze jeden komponent (žádné chyby v míchání), přetíratelný běžnými laky, nekorozivní, tlumící vibrace, trvale elastický.

- barva: šedá



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	013878

Hranipur 15 / Hranipur 45

Jednosložkové polyuretanové lepidlo, vodovzdorné i teploodolné, které má široké použití.

Oblast použití:
Lepení dřeva, překližek, OSB a MDF desek, vhodné k lepení měkkého i tvrdého dřeva, např. spárovky, vhodné pro exteriérové podmínky - zahradní pergoly.

Přednosti:
Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, nebo vlhkostí lepených materiálů, voděodolné, teplovzdorné.

- otevřený čas: při 20 °C a 50% vlhkosti vzduchu
  cca 15 - 25 min. (HR 15)
  cca 25 až 45 min. (HR 45)
- barva: medově hnědá, po vytvrzení průsvitná



Hranipur 15 Hranipur 45

BALENÍ (ML)	15	45
800	545090	545091

POLYURETANOVÁ LEPIDLA PRO LEPENÍ SCHODŮ

Ponal STATIK

Dvoukomponenetní PUR pěna určená pro montáž schodů.

Oblast použití:
Lepení schodů, parapetů, prahů a také dveřních zárubní pomocí bodového systému.

Přednosti:
Vynikající parametry pro lepení schodů, možnost řezání po 8 min., objemová stálost, vysoká tuhost vytvrzené pěny, vytvrzení pomocí chemické reakce (nezávisle na vlhkosti), pochozí po cca 20 minutách.

- barva: šedá



BALENÍ (KG)	KÓD
0,165	013887

KLEIBERIT 536.0

Tlakově pevné 2-K-PUR expanzní lepidlo pro montáž schodišťových stupňů, dveřních prahů a okenních parapetů.

Oblast použití:
Montáž schodišťových stupňů, podstupnic, dveřních prahů a okenních parapetů ze dřeva, kamene nebo kovu.

Přednosti:
Bez hnacího plynu, bez obsahu PCB a formaldehydu, bezproblémové použití, zpracování od 10 °C, zatížitelnost již po 20 minutách.

- barva: béžová



BALENÍ (ML)	KÓD
210	063594

LEPIDLA PRO DÝHOVÁNÍ

Ponal FLÄCHENLEIM

Lepidlo pro dýhování s dlouhou otevřenou dobou.

Oblast použití:
Pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů, dýhování (obkládání), HPL (Resopal, Duropal atd.), dřevotříska, dřevěná překližka apod.

Přednosti:
Vysoká pevnost spojení, rychlé lepení velkých ploch za tepla i za studena, vysoká odolnost proti horku, dlouhá otevřená doba.

› barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
30	013895

Ponal FU 400

Lepidlo pro dýhování.

Oblast použití:
Pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů, překližkování a dýhování v lisech za horka, dýhování s použitím materiálu s nízkým obsahem formaldehydu podle E1.

Přednosti:
Dlouhodobě skladovatelný prášek, dlouhá doba zpracovatelnosti – cca 16 hodin, vysoký podíl pojiv, mimořádně nízké emise formaldehydu.

› barva: neprůsvitná po zaschnutí



BALENÍ (KG)	KÓD
25	377239

KLEIBERIT 871.0

Práškové lepidlo na bázi močovinové pryskyřice se zabudovaným tužidlem.

Oblast použití:
Lepení dýh na dřevotřískové desky, nehořlavé A2 desky a ostatní dřevěné materiály, plošné lepení.

Přednosti:
Dobrá rozpustnost a bezpečnost proti prosáknutí, dlouhá doba použitelnosti, po namíchání s vodou - okamžitě připravené k použití, výhodná viskozita pro zpracování.

› barva: bílá



BALENÍ (KG)	KÓD
25	041132

Hraniresin 47

Močovino-formaldehydová pryskyřice s přídavkem speciálního prášku. Slouží k lepení za horka v dřevařském průmyslu. Má příznivé vlastnosti pro pohodlné použití.

Oblast použití:
Lepení překližek, lepení plněných panelů, papíru, dýh.

› barva: mléčná / transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
25	545088

KONTAKTNÍ LEPIDLA

Chemoprén Univerzál KLASIK

Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení různých savých i nesavých materiálů.

Oblast použití:
Vhodné pro lepení dřeva, plastů, gumy, kůže, plechu, skla. Porézní nebo příliš savé materiály je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Univerzál KLASIK zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

› barva: světle béžová

BALENÍ (ML)	KÓD
120	312168
300	367657

Chemoprén Extrém KLASIK

Lepidlo určené na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností.

Oblast použití:
Lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. K lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení, varných desek atd.). Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Extrém KLASIK zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

› barva: světle béžová

BALENÍ (ML)	KÓD
120	312173
300	367658

Chemoprén Univerzál PROFI

Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení různých savých i nesavých materiálů.

Oblast použití:
Lepení dřeva, plastů, gumy, kůže, plechu, skla, korku, kartonu a dalšího. Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Univerzál PROFI zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

› barva: světle béžová

BALENÍ (L)	KÓD
1	360365
4,5	359890
10	293814

Chemoprén Extrém PROFI

Lepidlo určené na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností.

Oblast použití:
Lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot. K lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení, varných desek atd.). Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Extrém PROFI zředěným Chemoprén Ředidlem PROFI v poměru 2:1.

› barva: světle béžová

BALENÍ (L)	KÓD
1	360366
4,5	015996



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ředidlo Chemoprén PROFI

Slouží k ředění lepidel Pattex Chemoprén PROFI, k čištění nářadí a k přečištění lepeného spoje. Používá se pro lepší roztíratelnost lepidel při lepení nesavých materiálů.

BALENÍ (L)	KÓD
1	100114

HRANIFIX Premium

Kontaktní lepidlo pro lepení široké škály materiálů a povrchů. Díky velkému množství sušiny zajistí vysokou a spolehlivou pevnost lepeného spoje. Nanáší se jednoduše nástřikem.

Oblast použití:
Lepení ABS hran, dřeva, MDF a dřevotřískových desek, polyuretanové pěny, laminátů, většiny plastů, hliníkových plechů, většiny kovů a podlahových krytin PVC.

› barva: bezbarvá



BALENÍ		KÓD
500 ml	sprej	513560
17 kg	tlak. nádoba	516285
47,5 kg	tlak. nádoba	783835

HRANICON 30

Lepidlo na bázi rozpouštědel, které se vyznačuje velkou lepicí silou. Je vhodné pro spojování nejrůznějších materiálů, a proto má velmi široké využití.

Oblast použití:
Ruční lepení ABS hran, polyuretanové a polyetherové pěny, dřevěných materiálů (OSB, překližka, surové dřevo...) a kovu, plastových desek, přírodních a syntetických tkanin, pravé a syntetické kůže.

› barva: žlutá



BALENÍ (L)	KÓD
1	749977
5	749980

HRANIFIX Smart

Kontaktní lepidlo pro lepení široké škály materiálů a povrchů. Má vyšší tepelnou odolnost a je voděodolné. Nanáší se jednoduše nástřikem.

Oblast použití:
Lepení dřeva, lepení MDF a dřevotřískových desek, polyuretanové pěny, většiny plastů, hliníkových plechů, většiny kovů.

› barva: čirý, červený



BALENÍ		KÓD
500 ml	sprej	758263
17 kg	tlak. nádoba	758264
47,5 kg	tlak. nádoba	783836

INFO V podkapitole příslušenství najdete aplikační pistole k nanášení lepidla HRANIFIX.





MONTÁŽNÍ LEPIDLA

T-REX GOLD POWER

Vysokopevnostní lepidlo s extrémní okamžitou pevností spoje. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké povrchy. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost spoje.

Oblast použití:
Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti a na stavbě, konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky namáhaných konstrukcí, pružné lepení stavebních prvků na většinu běžných podkladů.

Přednosti:
U většiny předmětů nevyžaduje fixaci, výborná přilnavost i na vlhké povrchy, přetíratelný většinou běžných nátěrů.

› barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	522160

T-REX CRYSTAL

Unikátní 100% čiré lepidlo a tmel v jednom.

Oblast použití:
Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů.

Přednosti:
Lepidlo a tmel v jednom, vytváří neviditelný spoj, lepí a těsní všechny materiály, přilne i na vlhké povrchy.

› barva: čirý



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	356627

FIX ALL TURBO

Nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěsňování většiny materiálů v interiéru i exteriéru.

Oblast použití:
Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů.

Přednosti:
Zatížitelnost již po 20 minutách, trvale pružný, voděodolný, lze aplikovat na mokré povrchy, i pod vodou, bez zápachu.

› barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	397819

T- REX EXTRA FIX

Unikátní receptura s vlákny pro maximální pevnost spoje.

Oblast použití:
Určeno pro lepení s okamžitou fixací, pro vertikální i horizontální lepení, lepí dřevo, řadu plastů, cihly, kámen, zdivo, dlaždice, kovy na porézní povrchy, jako jsou beton, omítka, MDF, OSB, překližka, dřevotříska, sádrokarton a jiné.

Přednosti:
Vysoká počáteční pevnost, zesílené vlákny, bez zápachu.

› barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
380 kartuše	522165

HRANIPEX H-POLYMER MS

Univerzální montážní tmel na různé typy materiálů. Vyznačuje se vysokou počáteční lepicí silou, počáteční vazba až 500 kg/1 m², přetíratelný.

Oblast použití:
Lepení a těsnění stavebních materiálů: přírodního kamene, dřeva, betonu, kovu, cihly, skla, keramiky, omítek, polyuretanu, umělé hmoty, dřevotřísky apod., elastická spojení ve vibrujících konstrukcích.

› barva: bílá



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	645118

HRANIPEX H-POLYMER STP

Univerzální lepidlo na bázi hybridního polymeru (modifikovaný silan). Vyznačuje se vysokou počáteční lepicí silou. Dokonale přiléhá ke všem stavebním podkladům, dokonce i k vlhkým povrchům. Přetiratelný.

› barva: krystalicky čirý



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	785079

Pattex ONE FOR ALL

Jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů.

Přednosti:
Vysoká počáteční pevnost, nestéká, korekce možné po dobu několika minut, po vytvrzení přetíratelné a brousitelné.

› balení: 440 g, kartuše



BARVA	KÓD
bílá	523697
transparentní	548523



Pattex Express FIX Gold

Pattex FIX Express je vhodné pro lepení v interiéru i exteriéru, tam, kde je vyžadována vysoká pevnost spoje. Vhodné pro savé i nesavé materiály. Pattex FIX Express má již po 1 s vysokou počáteční přilnavost.

Přednosti:
Vysoká konečná pevnost, na bázi rozpouštědel, voděodolný.

› barva: béžová



BALENÍ (G)	KÓD
375 kartuše	376102

Pattex ONE FOR ALL Universal

Jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo a tmel pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®.

Oblasti použití:
Lepení a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo.

Přednosti:
Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, vysoká konečná pevnost, tlumí vibrace, pružné spoje, přetíratelný a brousitelný.

› barva: bílá



BALENÍ (G)	KÓD
389 kartuše	682712

Pattex ONE FOR ALL Express

Rychleschnoucí flexibilní montážní lepidlo a tmel pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®.

Oblasti použití:
Lepení a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo.

Přednosti:
Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, pružný spoj, zatížitelnost již po 20 minutách, použitelný i na vlhký podklad, vhodný i na citlivé materiály.

› barva: bílá



BALENÍ (G)	KÓD
389 kartuše	682714



TAVNÁ LEPIDLA



DOPORUČENÍ PŘI POUŽITÍ TAVNÝCH LEPIDEL

- v zimním období je potřeba dbát správné teploty nejen lepidla, ale i hran a olepovaného dílce a teploty prostředí (min. 18 °C)
- nižší než doporučené teploty mohou způsobit snížení otevřeného času a vadné nanesení lepidla, při vyšší teplotě se lepidla rozkládají, může docházet ke změnám barevnosti lepidla
- při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám se lepidlo v tavné komoře přepaluje, a tím se zvyšuje množství výparů a mění svoje vlastnosti
- při delších přestávkách při práci (30 minut) doporučujeme snížit teplotu v olepovacím zařízení na minimum, zamezíte tím přepalování lepidla v tavné komoře

JOWATHERM 280.50

Mírně plněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Vysoce hodnocené lepidlo se vyznačuje svojí kvalitou a širokým spektrem použití.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, lepení laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran, soft-forming.



PRODUKT	5 KG	25 KG
280.50 (béžová)	422272	311672
280.51 (bílá)	502790	506401

HRANITHERM 600.10

Plněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, lepení laminových hran, PVC a PP hran.

Přednosti:
Je mimořádně komplexní vzhledem k jeho výborné rychlosti tání, otevřenému času a viskozitě. Je odolné proti tvorbě vláken.



PRODUKT	5 KG	25 KG
600.10 (béžová)	661466	545071
600.11 (bílá)	545073	545072
600.18 (hnědá)	545075	545074
600.19 (černá)	545077	545076

HRANITHERM 603.00

Neplněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Je vhodné pro všechny typy olepovacích strojů.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, laminových hran, dýhových hran, PVC a PP hran, soft-forming.

Přednosti:
Je vhodné pro lepení hran na olepovacích strojích se střední až vyšší rychlostí posuvu. Dále vyniká vysokou tepelnou odolností, středním otevřeným časem a vysokou pevností lepeného spoje.



PRODUKT	5 KG	20 KG
603.00 (transparent)	706891	706603
603.01 (bílá)	769635	744715

HRANITHERM 600.20

Tavné lepidlo s nižší tavnou teplotou na bázi EVA ve formě granulí je určené pro lepení nábytkových hran na automatických olepovacích strojích.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, laminových hran, PVC a PP hran.



PRODUKT	5 KG	25 KG
600.20 (natur)	**545083**	**545082**
600.21 (bílá)	**545085**	**545084**

JOWATHERM 282.40

Transparentní plněné tavné lepidlo s nízkou tavnou teplotou na bázi EVA ve formě granulí je určené pro ruční tvarové olepování nábytkových hran na ručních olepovacích strojích.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran, ruční tvarové olepování – nános na hranu.

› barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
5	**205742**
25	**207777**

JOWATHERM 280.30

Transparentní neplněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Je univerzální, pro všestranné použití.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, laminových hran, dýhových hran, PVC a PP hran.

› barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
5	**311767**
25	**091700**

JOWATHERM 284.00

Plněné tavné lepidlo na bázi EVA v granulích je určené pro lepení nábytkových hran. Lepidlo ceněné pro dobrý poměr ceny a výkonu.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran.

› barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**013907**

JOWATHERM 282.20

Plněné tavné lepidlo s nízkou tavnou teplotou na bázi EVA ve formě granulí je určené pro ruční tvarové olepování nábytkových hran na ručních olepovacích strojích.

Oblasti použití:
Lepení ABS hran s primerem, laminových (FALZ) hran, dýhových hran, PVC a PP hran, ruční tvarové olepování – nános na hranu.

› barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
5	**203726**
25	**122774**

KLEIBERIT 788.7

Tavné lepidlo pro ruční a pomaloběžné olepovací stroje.

Oblasti použití:
Lepení ABS, PVC, polyesterových, papírových, dýhových a melaminových hran.

Přednosti:
Dobrá natavitelnost, velmi dlouhá otevřená doba, popř. lepivost.

› barva: slonová kost (natur)



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**049363**

KLEIBERIT 788.3

Tavné lepidlo pro ruční a pomaloběžné olepovací stroje.

Oblasti použití:
Lepení PVC, papírových, dýhových a melaminových hran na strojích pro ruční olepování.

Přednosti:
Nízká teplota zpracování od 130 °C, velmi dobrá natavitelnost, velmi dlouhá otevřená doba, popř. lepivost.

› barva: slonová kost (natur)



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**054906**

KLEIBERIT 774.4

Středně viskózní tavné lepidlo s velmi dobrou počáteční lepivostí pro olepování a nanášení hran.

Oblasti použití:
Lepení polyesterových hran, melaminových hran, PVC, PP a ABS hran, papírových hran, hran z masivu a dýhy.

Přednosti:
Univerzálně použitelný, dobrá natavitelnost, vhodné pro nanášení melaminových hran.

› barva: slonová kost (natur)



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**091706**

TECHNOMELT KS 351

Lepení hran při posuvu od 12 m/min. Softforming - také s těžce lepitelnými profily. Vhodné pro obráběcí centra s přímým nánosem lepidla.

Oblasti použití:
Dřevo masiv, dýhy, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.

› barva: transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**227992**

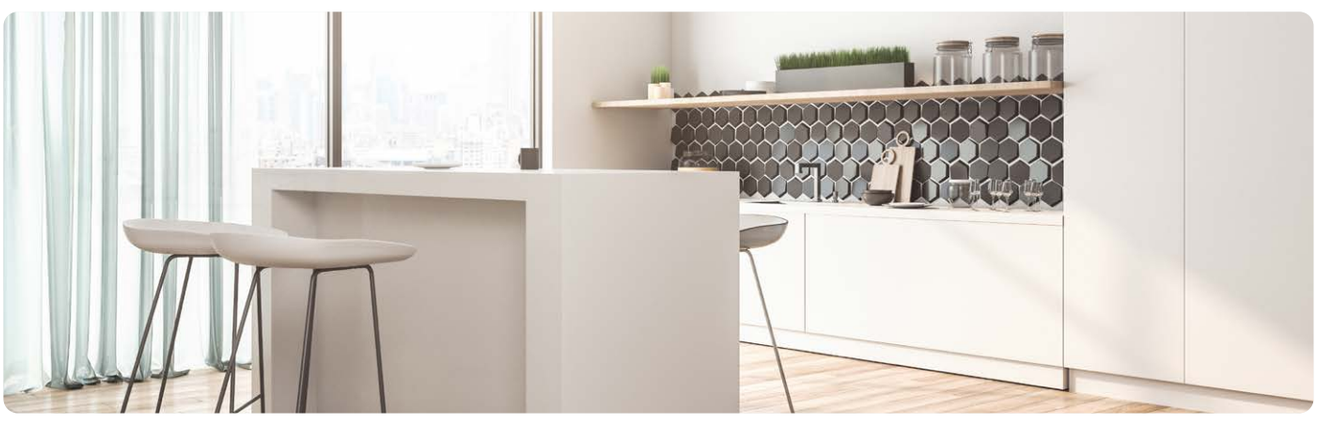

TECHNOMELT KS 215

Univerzální, cenově výhodné tavné lepidlo EVA pro všechny běžné materiály hran. Zde je nutné předem aplikovat primer.

Oblasti použití:
ABS, dýha, melamin, PP, PVC, PE. Vhodné též pro HPL.

› barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**013882**

TECHNOMELT KS 224

Zvláště vhodné lepidlo pro ruční lepení na stolových strojích. Lepení hran s přímým nánosem lepidla.

Oblasti použití:
Dřevo masiv, dýhy, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.

› barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**144860**

TECHNOMELT KS 217

Zvláště vhodné pro masivní dřevo.

Oblasti použití:
Dřevo masiv, dýhy, melamin, polyester, HPL, PVC, ABS, PP.

› barva: natur



BALENÍ (KG)	KÓD
25	**492322**

TECHNOMELT KS 220/1

Středně viskózní lepidlo, velice čisté zpracování, dobrá roztíratelnost také na kritických hranovacích materiálech, dosahuje husté spáry, vysoká vydatnost lepení, vysoká konečná pevnost.



BALENÍ (KG)	NATUR	BÍLÁ
5	**688450**	**688452**
25	**693890**	-



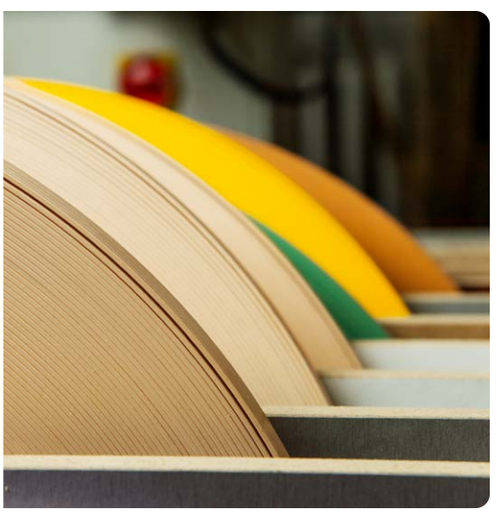

TECHNOMELT HKP

Patrony s tavným lepidlem PUR pro HOLZ-HER olepovačky hran se zásobníkem na patrony.

Přednosti:
Rychle tuhnoucí, vysoká počáteční pevnost, velice vysoká odolnost vůči horku a mrazu, neprodyšně uzavřené spáry.

› balení: 15 kg (45 patron)



BARVA	KÓD
bílá	**627889**
hnědá	**791342**

KLEIBERIT 782.5

Tavné lepidlo v patronách s kluzným pláštěm.

Oblasti použití:
Lepení dýhových a masivních hran, melaminových (laminátových) hran, PVC a ABS hran s preparovanou zadní stranou, polyesterových hran, papírových hran.

› barva: transparentní



BALENÍ	KÓD
15 kg (45 patron)	**117336**

KLEIBERIT 782.10

Tavné lepidlo v patronách s kluzným pláštěm.

Oblasti použití:
Lepení DKS hran, melaminových hran, PVC hran, ABS hran, dýhových hran, masivních hran, polyesterových hran.

› barva: bílá



BALENÍ	KÓD
15 kg (45 patron)	**677889**

CHEMICKÉ KOTVY

Pattex CF 920

Reaktivní pryskyřičná malta na bázi vinylesteru bez obsahu styrenu. Pro vysoce zatěžovaná upevnění.

Oblasti použití:
Beton, duté cihly, prachovité či rozpadající se zdi, stěny nerovnoměrné konzistence.

Přednosti:
Vodotěsná, vynikající chemická odolnost, vysoká pevnost, vysoká tepelná odolnost.



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	517078

Pattex CF 850

Reaktivní pryskyřičná malta na bázi vinylesteru bez obsahu styrenu. Pro vysoce zatěžovaná upevnění.

Oblasti použití:
Beton, duté cihly, prachovité či rozpadající se zdi, stěny nerovnoměrné konzistence.

Přednosti:
Univerzální použití, rychleschnoucí, vhodný pro střední a vyšší zatížení, velmi dobré tepelné a mechanické vlastnosti.



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	133910

Soudafix VE-SF

Vysoce kvalitní kotvicí malta na bázi vinylesterové pryskyřice pro rychlé, pevné, vodotěsné a voděodolné kotvení, tuhne i pod vodou.

Přednosti:
Snadná a rychlá aplikace, rychlé vytvrzování, kotvení jak na suché tak vlhké podklady, bez styrenu, požární odolnost, opakovaně použitelná (po výměně trysky).



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	196518

Soudafix P-300 SF

Dvousložková kotvicí hmota pro kotvení vhodná do plných i dutých materiálů.

Oblasti použití:
Cihly, beton, trhlinový beton, pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton.

Přednosti:
Rychlé vytvrzení, vysoce pevná, opakovaně použitelná (po výměně trysky).



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	503449

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

TECHNICOLL 4400 (Helmipur)

Vysoce hodnotná, rychle reagující, elastická jednosložková lepicí a těsnící hmota na bázi polyuretanu, vytvrzující pomocí vlhkosti, způsobilá k přelakování.

Oblasti použití:
Elastické lepené spoje, úpravy povrchu a utěsnění hladkoplošných i nerovných materiálů, při montáži kuchyňských linek (zde hlavně pro slepení a vodovzdorné utěsnění spojů pracovních desek, těsnící hmota je fungicidní, odolná proti mycím prostředkům jakož i ultrafialovému záření)

› balení: 10 g



BARVA	KÓD
bílá	162671
hnědá	162672
černá	162673
šedá	222344

Pattex 100%

Pro opravárenské a modelářské práce v interiéru i exteriéru, k lepení a povrchové úpravě savých i nesavých materiálů.

Oblasti použití:
Hliník, beton, ocel, nerezová ocel, obklady, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, mosaz, povrchově upravené materiály, skelným vláknem vyztužený polyester (GFP), kůže, plátno, papír, kartón, tvrzené PVC, polykarbonát, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla.



BALENÍ (G)	KÓD
50	409301

Pattex Repair Express

Univerzální epoxidová opravná hmota k lepení koupelnového a kuchyňského příslušenství a k utěsňování spár ve vodovodních potrubích a topení a k tmelení otvorů.

Přednosti:
Po vytvrzení přetíratelné, brousitelné, vysoká pevnost, vytvrzuje do 5 minut, odolává vysokým teplotám, bez rozpouštědel.



BALENÍ (G)	KÓD
48	791344

Cyanofix 84A

Lepí během několika sekund většinu materiálů, vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.

Přednosti:
Silná přilnavost, rychleschnoucí (cca 1 min.)



BALENÍ (G)	KÓD
20	015970

SILIKONY ACETÁTOVÉ

Univerzální silikon

Acetátový silikonový tmel univerzálně použitelný pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace apod. Může být použit na většinu podkladů mimo plastů.

Přednosti:
Trvale pružný, stálobarevný tmel s dlouhodobou životností a odolností vůči UV záření.

› balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	013945
transparentní	013942

Ceresit CS8

Jednosložkový acetoxy silikonový tmel k univerzálnímu použití v interiéru i exteriéru. Tmel vytvrzuje vzdušnou vlhkostí za pokojové teploty a vytváří flexibilní a odolnou spáru.

Přednosti:
Vysoká přídržnost, trvale elastický, voděodolný, pro interiér i exteriér, odolný proti povětrnostním vlivům.

› barva: transparentní



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	493702

SILIKONY SANITÁRNÍ

Sanitární silikon

Sanitární acetátový silikonový tmel určený k těsnění spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti v prostorách, jako jsou koupelny, toalety, kuchyně apod.

Přednosti:
Velmi snadno použitelný, barevně stálý, odolný proti UV záření, po vytvrzení trvale elastický s přídavkem fungicidů zajišťujících odolnost proti plísním.

› balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	013922
transparentní	013923

Ceresit CS 9 + CS 25

Těsnicí acetátový tmel k vyplnění spár mezi obklady a dlažbami v interiéru i exteriéru.

Přednosti CS 9:
Trvale čisté spáry, trvale elastický, voděodolný, použitelný v interiéru i exteriéru.

Přednosti CS 25:
Zvýšená odolnost proti plísním, trvale elastický, voděodolný, odolný proti vysokým teplotám, pro interiér i exteriér.

› balení: 280 ml (kartuše)



Ceresit CS 9 Ceresit CS 25

BARVA	CS 9	CS 25
bílá	409294	371121
transparentní	409295	636657

SILIKONY NEUTRÁLNÍ

SILIRUB CLEANROOM

Vysoce kvalitní, neutrální, jednosložkový, elastický tmel na bázi silikonu. Tento produkt byl speciálně vyvinut k aplikacím v prostorách s vysokými nároky na hygienickou čistotu.

Přednosti:
Snadno použitelný, stálobarevný, odolný proti plísním, po vytvrzení elastický, dlouhý otevřený čas, testováno pro styk s potravinami.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
310 kartuše	634222

Neutrální silikon

Neutrální silikonový tmel bez octového zápachu pro těsnění spár v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo sanitárních místnostech.

Přednosti:
Barevně stálý, po vytvrzení trvale pružný, velmi dobrá přilnavost, výborná teplotní odolnost.

› balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	118471
transparentní	107489

SOUDASEAL

Nízkomodulový tmel na bázi MS polymerů s vysokou pružností vhodný pro spoje s pohybem až do ±25 %.

Přednosti:
Dokonalá adheze a vysoká lepivost na téměř všechny materiály, přetíratelný všemi barvami na vodní bázi a mnoha dalšími systémy, vynikající mechanické vlastnosti.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
290 kartuše	634223



Ceresit CS 16

Jednosložkový neutrální alkoxy silikonový tmel.

Přednosti:
Dobrá přilnavost, slabý zápach, nekorozivní účinek na kovy, rychlá doba schnutí, odolný vůči vlhkosti a plísním.

› balení: 300 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bílý	495859
transparentní	355993

Ceresit CS 26

Jednosložkový, neutrální alkoxy silikon pro vysoce namáhané spoje.

Přednosti:
Dobrá přilnavost, slabý zápach, nekorozivní účinek na kovy, rychlá doba schnutí, odolný vůči vlhkosti a plísním.

› balení: 300 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
transparentní	377281

TMELY AKRYLÁTOVÉ

Ceresit CS7

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru.

Oblasti použití:
Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou, tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům.

Přednosti:
Elastický, přetíratelný barvami, vysoká přídržnost, voděodolný, šetrný k životnímu prostředí, pro interiér i exteriér.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	372777

Ceresit CS11

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru.

Oblasti použití:
Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou, tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům.

Přednosti:
Elastický, přetíratelný barvami, vysoká přídržnost, voděodolný, šetrný k životnímu prostředí, pro interiér i exteriér.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
300 kartuše	353323

Akrylový tmel

Přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin.

Oblasti použití:
Tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech , připojovací spáry rámů oken a zárubní dveří v interiéru, utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety v interiéru, spoje dekorativních lišt a stěn.

Přednosti:
Barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný, velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku, po vytvrzení přetíratelný.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	013982

Ceresit FT 101

Víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®, vytvrzující absorbováním vzdušné vlhkosti.

Oblasti použití:
Pro elastické spoje a utěsňování v konstrukcích v interiéru i exteriéru, montáž okenních parapetů, podlahových lišt, schodů, dlaždic, spojování kovů, rozvody ventilace a klimatizace, spoje mezi okenními rámy.

› balení: 280 ml



BARVA	KÓD
bílý	377325
transparentní	548524

Pattex Štukový

Pattex Štukový akryl je vyplňovací hmota na disperzní bázi. Lze ji použít jako přetíratelný akryl na praskliny ve zdech, spáry mezi sádrokartony, spáry okolo oken a dveří. Vhodný na hrubé (zrnité) povrchy.

Přednosti:
Tmel má vynikající odolnost vůči UV záření. Je elastický a přetíratelný. Pro použití v interiéru i exteriéru.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	550165

Štukový tmel

Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou.

Přednosti:
Velmi snadno použitelný, hrubozrnná struktura, barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti, velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům, po vytvrzení přetíratelný.

› barva: bílý



BALENÍ (ML)	KÓD
280 kartuše	014250

TMELY NA PARKETY

Tmel na parkety

Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Neobsahuje rozpouštědla.

Oblasti použití:
Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků.

Přednosti:
Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.

› balení: 280 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
bříza	013956
buk	013988
dub	013958
smrk/jasan	013986
teak	013964
třešeň	013957

Parket tmel

Speciální jednosložkový parketový tmel na bázi polyakrylátu s malou rozpínavostí.

Oblasti použití:
Dřevěné parkety, laminátové podlahy, obložení stěn, dřevěné konstrukce.

Přednosti:
Plasticko-elastický, brousitelný, lakovatelný , zabraňuje průniku vody.

› balení: 310 ml (kartuše)



BARVA	KÓD
borovice/ bříza	311675
buk/tmavá třešeň	311683
buk/jasan	311685
dub	311674
třešeň/světlý buk	311684

TMELY NA DŘEVO

Opravný tmel

Vodou ředitelný tmel na dřevo pro opravy větších chyb a poškození ve dřevě.

Oblasti použití:
Tmelení nábytku, dveří, parket, podlahových prken, dřevěných schodů, obložení, trámů či dřevěných přepažení v interiéru.

Přednosti:
Nezapáchá, rychle zasychá a výtečně se pojí se dřevem. Velmi dobře jde brousit, vrtat, řezat i obrábět.

› balení: 250 g (k dostání také balení 50 g)





BARVA	KÓD
bílý	013979
borovice	013994
buk	013995
černý	098364
dub	013996
dub střední	064158
dub tmavý	064163
mahagon	013978
mahagon tmavý	064160

BARVA	KÓD
modřín	013985
natur	013992
ořech	013977
ořech tmavý	064162
smrk	013993
třešeň	013976

Dvousložkový polyesterový tmel

Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky.

Oblasti použití:
Pro tmelení masivu, dřevotřísky, laťovky a výrobků ze dřeva.

Přednosti:
Pružný, houževnatý a objemově stálý (pracuje se dřevem), nepropadá se. Dobře brousitelný při zachování pružnosti. Tmel je možné pigmentovat jak před aplikací, tak po vytvrzení.

› barva: světle hnědá transparentní



BALENÍ (KG)	KÓD
0,5	557102
1,5	557091

OPRAVNÉ VOSKOVÉ TMELY CZECH KÖNIG

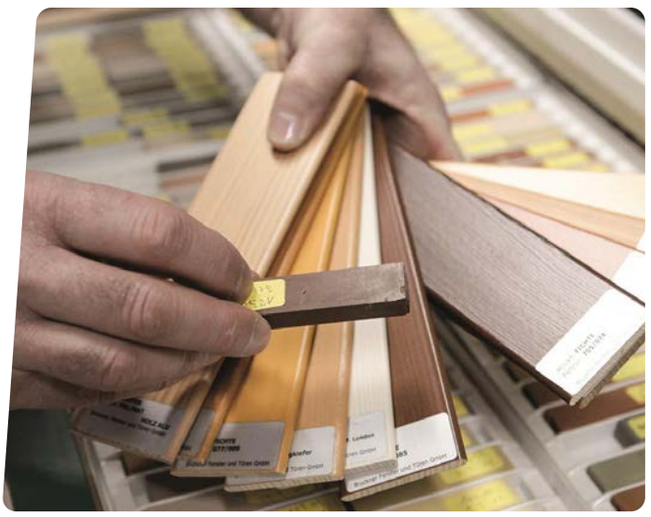

Měkké vosky jsou na opravu malých rýh, škrábanců a děr.
- aplikace špachtličkou za studena
- na plochy s malým zatížením
- jednotlivé odstíny lze míchat

Odstíny pro dekory EGGER a Kronospan

Tvrdé vosky jsou určeny na opravy středních děr, rýh a promáčklin.
- aplikace tavnou pájkou, zarovnání špachtlí
- na namáhané části (rohy, hrany, pracovní desky)

jednotlivé odstíny lze tavením míchat

V našich prodejnách jsou pro vás připraveny odstíny opravných vosků k dekorům Kronospan a Egger.

Opravné vosky - sada 20 ks

- sada 20 ks opravných voskových tmelů 4 cm
- odstíny světlých a tmavých dřevin, bílá, černá

Měkké vosky



PROVEDENÍ	KÓD
měkký vosk	**542773**
tvrdý vosk	**542774**

Opravné vosky - sada 40 ks

- sada 40 ks opravných voskových tmelů 4 cm
- odstíny světlých a tmavých dřevin, bílá, černá



PROVEDENÍ	KÓD
měkký vosk	**542771**
tvrdý vosk	**542772**

Servisní kufřík

- pro opravu malých poškození nábytku při montáži a přepravě
- základní servisní kufřík nejmenší velikosti (20 x 17 x 5 cm)
- obsahuje: 15 ks tvrdé vosky, pájka, baterie, plastová špachtle, fix s lakem, hadřík, montážní kazeta

Tvrdé vosky



PROVEDENÍ	KÓD
kufřík	**472165**

Opravný bezbarvý lak

- opravný bezbarvý lak na překrytí opravených ploch opravnými vosky
- zasychá v rozmezí 5 - 10 min.
- balení: sprej 400 ml



PROVEDENÍ	KÓD
lesk	**542767**
mat	**542764**
polomat	**542766**
pololesk	**542765**

Retušovací lakový fix

- lakový retušovací fix na hrany nábytku
- široká paleta odstínů
- velice rychlá oprava probrusů, ořezů hran, rohů a škrábanců
- použití na všechny povrchy, dřevo, lamino, plasty, kov



BARVA	KÓD
9003 bílá	**679556**
9010 bílá	**534228**
9016 bílá	**550697**
9005 černá	**550699**
7016 antracit	**635279**
156 buk světlý	**638421**
110 ořech střední	**635282**
111 ořech tmavý	**636117**
118 hrušeň světlá	**550691**

BARVA	KÓD
119 hrušeň	**534230**
120 hrušeň tmavá	**550695**
117 třešeň	**534233**
160 olše střední	**550679**
141 dub světlý	**550756**
157 dub bahenní	**635281**
158 buk tmavý	**635317**
176 javor světlý	**553632**
211 jasan	**635316**

BARVA	KÓD
138 teak	**635315**
139 palisandr tmavý	**635314**
163 mahagon hnědý	**635313**
166 wenge	**635280**
202 smrk/jedle	**550752**
144 hnědá	**635312**
243 na opravy elox hliníku	**634799**

VOSKY A OLEJE NA NÁBYTEK CLOU

Holzwachs W1

Tekutý vosk určený k dekorativnímu ošetření surového dřeva v interiéru. Vytváří voskový povrch, který je hladký a příjemný na dotek, hezký na pohled a odolný zatížení.

Přednosti:
Odaromatizovaný, vytváří hladký povrch, odpuzuje vodu, odolává chemikáliím.

› barva: bezbarvý



BALENÍ (ML)	KÓD
250	791349
750	791350

Arbeitsplatten-Öl

Olej určený na ochranu a péči o kuchyňské pracovní desky, nebo desky stolů v interiérech.

Přednosti:
Vysoce odolný, výborně se vpije, odolný vůči vodě a chemikáliím, oživuje kresbu dřeva, na bázi přírodních olejů a vosků, odolný vůči nápojovým alkoholům a obvyklým čisticím prostředkům.

› barva: bezbarvý



BALENÍ (ML)	KÓD
250	658992
750	658995

Fernol

Prostředek k oživení povrchu s hloubkovým účinkem pro lakované a leštěné plochy světlého nebo tmavého nábytku.

Přednosti:
Čisticí přísady zvyšují lesk povrchu, zvýrazňují strukturu dřeva, působí odpudivě vůči vodě, odstraňuje skvrny od vody a alkoholu, zašedlá místa, zahlazuje mírná poškrábání na lakovaném, nebo leštěném nábytku.



BALENÍ (L)	SVĚTLÝ	TMAVÝ
0,15	791377	791379
1	791378	791380

Möbelwachs

Vosk k ošetřování voskovaného nábytku, s přírodním včelím a karnaubským voskem, bez rozpouštědel a vhodný k ošetření dětských dřevěných hraček.

Přednosti:
Obsahuje přírodní včelí a karnaubský vosk, neobsahuje rozpouštědla.

› barva: bezbarvý



BALENÍ (ML)	KÓD
150	791382





ŠELAKOVÉ LAKY



Šelakový lak se používá k lakování surového dřeva v interiéru. Ideální je k nátěrům vnitřků skříní a zásuvek, restaurování starožitného nábytku, výrobě replik starožitností a při výrobě hudebních nástrojů. Lakový film je neutrální a bez zápachu.

Plochy opracované tímto lakem jsou podle tloušťky vytvořeného filmu hedvábně lesklé až lesklé, příjemné na dotek, odpuzují špínu i vodu. Odolávají mnohým domácím chemikáliím.

Šelakový lak není vhodný k úpravě desek stolů, podlah a objektů umístěných ve vlhkém prostředí.

CLOU šelakový lak splňuje požadavky normy DIN 68861-1B (odolnost proti chemikáliím) a DIN EN 71, díl 3 (vhodné pro hračky). Dále odpovídá požadavkům DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu).



- Jak nanášejte natíráním širokým měkkým plochým štětcem, po zaschnutí plochu lehce přebruste brusivem zrnitosti P240 a odstraňte prach, pak naneste lak štětcem ještě jednou
- pro lepší zpracování se šelakový lak trochu (do 20 %) přiředí pomocí CLOU LumberJack šelakového ředidla
- nanášené množství štětcem je 80 g/m², 1 litr vystačí na přibližně 12 m²
- pro zpracování stříkáním se musí lak ředit 10 – 40 % CLOU LumberJack šelakového ředidla
  parametry pro stříkání: tryska 1,5 – 1,8 mm, tlak 2,5 – 3,5 bar, nanášené množství je 100 g/m², 1 litr vystačí na přibližně 6 m²



Šelak je jedinečná přírodní pryskyřice živočišného původu, výměšky žluté až tmavočervené barvy na vzduchu zasychají a z větviček se sbírají ve formě plástů. Surový šelak se přetaví, zbaví nečistot a po zatuhnutí se odlupuje ve formě šupinek.



LumberJack šelakový lak

Filmotvornou složkou laku je kombinace šelaku a přírodních pryskyřic, rozpouštědlem je také přírodní produkt, a to koncentrovaný etylalkohol. Povrchová úprava dřeva šelakovým lakem je naprosto nezávadná jak z fyziologického, tak i z toxikologického hlediska. Šelakový lak je ekologický a plně biologicky odbouratelný.

- balení: 250 ml



BARVA	KÓD
natur	**791383**
bělený	**791384**

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Šelakové ředidlo

Šelakové ředidlo je určené k ředění šelakových produktů, a k vytvoření šelakového roztoku ze šupinkového šelaku. Vhodné také k ředění šelakového laku.

Šelakové ředidlo LumberJack je ve své podstatě denaturovaný kvasný líh, který je vynikajícím rozpouštědlem pro šelak a podobné pryskyřice přírodního původu.



BALENÍ (ML)	KÓD
250	**791385**

MONTÁŽNÍ PĚNY

Ceresit TS 61

Jednosložková polyuretanová pěna. Pěna je samorozpínací během vytvrzování.

Oblasti použití:
Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek apod.

Přednosti:
Zimní montážní pěnu je možné použít při teplotě až -10 °C.

- provedení: trubičková
- balení: 750 ml



Ceresit TS61 letní

Ceresit TS61 zimní

PRODUKT	KÓD
letní pěna	362189
zimní pěna	368776

Ceresit TS 62

Jednosložková polyuretanová pěna. Pěna je samorozpínací během vytvrzování.

Oblasti použití:
Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů, střešních tašek apod.

Přednosti:
Vynikající přilnavost, odolává vlhkosti, vysoká tepelná a akustická izolace.

- provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
750	354179

Ceresit WhiteTeq

Jednosložková izolační pěna.

Oblasti použití:
Pro montáž okenních a dveřních rámů, vnitřních zárubní, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů
a střešních tašek, vyplňování dutin a mnoho dalších.

Přednosti:
Vynikající struktura, o 25 % vyšší flexibilita, až 2x nižší expanze, o 20 % vyšší tepelná izolace, o 50 % vyšší zvuková izolace.

- balení: 750 ml



pistolová

trubičková

PROVEDENÍ	KÓD
pistolová	523699
trubičková	523698

Ceresit TS 63 LOW EXPANSION

Nízkoexpanzní pistolová polyuretanová pěna.

Oblasti použití:
Pro montáž zárubní, parapetů, prahů, okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a izolačních materiálech, vytváření zvukotěsných stěn a další.

Přednosti:
Přilnavost k většině materiálů, vysoká tepelná a akustická izolace, odolnost proti vlhkosti, odolnost proti stárnutí, velmi dobré plnící schopnosti, velmi přesné dávkování.

- provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
750	381207

Ceresit TS 70 MEGA

Jednosložková polyuretanová pěna s vysokou výtěžností vhodná pro montáž okenních a dveřních rámů.

Oblasti použití:
Vhodná pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí a další.

Přednosti:
Vynikající přilnavost k většině materiálů, vynikající tepelné a akustické izolační vlastnosti, vysoká výtěžnost vytvrzené pěny, velmi dobrá schopnost vyplňovat prostory, přesné dávkování, minimální odpad v důsledku přesného dávkování, odolnost proti stárnutí.

› provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
850	646270

SOUDAFOAM COMFORT

Nízkoexpanzní montážní pěna použitelná v průběhu celé sezony. Díky patentovanému aplikátoru umožňuje snadné nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit.

Oblasti použití:
Vhodná pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích, vytváření zvukotěsných stěn, vyplňování dutin okolo potrubí a další.

Přednosti:
Objemově stabilní - bez smrštění nebo následné expanze, vynikající vyplňovací schopnosti, přilnavost na všechny podklady (kromě PE, PP, PTFE), dobrá tepelná a zvuková izolace, upevňovací schopnost.

› provedení: trubičková



BALENÍ (ML)	KÓD
600	460768

SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA

Profesionální pistolová montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Verze CLICK je vybavena unikátním bajonetovým systémem upínání na pistoli CLICK&FIX.

Oblasti použití:
Profesionální instalace okenních a dveřních rámů, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, montáž a tmelení rámů oken a dveří.

Přednosti:
Přilnavost na většinu materiálů, výborné tepelné a akustické izolační vlastnosti, určena k profesionálnímu využití, vynikající objemová stabilita po vytvrzení.

› provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
870	313814



SOUDAFOAM GUN MEGA

Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně.

Oblasti použití:
Profesionální instalace okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech, tvorba zvukově izolační clony a další.

Přednosti:
Vynikající přilnavost na většinu materiálů (kromě PE/PP a PTFE), výborné tepelné a akustické izolační vlastnosti, montážní a vyplňovací kapacita, objemová stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání).

› provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
870	148817

SOUDABOND EASY

Rychle tuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří nízkoexpanzní pěnovou hmotu.

Oblasti použití:
Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké spektrum podkladů, lepení sádrokartonových desek, lepení betonových a pórobetonových tvárnic.

Přednosti:
Snadné a velmi rychlé lepení mnoha typů materiálů, nahrazuje maltu, šetří náklady na dopravu cementových lepidel, nevyžaduje zednické nářadí.

› provedení: pistolová



BALENÍ (ML)	KÓD
750	309361

ČISTICÍ A KLUZNÉ PROSTŘEDKY

SWIPEX SOUDAL

Čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel, montážních pěn a barev.

Oblasti použití:
Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraníte zbytky silikonů, MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.



BALENÍ (KS)	KÓD
20	365944
100	693591

Čistič PU pěny Ceresit TS 100

Prostředek k čištění nevytvrzené PU pěny a k vyčištění aplikační pistole.



BALENÍ (ML)	KÓD
500	367807

HRANICLEAN 01

Speciální čisticí prostředek Hraniclean 01 je vhodný pro ruční čištění nábytkových dílců od zbytků lepidel a popisků tužkou i lihovým fixem. Nezanechává mastné stopy, neobsahuje agresivní rozpouštědla a jemně voní po citrusech.

Oblasti použití:
Manuální čištění, čištění plastů, čištění zbytků lepidel, čištění tužek i lihového fixu.



BALENÍ (L)	KÓD
1	361000
5	363731
20	376582

RIEPE 407/13 RI 407

Čisticí prostředek Riepe na díly posuvných pásů olepovacích strojů.

Oblasti použití:
Ruční čištění podávacích a přítlačných pásů i pogumovaných válečkových dopravníků od zbytků lepidla a dalších přípravků používaných během olepování.



BALENÍ (L)	KÓD
1	783837
10	783838
30	783839

HRANICLEAN 04

Čisticí prostředek Hraniclean 04 slouží k čištění nástrojů od vytvrzeného PUR lepidla. Čistí a rozpouští nevytvrzená lepidla, vytvrzená lepidla uvolňuje.

Oblasti použití:
Manuální čištění, uvolnění vytvrzeného PUR lepidla, odmytí nevytvrzeného lepidla.



BALENÍ (L)	KÓD
1	501106

HRANICLEAN 05

Čisticí prostředek Hraniclean 05 slouží k čištění truhlářských nástrojů. Odstraní mastnotu a pryskyřici z nástrojů, jako jsou pilové kotouče, vrtáky, frézy, kryty strojů a další.

Oblasti použití:
Manuální čištění, čištění truhlářských nástrojů, čištění pilových kotoučů, vrtáků, fréz, krytů strojů atd.



BALENÍ (L)	KÓD
1	461934
5	501124

HRANICLEAN 08

Čisticí prostředek Hraniclean 08 slouží k čištění citlivých povrchů v nábytkářském průmyslu. Nezanechává žádný povlak na čištěném povrchu a rychle se odpařuje.

Oblasti použití:
Manuální čištění, čištění nábytkových dílců ve vysokém lesku, čištění citlivých a tmavých povrchů (např. černá a antracit).



BALENÍ (L)	KÓD
0,2	675954
0,6	675955
1	634263
5	640390
20	742616

RIEPE LP 163/93 RI 006

Čisticí prostředek Riepe, do olepovacích strojů. Používá se v místě před soukennými kotouči. Odstraní dříve aplikovaný separační prostředek a uvolní zbytky lepidla.

Oblasti použití:
Odstranění separačního činidla a uvolnění zbytků lepidla, ochlazení lepených hran a lepených spojů, rádius ofrézované hrany se leskem přizpůsobí povrchu.



BALENÍ (L)	KÓD
10	672325
30	572230

RIEPE LP 305/98 RI 408

Ruční čisticí prostředek Riepe, který snadno odstraní zbytky lepidla.

Oblasti použití:
Ruční čištění zbytků lepidel z plastových povrchů.



BALENÍ (L)	KÓD
1	162134
5	172974
30	376580



HRANICLEAN KLZ 21

Nízkoviskózní kluzivo Hraniclean KLZ 21 slouží k usnadnění práce při opracování masivního dřeva. Při aplikaci na hoblovací stoly zabraňuje nežádoucímu ulpívání nečistot díky tenkému dlouho působícímu nánosu.

Oblasti použití:
Kluzivo pro hoblovací stoly, čisticí účinky na pryskyřice, vazelínu.



BALENÍ (L)	KÓD
1	501129
5	501130

Hranifix proplach hadic

Hranifix čistič je vysoce kvalitní technický čisticí prostředek na bázi rozpouštědel, který během několika minut odstraní nežádoucí lepidlo. Je ideální pro čištění nářadí a pro údržbu aplikačních pistolí a hadic.



BALENÍ (KG)	KÓD
17	791387



POVRCHOVÁ OCHRANA DŘEVA

Není jiného místa, kde by dřevo bylo více vystaveno nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako v Alpách. Proto se profesionálové stále více a více spoléhají na kvalitní tyrolskou značku ADLER. Znalosti, zkušenosti a odpovědnost za zachování lesa v alpských oblastech je to, co charakterizuje ADLER povrchovou úpravu dřeva.

- rodinný podnik třetí generace již od roku 1934
- přední výrobce barev, laků a produktů na povrchovou ochranu dřeva s více než 70% tržním podílem v Rakousku
- celosvětová přítomnost, obchodní partneři ve 25 zemích, dceřiné společnosti v Německu, Itálii, České republice, Polsku, Švýcarsku, Slovensku a Beneluxu
- výroba výhradně ve Schwazu v Rakousku
- komplexní portfolio produktů:
  - přípravky pro chemickou ochranu dřeva
  - mořidla
  - nábytkové a parketové systémy pro povrchovou úpravu oken a vchodových dveří
- 600 zaměstnanců, z toho 110 ve výzkumu a vývoji - do této oblasti je každoročně investováno 10 % obratu

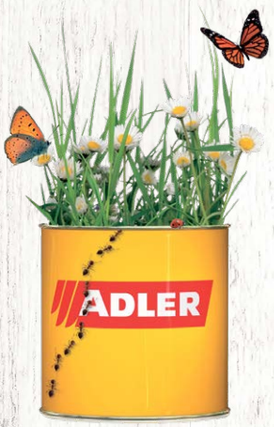

ADLER má v České republice zastoupení v podobě dceřiné společnosti ADLER Česko s.r.o. se sídlem v Brně. Naše dceřiná společnost vznikla v roce 2008 a od počátku se věnuje prodeji materiálů pro povrchovou úpravu dřeva a související technické podpoře. Mezi naše zákazníky patří jak drobní stolaři, tak i průmysloví výrobci nábytku, oken, dveří či dřevostaveb, kteří pro ADLER testují nové produkty určené pro trh.

Úzce spolupracujeme s designéry a architekty. Servisní tým tvoří zkušení obchodně techničtí poradci a aplikační specialisté. Nabízíme tedy nejen značkové produkty, ale i technickou podporu a profesionální školení.

PŘED SAMOTNÝM VÝBĚREM POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE POTŘEBA SI UJASNIT, JAKÝ POVRCH BUDETE NATÍRAT:

1.  exteriér  interiér
2.  nové dřevo  staré dřevo
3. 
   typ a namáhání natírané plochy (nábytek, podlaha, dveře, fasáda...)
4. 
   jak bude barva nanášena (štětec, váleček, hadřík, stříkací pistole)
5. 
   druh a odolnost dřeva (smrk, jedle, modřín, dub, cedr, bříza...)

Péče a údržba



VÍCE INFORMACÍ

Příslušenství



VÍCE INFORMACÍ





INTERIÉROVÁ OCHRANA DŘEVA

Oleje a vosky

Legno-Öl



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30
- jednoduché použití a rychlé schnutí, příjemný na dotek
- odolný vůči vodě a znečištění, protiskluzový a antistatický
- odolný vůči potu a slinám (NORMA S 1555)
- není samovznětlivý, atest na dětské hračky EN 71-3

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**679173**
	2,5	**694126**
	5	**694133**

Legno-Color



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30
- velké množství odstínů k namíchání, rovnoměrné barevné provedení, jednoduché použití
- velmi dobrá odolnost vůči vodě
- není samovznětlivý

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
W30	0,75	**772817**
	2,5	**746650**

Lazura do interiéru

Legno-Hartwachsöl



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30
- jednoduché použití, odolný vůči vodě a znečištění, antistatický, velmi dobré vykreslení dřeva
- produkt s vysokým obsahem sušiny (až 97 %) a šetrný k životnímu prostředí, odpovídá normě Baubook - splňuje kritéria pro ekologické stavby

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**679182**
	2,5	**716280**

Innenlasur UV 100



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10
- vodou ředitelná, prodyšná lazura na dřevo
- vynikající ochrana proti žloutnutí
- díky transparentnímu hluboce matnému provedení zůstává zachován přirozený vzhled dřeva, příjemně voní, lehce zpracovatelná

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**791419**
	2,5	**753695**
	10	**737110**

Lak na schody

Aqua-Step Silent



- spotřeba ca. 100 - 120 g/m² na jednu vrstvu
- transparentní lak na bázi vody, vynikající odolnost proti poškrábání, vysoce průhledný, protiskluzový, žádné vrzání
- velmi dobře drží a nestéká na svislých plochách
- odolný vůči krémům a tukům

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
G30	4	**701293**
	22	**749440**

Lak na nábytek

Legnopur



- spotřeba ca. 100 - 150 g/m² na jednu vrstvu
- dvousložkový polyuretanový bezbarvý lak na nábytek
- atest na dětské hračky EN 71-3
- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost, vysoká přilnavost, dlouhá doba zpracovatelnosti

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
G30	4	**635745**
	20	**635746**

EXTERIÉROVÁ OCHRANA DŘEVA

Terasy

Pullex Bodenöl



Color4You

- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15
- terasový olej pro vodorovné plochy v exteriéru
- velmi dobrá stabilizace barevného odstínu u exotických dřevin
- redukuje zešednutí dřeva, tvorbu trhlin a řas
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**645535**
	2,5	**645544**

Allwetterlack



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10
- konečný nátěr k ošetření řezných hran terasových prken
- bezbarvý, mírně nažloutlý lak na bázi umělé pryskyřice
- odolný vůči krémům a tukům
- rychlé schnutí, dobrá mechanická odolnost vůči poškrábání

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**641375**
	5	**717061**

Fasády a balkóny

Pullex Silverwood



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 4-8 (hrubě řezané)
  8-12 (broušené)
- rozpouštědlová, bezaromatická lazura včetně impregnace
- spec. pigment zajistí stříbřitý kovový vzhled nebo efekt starého dřeva, v důsledku povětrnosti se neodlupuje
- nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, velmi rychlé schnutí

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**754809**
	5	**791420**
	20	**791421**



RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD

Krok 1. Příprava



- pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 10 °C), nátěr rychleji schne
- dřevo okartáčujeme mosazným kartáčem, ten odstraní špínu a uvolněné části, obroušení není nutné

Krok 2. Základní nátěr



- dřevo natřeme 1x Pullex Renovier-Grund, různě zvětralé části dřeva se sjednotí a zesvětlí, fleky zmizí
- dřevo je nyní chráněno proti modrání, napadení houbami a hmyzem
- nechte schnout 12 hodin

Krok 3. Vrchní nátěr



- nyní následuje první nátěr s Pullex Plus-Lasur nebo krycí nátěr Pullex Top-Lasur
- doba schnutí je 12 hodin, potom nátěr zopakujte

Ploty, zahradní nábytek

Pullex 3v1



3v1
- impregnace
- základní nátěr
- vrchní nátěr

- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15
- pro nové a pečující nátěry dřevěných fasád, balkonů atd.
- nejlepší ochrana proti modrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, dodá dřevu matný vzhled
- tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel - velmi dobrá UV ochrana a odolnost vůči povětrnosti - při zvětrávání se neodlupuje

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**752931**
	2,5	**753383**

Pullex Plus-Lasur



Color4You

- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 8-12
- rozpouštědlová, bezaromatická tenká lazura pro nové a renovační nátěry dřevěných fasád, krovů, plotů atd.
- vysoký obsah sušiny a aktivní UV-filtry zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnosti - při zvětrávání se neodlupuje
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**791424**
	2,5	**750977**
	4,5	**791425**

Renovační základ

Pullex Top-Lasur



Color4You

- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10-12
- rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro nové nátěry a obzvlášť pro renovace spolu s Pullex Renovier-Grund
- chrání proti modrání a napadení dřevokaznými houbami
- vynikající zpracování a dlouhý otevřený čas zpracování
- reguluje vlhkost, dlouhodobě chrání před vlivem povětrnosti

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**791432**
	2,5	**791433**
	4,5	**791434**

Pullex Renovier-Grund



Color4You

- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 8-12
- poloprůhledná ochranná impregnace pro sanaci silně zvětralých nátěrů v exteriéru - sjednocuje a zesvětluje dřevěný podklad
- bez zápachu a obsahu aromatů, jednoduché zpracování
- dostupný v různých odstínech, přiměřených k odstínu vrchního nátěru

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**716375**
	2,5	**093255**
	5	**716374**

Ekologický olej

Pullex Aqua-Terra



- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 8-10
- ekologický olej na dřevo vhodný do interiéru i exteriéru
- voděodolný, dlouhá životnost, neobsahuje žádné chemické prostředky na ochranu dřeva, rozpouštědla ani změkčovadla

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**759772**
	2,5	**791444**

Krycí nátěr

Pullex Color



Color4You

- vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10-12
- rozpouštědlová, hedvábně matná barva určená speciálně pro sanaci různých dřevěných prvků v exteriéru
- neodlupuje se, reguluje vlhkost, chrání proti modrání a napadání dřevokaznými houbami, neomezená barevnost

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,75	**658458**
	2,5	**685600**
	5	**688126**

NÁBYTKOVÉ LAKY

Rozpouštědlové - polyuretanové laky

Základní laky

FL M400

- základní PU lak k širokému použití
- vysoce plnivý, velmi dobře brousitelný, nestékavý (tixotropní)
- pro nejnáročnější plochy, jako jsou stoly, pulty, dvířka apod.
- aplikace i na svislých plochách
- doporučený nános: 150-180 g/m²/1 nános

BALENÍ (L)	KÓD
5	**295532**

+50 % FC M001
+25-30 % DF M002



Vrchní laky

FO 30M200

- vrchní PU lak pro běžné a vysoce namáhané plochy a dílce
- extrémně tixotropní - možná aplikace i ve svislé poloze
- doporučený nános: 150-180 g/m²/1 nános
- pro extrémně namáhané plochy doporučujeme použití tužidla FC M007 (50-70 %)

BALENÍ (L)	KÓD
5	**160317**

+50 % FC M001
+20-30 % DF M002

FO 30M006

- vysoce plnivý, tixotropní lak pro běžné a vysoce namáhané plochy
- výborná mechanická a chemická odolnost
- doporučený nános: 150-180 g/m²/1 nános
- pro extrémně namáhané plochy poručujeme použití tužidla FC M007 (50-70 %)

BALENÍ (L)	KÓD
5	**160325**

+50 % FC M001
+20-30 % DF M002

Vrchní lak vysoce odolný

FO 20M237

- vrchní PU lak vysoce odolný proti poškrábání
- **použití pro extrémně namáhané plochy** - barové pulty, stoly a schody
- doporučený nános: 130-150 g/m²/1 nános

Technologie použití pro běžně namáhané plochy
- 1-2x základní PU lak FL M400, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
- 1x vrchní PU lak FO 30M200 nebo FO 30M006

Technologie použití pro běžně namáhané plochy
- 1-2x základní PU lak FL M400 nebo Fl M198, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
- 1x vrchní PU lak FO 20M327

BALENÍ (L)	KÓD
5	**525846**

+50 % FC M007
+20-30 % DG M002

Vícevrstvý lak

NL 20M302

- kombinovaný lak NC/PU pro běžně namáhané plochy (korpusy, dvířka, podhledy, interiérové dveře)
- jednoduchá aplikace
- vhodný na všechny druhy dřevin
- schnutí cca 60 min. do mezibrusu
- lze použít jako 1-K nebo 2-K, při použití jako 2komponentní: 10 % tužidla FC M007, 20 % ředidla DF M002
- doporučený nános: 100-130 g/m²/1 nános

Technologie použití
- 1x kombinovaný lak NL 20M302, schnutí 1-2 hod., lakový mezibrus P280-P320
- 1x kombinovaný lak NL 20M302

BALENÍ (L)	KÓD
5	**160306**

+20-30 % DF M002

Příslušenství

Tužidlo do polyuretanu

BALENÍ (L)	PRODUKT	KÓD
2,5	FC M001	**160327**
	FC M007	**160308**
	FC M042	**160331**

FC M001 FC M007 FC M042

Ředidlo

BALENÍ (L)	KÓD
5	**160312**

Vodou ředitelné laky

YL M663

- základní vodou ředitelný rychle schnoucí lak vhodný na všechny dřeviny
- velmi dobře brousitelný s vysokým obsahem sušiny
- přirozený vzhled
- doporučený nános: 100-150 g/m²/1 nános

Technologie použití na zavřený pór
- 1-2x základní vodou ředitelný lak YL M663, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
- 1x vodou ředitelný lak YO 20M863

BALENÍ (L)	KÓD
5	**289926**

YO 20M863

- vrchní vodou ředitelný lak
- velmi dobrá mechanická odolnost, tixotropní
- doporučený nános: 100-150 g/m²/1 nános

Technologie použití na otevřený pór
- 1x vodou ředitelný lak YO 20M863, schnutí 3-4 hod., lakový mezibrus P280-P320
- 1x vodou ředitelný lak YO 20M863

BALENÍ (L)	KÓD
5	**762940**





PODLAHOVÉ LAKY

Rozpouštědlové

FO 20M050

- podlahový PU vícevrstvý lak, vysoce odolný, dobře brousitelný
- sušina: 42 %
- určen zejména na schody a podlahy (2-3 vrstvy)
- vhodný pro lakování štětcem nebo válečkem
- doporučený nános: 90-100 g/m²/1 nános

Technologie použití
- 2-3x podlahový PU lak FO 20M050, schnutí mezi nánosy 12 hod., lakový mezibrus P280-320

BALENÍ (L)	KÓD
5	**160342**

+ 100 % FC M050 neředí se

JL 25M494

- vícevrstvý akrylový podlahový lak s vynikající odolností nátěrového filmu
- dobře brousitelný, vysoce světlostálý, tixotropní
- vhodný zejména pro stříkání a nátěr štětcem nebo válečkem
- doporučený nános: 120-150 g/m²/1 nános

Technologie použití
- 1-2x akrylový podlahový lak JL 25M494 s 10 % tvrdidla, schnutí 12 hod., lakový mezibrus P280-320
- 1x JL 25M494 s 20 % tvrdidla

BALENÍ (L)	KÓD
5	**295533**

+10-20 % FC M070 +20-30 % DF M002

Příslušenství

Tužidlo do polyuretanu

BALENÍ (L)	PRODUKT	KÓD
0,5	FC M070	**528850**
5	FC M050	**186980**

FC M070

FC M050

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA V INTERIÉRU

Tvrdý voskový olej High Solid

- pro dřevěné podlahy a nábytek, pro použití v interiérech
- odolný vůči vínu, pivu, cole, nezanechává vodní skvrny
- na bázi obnovitelných surovin
- mikroporézní a prodyšný povrch
- lokálně opravitelný, mimořádně odolný
- alternativně v rychle schnoucích variantách Rapid a Expres
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²

přetíratelný	během 8 – 10 hodin
počet nátěrů	2 nátěry
barva	bezbarvý - hedvábný polomat 3032 bezbarvý - mat 3062 bezbarvý - polomat 3065 bezbarvý - lesk 3011



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý matný 3062	0,75	**692120**
	2,5	**692123**
	10	**709153**

Vosková údržba a čisticí prostředek 3029

- bezbarvý ošetřující vosk pro oživení dřevěných podlah, nábytku a jiných dřevěných ploch
- vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné plochy
- ideální pro odstraňování odolných skvrn a hrubých nečistot
- čistí a regeneruje zároveň
- jednoduché použití
- při použití této údržby je povrch ošetřen přírodními, zdravotně nezávadnými tvrdými vosky
- dřevěný povrch zůstane odolný, aniž by se vytvořil film
- 0,5 l stačí při 1 nátěru na cca 50 m²

počet nátěrů	1 nátěr



BALENÍ (L)	KÓD
0,5	**701930**
1	**804372**

Wisch Fix 8016

- koncentrovaný čisticí prostředek pro denní čištění a ošetřování dřevěných podlah, nábytku a jiných dřevěných ploch
- vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek
- při pravidelném používání vytváří výrobek Wisch Fix snadno udržovatelný a hladký neklouzavý povrch
- obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů a dřevo během čištění nevysušuje
- výrobek je šetrný k pokožce,neobsahuje barviva ani parfémy, je biologicky rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje žádné škodlivé látky
- vhodný pro zdravý životní styl



BALENÍ (L)	KÓD
1	**504369**

Regenerační kapalný vosk 3015

- pro olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy, na nábytek a ostatní dřevěné plochy
- oživuje dřevo, je snadno aplikovatelný a umožňuje rychlou a ekonomickou aplikaci
- ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej
- na bázi syntetických a přírodních vosků (karnaubový vosk, včelí vosk)
- 1 litr připravené směsi postačí na ca. 40 m² v jedné aplikaci

barva	bezbarvý



BALENÍ (L)	KÓD
1	**804373**

Olej na dveře High Solid

- ideální pro ochranu masivních a vybraných dýhovaných dřevěných interiérových dveří
- pro použití v interiérech
- na bázi obnovitelných surovin
- mikroporézní a prodyšný povrch
- odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zdravotně nezávadný
- rezistentní kávě, vínu a cole
- lokálně opravitelný, mimořádně odolný
- nepraská, neodlupuje se a netvoří šupiny
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²

- přetíratelný: během 8 – 10 hodin
- počet nátěrů: 2 nátěry
- barva: bezbarvý - hedvábný polomat 3060, naturel 3033



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	1	**791391**

Top Olej High Solid

- pro nábytkové plochy a kuchyňské pracovní desky ze dřeva
- obzvláště se doporučuje na plochy nábytku a kuchyňské pracovní desky ze dřeva
- certifikovaný na styk s potravinami
- produkt je odolný vůči slinám a potu, je vhodný i na dětské hračky
- mikroporézní, vodoodpudivý a otěruvzdorný
- nepraská, neodlupuje se a netvoří šupinky
- 0,5 l stačí při 1 nátěru na cca 12 m²
- barva: bezbarvý - hedvábný polomat 3028, bezbarvý - matný č. 3058, natural 3068, pigmentované varianty - akát 3061, bílá č. 3037, terra 3038, grafit 3039



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
natural	0,5	**513162**

Dekorační vosk transparentní

- nátěr na dřevo pro vnitřní použití, vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřeva v interiéru jako obložení stěn, lišty, nosníky, dveře, spárovky, OSB a MDF desky
- na bázi přírodních olejů a vosků – mikroporézní
- nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, odpuzující vodu a nečistoty, odolný vůči otěru, vytváří na dotyk příjemný povrch
- produkt je odolný vůči slinám a potu, je vhodný i na dětské hračky
- jednoduché použití bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrušování – šetří čas a peníze
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²

- barva: 1. nátěr = transparentní odstín, 2. nátěr = intenzivní odstín



PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
bezbarvý	0,125	**720209**
	0,75	**523810**
	2,5	**173921**

Čisticí sprej 8026

- bezbarvý aerosolový čisticí přípravek pro denní péči v interiéru
- speciálně vyvinutý pro olejované a voskované dřevěné povrchy, ošetřené např. přípravky Osmo Top olejem nebo Osmo Tvrdým voskovým olejem
- obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů
- čistí a ošetřuje povrch, aniž by poškozoval oleje a vosky, nevysušuje čištěný povrch
- výrobek je dobře snášen pokožkou, neobsahuje barviva a parfémové složky
- neobsahuje rozpouštědla a těkavé organické látky



BALENÍ (L)	KÓD
0,5	**691466**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA V EXTERIÉRU

UV ochranný olej 410

- bezbarvá ochrana proti UV záření pro venkovní použití bez obsahu biocidů
- ideální na všechny svislé dřevěné plochy v exteriéru
- na bázi přírodních olejů – mikroporezní
- **2 v 1 - zakladový i svrchní nátěr v jednom**
- UV faktor č. 12
- mikroporézní, ponechává dřevo dýchat a omezuje praskání a bobtnání dřeva
- odolný vůči vodě, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- jednoduše aplikovatelný bez předchozího obrušování
- snadno roztíratelný, při natírání nezasychá
- jako samostatný nátěr ve dvou vrstvách významně zabraňuje šednutí dřeva na svislých plochách
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 18 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	**704188**

UV ochranný olej 420

- bezbarvá ochrana proti UV záření pro venkovní použití s biocidy na ochranu nátěru
- nátěr obsahuje biocidní účinné látky na ochranu nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou
- nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva
- ideální na všechny svislé dřevěné plochy v exteriéru
- na bázi přírodních olejů – mikroporezní
- 2 v 1 - základový i svrchní nátěr v jednom
- mikroporézní, ponechává dřevo dýchat a omezuje praskání a bobtnání dřeva
- odolný vůči vodě, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- snadno roztíratelný, při natírání nezasychá
- jako samostatný nátěr ve dvou vrstvách významně zabraňuje šednutí dřeva na svislých plochách UV faktorem 12
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 18 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	**692153**

UV ochranný olej barevný

- lehce pigmentovaný, polomatný ochranný nátěr na dřevo na olejové bázi pro použití v exteriéru
- na bázi přírodních olejů
- nátěr chráněn před napadením plísní, řasou a houbami
- mikroporézní povrch umožňuje dřevu dýchat a omezuje bobtnání a sesychání dřeva
- vytváří vodoodpudivý povrch, který nepraská, neloupe se, netvoří šupinky
- zamezuje šednutí dřeva na svislých plochách díky UV ochrannému faktoru 12
- při natírání nezasychá a nevytváří viditelné přechody
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 18 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	**701053**



Ochranná olejová lazura

- mikroporézní, trvanlivá ochrana pro dřevo ve venkovních prostorách
- dekorativní polomatný nátěr k ochraně dřeva na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách
- **2 v 1 – základový a vrchní nátěr v jednom**
- **„Rychlá Rapid“** technologie – dva nátěry v jednom dni
- s otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání, odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření
- neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- základní nátěr není potřeba
- při natírání nezasychá
- nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 26 m²



BALENÍ (L)	KÓD
0,75	**791392**

Terasové oleje

- chrání a ošetřuje všechny typy dřevin používaných na terasy, zahradní nábytek, zástěny z jehličnatých i ušlechtilých dřevin
- na bázi přírodních olejů – mikroporezní
- odolný vůči vodě, nečistotám, povětrnostním podmínkám a UV záření
- neodpryskává, nepraská a neodlupuje se, netvoří šupinky
- neobsahuje biocidy
- snadná aplikace, při natírání nezasychá
- po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám, vhodný i pro dětské hračky)
- 1 litr stačí při 1 nátěru na 24 m²



NÁŠ TIP Objednejte si kompletní vzorník barev terasových olejů - kód 696566.

PROVEDENÍ	BALENÍ (L)	KÓD
modřín	0,75	**692125**



IMPREGNACE DŘEVA

Bochemit Opti F

- přípravky pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva
- proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám
- mají výbornou schopnost rychle a rovnoměrně pronikat do dřeva a následně jej chránit
- vysoká odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva
- na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá
- vodou ředitelné
- určený pro interiéry i exteriéry
- snadné použití



BARVA	BALENÍ (KG)	KÓD
čirý	1	789542
	5	789544
	15	708298
hnědý	1	789546
	5	789519
	15	708302
zelený	1	789547
	5	789548
	15	708306

Bochemit Plus I

- přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík apod.)
- čtyřnásobná likvidace dřevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec)
- následná preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu
- dvě možnosti výběru média, kterým bude koncentrát naředěn (voda, líh)
- na ošetřeném dřevu nezanechává vrstvu, dřevo nezapáchá
- určený pro interiéry



BARVA	BALENÍ (KG)	KÓD
bezbarvý	1	708335
	5	708336





Lignofix E-Profi

- přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a k preventivní povrchové ochraně zdiva a omítek proti jejich prorůstání dřevokaznými houbami (např. dřevomorkou)
- má prodlouženou dobu preventivní ochrany proti dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík)
- ředění 1:9 až 1:19



BARVA /BALENÍ	1 L	5 L
bezbarvý	**168403**	**168399**
hnědý	**168406**	**168402**
zelený	**168405**	**168401**

Lignofix I-Profi-OH

- přípravek je určen k preventivní ochraně již napadeného vzácného dřeva a historických předmětů dřevokazným hmyzem včetně jeho likvidace
- je určen k preventivnímu ošetření dřeva a materiálů na bázi dřeva proti dřevokaznému hmyzu (tesařík, červotoč) a k ošetření dřeva již napadeného dřevokazným hmyzem v interiérech - třída ohrožení 1,2
- aplikace je možná i při okolní teplotě nižší než +5 °C
- ředění přípravek se neředí



BALENÍ (L)	KÓD
0,5 sprej	**168412**

Lignofix I-Profi

- kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí
- v interiéru doba ochrany po dobu životnosti stavby
- v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech
- ředění 1:4 lihem nebo vodou



BARVA /BALENÍ (L)	0,4 SPREJ	1 L	5 L
bezbarvý	-	**168408**	**377669**
zelený	-	**168410**	**188742**

IMPREGNACE PROTI PLÍSNI

Plísně nevidíme rádi snad nikde, kromě ušlechtilých druhů sýrů, rozhodně však ne v interiéru, ani exteriéru. Výskyt plísní má v člověkem obývaných prostorách velmi negativní vliv na zdravotní stav. Plísně při růstu vytvářejí spóry, které se uvolňují do ovzduší a při vdechnutí mohou způsobit alergické reakce, později mnohem závažnější zdravotní komplikace. Jejich výskyt má téměř vždy jednoho společného jmenovatele, a tím je vzdušná vlhkost, která napomáhá jejich dalšímu šíření. Pokud nám nestačí vzdušnou vlhkost eliminovat pravidelným větráním, je potřeba odstranit příčinu (stavební závadu, nedostatečné větrání, nebo vytápění). Důležitý krok je samozřejmě i dezinfekce poškozených míst. Vždy volíme přípravky vhodné pro použití na poškozená místa.

Výběr vhodného přípravku pro odstranění plísní je velmi důležitý, stejně tak i výběr přípravku pro preventivní ošetření. Je třeba volit tak, aby byly navzájem kombinovatelné.

PŘÍPRAVKY S OBSAHEM CHLORU

Většina přípravků s obsahem chloru (chlornanů) má jen dezinfekční a bělicí účinek. Při použití přípravku s obsahem chloru dojde k rychlému zahubení plísně na povrchu. Velice brzy však na povrchu znovu narostou díky solím, kdy se do zdiva dostanou chloridy, které přijímají vodní páru ze vzduchu a zadržují ji v kapalné formě. Tím vytvářejí prostředí pro opětovný růst plísně. Chlorové přípravky je doporučeno používat na nesavé povrchy.

PŘÍPRAVKY BEZ CHLORU

Doporučené použití a aplikace pro savé povrchy – zdivo, nábytek, koberce, textil apod. Na rozdíl od chlorových přípravků nemají bělicí účinek, nepoškozují povrch ošetřeného materiálu a nezapáchají. Dlouhodoběji působí na postiženém místě, nezanechávají za sebou hydroskopické soli, které napomáhají opětovnému růstu plísní, díky zadržované vodě.

Bochemit proti plísni

- kapalný přípravek určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek v celé domácnosti s okamžitým a viditelným efektem a dezinfekčními účinky **na bázi chlornanu sodného**
- vhodný také pro rychlé a jednoduché oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevěných prvků
- používá se pro likvidaci plísní na zdech, obkladech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken, na dřevě apod.
- směs je účinná proti mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím
- má fungicidní i baktericidní účinky



BALENÍ (L)	KÓD
0,5	715177
5	715178

FungiSPRAY

FungiSPRAY bezchlorový

- bezchlorový přípravek určený k likvidaci plísní v interiéru a exteriéru, nezapáchá
- působí preventivně
- použití na různé typy materiálů (zdivo, dřevo, omítky, beton, textilie...)

FungiSPRAY chlorový

- přípravek určený k likvidaci plísní v domácnosti (koupelny, spáry mezi obklady, dlažba...)
- s bělicím účinkem



bezchlorový chlorový

PRODUKT	BALENÍ (L)	PROVEDENÍ	KÓD
bezchlorový	0,75	avokádo	746742
	1	bez vůně	572856
		citrus	572854
chlorový	0,75	-	721889

TUPLOVACÍ A LEPICÍ PÁSKY

Lepicí páska 3M červená

- oboustranná lepicí páska 3M vhodná na hladké a běžně strukturované materiály
- příklady použití: tuplování a lepení plošných materiálů, tuplování hladkých materiálů, např. lamino
- vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a přilnavostí

- tloušťka 0,2 mm
- šířka 15 a 38 mm
- délka 25 a 50 m



ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
15	25	**545094**
38	25	**545093**
	50	**527758**

Lepicí páska 3M zelená

- oboustranná lepicí páska 3M vhodná na velmi hrubě strukturované materiály
- příklady použití: tuplování a lepení plošných materiálů, tuplování velmi hrubě strukturovaných materiálů, např. OSB
- vyznačuje se vysokou počáteční lepivostí a přilnavostí

- tloušťka 0,26 mm
- šířka 38 mm
- délka 25 a 50 m



ŠÍŘKA (MM)	DÉLKA (M)	KÓD
38	25	**545095**
	50	**527759**

Zrcadlová páska

- oboustranná lepicí páska 3M na zrcadla s vysokou pevností a odolností vůči vysokým teplotám a rozpouštědlům
- příklady použití: lepení zrcadel
- lepicí páska z uretanové pěny 4026W je měkká, přizpůsobivá a má vysokou vnitřní pevnost

- tloušťka 1,68 mm
- šířka 19 mm
- délka 5 m



DÉLKA (M)	KÓD
5	**545096**

Tuplovací páska Hranitape

- oboustranná transparentní lepicí páska pro všestranné použití
- příklady použití: tuplování a lepení plošných materiálů
- tuplování hladkých i velmi hrubě strukturovaných materiálů, např. lamino, OSB

- tloušťka 0,2 mm
- šířka 15 a 34 mm
- délka 50 m



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
15	**753668**
34	**753658**

Maskovací páska

- papírová maskovací páska pro olepení a ochranu před tmelením a povrchovou úpravou
- nezanechává stopy ani na lakovaných površích
- vhodná pro zpevňování stavebně truhlářských výrobků, kde ochrání před poškozením

- tloušťka 0,13 mm
- šířka 25 a 50 mm
- délka 50 m



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
25	**126185**
50	**114753**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aplikátor pásky HRANITAPE

- pro snadnou aplikaci lepicí pásky
- s řezacím modulem



PRODUKT	KÓD
aplikátor	**527762**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole HRANIGUN

- aplikační pistole ke kontaktnímu lepidlu Hranifix



PRODUKT	KÓD
pistole	**781554**

Hadice HRANIFIX

- tlaková hadice pro napojení pistole na tlakovou bombu HRANIFIX
- délka 3,6 m



PRODUKT	KÓD
hadice	**516293**

Aplikační pistole HRANIFIX

- aplikační pistole ke kontaktnímu lepidlu Hranifix
- pistoli využijete pro nános kontaktního lepidla z velkých tlakových nádob



PRODUKT	KÓD
pistole	**516292**

Váleček Standard

- ocelová rukojeť, 2 žebrovaná vinylová madla pro pohodlné použití
- kvalitní pryžcový válec o průměru 3,8 cm a šířce 7,6 cm
- celková délka 37,5 cm



PRODUKT	KÓD
váleček Standard	**546517**

Váleček Extension

- prémiový kartáček
- tři pryžcové válce o šířce 19 cm
- upevňovací prvky jsou zapuštěny do vnější části
- nastavitelná poniklovaná rukojeť, nastavení od 43 do 68 cm



PRODUKT	KÓD
váleček Extension	**546516**

Upínací systém Click & Fix

- pistole Click & Fix tvoří s plechovkou pěny, kterou se rozhodnete použít, bezvadný celek
- její předností je zcela unikátní upínací systém pistole, který oceníte nejen při nasazování nebo výměně pěny, ale hlavně při práci
- plechovku pěny není třeba šroubovat, upevníte ji pootočením o 90°



PRODUKT	KÓD
systém Click & Fix	**764206**

Mikroutěrka HRANIWIPE

- vhodná k použití v domácnosti i ve výrobě
- ideální pomocník při práci s našimi ručními čističi
- materiál mikrovlákno je vhodné pro dosažení vysokého lesku – čistoty materiálů náchylných k poškrábání – vysoký lesk, matné povrchy, citlivé povrchy LTD (černá perlička, antracit...)
- rozměr: 40 x 40 mm



PRODUKT	KÓD
utěrka HRANIWIPE	**706894**

Balicí fólie

- průtažná fólie
- tloušťka 23 mic.



BARVA	ŠÍŘKA (MM)	BALENÍ (M)	KÓD
čirá	100	150	**010441**
	500	150	**010436**
černá	500	150	**687708**

Brusná houbička

- na broušení a mezibroušení laků při povrchových úpravách dílců
- vhodné i pro ruční broušení
- pěnový podklad se snadno drží a umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku
- speciální stearátový posyp zabraňuje zanášení
- vhodné pro suché i mokré broušení



HRUBOST	KÓD
P220	**287097**
P240	**202539**
P320	**220447**

Odlamovací nůž

- délka čepele 18 mm
- profilovaná rukojeť z ABS
- se šroubovacím upevněním čepele
- náhradní čepele 8 ks v balení



PRODUKT	KÓD
nůž	**757238**
čepele	**757239**

Pflegeset- Plus

- údržbová souprava pro péči o **dřevěná okna a zahradní nábytek** ošetřená silnovrstvou lazurou



PRODUKT	KÓD
Pflegeset- Plus	**769390**

Pflegeset Smart

- systémová péče **pro dřevěná okna**
- prodlužuje trvanlivost vodou ředitelných barev a lazur
- uzavírá jemné trhliny a póry nátěrových vrstev



PRODUKT	KÓD
Pflegeset Smart	**717516**

Legno-Pflegeset

- sada na ošetření a osvěžení **olejovaných dřevěných povrchů**
- na rozpouštědlové bázi



PRODUKT	KÓD
Legno-Pflegeset	**754820**

Haustürenpflegeset

- systémová péče pro transparentně a krycím způsobem natřené **domovní dveře a garážová vrata**
- sada obsahuje: 2 čisticí hadříky, 2 rozprašovače a výrobky ADLER Door-Cleaner a ADLER Door-Finish



PRODUKT	KÓD
Haustürenpflegeset	**791393**

Clean Parkett-Pflegeset

- **sada na ošetření parket**
- na vodní bázi,vytváří velmi tenký, odolný ochranný film s rovnoměrným hedvábným leskem
- dobrá odolnost proti oděru, vodě a chemikáliím v domácnosti
- jednoduché použití



PRODUKT	KÓD
Parkett-Pflegeset	**791395**

Kartáč mosazný 4řadový

- určený pro okartáčování a očištění starých, zvětralých povrchů dřeva
- lehké prohnutí dřevěné ručky umožňuje dobré uchopení a přesnou práci
- jemně zvlněné mosazné dráty dobře odstraňují zbytky starých nátěrů



PRODUKT	KÓD
kartáč mosazný	**791397**

Oválný kartáč na mořidla

- jemný kartáč z koňských vlasců je vhodný na vyhlazení voskovaných povrchů
- jemné vlasce zanechají jednotné povrchy bez škrábanců
- kartáč je určený speciálně na voskové mořidlo ADLER Positiv-Plus Wachsbeize



PRODUKT	KÓD
kartáč oválný	**791399**

Kartáč na mořidla proti prachu

- jemný kartáč je vhodný na použití pro mořidla na bázi vody
- zajišťuje, aby mořidlo proniklo rovnoměrně a i do pórů
- lze použít i pro oprašování a čištění všech povrchů



ROZMĚR (MM)	KÓD
160 x 32	**791400**

Nanašeč pro okenní lazury

- speciální nástroj na nanášení povrchových úprav a ošetřování dřevěných oken pro čistou a časově úspornou práci



PRODUKT	KÓD
nanašeč	**755477**

Štětec na lazury HS50

- kvalitní štětec z čínských štětin určený pro opravy a nové nátěry na dřevěných oknech s produktem Pullex Fensterlasur
- výhodou krátkých štětin je rovnoměrný nános po ploše a vytváření struktury
- šířka: 50 mm



PRODUKT	KÓD
štětec	**791404**

Štětec Solvamaxx plus

- štětec v profesionální kvalitě pro rozpouštědlové laky a lazury
- má velmi jemné polyesterové vlasce a je odolný vůči rozpouštědlům



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
50	**755398**
100	**755400**

Roztírací kartáč na podlahy

- tento speciální kartáč je určený pro olejování podlah
- díky vysoce hodnotným přírodním štětinám se olej optimálně vetře do podlahy
- šířka: 220 mm



PRODUKT	KÓD
roztírací kartáč	**791405**

Pinsel Aquamaxx

- univerzální, kvalitní štětec pro laky na vodní bázi
- profesionální štětec vytváří optimální výsledek nánosu a jednotnou optiku



ŠÍŘKA (MM)	KÓD
40	**791416**
60	**791417**
100	**791418**

Svinovací metr

- šířka 19 mm
- robustní upevnění koncovky
- klipsa na opasek
- odolnost proti oděru



DÉLKA (M)	KÓD
3	**424535**
5	**424537**

PROFESIONÁLNÍ TUŽKY A ZNAČKOVAČE PICA





- praktický toulec se speciálním klipem pro pevné zachycení na kapse kalhot
- perfektní pro práci jednou rukou
- vždy připravené k práci
- maximální ochrana proti prachu a vlhkosti
- automatický posuv tuhy stiskem tlačítka
- možnost výměny tuhy pro různé oblasti použití
- velmi dlouhá životnost tuhy
- pro práci v hlubokých otvorech

PICA Dry s kulatou hlavou

- maximální ochrana proti prachu a vlhkosti díky těsnicímu prstenci
- nové gripzóny podporují vytažení tužky a zlepšují kvalitu držení
- Power-Lock mechanismus s 3x větší a dlouhodobější upínací silou, snižuje se tak možnost proklouznutí tuhy
- k dostání také sada náhradních tuh



PRODUKT	KÓD
Tužka PICA Dry	**784821**

Sada náhradních tuh

PROVEDENÍ		BALENÍ (KS)	KÓD
voděodolné	pro mokré, suché, mastné i zaprášené povrchy	10x bílá	**784818**
		3x modrá 2x bílá 3x zelená	**784828**
	suché povrchy	10x černá	**784819**
vodou rozpustitelné	pro mokré, suché, mastné i zaprášené povrchy	10x černá	**784816**
		4x černá 2x červená 2x žlutá	**784827**

PICA Pocket

- toulec a čepel v jednom
- robustní pouzdro pojme tužky různých tvarů
- clip pro pevné zachycení na kapse kalhot
- integrované ořezávátko
- včetně oboustranné tužky v provedení černá/bílá





PRODUKT	KÓD
PICA Pocket	**785019**

PICA Ink

- značkovač pro hluboké otvory
- obsahuje permanentní inkoust na alkoholové bázi, okamžitě vodě a otěru odolný, odstranitelný pomocí alkoholu nebo lihu
- praktické pouzdro
- nastavitelný teleskopický hrot v rozmezí 2 - 7 mm
- barva: černý



PRODUKT	KÓD
PICA Ink	**784790**



PICA BIG Dry s hranatou tuhou

- plnitelná popisovací tesařská tužka v robustním plastovém pouzdře
- velký výběr tuh pro rozmanité použití
- šestihranný otvor vhodný pro zasunutí bitu



PRODUKT	KÓD
Tužka PICA BIG Dry	**784805**

Sada náhradních tuh

PROVEDENÍ		BALENÍ (KS)	KÓD
univerzální tuhy	na různé materiály	12x bílá	**784809**
		12x černá	**784807**
		12x červená	**784808**
		4x černá 4x bílá 4x červená	**784810**
tesařské tuhy	pro suché dřevo	12x černá	**784811**
zednické tuhy	pro kámen a beton	12x černá	**784812**
tuhy do vlhka	na mokré dřevo	12x černá	**784813**
letní tuhy	na různé povrchy, odolná až do 70°	4x černá 4x žlutá 4x červená	**784814**