


STANDARD

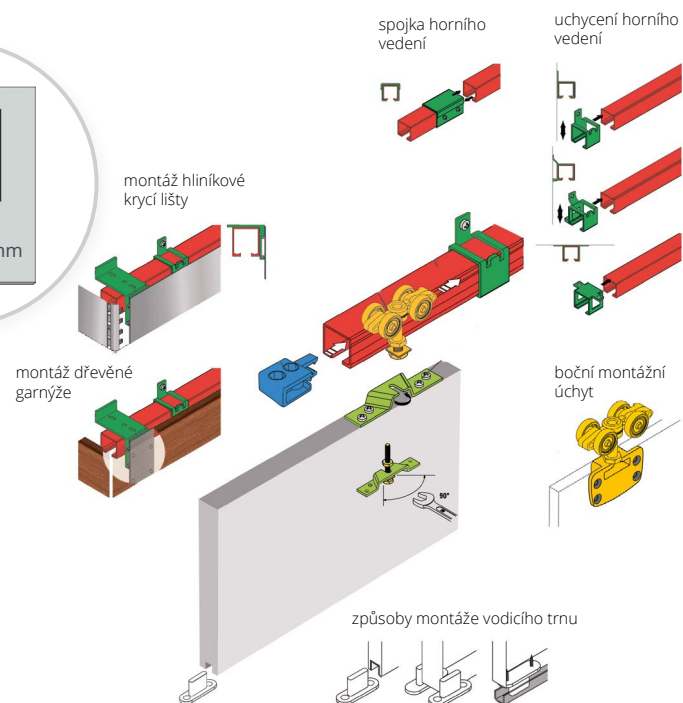

- > systém pro posuvné interiérové dveře
- > kování s kuličkovými ložisky

- > **tloušťka výplně** 18-40 mm
- > nosnost max. 100 kg

Sada pro 1 křídlo obsahuje:


- > 2x horní vozík MP-100,
- > 2x montážní úchyt na panel PBP-075
- > 2x doraz KPZ-075
- > 2x bílý vodící trn AO-075
- > sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím

PRODUKT	KÓD
STANDARD	014893



MONTÁŽNÍ NÁVODY

SYNCHRONIK

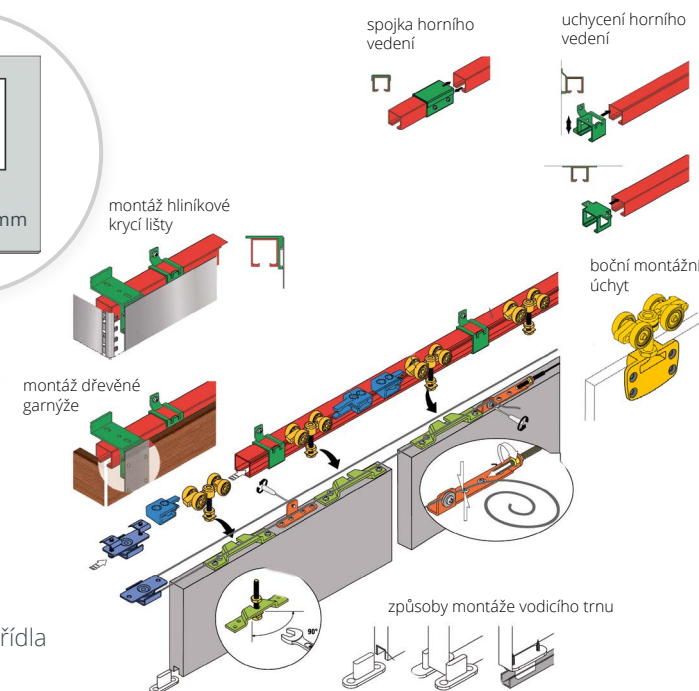

- > systém pro posuvné interiérové dveře pro 2 synchronizovaná křídla
- > kování s kuličkovými ložisky

- > **tloušťka výplně** 18 mm až 40 mm
- > nosnost 1 křídla max. 100 kg.

Sada pro 2 synchronizovaná křídla obsahuje:

- > 2x sada kování STANDARD
- > 1x sada kování pro synchronizaci
- > 8 metrů synchronizační lanka

- > sadu je nutno doplnit o horní vedení K-075 s příslušenstvím

PRODUKT	KÓD
SYNCHRONIK	014881



MONTÁŽNÍ NÁVODY