


### Horní / dolní vedení RAMA IV

- > provedení: jednoduché, dvojité a trojité
- > **dvojité a trojité vedení lze použít pro výplň dveří o tloušťce max. 18 mm v kombinaci pouze s úchytkovou lištou SIMA**
- > montáž: přilepením oboustrannou páskou
- > materiál: hliník

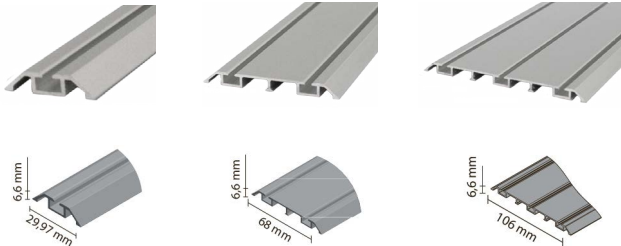

PROVEDENÍ	DĚLKA (M)	KÓD
jednoduché	2	790026
	3	790027
dvojité	2	790022
	3	790023
trojité	2	790028
	3	790029

### Stoper

- > montáž zasunutím do vodícího profilu RAMA nebo RAMA IV


PRODUKT	KÓD
stoper	581185



### Úchytková lišta SIMA

- > lze využít pro křídla se zaměnitelnými dveřmi (úchytka je v jedné linii s dveřmi)
- > do pohledové strany lze zasunout ABS o tloušťce 1 mm
- > pro LTD o tloušťce 18 mm
- > materiál: hliník
- > délka: 2,7 m

PRODUKT	KÓD
SIMA	548475



### Tlumič dovírání

- > nosnost max. 50 kg

PRODUKT	KÓD
tlumič	552311

