



Návod šablona LEVEL pro vrtání korpusových lišt

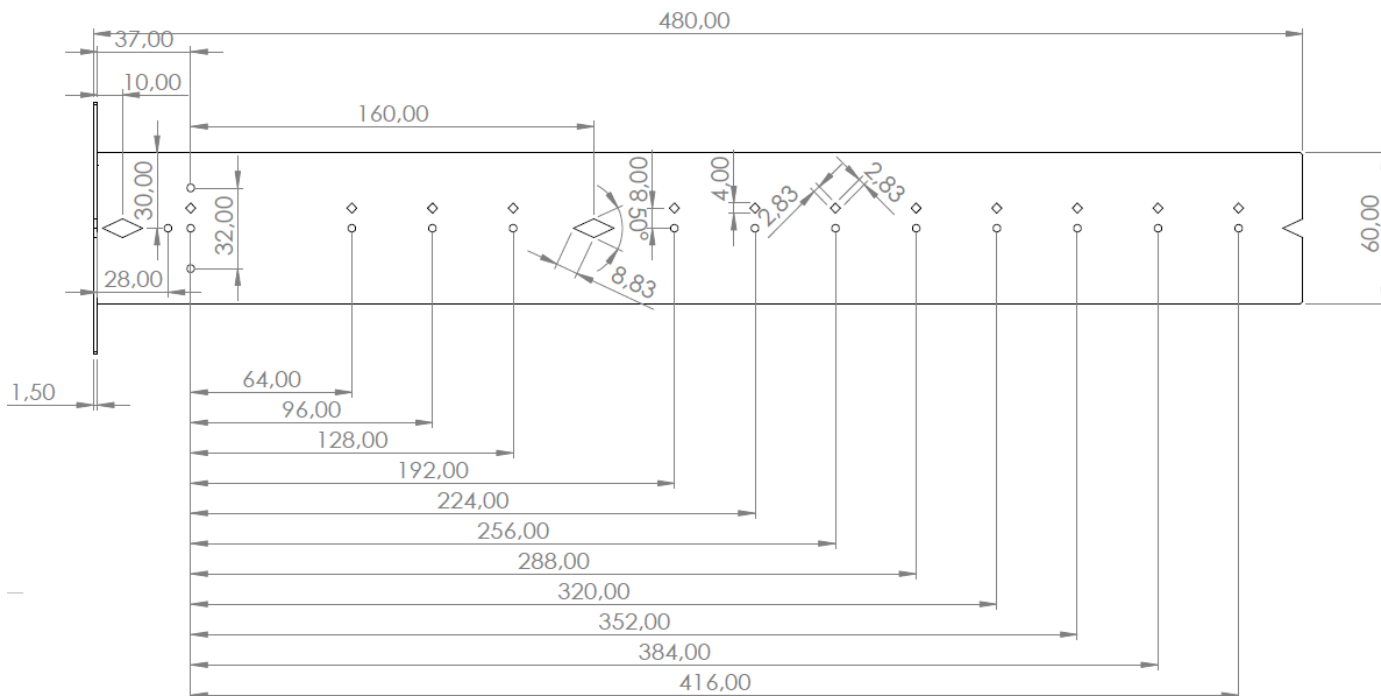


- **Šablona slouží pouze pro označení otvorů, neslouží jako úhelník**
- Šablona je symetrická, vhodná pro levou i pravou stranu korpusu
- Vrtání šablony je v rastru 32 mm, standardní pro všechny výrobce, tento rastr se používá i na úchytky apod...
- První otvor vrtání je 37 mm od hrany korpusu – začínají nám tak všechny výsuvy LEVEL (kompatibilní s ostatními výrobci)

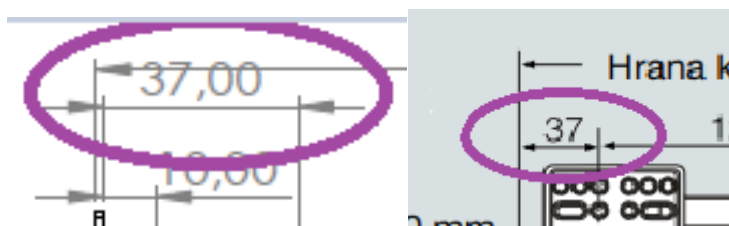


Použití pro korpusové lišty/výsuvy:

- Na korpus si vyznačíme pomocí úhelníku rysku (osu) kudy korpusová lišta/výsuv povede
- K rysce přiložíme šablonu a pomocí kosočtverců a koncového trojúhelníku si seřídíme tak aby nám šla šablona přesně po rysce

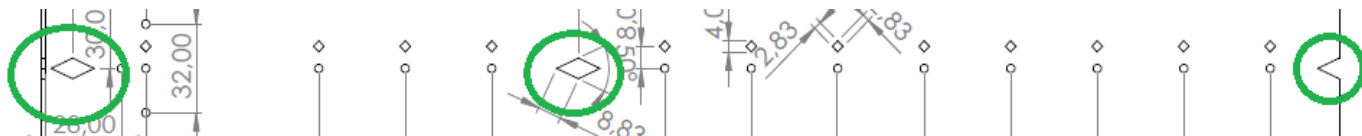

- Podle délky požitého výsuvu si dle návodu určíme které otvory vyznačíme např. u délky 500 potřebujeme otvor 37 mm od začátku šablony a 224 mm od otvoru 37 mm

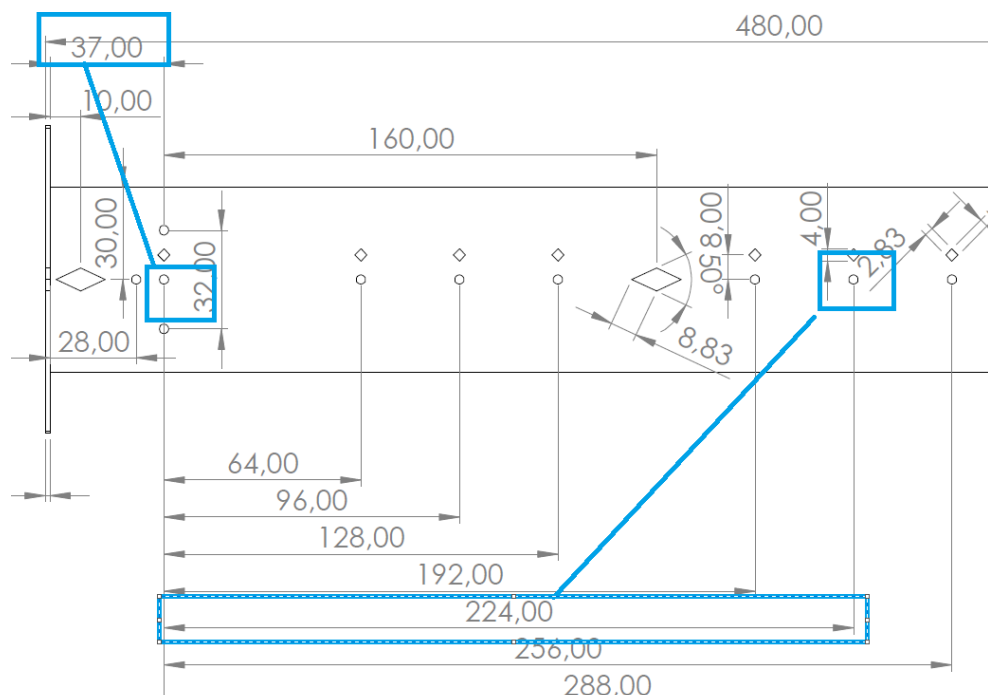

Vrtání korpusových lišt

